

# ECONOMIC

Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales



CONTROL  
Versión E



CONTROL  
Versión S

Cortinas de aire económicas para alturas hasta 3 m, para instalación horizontal, especialmente diseñadas para pequeños recintos comerciales.

#### Construcción:

- Estructura metálica pintada.
- Diseño para instalación horizontal.
- Versión S: Dos velocidades de funcionamiento del ventilador.
- Led indicador de funcionamiento.
- Soportes para montaje en pared.
- Control con mando a distancia.

#### Versión:

- S: Ambiental. Recirculación de aire.
- E: Eléctrica. Control de batería eléctrica con elementos de seguridad. Paro del ventilador retardado para evacuar calor residual.

#### Aplicaciones:

- Pequeños locales comerciales
- Tiendas
- Bares
- Oficinas

## Código de pedido



**AC** — **10** — **E**

ECONOMIC: Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales

09: Longitud 90 cm  
10: Longitud 100 cm  
15: Longitud 150 cm  
20: Longitud 200 cm

S: Ambiental  
E: Eléctrica 230 V o 400 V según modelo



#### CONTROL

	 <b>Ambiental</b>	 <b>Eléctrica</b>
Funcionamiento	Manual	Manual
Velocidades	2 velocidades	1 velocidad
Control de batería eléctrica	NO	1 nivel de potencia
Contacto para puerta	NO	NO
Led indicador funcionamiento	Sí	Sí

## Características técnicas

Modelo	Altura puerta (m)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB (A) Irradiado	Potencia calorífica (kW)	Tensión batería (V)	Intensidad batería (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso aprox. (Kg)
AC-09-S	3	1780	43	-	-	-	1x230	0,65	13
AC-10-S	3	1980	44	-	-	-	1x230	0,72	14
AC-15-S	3	2970	46	-	-	-	1x230	0,95	20
AC-20-S	3	3960	51	-	-	-	1x230	1,39	25
AC-09-E	3	1000	45	3,8	1x230	15,2	1x230	0,65	16
AC-10-E	3	1150	45	4,6	1x230	19,0	1x230	0,72	17
AC-15-E	3	1800	47	5,9	3X400	8,3	1x230	0,95	26
AC-20-E	3	2400	51	10,5	3X400	16,0	1x230	1,38	32

## Dimensiones mm

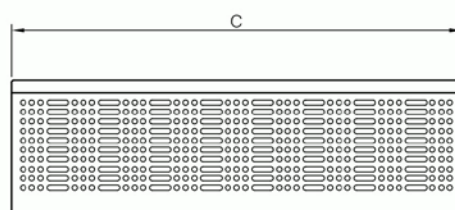

	A	B	C
AC-09-S	200	215	900
AC-10-S	200	215	1000
AC-15-S	200	215	1500
AC-20-S	200	215	2000
AC-09-E	195	220	900
AC-10-E	195	220	1000
AC-15-E	195	220	1500
AC-20-E	195	220	2000