

NEOLINEO/EW



Extractores en línea para conductos, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, equipados con motor EC Technology



Ventilador:

- Envoltente en material plástico con doble aislamiento.
- Caja de bornes externa, con posición variable.
- Instalación rápida y sencilla.

Motor:

- Motores EC Technology con rodamientos a bolas de larga duración.

- Protección IP44.

- Velocidad ajustable mediante señal 0-10 V.
- Monofásico 220-240 V 50/60 Hz.
- Temperatura de trabajo: +1 °C +40 °C.

Acabado:

- En material plástico de color blanco.

Código de pedido

NEOLINEO/EW

—

100

NEOLINEO/EW: Extractores en línea para conductos, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, equipados con motor EC Technology

Diámetro boca en mm

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máx. admisible (A)	Potencia eléctrica máx. (kW)	Caudal (m³/h)	Nivel de presión sonora¹ dB (A) Irradiado	Peso aprox. (Kg)
NEOLINEO/EW-100	3680	0,29	0,03	300	46	2
NEOLINEO/EW-125	3750	0,37	0,04	450	49	2
NEOLINEO/EW-150	3390	0,48	0,05	600	46	3
NEOLINEO/EW-160	3390	0,48	0,05	600	46	3
NEOLINEO/EW-200	3390	1,02	0,12	1040	48	4
NEOLINEO/EW-250	2870	1,38	0,17	1285	52	8

1. Los niveles de presión sonora irradiados, están obtenidos a 3 m en campo libre, con tubos rígidos en aspiración y descarga.



Erp. (Energy Related Products)

Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de selección QuickFan.

Características acústicas


Los valores indicados se obtienen en condiciones de laboratorio según la norma ISO 3744.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz
Valores irradiados a velocidad y caudal máximos

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NEOLINEO/EW-100	27	45	55	65	62	60	49	38
NEOLINEO/EW-125	33	48	56	68	63	60	52	42
NEOLINEO/EW-150	32	44	59	63	59	58	51	43

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NEOLINEO/EW-160	32	44	59	63	59	58	51	43
NEOLINEO/EW-200	35	42	54	65	65	65	58	43
NEOLINEO/EW-250	53	49	56	66	71	68	55	43

Dimensiones mm


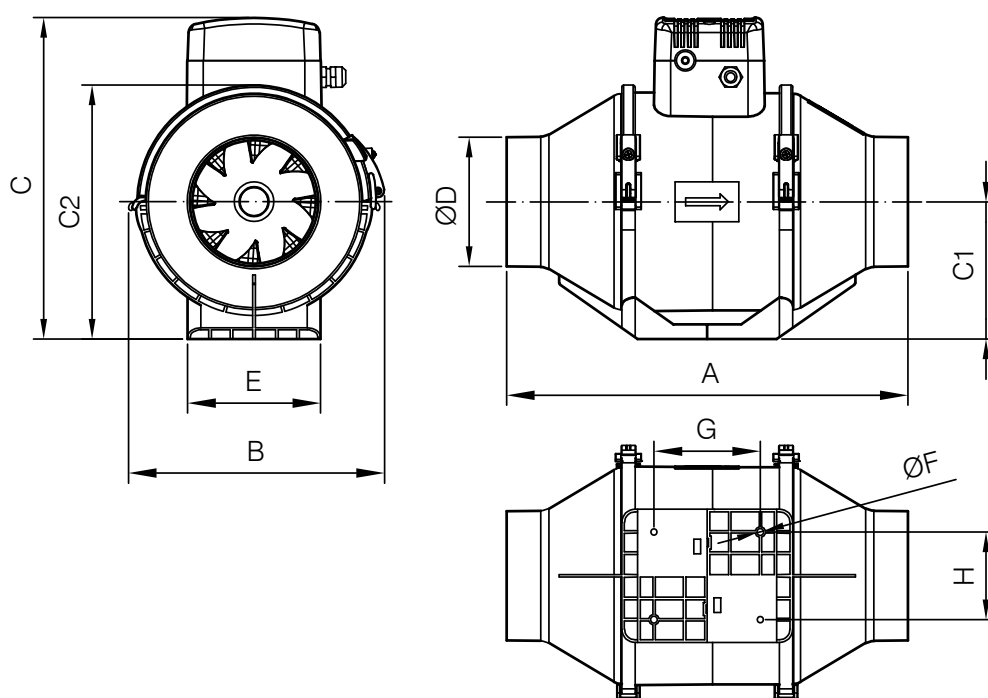


	A	B	C	C1	C2	ØD	E	ØF	G	H
NEOLINEO/EW-100	303	192	241	103	190,6	97	100	5	79,9	66
NEOLINEO/EW-125	259	193	241	103	190,6	123	100	5	79,9	66
NEOLINEO/EW-150	254	217	289	113	212,6	148	99,6	5	71	66
NEOLINEO/EW-160	254	217	289	113	212,6	158	99,6	5	71	66
NEOLINEO/EW-200	278	239	296	115,5	225,8	197	140	5	100	94
NEOLINEO/EW-250	383	288	339	142	277,4	247	140	7	94	94

Curvas características



Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm

Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

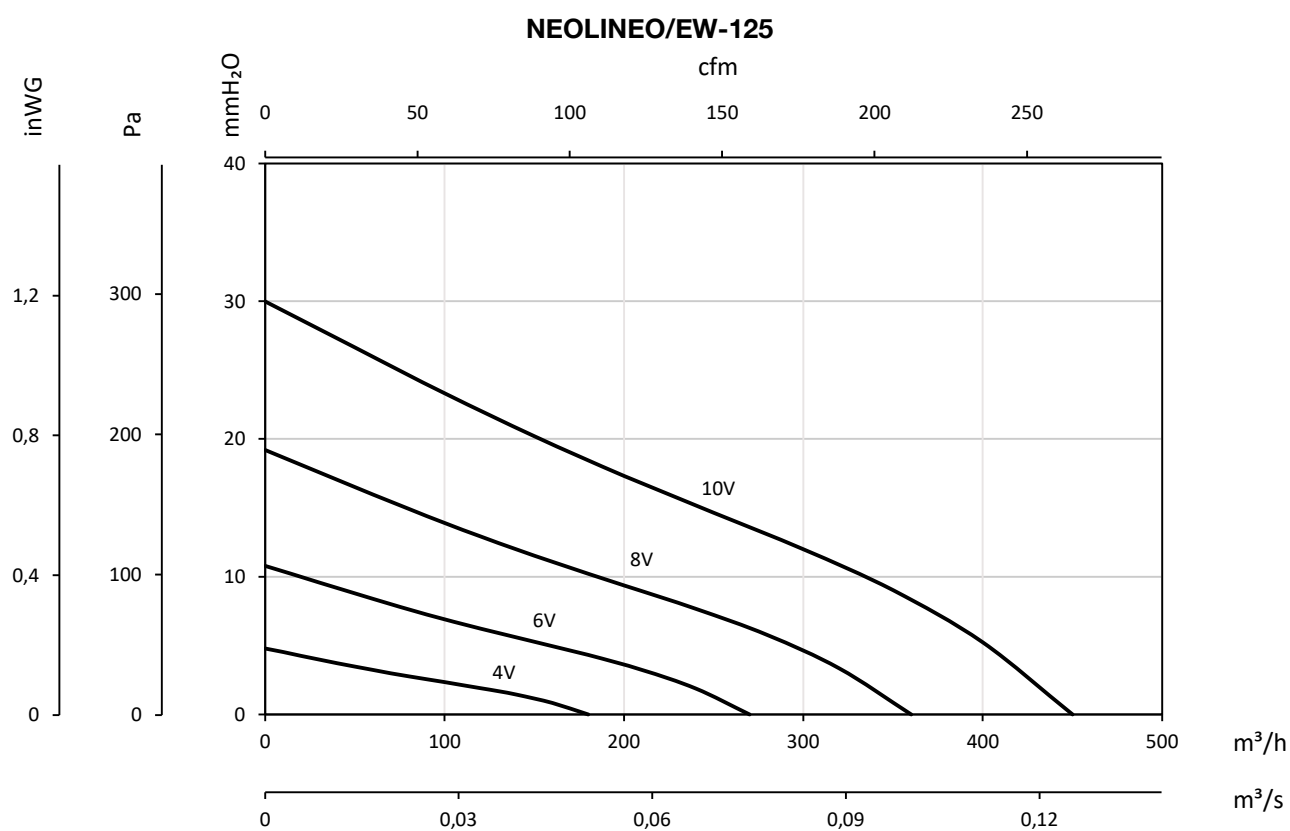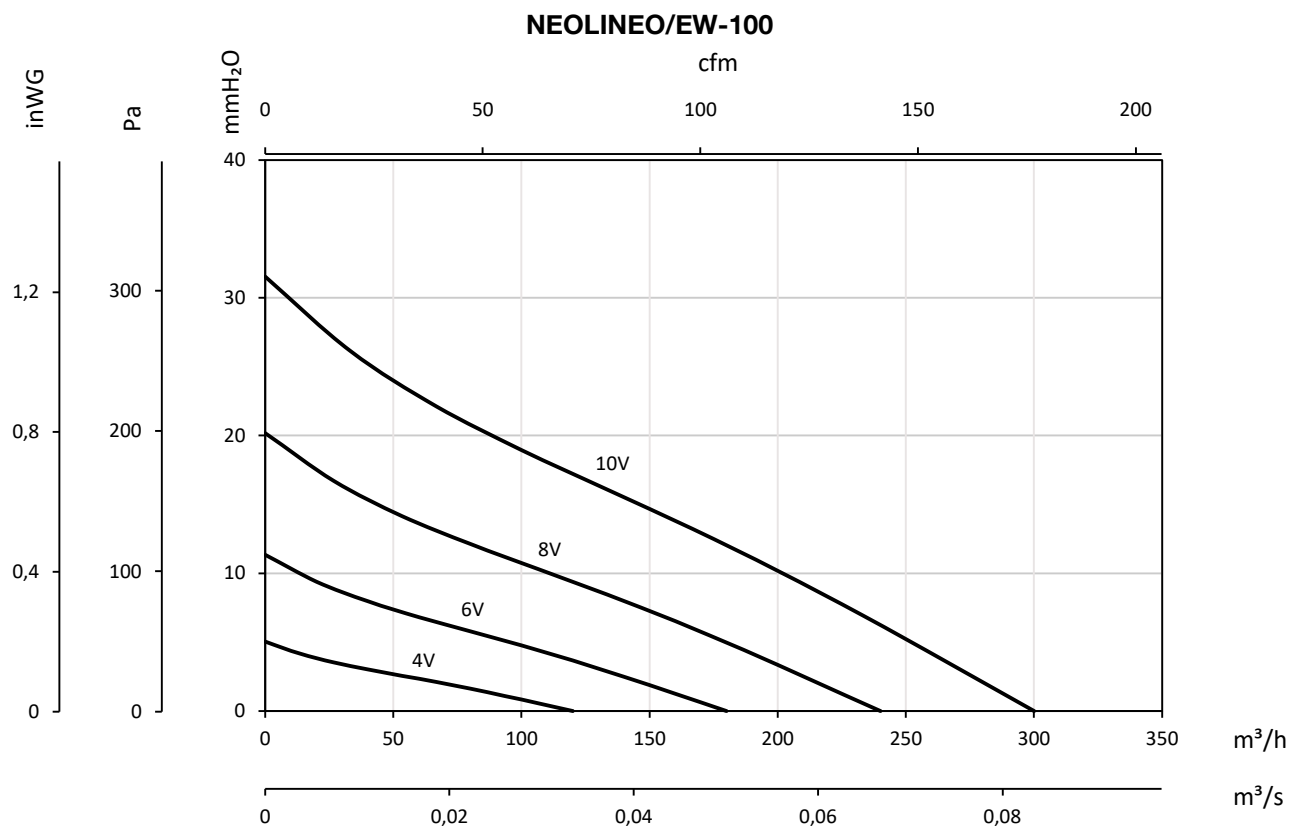

Curvas características


Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

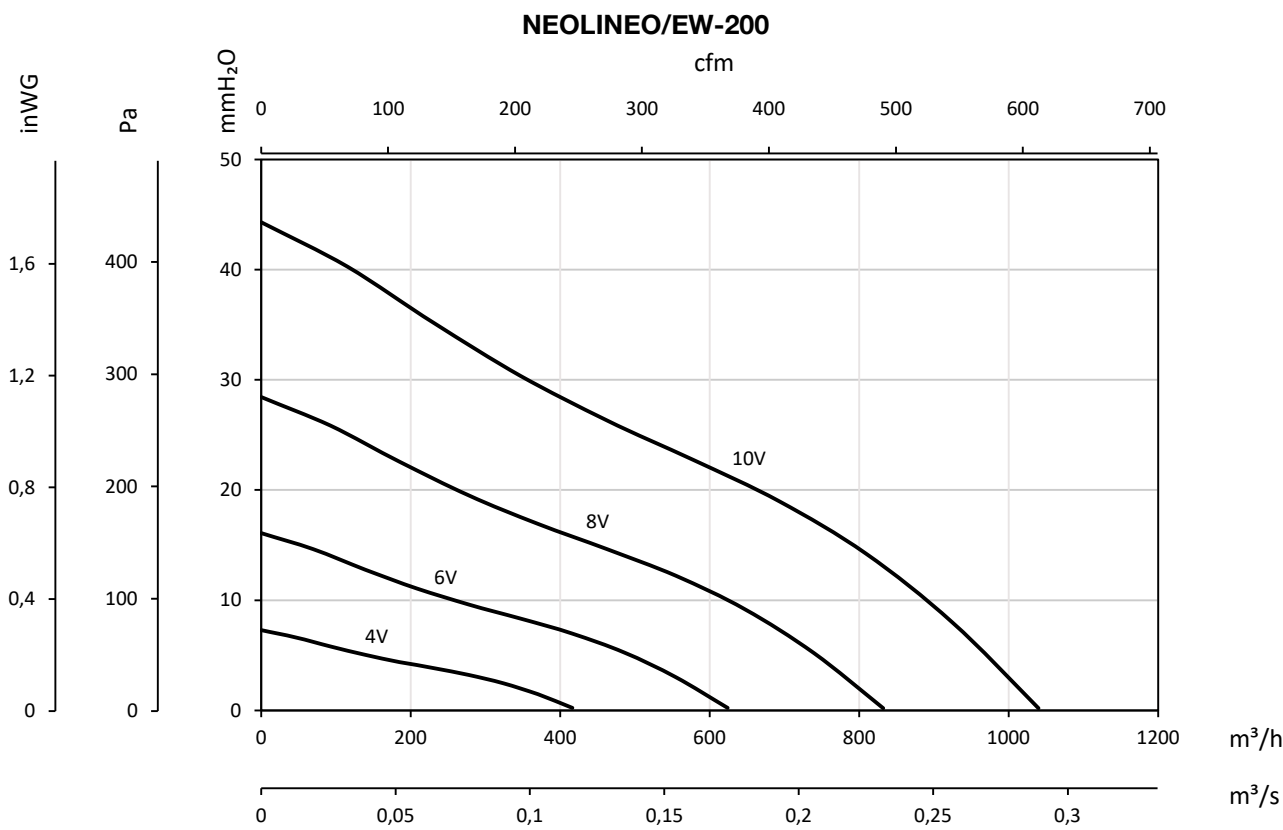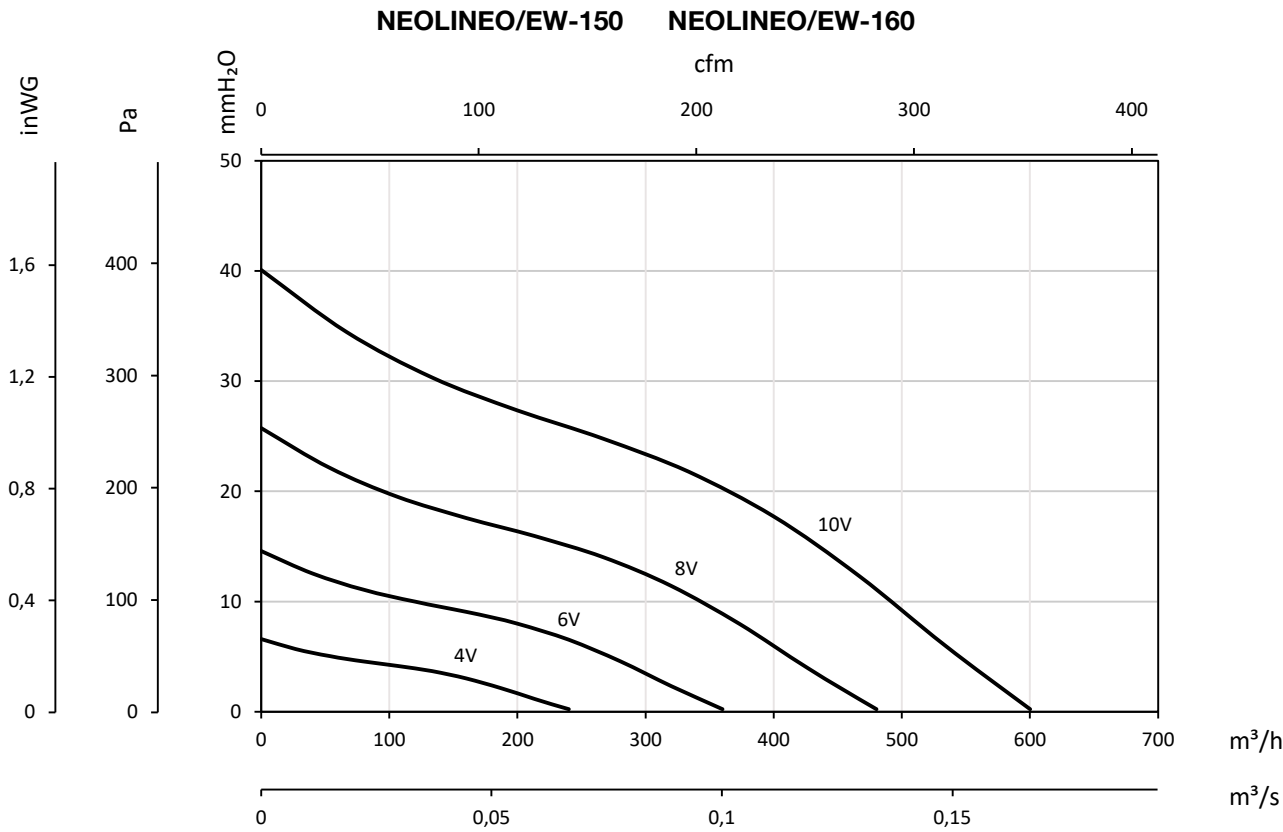

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm

Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

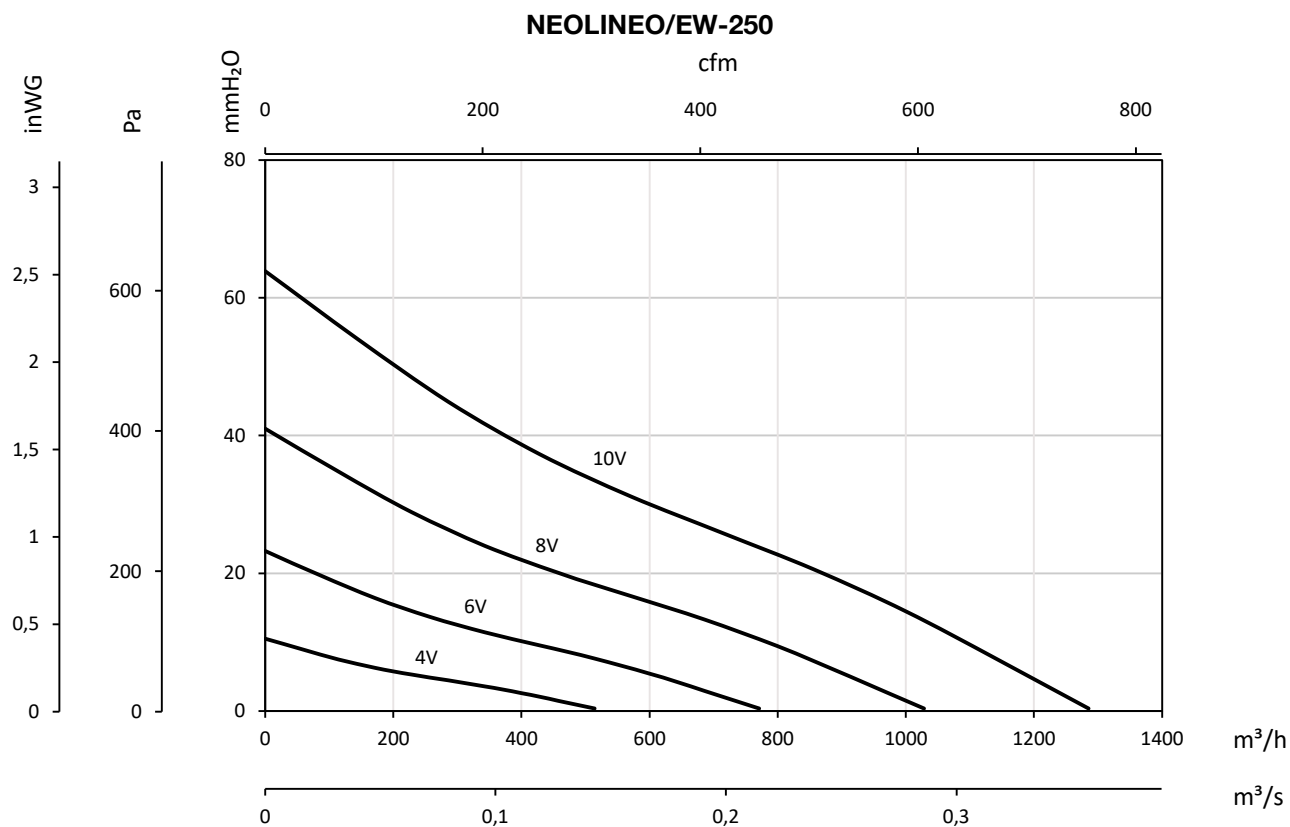

Accesorios

