RD/LINE

Inline-Abzugsventilatoren für runde Kanäle für den Einsatz zur Radongasminderung



Inline-Abzugsventilatoren für runde Kanäle für den Einsatz zur Radongasminderung für Lüftungslösungen für Hohlräume und/ oder zur Bodendepressurisierung.

Ventilator:
- Hochdruckleistung verfügbar.
- Wasserdichte Konstruktion.
- Hermetische Abdichtung. Verluste von weniger als 0,25 % bei 250 Pa.
- Externer Klemmkasten.
- Stützfuß enthalten.
- Schnelle und einfache Installation.

Motor:
- 2-stufige Motoren mit Long-Life-Kugellagern, Schutzart IPX5.
- Einphasenmotor 220-240 V 50 Hz.
- Betriebstemperatur: +1 ºC ... +45 ºC.

Ausführung:
- Hochwertiges und langlebiges Kunststoffgehäuse.

Bestellnummer

RD/LINE — 100

RD/LINE: Inline-Abzugsventilatoren für runde Kanäle für den Einsatz zur Radongasminderung

Stutzendurchmesser in cm
100
200

Technische Daten

Modell	Max. Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)	Installierte Stromstärke	Max. Luftvolumenstrom	Schalldruckpegel[1] dB(A)	Gewicht ca.
	(U/min)	230V	(W)	(m^3/h)	Abgestrahlt	(Kg)
RD/LINE-100	2440	0,25	57	260	37	2
RD/LINE-200	2470	0,43	95	740	41	3

1. Die angegebenen Schalldruckpegel-Werte sind Drücke in dB(A), gemessen im Abstand von 3 m.

Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden.


Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemäß der Norm ISO 3744 ermittelt.
Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz
Emissionswerte bei max. Luftvolumenstrom


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RD/LINE-100	27	46	48	53	54	50	41	32
RD/LINE-200	25	45	55	57	57	55	48	37

Abmessungen mm

RD/LINE-100

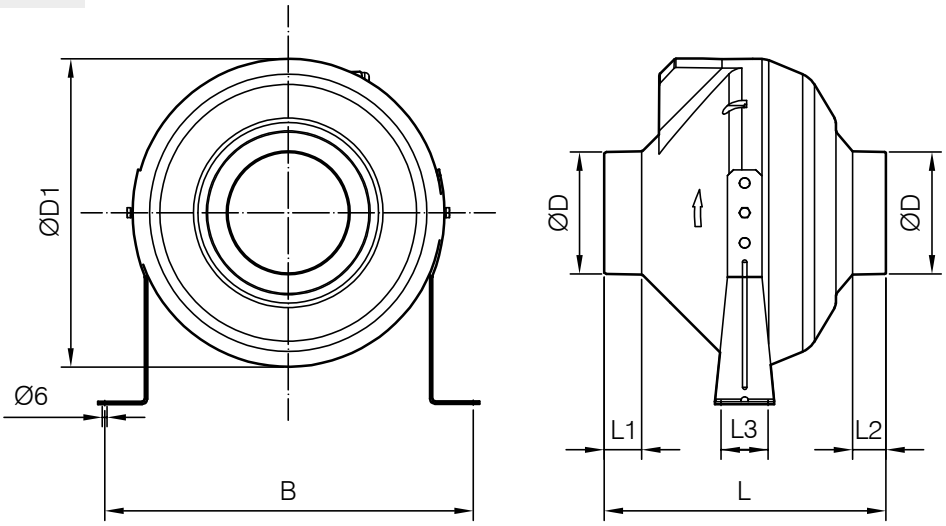

RD/LINE-200

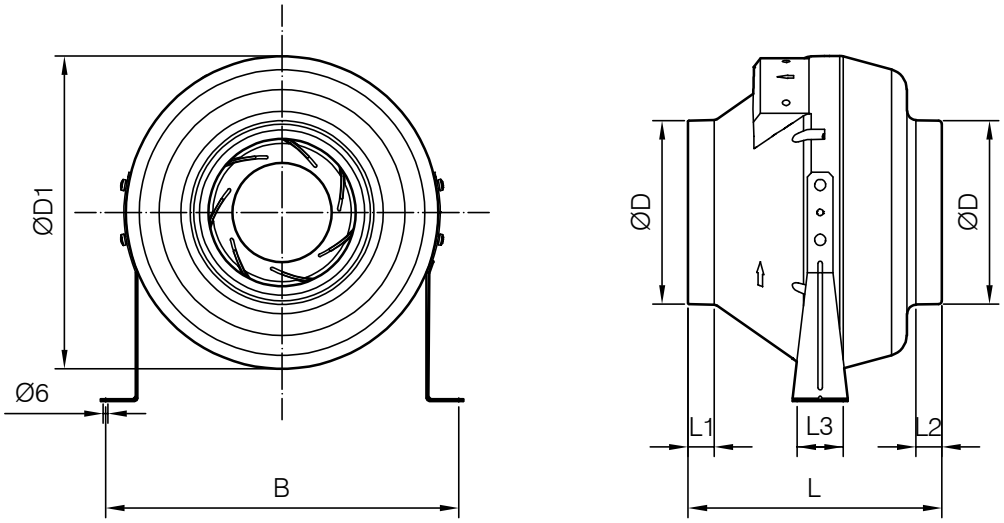

	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
RD/LINE-100	100	250	270	230	30	27	30
RD/LINE-200	200	340	354	276	30	30	40

Zubehör


INT


RM


SELECTOR 2V


BA/BI


RC


BE


COMPUERTAS ANTIRETORNO


SC


BE-AC


CJFILTER

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH_2O, Pa und inwg

1: min.
2: max.

