

RD/LINE



Inline-Abzugsventilatoren für runde Kanäle für den Einsatz zur Radongasminderung



Inline-Abzugsventilatoren für runde Kanäle für den Einsatz zur Radongasminderung für Lüftungslösungen für Hohlräume und/oder zur Bodendepressurisierung.

Ventilator:

- Hochdruckleistung verfügbar.
- Wasserdichte Konstruktion.
- Hermetische Abdichtung. Verluste von weniger als 0,25 % bei 250 Pa.
- Externer Klemmkasten.
- Stützfuß enthalten.
- Schnelle und einfache Installation.


Motor:

- 2-stufige Motoren mit Long-Life-Kugellagern, Schutzart IPX5.
- Einphasenmotor 220-240 V 50 Hz.
- Betriebstemperatur: +1 °C ... +45 °C.

Ausführung:

- Hochwertiges und langlebiges Kunststoffgehäuse.

Bestellnummer

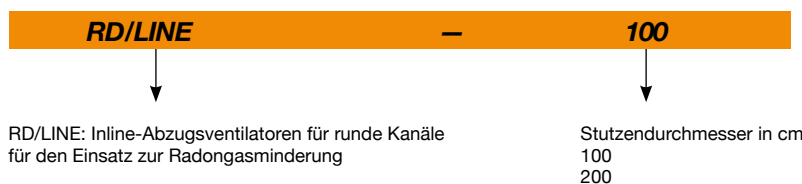

Technische Daten

Modell	Max. Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A) 230V	Installierte Stromstärke (W)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel¹ dB(A) Abgestrahlt	Gewicht ca. (Kg)
RD/LINE-100	2440	0,25	57	260	37	2
RD/LINE-200	2470	0,43	95	740	41	3

1. Die angegebenen Schalldruckpegel-Werte sind Drücke in dB(A), gemessen im Abstand von 3 m.



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden.

Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemäß der Norm ISO 3744 ermittelt.


Spektrum des Schallleistungspegels L_w(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Emissionswerte bei max. Luftvolumenstrom


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RD/LINE-100	27	46	48	53	54	50	41	32
RD/LINE-200	25	45	55	57	57	55	48	37

Abmessungen mm

RD/LINE-100

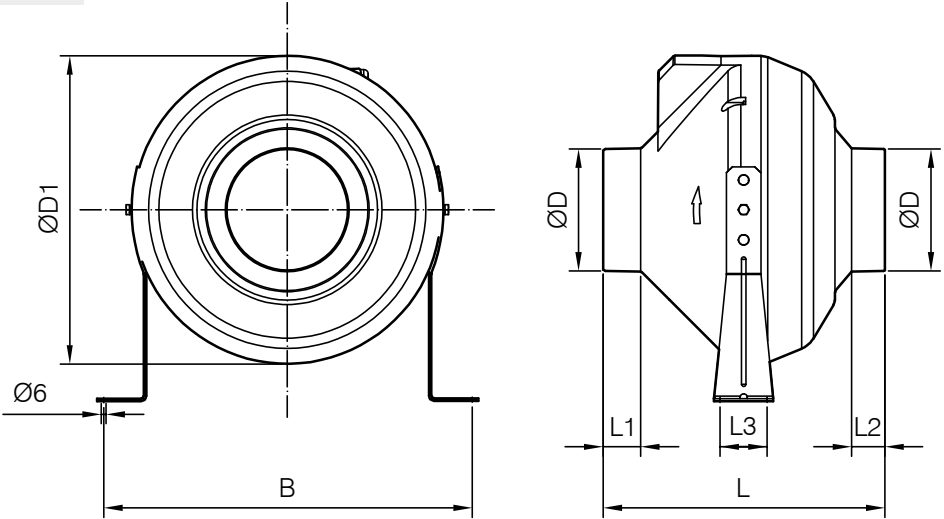

RD/LINE-200

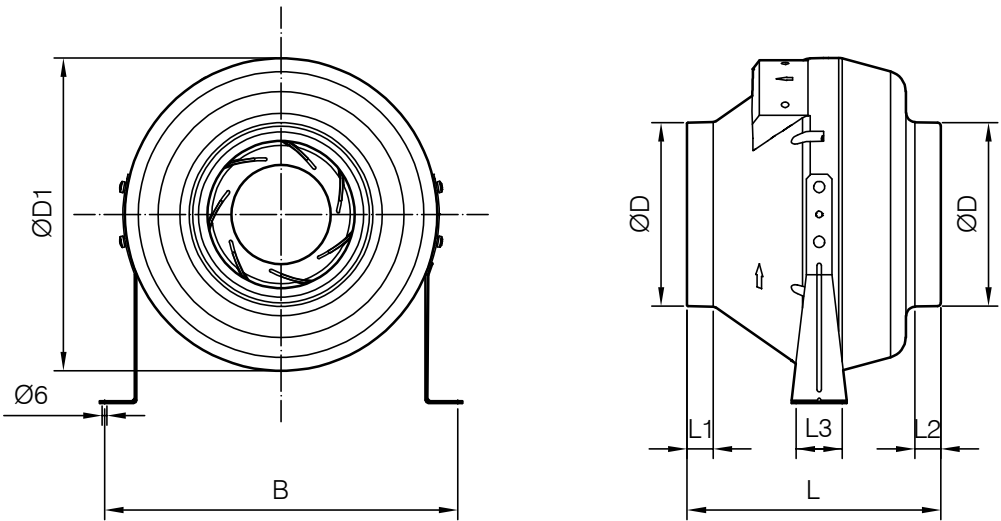

	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
RD/LINE-100	100	250	270	230	30	27	30
RD/LINE-200	200	340	354	276	30	30	40

Zubehör



INT



RM



SELECTOR 2V



BA/BI



RC



BE



COMPUERTAS
ANTIRETORNO



SC



BE-AC



CJFILTER

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

1: min.

2: max.

