


WALL/DUCT

Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

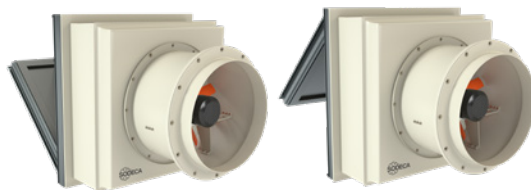

Moottoroidulla seinäluukulla ja varustetut kanavoitavat aksiaalipuhaltimet. Soveltuu asennettavaksi teollisuus-, liike- tai minkä tahansa tyyppiseen rakennukseen.

Puhallin:

- Puhaltimen kanavoitava pää on varustettu yhdellä asennusjalalla ripustusta tai tuentaa varten.
- Runko terästä. Varustettu ulkoisella kytkentärasialla
- PL-versiossa siipipyörä lasikuituvahvisteista polyamidi 6:ta ja AL-versiossa alumiinivalua. Mallit 40-2T, 45-2T, 100-4T-15, 100-4T-20 ja 125 ovat saatavilla vain AL-versioina.
- Puhallussuunta moottorista siipipyörään päin.

Alumiiniprofiilirunkoinen seinäluukku:

- Erittäin tukeva rakenne, kestää kovia ilmastomuutoksia.
- Sadevesitiivis rakenne.
- Kehys alumiiniprofiilia kylmäsilan katkaisulla.
- Luukku on lämpöeristetty.
- U-arvo alle 0.89 W/m² · K.
- Asennonilmaisimet molemmissa asennoissa (auki ja kiinni).
- Asennettavissa ylhäältä tai alhaalta avautuvaksi.
- Sisäasennuslevyissä tarkastus- ja huoltoluukut ketjumootorin kohdalla.
- UNE-EN ISO 10140-2:n mukainen ilmaääneneristysarvo: Rw = 27 (0;-2) dB.

Moottori:

- IE3-hyötysuhdeluokan moottorit.
- F-eristysluokan moottorit kuulalaakereilla ja IP55-suojaluokalla.
- Kolmivaiheinen 230/400 V 50 Hz (4 kW moottoritehoon asti), tai 400/690 V 50 Hz (yli 4 kW moottoritehoilla).
- Käyttölämpötila: -25 °C...+60 °C.

Toimilaite:

- Toimintavarmuus: Kestää vähintään 20.000 avaukset.
- Syöttöjännite 230 V AC 50/60 Hz.
- Käyttölämpötila: -25 °C...+60 °C.
- Suoja pääreunassa suljettaessa luukua.
- Sulkuasennon pysäytin säädetään elektronisella rajakytkimellä.

Luukun pintakäsittely:

- Luukkuosa alumiinia.
- Vakioväri RAL 7024M. Voidaan pyynnöstä toimittaa myös missä tahansa muussa RAL-värisävyssä.

Pyynnöstä:

- AA: Tuloilmapuhallin, puhallussuunta ulkoa sisään päin.
- Toimilaite käyttöjännitteellä 24 V DC.

Tilauskoodi

Koot 40 - 56

WALL/DUCT	—	A/B	—	56	—	4T	—	2
↓		↓		↓		↓		↓
WALL/DUCT: Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet		Luukun avaussuunta A/B Kiinnitys ylä- tai alapuolelta avattavaksi		Siipipyörän halkaisija cm		Moottorin napojen määrä 2=3000 rpm 50 Hz 4=1500 rpm 50 Hz 6=1000 rpm 50 Hz	T = Kolmivaiheinen	Moottoriteho (hv)

Koot 63 - 125

WALL/DUCT	—	A	—	125	—	4T	/	6	—	30
↓		↓		↓		↓		↓		↓
WALL/DUCT: Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet		Luukun avaussuunta A = Ylhäältä avautuva (saranat alareunassa) B = Alhaalta avautuva (saranat yläreunassa)		Siipipyörän halkaisija cm		Moottorin napojen määrä 4=1500 rpm 50 Hz 6=1000 rpm 50 Hz	T = Kolmivaiheinen	Siipien määrä: 6 siipeä 9 siipeä 12 siipeä		Moottoriteho (hv)



Erp. (Energy Related Products)

Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.

Tekniset ominaisuudet

Malli	Pyörimis- nopeus (rpm)	Nimellisvirta (A)			Moottoriteho (kW)	Maks. ilmamäärä (m³/h)	Äänenpainetaso¹ dB (A)		Paino noin (Kg)
		230V	400V	690V			Imupuoli	Painepuoli	
WALL/DUCT-40-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	8800	64	65	55
WALL/DUCT-45-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	10630	67	68	64
WALL/DUCT-45-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	12740	69	70	68
WALL/DUCT-45-4T-0.5	1370	2,02	1,17		0,37	7100	49	50	53
WALL/DUCT-50-4T-0.75	1420	2,17	1,25		0,55	10380	53	54	63
WALL/DUCT-56-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62		0,75	12940	56	57	71
WALL/DUCT-56-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	14000	57	58	77
WALL/DUCT-56-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	15290	58	59	83
WALL/DUCT-56-6T-0.75	900	2,99	1,73		0,55	10000	45	46	70
WALL/DUCT-63-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62		0,75	14140	58	59	98
WALL/DUCT-63-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	17000	59	60	104
WALL/DUCT-63-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	18900	60	61	111
WALL/DUCT-63-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	22090	61	62	113
WALL/DUCT-63-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	25390	62	63	119
WALL/DUCT-63-6T-0.75	900	2,99	1,73		0,55	12750	50	51	97
WALL/DUCT-71-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	21090	64	65	117
WALL/DUCT-71-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	23950	66	67	119
WALL/DUCT-71-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	29400	67	68	125
WALL/DUCT-71-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	17250	53	54	112
WALL/DUCT-71-6T-1.5 IE3	945	4,68	2,69		1,10	20950	54	55	117
WALL/DUCT-80-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	27940	67	68	132
WALL/DUCT-80-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	32700	68	69	138
WALL/DUCT-80-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	37200	69	70	140
WALL/DUCT-80-6T-1.5 IE3	945	4,68	2,69		1,10	24250	57	58	131
WALL/DUCT-80-6T-2 IE3	950	6,43	3,70		1,50	27960	58	59	134
WALL/DUCT-90-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	41810	75	76	176
WALL/DUCT-90-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	47000	77	78	211
WALL/DUCT-90-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	53000	78	79	215
WALL/DUCT-90-6T-2 IE3	950	6,43	3,70		1,50	30000	63	64	167
WALL/DUCT-90-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	35000	64	65	175
WALL/DUCT-90-6T-4 IE3	970	12,00	6,91		3,00	40000	65	66	193
WALL/DUCT-100-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	52470	80	81	221
WALL/DUCT-100-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	58500	81	82	224
WALL/DUCT-100-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	68000	82	83	262
WALL/DUCT-100-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	71850	83	84	273
WALL/DUCT-100-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	40390	70	71	184
WALL/DUCT-100-6T-4 IE3	970	12,00	6,91		3,00	46950	71	72	202
WALL/DUCT-100-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	52000	72	73	208
WALL/DUCT-125-4T/6-20 IE3	1470		27,90	16,20	15,00	78610	77	77	462
WALL/DUCT-125-4T/6-25 IE3	1470		35,10	20,30	18,50	92550	76	76	530
WALL/DUCT-125-4T/6-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	98830	75	75	544
WALL/DUCT-125-4T/6-40 IE3	1475		57,10	33,10	30,00	117460	75	75	625
WALL/DUCT-125-4T/6-50 IE3	1480		66,80	38,70	37,00	131065	75	75	673
WALL/DUCT-125-4T/9-25 IE3	1470		35,10	20,30	18,50	79670	77	77	539
WALL/DUCT-125-4T/9-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	88280	76	76	553
WALL/DUCT-125-4T/9-40 IE3	1475		57,10	33,10	30,00	104040	75	75	634
WALL/DUCT-125-4T/9-50 IE3	1480		66,80	38,70	37,00	118400	75	75	682
WALL/DUCT-125-4T/12-30 IE3	1475		41,00	23,80	22,00	62895	78	78	569
WALL/DUCT-125-4T/12-40 IE3	1470		57,10	33,10	30,00	79180	77	77	650

Tekniset ominaisuudet

Malli	Pyörimis- nopeus (rpm)	Nimellisvirta (A)			Moottoriteho (kW)	Maks. ilmamäärä (m³/h)	Äänenpainetaso¹ dB (A)		Paino noin (Kg)
		230V	400V	690V			Imupuoli	Painepuoli	
WALL/DUCT-125-4T/12-50 IE3	1480		66,80	38,70	37,00	95715	76	76	693
WALL/DUCT-125-6T/6-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	51500	67	67	395
WALL/DUCT-125-6T/6-7.5 IE3	960		11,20	6,49	5,50	60635	65	65	402
WALL/DUCT-125-6T/6-10 IE3	960		14,80	8,58	7,50	72650	64	64	427
WALL/DUCT-125-6T/6-15 IE3	955		21,90	12,70	11,00	85870	64	64	457
WALL/DUCT-125-6T/6-20 IE3	970		28,20	16,30	15,00	92855	66	66	530
WALL/DUCT-125-6T/9-10 IE3	960		14,80	8,58	7,50	63490	67	67	436
WALL/DUCT-125-6T/9-15 IE3	955		21,90	12,70	11,00	77570	65	65	466
WALL/DUCT-125-6T/9-20 IE3	970		28,20	16,30	15,00	92970	65	65	539
WALL/DUCT-125-6T/9-25 IE3	975		35,90	20,80	18,50	96500	67	67	569
WALL/DUCT-125-6T/12-25 IE3	975		35,90	20,80	18,50	91680	67	67	579
WALL/DUCT-125-6T/12-30 IE3	975		42,40	24,60	22,00	102040	68	68	621
WALL/DUCT-125-6T/12-40 IE3	980		55,40	32,10	30,00	115940	72	72	739

1. Äänenpainetaso dB(A) 10 m etäisyydellä vapaassa kentässä.

Äänitiedot

Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.

Äänitehotasot Lw(A) [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).

Imupuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-2T-1.5	55	70	89	88	89	88	83	74
45-2T-2	51	68	80	88	93	93	89	82
45-2T-3	53	70	82	90	95	95	91	84
45-4T-0.5	33	50	62	70	75	75	71	64
50-4T-0.75	37	54	67	74	79	80	75	68
56-4T-1	48	68	76	81	83	80	73	62
56-4T-1.5	49	69	77	82	84	81	74	63
56-4T-2	50	70	78	83	85	82	75	64
56-6T-0.75	37	57	65	70	72	69	62	51
63-4T-1	50	70	78	83	85	82	75	64
63-4T-1.5	51	71	79	84	86	83	76	65
63-4T-2	52	72	80	85	87	84	77	66
63-4T-3	53	73	81	86	88	85	78	67
63-4T-4	54	74	82	87	89	86	79	68
63-6T-0.75	42	62	70	75	77	74	67	56
71-4T-2	56	76	84	89	91	88	81	70
71-4T-3	58	78	86	91	93	90	83	72
71-4T-4	59	79	87	92	94	91	84	73
71-6T-1	45	65	73	78	80	77	70	59
71-6T-1.5	46	66	74	79	81	78	71	60
80-4T-3	59	79	87	92	94	91	84	73
80-4T-4	60	80	88	93	95	92	85	74
80-4T-5.5	61	81	89	94	96	93	86	75
80-6T-1.5	49	69	77	82	84	81	74	63
80-6T-2	50	70	78	83	85	82	75	64
90-4T-5.5	67	88	95	100	103	99	92	81
90-4T-7.5	69	90	97	102	105	101	94	83
90-4T-10	70	91	98	103	106	102	95	84
90-6T-2	55	76	83	88	91	87	80	69
90-6T-3	56	77	84	89	92	88	81	70
90-6T-4	57	78	85	90	93	89	82	71
100-4T-7.5	72	92	100	105	107	104	97	86
100-4T-10	73	93	101	106	108	105	98	87
100-4T-15	74	94	102	107	109	106	99	88
100-4T-20	75	95	103	108	110	107	100	89
100-6T-3	62	82	90	95	97	94	87	76
100-6T-4	63	83	91	96	98	95	88	77
100-6T-5.5	64	84	92	97	99	96	89	78
125-4T/6-20	69	85	96	103	104	102	95	87
125-4T/6-25	68	84	95	102	103	101	94	86
125-4T/6-30	67	83	94	101	102	100	93	85
125-4T/6-40	67	83	94	101	102	100	93	85
125-4T/6-50	67	83	94	101	102	100	93	85

Painepuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-2T-1.5	56	71	90	89	90	89	84	75
45-2T-2	52	69	81	89	94	94	90	83
45-2T-3	54	71	83	91	96	96	92	85
45-4T-0.5	34	51	63	71	76	76	72	65
50-4T-0.75	38	55	68	75	80	81	76	69
56-4T-1	49	69	77	82	84	81	74	63
56-4T-1.5	50	70	78	83	85	82	75	64
56-4T-2	51	71	79	84	86	83	76	65
56-6T-0.75	38	58	66	71	73	70	63	52
63-4T-1	51	71	79	84	86	83	76	65
63-4T-1.5	52	72	80	85	87	84	77	66
63-4T-2	53	73	81	86	88	85	78	67
63-4T-3	54	74	82	87	89	86	79	68
63-4T-4	55	75	83	88	90	87	80	69
63-6T-0.75	43	63	71	76	78	75	68	57
71-4T-2	57	77	85	90	92	89	82	71
71-4T-3	59	79	87	92	94	91	84	73
71-4T-4	60	80	88	93	95	92	85	74
71-6T-1	46	66	74	79	81	78	71	60
71-6T-1.5	47	67	75	80	82	79	72	61
80-4T-3	60	80	88	93	95	92	85	74
80-4T-4	61	81	89	94	96	93	86	75
80-4T-5.5	62	82	90	95	97	94	87	76
80-6T-1.5	50	70	78	83	85	82	75	64
80-6T-2	51	71	79	84	86	83	76	65
90-4T-5.5	68	89	96	101	104	100	93	82
90-4T-7.5	70	91	98	103	106	102	95	84
90-4T-10	71	92	99	104	107	103	96	85
90-6T-2	56	77	84	89	92	88	81	70
90-6T-3	57	78	85	90	93	89	82	71
90-6T-4	58	79	86	91	94	90	83	72
100-4T-7.5	73	93	101	106	108	105	98	87
100-4T-10	74	94	102	107	109	106	99	88
100-4T-15	75	95	103	108	110	107	100	89
100-4T-20	76	96	104	109	111	108	101	90
100-6T-3	63	83	91	96	98	95	88	77
100-6T-4	64	84	92	97	99	96	89	78
100-6T-5.5	65	85	93	98	100	97	90	79
125-4T/6-20	69	85	96	103	104	102	95	87
125-4T/6-25	68	84	95	102	103	101	94	86
125-4T/6-30	67	83	94	101	102	100	93	85
125-4T/6-40	67	83	94	101	102	100	93	85
125-4T/6-50	67	83	94	101	102	100	93	85

Äänitiedot

Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.

Äänitehotasot Lw(A) [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).

Imupuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125-4T/9-25	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4T/9-30	66	80	93	101	103	100	95	87
125-4T/9-40	65	79	92	100	102	99	94	86
125-4T/9-50	65	79	92	100	102	99	94	86
125-4T/12-30	68	82	95	103	105	102	97	89
125-4T/12-40	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4T/12-50	66	80	93	101	103	100	95	87
125-6T/6-5.5	64	79	89	92	93	90	85	77
125-6T/6-7.5	62	77	87	90	91	88	83	75
125-6T/6-10	61	76	86	89	90	87	82	74
125-6T/6-15	61	76	86	89	90	87	82	74
125-6T/6-20	63	78	88	91	92	89	84	76
125-6T/9-10	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6T/9-15	59	74	85	91	92	86	82	75
125-6T/9-20	59	74	85	91	92	86	82	75
125-6T/9-25	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6T/12-25	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6T/12-30	62	77	88	94	95	89	85	78
125-6T/12-40	66	81	92	98	99	93	89	82

Painepuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125-4T/9-25	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4T/9-30	66	80	93	101	103	100	95	87
125-4T/9-40	65	79	92	100	102	99	94	86
125-4T/9-50	65	79	92	100	102	99	94	86
125-4T/12-30	68	82	95	103	105	102	97	89
125-4T/12-40	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4T/12-50	66	80	93	101	103	100	95	87
125-6T/6-5.5	64	79	89	92	93	90	85	77
125-6T/6-7.5	62	77	87	90	91	88	83	75
125-6T/6-10	61	76	86	89	90	87	82	74
125-6T/6-15	61	76	86	89	90	87	82	74
125-6T/6-20	63	78	88	91	92	89	84	76
125-6T/9-10	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6T/9-15	59	74	85	91	92	86	82	75
125-6T/9-20	59	74	85	91	92	86	82	75
125-6T/9-25	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6T/12-25	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6T/12-30	62	77	88	94	95	89	85	78
125-6T/12-40	66	81	92	98	99	93	89	82

Lisävarusteet



INT




CABLE BOX



VSD3/A-RFT
- VSD1/A-RFM



AET



RT



BTUB



BAC



PS



ACE ACE/400






S






PV

Mitat mm


A = Ylhäältä avautuva

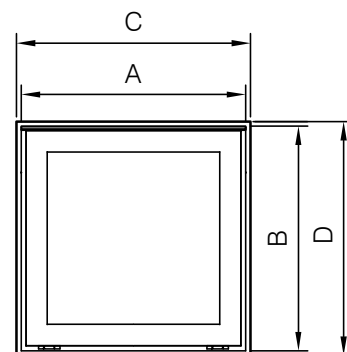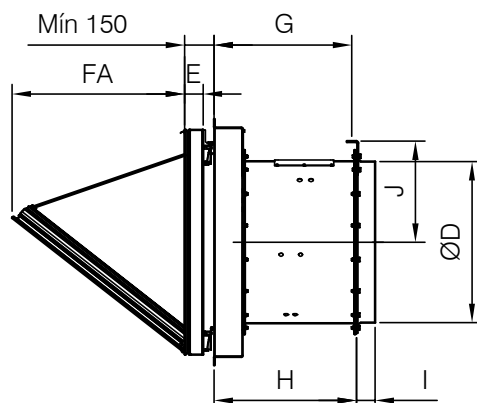


B = Alhaalta avautuva

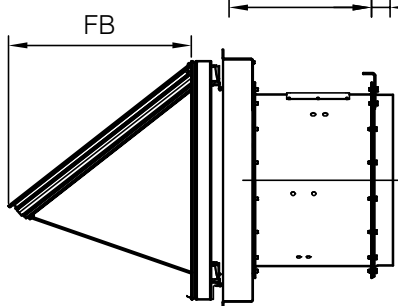


40




40/45/50/56
63/71/80



90/100/125



45/50/56/63
71/80/90/100



125





	A	B	C	D	ØD*	I	J	H	G	E	FA	FB	J1	J2	K1	K2	X2	Ød
WALL/DUCT-40	640	590	650	600	400	80	255	450	430	82	460	460	740	200	740	200	200	10
WALL/DUCT-45	640	590	650	600	450	80	280	490	470	82	460	460	740	200	740	200	200	12
WALL/DUCT-50	690	690	700	700	500	80	305	490	470	82	551	551	830	220	830	220	200	12
WALL/DUCT-56	690	690	700	700	560	80	340	530	510	82	551	551	830	220	830	220	215	13
WALL/DUCT-63	990	990	1000	1000	630	80	385	560	540	82	875	875	1090	300	1090	300	215	13
WALL/DUCT-71	990	990	1000	1000	710	80	445	630	605	82	875	875	1090	300	1090	300	225	13
WALL/DUCT-80	990	990	1000	1000	800	100	490	630	605	82	875	875	1090	300	1090	300	280	13
WALL/DUCT-90	1190	1190	1200	1200	900	100	550	630	605	82	922	922	1310	250	1310	250	280	18
WALL/DUCT-100	1190	1190	1200	1200	1000	100	600	730	705	82	922	922	1310	250	1310	250	280	18
WALL/DUCT-100-4T-15	1190	1190	1200	1200	1000	100	600	830	805	82	922	922	1310	250	1310	250	280	18
WALL/DUCT-100-4T-20	1190	1190	1200	1200	1000	100	600	830	805	82	922	922	1310	250	1310	250	280	18
WALL/DUCT-125	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	1045	1025	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-4T/6-20	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	845	825	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-4T/6-50	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	1145	1125	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-4T/9-50	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	1145	1125	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-4T/12-50	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	1145	1125	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-6T/6-5.5	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	845	825	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-6T/6-10	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	845	825	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-6T/6-15	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	845	825	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-6T/6-20	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	845	825	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18
WALL/DUCT-125-6T/9-10	1490	1490	1500	1500	1250	100	725	845	825	82	1176	955	1660	300	1660	300	300	18

* Suositeltu liitettävän kanavan koko
(C x D) Seinäaukon suositusmitat.
FA on luukun aukeamismitta, kun luukku on ylhäältä avautuva
FB on luukun aukeamismitta, kun luukku on alhaalta avautuva

Ominaiskäyrät

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm





Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

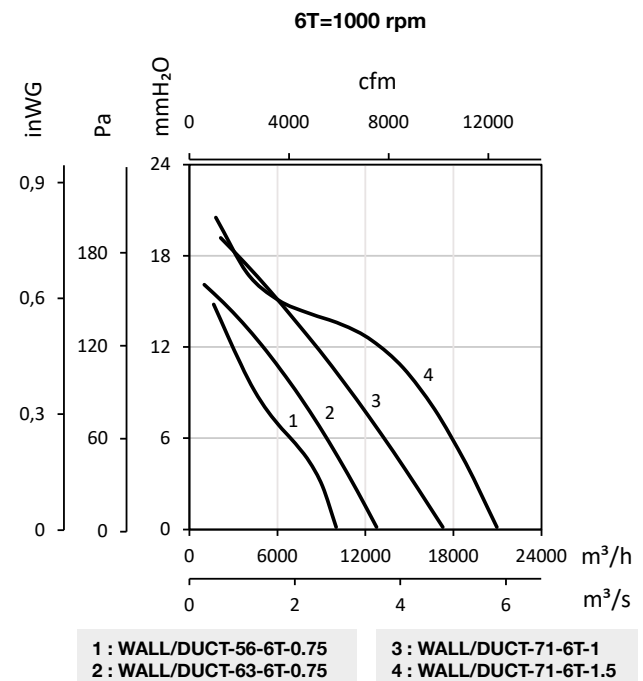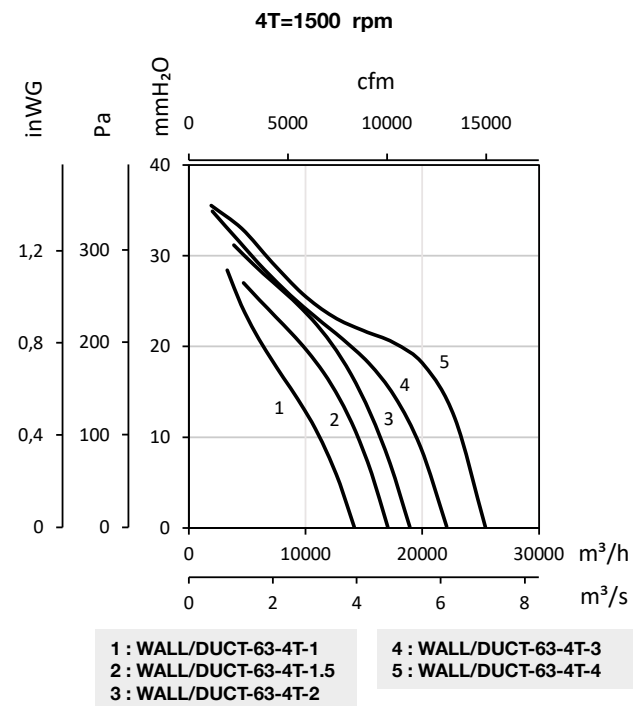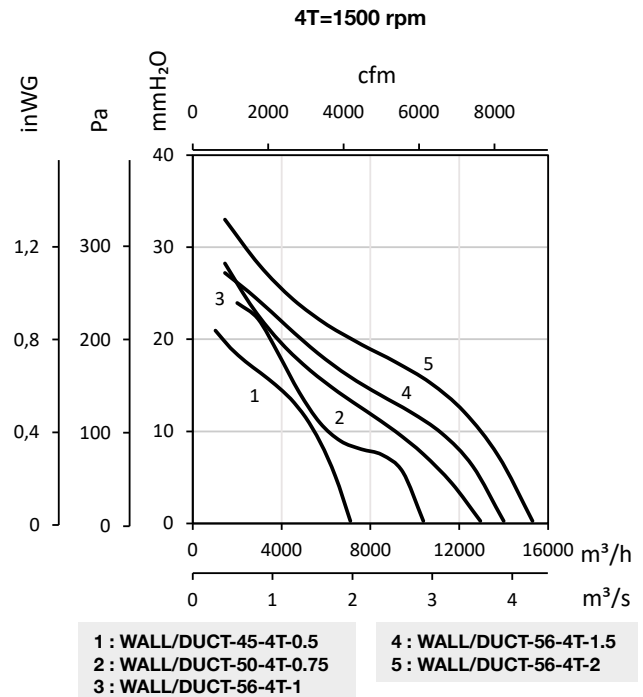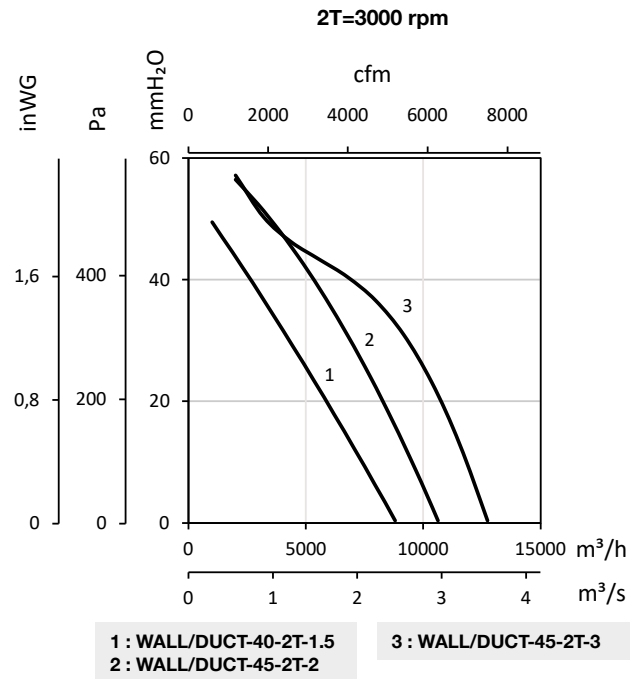

Ominaiskäyrät

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm





Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

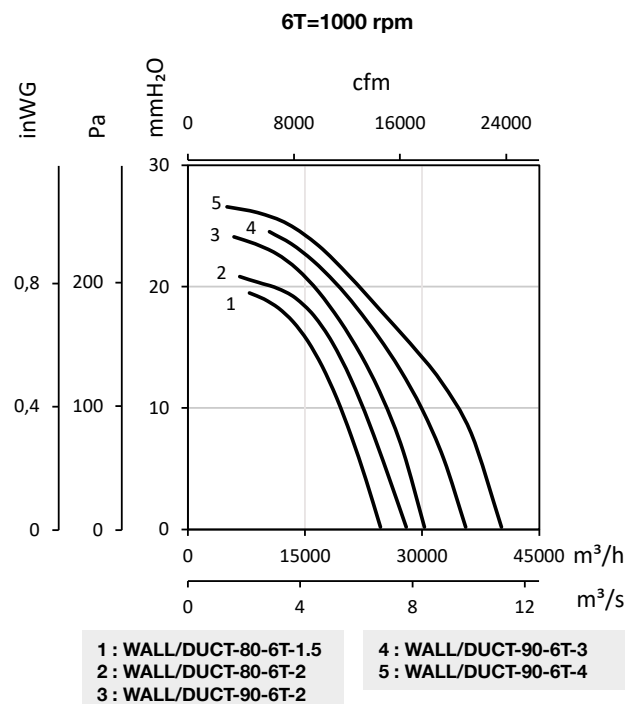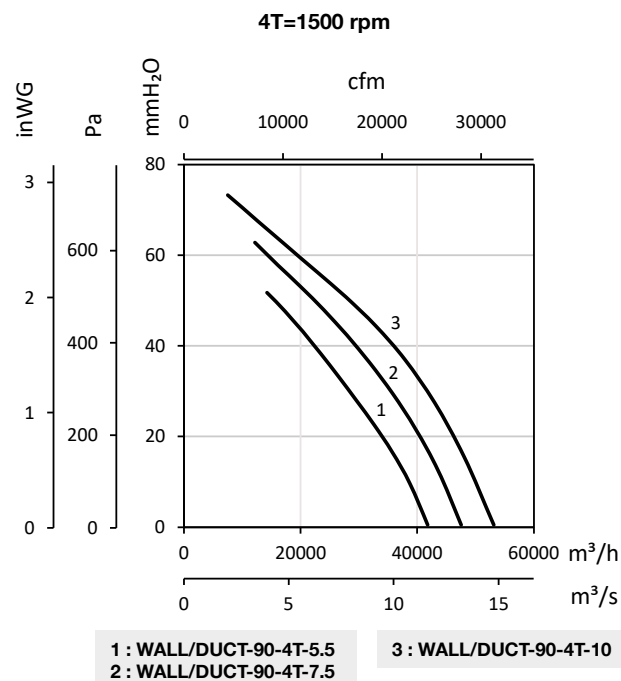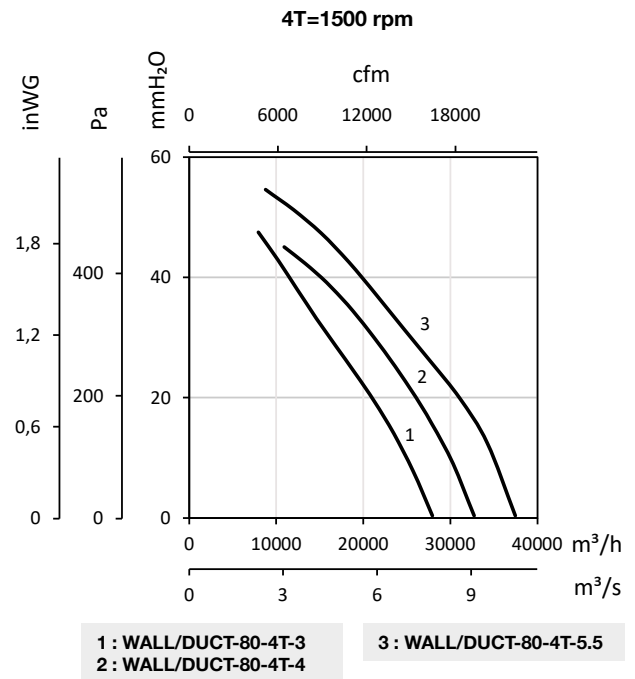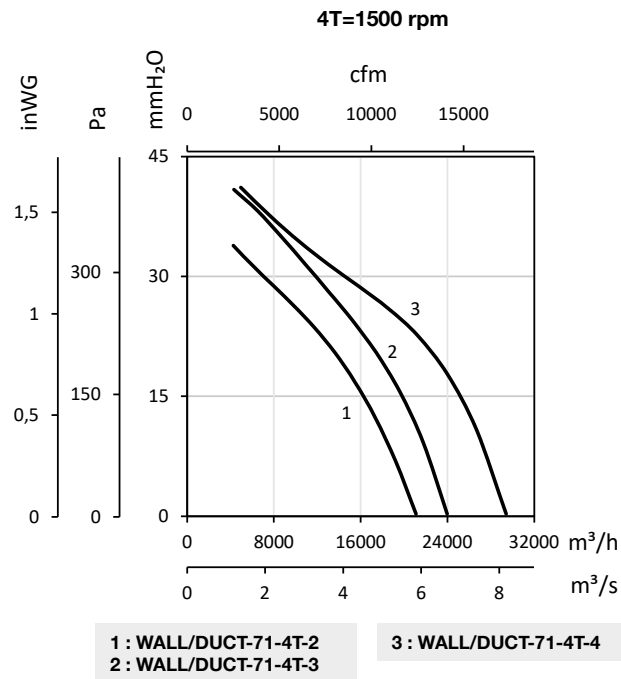

Ominaiskäyrät

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm

Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inWG

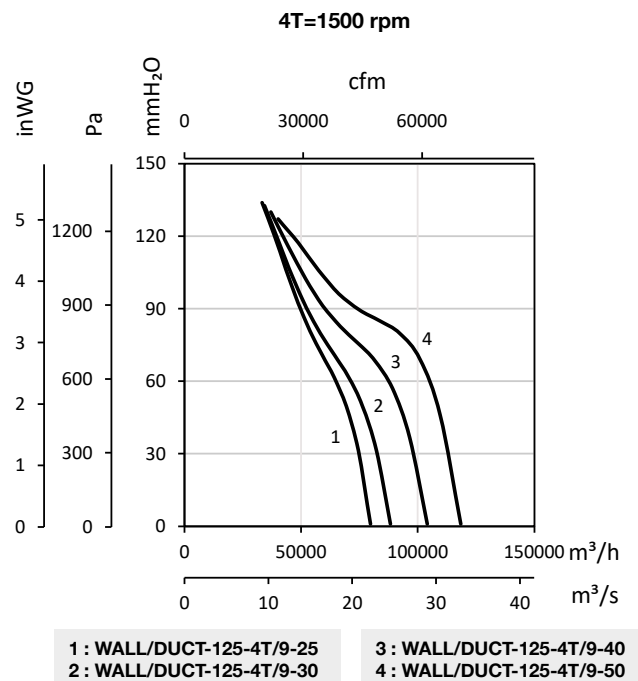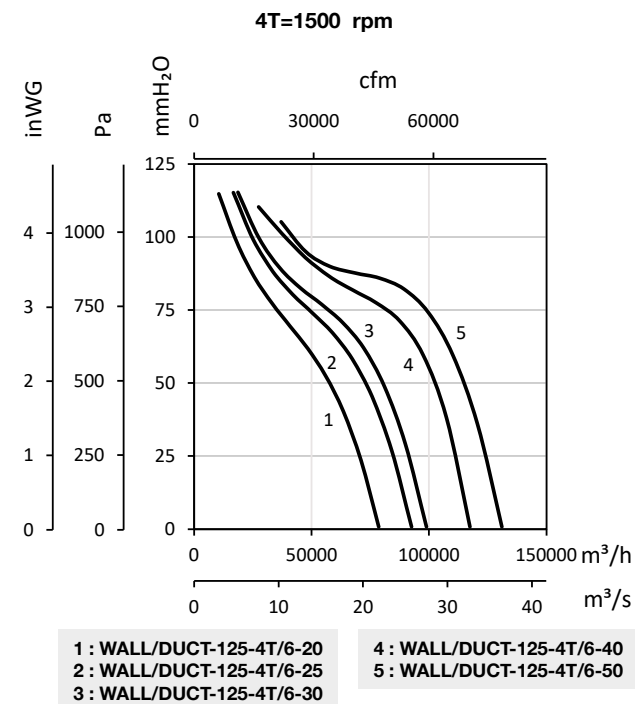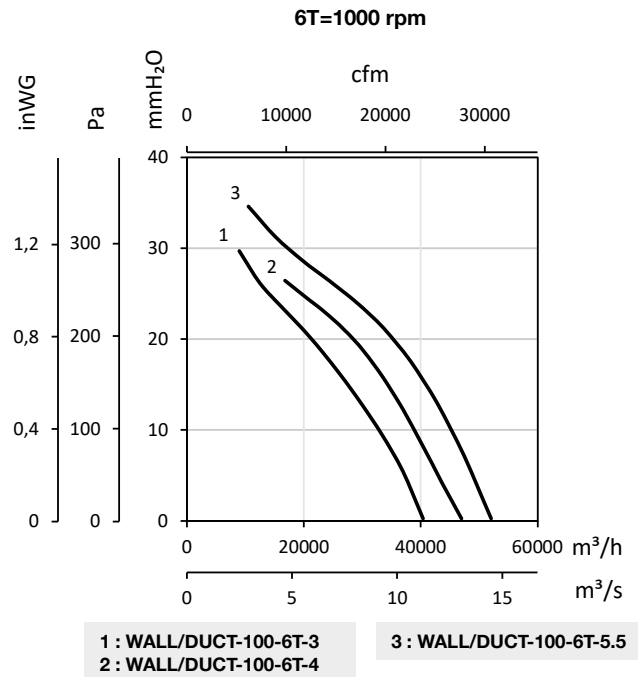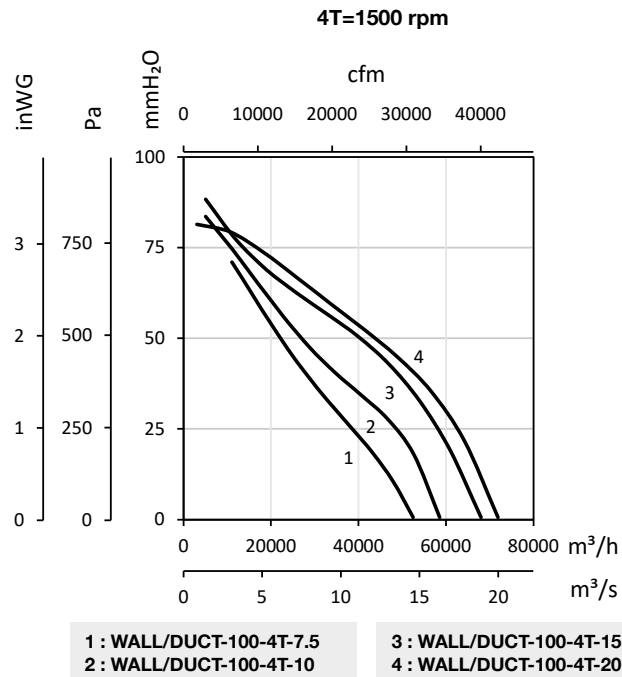


Ominaiskäyrät

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm

Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inWG


4T=1500 rpm

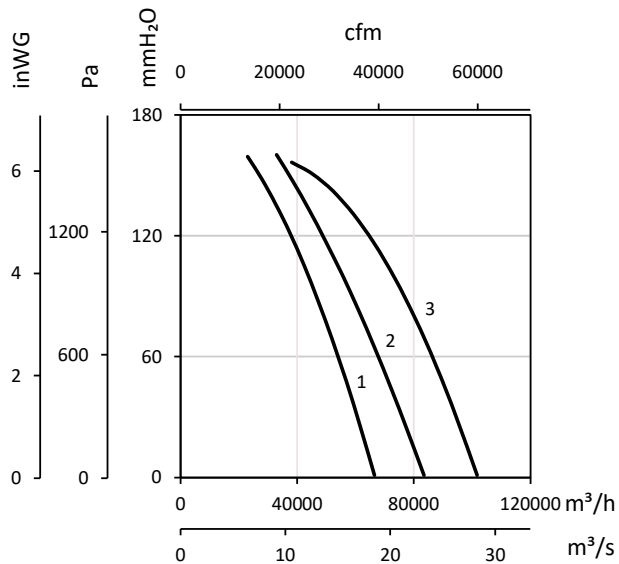

1 : WALL/DUCT-125-4T/12-30
2 : WALL/DUCT-125-4T/12-40

3 : WALL/DUCT-125-4T/12-50


6T=1000 rpm

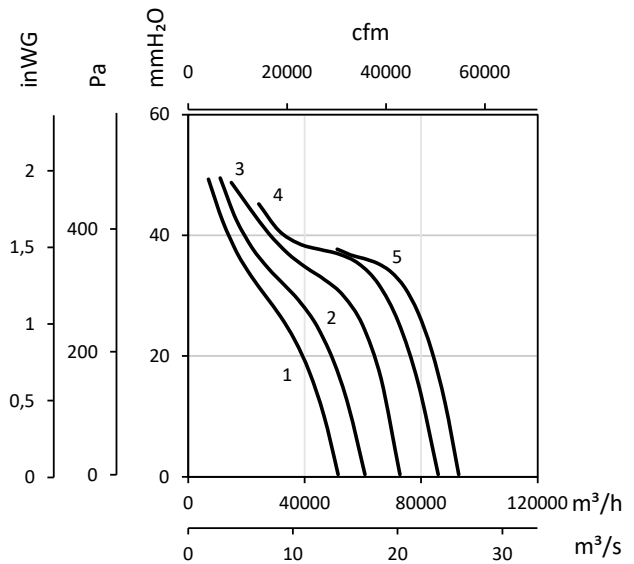

1 : WALL/DUCT-125-6T/6-5.5
2 : WALL/DUCT-125-6T/6-7.5
3 : WALL/DUCT-125-6T/6-10

4 : WALL/DUCT-125-6T/6-15
5 : WALL/DUCT-125-6T/6-20


6T=1000 rpm

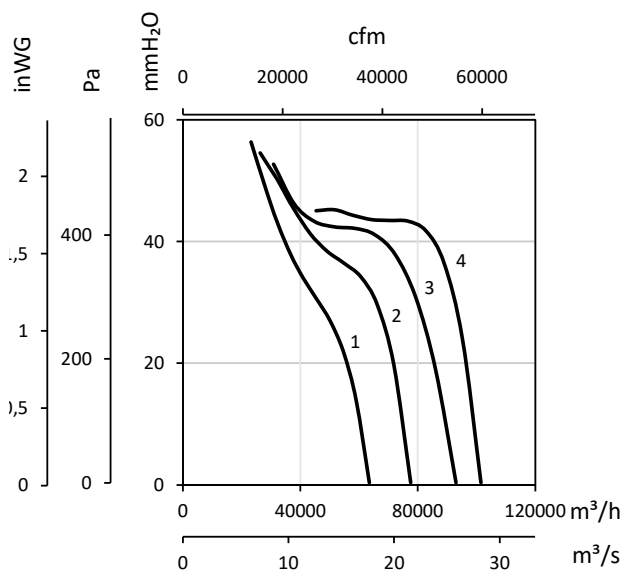

1 : WALL/DUCT-125-6T/9-10
2 : WALL/DUCT-125-6T/9-15

3 : WALL/DUCT-125-6T/9-20
4 : WALL/DUCT-125-6T/9-25

6T=1000 rpm

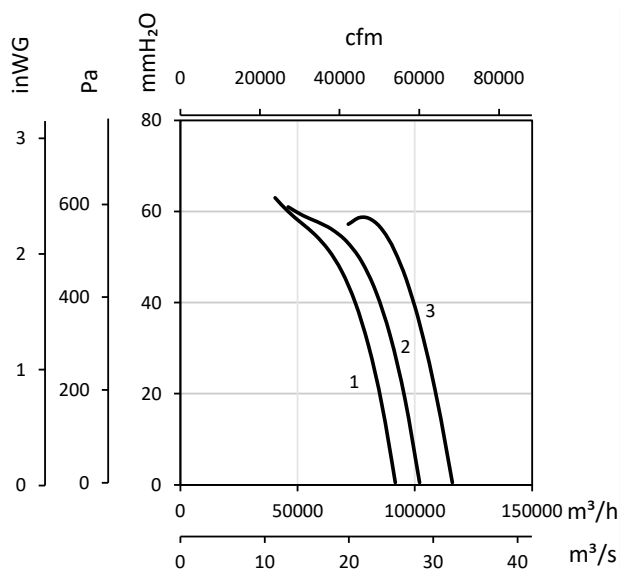

1 : WALL/DUCT-125-6T/12-25
2 : WALL/DUCT-125-6T/12-30

3 : WALL/DUCT-125-6T/12-40