RD/LINE/EC

EC-moottorilla varustetut kanavapuhaltimet radonkaasun vähentämiseen



EC-moottorilla varustetut kanavapuhaltimet radonkaasun vähentämiseen suojarakennuksen ilmanvaihtoratkaisuissa ja/tai maaperän paineistamiseen.

Puhallin:
- Saatavana korkeapaineinen suorituskyky.
- Suunniteltu varmistamaan vesitiiviys.
- Hermeettinen tiivistys. Häviöt alle 0,25% 250 Pa: ssa.
- Ulkoinen kytkentärasia.
- Sisältää asennusjalan.
- Helppo ja nopea asentaa.

Moottori:
- EC-moottorit pitkäikäisillä kuulalaakereilla ja säädettävissä 0–10 V:n IPX5-suojauksella.
- Yksivaiheinen 220-240 V 50/60 Hz.
- Käyttölämpötila: +1 °C...+40 °C.

Pintakäsittely:
- Valmistettu korkealaatuisesta ABS-muovista.

Tilauskoodi

RD/LINE/EC	***—***	***100***
RD/LINE/EC: EC-moottorilla varustetut kanavapuhaltimet radonkaasun vähentämiseen		Kanavaliitännän koko cm 100 200

Tekniset ominaisuudet

Malli	Pyörimisnopeus	Nimellisvirta (A)	Moottoriteho	Maks. ilmamäärä	Äänenpainetaso[1] dB(A)	Paino noin
	(rpm)	230V	(W)	(m³/h)	Säteilevä	(Kg)
RD/LINE/EC-100	3400	0,62	82	340	40	2
RD/LINE/EC-200	2700	0,64	84	880	46	3

1. Äänenpainetaso dB(A) 3 m etäisyydellä vapaassa kentässä.

Erp. (Energy Related Products)

Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.


Äänitiedot

Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.
Äänitehotasot Lw(A) [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).
Heijastavat arvot enimmäisvirtausnopeudella


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RD/LINE/EC-100	29	44	52	56	55	54	44	31
RD/LINE/EC-200	27	49	60	62	61	60	52	39

Mitat mm

RD/LINE/EC-100

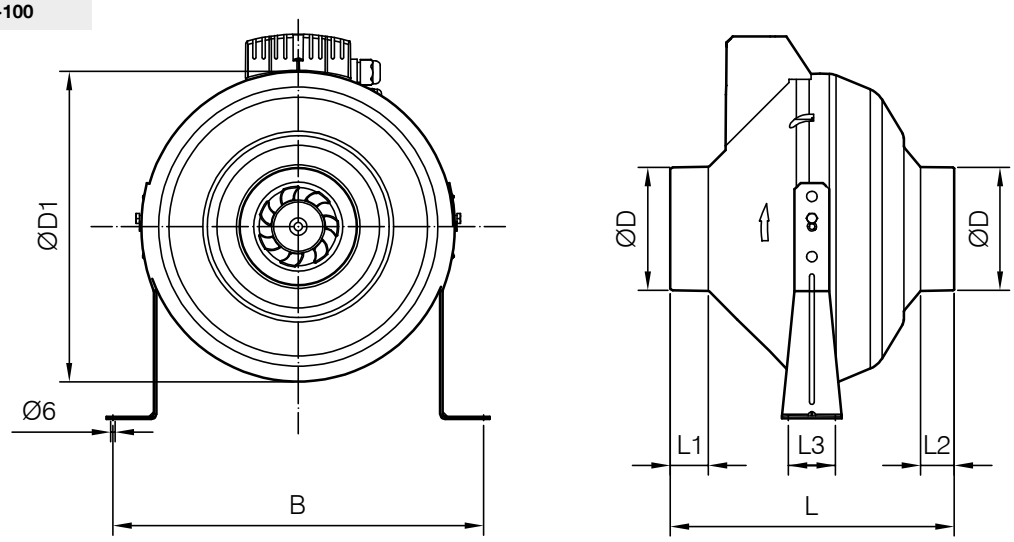

RD/LINE/EC-200

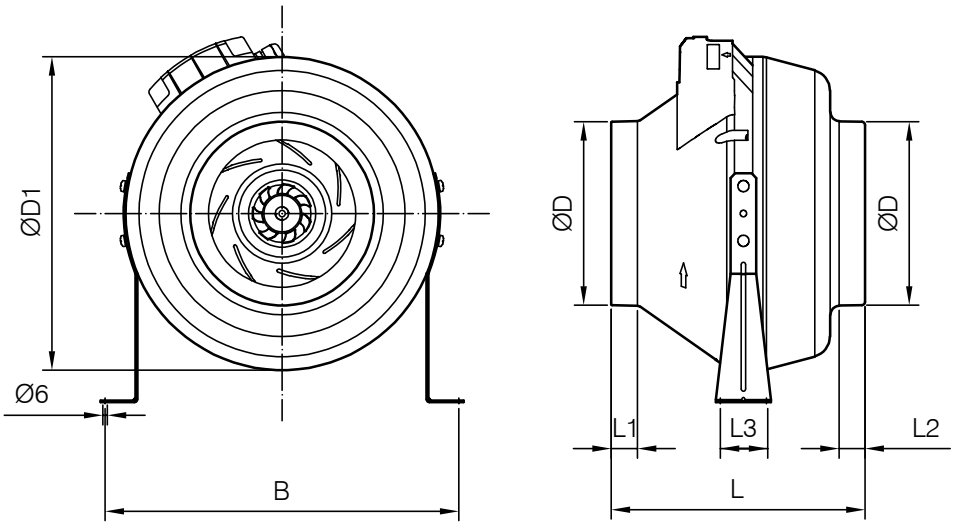

	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
RD/LINE/EC-100	100	250	270	230	30	27	30
RD/LINE/EC-200	200	340	354	276	30	30	40

Lisävarusteet




INT | MTP | BA/BI | RC | BE | COMPUERTAS ANTIRETORNO | SC | BE-AC | CJFILTER

Ominaiskäyrästöt

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH_2O, Pa ja inwg

RD/LINE/EC-100

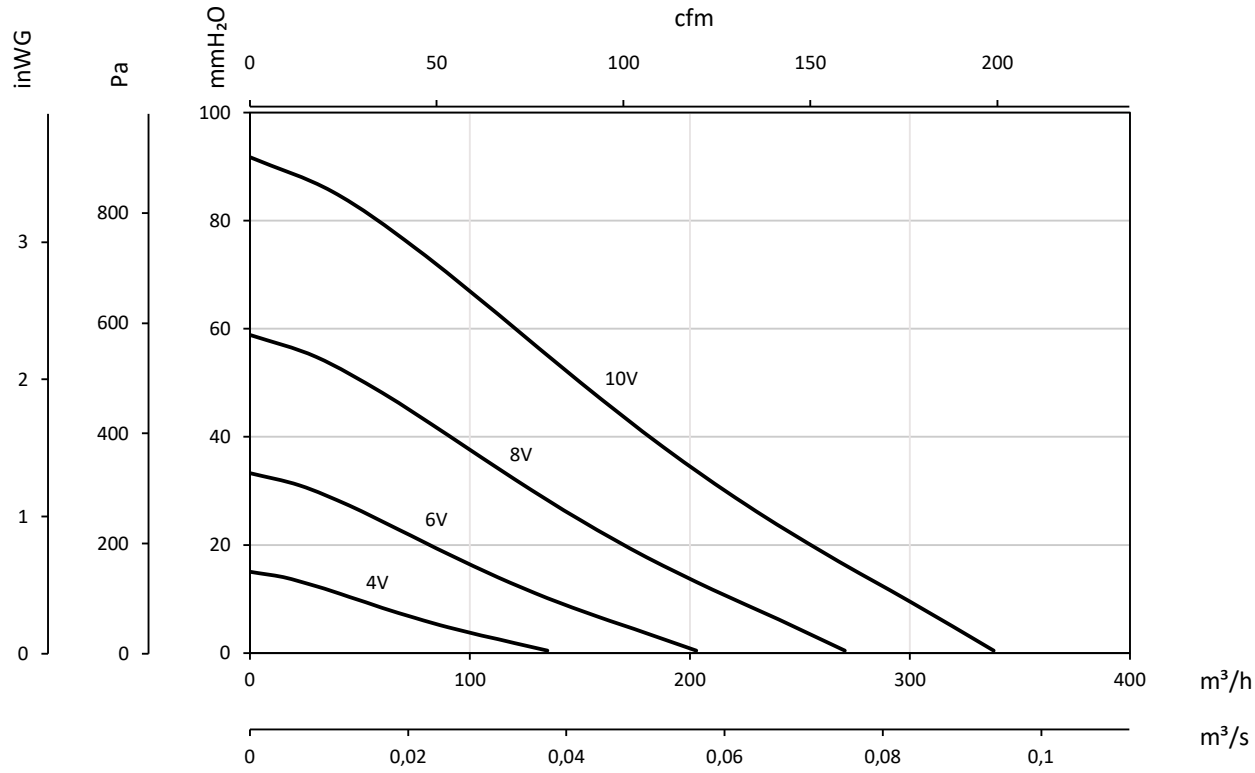

RD/LINE/EC-200

