

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE



SODECA
SOFT START
VENTILATION

CE ACCORDING
ErP

EFFICIENT
WORK

EC
TECHNOLOGY

AC
IE3



SODECA ist seit seiner Entstehung im Jahr 1983 auf die Herstellung von Ventilatoren für Gewerbeanwendungen sowie Lüftungs-, Abzugs- und Entrauchungsanlagen für den Brandfall spezialisiert.

Die Lüftungs- und Abzugsanlagen von Sodeca sind dank ihrer Fertigungsqualität und der eingesetzten Forschungs- und Entwicklungsverfahren in allen europäischen Ländern und in weiten Teilen der Welt präsent. Ein weiterer Grund für die Position von Sodeca als einer der renommiertesten Ventilatorhersteller in Europa sind die eingesetzten und von BUREAU VERITAS nach ISO 9001:2015 zertifizierten Qualitätsmanagementverfahren.

Einer der wichtigsten Faktoren für den Unternehmenserfolg sind zweifellos unsere qualifizierten und kundenorientierten Mitarbeiter, die es uns ermöglichen, nicht nur Ventilatoren, sondern Lösungen für jedes Ventilationsproblem unserer Kunden anzubieten. Interessenten bieten wir auch die Möglichkeit, unseren Betrieb in Sant Quirze de Besora, mit 16.000 m² bebauter Fläche, zu besichtigen, wo wir Ventilatoren nach den höchsten Qualitätsstandards und unter Einhaltung der ISO- und AMCA-Normen herstellen.

Der vorliegende Katalog stellt nur einen kleinen Ausschnitt unseres Angebots dar. Geben Sie uns Ihre Anforderungen bekannt. Unser Mitarbeiterteam steht Ihnen gern mit unserer ganzen Erfahrung zur Verfügung.



Unser Engagement für die Umwelt

Sodeca hat die Entwicklung und Konstruktion einer neuen Ventilatorgeneration in Angriff genommen, um einen Beitrag zum Erhalt der Umwelt und zum Energiesparen zu leisten.

Sodeca präsentiert die neuen, effizienten „Efficient Work“-Hochleistungsventilatoren, die mit hochmodernen, besonders stromsparenden Motoren ausgestattet sind. Diese neuen Produkte übertreffen die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie ErP 2009/125/EG und der entsprechenden Verordnung (EU) Nr. 327/2011 für Ventilatoren sowie Nr. 1253/2014 für Lüftungsanlagen und unterstützen das von der EU ratifizierte KYOTO-Ziel zur Senkung der CO₂-Emissionen.





RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN

Sodeca ist seit Beginn seines Bestehens auf die Konstruktion und Herstellung von Ventilatoren und entsprechendem Zubehör für gewerbliche Anwendungen spezialisiert.

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung mit Ventilatoren und des technischen Know-hows unserer Abteilungen und Ingenieure ist Sodeca heute einer der weltweit größten Hersteller von industriellen Lüftungsanlagen.

Gewerbliche Anwendungen erfordern eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Spezifikationen des jeweiligen Projekts sowie Flexibilität bei der Fertigung, um die tatsächlichen Bedürfnisse der einzelnen Kunden zu erfüllen.

Diesem Ziel entsprechend bietet Sodeca eine Linie von Standardprodukten sowie die Möglichkeit der Sonderanfertigung von Ventilatoren gemäß den Anforderungen unserer Kunden.

Über Jahre hindurch wurde kontinuierlich in die Entwicklung der internen Anwendungen und Verfahren investiert, um den Zeitaufwand für Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Industrieventilatoren aus Sonderanfertigung auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Teamarbeit unserer technischen Abteilung sowie die Zusammenarbeit mit Universitäten, Tech-

nologiezentren und Konstruktionsabteilungen externer Partnerunternehmen ermöglicht es uns, in kurzer Zeit innovative industrielle Lüftungslösungen zu erstellen.

Im Laufe unserer Geschichte haben wir verschiedenste Ventilatortechnologien für gewerbliche Anwendungen entwickelt, die heute auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Unser Ziel ist es, weiter in diese Branche zu investieren, um unsere Position als einer der weltweit angesehensten Hersteller von Industrieventilatoren auszubauen.



Beste energetische Leistung gemäß E.C. Technology
Hohe Leistung, Systeme mit Hightech-Motorantrieben
zum Erzielen höherer Energieeinsparungen

UNSERE TURBINEN

NEOLINEO-Turbine

Axialschraubenturbine für lineare Luftführung mit hohen Drücken



CBD-Turbine

Unterdruckturbine mit Trommellauftrad, doppelseitig ansaugend, für niedrigen Druck



CDXR-Turbine

Überdruckturbine, doppelseitig ansaugend, für große Volumenströme



CMP-Turbine

Unterdruckturbine mit Trommellaufrad, einseitig saugend, für mittleren Druck



CSXR-Turbine

Überdruckturbine, einseitig saugend, für mittleren Druck



CMR-Turbine

Überdruckturbine, einseitig saugend, sehr robust, für große Volumenströme und Drücke, für hohe Leistung



CMRH-Turbine

Überdruckturbine, einseitig saugend, sehr robust, für den Betrieb bei hohen Temperaturen bestimmt




CA-CAM-Turbine

Turbinen, die für das Erzielen hoher Drücke bestimmt sind



CMT-Turbine

Sehr robuste Turbinen, die für die Förderung von Staub und Feststoffen bestimmt sind





NEUES TOOL FÜR ENGINEERING UND TECHNISCHE ABTEILUNGEN

PROJEKTMODUL

Erstellen Sie technische Berichte in wenigen Minuten

- Auswahl hunderter Modelle in einem Schritt.
- Umfangreiche Datenmengen in Excel laden.
- Technische Datenblätter bearbeiten und verwalten.
- Bericht mit Inhaltsverzeichnis und Deckblatt ausdrucken, bearbeiten oder an anderen QuickFan senden.



Einfache
Suche



Personalisierung
der Berichte



Stets
aktuell



Berichte in
Minuten



ÜBERDRUCKBERECHNUNG IN TREPPENHÄUSERN

- Berechnen Sie schnell den erforderlichen Luftstrom für den Überdruck in Treppenhäusern für die gängigsten Anlagen gemäß UNE-EN 12101:2006.
- Konfigurieren Sie einfach die Gestaltung für jede Etage oder Bereiche der Fluchtwiege.



MODELLE IN 3D-CAD

- Laden Sie unsere Ventilatoren in 3D-CAD von unserer Website herunter.
- Wählen Sie aus mehr als 40 verfügbaren CAD-Formaten aus.
- Mehr als 2.000 verfügbare Modelle und Konfigurationen.



3D-CAD
Modelle



Verfügbare
Formate



Stets
aktuell



Berichte in
Minuten



Erhältlich auf:



EINHALTUNG VON NORMEN

SODECA-Ventilatoren und Abzugsanlagen erfüllen die folgenden Vorschriften:

COMPLIANCE

ISO 9001:2015	Qualitätsmanagementsysteme. Anforderungen. Quality management systems -- Requirements.
----------------------	---

VERSUCHE

UNE-EN ISO 5801	Ventilatoren – Leistungsmessung auf genormten Prüfständen. Industrial fans -- Performance testing using standardized airways.
AMCA 210-16	Industrieventilatoren – Versuchsmethoden für Ventilatoren und ihre Versuchsdarstellung. Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating.
UNE-EN ISO 13350	Ventilatoren – Leistungsmessung von Strahlventilatoren. Industrial fans – Performance testing of jet fans.
ISO 13348	Industrieventilatoren – Toleranzen, Methoden für die Umrechnung und Darstellung technischer Daten.

VENTILATOREN FÜR HOHE TEMPERATUREN

UNE EN 12101-3	Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 3: Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators.
-----------------------	--

SCHALLDÄMMUNG

UNE-EN ISO 3744	Akustik – Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen – Technische Verfahren für ein freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene. Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane.
------------------------	---

AUSWUCHTEN UND SCHWINGUNGEN

ISO 21940-11	Mechanische Schwingungen – Auswuchtqualität. Mechanical vibration – rotor balancing – Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour
ISO 20816-1	Mechanische Schwingungen – Bewertung der Schwingungen von Maschinen. Mechanical vibration – measurement and evaluation of machine vibration – Part 1: General guidelines
ISO 14694	Industrieventilatoren – Technische Vorschriften für die Wuchtgüte und Vibrationspegel. Industrial fans -- Specifications for balance quality and vibration levels.

SICHERHEIT (CE-Konformitätserklärung)

UNE-EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung. Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction.
UNE EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements.
UNE-EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen. Safety of machinery -- Safety distances to prevent danger zones being reached by upper and lower limbs.
UNE-EN ISO 12499	Industrieventilatoren – Mechanische Sicherheit von Ventilatoren – Berührungsschutz. Industrial fans -- Mechanical safety of fans -- Guarding.

RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN

Richtlinie 2006/42/EG	Maschinenrichtlinie. Machinery Directive.
Richtlinie 2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie. Low Voltage Directive.
Richtlinie 2014/30/EU	EMV-Richtlinie. EMC Directive

Verordnung 305/2011	EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO). Harmonised conditions for the marketing of construction products.
Richtlinie 2009/125/EG	Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte. Ecodesign Requirements for Energy-related Products Directive.

ATEX-AUSFÜHRUNGEN

Richtlinie ATEX 2014/34/EU	Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
UNE EN 14986	Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Design of fans working in potentially explosive atmospheres.
UNE EN 13463-1	Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen – Teil 1: Grundlagen und Anforderungen. Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements.
UNE EN 1127-1	Explosionsgefährdete Bereiche – Explosionsschutz – Teil 1: Grundlagen und Methodik. Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology.

INLINE-VENTILATOREN FÜR ABZUGSKANÄLE

RADIALVENTILATOREN

GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

12 SVE
Inline-Absaugventilatoren für Abzugskanäle



28 NEOLINEO/EW
Inline-Abzugsventilatoren für Abzugskanäle



43 TUB
Inline-Abzugsanlagen für hohe Temperaturen



44 CBD **CBD 3V**
CBD/B **CBD/B 3V**
Radialventilatoren für niedrigen Druck, doppelseitig saugend, mit Direktantrieb



12 SVE/PLUS
Inline-Abzugsventilatoren für Abzugskanäle mit 40-mm-Schalldämmung



31 NEOSILENT
Inline-Abzugsventilatoren für geräuscharme Abzugskanäle



49 CBD/EW **CBD/B/EW**
Hochleistungs-Radi-aliventilatoren mit E.C. Technology-Motor



17 SVE/PLUS/EW
Inline-Abzugsventilatoren für Abzugskanäle, geräuscharm, mit 40-mm-Schalldämmung



33 CA/LINE
Inline-Abzugsanlagen in runder Ausführung für Abzugskanäle mit Motor mit 3 Drehzahlstufen



51 CJBD **CJBD/AL**
Lüftungsanlagen mit Direktantrieb und doppelseitig ansaugendem Ventilator



20 SVE/PLUS/EW/CPC
Inline-Abzugsventilatoren für Abzugskanäle, für Automatikbetrieb, geräuscharm, 40-mm-Schalldämmung, mit kontrolliertem konstantem Druck.



36 CL
Inline-Abzugsanlagen in rechteckiger Ausführung mit niedrigem Profil



55 CJBD/EW **CJBD/EW/AL**
Lüftungsanlagen mit Direktantrieb, doppelseitig ansaugend



25 NEOLINEO/V
Inline-Ventilatoren für Abzugskanäle, mit Long-Life-Kugellagern



36 CL/PLUS
Inline-Abzugsventilatoren für rechteckige Abzugskanäle mit 50-mm-Dämmung



60 CJBD/EW/CPC
Abzugsanlagen für Automatikbetrieb, schallgedämmt, mit E.C. Technology Motor und kontrolliertem konstantem Druck



<p>64 CJV/EW Abzugsanlagen für Automatikbetrieb, E.C. Technology-Motor und kontrolliertem konstantem Druck</p> <p> </p> <p></p>	<p>92 UDT Lüftungsanlagen mit Luftaufbereitung und Direktantrieb</p> <p></p>	<p>129 CSXR CSXRT CSXR Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln</p> <p></p>	<p>161 CKD F-400-Abzugsanlagen mit großformatiger Klappe und 40-mm-Schalldämmung</p> <p></p>
<p>66 CBDRE CJBDRE Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Hochleistungs-Außenläufermotor</p> <p></p>	<p>98 UDTX Lüftungsanlagen mit Luftaufbereitung, mit Riemenantrieb</p> <p></p>	<p>141 TSA TSAT CJTSA Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Wellenausgang und nach vorne gekrümmten Schaufeln</p> <p></p>	<p>161 CKDR F-400-Abzugsanlagen mit großformatiger Klappe und 40-mm-Schalldämmung</p> <p></p>
<p>70 CBX CBXC CBXR CBXT Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit beidseitigem Wellenausgang und nach vorn gekrümmten Schaufeln aus Aluminium</p> <p></p>	<p>106 CJTX-C Abzugsanlagen 400 °C/2 Std., mit Riemenantrieb, mit doppelseitig ansaugendem Ventilator</p> <p></p>	<p>150 CJSRX Abzugsanlagen 400 °C/2 Std. für Außenbetrieb</p> <p></p>	<p>164 CI-CO Induktions-Radial-Strahlventilatoren mit hoher Reichweite</p> <p></p>
<p>81 CJBX CJBX/AL Lüftungsanlagen mit Riemenantrieb, schallgedämmt, mit doppelseitig saugenden Ventilatoren</p> <p></p>	<p>115 CDXR CDXRT CJDXR Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit beidseitigem Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln</p> <p></p>	<p>159 CJBR Lüftungsanlagen mit Überdruckturbine</p> <p></p>	

RADIALVENTILATOREN

GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

166 CB
Radialventilatoren,
einseitig saugend, mit
Trommellaufrad



188 CMP/AL CJMP/AL
Ventilatoren und Lüftungsan-
lagen für mittleren Druck,
mit Aluminiumblechturbine



200 CAS
Hochdruck-Radialventilatoren,
Stahlblechausführung



169 CPV
Radialventilatoren,
korrosionsgeschützt aus
Kunststoff



190 CRL
Mitteldruck-Radialventilato-
ren, einseitig saugend, mit
nach hinten gekrümmten
Schaufeln



200 CAS-S
Hochdruck-Radialventilatoren,
Stahlblechausführung, mit
Schalldämmung



174 CMA
Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, mit Turbine
aus Aluminiumguss



193 CMR
Mitteldruck-Radialventilatoren,
sehr robust



209 CA
Hochdruck-Radialventilatoren,
in Aluminiumgussausführung



178 CMPE
Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, mit
Außenläufermotor



198 CBP
Mitteldruck-
Radialventilatoren



213 CAM
Hochdruck-Radialventilatoren
mit Turbine aus Aluminiumguss



180 CMP
Mitteldruck-Radialventilatoren
mit Turbine aus Stahlblech



198 CBPC
Mitteldruck-Radialventilatoren
mit nach hinten gekrümmten
Schaufeln und Vertikalausgang



217 CMP-X
Ventilatoren mit
Riemenantrieb, ausgestattet
mit E-Motor und nach vorn
gekrümmten Schaufeln



RADIALVENTILATOREN

GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

225 CMSH
Mitteldruck-Radialventilatoren mit nach hinten gekrümmten Schaufeln



229 CMPH
Mitteldruck-Radialventilatoren mit Trommellaufrad-Turbine



232 CMAT
Mitteldruck-Radialventilatoren für Feststoffförderung



235 CMTS
Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, Turbine mit geraden Schaufeln für Rauch- und Feststoffförderung



237 CMT
Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Turbine mit gerader Schaufel für Rauch- und Feststoffförderung



240 PORT
Tragbare Abzugsanlagen für Hochleistung, sehr robust



RADIALVENTILATOREN

HEAVY DUTY

241 CMRS
Mitteldruck-Radialventilatoren, sehr robust



281 CAST
Hochdruck-Radialventilatoren für Feststoffförderung



247 CMRS-X
Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit E-Motor und Überdruckturbine



285 CMRH
Ventilatoren mit Riemenantrieb, mit E-Motor für Horizontalbetrieb



257 CASB
Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust



265 CASB-X
Hochdruck-Radialventilatoren mit Riemenantrieb



277 CAB
Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust



SVE SVE/PLUS



SVE: *Inline-Ventilatoren für Abzugskanäle, geräuscharm, in schallgedämmtem Gehäuse.*
SVE/PLUS: *Inline-Ventilatoren für Abzugskanäle, geräuscharm, in schallgedämmtem Gehäuse mit schallschluckender 40-mm-Schalldämmung.*



SVE



SVE/PLUS: Schwenkbarer Inspektionsklappe, außer Modelle 100-125-150/L-160/L

Ventilator:


- Schallgedämmtes Gehäuse mit schallschluckender Verkleidung.
- Überdruckturbine, außer Modelle 100-125-150-160-200/H, mit Trommellaufraud.
- Genormte Anschlussflansche an Saug- und Druckseite zur einfachen Montage an Abzugskanälen.
- Ausgestattet mit schwenkbarer Inspektionsklappe, außer Modelle 100-125-160/L-150/L
- Im Gehäuse integrierte Stützfüße für einfache Montage.
- Lineare Luftführung.

Motor:

- Außenläufermotoren mit integriertem Überhitzungsschutz, Effizienzklasse F, mit Kugellagern, Schutzart IP54.
- Einphasig 230 V 50 Hz/60 Hz regelbar.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: +50 °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.



40-mm-Schalldämmung Modell SVE/PLUS

Version S mit integriertem Schalter

Bestellnummer

SVE: Inline-Abzugsventilatoren für Abzugskanäle
 SVE/PLUS: Inline-Ventilatoren für Abzugskanäle,
 mit 40-mm-Schalldämmung

Stuzendurchmesser
in mm

Volumenstrom:
H: hoch
L: niedrig

Start-Stopp-Schalter
integriert

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom 230 V (A)	Max. elektrische Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalleistung- pegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	Laufradtyp	According ErP
SVE-100/L	1800	0,45	0,10	290	30	5,5	vorwärts	2018
SVE-125/H	2340	0,75	0,18	370	41	6	vorwärts	2018
SVE-125/L	1800	0,45	0,10	310	31	5,5	vorwärts	2018
SVE-150/H	2250	1,00	0,25	490	40	7	vorwärts	2018
SVE-150/L	1800	0,45	0,10	355	30	6	vorwärts	2018
SVE-160/H	2250	1,00	0,25	490	40	7	vorwärts	2018
SVE-200/H	1400	0,75	0,18	760	42	12	vorwärts	2018
SVE-200/L	2650	0,70	0,18	665	41	9	rückwärts	2018
SVE-250/H	2400	0,75	0,18	1140	49	11	rückwärts	2018
SVE-250/L	2750	0,75	0,17	684	41	9,5	rückwärts	2018
SVE-315/H	1400	0,65	0,14	1150	46	17,5	rückwärts	2018
SVE-350/H	1400	0,85	0,20	1524	44	21,5	rückwärts	2018
SVE-400/H	1350	1,20	0,30	1957	46	27	rückwärts	2018

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Strom 230 V (A)	Max. elektrische Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalleis- tungspiegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	Turbinentyp	According ErP
SVE/PLUS-100/L	1800	0,45	0,10	290	27	9	vorwärts	2018
SVE/PLUS-125/H	2340	0,75	0,18	370	38	9,5	vorwärts	2018
SVE/PLUS-125/L	1800	0,45	0,10	310	28	9	vorwärts	2018
SVE/PLUS-150/H	2250	1,00	0,25	490	36	12	vorwärts	2018
SVE/PLUS-150/L	1800	0,45	0,10	355	26	9,5	vorwärts	2018
SVE/PLUS-160/H	2250	1,00	0,25	490	36	12	vorwärts	2018
SVE/PLUS-160/L	1800	0,45	0,10	355	26	9,5	vorwärts	2018
SVE/PLUS-200/H	1400	0,75	0,18	760	38	16,5	vorwärts	2018
SVE/PLUS-200/L	2650	0,7	0,18	640	37	13,5	rückwärts	2018
SVE/PLUS-250/H	2400	0,75	0,18	1140	44	15	rückwärts	2018
SVE/PLUS-250/L	2750	0,75	0,17	705	36	14	rückwärts	2018
SVE/PLUS-315/H	1400	0,65	0,14	1315	41	23	rückwärts	2018
SVE/PLUS-350/H	1400	0,85	0,20	1555	38	29,5	rückwärts	2018
SVE/PLUS-400/H	1350	1,20	0,30	2310	41	33	rückwärts	2018



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte


Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

SVE									Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz								
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
SVE-100/L	23	31	36	35	34	35	31	25	SVE-200/L	29	40	47	48	48	46	43	34
SVE-125/H	23	33	37	35	34	35	31	25	SVE-250/H	27	37	42	48	47	46	43	35
SVE-125/L	21	31	32	34	35	36	32	26	SVE-250/L	35	45	50	56	55	54	51	43
SVE-150/H	33	43	47	45	44	45	41	35	SVE-315/H	30	40	45	52	53	51	48	39
SVE-150/L	31	41	42	44	45	46	42	36	SVE-350/H	29	39	43	50	51	49	47	38
SVE-160/H	31	41	42	44	45	46	42	36	SVE-400/H	32	42	46	53	54	52	50	41
SVE-200/H	28	39	46	47	47	45	42	33									
SVE/PLUS									Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz								
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
SVE/PLUS-100/L	20	31	34	30	25	29	27	24	SVE/PLUS-200/H	26	40	45	43	39	40	39	33
SVE/PLUS-125/H	30	43	45	40	35	39	37	34	SVE/PLUS-200/L	25	39	44	42	38	39	38	32
SVE/PLUS-125/L	20	33	35	30	25	29	27	24	SVE/PLUS-250/H	32	45	48	51	46	48	47	42
SVE/PLUS-150/H	28	41	40	39	36	40	38	35	SVE/PLUS-250/L	24	37	40	43	38	40	39	34
SVE/PLUS-150/L	18	31	30	29	26	30	28	25	SVE/PLUS-315/H	27	40	43	47	44	45	44	38
SVE/PLUS-160/H	28	41	40	39	36	40	38	35	SVE/PLUS-350/H	26	39	41	45	42	43	43	37
SVE/PLUS-160/L	18	31	30	29	26	30	28	25	SVE/PLUS-400/H	29	42	44	48	45	46	46	40

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

SVE

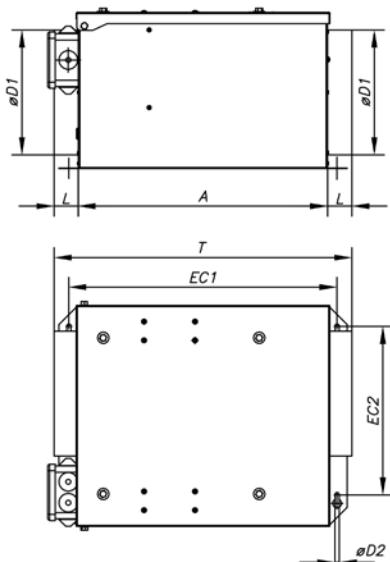

	A	B	C1	C2	øD1	L	øD2	EC1	EC2	T
SVE-100/L	300	265	82,5	180	100	36	7	330	205	372
SVE-125/L	300	265	80,5	180	125	36	7	330	205	372
SVE-125/H	300	265	80,5	180	125	36	7	330	205	372
SVE-150/L	300	265	88,5	180	150	40	7	330	205	380
SVE-150/H	300	260	100	195	150	40	7	330	190	380
SVE-160/H	300	260	100	195	160	40	7	330	190	380
SVE-200/L	400	350	127	250	200	40	7	430	270	480
SVE-200/H	400	350	127	250	200	40	7	430	270	480
SVE-250/L	400	350	142	290	250	48	7	430	280	496
SVE-250/H	400	350	142	290	250	48	7	430	280	496
SVE-315/H	515	480	175	355	315	48	7	545	405	610
SVE-350/H	575	545	211,5	410	350	58	7	605	445	690
SVE-400/H	650	610	230	455	400	74	7	680	520	800

SVE/PLUS

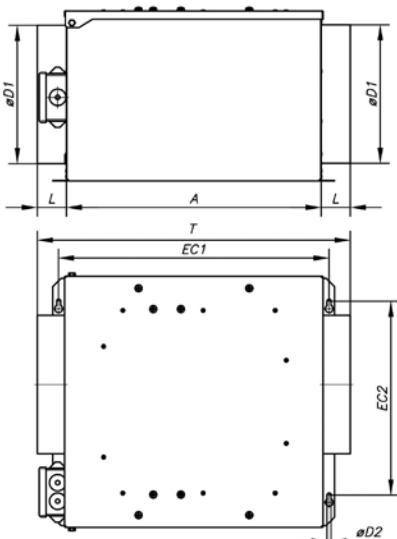


	A	B	C1	C2	øD1	L	øD2	EC1	EC2	T
SVE/PLUS-100/L	380	350	100	230	100	35	7	410	290	450
SVE/PLUS-125/L	380	350	100	230	125	35	7	410	290	450
SVE/PLUS-125/H	380	350	100	230	125	35	7	410	290	450
SVE/PLUS-150/L	380	350	110	230	150	35	7	410	290	450
SVE/PLUS-160/L	380	350	110	230	160	35	7	410	290	450
SVE/PLUS-150/H	380	335	165	265	150	37,5	7	405	265	455
SVE/PLUS-160/H	380	335	165	265	160	37,5	7	405	265	455
SVE/PLUS-200/L	460	450	162	285	200	37,5	7	490	380	535
SVE/PLUS-200/H	460	450	162	285	200	37,5	7	490	380	535
SVE/PLUS-250/L	460	450	156	310	250	52,5	7	490	380	565
SVE/PLUS-250/H	460	450	156	310	250	52,5	7	490	380	565
SVE/PLUS-315/H	565	540	210	390	315	57,5	9	595	440	680
SVE/PLUS-350/H	650	600	233,5	435	350	57,5	9	680	525	765
SVE/PLUS-400/H	650	680	263,5	500	400	77,5	9	680	600	805

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

**SVE
SVE/PLUS**

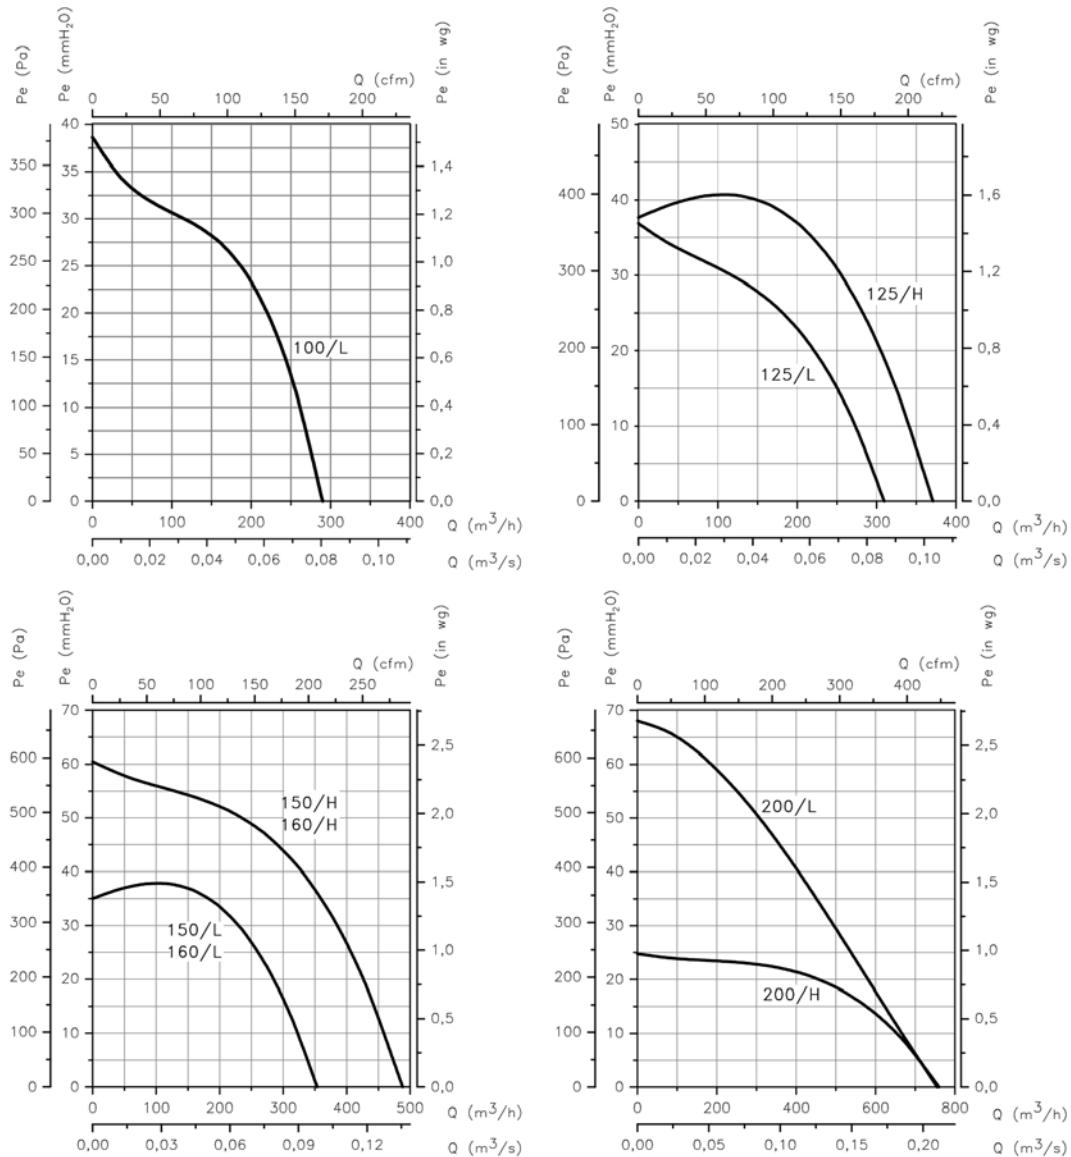


RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg


**SVE
SVE/PLUS**

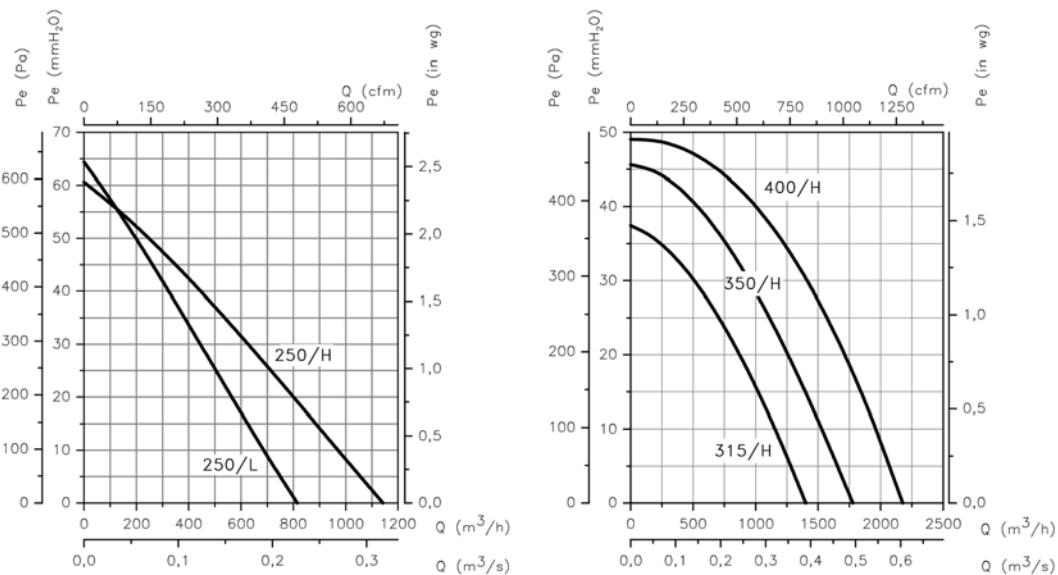

Zubehör



Empfohlenes Zubehör

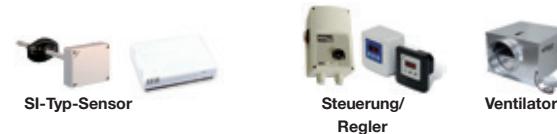

SI-FEUCHTE-Sensor	RMC	SV/SVE PLUS EC
SI-CO2-Sensor	RMC	SV/SVE PLUS EC
SI-MF-Sensor (FEUCHTE+CO2)	RMC	SV/SVE PLUS EC
SI-PIR-Sensor	RMC	SV/SVE PLUS EC
SI-PIR	RM	SV/SVE PLUS AC

Empfohlenes Zubehör für Einhaltung ErP 2018

SVE/PLUS/EW



E.C. TECHNOLOGY
MIT INTEGRIERTEM VSD



Inline-Rohr-Absaugventilatoren, geräuscharm, in schallgedämmten Gehäuse mit schallschluckender 40-mm-Schalldämmung.



Ventilator:

- Schallgedämmtes Gehäuse mit schallschluckender Verkleidung.
- Alle Modelle sind mit Überdruckturbine ausgestattet.
- Genormte Anschlussflansche an Saug- und Druckseite zur einfachen Montage an Abzugskanälen.
- Mit schwenkbarer Inspektionsklappe.
- Im Gehäuse integrierte Stützfüße für einfache Montage.
- Lineare Luftführung.
- Drehzahl regelbar durch integriertes MTP010-Potentiometer 10 kΩ oder externes Signal 0-10 V.

Motor:

- Einphasig 200-240 V 50/60 Hz, Schutzart IP54. Außer Modell SVE/PLUS/EW-400/H,

200-277 V 50/60 Hz, Schutzart IP55.


- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +60 °C. Außer Modell SVE/PLUS/EW-200/H, -25 °C +45 °C.
- Außenläufermotoren E.C. Technology, hocheffizient, und integriertem Drehzahlwandler, signalgesteuert 0-10 V.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.



Bestellnummer

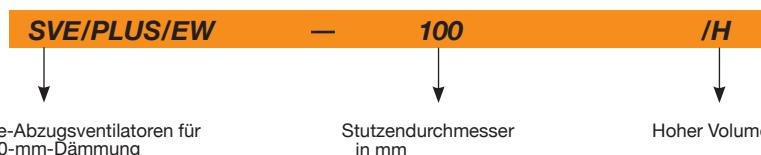

Technische Daten

Drehzahl (min⁻¹)	Max. zulässiger Strom 230 V (A)	Max. elektri- sche Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel bei 50 % Höchstdrehzahl* dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
SVE/PLUS/EW-100/H	3200	0,75	0,083	450	38	11
SVE/PLUS/EW-125/H	3200	0,75	0,083	500	36	11
SVE/PLUS/EW-150/H	3200	0,75	0,083	545	33	11
SVE/PLUS/EW-160/H	3200	0,75	0,083	585	31	11
SVE/PLUS/EW-200/H	3230	1,40	0,168	895	36	14
SVE/PLUS/EW-250/H	2510	1,40	0,170	1140	38	14
SVE/PLUS/EW-315/H	1525	1,20	0,150	1800	29	23
SVE/PLUS/EW-350/H	1250	1,40	0,168	2475	35	32
SVE/PLUS/EW-400/H	1170	1,10	0,250	3080	38	39

*Schalleistungspegel in dB(A) in 1,5 m Entfernung bei max. Luftvolumenstrom.



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Emissionswerte bei Höchstdrehzahl und halbem Luftvolumenstrom

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SVE/PLUS/EW-100/H	38	43	45	47	49	53	47	43	SVE/PLUS/EW-250/H	46	44	43	45	55	35	34	30
SVE/PLUS/EW-125/H	37	43	45	48	50	53	48	44	SVE/PLUS/EW-315/H	30	44	33	32	44	25	24	19
SVE/PLUS/EW-150/H	32	42	41	51	44	44	44	40	SVE/PLUS/EW-350/H	37	50	40	42	36	29	26	14
SVE/PLUS/EW-160/H	33	43	42	47	45	46	45	41	SVE/PLUS/EW-400/H	37	52	41	42	34	29	27	27
SVE/PLUS/EW-200/H	50	50	43	50	44	42	45	45									

Abmessungen mm








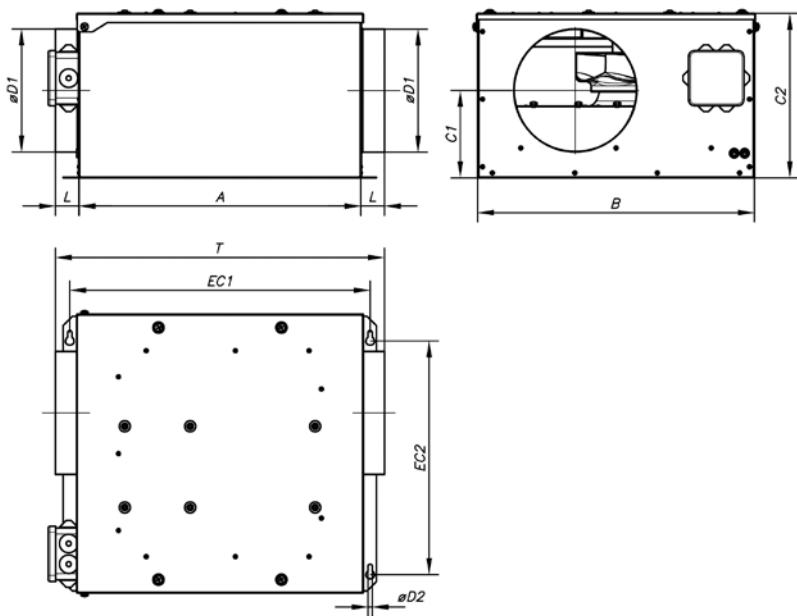


	A	B	C1	C2	øD1	L	øD2	EC1	EC2	T
SVE/PLUS/EW-100/H	380	380	174,5	255	100	37,5	7	405	305	455
SVE/PLUS/EW-125/H	380	380	164,5	255	125	37,5	7	405	305	455
SVE/PLUS/EW-150/H	380	380	160	255	150	37,5	7	405	305	455
SVE/PLUS/EW-160/H	380	380	155	255	160	37,5	7	405	305	455
SVE/PLUS/EW-200/H	460	450	140	265	200	37,5	7	485	380	535
SVE/PLUS/EW-250/H	460	450	165	310	250	52,5	7	485	380	565
SVE/PLUS/EW-315/H	565	540	210	390	315	57,5	9	595	440	680
SVE/PLUS/EW-350/H	650	600	265	465	350	57,5	9	680	525	765
SVE/PLUS/EW-400/H	650	680	280	500	400	80	9	680	600	810

Zubehör



Kennlinien

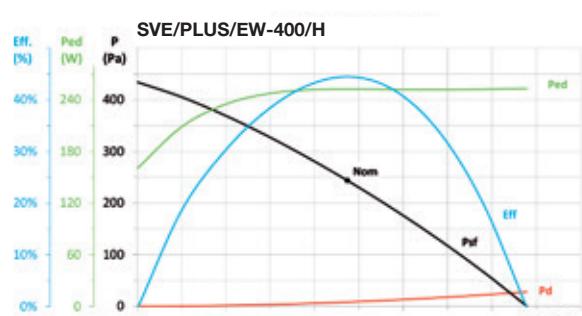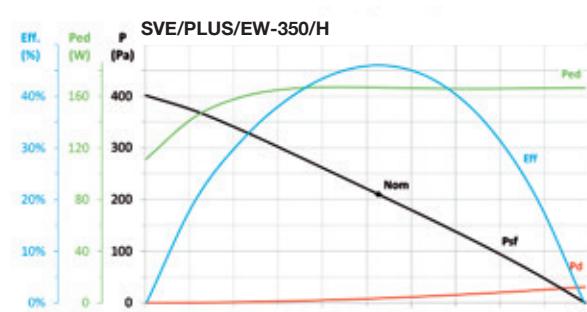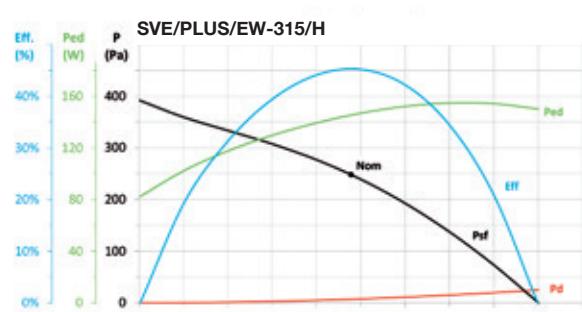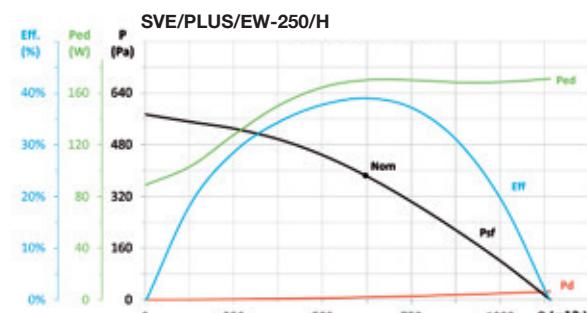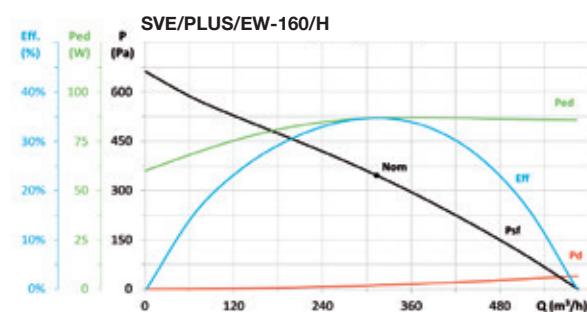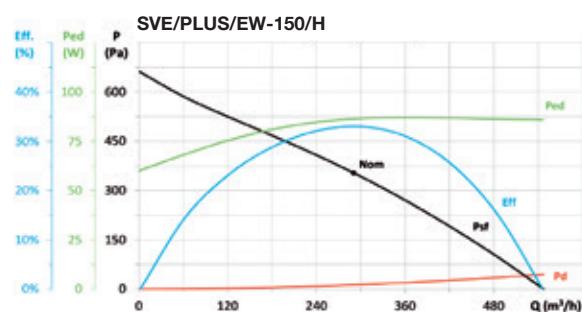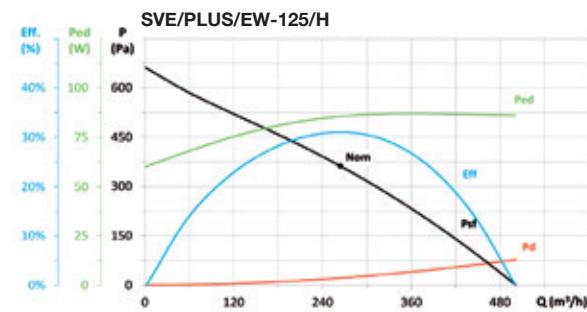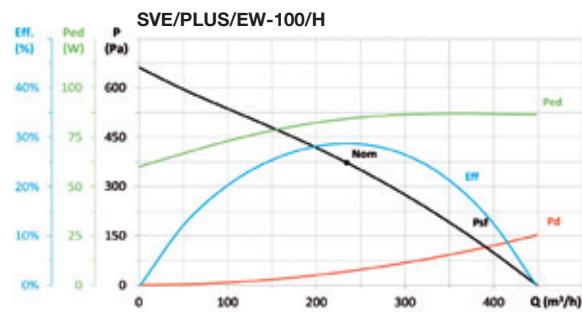

SVE/PLUS/EW/CPC



E.C. TECHNOLOGY
MIT INTEGRIERTEM VSD



Inline-Rohr-Absaugventilatoren im Automatikbetrieb, geräuscharm, in schallgedämmten Gehäuse mit schallschluckender 40-mm-Schalldämmung, mit konstanter Drucksteuerung.



Ventilator:

- Schallgedämmtes Gehäuse mit schallschluckender Verkleidung.
- Alle Modelle sind mit Überdruckturbine ausgestattet.
- Genormte Anschlussflansche an Saug- und Druckseite zur einfachen Montage an Abzugskanälen.
- Mit schwenkbarer Inspektionsklappe.
- Im Gehäuse integrierte Stützfüße für einfache Montage.
- Lineare Luftführung.

Motor:

- Einphasig 200-240 V 50/60 Hz, Schutzart IP54. Außer Modell SVE/PLUS/EW-400/H, 200-277 V 50/60 Hz, Schutzart IP55.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +60 °C. Außer Modell SVE/PLUS/EW-200/H, -25 °C +45 °C.
- Außenläufmotoren E.C. Technology, hocheffizient.

CPC-Steuerung:

- Gerät vorkonfiguriert in Modus Konstantdruck mit Sollwert 100 Pa.
- Einstellung für andere Drücke möglich.
- Betrieb mit konstantem Volumenstrom möglich.
- Plug&Play-System für einfache Installation
- Programmierbereich 0 bis 2500 Pa.
- Start-Stopp-Schalter mit integrierter Sicherheitssperre.
- Versionen in Einphasenzuleitung 230 VAC und Drehstrom 380 VAC.
- Schutzart IP55.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Bestellnummer



Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V	Max. elektri- sche Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel bei 50 % Höchstdrehzahl* dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
SVE/PLUS/EW-100/H/CPC	3200	0,75	0,083	450	38	11	2018
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC	3200	0,75	0,083	500	36	11	2018
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC	3200	0,75	0,083	545	33	11	2018
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC	3200	0,75	0,083	585	31	11	2018
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC	3230	1,40	0,168	895	36	14	2018
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC	2510	1,40	0,170	1140	38	14	2018
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC	1525	1,20	0,150	1800	29	23	2018
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC	1250	1,40	0,168	2475	35	32	2018
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC	1170	1,10	0,250	3080	38	39	2018

*Schalleistungspegel in dB(A) in 1,5 m Entfernung bei max. Luftvolumenstrom.



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

Emissionswerte bei Höchstdrehzahl und halbem Luftvolumenstrom

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SVE/PLUS/EW-100/H/CPC	38	43	45	47	49	53	47	43
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC	37	43	45	48	50	53	48	44
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC	32	42	41	51	44	44	44	40
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC	33	43	42	47	45	46	45	41
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC	50	50	43	50	44	42	45	45
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC	46	44	43	45	55	35	34	30
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC	30	44	33	32	44	25	24	19
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC	37	50	40	42	36	29	26	14
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC	37	52	41	42	34	29	27	27









Abmessungen mm

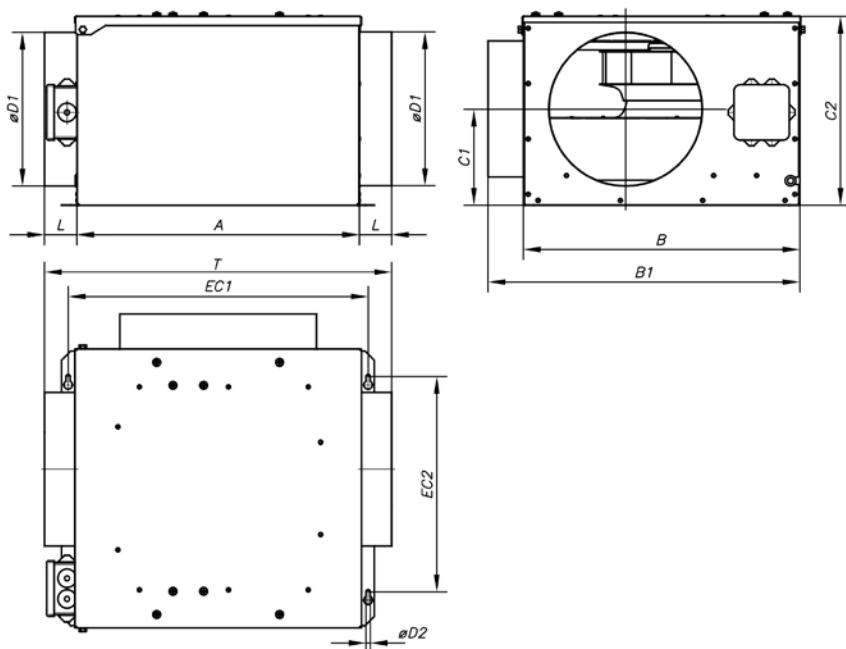

	A	B	C1	C2	øD1	L	øD2	EC1	EC2	T	B1
SVE/PLUS/EW-100/H/CPC	380	380	174,5	255	100	37,5	7	405	305	455	470
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC	380	380	164,5	255	125	37,5	7	405	305	455	470
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC	380	380	160	255	150	37,5	7	405	305	455	470
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC	380	380	155	255	160	37,5	7	405	305	455	470
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC	460	450	140	265	200	37,5	7	485	380	535	540
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC	460	450	165	310	250	52,5	7	485	380	565	540
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC	565	540	210	390	315	57,5	9	595	440	680	630
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC	650	600	265	465	350	57,5	9	680	525	765	690
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC	650	680	280	500	400	80	9	680	600	810	770

Kennlinien


Konstantdruckkennlinie bei freier Ansaugung

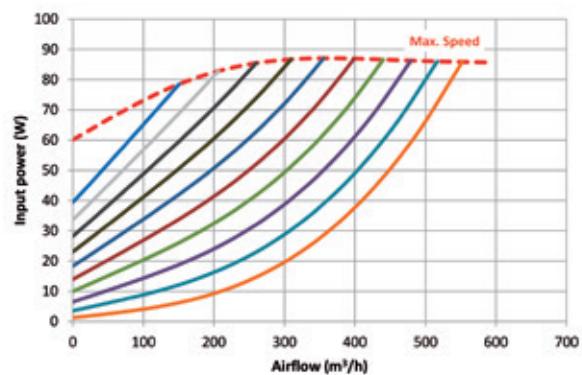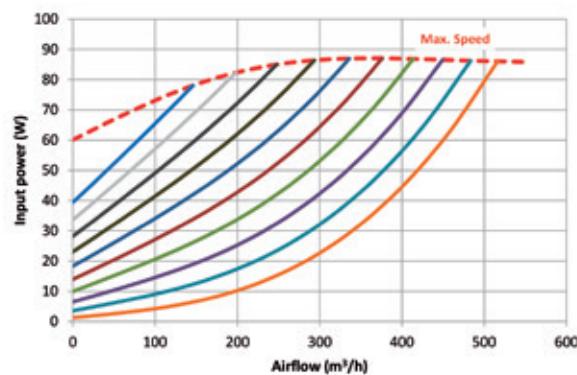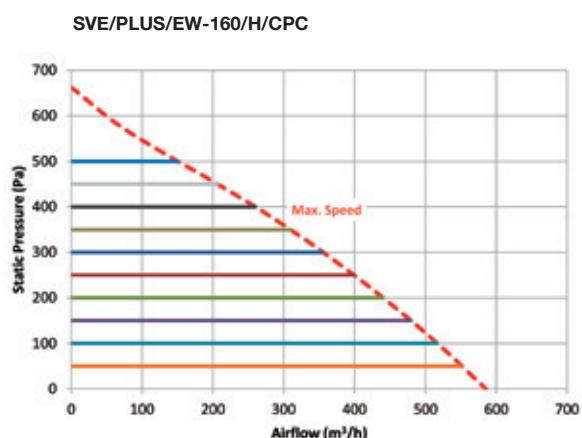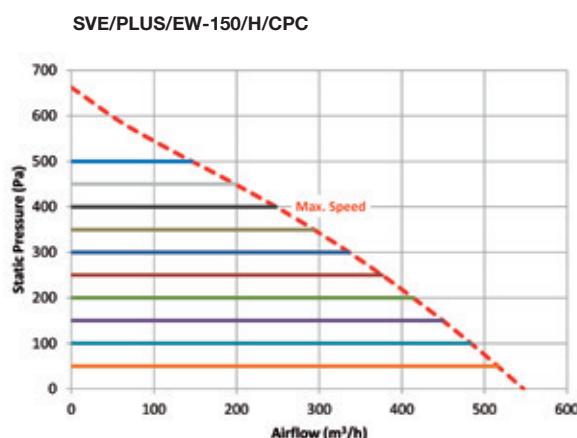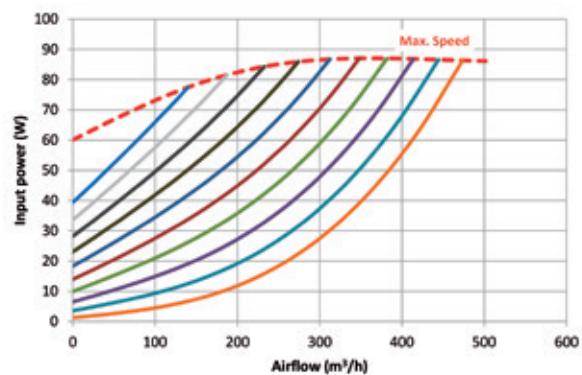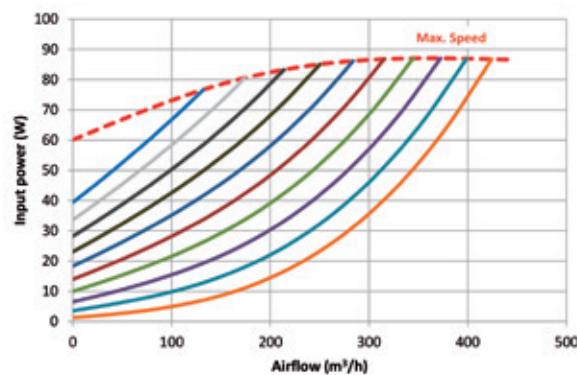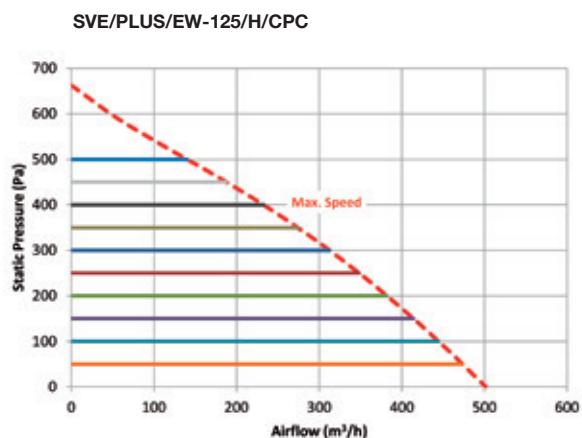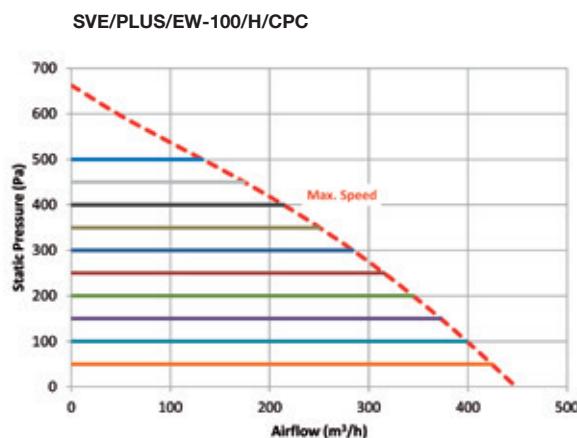


Kennlinien

Konstantdruckkennlinie bei freier Ansaugung


SVE/PLUS/EW-200/H/CPC

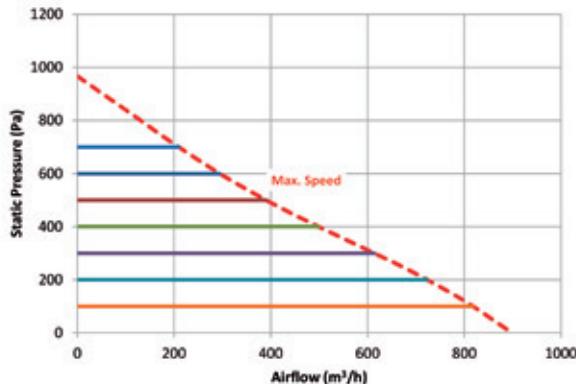




SVE/PLUS/EW-250/H/CPC

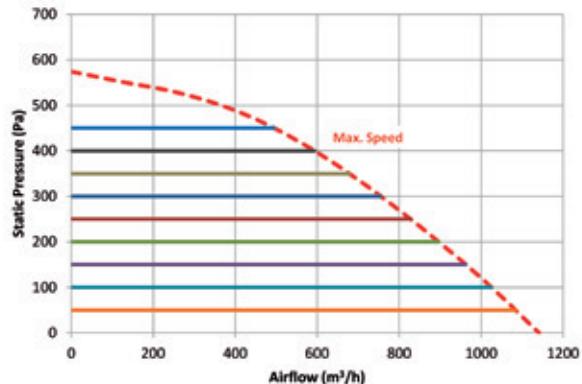

SVE/PLUS/EW-315/H/CPC

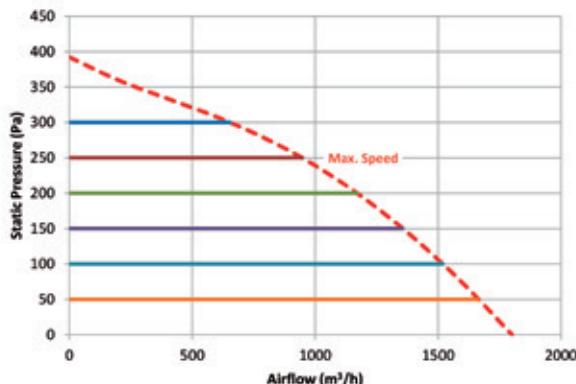


SVE/PLUS/EW-350/H/CPC

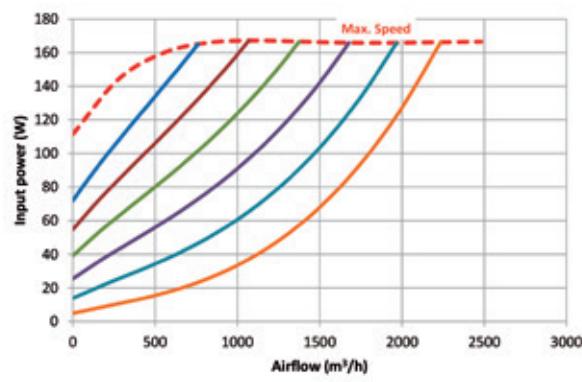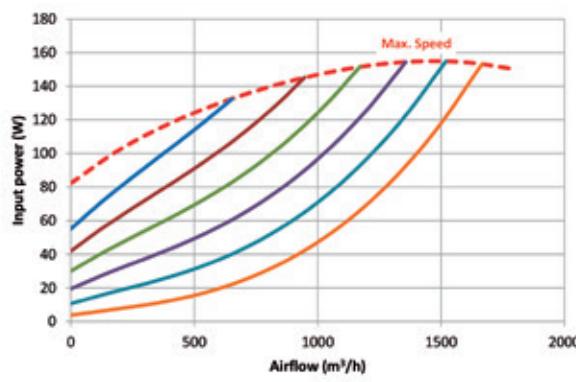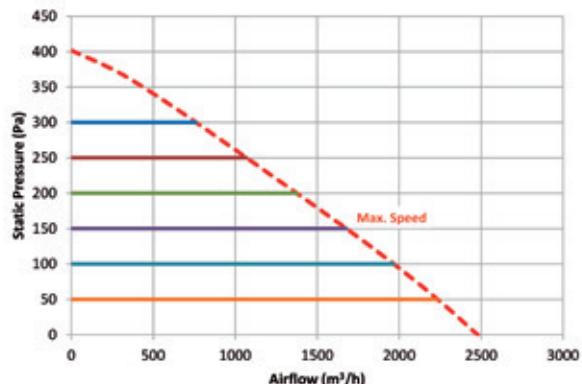

Kennlinien

Konstantdruckkennlinie bei freier Ansaugung

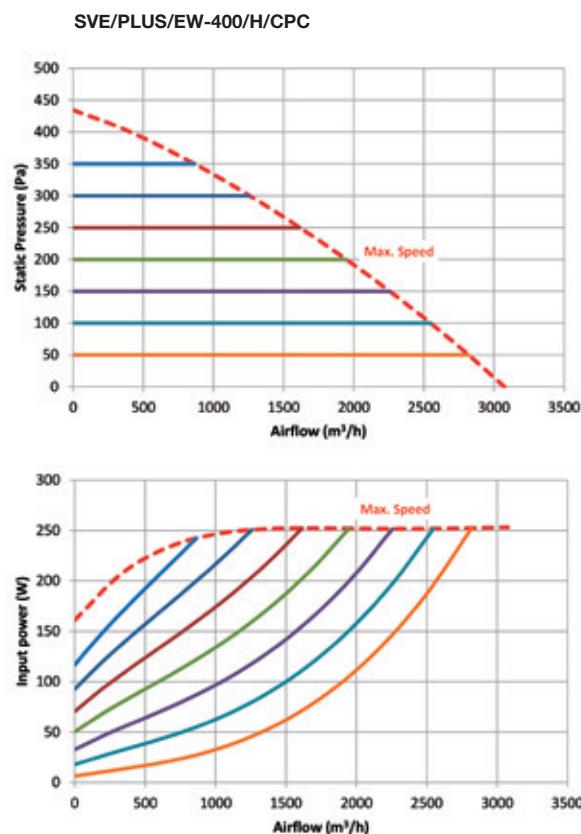

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



NEOLINEO/V

Inline-Abzugsanlagen für Abzugskanäle mit herausnehmbarem Korpus und reduzierter Baugröße mit Long-Life-Kugellagern.



Ventilator:

- Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff V0.
- Außenklemmleiste mit veränderbarer Position.
- Schnelle und einfache Installation.
- Die T-Modelle sind mit Zeitschalter ausgestattet.

Motor:

- Motoren mit Long-life-Kugellagern, Schutzart IPX4, 2 Drehzahlstufen, regelbar.
- Einphasig 220-240 V 50/60 Hz.
- Betriebstemperatur: -10 °C +60 °C.

Ausführung:

- Kunststoff, weiß, selbstverlöschend V0.

Bestellnummer

NEOLINEO/V — 125 — (T)

NEOLINEO/V: Inline-Abzugsanlagen für Abzugskanäle mit herausnehmbarem Korpus und reduzierter Baugröße mit Long-Life-Kugellagern

Stutzendurchmesser
in mm

Artikel mit T
enthält Zeitschalter

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹) min/max	Max. zulässiger Strom (A) min/max	Max. elektrische Leistung (kW) min/max	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h) min/max	Schalleistungspegel* dB(A) min/max	Gewicht ca. (kg)	According ErP
NEOLINEO 100/V	2180 / 2385	0,11 / 0,21	0,021 / 0,033	145 / 187	26 / 30	1,5	Excluded
NEOLINEO 100/V-T	2180 / 2385	0,11 / 0,21	0,021 / 0,033	145 / 187	26 / 30	1,5	Excluded
NEOLINEO 125/V	1950 / 2455	0,18 / 0,27	0,023 / 0,037	220 / 280	28 / 35	1,4	Excluded
NEOLINEO 125/V-T	1950 / 2455	0,18 / 0,27	0,023 / 0,037	220 / 280	28 / 35	1,4	Excluded
NEOLINEO 150/V	1680 / 2460	0,17 / 0,27	0,030 / 0,060	405 / 520	30 / 35	2,7	Excluded
NEOLINEO 150/V-T	1680 / 2460	0,17 / 0,27	0,030 / 0,060	405 / 520	30 / 35	2,7	Excluded
NEOLINEO 160/V	1680 / 2460	0,17 / 0,27	0,030 / 0,060	405 / 520	30 / 35	2,7	Excluded
NEOLINEO 160/V-T	1680 / 2460	0,17 / 0,27	0,030 / 0,060	405 / 520	30 / 35	2,7	Excluded
NEOLINEO 200/V	1915 / 2380	0,34 / 0,48	0,076 / 0,108	830 / 1040	32 / 38	4,0	Excluded
NEOLINEO 200/V-T	1915 / 2380	0,34 / 0,48	0,076 / 0,108	830 / 1040	32 / 38	4,0	Excluded
NEOLINEO 250/V	1955 / 2440	0,54 / 0,79	0,125 / 0,177	1110 / 1400	45 / 55	7,8	2015
NEOLINEO 315/V	1890 / 2430	1,00 / 1,42	0,230 / 0,320	1570 / 2050	49 / 58	12,0	2015

*Die Schalleistungspegel wurden in 3 m Abstand im freien Feld mit steifen Ansaug- und Druckrohren erzielt.

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) Frequenzband in [Hz]


Werte an Saugseite mit 2/3 des max. Volumenstroms (2/3 Qmax) gemessen

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NEOLINEO/V-100	23	35	61	58	56	48	43	30
NEOLINEO/V-125	28	38	57	58	57	52	43	29
NEOLINEO/V-150	42	52	71	69	67	64	56	43
NEOLINEO/V-160	42	52	71	69	67	64	56	43
NEOLINEO/V-200	38	50	69	70	74	73	65	51
NEOLINEO/V-250	51	58	73	85	82	78	67	55
NEOLINEO/V-315	39	55	72	80	82	78	69	54

Werte an Druckseite mit 2/3 des max. Volumenstroms (2/3 Qmax) gemessen

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NEOLINEO/V-100	22	34	60	57	55	48	42	29
NEOLINEO/V-125	27	37	55	57	56	51	42	29
NEOLINEO/V-150	41	50	70	69	66	63	56	42
NEOLINEO/V-160	41	50	70	69	66	63	56	42
NEOLINEO/V-200	36	49	68	69	72	72	63	49
NEOLINEO/V-250	50	57	72	84	81	77	66	54
NEOLINEO/V-315	38	55	71	79	81	78	68	53

Abmessungen mm

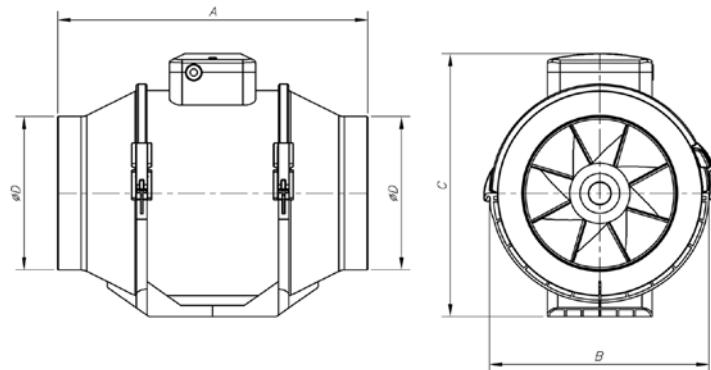

	A	B	C	øD
NEOLINEO-100/V	246	167	190	96
NEOLINEO-100/V-T	246	167	190	96
NEOLINEO-125/V	246	167	190	123
NEOLINEO-125/V-T	246	167	190	123
NEOLINEO-150/V	295	223	250	146
NEOLINEO-150/V-T	295	223	250	146
NEOLINEO-160/V	295	233	250	158
NEOLINEO-160/V-T	295	233	250	158
NEOLINEO-200/V	295.5	239	261	199
NEOLINEO-200/V-T	295.5	239	261	199
NEOLINEO-250/V	383	287	323	247
NEOLINEO-315/V	445	362	408	310



Erp. (Energy Related Products)


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg


NEOLINEO-100/V

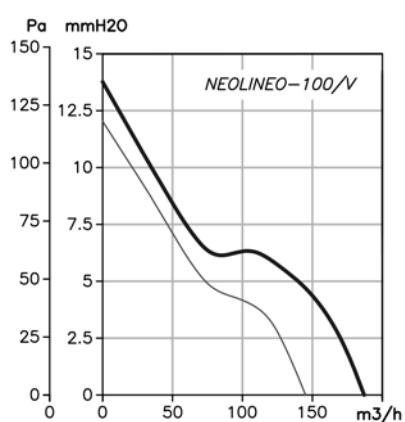

NEOLINEO-125/V

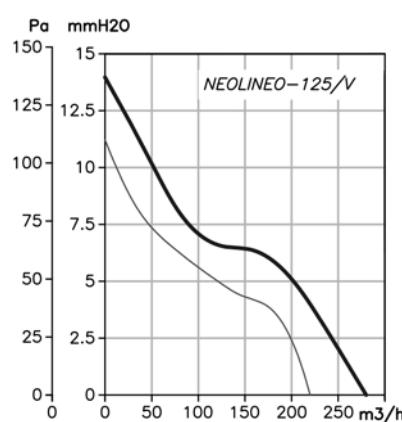

NEOLINEO-150/V
NEOLINEO-160/V

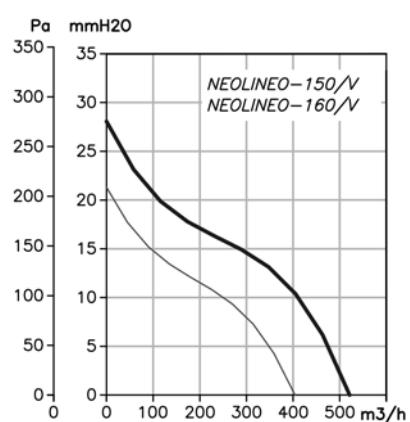


Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg


NEOLINEO-200/V

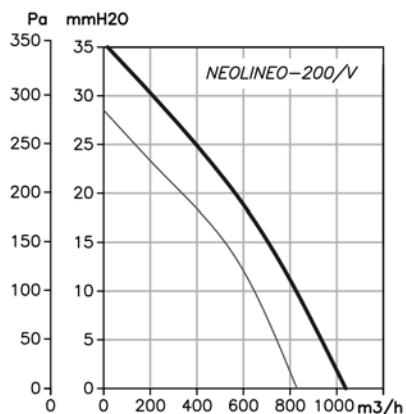

NEOLINEO-250/V

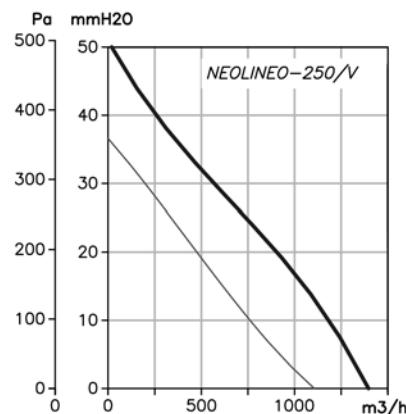

NEOLINEO-315/V

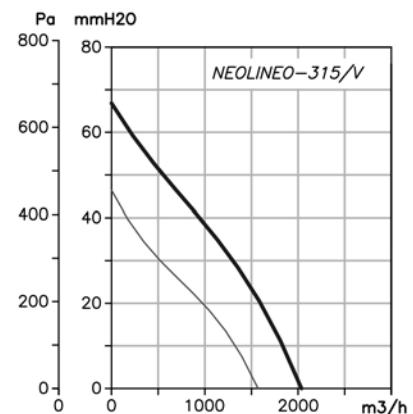

NEOLINEO/EW

E.C. TECHNOLOGY
MIT INTEGRIERTEM VSD

Inline-Abzugsanlagen für Abzugskanäle mit herausnehmbarem Korpus und reduzierter Baugröße mit E.C. Technology-Motor.



Ventilator:

- Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff V0.
- Außenklemmleiste mit veränderbarer Position.
- Schnelle und einfache Installation.


Motor:

- E.C. Technology Motoren mit Long-life-Kugellagern.
- Schutzart IP44.
- Zwei Drehzahlstufen über Schalter wählbar.

- Jede Drehzahl kann durch Potenziometer an Klemmleiste geregelt werden. Modell 315 mittels externem Signal 0-10 V regelbar.
- Einphasig 220-240 V 50 Hz.
- Betriebstemperatur:
Modelle 100, 125 und 150: -10 °C +60 °C.
Modelle 200, 250 und 315: -10 °C +50 °C.

Ausführung:

- Kunststoff, weiß, selbstverlöschend V0.

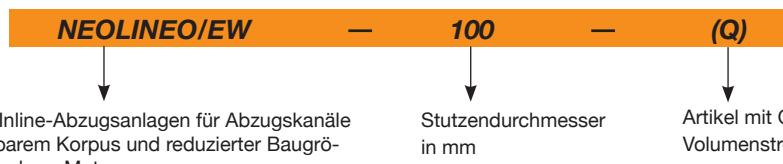Bestellnummer

NEOLINEO/EW: Inline-Abzugsanlagen für Abzugskanäle mit herausnehmbarem Korpus und reduzierter Baugröße mit E.C. Technology-Motoren

Stutzendurchmesser
in mm


Artikel mit Q, mit niedriger
Volumenstromebene

Technische Daten

	Drehzahlregelung	Drehzahl (min ⁻¹) min/max	Stromstärke (A) min/max	Leistung (W) min/max	Maximaler Luftvolumenstrom (m ³ /h) min/max	Schalldruckpegel L _p dB(A)* min/max	Gewicht ca. (kg)	According ErP
NEOLINEO/EW-100-Q	Min. Drehz.	1420/2120	0,05/0,08	4,5/7	90/145	21/33		Excluded
	Nenn- Drehz.	2125/2850	0,07/0,12	7/12	155/210	29/40	1,5	
	Max. Drehz.	2560/3300	0,10/0,16	10/16,5	170/230	34/45		
NEOLINEO/EW-100	Min. Drehz.	1320/1650	0,06/0,09	5,5/8	140/185	25/31		Excluded
	Nenn- Drehz.	1620/2000	0,09/0,12	8/12	180/255	31/36	1,9	
	Max. Drehz.	1920/2330	0,11/0,17	11/17	220/270	36/41		
NEOLINEO/EW-125	Min. Drehz.	1285/1660	0,07/0,11	6,5/10,5	190/270	29/35		Excluded
	Nenn- Drehz.	1600/2040	0,10/0,17	10/17	250/365	35/40	1,8	
	Max. Drehz.	1870/2370	0,13/0,22	13,5/24	300/380	39/44		
NEOLINEO/EW-150	Min. Drehz.	1340/1895	0,10/0,20	10/22	325/440	35/44		Excluded
	Nenn- Drehz.	1630/2230	0,15/0,31	15/35	385/550	42/47	2,2	
	Max. Drehz.	1870/2560	0,20/0,44	22/52	465/620	46/53		
NEOLINEO/EW-160	Min. Drehz.	1300/1900	0,10/0,21	10/23	325/450	34/45		Excluded
	Nenn- Drehz.	1560/2290	0,15/0,33	15/38	385/570	39/48	2,1	
	Max. Drehz.	1830/2620	0,20/0,45	22/55	465/630	46/54		
NEOLINEO/EW-200	Min. Drehz.	1990/2330	0,21/0,32	22/34	620/760	39/44		Excluded
	Nenn- Drehz.	2400/2820	0,33/0,50	36/57	750/1000	45/46	2,5	
	Max. Drehz.	2750/3120	0,47/0,63	53/74	870/1080	45/48		
NEOLINEO/EW-250	Min. Drehz.	1720/2280	0,26/0,54	27/59	650/850	43/51		Excluded
	Nenn- Drehz.	2100/2750	0,42/0,83	45/95	800/1150	47/55	5,3	
	Max. Drehz.	2400/3010	0,59/1,06	65/124	920/1250	51/57		
NEOLINEO/EW-315		1800/2350	0,83/1,60	119/240	1400/1900	53/61	9,5	2015

*Die Schallleistungspegel wurden in 3 m Abstand im freien Feld mit steifen Ansaug- und Druckrohren erzielt.





Abmessungen mm

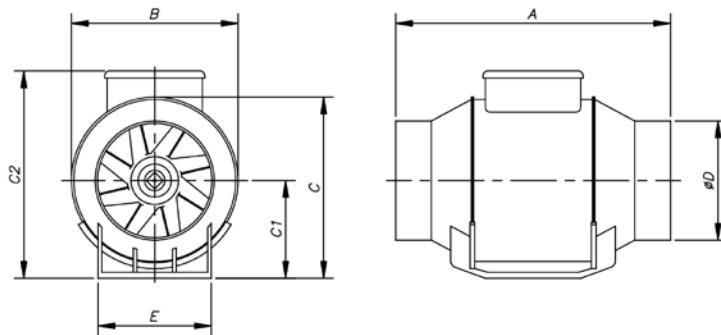

	A	B	C	C1	C2	ØD	E
NEOLINEO/EW-100-Q	231	156	205	82	152	96	95
NEOLINEO/EW-100	303	188,5	240	101,5	189	96	90
NEOLINEO/EW-125	258	188,5	240	101,5	189	122	90
NEOLINEO/EW-150	294	214,5	265	112,5	212	146	110
NEOLINEO/EW-160	272,5	214,5	265	112,5	212	156	110
NEOLINEO/EW-200	300	234,5	290	125,5	235	196	140
NEOLINEO/EW-250	385	300	350	152,5	292	247	176,5
NEOLINEO/EW-315	448	361,5	460	188,5	359	312	220,5







ErP. Kennlinien und ErP-Daten

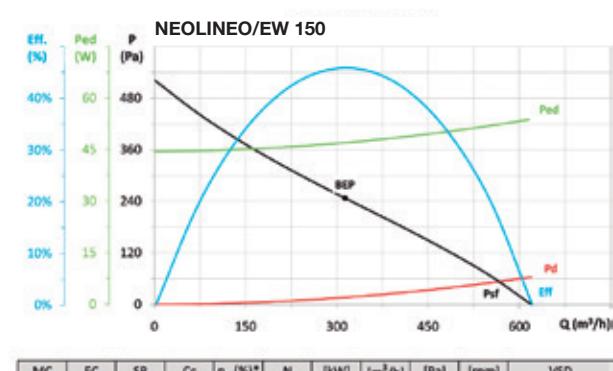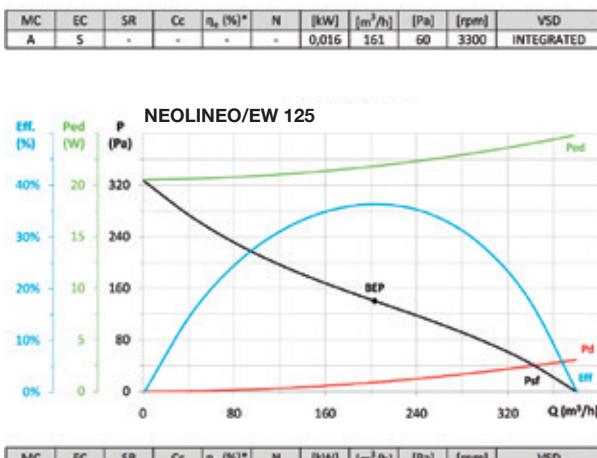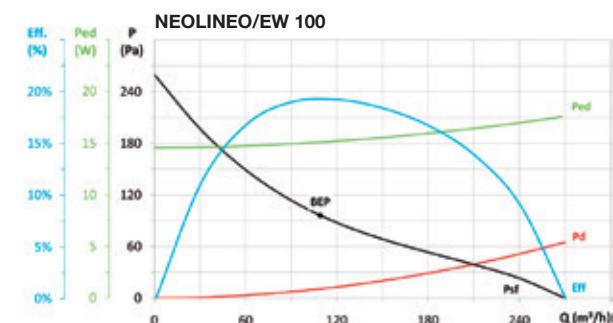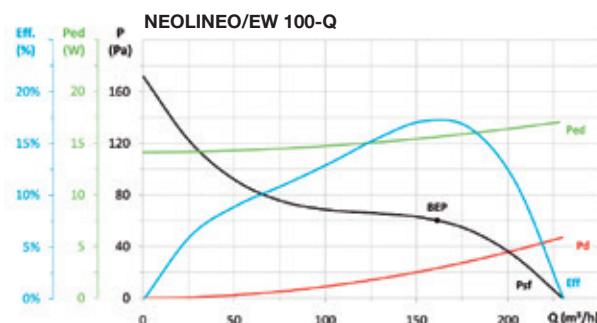



ErP. Kennlinien und ErP-Daten

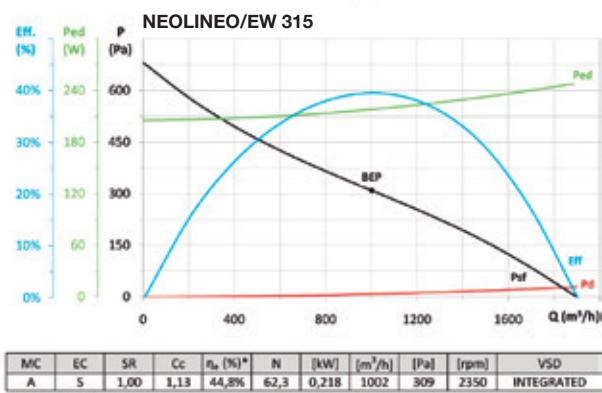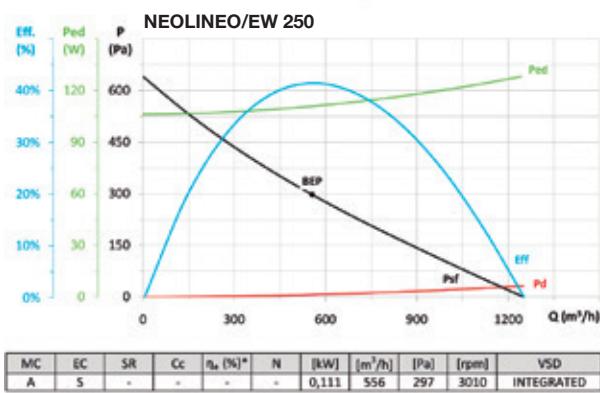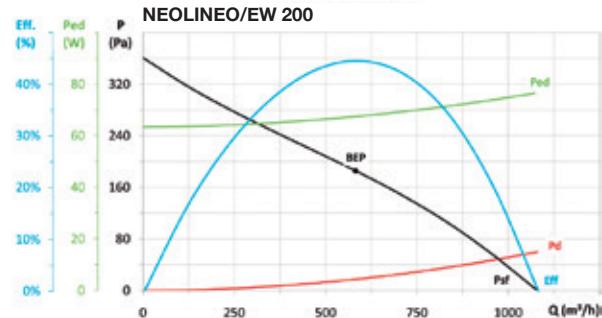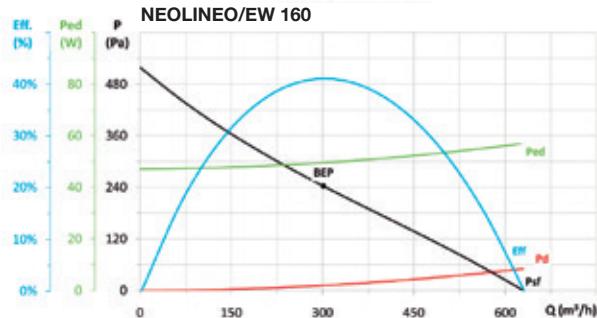

NEOSILENT



Inline-Abzugsanlagen für geräuscharme Abzugskanäle mit Long-Life-Kugellagern.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Wärme- und schallgedämpft mit Steinwolle.
- Innengehäuse perforiert für bessere Schalldämmung.
- Außenklemmenleiste.
- Schnelle und einfache Installation.


Motor:

- Motoren mit Long-life-Kugellagern, Schutzart IPX4, 2 Drehzahlstufen.
- Einphasige 220-240 V 50/60 Hz.
- Betriebstemperatur: -10 °C +60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymerverkleidung, grau.

Bestellnummer

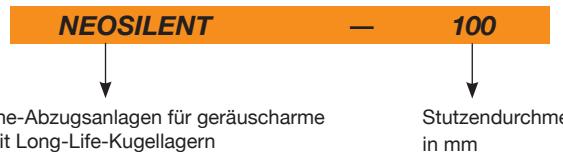

NEOSILENT: Inline-Abzugsanlagen für geräuscharme
Abzugskanäle mit Long-Life-Kugellagern

Stutzendurchmesser
in mm

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹) min/max	Max. Stromstärke (A) min/max	Max. elektrische Leistung (kW) min/max	Maximaler Luft- volumenstrom (m ³ /h) min/max	Schalleis- tungspiegel* (dBA) min/max	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
NEOSILENT 100	2030 / 2630	0,10/0,11	0,024 / 0,026	170 / 240	24 / 29	4,6	Excluded
NEOSILENT 125	1650 / 2310	0,11/0,13	0,025 / 0,030	230 / 340	23 / 28	4,6	Excluded
NEOSILENT 150	1970 / 2645	0,20/0,23	0,045 / 0,052	405 / 555	26 / 33	6,1	Excluded
NEOSILENT 200	2015 / 2445	0,35/0,49	0,078 / 0,110	810 / 1020	31 / 36	8,0	Excluded
NEOSILENT 250	1965 / 2495	0,52/0,79	0,127 / 0,178	1050 / 1330	34 / 38	15,0	2015
NEOSILENT 315	1975 / 2545	0,93/1,41	0,213 / 0,313	1530 / 1950	36 / 40	25,0	2015

(* Die Schalleistungspiegel wurden in 3 m Abstand im freien Feld mit steifen Ansaug- und Druckrohren erzielt.



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspiegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz


Emissionswerte bei Höchstdrehzahl und halbem Luftvolumenstrom

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NEOSILENT 100	15	14	17	25	29	21	22	14
NEOSILENT 125	17	20	23	27	28	22	21	15
NEOSILENT 150	19	22	39	35	36	33	24	21
NEOSILENT 200	22	30	31	38	41	42	29	22
NEOSILENT 250	25	33	48	41	53	49	41	29
NEOSILENT 315	25	32	41	51	55	52	49	37

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

NEOSILENT 100...150

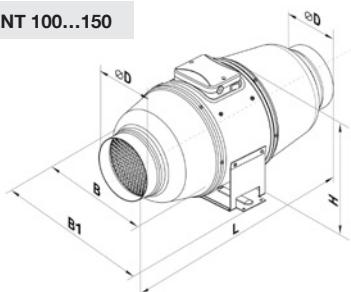

	ØD	B	B1	L	H
NEOSILENT 100	98	215	243	505	237
NEOSILENT 125	123	215	243	474	237
NEOSILENT 150	147	247	274	580	260

NEOSILENT 200...315




	ØD	B	B1	L	H
NEOSILENT 200	198	293	386	550	295
NEOSILENT 250	248	358	445	658	360
NEOSILENT 315	313	432	520	780	434

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h

Pe= statischer Druck in Pa


NEOSILENT 100

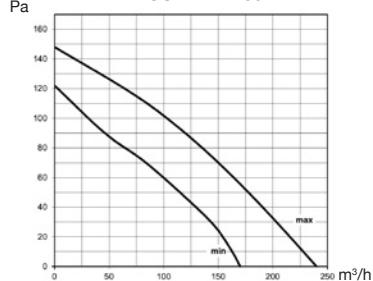


NEOSILENT 125

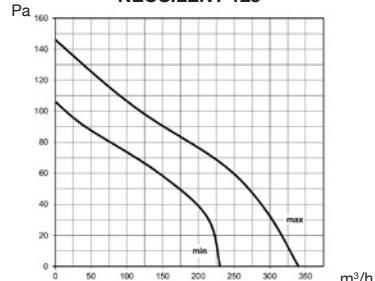


NEOSILENT 150

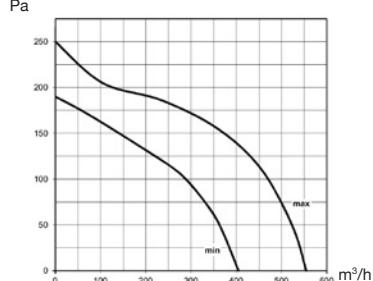


NEOSILENT 200

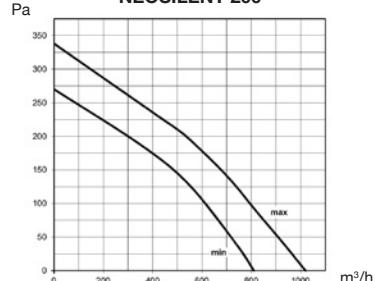

NEOSILENT 250

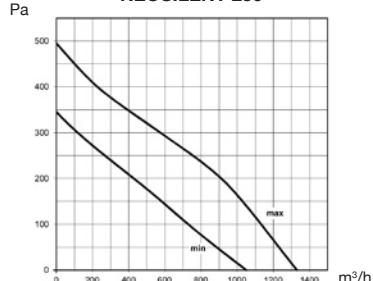

NEOSILENT 315

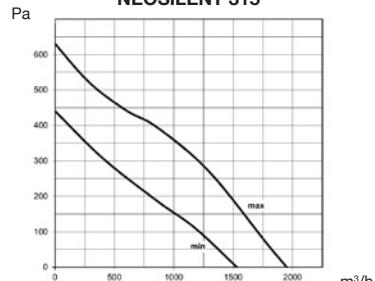

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



Rückschlag-
ventile



Feste Gitter



MTP



Luftfilterkästen



Elektrische
Akkus



DUO-Schalter
für 2 Drehzahlstufen



Steuereinheiten
und Sensoren



Luftauslässe für
Wohnbereich



CA/LINE



Inline-Ventilatoren in runder Ausführung für Rohrleitungen, mit 3-stufigem Motor.



- Ventilator:
- Gehäuse aus Stahlblech.
 - Außenklemmenleiste.
 - Schnelle und einfache Installation.
 - Stützfuß enthalten.

- Motor:
- 3-stufige Motoren mit Long-Life-Kugellagern, Schutzart IP44.
 - Einphasige 220-240 V 50/60 Hz.
 - Betriebstemperatur: -25 °C +60 °C.

- Ausführung:
- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Bestellnummer



CA/LINE: Inline-Ventilatoren in runder Ausführung für Rohrleitungen, mit 3-stufigem Motor.

Stutzendurchmesser in mm

Technische Daten

	Max/min Drehzahl (min-1)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V	Max. elektrische Leistung (W)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schallleistungspegel (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
CA/LINE-10	2700 / 2100	0,24	53	250	43	2,8	2018
CA/LINE-12	2650 / 2050	0,23	52	320	40	2,8	2018
CA/LINE-15	2650 / 2000	0,24	55	470	37	4,8	2018
CA/LINE-16	2650 / 2000	0,24	55	490	36	4,8	2018
CA/LINE-20	2700 / 2450	0,45	110	870	43	6,2	2018
CA/LINE-25	2400 / 1600	0,70	165	1070	47	6,6	2018
CA/LINE-31	2500 / 2300	0,64	150	1310	46	6,9	2018



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Emissionswerte bei Höchstdrehzahl und 2/3 des max. Luftvolumenstroms

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CA/LINE-10	39	38	44	44	52	48	50	35
CA/LINE-12	37	31	38	43	47	47	46	42
CA/LINE-15	31	32	38	43	46	44	33	28
CA/LINE-16	31	35	37	35	45	41	39	31
CA/LINE-20	39	34	50	49	48	46	44	36
CA/LINE-25	35	40	42	51	53	57	49	37
CA/LINE-31	36	47	50	51	51	51	51	38

Abmessungen mm

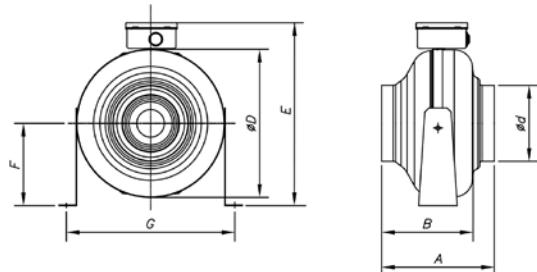


	A	B	ød	øD	E	F	G
CA/LINE-10	202	177	98	237	294	130	270
CA/LINE-12	202	177	123	237	294	130	270
CA/LINE-15	200	175	148	278	323	167	312
CA/LINE-16	200	175	158	278	351	167	312
CA/LINE-20	242	215	199	333	402	190	374
CA/LINE-25	215	184	250	333	402	190	374
CA/LINE-31	276	248	313	402	472	225	443

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM




Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

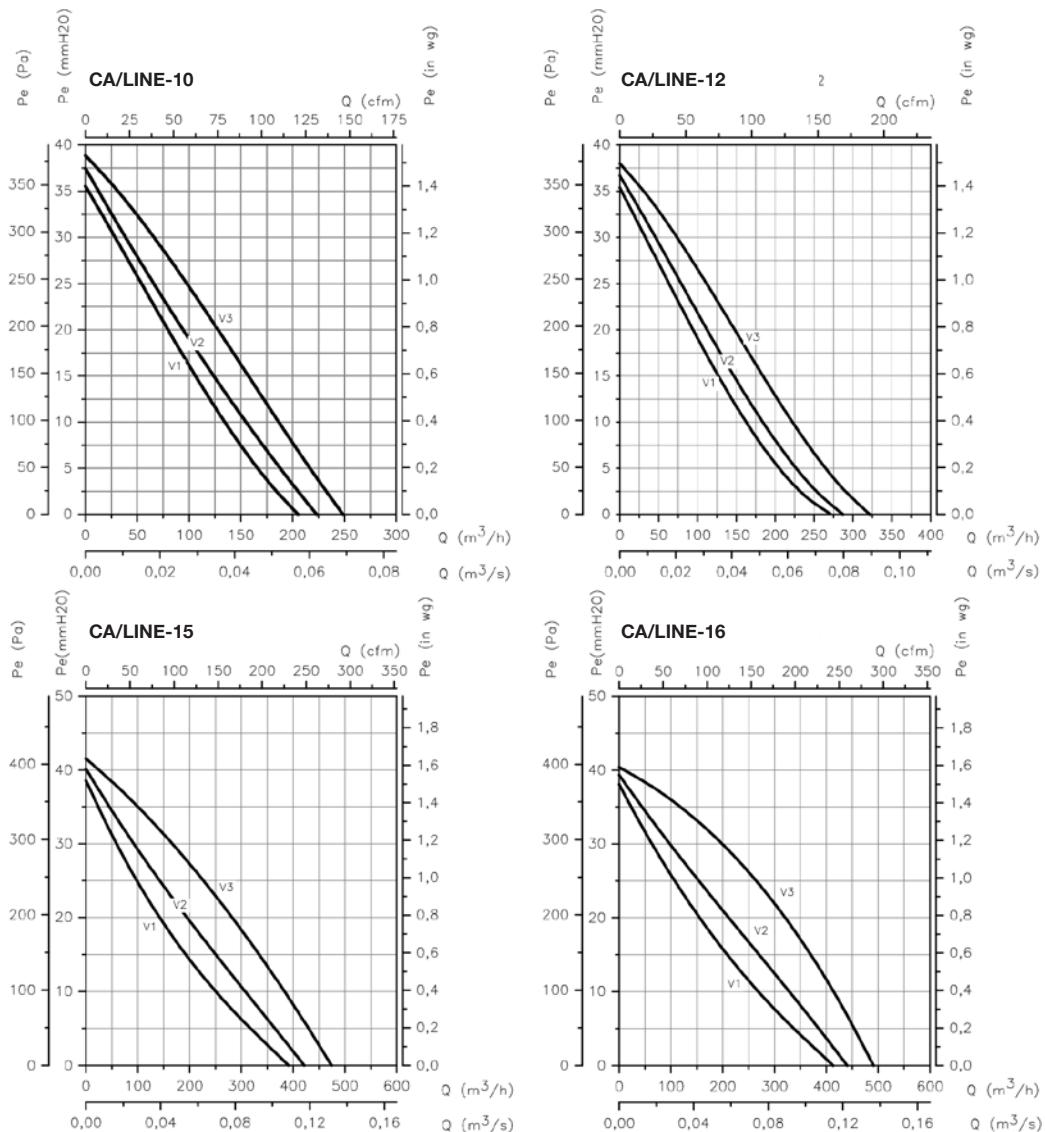

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

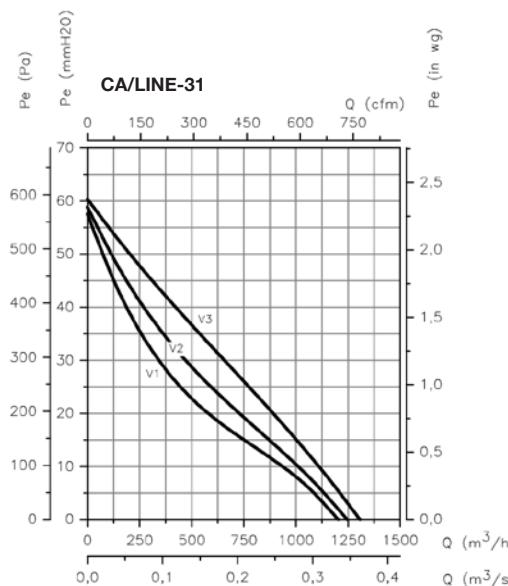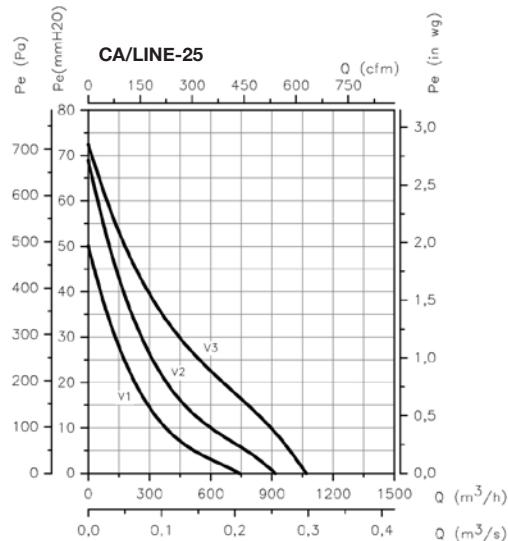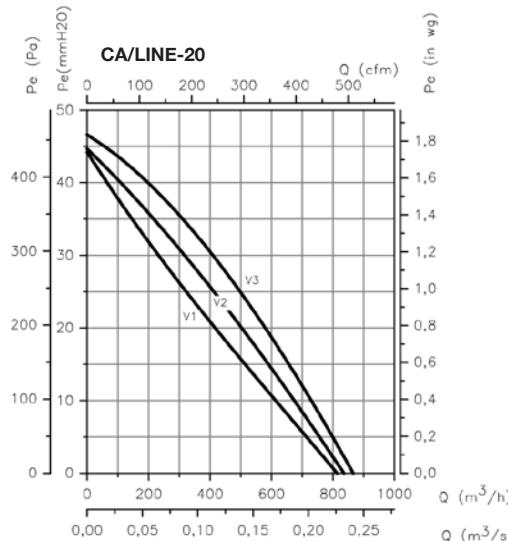

Empfohlenes Zubehör



SI-Typ-Sensor



Steuerung/
Regler



Ventilator

SI-VOC+FEUCHTE 3V

-

CA/LINE

Empfohlenes Zubehör für Einhaltung ErP 2018

CL CL/PLUS



CL: *Inline-Absaugventilatoren für rechteckige Abzugskanäle mit niedrigem Profil, mit Inspektionsdeckel für einfache Reinigung.*

CL/PLUS: *Inline-Ventilatoren für rechteckige Abzugskanäle, mit 50-mm-Schalldämmung.*



CL



CL/PLUS

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- CL/PLUS: Anschlusskasten außen, feuerfest V0 und Schutzart IP55.


Motor:

- CL: Außenläufermotor Klasse F mit Kugellager. Schutzart IP55 an Anschlusskasten.
- CL/PLUS: Außenläufermotor Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP54.
- Einphasige 230 V-50 Hz und Drehstrom 230/400 V-50 Hz.
- Betriebstemperatur: -20 °C +40 °C (CL) und -20 °C +50 °C (CL/PLUS).
- CL: Schutz mittels integriertem Thermokontakt.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Bestellnummer



CL: Inline-Absaugventilatoren für rechteckige Abzugskanäle mit niedrigem Profil, mit Inspektionsdeckel für einfache Reinigung

Baugröße
Turbine

Polzahl
Motor
4=1400 min⁻¹ 50 Hz
6=900 min⁻¹ 50 Hz
8=750 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom
M=Einphasig

CL/PLUS: Inline-Ventilatoren für rechteckige Abzugskanäle, mit 50-mm-Schalldämmung

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Max. elektrische Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Ansaug-Schalldruck- pegel (1) bei 2/3 Qmax dB(A) (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP	
CL-200-4T	1230	0,76	0,44	0,24	1149	42	11	2016
CL-225-4T	1270	1,65	0,95	0,56	1696	47	17	2016
CL-225-4M	1250	2,30		0,50	1668	46	18	2016
CL-250-4T	1380	3,48	2,01	1,00	2646	48	21	2016
CL-250-4M	1190	3,00		0,63	2347	46	23	2016
CL-250-6M	790	1,15		0,27	1501	50	21	*
CL-280-4T	1310	4,50	2,60	1,50	3232	52	30	2016
CL-280-6T	780	1,30	0,75	0,38	2152	53	27	2016
CL-280-6M	700	1,80		0,42	2129	56	28	*
CL-315-4T	1300	6,98	4,03	2,35	4209	52	44	2016
CL-315-6T	750	2,60	1,50	0,74	2886	57	34	2016
CL-355-6T	790	3,46	2,00	1,04	4186	61	46	2016
CL-400-6T	830	8,68	5,01	2,60	7293	65	71	2016
CL-400-8T	580	2,86	1,65	0,87	5018	59	66	2016
CL-450-6T	830	9,00	5,20	2,79	9079	65	94	2016

(1) Die angegebenen Schalldruckpegel sind Drücke in dB(A), gemessen im Abstand von 1 m im freien Feld.

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Max. elektrische Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Ansaug-Schalldruck- pegel (1) bei 2/3 Qmax dB(A) (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
CL/PLUS-225-4M	1250	2,3	0,51	1650	38	23	2016
CL/PLUS-250-4M	1190	3,0	0,69	1900	42	28	2016
CL/PLUS-280-4M	1210	5,1	1,15	2900	47	37	2016
CL/PLUS-315-4T	1300		4,1	2,50	5050	52	2016
CL/PLUS-355-4T	1320		6,0	3,70	6300	58	2016
CL/PLUS-400-4T	1330		8,1	5,00	7100	61	2016
CL/PLUS-400-6T	830		4,9	2,70	7050	50,8	59
CL/PLUS-450-4T	1330		8,1	5,00	7200	62	2016
CL/PLUS-450-6T	830		4,9	2,70	7800	51,8	60



ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

CL									CL/PLUS								
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
CL-200-4T	15	23	37	46	49	46	40	37									
CL-225-4M	21	32	40	53	51	44	49	45									
CL-225-4T	23	35	43	52	55	48	46	44									
CL-250-4M	24	37	50	50	54	47	46	42									
CL-250-4T	25	38	50	50	55	51	49	47									
CL-250-6M	32	49	47	50	58	53	51	49									
CL-280-4T	32	49	49	52	61	55	52	50									
CL-280-6M	33	51	50	57	65	56	56	52									
CL-280-6T	34	53	50	55	62	54	52	53									
CL-315-4T	32	49	47	54	60	55	55	53									
CL-315-6T	28	43	57	64	63	60	59	54									
CL-355-6T	34	53	55	63	70	64	60	56									
CL-400-6T	38	58	61	69	72	69	66	62									
CL-400-8T	34	52	53	63	66	62	60	56									
CL-450-6T	37	57	62	70	70	67	61										

Zubehör


Siehe Abschnitt Zubehör.



RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

CL

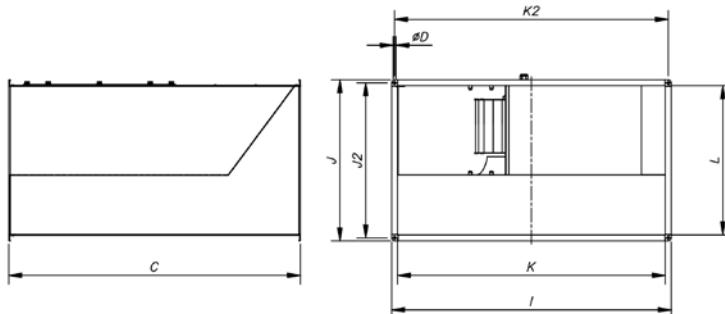

	C	ØD	I	J	J2	K	K2	L
CL-200-4T	445	10,5	440	240	220	400	420	200
CL-225-4T	530	10,5	540	290	270	500	520	250
CL-225-4M	530	10,5	540	290	270	500	520	250
CL-250-4T	560	10,5	540	340	320	500	520	300
CL-250-4M	560	10,5	540	340	320	500	520	300
CL-250-6M	560	10,5	540	340	320	500	520	300
CL-280-4T	640	10,5	640	340	320	600	620	300
CL-280-6T	640	10,5	640	340	320	600	620	300
CL-280-6M	640	10,5	640	340	320	600	620	300
CL-315-4T	700	10,5	640	390	370	600	620	350
CL-315-6T	700	10,5	640	390	370	600	620	350
CL-355-6T	780	10,5	740	440	420	700	720	400
CL-400-6T	880	10,5	840	540	520	800	820	500
CL-400-8T	880	10,5	840	540	520	800	820	500
CL-450-6T	980	10,5	1040	540	520	1000	1020	500

CL/PLUS

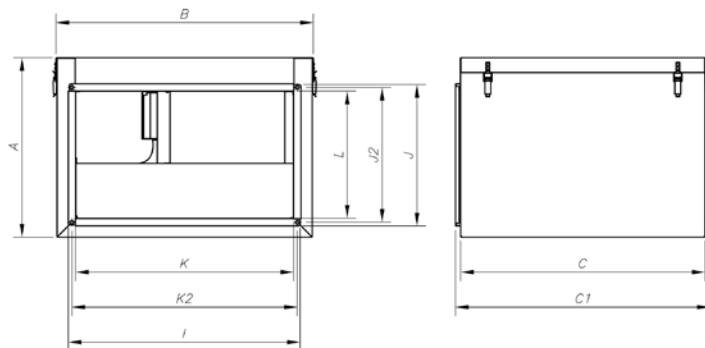

	A	B	C	C1	I	J	J2	K	K2	L
CL/PLUS-225	393	605	502	530	540	290	270	500	520	250
CL/PLUS-250	443	605	532	560	540	340	320	500	520	300
CL/PLUS-280	443	705	612	640	640	340	320	600	620	300
CL/PLUS-315	493	705	672	700	640	390	370	600	620	350
CL/PLUS-355	562	811	752	780	740	440	420	700	720	400
CL/PLUS-400	662	911	852	880	840	540	520	800	820	500
CL/PLUS-450	662	1110	952	980	1040	540	520	1000	1020	600







Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , und m^3/s

P_e = statischer Druck in mmH_2O und Pa

Die in den Kennlinien angegebenen Schallpegel sind Drücke, die im Abstand von 1 m im freien Feld gemessen wurden.

CL

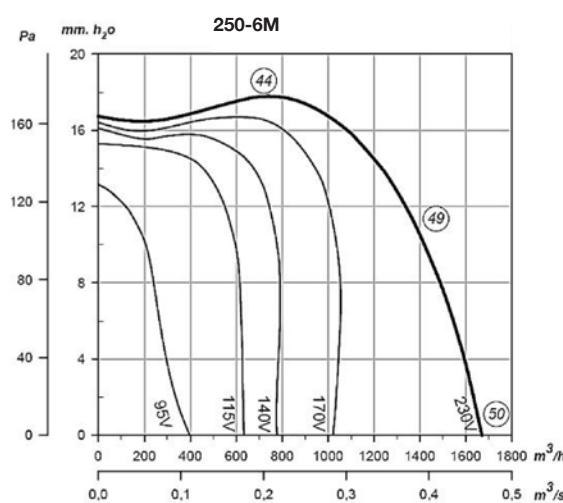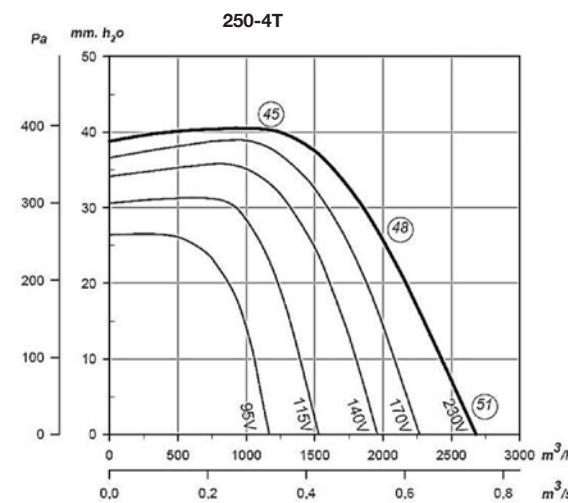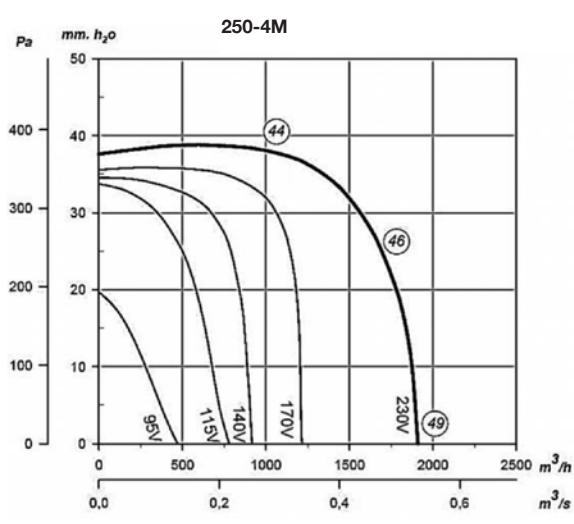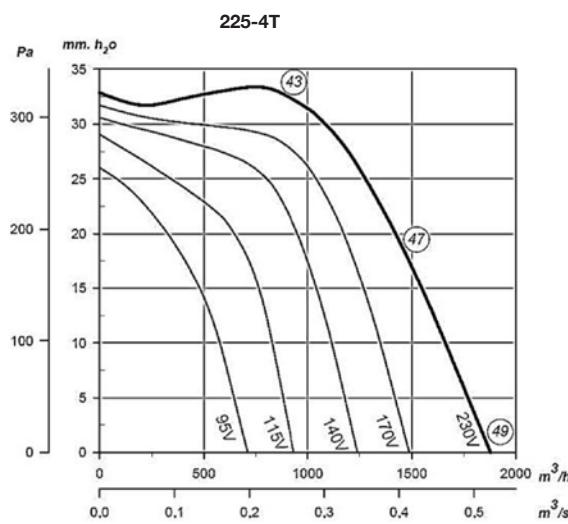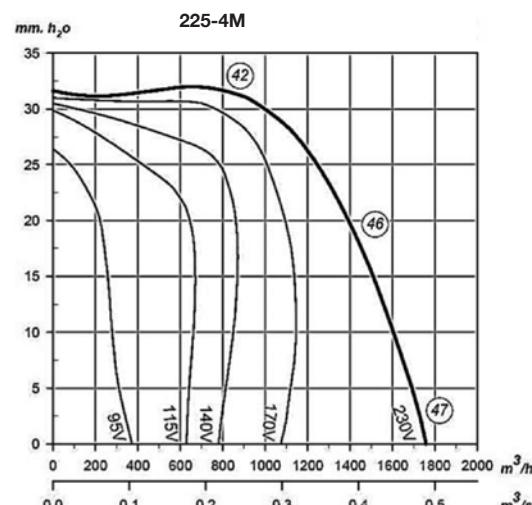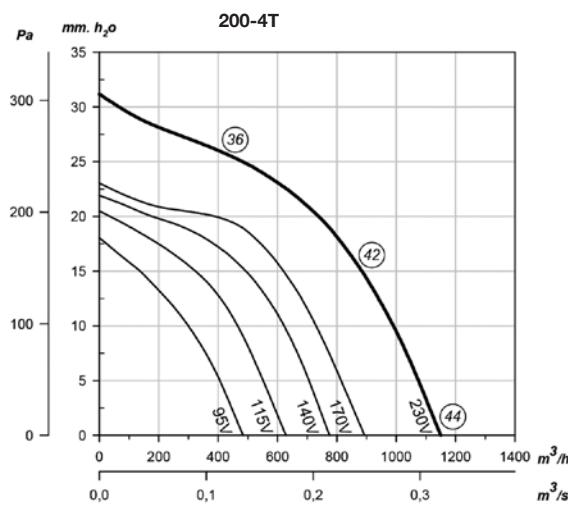






Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , und m^3/s

P_e = statischer Druck in mmH_2O und Pa

Die in den Kennlinien angegebenen Schallpegel sind Drücke, die im Abstand von 1 m im freien Feld gemessen wurden.

CL

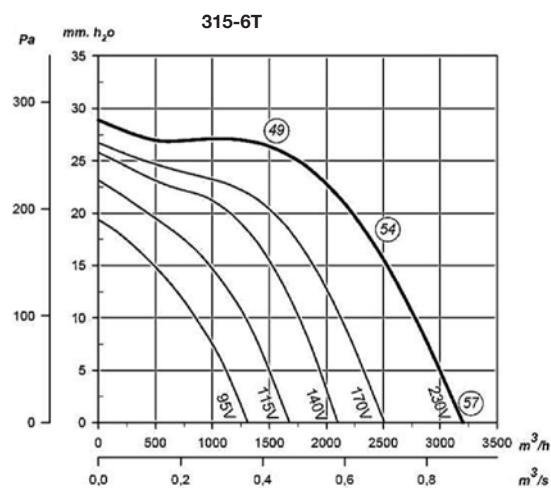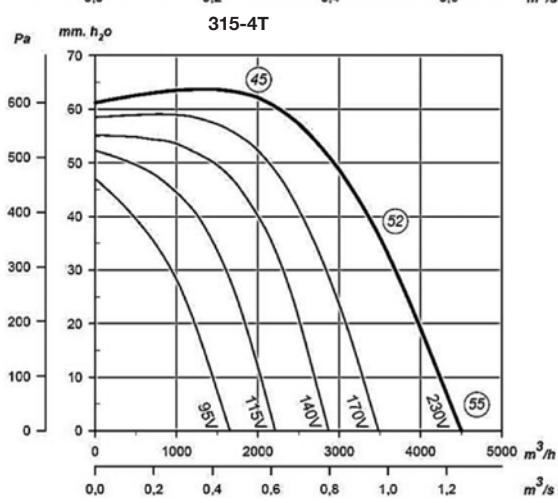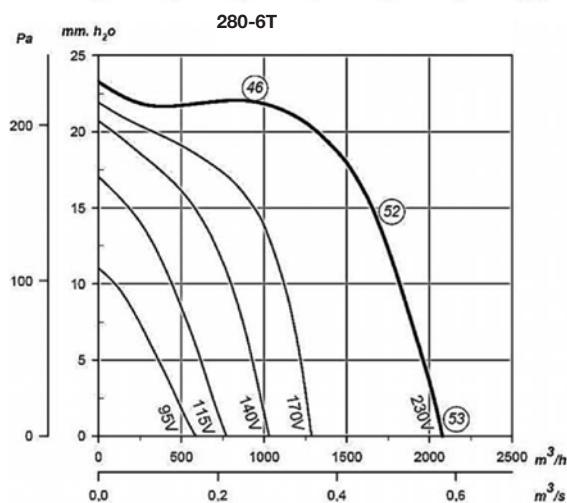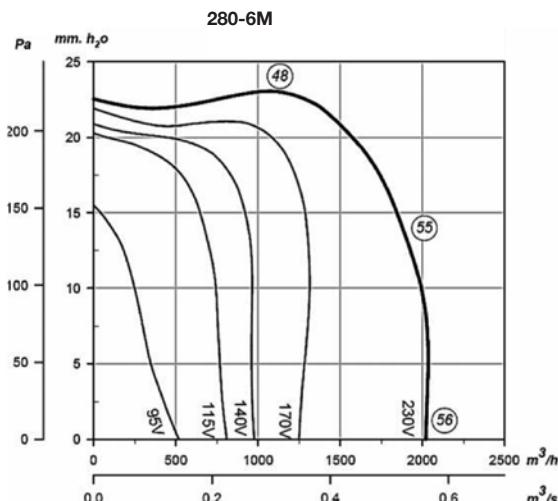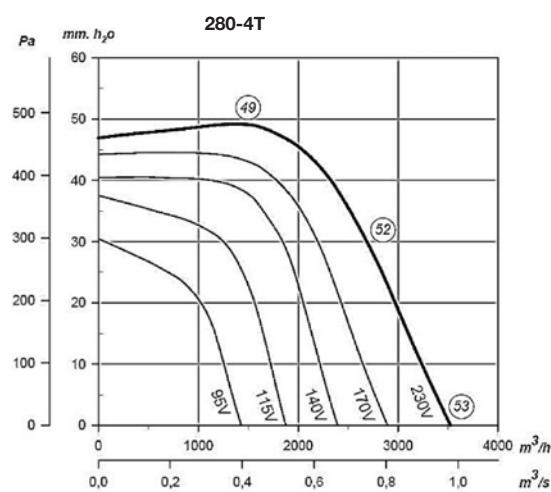


Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , und m^3/s

P_e = statischer Druck in mmH_2O und Pa

Die in den Kennlinien angegebenen Schallpegel sind Drücke, die im Abstand von 1 m im freien Feld gemessen wurden.

CL

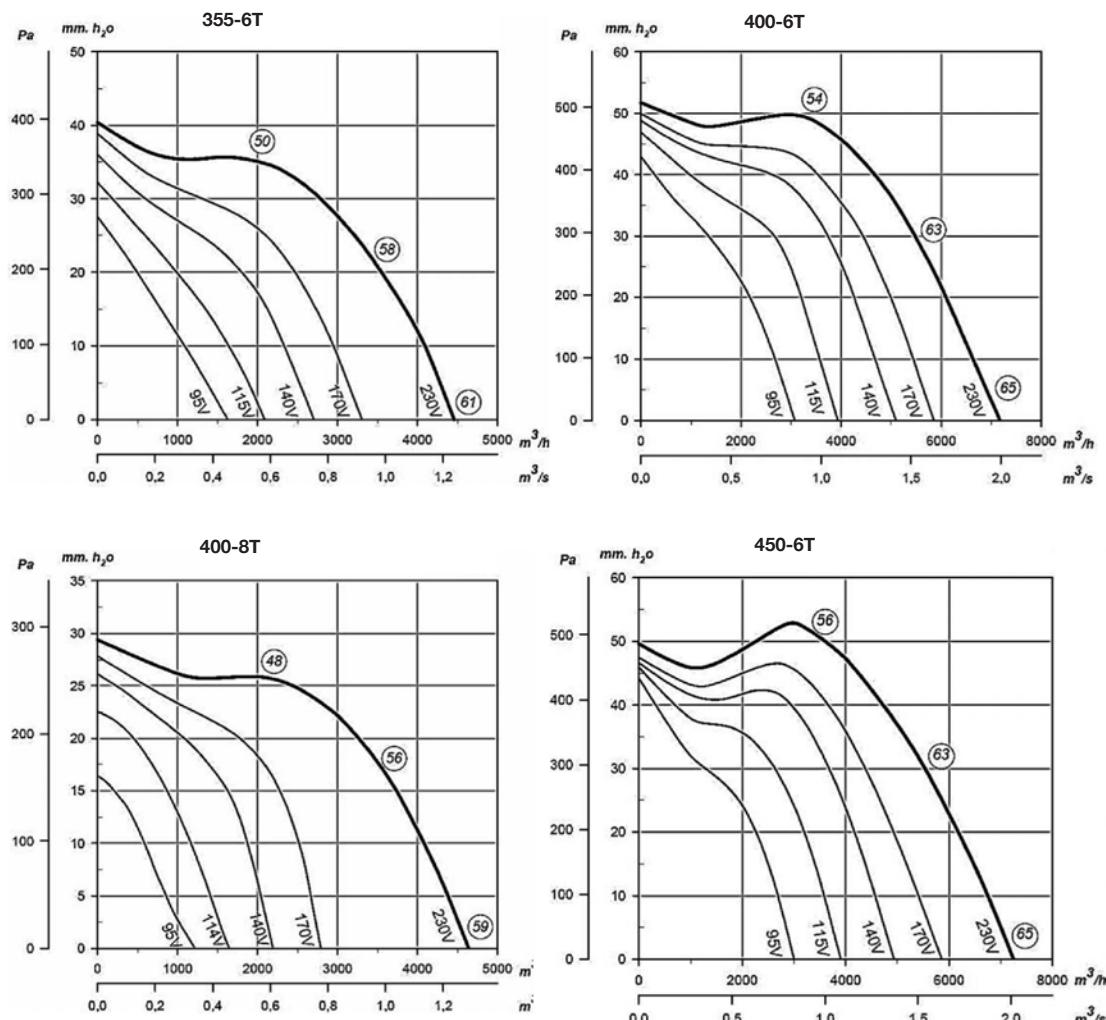


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , und m^3/s

Pe= statischer Druck in mmH_2O und Pa

CL/PLUS

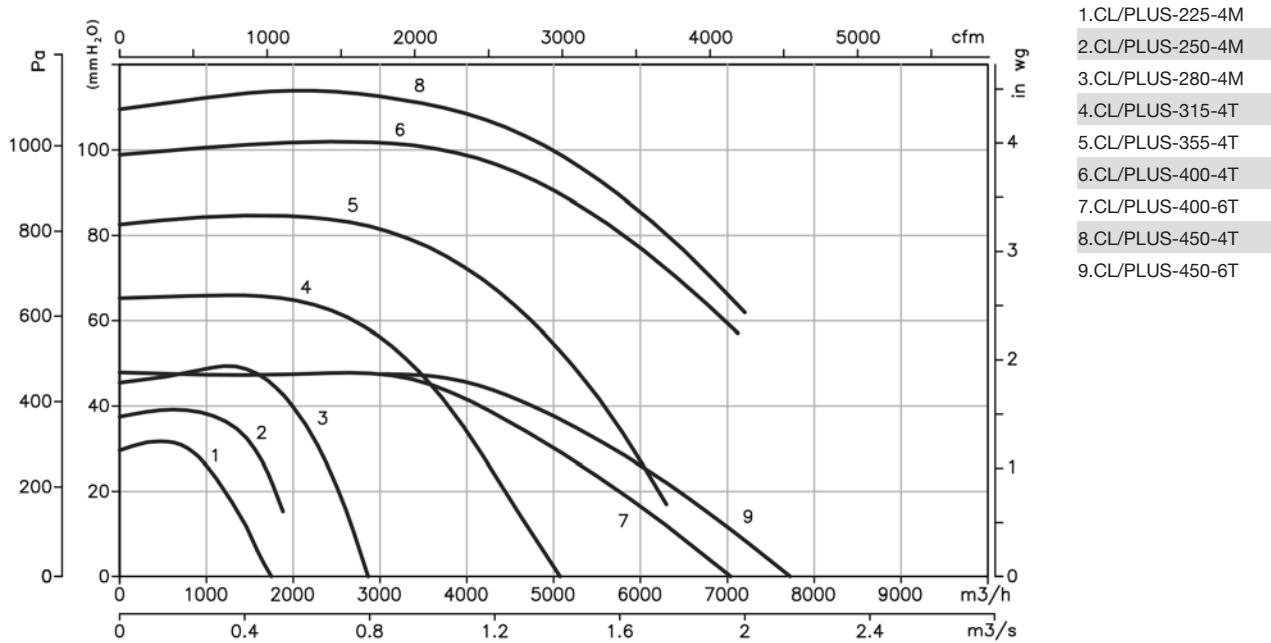

TUB



Inline-Abzugsanlagen mit herausnehmbarem Korpus und reduzierter Baugröße für hohe Temperaturen (250 °C), die für den versetzten Betrieb in Kaminrohren bestimmt sind.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Laufrad mit Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Verschluss für die einfache und schnelle Herausnahme des Korpus.
- Außenklemmenleiste.

Motor:

- Motor mit Long-life-Kugellagern, Schutzart IPX4.
- Einphasige 220-240 V 50 Hz.
- Betriebstemperatur: -10 °C +250 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz in Wärmeschutzanstrich.

Bestellnummer

TUB — **200**

Stutzendurchmesser in mm

TUB: Inline-Abzugsanlagen mit herausnehmbarem Korpus und reduzierter Baugröße für hohe Temperaturen (250 °C),

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.




STUB

Technische Daten

	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 220-240 V	Max. elektrische Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schallleistungs- pegel (*) (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)
TUB-200	2780	0,30	0,068	250	39	7
TUB-225	2765	0,32	0,075	330	41	8
TUB-250	2760	0,35	0,080	400	43	9
TUB-315	2600	0,85	0,180	830	48	13

(*) Die Schallleistungspegel wurden in 3 m Abstand im freien Feld mit steifen Ansaug- und Druckrohren erzielt.


Abmessungen mm

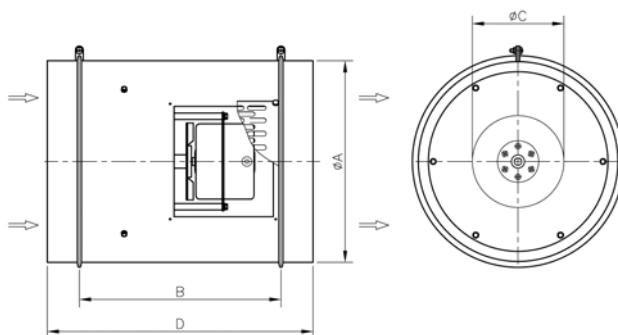

	øA	B	øC	D
TUB-200	200	255	116,5	355
TUB-225	225	255	116,5	355
TUB-250	250	255	116,5	355
TUB-315	315	315	142,5	415

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM
Pe= statischer Druck mmH₂O, Pa und inwg

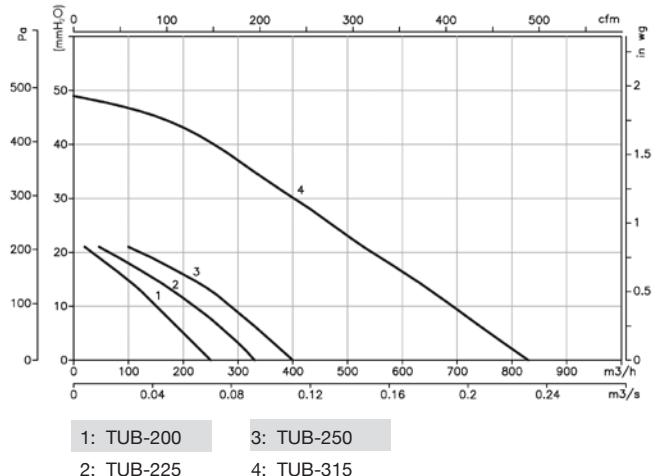

CBD CBD 3V CBD/B CBD/B 3V



CBD: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Direktantrieb, mit nach vorn gekrümmten Schaufeln.

CBD 3V: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Motor mit 3 Drehzahlstufen.

CBD/B: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Druckflansch und ohne Stützfüße.

CBD/B 3V: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Druckflansch und ohne Stützfüße, mit Motor mit 3 Drehzahlstufen.



CBD CBD 3V



CBD/B CBD/B 3V

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- CBD und CBD 3V: Wird mit PSB-Stützfüßen geliefert.

Motor:

- High efficiency (HE)-Motoren für Einhaltung von ErP 2015.
- Geschlossene Motoren mit integriertem Überhitzungsschutz, Effizienzklasse F, mit Kugellagern, Schutzart IP54.

- Einphasige 220-240 V 50 Hz und Drehstrom 220-240/380-415 V 50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C + 60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.



Turbine in hoher Qualität,
sehr robust, dynamisch
ausgewuchtet gemäß ISO
21940-11

Bestellnummer

CBD	—	2525	—	4M	—	3/4	—	3V
	↓		↓	↓	→	↓	↓	↓
CBD: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Direktantrieb, mit Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln		Baugröße Turbine mm		Polzahl Motor		T = Drehstrom M=Einphasig	Motorleistung (PS)	Mit Motoren mit 3 Drehzahlstufen
CBD 3V: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Motor mit 3 Drehzahlstufen	1919	7/7		4=1400 min ⁻¹ 50 Hz				
CBD/B: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Druckflansch und ohne Stützfüße	2525	9/9		6=900 min ⁻¹ 50 Hz				
CBD/B 3V: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Druckflansch und ohne Stützfüße, mit Motor mit 3 Drehzahlstufen	2828	10/10						
	3333	12/12						
	3939	15/15						

Technische Daten

	Entspricht Zoll	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schallpegel (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
CBD-1919-4M 1/5/HE	7/7	1320	1,15	0,15	1500	59	7,0	2015
CBD-1919-6M 1/10/HE	7/7	820	0,85	0,08	1230	53	7,0	Excluded
CBD-2525-4M 1/2/HE	9/9	1320	2,30	0,37	2800	66	13,2	2015
CBD-2525-4M 3/4/HE	9/9	1310	3,65	0,55	3600	70	14,0	2015
CBD-2525-6M 1/6/HE	9/9	900	0,95	0,13	2200	60	11,9	2015
CBD-2525-6M 1/3/HE	9/9	940	1,60	0,25	2700	62	12,7	2015
CBD-2828-4M 1/2/HE	10/10	1320	2,30	0,37	2800	65	15,7	2015
CBD-2828-4M 3/4/HE	10/10	1310	3,65	0,55	3950	70	16,5	2015
CBD-2828-6M 1/3/HE	10/10	940	1,60	0,25	3200	62	15,2	2015
CBD-3333-6T 1 1/2/HE	12/12	850	6,60 3,80	1,10	7800	75	24,5	2015
CBD-3333-6M 3/4/HE	12/12	930	3,30	0,55	4750	64	23,0	2015
CBD-3333-6M 1/HE	12/12	850	5,37	0,75	6000	71	24,0	2015
CBD-3939-6T 3/HE	15/15	890	10,90 6,30	2,20	11400	75	39,0	2015

Technische Daten

	Entspricht Zoll	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schallpegel (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
CBD-1919-4M 1/5 3V	7/7	1230	1,50	0,15	1520	59	7,0	*
CBD-2525-4M 3/4 3V	9/9	1310	3,60	0,55	3600	70	14,0	2015
CBD-2525-6M 1/3 3V	9/9	830	2,00	0,25	2700	62	12,7	*
CBD-2828-4M 3/4 3V	10/10	1310	3,60	0,55	3950	70	16,5	2015
CBD-2828-6M 1/3 3V	10/10	830	2,00	0,25	3200	62	15,2	2015
CBD-2828-6M 3/4 3V	10/10	840	4,10	0,55	3600	64	21,0	*
CBD-3333-6M 1 3V	12/12	850	5,70	0,75	6000	71	24,0	2015

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte


Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) Frequenzband in [Hz]

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CBD-1919-4M 1/5 HE	29	44	55	63	65	64	63	55
CBD-1919-6M 1/10 HE	23	38	49	57	59	58	57	49
CBD-2525-4M 1/2 HE	36	51	62	70	72	71	70	62
CBD-2525-4M 3/4 HE	40	55	66	74	76	75	74	66
CBD-2525-6M 1/6 HE	30	45	56	64	66	65	64	56
CBD-2525-6M 1/3 HE	32	47	58	66	68	67	66	58
CBD-2828-4M 1/2 HE	35	50	61	69	71	70	69	61
CBD-2828-4M 3/4 HE	40	55	66	74	76	75	74	66
CBD-2828-6M 1/3 HE	32	47	58	66	68	67	66	58
CBD-3333-6T 1 1/2 HE	45	60	71	79	81	80	79	71
CBD-3333-6M 3/4 HE	34	49	60	68	70	69	68	60
CBD-3333-6M 1 HE	41	56	67	75	77	76	75	67
CBD-3939-6T 3 HE	48	62	74	81	84	83	81	73


Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CBD-1919-4M 1/5 3V	29	44	55	63	65	64	63	55
CBD-2525-4M 3/4 3V	40	55	66	74	76	75	74	66
CBD-2525-6M 1/3 3V	32	47	58	66	68	67	66	58
CBD-2828-4M 3/4 3V	40	55	66	74	76	75	74	66
CBD-2828-6M 1/3 3V	32	47	58	66	68	67	66	58
CBD-2828-6M 3/4 3V	34	48	60	68	70	69	67	60
CBD-3333-6M 1 3V	41	56	67	75	77	76	75	67

Abmessungen mm

CBD- 1919...3333

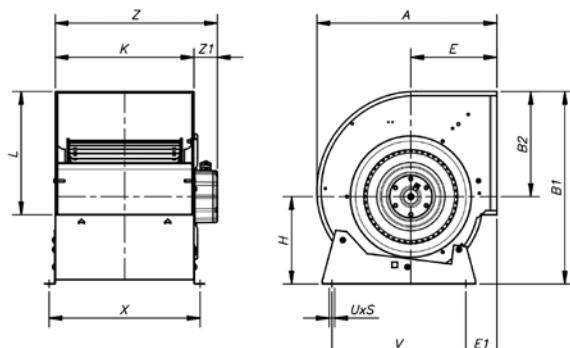

CBD- 3939

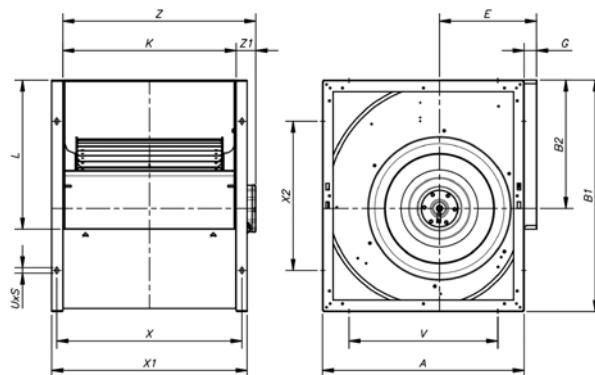


Entspr. Zoll	A	B1	B2	E	E1	G	H	K	L	UxS	V	X	x1	x2	Z1	Z	
CBD-1919	7/7	315	333	189	152	64	-	144	230	208	9x13	225	258	-	-	70	300
CBD-2525	9/9	380	400	218	183	78	-	182	300	263	9x13	275	328	-	-	57	357
CBD-2828	10/10	422	450	246	202	73	-	204	326	292	9x13	315	352	-	-	45	371
CBD-3333	12/12	493	526	290	230	82	-	236	387	345	18x9	390	415	-	-	70	457
CBD-3939	15/15	553	632	352	265	-	30	-	473	408	18x9	406	505	533	406	60	533

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Abmessungen mm

CBD/B

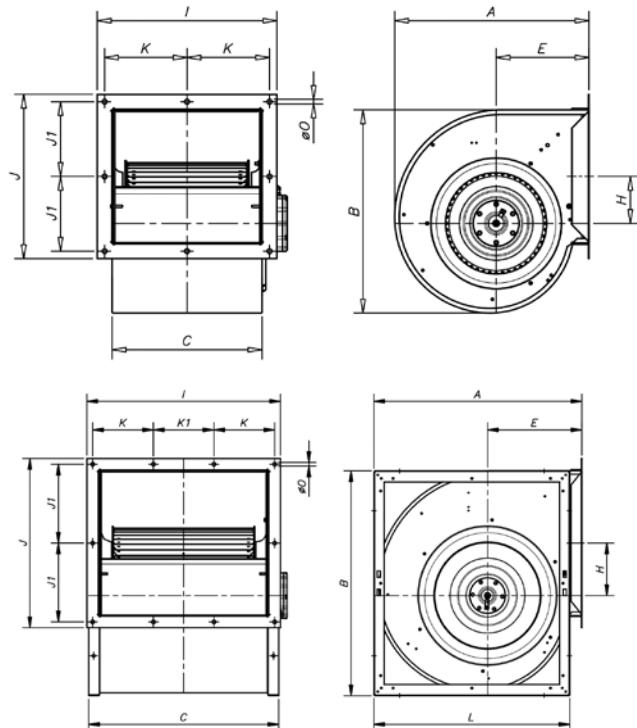


	Entspr. Zoll	A	B	C	E	H	I	J	J1	K	K1	L	øO
CBD/B-1919	7/7	315	322	230	152	86,5	295	273	120,5	131,5	-	-	10
CBD/B-2525	9/9	380	393	300	183	89	365	328	148	166,5	-	-	10
CBD/B-2828	10/10	422	442	326	202	102	391	357	162,5	179,5	-	-	10
CBD/B-3333	12/12	493	527	387	230	121	452	410	189	210	-	-	10
CBD/B-3939	15/15	583	635	533	265	147	538	469	218,5	169	168	553	10

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CBD


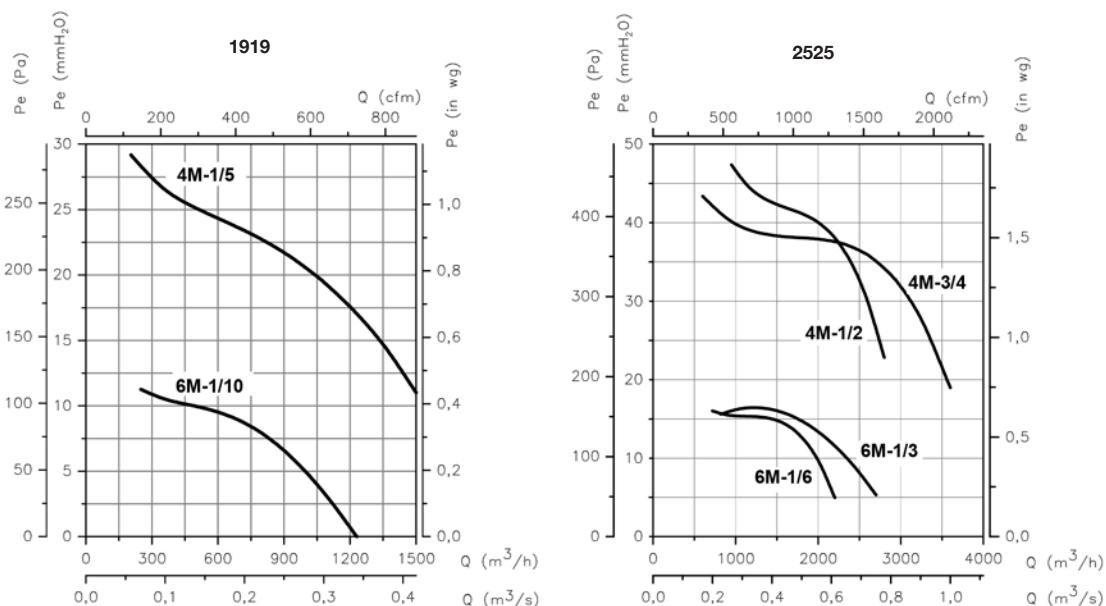


Kennlinien



Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg


CBD

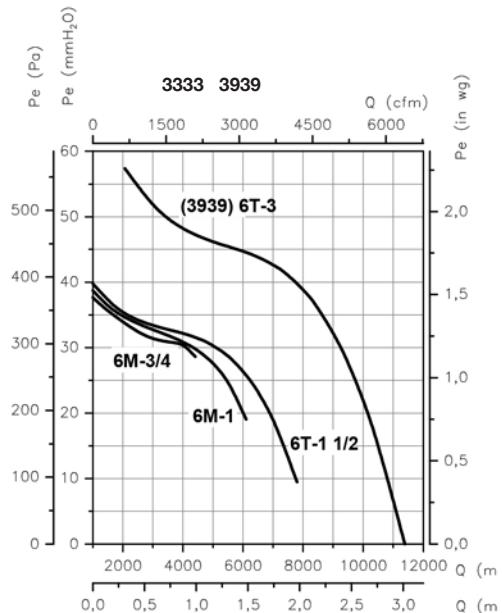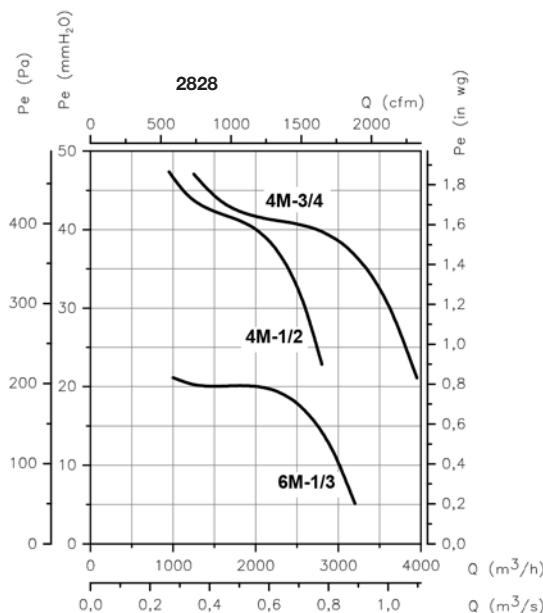


CBD 3V

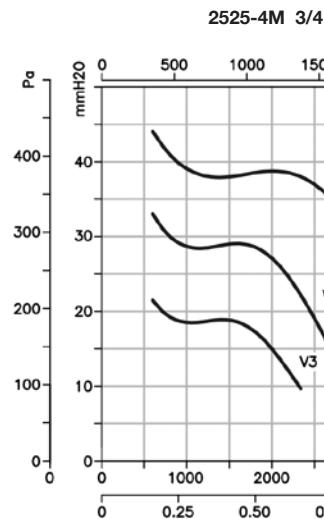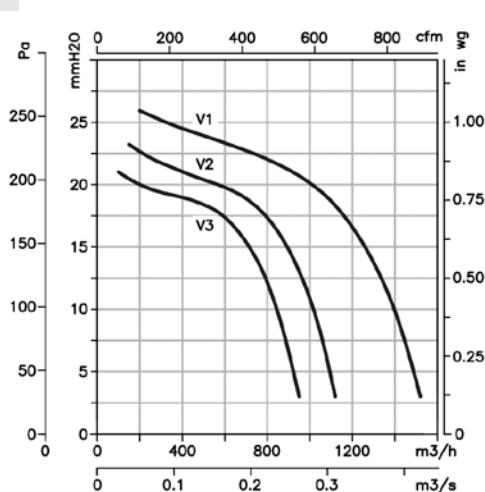

2525-6M 1/3

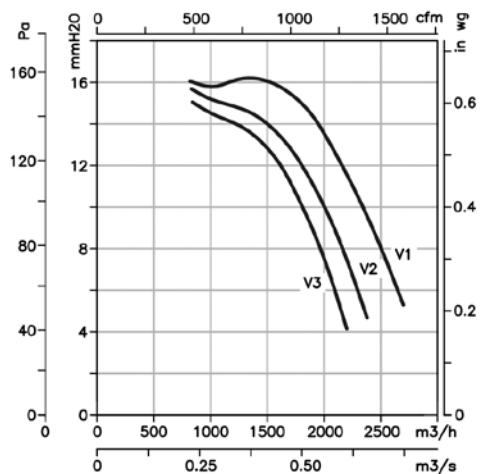

2828-4M 3/4

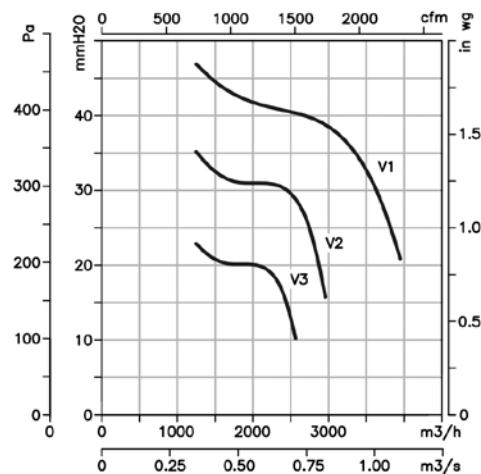


Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CBD 3V


2828-6M 1/3

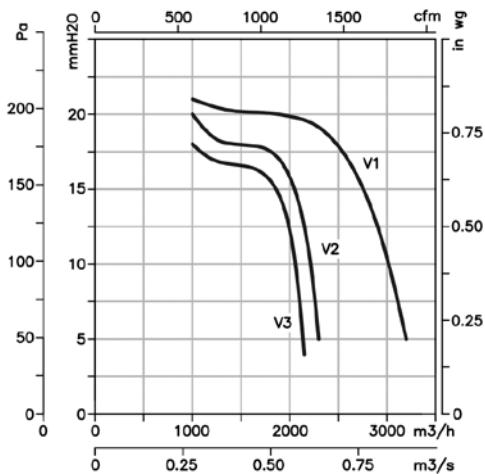

2828-6M 3/4

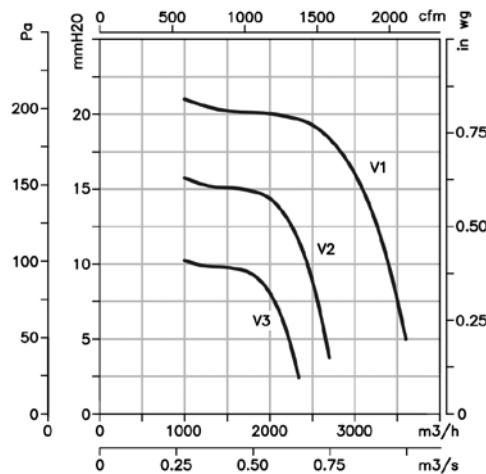

3333-6M 1

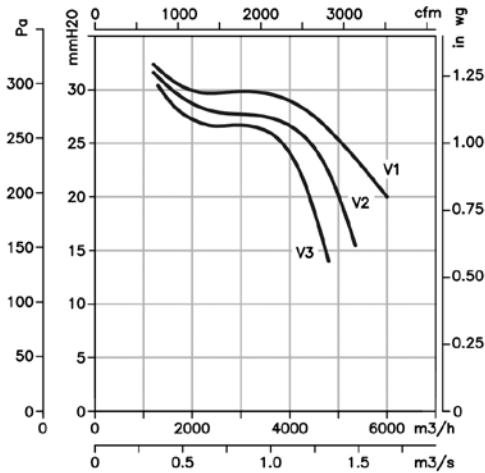

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



INT

C2V

RM

VSD3/A-RFT

AET

PSB

CBD/EW CBD/B/EW



E.C. TECHNOLOGY



Doppelseitig ansaugende Radialventilatoren mit Direktantrieb und Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln, hocheffizient, ausgestattet mit Motor E.C. Technology und integrierter Elektronik.



Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Drehzahl regelbar durch externes Signal 0-10 V oder integrierte automatische Steuerung.
- CBD/B/EW: mit Druckflansch.

Motor:

- Neue hocheffiziente E.C.-Synchronmotoren (IE4). Ausgestattet mit sehr starken Neodym-Magneten.
- Kompaktes Aggregat aus Motor und integrierter Elektronik für einen leichteren Durchfluss des Luftstroms.
- Sehr zuverlässiger, wartungsfreier

Motor.

- Ausgestattet mit Long-life-Kugellagern.
- Schutzart IP54.
- Große Konfigurierbarkeit der Elektronik mit 2 Analogeingängen, 2 Digitaleingängen, 1 frei wählbaren Relais-Ausgang und 1 Analog- oder Digitalausgang.
- Anschluss an Feldbusse MODBUS und CAN Open möglich.
- Lieferbar mit Einphasen-Eingang 220-240 V 50/60 Hz (VSD1/B) oder Drehstrom-Eingang 380-415 V 50/60 Hz (VSD3/B).
- Betriebstemperatur des Ventilators: -25 °C +60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Bestellnummer

CBD/EW	—	2525	—	4 1/2	—	B	—	T
CBD/EW: Doppelseitig ansaugende Radialventilatoren, Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln, hocheffizient, „Efficient work“		Baugröße Turbine mm 1919 2525 2828 3333	—	Polzahl: 4 = 1410 min ⁻¹ 6 = 960 min ⁻¹	—	Motorleistung (PS)	—	M: Ausgestattet mit VSD1/B, elektronischem Drehzahlwandler, einphasige Versorgungsspannung 220-240 V 50/60 Hz T: Ausgestattet mit VSD3/B, elektronischem Drehzahlwandler, Drehstrom-Versorgungsspannung 380-415 V 50/60 Hz
		Zoll 7/7 9/9 10/10 12/12	—		—	E.C. Technology- Motoren	—	
CBD/B/EW: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, hocheffizient, „Efficient work“, mit Druckflansch und ohne Stützfüße.			—		—		—	

Technische Daten

Entspricht Zoll	Min/max Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Max. elektrische Leistung (W)	Min/max Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruck- pegel (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	Accord- ing ErP		
CBD/EW-1919-4 1/5	7/7	300 / 1410	2,13	0,62	260	325 / 1520	25 / 59	7,0	2020
CBD/EW-1919-6 1/10	7/7	300 / 960	1,17	0,34	140	385 / 1230	28 / 53	7,0	Excluded
CBD/EW-2525-4 1/2	9/9	300 / 1410	3,96	0,93	450	595 / 2800	32 / 66	13,2	2020
CBD/EW-2525-4 1	9/9	300 / 1410	7,94	1,87	905	765 / 3600	36 / 70	14,0	2020
CBD/EW-2525-6 1/3	9/9	300 / 960	2,93	0,68	330	845 / 2700	37 / 62	12,7	2020
CBD/EW-2828-4 1/2	10/10	300 / 1410	3,96	0,93	450	595 / 2800	31 / 65	15,7	2020
CBD/EW-2828-4 1	10/10	300 / 1410	7,94	1,87	905	840 / 3950	36 / 70	16,5	2020
CBD/EW-2828-6 1/3	10/10	300 / 960	2,93	0,68	330	1000 / 3200	37 / 62	15,2	2020
CBD/EW-3333-6 1	12/12	300 / 960	8,32	1,96	955	1875 / 6000	46 / 71	24,0	2020
CBD/EW-3333-6 1 1/2	12/12	300 / 960	11,51	2,71	1325	2440 / 7800	50 / 75	24,5	2020

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Geräuschemissionswerte bei Höchstdrehzahl

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CBD/EW-1919-4_1/5	29	44	55	63	65	64	63	55	CBD/EW-2828-4_1/2	35	50	61	69	71	70	69	61
CBD/EW-1919-6_1/10	23	38	49	57	59	58	57	49	CBD/EW-2828-4_1	40	55	66	74	76	75	74	66
CBD/EW-2525-4_1/2	36	51	62	70	72	71	70	62	CBD/EW-2828-6_1/3	32	47	58	66	68	67	66	58
CBD/EW-2525-4_1	40	55	66	74	76	75	74	66	CBD/EW-3333-6_1	41	56	67	75	77	76	75	67
CBD/EW-2525-6_1/3	32	47	58	66	68	67	66	58	CBD/EW-3333-6_1 1/2	45	60	71	79	81	80	79	71


Abmessungen mm

CBD/EW-1919...3333

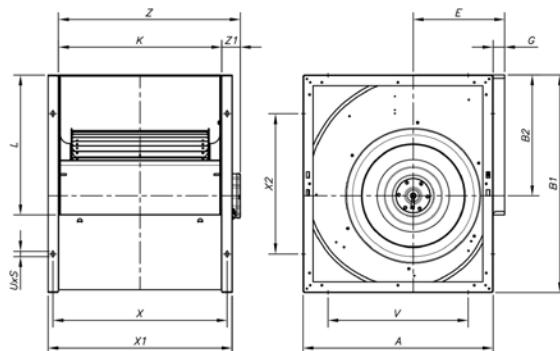

Entspr. Zoll	A	B1	B2	E	G	K	L	UxS	V	X	x1	x2	Z1	Z	
CBD/EW-1919	7/7	315	333	189	152	30	230	208	9x13	225	258	290	175	70	300
CBD/EW-2525	9/9	380	400	218	183	30	300	263	9x13	275	328	360	214	57	357
CBD/EW-2828	10/10	422	450	246	202	30	326	292	9x13	315	352	386	254	45	371
CBD/EW-3333	12/12	493	526	290	230	25	387	345	18x9	390	415	447	324	70	457

CBD/B/EW

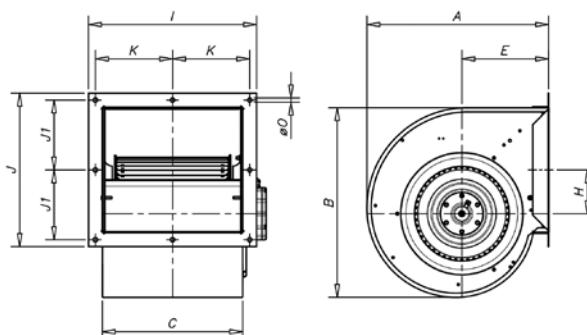

Entspr. Zoll	A	B	C	E	H	I	J	J1	K	øO	
CBD/B/EW-1919	7/7	315	322	230	152	86,5	295	273	120,5	131,5	10
CBD/B/EW-2525	9/9	380	393	300	183	89	365	328	148	166,5	10
CBD/B/EW-2828	10/10	422	442	326	202	102	391	357	162,5	179,5	10
CBD/B/EW-3333	12/12	493	527	387	230	121	452	410	189	210	10



ErP. Kennlinien und ErP-Daten

Siehe Kennlinien Modell CBD/EW-CJBD/EW

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CJBD CJBD/AL

CJBD: Schallgedämmte Lüftungsanlagen.

CJBD/AL: Lüftungsanlagen aus Aluprofilen und vorlackiertem Blech mit Schalldämmung.



CJBD



CJBD/AL

Ventilator:

- Doppelseitig ansaugende Ventilatoren der Serie CBD.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schallisolierung.
- CJBD/AL, CJBD/ALS und CJBD/ALF: Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisolierung.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung.

Motor:

- Geschlossene Motoren mit integriertem Überhitzungsschutz, Effizienzklasse F, mit Kugellagern, Schutzart IP54.
- Einphasige 220-240 V 50 Hz und Drehstrom 220-240/380-415 V 50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C + 60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.
- CJBD/AL, CJBD/ALS und CJBD/ALF:

Korrosionsschutz an vorlackiertem Stahlblech und Aluminiumprofilen.

Auf Anfrage:

- Mit rundem Druckauslass.

Zubehör für die Serien CJBD/AL und CJBD/ALS: Luftaufbereitungsmodul:

- MF: Filtermodul. Standardversion F6+F8 und optional F7+F9.
- ME: Modul mit elektrischem Akku. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- MA: Modul mit Wasserbatterie. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.



CJBD: Enthält Stützfuß zur einfachen Montage

Bestellnummer

CJBD	—	2525	—	6M	—	1/3
CJBD: Schallgedämmte Lüftungsanlagen		Baugröße Turbine mm		Polzahl Motor		
CJBD/AL: Lüftungsanlagen aus Aluprofilen und vorlackiertem Blech mit Schalldämmung		mm Zoll		4=1400 min ⁻¹ 50 Hz	T = Drehstrom	
CJBD/INT: Lüftungsanlagen mit eingebautem Schalter		1919 7/7		6=900 min ⁻¹ 50 Hz	M = Einphasig	
CJBD/C: Lüftungsanlagen mit rundem Einlass und Auslass		2525 9/9				Motorleistung (PS)
CJBD/F: Lüftungsanlagen mit eingebautem Filter		2828 10/10				
CJBD/ALS: Lüftungsanlage mit doppelter Dämmwand, vorlackiertem Blech und Aluminiumprofil		3333 12/12				
CJBD/ALF: Lüftungsanlagen mit vorlackiertem Blech eingebautem Filter und Aluminiumprofil		3939 15/15				

Optionen



CJBD/INT



CJBD/C



CJBD/F



CJBD/ALS



CJBD/ALF



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Technische Daten


CJBD	CJBD/AL	Modell	Drehzahl (min-1)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Luftvolumen- strom (m³/h)	Schall- leistungs- pegel (dBA)	According ErP	
				230 V	400 V				CJBD	CJBD/INT
CJBD	CJBD/AL	1919-4M 1/5	1320	1,15		0,15	1500	58	19,4	22,5
CJBD	CJBD/AL	1919-6M 1/10	820	0,85		0,08	1230	53	19,4	22,5
CJBD	CJBD/AL	2525-4M 1/2	1320	2,30		0,37	2800	66	28,1	31,8
CJBD	CJBD/AL	2525-4M 3/4	1310	3,65		0,55	3600	70	28,9	32,6
CJBD	CJBD/AL	2525-6M 1/6	900	0,95		0,13	2200	60	26,8	30,5
CJBD	CJBD/AL	2525-6M 1/3	940	1,60		0,25	2700	61	27,6	31,3
CJBD	CJBD/AL	2828-4M 1/2	1320	2,30		0,37	2800	65	33,0	37,3
CJBD	CJBD/AL	2828-4M 3/4	1310	3,65		0,55	3950	70	33,8	38,1
CJBD	CJBD/AL	2828-6M 1/3	940	1,60		0,25	3200	61	32,5	36,8
CJBD	CJBD/AL	3333-6T 1 1/2	850	6,60	3,80	1,10	7800	74	47,9	53,8
CJBD	CJBD/AL	3333-6M 3/4	930	3,30		0,55	4750	63	46,4	52,3
CJBD	CJBD/AL	3333-6M 1	850	5,37		0,75	6000	70	47,4	53,3
CJBD	CJBD/AL	3939-6T 3	890	10,90	6,30	2,20	11400	74	71,8	80,0

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
CJBD-1919-4M 1/5	43	54	58	62	64	63	62	53	CJBD-2828-4M 3/4	55	66	70	74	76	75	74	65
CJBD-1919-6M 1/10	38	49	53	57	59	58	57	48	CJBD-2828-6M 1/3	46	57	61	65	67	66	65	56
CJBD-2525-4M 1/2	51	62	66	70	72	71	70	61	CJBD-3333-6T 1 1/2	59	70	74	78	80	79	78	69
CJBD-2525-4M 3/4	55	66	70	74	76	75	74	65	CJBD-3333-6M 3/4	48	59	63	67	69	68	67	58
CJBD-2525-6M 1/6	44	55	59	63	65	64	63	54	CJBD-3333-6M 1	55	66	70	74	76	75	74	65
CJBD-2525-6M 1/3	46	57	61	65	67	66	65	56	CJBD-3939-6T 3	61	72	77	81	83	81	80	71
CJBD-2828-4M 1/2	50	61	65	69	71	70	69	60									


Abmessungen mm

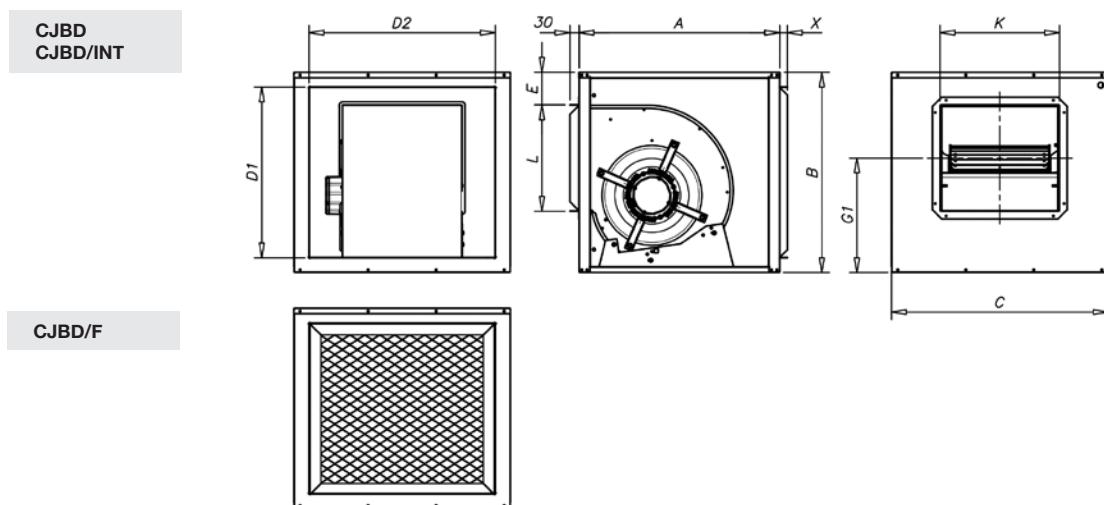


	Zoll	A	B	C	E	D1	D2	G1	L	K	X (ohne Filter)	X (mit Filter)
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-1919	7/7	450	460	500	110	370	410	245	210	232	25	30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-2525	9/9	500	522	550	129,5	426	454	261	263	300	25	30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-2828	10/10	550	575	600	107	479	504	322	292	326	25	30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-3333	12/12	650	650	700	106	554	604	372,5	345	387	25	30
CJBD / CJBD/INT / CJBD/F-3939	15/15	800	755	800	115	659	704	438	404	473	25	30

Abmessungen mm

CJBD-AL
CJBD-ALS

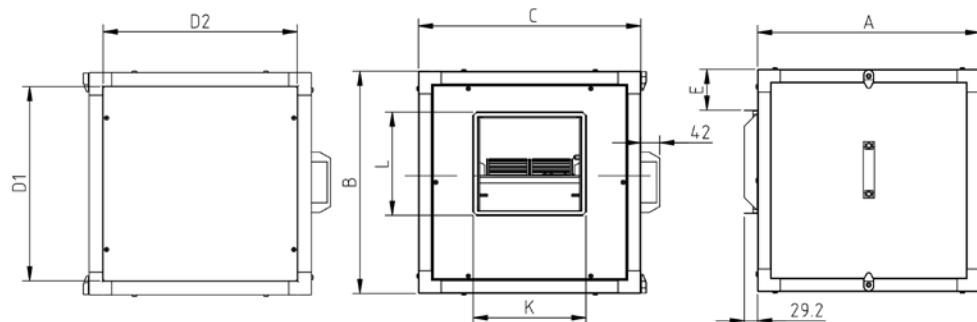


CJBD-ALF



	A	B	C	D1	D2	E	L	K
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 1919	490	490	490	428	428	91	226	247
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 2525	550	550	550	488	488	86	279	317
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 2828	605	605	605	543	543	88	306	343
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 3333	680	680	680	618	618	84	360	404
CJBD-AL / CJBD-ALS / CJBD-ALF 3939	855	855	855	793	793	119	423	490

CJBD-C

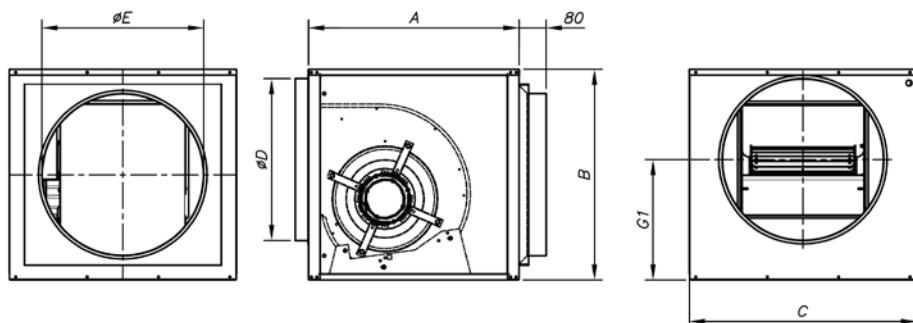

	A	B	C	φD	φE	G1
CJBD-C-1919	450	460	500	250	250	245
CJBD-C-2525	500	522	550	355	355	283,5
CJBD-C-2828	550	575	600	400	400	324,5
CJBD-C-3333	650	650	700	500	500	372,5
CJBD-C-3939	800	755	800	560	560	443



Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

Lastverlustkennlinien der
Geräte mit Filter

CJBD/ALF

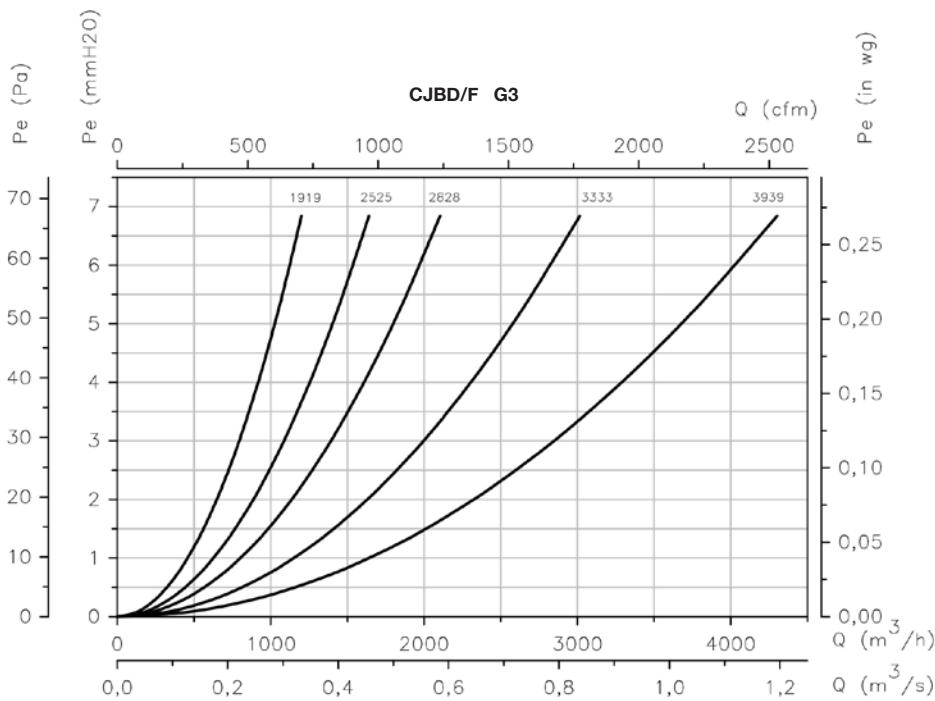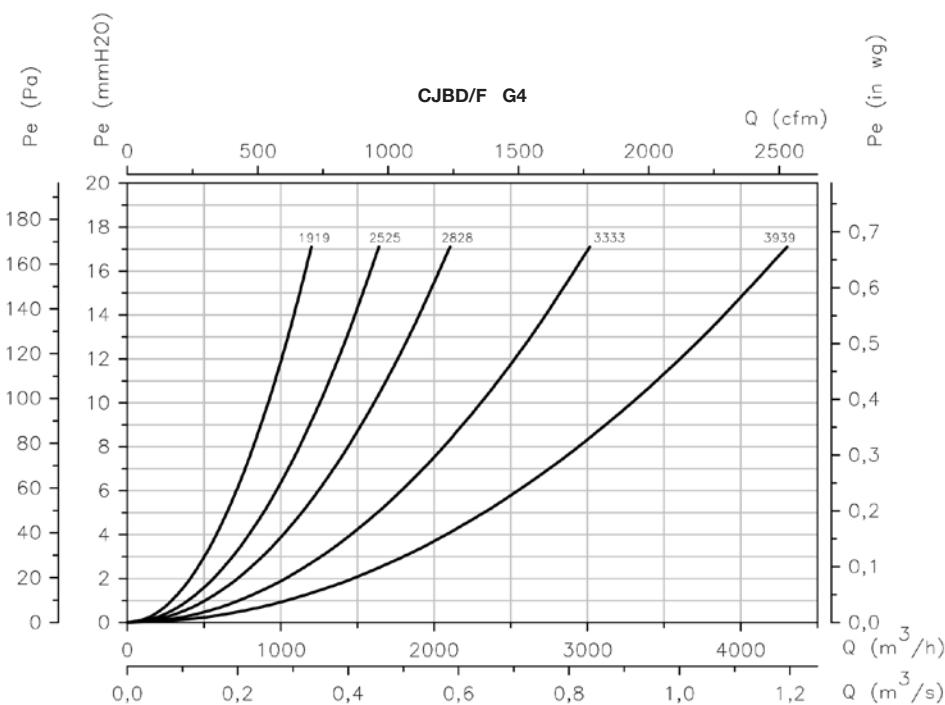

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CJBD/EW CJBD/EW/AL



E.C.
TECHNOLOGY



CJBD/EW: Schallgedämmte Lüftungsanlagen mit CDB/EW-Ventilatoren mit Motor E.C. Technology-Motoren.

CJBD/EW/AL: Schallgedämmte Lüftungsanlagen mit Aluminiumprofilen und vorlackiertem Blech mit CDB/EW-Ventilatoren mit E.C. Technology-Motor.



CJBD/EW



CJBD/EW/AL

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Elektronischer Drehzahlwandler (VSD), einphasig oder dreiphasig, mit dem Ventilator geliefert.
- CJBD/EW: Drehzahl regelbar durch integriertes MTP010-Potentiometer 10 kΩ oder externes Signal 0-10 V.

Motor:

- Neue hocheffiziente (IE4) E.C.-Synchronmotoren. Ausgestattet mit sehr starken Neodym-Magneten.

- Kompaktmotoren für einen leichteren Durchfluss des Luftstroms.
- Sehr zuverlässige sensorlos gesteuerte, wartungsfreie Motoren.
- Ausgestattet mit Long-life-Kugellagern.
- Schutzart IP54.
- Betriebstemperatur des Ventilators: -25 °C +60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.
- CJBD/EW/AL: Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech und Aluminium.

Bestellnummer



CJBD/EW: Hocheffiziente Filteranlagen, „Efficient work“, schallgedämmt.

CJBD/EW/AL: Hocheffiziente Filteranlagen, „Efficient work“, mit Aluminiumprofil und vorlackiertem Blech, schallgedämmt.

CJBD/EW/C: Hocheffiziente Filteranlagen, „Efficient work“, mit rundem Ein- und Auslass.

CJBD/EW/F: Hocheffiziente Filteranlagen, „Efficient work“, mit eingebautem Filter.

CJBD/EW/ALS: Hocheffiziente Filteranlagen, „Efficient work“, mit Doppeldämmwand und vorlackiertem Blech.

CJBD/EW/ALF: Hocheffiziente Filteranlagen, „Efficient work“, mit vorlackiertem Blech und eingebautem Filter.

Baugröße

Turbine mm	Zoll
1919	7/7
2525	9/9
2828	10/10
3333	12/12

Polzahl:

4 = 1410 min⁻¹
6 = 960 min⁻¹

Motorleistung (PS)

E.C.
Technology
Motoren

M: Ausgestattet mit VSD1/B, elektronischem Drehzahlwandler, einphasige Versorgungsspannung 220-240 V 50/60 Hz

T: Ausgestattet mit VSD3/B, elektronischem Drehzahlwandler, Drehstrom-Versorgungsspannung 380-415 V 50/60 Hz

Optionen



CJBD/C/EW



CJBD/F/EW



CJBD/ALS/EW



CJBD/ALF/EW

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Technische Daten

CJBD/EW	CJBD/EW/AL 1919-4 1/5	7/7	300 / 1410	2,13	0,62	260	325 / 1520	25 / 59	7,0	2018	Entspricht Zoll	Drehzahl min/max	Maximal Eingangsstromstärke (A)	Max. elektrische Leistung (W)	Maximaler Luftvolumenstrom min/max (m³/h)	Schalldruck- pegel min/max Lp dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
											(min-1)	230 V	400 V					
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 1919-6 1/10	7/7	300 / 960	1,17	0,34	140	385 / 1230	28 / 53	7,0	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 2525-4 1/2	9/9	300 / 1410	3,96	0,93	450	595 / 2800	32 / 66	13,2	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 2525-4 1	9/9	300 / 1410	7,94	1,87	905	765 / 3600	36 / 70	14,0	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 2525-6 1/3	9/9	300 / 960	2,93	0,68	330	845 / 2700	37 / 62	12,7	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 2828-4 1/2	10/10	300 / 1410	3,96	0,93	450	595 / 2800	31 / 65	15,7	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 2828-4 1	10/10	300 / 1410	7,94	1,87	905	840 / 3950	36 / 70	16,5	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 2828-6 1/3	10/10	300 / 960	2,93	0,68	330	1000 / 3200	37 / 62	15,2	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 3333-6 1	12/12	300 / 960	8,32	1,96	955	1875 / 6000	46 / 71	24,0	2018								
CJBD/EW	CJBD/EW/AL 3333-6 1 1/2	12/12	300 / 960	11,51	2,71	1325	2440 / 7800	50 / 75	24,5	2018								

Geräuschemissionswerte bei Höchstdrehzahl


Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) Frequenzband in [Hz]


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1919-4 1/5	43	54	58	62	64	63	62	53	2828-4 1/2	50	61	65	69	71	70	69	60
1919-6 1/10	38	49	53	57	59	58	57	48	2828-4 1	55	66	70	74	76	75	74	65
2525-4 1/2	51	62	66	70	72	71	70	61	2828-6 1/3	46	57	61	65	67	66	65	56
2525-4 1	55	66	70	74	76	75	74	65	3333-6 1	55	66	70	74	76	75	74	65
2525-6 1/3	46	57	61	65	67	66	65	56	3333-6 1 1/2	59	70	74	78	80	79	78	69

Abmessungen mm

CJBD/EW

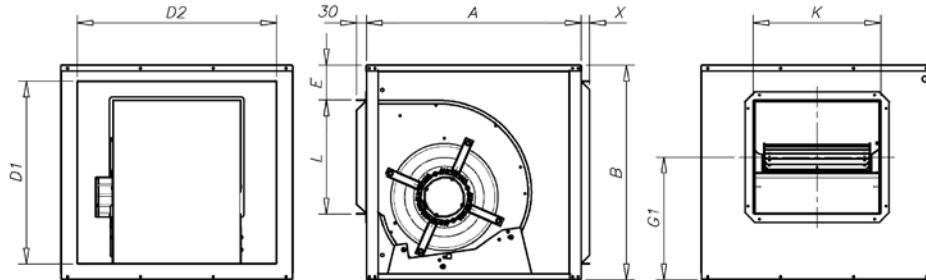


CJBD/EW/F



Baugröße	A	B	C	E	D1	D2	G1	L	K	X	X	(ohne Filter)	(mit Filter)
CJBD/EW-1919	7/7	450	460	500	110	370	410	245	210	232	25	30	
CJBD/EW-2525	9/9	500	522	550	129,5	426	454	261	263	300	25	30	
CJBD/EW-2828	10/10	550	575	600	107	479	504	322	292	326	25	30	
CJBD/EW-3333	12/12	650	650	700	106	554	604	372,5	345	387	25	30	


Abmessungen mm

CJBD/EW/C

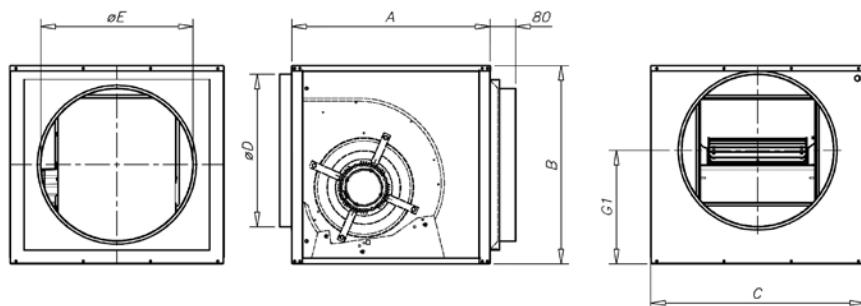


	Entspr. Zoll	A	B	C	ϕD	ϕE	G1
CJBD/EW/C-1919	7/7	450	460	500	250	250	245
CJBD/EW/C-2525	9/9	500	522	550	355	355	283,5
CJBD/EW/C-2828	10/10	550	575	600	400	400	324,5
CJBD/EW/C-3333	12/12	650	650	700	500	500	372,5

CJBD/EW/AL
CJBD/EW/ALS


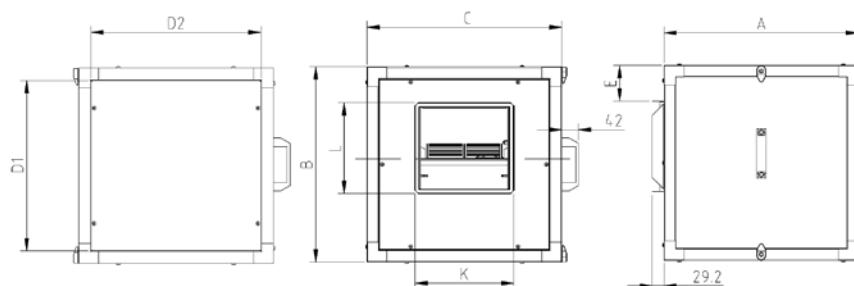


CJBD/EW/ALF





	A	B	C	D1	D2	E	L	K
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 1919	490	490	490	428	428	91	226	247
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 2525	550	550	550	488	488	86	279	317
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 2828	605	605	605	543	543	88	306	343
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 3333	680	680	680	618	618	84	360	404

Lastverlustkennlinien der Geräte mit Filter

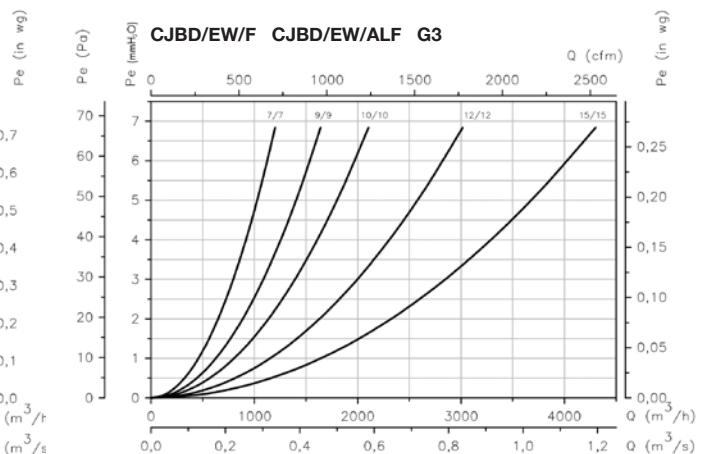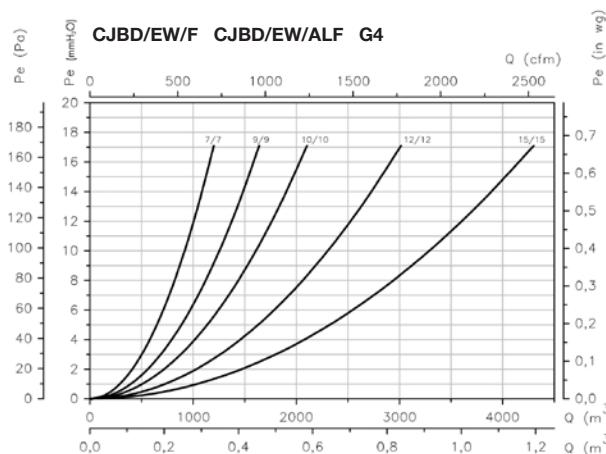




 ACCORDING
ErP

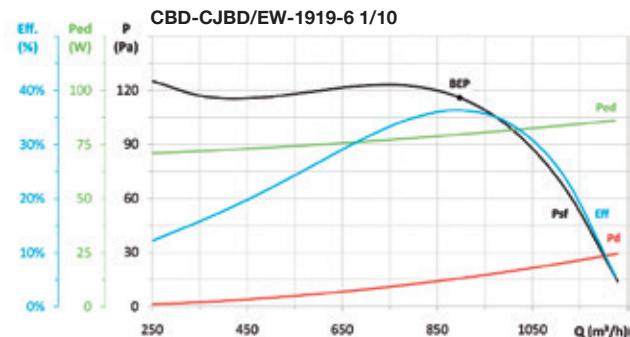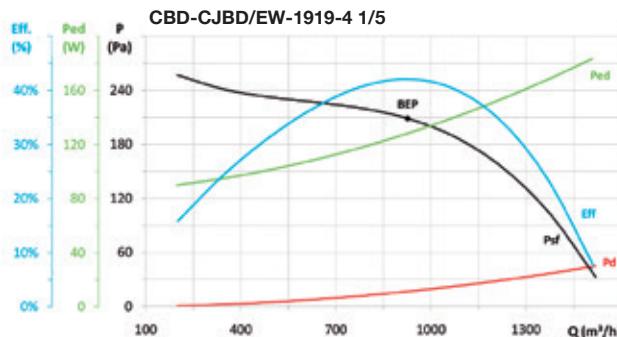Erp. Kennlinien und ErP-Daten


MC	EC	SR	Cc	η_e (%)*	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	1,15	48,4%	60,3	0,128	926	208,7	1410	INCLUDED

* η_{re} (%) = Eff. (%) x Cc



MC	EC	SR	Cc	η_e (%)*	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	-	-	-	-	0,080	897	115,9	960	INCLUDED

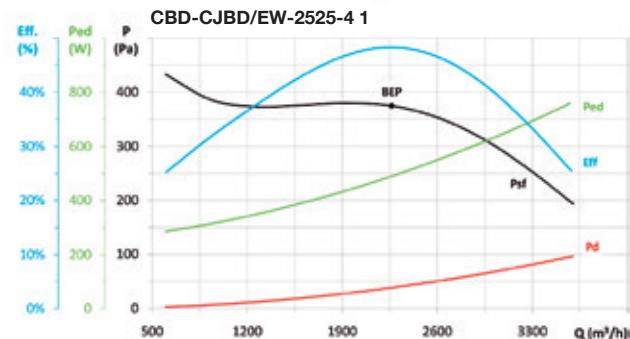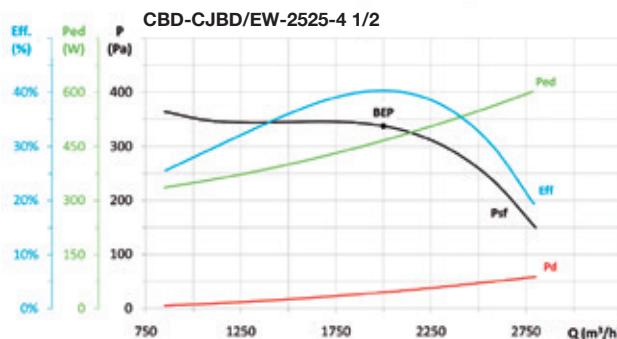

MC	EC	SR	Cc	η_e (%)*	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	1,11	44,8%	53,2	0,465	2000	337,4	1410	INCLUDED

* η_{re} (%) = Eff. (%) x Cc

MC	EC	SR	Cc	η_e (%)*	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	1,11	53,6%	61,9	0,488	2265	374,7	1410	INCLUDED

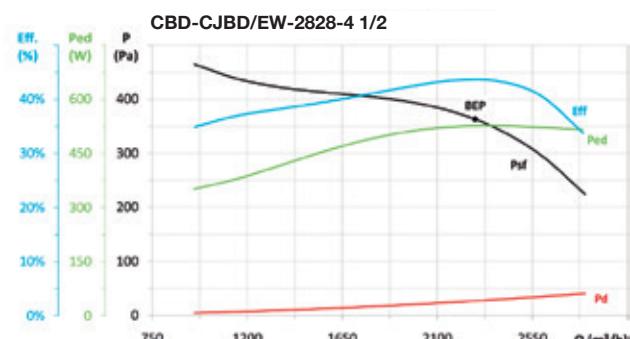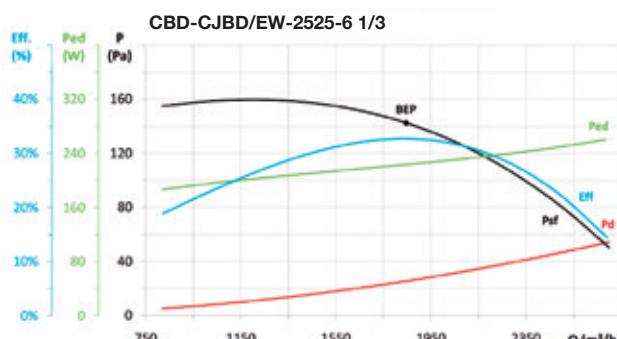





MC	EC	SR	Cc	η_e (%)*	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	1,11	48,3%	56,4	0,527	2279	363,1	1410	INCLUDED

* η_{re} (%) = Eff. (%) x Cc




ACCORDING
ErP

ErP. Kennlinien und ErP-Daten

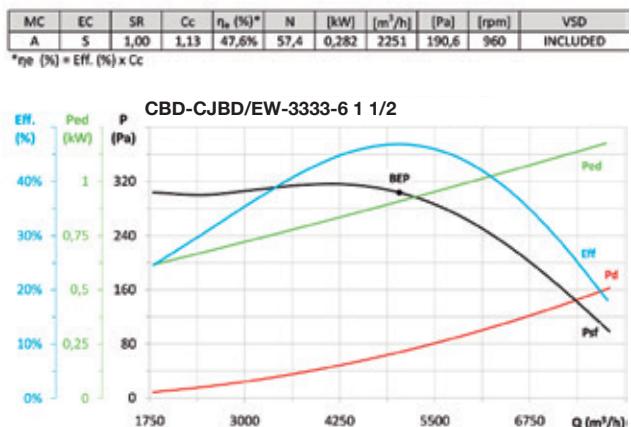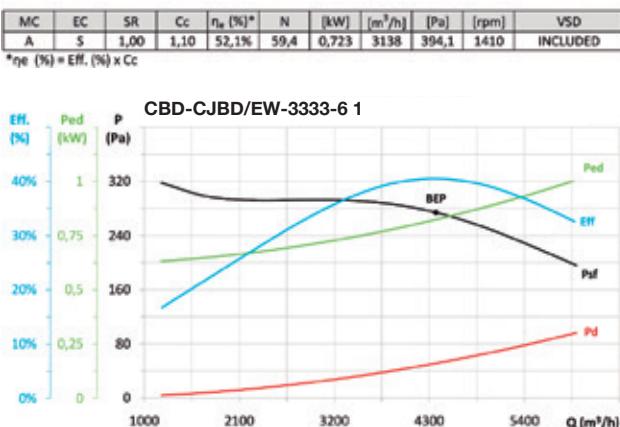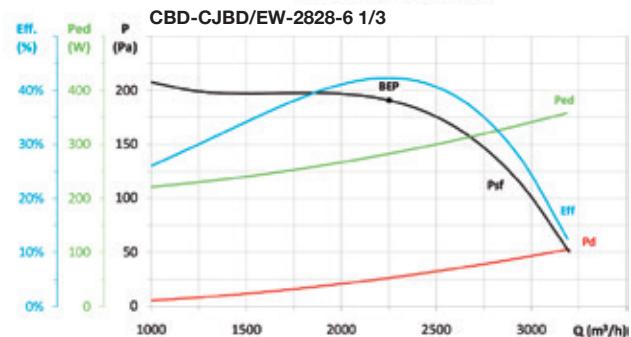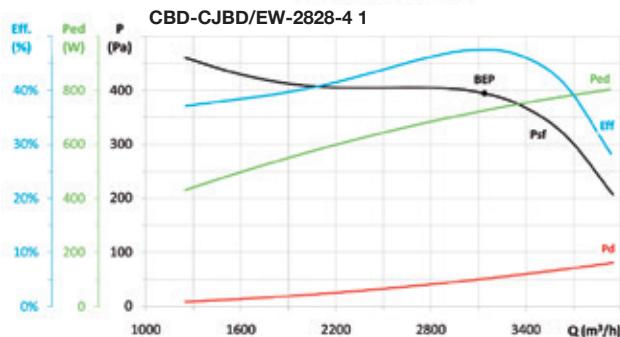

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.

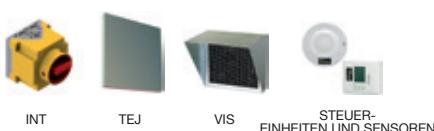

CJBD/EW/CPC

E.C. TECHNOLOGY
MIT INTEGRIERTEM VSD

Abzugsanlagen für Automatikbetrieb, schallgedämmt, ausgestattet mit CBD/EW-Ventilatoren mit E.C. Technology Motor und kontrolliertem konstantem Druck.



Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Elektronischer Drehzahlwandler (VSD), einphasig oder dreiphasig, mit dem Ventilator geliefert.

Motor:

- Neue hocheffiziente (IE4) E.C.-Synchronmotoren. Ausgestattet mit sehr starken Neodym-Magneten.
- Kompaktmotoren für einen leichteren Durchfluss des Luftstroms.
- Sehr zuverlässige sensorlos gesteuerte, wartungsfreie Motoren.
- Ausgestattet mit Long-life-Kugellagern.
- Schutzart IP54.
- Betriebstemperatur des Ventilators: -25 °C +60 °C.

Elektronischer Drehzahlregler:

- Drehzahl regelbar durch externes Signal 0-10 V oder im Regler integrierte automatische PI-Steuerung.
- Große Konfigurierbarkeit des Drehzahlreglers mit 2 Analogeingängen, 2 Digitaleingängen, 1 frei wählbaren Relais-Ausgang und 1 Analog- oder Digitalausgang.
- Anschluss an Feldbusse MODBUS und CAN Open möglich.
- Leicht außerhalb des Arbeitsbereichs installierbarer elektronischer Regler dank DIN-Schiene. Kann in Schalttafeln montiert werden und minimiert die Anschlüsse.
- Wird vorverkabelt mit geschirmtem Kabel gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU geliefert.
- Lieferbar mit Einphasen-Eingang 220-240 V 50/60 Hz (VSD1/B) oder Drehstrom-Eingang 380-415 V 50/60 Hz (VSD3/B). Standard-Schutzart IP20, Schutzart IP66 auf Anfrage.
- Betriebstemperatur (VSD): -25 °C +50 °C.

CPC-Steuerung:

- Gerät vorkonfiguriert in Modus Konstantdruck mit Sollwert 100 Pa.
- Einstellung für andere Drücke möglich.
- Betrieb mit konstantem Volumenstrom möglich.
- Plug&Play-System für einfache Installation.
- Programmierbereich 0 bis 2500 Pa.
- Start-Stopp-Schalter mit integrierter Sicherheitssperre.
- Versionen in Einphasenzuleitung 230 VAC und Drehstrom 380 VAC.
- Schutzart IP55

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Bestellnummer mit Lieferung des elektronischen Drehzahlwandlers (VSD)

CJBD/EW	—	2525	—	4 1/2	—	B	—	T	—	/CPC
↓		↓		↓		↓		↓		↓
Abzugsanlagen für Automatikbetrieb, schallgedämmt, mit E.C. Technology Motor mit kontrolliertem konstantem Druck	Baugröße mm.	Turbine Zoll	Polzahl: 4 = 1410 min ⁻¹	Motorleistung (PS)	E.C. Technology-Motoren	M: Ausgestattet mit VSD1/B, elektronischem Drehzahlwandler, einphasige Versorgungsspannung 220-240 V 50/60 Hz		T: Ausgestattet mit VSD3/B, elektronischem Drehzahlwandler, Drehstrom-Versorgungsspannung 380-415 V 50/60 Hz		Automatische Steuerung zur Regelung mit konstantem Druck.
1919	1919	7/7	6 = 960 min ⁻¹							
2525	2525	9/9								
2828	2828	10/10								
3333	3333	12/12								

Technische Daten

Drehzahl min/max	Entspricht Zoll	VSD einphasig 230 V 50/60 Hz		VSD Drehstrom 400 V 50/60 Hz		Max. elektrische Leistung (W)	Max. Luftvolumenstrom min/max (m ³ /h)	Schalldruckpegel min/max Lp dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		Max. Eingangsstromstärke (A)	Modell VSD	Max. Eingangsstromstärke (A)	Modell VSD					
CJBD/EW-1919-4 1/5/CPC	300 / 1410	7/7	2,13	VSD1/B-0,37	0,62	VSD3/B-0,75	260	325 / 1520	25 / 59	7,0
CJBD/EW-1919-6 1/10/CPC	300 / 960	7/7	1,17	VSD1/B-0,37	0,34	VSD3/B-0,75	140	385 / 1230	28 / 53	7,0
CJBD/EW-2525-4 1/2/CPC	300 / 1410	9/9	3,96	VSD1/B-0,37	0,93	VSD3/B-0,75	450	595 / 2800	32 / 66	13,2
CJBD/EW-2525-4 1/CPC	300 / 1410	9/9	7,94	VSD1/B-0,75	1,87	VSD3/B-1,5	905	765 / 3600	36 / 70	14,0
CJBD/EW-2525-6 1/3/CPC	300 / 960	9/9	2,93	VSD1/B-0,37	0,68	VSD3/B-0,75	330	845 / 2700	37 / 62	12,7
CJBD/EW-2828-4 1/2/CPC	300 / 1410	10/10	3,96	VSD1/B-0,37	0,93	VSD3/B-0,75	450	595 / 2800	31 / 65	15,7
CJBD/EW-2828-4 1/CPC	300 / 1410	10/10	7,94	VSD1/B-0,75	1,87	VSD3/B-1,5	905	840 / 3950	36 / 70	16,5
CJBD/EW-2828-6 1/3/CPC	300 / 960	10/10	2,93	VSD1/B-0,37	0,68	VSD3/B-0,75	330	1000 / 3200	37 / 62	15,2
CJBD/EW-3333-6 1/CPC	300 / 960	12/12	8,32	VSD1/B-1,5	1,96	VSD3/B-1,5	955	1875 / 6000	46 / 71	24,0
CJBD/EW-3333-6 1 1/2/CPC	300 / 960	12/12	11,51	VSD1/B-1,5	2,71	VSD3/B-1,5	1325	2440 / 7800	50 / 75	24,5
										2018



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) Frequenzband in [Hz]

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1919-4 1/5	43	54	58	62	64	63	62	53
1919-6 1/10	38	49	53	57	59	58	57	48
2525-4 1/2	51	62	66	70	72	71	70	61
2525-4 1	55	66	70	74	76	75	74	65
2525-6 1/3	46	57	61	65	67	66	65	56

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2828-4 1/2	50	61	65	69	71	70	69	60
2828-4 1	55	66	70	74	76	75	74	65
2828-6 1/3	46	57	61	65	67	66	65	56
3333-6 1	55	66	70	74	76	75	74	65
3333-6 1 1/2	59	70	74	78	80	79	78	69

Abmessungen mm

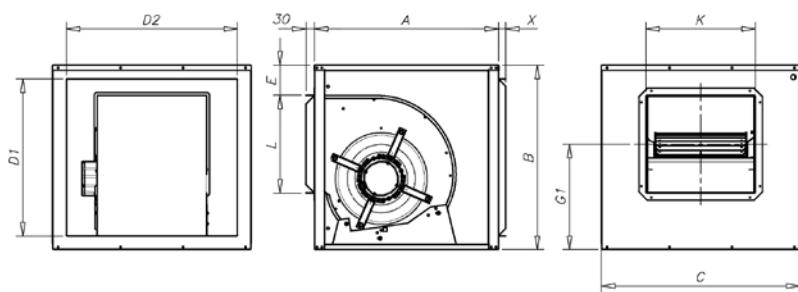


Zubehör






	A	B	C	E	D1	D2	G1	L	K	X	X
CJBD/EW-1919/CPC	450	460	500	110	370	410	245	210	232	25	30
CJBD/EW-2525/CPC	500	522	550	129,5	426	454	261	263	300	25	30
CJBD/EW-2828/CPC	550	575	600	107	479	504	322	292	326	25	30
CJBD/EW-3333/CPC	650	650	700	106	554	604	372,5	345	387	25	30

Kennlinien

CJBD/EW-1919-4 1/5/CPC

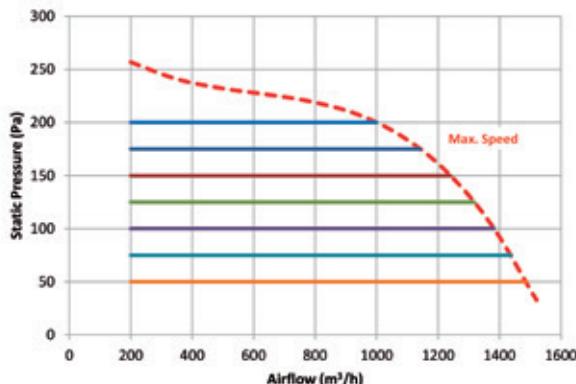


CJBD/EW-1919-6 1/10/CPC

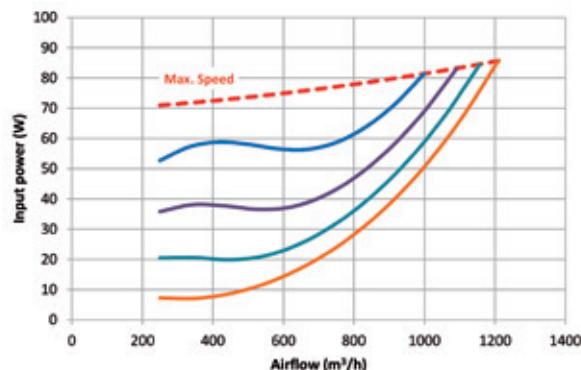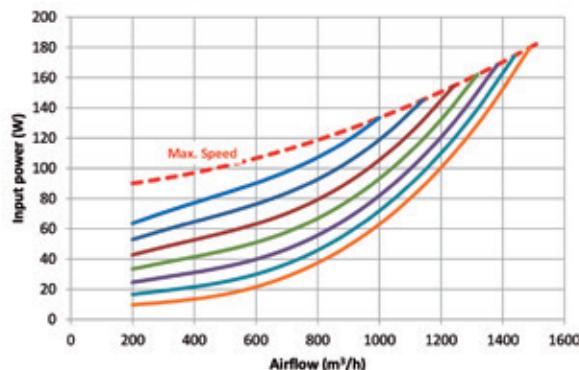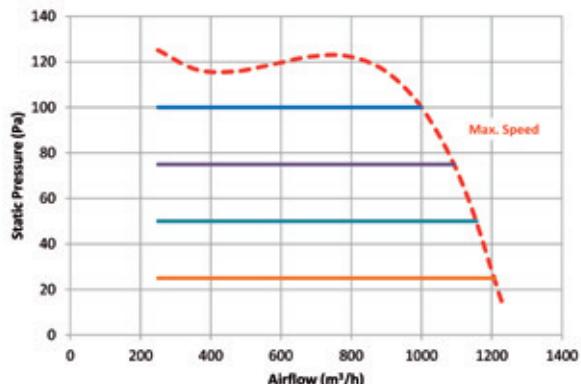


Kennlinien


CJBD/EW-2525-4 1/2/CPC

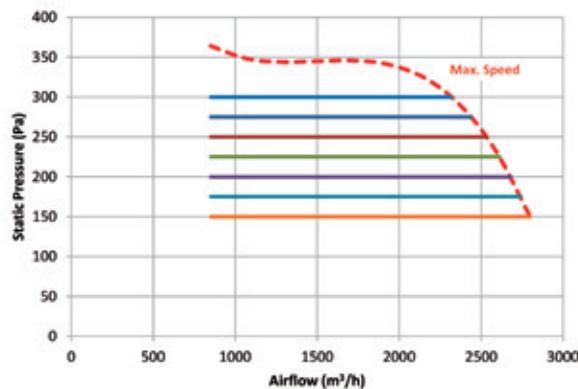




CJBD/EW-2525-4 1/CPC

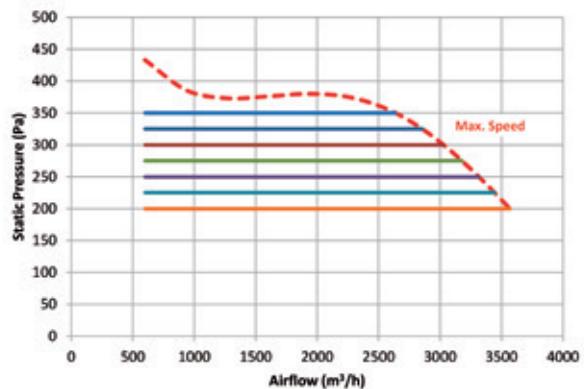

CJBD/EW-2525-6 1/3/CPC

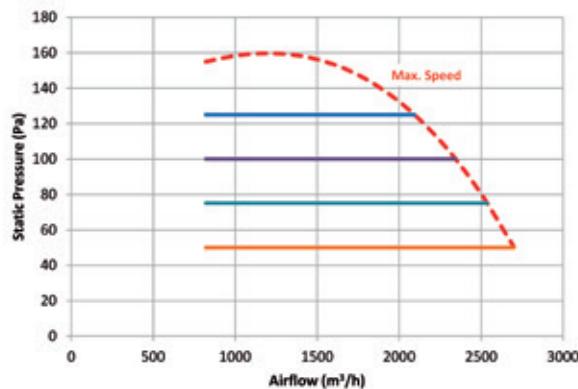


CJBD/EW-2828-4 1/2/CPC

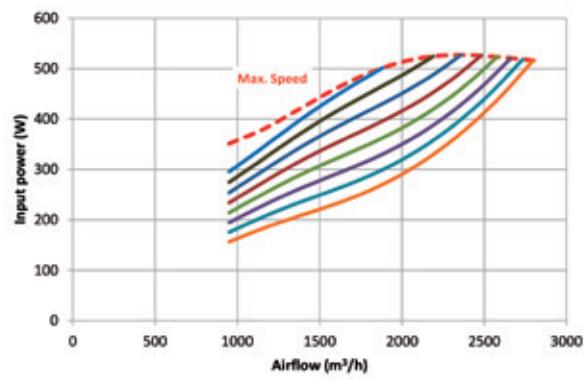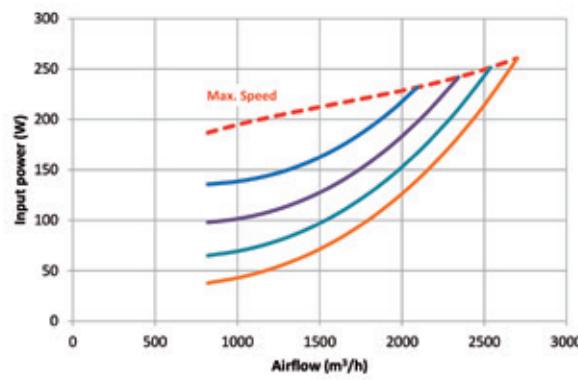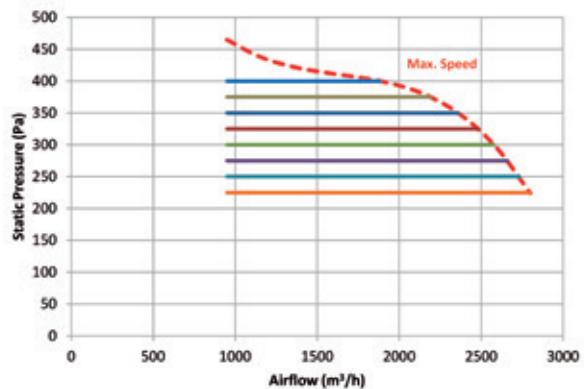


Kennlinien


CJBD/EW-2828-4 1/CPC

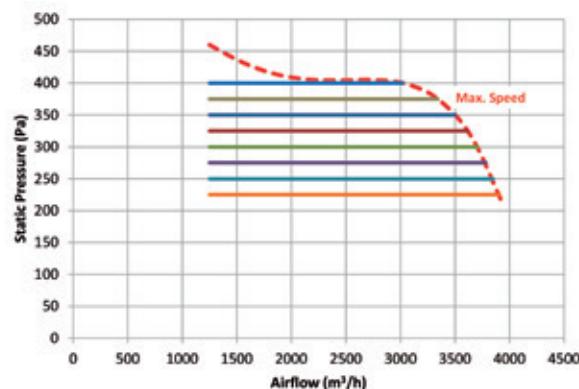




CJBD/EW-2828-6 1/3/CPC

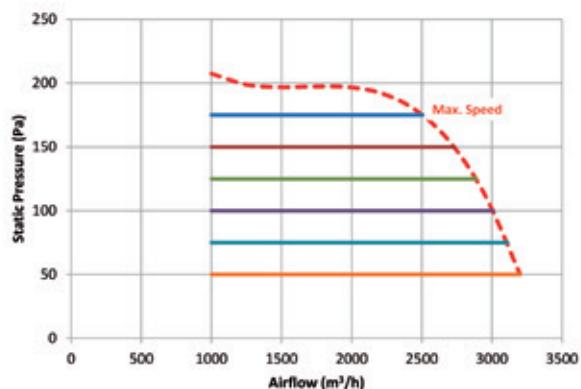

CJBD/EW-3333-6 1/CPC

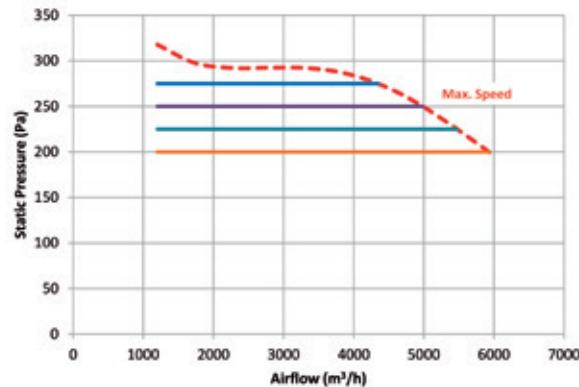

CJBD/EW-3333-6 1 1/2/CPC

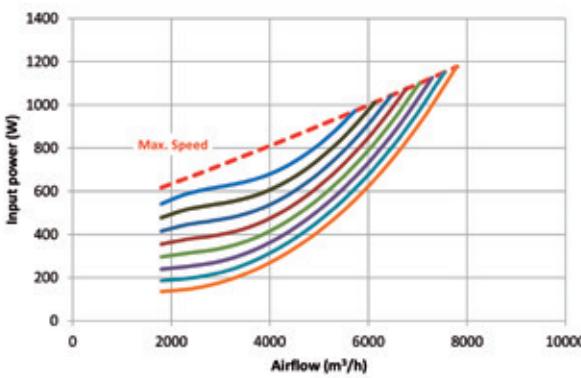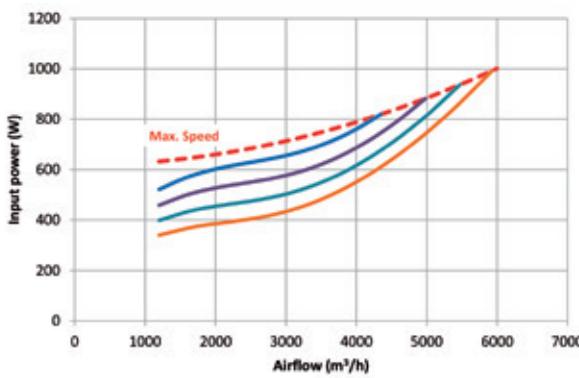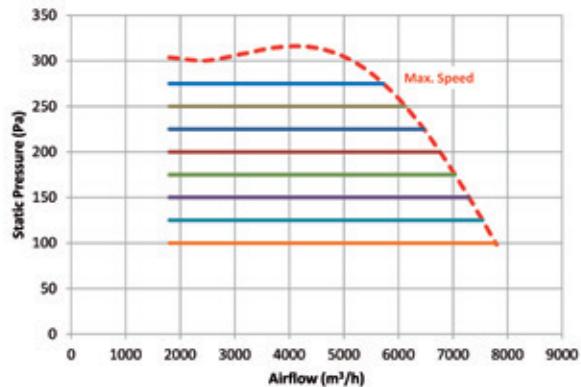

CJV/EW



E.C. TECHNOLOGY
MIT INTEGRIERTEM VSD



Abzugsanlagen für Automatikbetrieb, mit vertikalem Luftauslass, E.C. Technology Motor und kontrolliertem konstantem Druck für die mechanische Lüftung von Wohnräumen (VMC).



Modell CJV/EW-1800/T
zugelassen für 400 °C/2 Std.



Ventilator:

- Abzugsanlagen mit vertikalem Druck und zwei runden Auslässen.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Elektronischer Drehzahlwandler (VSD), einphasig, mit dem Ventilator geliefert.

Motor:

- Neue hocheffiziente (IE4) E.C.-Synchromotoren. Ausgestattet mit sehr starken Neodym-Magneten.
- Sehr zuverlässig sensorlos gesteuert, wartungsfrei.
- Ausgestattet mit Long-life-Kugellagern.
- Schutzart IP55.
- Betriebstemperatur des Ventilators: -25 °C +60 °C.
- CJV/EW-1800/T: Betriebstemperatur des Ventilators: S1-Betrieb -25 °C +60 °C im Dauerbetrieb.
- S2-Betrieb, 400 °C/2 Std.
- Zulassung gemäß EN 12101-3.

Elektronischer Drehzahlregler:

- Drehzahlregelung gemäß Drucksollwert.
- In Drehzahlregler Integrierte automatische PI-Steuerung und Differenzialdrucksonde.
- Parameter des Reglers einfach über Display und Tastatur konfigurierbar.
- Lieferung mit START/STOPP-Sicherheitsschalter, vollständig verkabelt und einbaufertig.
- Lieferbar mit einphasiger Zuleitung 220-240 V 50/60 Hz.
- Betriebstemperatur (VSD): -25 °C +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech, fertig für Außenmontage.

Auf Anfrage:

- Ventilator mit waagerechter Druckseite.

Technische Daten

	Drehzahl min/max (min ⁻¹)	VSD einphasig 230 V 50/60 Hz Max. Eingangsstromstärke (A)	Max. elektrische Leistung (W)	Schalldruckpegel min/max L _p dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
CJV/EW-1800	300/1800	5,2	660	21 / 60	35	2018
CJV/EW-1800/T	300/1800	5,2	660	21 / 60	35	2018

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels L _w (A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz							
Schallleistungspegel bei 1700 m ³ /h -250 Pa							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CJV/EW-1800	44	54	65	72	76	73	71
CJV/EW-1800/T	44	54	65	72	76	73	71



Erp. (Energy Related Products)



Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden.

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



Abmessungen mm

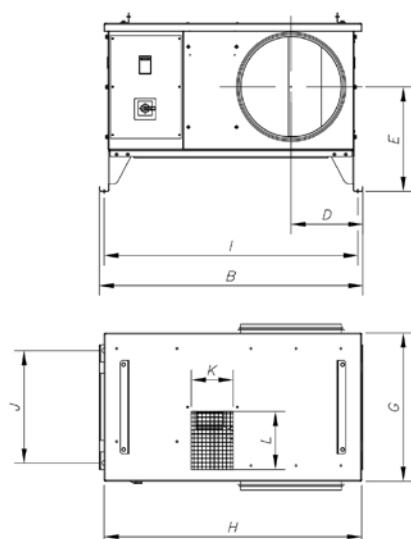

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CJV/EW-1800	560	815	520	225	325	315	460	800	780	345	130	180	395
CJV/EW-1800/T	560	815	520	225	325	315	460	800	780	345	130	180	395



Kennlinien

Volumenstrom in [m³/h].

Statischer Druck in Pa.

Elektrische Leistung in W.

Schallleistungspegel in 4 m Abstand.

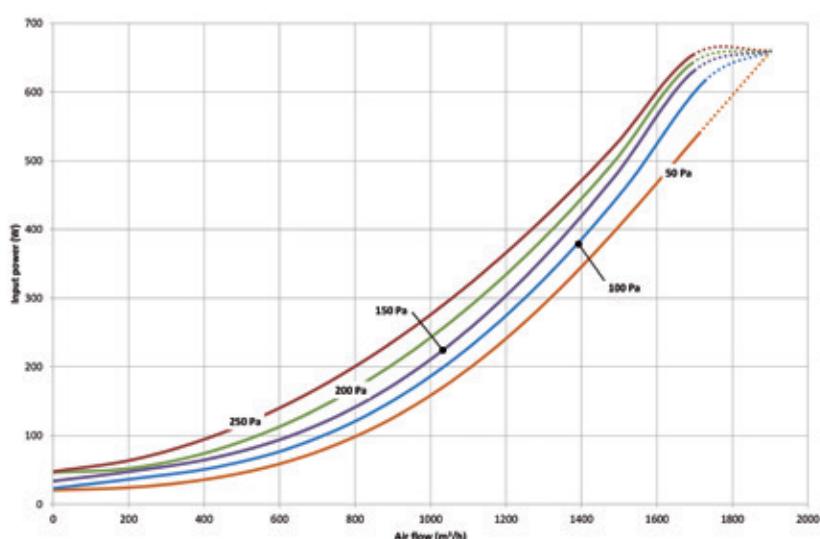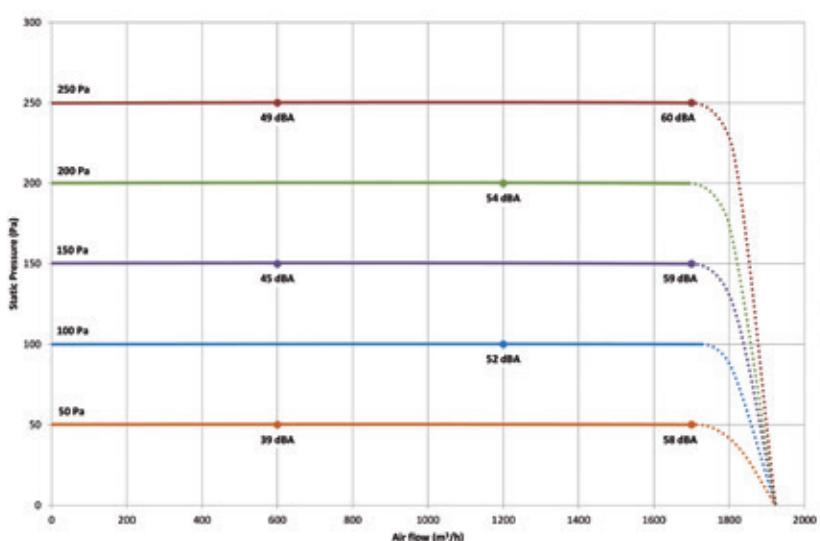

CBDRE CJBDRE



CBDRE: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Hochleistungs-Außenläufermotor.
CJBDRE: Lüftungsanlage, doppelte Dämmwand, vorlackiertes Blech und Aluminiumprofil.



CBDRE



CJBDRE

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.

Motor:

- Motoren Effizienzklasse F, mit Außenläufer, Schutzart IP54.
- Drehstrom 400 V 50 Hz.
- Betriebstemperatur des Ventilators: -20 °C +60 °C.


Ausführung:

- CBDRE: Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.
- CJBDRE: Vorlackiertes Blech und Aluminiumprofile.

Auf Anfrage:

- CJBDRE mit integriertem Filter.

Bestellnummer

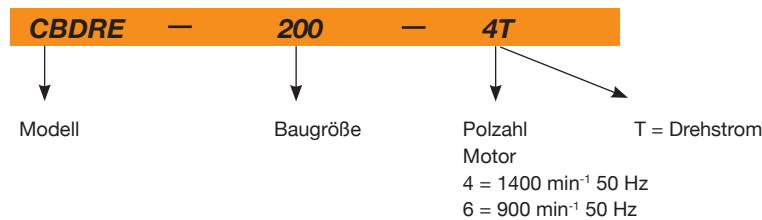

Technische Daten

Drehzahl (min ⁻¹)	Maximal Stromstärke 400 V (A)	Max. elektrische Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom min/max (m ³ /h)	Schalldruck- Pegel (dBA) min/max		Gewicht (ca.) (kg)		According ErP				
				CBDRE	CJBDRE	CBDRE	CJBDRE	CBDRE	CJBDRE			
CBDRE	CJBDRE	200-4T	500 / 1300	1,07	0,49	730 / 1900	43 / 64	41 / 62	16	27	2015	2016
CBDRE	CJBDRE	225-4T	550 / 1350	1,42	0,63	1080 / 2650	47 / 66	45 / 64	17	29	2015	2016
CBDRE	CJBDRE	250-4T	550 / 1350	1,42	0,75	1080 / 2650	48 / 67	46 / 65	20	35	2015	2016
CBDRE	CJBDRE	250-6T	350 / 890	1,37	0,46	1005 / 2550	45 / 65	43 / 63	20	35	2015	2018
CBDRE	CJBDRE	280-4T	550 / 1350	2,31	1,18	1425 / 3500	46 / 65	44 / 63	32	49	2015	2018
CBDRE	CJBDRE	280-6T	350 / 890	1,83	0,83	1610 / 4100	46 / 66	44 / 64	24	41	2015	2016
CBDRE	CJBDRE	315-4T	550 / 1400	5,26	3,05	2770 / 7050	38 / 58	36 / 56	50	73	2015	2018
CBDRE	CJBDRE	315-6T	350 / 920	2,55	1,32	2300 / 6050	42 / 63	39 / 60	41	64	2015	2018
CBDRE	CJBDRE	355-6T	350 / 920	4,20	1,84	2700 / 7100	52 / 73	49 / 70	54	77	2015	2018
CBDRE	CJBDRE	400-6T	350 / 920	5,60	2,92	3575 / 9400	48 / 69	45 / 66	75	108	2015	2018
CBDRE	CJBDRE	450-6T	350 / 920	7,50	4,39	4240 / 11150	49 / 70	45 / 66	87	130	2015	2016
CBDRE	CJBDRE	500-6T	350 / 920	14,50	7,20	5690 / 14950	54 / 75	51 / 72	127	181	2015	2016

Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.


Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CBDRE-200-4T	64	63	67	67	70	68	67
CBDRE-225-4T	68	63	70	68	72	71	68
CBDRE-250-4T	71	66	66	70	72	70	68
CBDRE-250-6T	66	58	65	68	72	70	68
CBDRE-280-4T	67	58	67	70	70	68	60
CBDRE-280-6T	70	58	65	69	73	68	62
CBDRE-315-4T	61	56	61	60	65	61	55
CBDRE-315-6T	66	59	63	66	69	67	59
CBDRE-355-6T	72	74	72	75	79	78	68
CBDRE-400-6T	73	73	69	70	76	74	63
CBDRE-450-6T	76	61	70	79	77	75	72
CBDRE-500-6T	83	76	76	84	82	79	71



63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CJBDR-200-4T	62	61	65	65	68	66	65
CJBDR-225-4T	67	61	68	66	70	69	66
CJBDR-250-4T	69	64	64	68	70	68	66
CJBDR-250-6T	64	56	63	66	70	68	66
CJBDR-280-4T	66	57	65	69	68	66	59
CJBDR-280-6T	69	56	63	67	71	67	66
CJBDR-315-4T	59	54	59	58	63	60	59
CJBDR-315-6T	64	57	61	64	67	65	57
CJBDR-355-6T	70	73	70	73	77	76	66
CJBDR-400-6T	72	72	67	69	74	73	62
CJBDR-450-6T	74	59	68	77	76	74	64
CJBDR-500-6T	81	75	75	82	80	77	75

Abmessungen mm

CBDRE-200...280

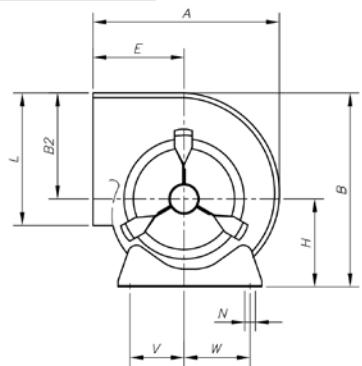


CBDRE-315...500

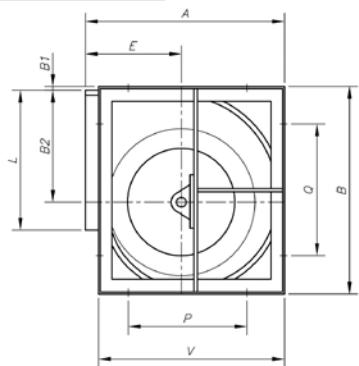


	A	B	B1	B2	C	E	H	L	N	P	Q	V	W	X	X1
CBDRE-200	317	332	-	180	300	153	152	230	11x16	-	-	81	99	360	333
CBDRE-225	357	383	-	215,5	288	167	167,5	246	11x16	-	-	100	120	349	319
CBDRE-250-4T	389	407	-	226	300	187	181	272	11x16	-	-	110	130	360	330
CBDRE-250-6T	377	395	-	215	281	184	180	273	11x16	-	-	110	130	341	311
CBDRE-280-4T	417	436	-	241	356	201	195	305	11x16	-	-	132	138	416	386
CBDRE-280-6T	417	436	-	241	300	201	195	305	11x16	-	-	132	138	360	330
CBDRE-315	490	495	5	271	400	242	219	338	13x18	280	280	450	-	480	440
CBDRE-355	545	557	5	305	431	266	247	375	13x18	315	315	505	-	511	471
CBDRE-400	605	626	5	344	460	292	277	419	13x18	355	355	565	-	540	500
CBDRE-450	674	703	5	387	469	322	311	469	13x18	400	400	634	-	569	519
CBDRE-500	741	780	5	430	506	351	345	506	13x18	450	450	701	-	606	556


CJBDRE

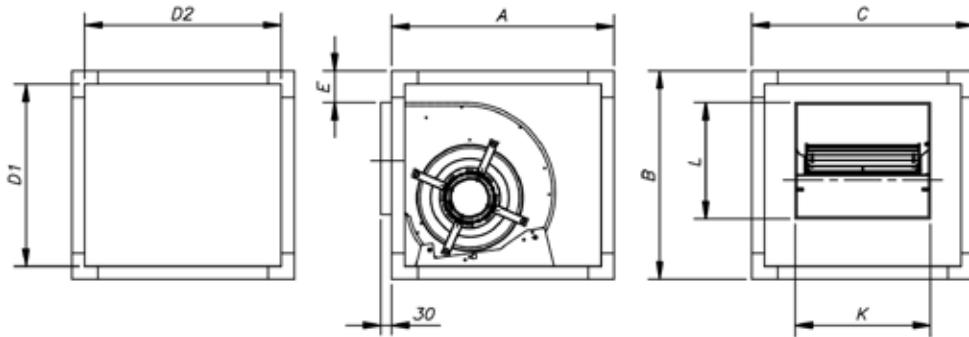


	A	B	C	D1	D2	E	L	K
CJBDRE-200-4T	490	490	490	430	430	88	253	318
CJBDRE-225-4T	550	550	550	490	490	98	263	305
CJBDRE-250-4T	550	550	550	490	490	73	293	318
CJBDRE-250-6T	550	550	550	490	490	88	293	299
CJBDRE-280-4T	605	605	605	545	545	100	326	374
CJBDRE-280-6T	605	605	605	545	545	100	326	318
CJBDRE-315-4T	680	680	680	620	620	113	356	418
CJBDRE-355-6T	680	680	680	620	620	63	393	448
CJBDRE-400-6T	790	790	790	730	730	103	438	478
CJBDRE-450-6T	850	850	850	790	790	83	488	488
CJBDRE-500-6T	930	930	930	870	870	88	523	523

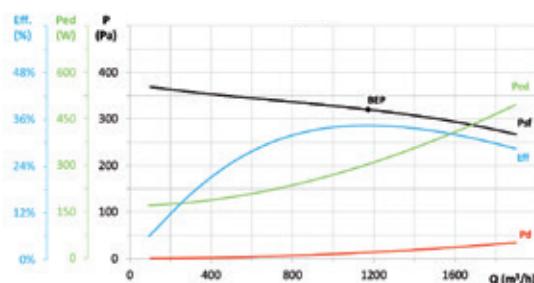
ErP. Kennlinien und ErP-Daten
200-4T


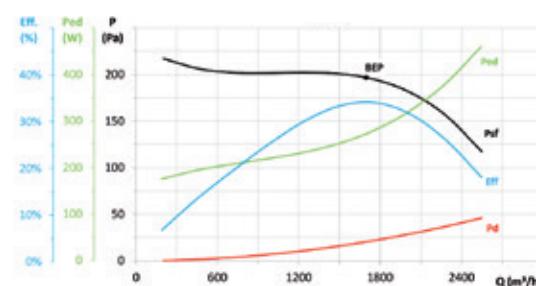
MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	34,5%	44,1	0,302	1172	320	1311	NOT NECESSARY

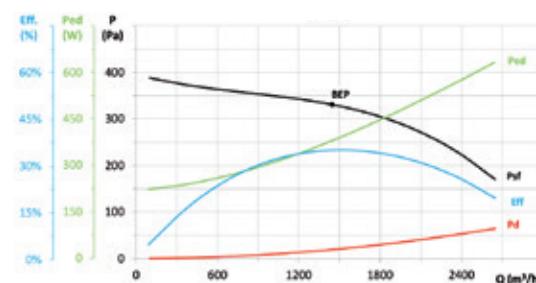225-4T


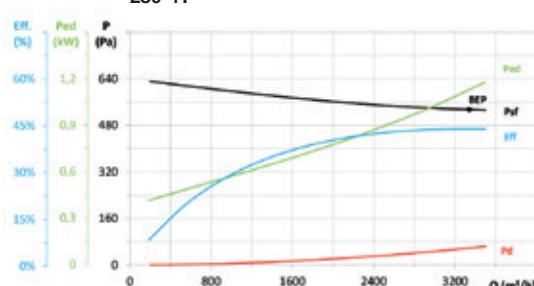
MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	35,2%	44,2	0,378	1446	331	1374	NOT NECESSARY

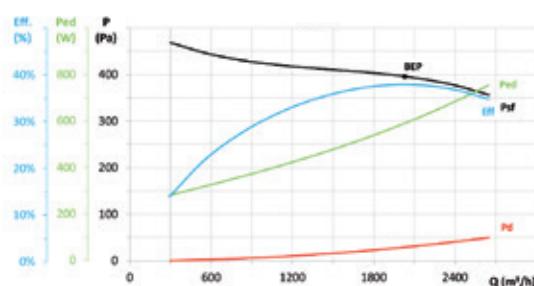250-4T


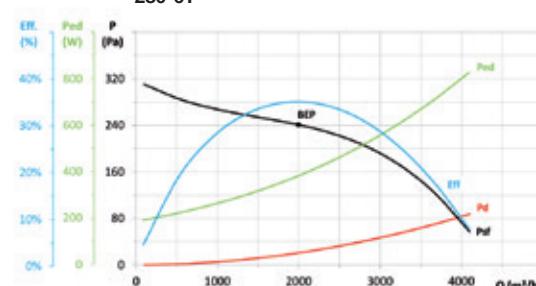
MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	37,9%	45,7	0,588	2028	396	1304	NOT NECESSARY

250-6T


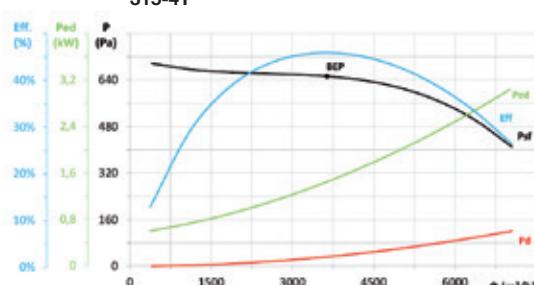
MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	34,2%	44,1	0,273	1696	197	919	NOT NECESSARY

280-4T


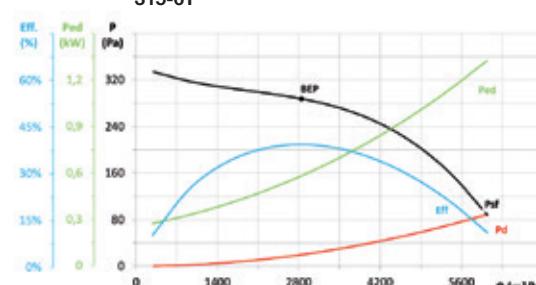
MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	44,0%	50,0	1,126	3339	534	1289	NOT NECESSARY

280-6T


MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	35,1%	44,1	0,380	1994	241	924	NOT NECESSARY

315-4T


MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	45,9%	51,2	1,437	3636	653	1435	NOT NECESSARY


315-6T


MC	EC	SR	Cc	n ₀ (%)	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	39,4%	47,2	0,577	2844	288	942	NOT NECESSARY




ErP. Kennlinien und ErP-Daten


355-6T

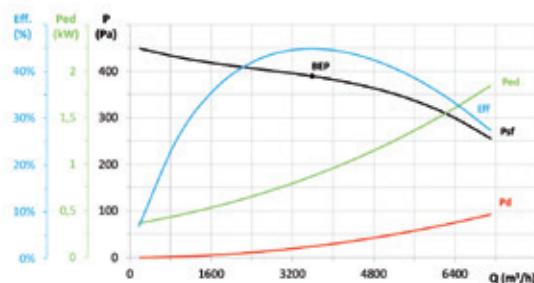


400-6T

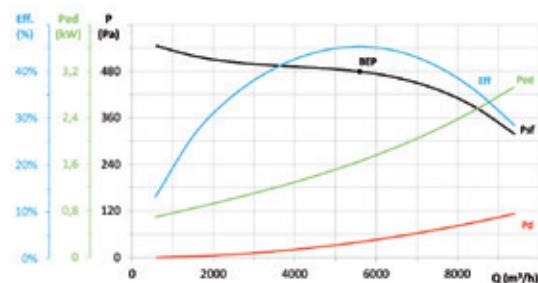

450-6T

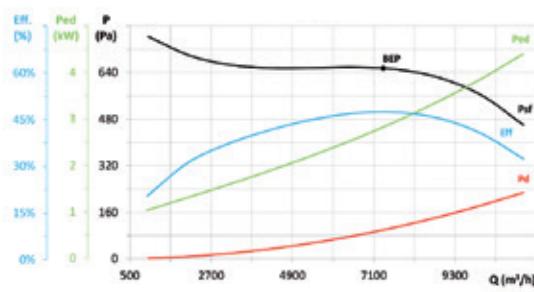

500-6T

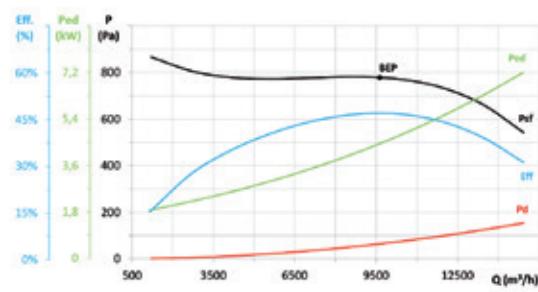

MC	EC	SR	Cc	$\eta_{\text{B}} (\%)$	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	44,9%	51,6	0,865	3590	389	954	NOT NECESSARY

MC	EC	SR	Cc	$\eta_{\text{B}} (\%)$	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[rpm]	VSD
A	S	1,00	-	45,3%	50,3	1,642	5598	479	940	NOT NECESSARY



CBX CBXC CBXR CBXT

CBX: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit beidseitigem Wellenausgang und nach vorn gekrümmten Schaufeln.

CBXC: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit sehr steifem Würfelrahmen zur Gehäuseverstärkung.

CBXR: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit verstärktem Rahmen und Lagerung auf fester Brücke, auf Rahmen gestützt.

CBXT: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und nach vorn gekrümmten Schaufeln.



CBX



CBXC



CBXR



CBXT

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- CBX und CBXC: Lagerung mit Gummidämpfung gegen Schwingungen.
- CBX: Wird mit PSB-Stützfüßen geliefert.

- Freie Welle mit dauergeschmierten Kugellagern an beiden Seiten.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: CBX, CBXC und CBXT: -20 °C +80 °C
CBXR: -20 °C +110 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- CBX: Motorhalterung und SM-Riemenspanner lieferbar.

Bestellnummer

CBXC — **12/12**

CBX: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit freiem Wellenausgang

CBXC: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, Würfelrahmen

CBXR: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit verstärktem Rahmen

CBXT — **12/12 — 1,5**

CBXT: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor

Baugröße Turbine in Zoll

Motorleistung (PS)

Technische Daten

	Entspricht Zoll	Max. Drehzahl (min-1)	Max. installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Mind.-Umgebungs- Lufttemperatur (°C) min/max	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP		
CBX-1919	7/7	2500	1,10	3650	-20 +80	5,0	2015		
CBX-2525	9/9	1800	1,50	5700	-20 +80	9,0	2015		
CBX-2828	10/10	1700	1,50	6500	-20 +80	10,5	2015		
CBX-3333	12/12	1400	1,50	8050	-20 +80	15,5	2015		
CBX-3939	15/15	1000	1,50	11000	-20 +80	24,0	2015		
CBX-4747	18/18	700	1,50	14500	-20 +80	33,5	2015		
	Max. Drehzahl (min-1)	Max. installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Mind.-Umgebungs- Lufttemperatur (°C) min/max	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP			
CBXC-7/7	2500	1,10	3650	-20 +80	6,0	2015			
CBXC-9/9	2100	1,50	5700	-20 +80	11,5	2015			
CBXC-10/10	1700	1,50	6500	-20 +80	13,5	2015			
CBXC-12/12	1400	2,20	9150	-20 +80	18,5	2015			
CBXC-15/15	1100	3,00	13650	-20 +80	27,5	2015			
CBXC-18/18	900	3,00	19050	-20 +80	38,5	2015			
	Max. Drehzahl (min-1)	Max. installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Mind.-Umgebungs- Lufttemperatur (°C) min/max	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP			
CBXR-15/15	1200	5,50	16850	-20 +80	28,5	2015			
CBXR-18/18	1000	7,50	26000	-20 +80	40,0	2015			
CBXR-20/20	1000	9,00	29000	-20 +110	84,0	2015			
CBXR-22/22	900	13,00	36000	-20 +110	94,0	2015			
CBXR-25/25	700	13,00	48000	-20 +110	113,0	2015			
CBXR-30/28	600	15,00	62000	-20 +110	145,0	2015			
	Drehzahl (min-1)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V 690 V	Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Mind.-Umgebungs- Lufttemperatur (°C) min/max	Gewicht (ca.) (kg)	Montage- version	According ErP	
CBXT-7/7-0.5	1420	2,02	1,17	0,37	1250	-20 +80	39,0	A	2015
CBXT-7/7-0.75	1600	2,92	1,69	0,55	1450	-20 +80	41,0	A	2015
CBXT-7/7-1 IE3	1790	3,10	1,79	0,75	1500	-20 +80	42,5	A	2015
CBXT-9/9-0.25	825	1,23	0,71	0,18	1700	-20 +80	48,0	A	2015
CBXT-9/9-0.33	920	1,66	0,96	0,25	1800	-20 +80	50,0	A	2015
CBXT-9/9-0.5	1020	2,02	1,17	0,37	2200	-20 +80	51,5	A	2015
CBXT-9/9-0.75	1050	2,92	1,69	0,55	2900	-20 +80	54,5	A	2015
CBXT-9/9-1 IE3	1070	3,10	1,79	0,75	3200	-20 +80	56,0	A	2015
CBXT-9/9-1.5 IE3	1260	4,03	2,32	1,10	3750	-20 +80	59,0	A	2015
CBXT-10/10-0.75	845	2,92	1,69	0,55	3800	-20 +80	57,0	A	2015
CBXT-10/10-1 IE3	960	3,10	1,79	0,75	4175	-20 +80	58,5	A	2015
CBXT-10/10-1.5 IE3	1070	4,03	2,32	1,10	4800	-20 +80	61,3	A	2015
CBXT-10/10-2 IE3	1140	5,96	3,44	1,50	5400	-20 +80	64,6	A	2015
CBXT-12/12-0.5	595	2,02	1,17	0,37	4200	-20 +80	69,0	A	2015
CBXT-12/12-0.75	675	2,92	1,69	0,55	4800	-20 +80	71,0	A	2015
CBXT-12/12-1 IE3	765	3,10	1,79	0,75	5400	-20 +80	72,4	A	2015
CBXT-12/12-1.5 IE3	855	4,03	2,32	1,10	5800	-20 +80	75,3	A	2015
CBXT-12/12-2 IE3	965	5,96	3,44	1,50	6500	-20 +80	78,6	A	2015
CBXT-12/12-3 IE3	1180	8,36	4,83	2,20	7400	-20 +80	87,0	B	2015
CBXT-15/15-0.75	525	2,92	1,69	0,55	5900	-20 +80	85,0	B	2015
CBXT-15/15-1 IE3	595	3,10	1,79	0,75	6500	-20 +80	86,4	B	2015
CBXT-15/15-1.5 IE3	635	4,03	2,32	1,10	7500	-20 +80	89,3	B	2015
CBXT-15/15-2 IE3	670	5,96	3,44	1,50	8200	-20 +80	92,6	B	2015
CBXT-15/15-3 IE3	740	8,36	4,83	2,20	9500	-20 +80	101,0	B	2015
CBXT-15/15-4 IE3	805	10,96	6,33	3,00	10600	-20 +80	103,0	B	2015
CBXT-15/15-5.5 IE3	965	14,10	8,12	4,00	12000	-20 +80	108,0	B	2015
CBXT-18/18-1.5 IE3	480	4,03	2,32	1,10	9000	-20 +80	122,0	B	2015
CBXT-18/18-2 IE3	605	5,96	3,44	1,50	9250	-20 +80	125,3	B	2015
CBXT-18/18-3 IE3	590	8,36	4,83	2,20	11500	-20 +80	133,7	B	2015
CBXT-18/18-4 IE3	640	10,96	6,33	3,00	13200	-20 +80	135,7	B	2015

Technische Daten

	Drehzahl (min-1)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V 690 V	Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Mind.-Umge- bungslufttemperatur (°C) min/max	Gewicht (ca.) (kg)	Monta- geversion	According ErP
CBXT-18/18-5.5 IE3	675	14,10 8,12	4,00	15000	-20 +80	141,0	B	2015
CBXT-18/18-7.5 IE3	760	11,60 6,72	5,50	17000	-20 +80	154,5	B	2015
CBXT-20/20-2 IE3	430	5,96 3,44	1,50	11500	-20 +80	222,0	B	2015
CBXT-20/20-3 IE3	530	8,36 4,83	2,20	12800	-20 +80	230,5	B	2015
CBXT-20/20-4 IE3	575	10,96 6,33	3,00	14200	-20 +80	232,5	B	2015
CBXT-20/20-5.5 IE3	635	14,10 8,12	4,00	15500	-20 +80	237,5	B	2015
CBXT-20/20-7.5 IE3	675	11,60 6,72	5,50	17500	-20 +80	251,5	B	2015
CBXT-20/20-10 IE3	725	14,20 8,20	7,50	20000	-20 +80	266,5	B	2015
CBXT-22/22-2 IE3	385	5,96 3,44	1,50	14000	-20 +80	250,0	B	2015
CBXT-22/22-3 IE3	475	8,36 4,83	2,20	15000	-20 +80	257,0	B	2015
CBXT-22/22-4 IE3	515	10,96 6,33	3,00	17000	-20 +80	261,0	B	2015
CBXT-22/22-5.5 IE3	570	14,10 8,12	4,00	19000	-20 +80	265,0	B	2015
CBXT-22/22-7.5 IE3	605	11,60 6,72	5,50	21500	-20 +80	279,0	B	2015
CBXT-22/22-10 IE3	725	14,20 8,20	7,50	22000	-20 +80	290,0	B	2015
CBXT-22/22-15 IE3	765	20,20 11,60	11,00	27000	-20 +80	316,0	B	2015
CBXT-25/25-3 IE3	375	8,36 4,83	2,20	17000	-20 +80	297,0	B	2015
CBXT-25/25-4 IE3	405	10,96 6,33	3,00	20500	-20 +80	299,0	B	2015
CBXT-25/25-5.5 IE3	450	14,10 8,12	4,00	22000	-20 +80	304,0	B	2015
CBXT-25/25-7.5 IE3	485	11,60 6,72	5,50	24500	-20 +80	318,0	B	2015
CBXT-25/25-10 IE3	545	14,20 8,20	7,50	28000	-20 +80	329,0	B	2015
CBXT-25/25-15 IE3	610	20,20 11,60	11,00	32000	-20 +80	349,0	B	2015
CBXT-30/28-3 IE3	330	8,36 4,83	2,20	20000	-20 +80	380,0	B	2015
CBXT-30/28-4 IE3	360	10,96 6,33	3,00	22000	-20 +80	382,0	B	2015
CBXT-30/28-5.5 IE3	380	14,10 8,12	4,00	25000	-20 +80	387,0	B	2015
CBXT-30/28-7.5 IE3	380	11,60 6,72	5,50	31500	-20 +80	402,0	B	2015
CBXT-30/28-10 IE3	410	14,20 8,20	7,50	36000	-20 +80	415,0	B	2015
CBXT-30/28-15 IE3	430	20,20 11,60	11,00	42000	-20 +80	426,0	B	2015
CBXT-30/28-20 IE3	480	27,50 15,90	15,00	48000	-20 +80	449,0	B	2015




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm


CBX
Lieferung
Standard RD 90

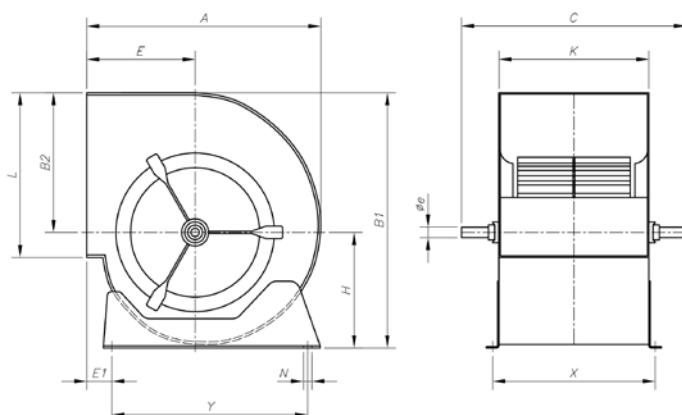

Entspr. Zoll	A	B1	B2	C	E	E1	H	K	L	N	øe	X	Y	
CBX-1919	7/7	316	333	189	360	152	64	144	230	208	9x13	20	258	225
CBX-2525	9/9	380	400	218	430	183	78	182	300	263	9x13	20	328	275
CBX-2828	10/10	422	450	246	470	202	73	204	326	292	9x17	20	355	315
CBX-3333	12/12	493	526	290	560	230	82	236	387	345	9x17	25	415	390
CBX-3939	15/15	579	621	348	650	265	92	273	473	404	9x17	25	500	455
CBX-4747	18/18	686	746	415	750	323	82	331	540	482	9x17	25	568	575


Abmessungen mm

CBXC
Lieferung
Standard RD 90

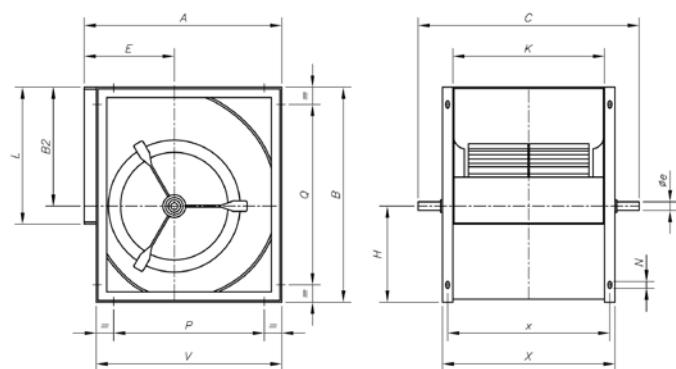

	A	B	B2	C	E	øe	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
CBXC-7/7	322	342	189	360	152	20	153	230	208	9x17	148	175	292	290	262
CBXC-9/9	388	402	218	430	183	20	184	300	263	9x17	214	214	358	360	332
CBXC-10/10	428	450	246	470	202	20	204	326	292	9x17	254	254	398	386	358
CBXC-12/12	498	532	290	560	230	25	242	387	345	9x17	324	324	468	447	419
CBXC-15/15	583	632	348	650	265	25	284	473	404	9x17	406	406	553	533	505
CBXC-18/18	694	756	415	750	323	25	341	540	482	9x17	520	608	664	600	572

CBXR
Lieferung
Standard RD 90

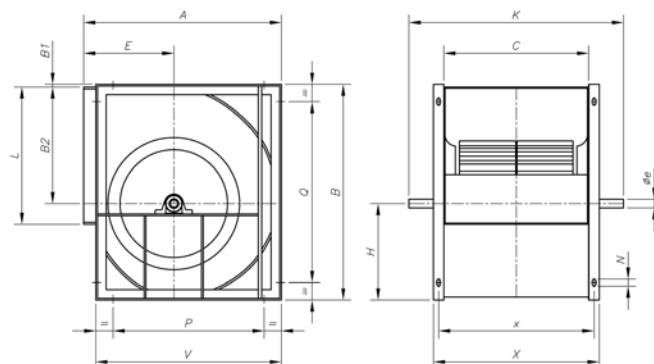


	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
CBXR-15/15	583	632	-	348	473	265	25	284	730	404	9x17	406	406	553	533	505
CBXR-18/18	694	756	-	415	540	323	25	341	800	482	9x17	520	608	664	600	572
CBXR-20/20	843	963	35	523	603	375	35	405	923	603	13x25	646	811	798	683	643
CBXR-22/22	913	1046	35	569	656	400	35	442	976	693	13x25	716	894	868	736	696
CBXR-25/25	998	1161	35	642	765	423	35	484	1085	793	13x25	801	1009	953	845	805
CBXR-30/28	1206	1400	35	776	888	515	40	589	1208	933	13x25	1009	1248	1161	968	928

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

CBXT
Montage A
Lieferung
Standard RD 90

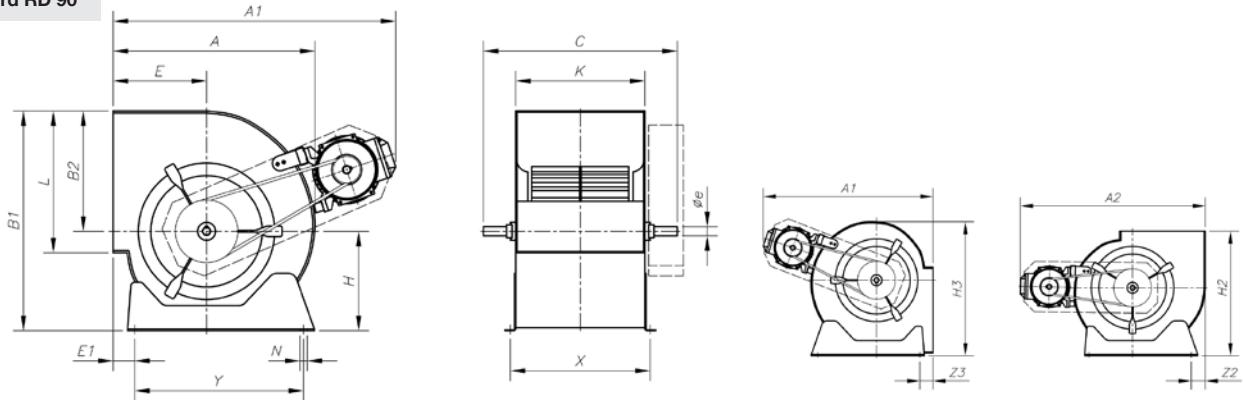

	A	A1	A2	B1	B2	C	E	E1	øe	H	H2	H3	K	L	N	X	Y	Z2	Z3
CBXT-7/7-0'5	316	450	495	333	189	360	152	64	20	144	320	341	230	208	9x13	258	225	44	36
CBXT-7/7-0'75	316	470	515	333	189	360	152	64	20	144	320	341	230	208	9x13	258	225	44	36
CBXT-7/7-1	316	470	515	333	189	360	152	64	20	144	320	341	230	208	9x13	258	225	44	36
CBXT-9/9-0'25	380	490	535	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
CBXT-9/9-0'33	380	520	565	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
CBXT-9/9-0'5	380	520	565	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
CBXT-9/9-0'75	380	540	585	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
CBXT-9/9-1	380	540	585	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
CBXT-9/9-1'5	380	590	605	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
CBXT-10/10-0'75	422	590	635	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
CBXT-10/10-1	422	590	635	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
CBXT-10/10-1'5	422	610	655	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
CBXT-10/10-2	422	610	655	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
CBXT-12/12-0'5	493	645	690	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
CBXT-12/12-0'75	493	665	710	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
CBXT-12/12-1	493	665	710	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
CBXT-12/12-1'5	493	680	725	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
CBXT-12/12-2	493	680	725	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70


CBXT
Montage B
Lieferung
Standard RD 90

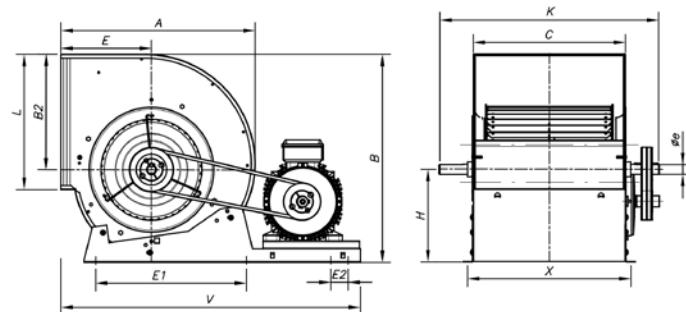


	A	B	B2	C	E	E1	E2	øe	H	K	L	V	X
CBXT 12/12-3	493,5	527,4	292,9	387	230	390	63	21	234,9	560	343	761	416

Abmessungen mm

CBXT
Montage B
Lieferung
Standard RD 90

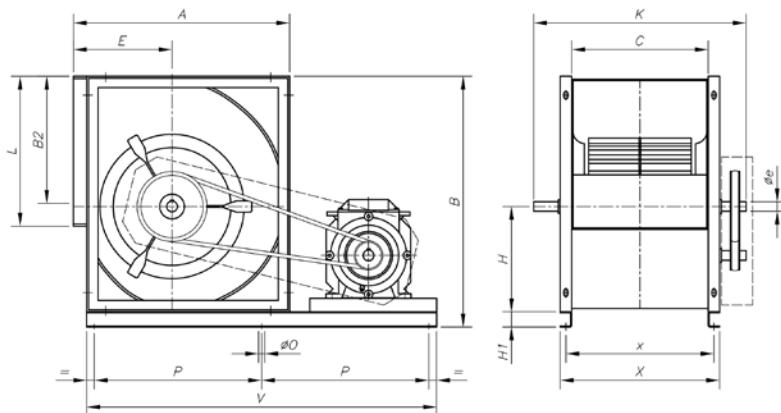

	A	B	B2	C	E	øe	H	H1	K	L	øO	P	V	x	X
CBXT-15/15 (0,75 PS...4 PS)	583	672	348	473	265	25	284	40	650	404	12	415,5	895	505	533
CBXT-18/18 (1,5 PS...4 PS)	694	796	415	540	323	25	341	40	750	482	12	515,5	1115	572	600

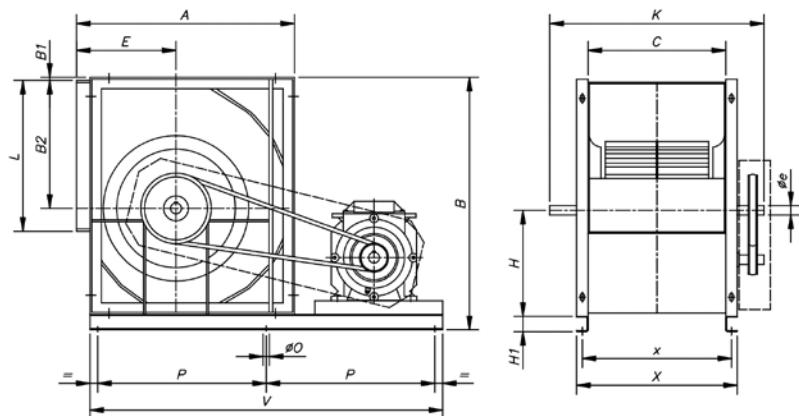


	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	H1	K	L	øO	P	V	x	X
CBXT-15/15 (\geq 5,5 PS)	583	672	-	348	473	265	25	284	40	730	404	12	415,5	895	505	533
CBXT-18/18 (\geq 5,5 PS)	694	796	-	415	540	323	25	341	40	800	482	12	515,5	1115	572	600
CBXT-20/20	843	1023	35	523	603	375	35	405	60	923	603	12	617,5	1315	643	683
CBXT-22/22	913	1106	35	569	656	400	35	442	60	976	693	12	657,5	1395	696	736
CBXT-25/25	998	1221	35	642	765	423	35	484	60	1085	793	12	474,5	1575	805	845
CBXT-30/28	1206	1460	35	776	888	515	40	589	60	1208	933	12	817,5	1715	928	968

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

7/7 (1919)

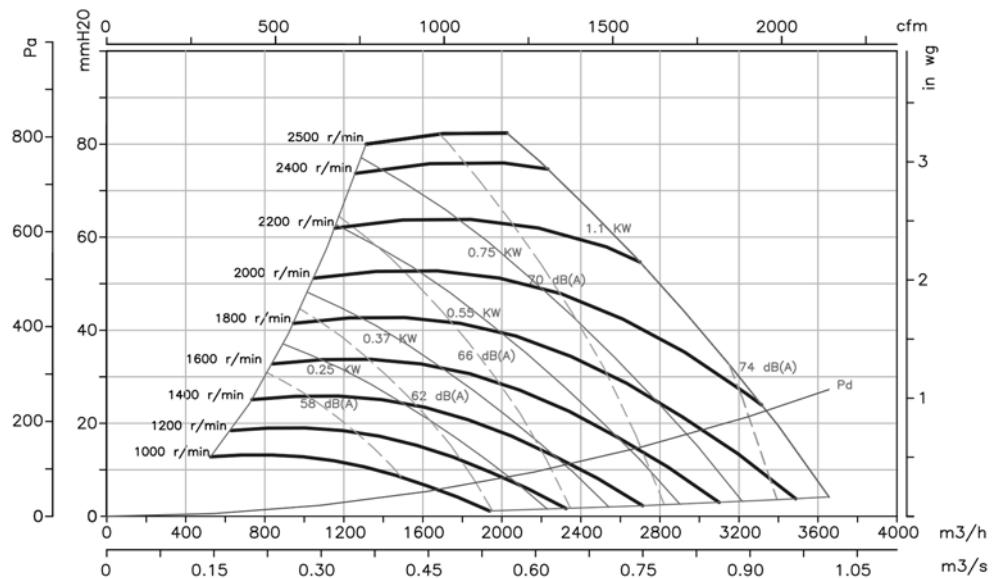

9/9 (2525)

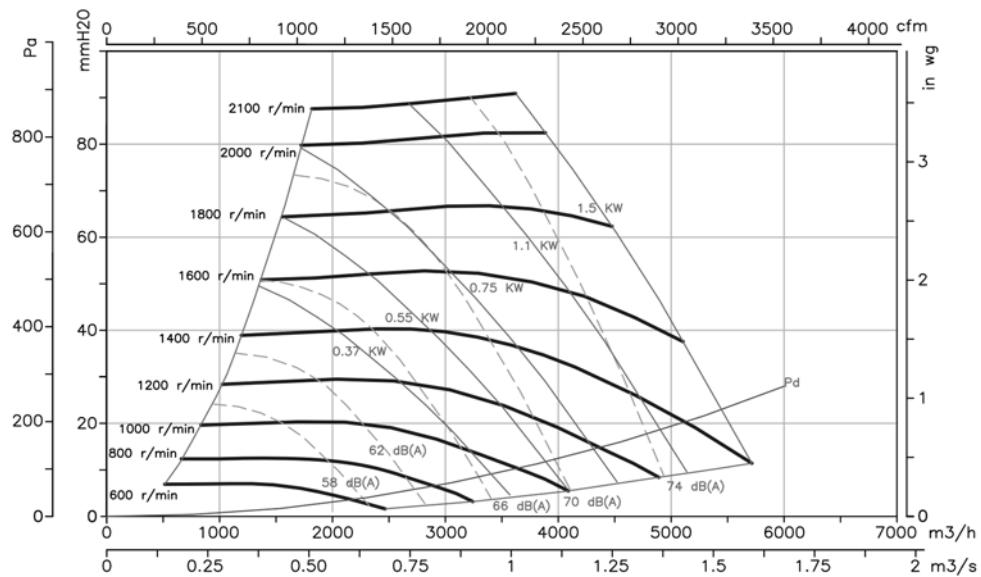


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_d= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

10/10 (2828)

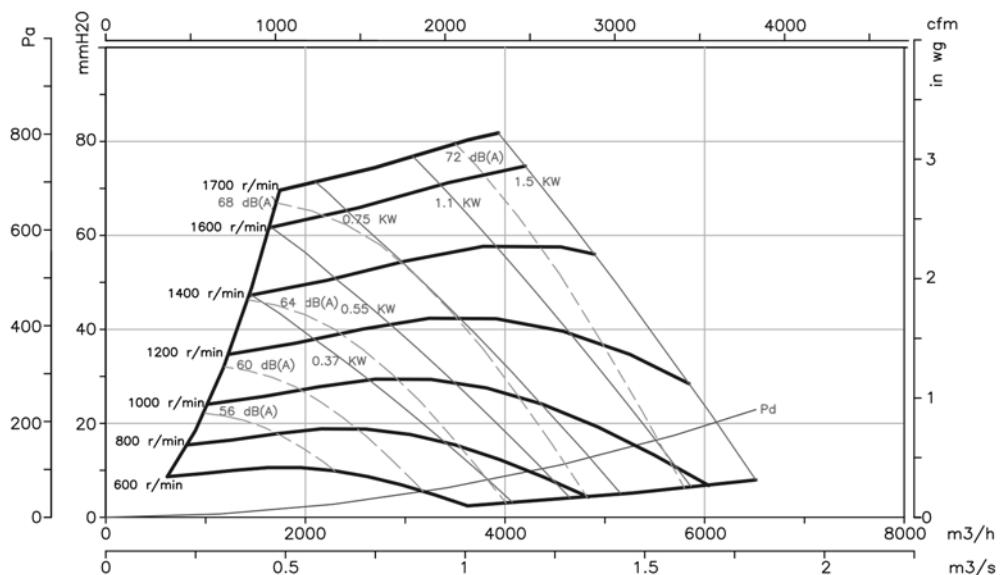

12/12 (3333)

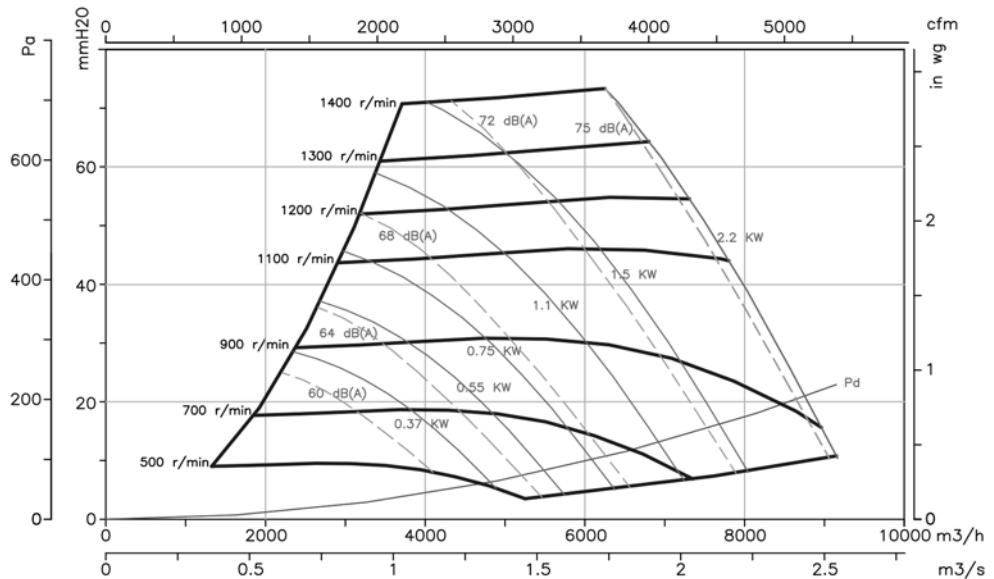


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

15/15 (3939)

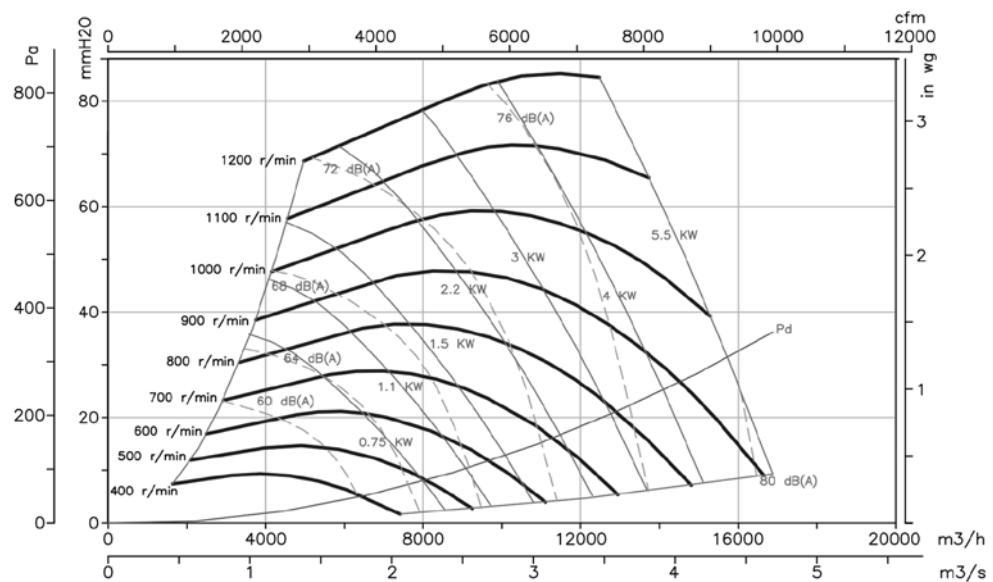

18/18 (4747)

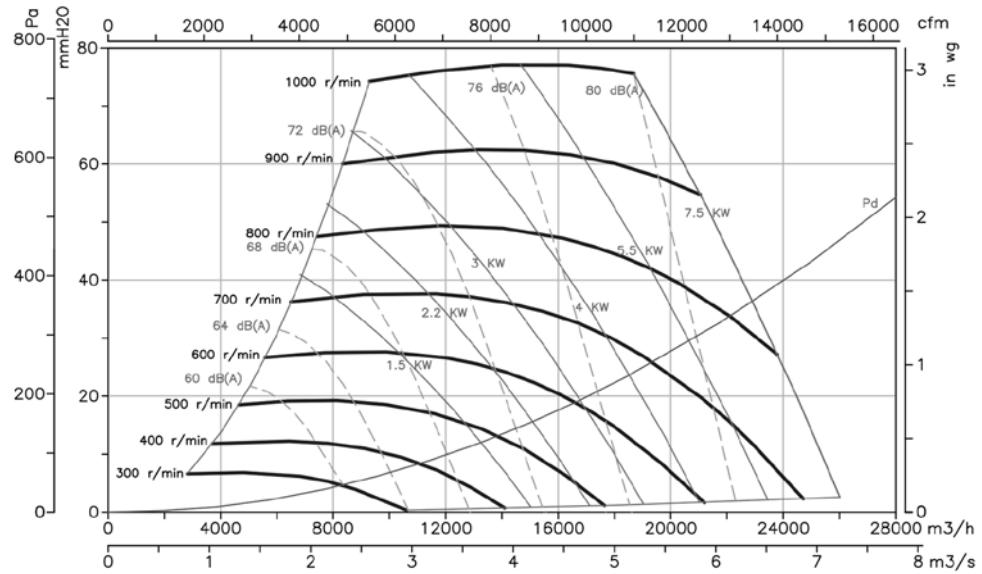


Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

20/20

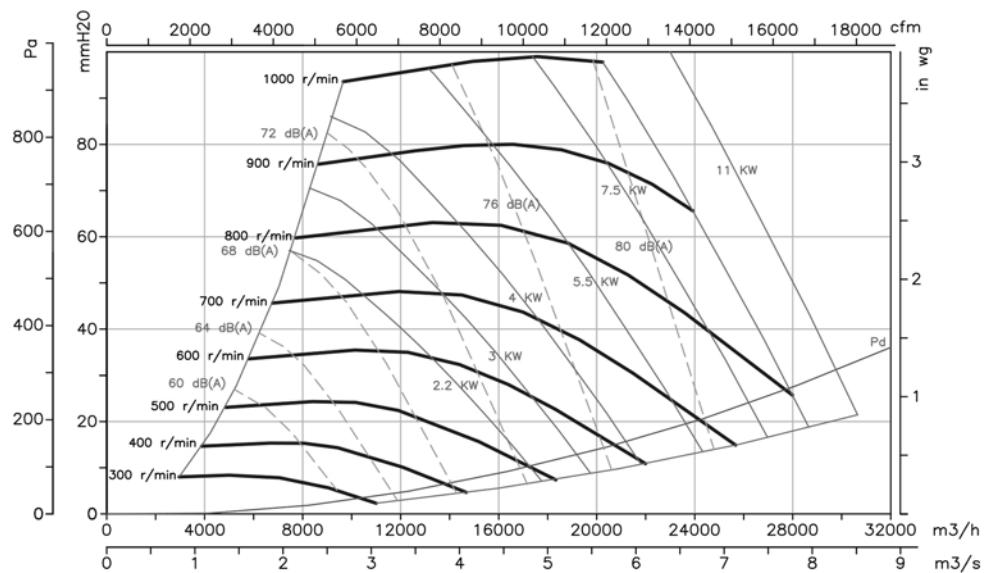

22/22

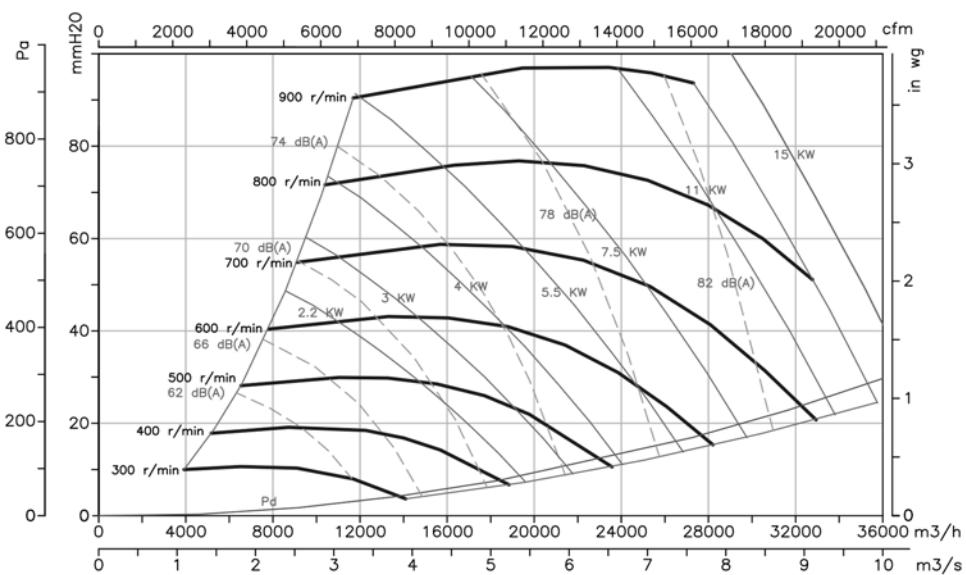


Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

25/25

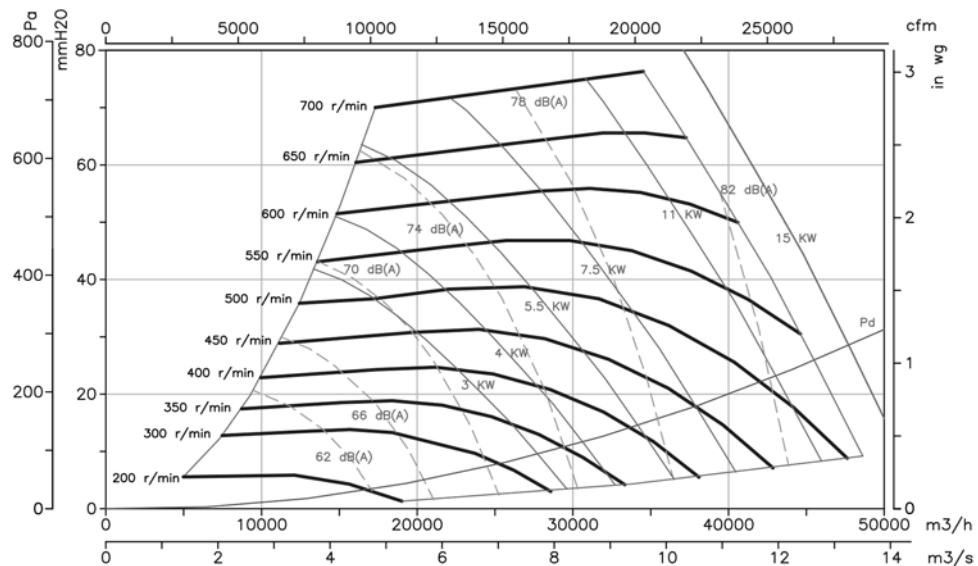

30/28

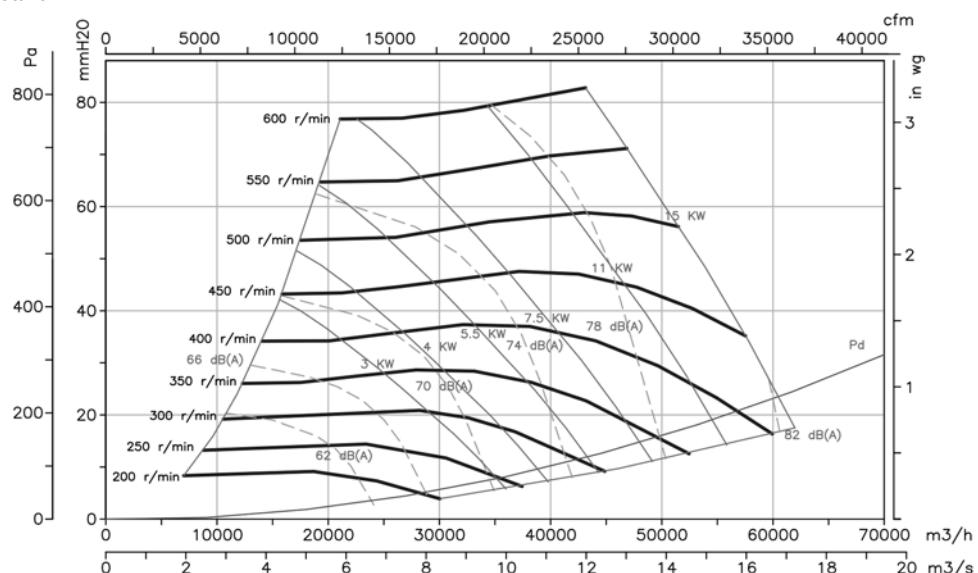

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CJBX CJBX/AL

CJBX: Schallgedämmte Lüftungsanlagen mit Riemenantrieb.

CJBX/AL: Lüftungsanlagen mit Riemenantrieb mit Aluprofilen und vorlackiertem Blech mit Schalldämmung.



CJBX



CJBX/AL



Turbine in hoher Qualität, sehr robust, dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 21940-11

Optionen



CJBX/F



CJBX/ALS



CJBX/ALF

Ventilator:

- Lüftungsanlagen mit doppelseitig saugenden Ventilatoren der Serie CBX, CBXC und CBXR.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung.
- CJBX/AL, CJBX/ALS und CJBX/ALF: Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisolation.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C + 60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.
- CJBX/AL, CJBX/ALS und CJBX/ALF: Korrosionsschutz an vorlackiertem Stahlblech und Aluminiumprofilen.

Auf Anfrage:

- Mit rundem Druckauslass.

Zubehör für die Serien CJBX/AL und CJBX/ALS:

Luftaufbereitungsmodule:

- MF: Filtermodul. Standardversion F6+F8 und optional F7+F9.
- ME: Modul mit elektrischem Akku. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- MA: Modul mit Wasserbatterie. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.

Bestellnummer



CJBX: Schallgedämmte Lüftungsanlagen
 CJBX/AL: Lüftungsanlagen mit Riemenantrieb mit Aluprofilen und vorlackiertem Blech mit Schalldämmung
 CJBX/F: Lüftungsanlagen mit eingebautem Filter
 CJBX/ALS: Lüftungsanlage mit doppelter Dämmwand, vorlackiertem Blech und Aluminiumprofil
 CJBX/ALF: Lüftungsanlagen mit vorlackiertem Blech, eingebautem Filter und Aluminiumprofil

Baugröße
Turbine in Zoll

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m ³ /h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	Montagetypr	According ErP
		230 V	400 V	690 V						
CJBX CJBX/AL 7/7-0,75	1400	2,92	1,69		0,55	1200	56	41	A	2018
CJBX CJBX/AL 7/7-1 IE3	1600	3,10	1,79		0,75	1450	58	43	A	2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0,25	825	1,23	0,71		0,18	1700	45	48	A	2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0,33	920	1,66	0,96		0,25	1800	48	50	A	2018

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m ³ /h	Schalldruck-pegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	Montagetypr	According ErP	
		230 V	400 V	690 V							
CJ BX CJ BX/AL 9/9-0.5	1020	2,02	1,17	0,37	2200	51	52	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 9/9-0.75	1050	2,92	1,69	0,55	2900	55	55	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 9/9-1 IE3	1070	3,10	1,79	0,75	3200	56	56	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 9/9-1.5 IE3	1260	4,03	2,32	1,10	3750	60	59	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 10/10-0.75	845	2,92	1,69	0,55	3800	56	57	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 10/10-1 IE3	960	3,10	1,79	0,75	4175	58	59	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 10/10-1.5 IE3	1070	4,03	2,32	1,10	4800	61	61	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 10/10-2 IE3	1140	5,96	3,44	1,50	5400	63	65	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 12/12-0.5	595	2,02	1,17	0,37	4200	52	69	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 12/12-0.75	675	2,92	1,69	0,55	4800	54	71	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 12/12-1 IE3	765	3,10	1,79	0,75	5400	57	72	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 12/12-1.5 IE3	855	4,03	2,32	1,10	5800	59	75	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 12/12-2 IE3	965	5,96	3,44	1,50	6500	62	79	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 12/12-3 IE3	1180	8,36	4,83	2,20	7400	65	87	A		2018	
CJ BX CJ BX/AL 15/15-0.75	525	2,92	1,69	0,55	5900	49	85	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 15/15-1 IE3	595	3,10	1,79	0,75	6500	52	86	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 15/15-1.5 IE3	635	4,03	2,32	1,10	7500	54	89	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 15/15-2 IE3	670	5,96	3,44	1,50	8200	56	93	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 15/15-3 IE3	740	8,36	4,83	2,20	9500	59	101	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 15/15-4 IE3	805	10,96	6,33	3,00	10600	61	103	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 18/18-1.5 IE3	480	4,03	2,32	1,10	9000	48	122	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 18/18-2 IE3	605	5,96	3,44	1,50	9250	51	125	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 18/18-3 IE3	590	8,36	4,83	2,20	11500	54	134	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 18/18-4 IE3	640	10,96	6,33	3,00	13200	56	136	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 18/18-5.5 IE3	675	14,10	8,12	4,00	15000	58	141	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 18/18-7.5 IE3	760		11,60	6,72	5,50	17000	60	155	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 20/20-2 IE3	430	5,96	3,44	1,50	11500	56	222	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 20/20-3 IE3	530	8,36	4,83	2,20	12800	57	231	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 20/20-4 IE3	575	10,96	6,33	3,00	14200	58	233	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 20/20-5.5 IE3	635	14,10	8,12	4,00	15500	61	238	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 20/20-7.5 IE3	675		11,60	6,72	5,50	17500	63	252	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 20/20-10 IE3	725		13,90	8,06	7,50	20000	65	283	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 22/22-2 IE3	385	5,96	3,44	1,50	14000	50	250	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 22/22-3 IE3	475	8,36	4,83	2,20	15000	54	257	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 22/22-4 IE3	515	10,96	6,33	3,00	17000	55	261	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 22/22-5.5 IE3	570	14,10	8,12	4,00	19000	57	265	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 22/22-7.5 IE3	605		11,60	6,72	5,50	21500	60	279	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 22/22-10 IE3	675		13,90	8,06	7,50	25000	63	306	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 22/22-15 IE3	765		20,90	12,10	11,00	27000	65	341	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 25/25-3 IE3	375	8,36	4,83	2,20	17000	53	297	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 25/25-4 IE3	405	10,96	6,33	3,00	20500	55	299	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 25/25-5.5 IE3	450	14,10	8,12	4,00	22000	57	304	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 25/25-7.5 IE3	485		11,60	6,72	5,50	24500	59	318	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 25/25-10 IE3	545		13,90	8,06	7,50	28000	61	345	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 25/25-15 IE3	610		20,90	12,10	11,00	32000	64	374	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 30/28-3 IE3	330	8,36	4,83	2,20	20000	54	380	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 30/28-4 IE3	360	10,96	6,33	3,00	22000	56	382	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 30/28-5.5 IE3	380	14,10	8,12	4,00	25000	59	387	B		2018	
CJ BX CJ BX/AL 30/28-7.5 IE3	380		11,60	6,72	5,50	31500	60	402	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 30/28-10 IE3	410		13,90	8,06	7,50	36000	63	431	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 30/28-15 IE3	430		20,90	12,10	11,00	42000	65	451	B		2018
CJ BX CJ BX/AL 30/28-20 IE3	480		27,90	16,20	15,00	48000	68	466	B		2018




Erp. (Energy Related Products)


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm

CJBX
Standardlieferung
Horizontaler Druck
(H) LG 90

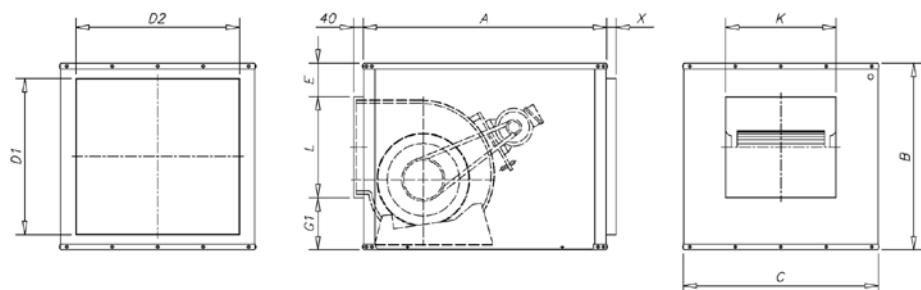


CJBX/F

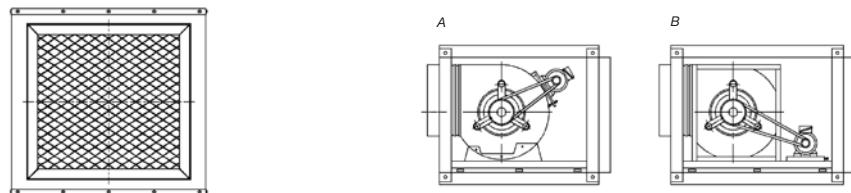

	A	B	C	D1	D2	E	G1	L	K	X (ohne Filter)	X (mit Filter)
CJBX-7/7	650	460	500	364	404	107	135	218	240	30	40
CJBX-9/9	700	522	550	426	454	101	151	270	310	30	40
CJBX-10/10	750	575	600	479	504	100	175	300	336	30	40
CJBX-12/12	850	650	700	554	604	84	205	361	404	30	40
CJBX-15/15	1000	755	800	659	704	62	270	423	486	30	40
CJBX-18/18	1200	875	1000	779	904	45	336	494	551	30	40
CJBX-20/20	1400	1175	1100	1079	1004	147	428	600	600	30	40
CJBX-22/22	1460	1250	1250	1154	1154	145	413	692	653	30	40
CJBX-25/25	1550	1375	1450	1279	1354	152	431	792	762	30	40
CJBX-30/28	1800	1600	1650	1504	1554	140	528	932	885	30	40

Auf Anfrage
Vertikaldruck (V)
LG 0

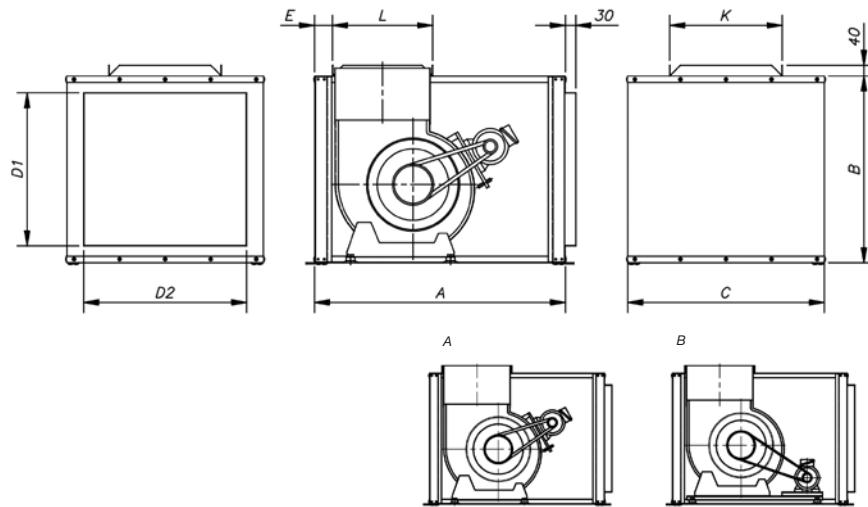


	A	B	C	D1xD2	E	L	K
CJBX-7/7	650	460	500	364x404	30	204	226
CJBX-9/9	700	522	550	426x454	30	256	296
CJBX-10/10	750	575	600	479x504	30	286	322
CJBX-12/12	850	650	700	554x604	30	341	383
CJBX-15/15	1000	755	800	659x704	30	404	471
CJBX-18/18	1200	875	1000	779x904	30	484	537
CJBX-20/20	1445	1175	1100	1079x1004	60	600	600
CJBX-22/22	1580	1250	1250	1154x1154	60	692	653
CJBX-25/25	1675	1375	1450	1279x1354	60	792	762
CJBX-30/28	1935	1600	1650	1504x1554	60	932	885


RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Abmessungen mm

CJBX/AL
Standardlieferung
Horizontaler Druck
(H) LG 90

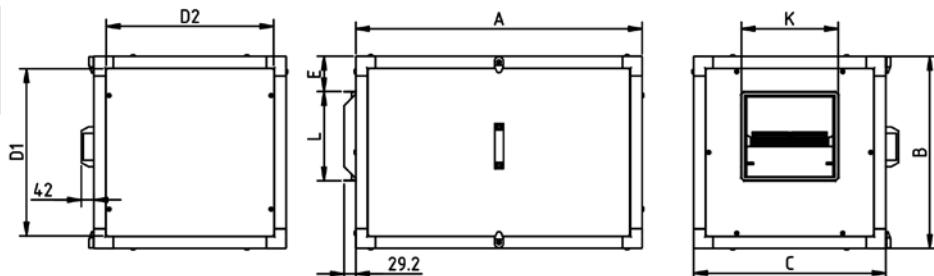


CJBX/ALF

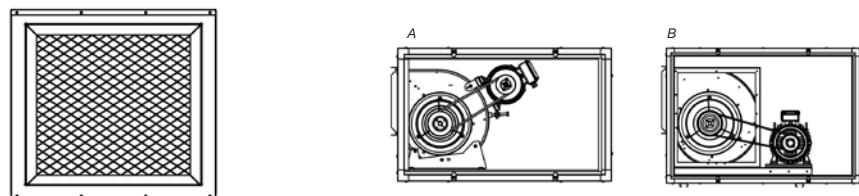

	A	B	C	D1	D2	E	L	K	MONTAGE
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 7/7	830	490	490	428	428	91	226	247	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 9/9	920	550	550	488	488	86	279	317	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 10/10	970	605	605	543	543	88	306	343	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 12/12	1050	680	680	618	618	84	360	404	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 15/15	1220	855	855	793	793	119	423	490	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 18/18	1356	1000	1000	938	938	137	498	554	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 20/20	1500	1195	1195	1115	1115	140	615	615	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 22/22	1600	1250	1250	1170	1170	104	705	668	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 25/25	1870	1450	1450	1370	1370	200	792	767	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 30/28	1975	1670	1670	1590	1590	188	938	896	B

CJBX/AL
Auf Anfrage
Vertikaldruck (V)
LG 0

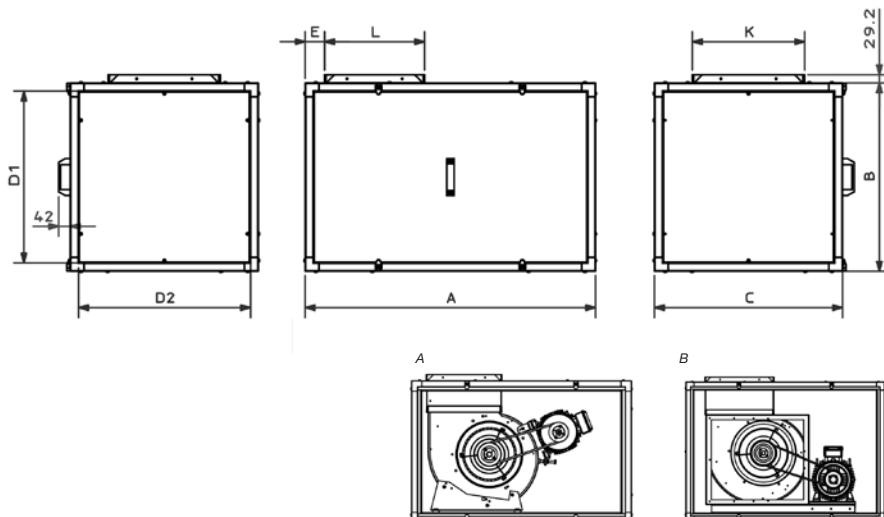


	A	B	C	D1	D2	E	L	K	MONTAGE
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 7/7	830	490	490	428	428	63	226	247	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 9/9	920	550	500	488	488	85	279	317	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 10/10	970	605	605	543	543	87	306	343	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 12/12	1050	680	680	618	618	69	360	404	A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 15/15	1220	855	855	793	793	115	423	490	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 18/18	1356	1000	1000	938	938	80	498	554	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 20/20	1500	1195	1195	1115	1115	125	615	615	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 22/22	1600	1250	1250	1170	1170	125	705	668	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 25/25	1870	1450	1450	1370	1370	85	792	767	B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 30/28	1975	1670	1670	1590	1590	155	938	896	B

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

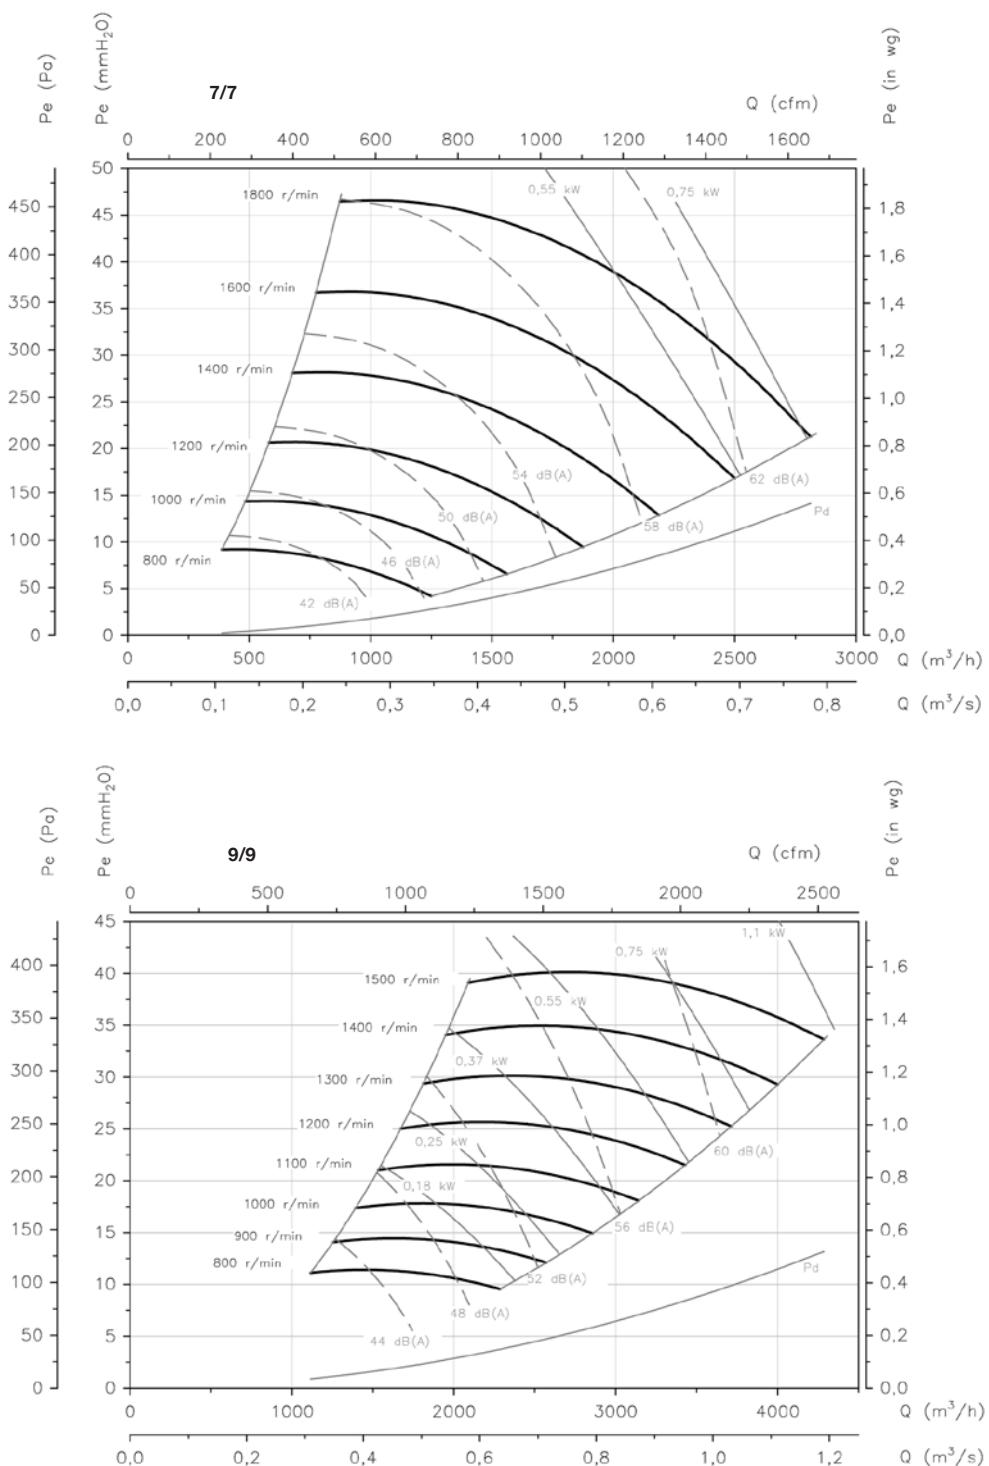

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

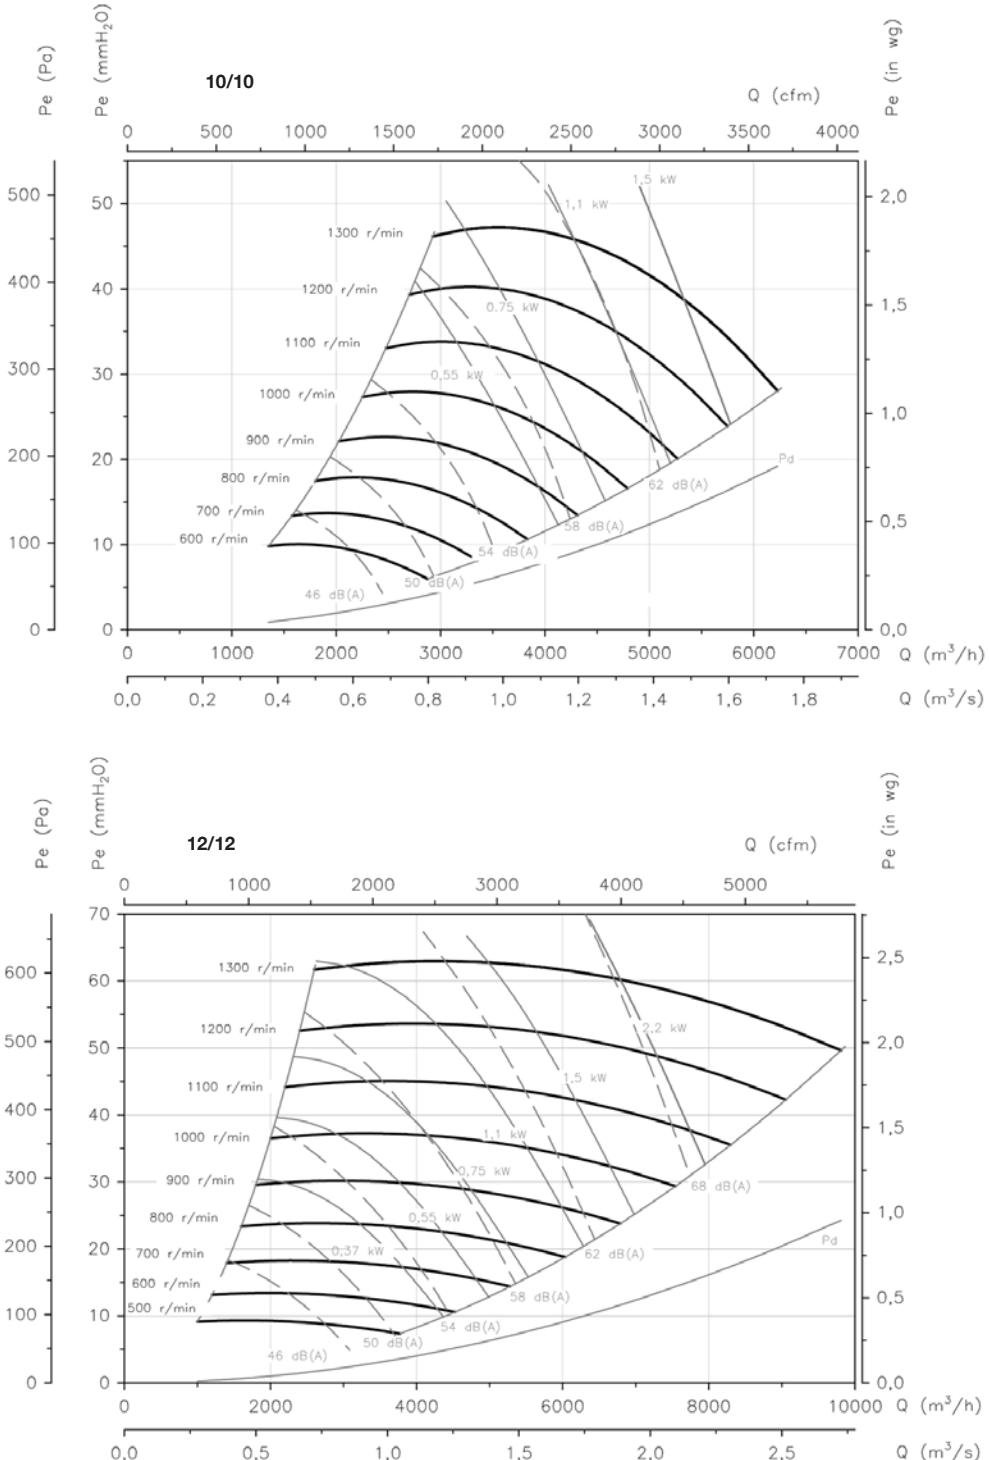

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

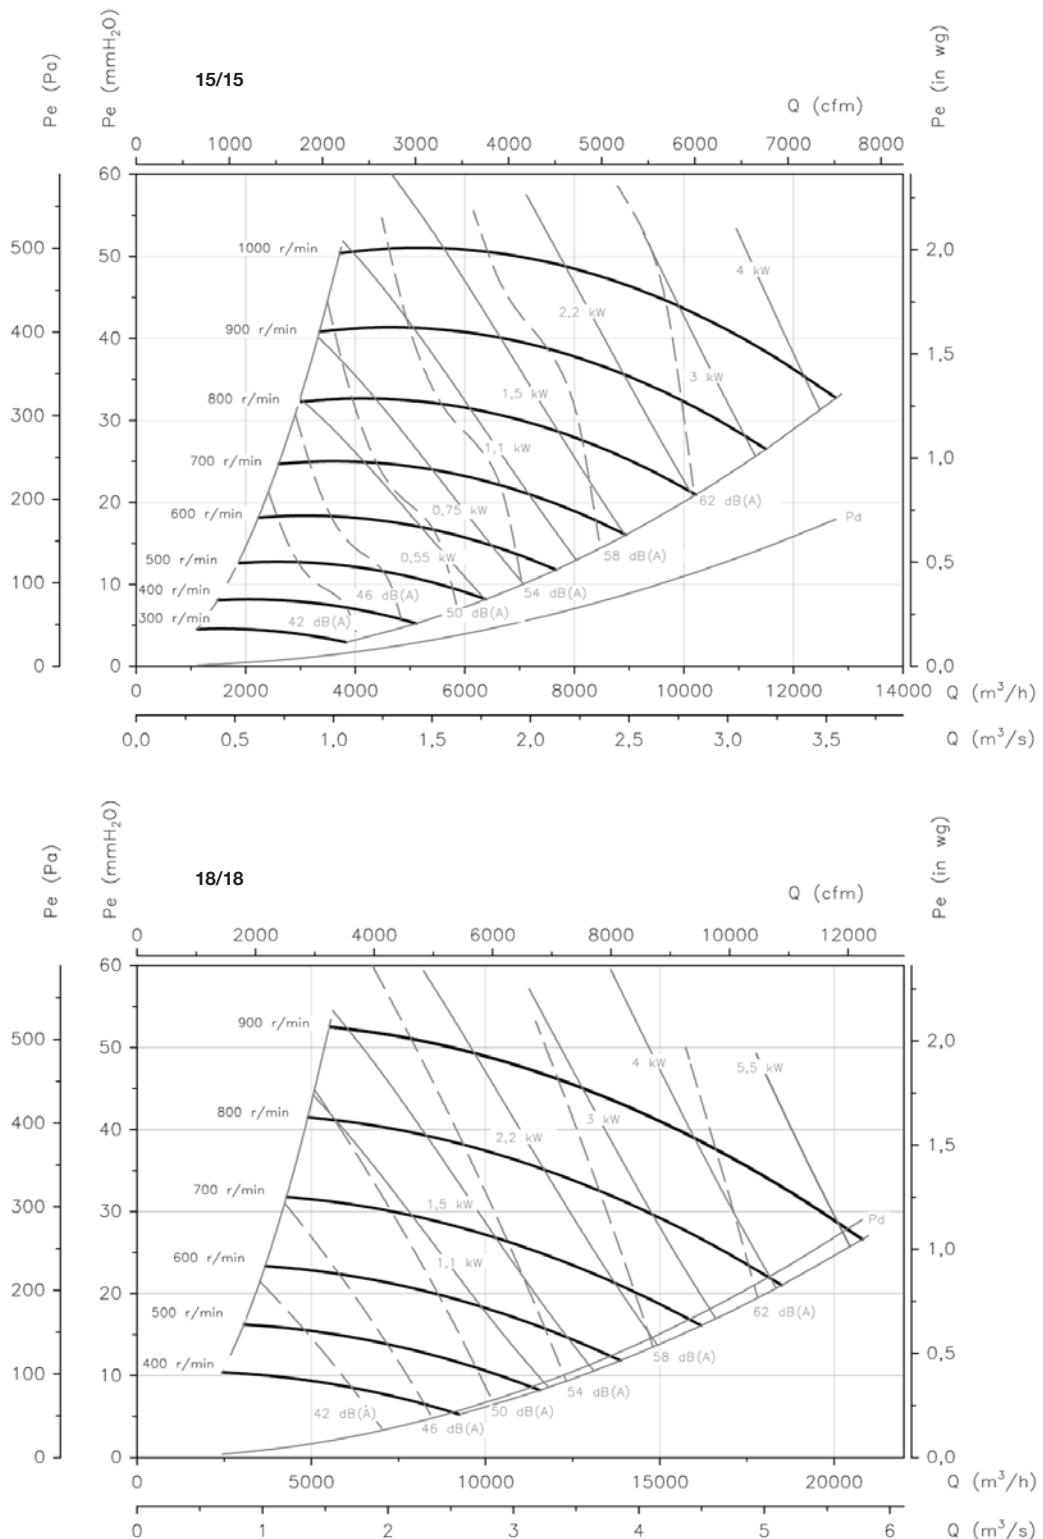

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

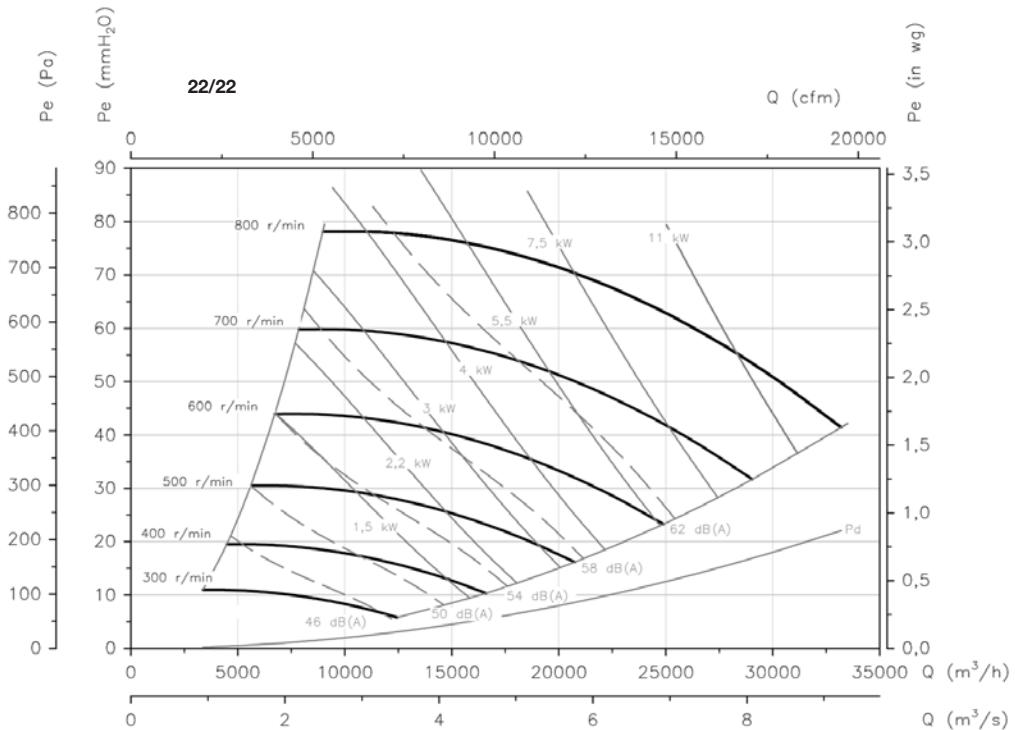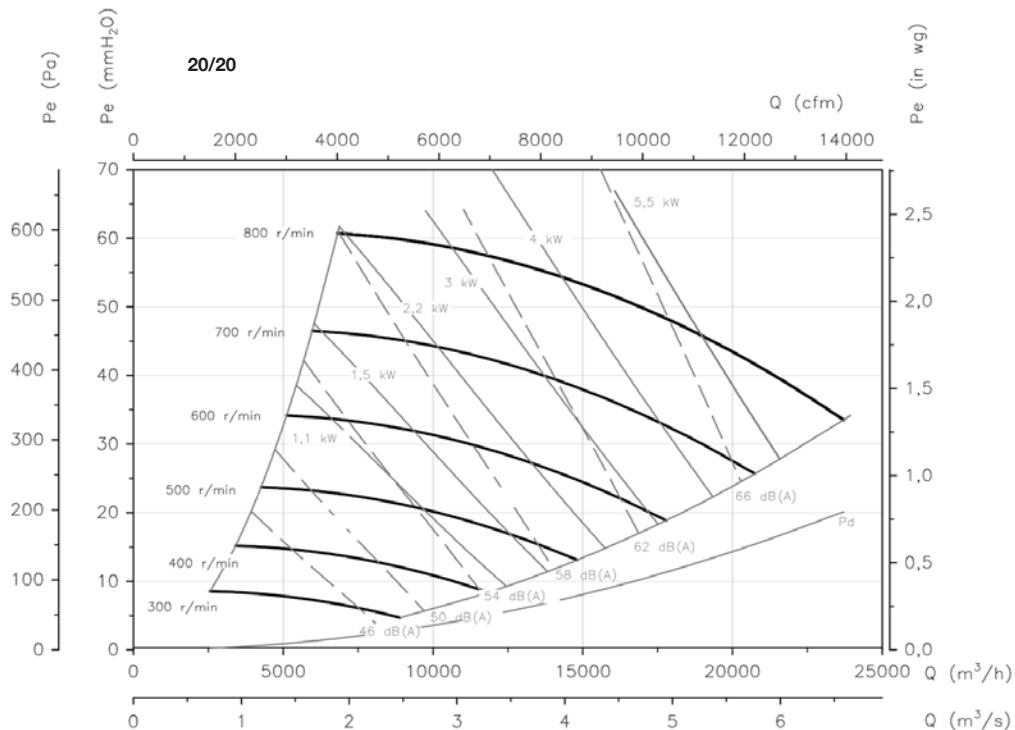

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

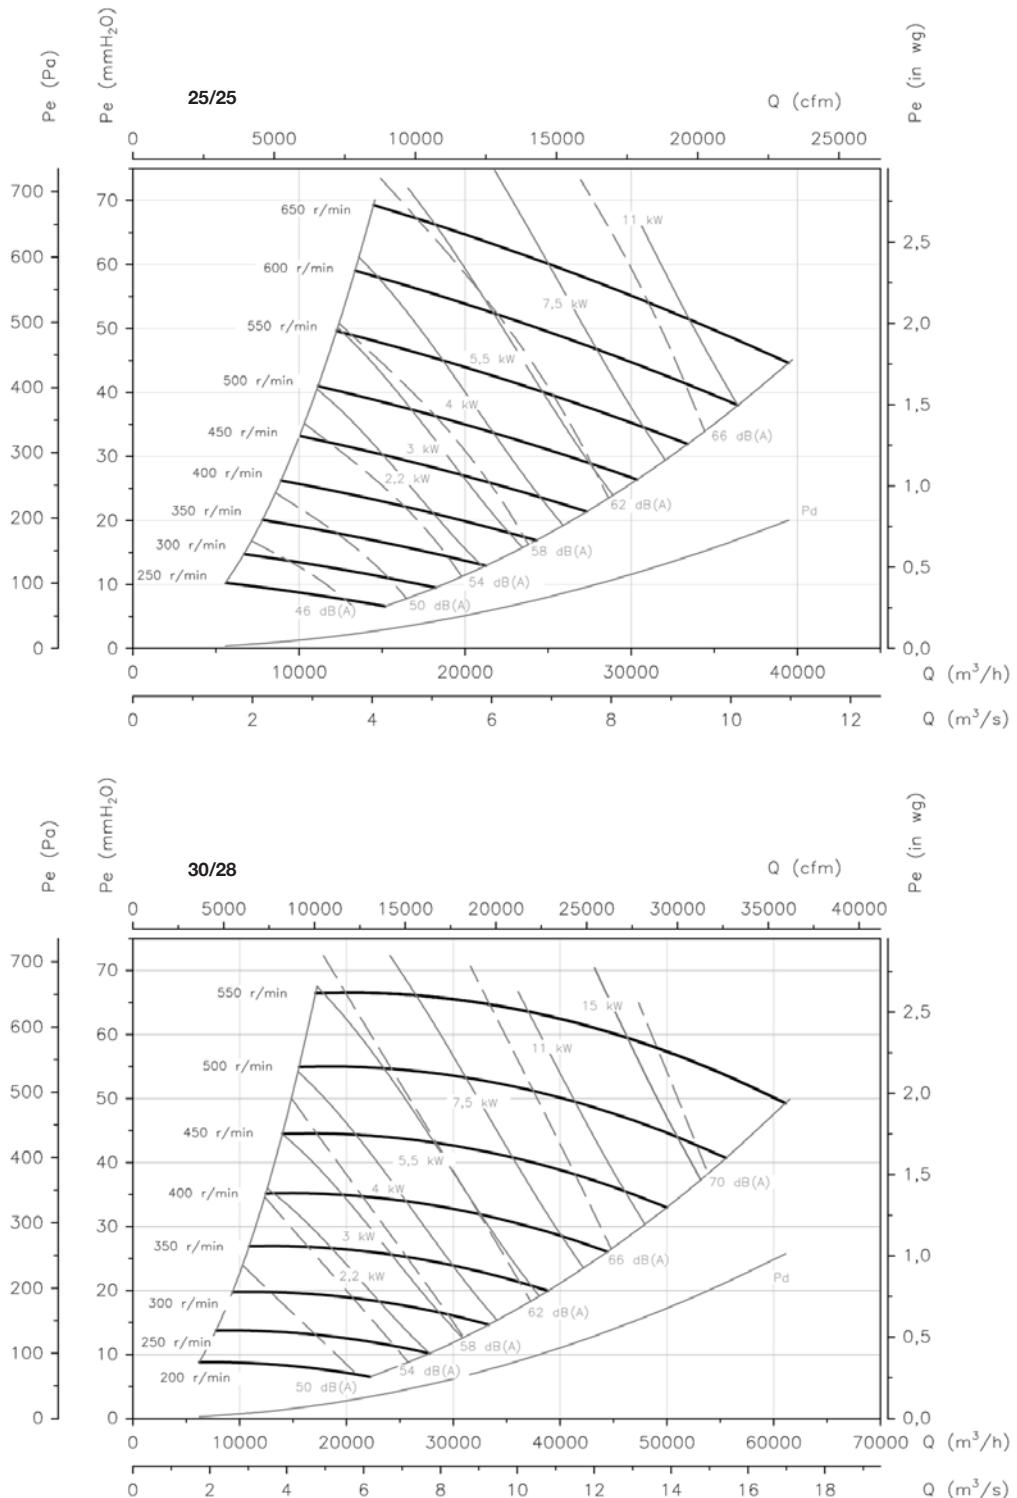


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg



Lastverlustkennlinien der Geräte mit Filter

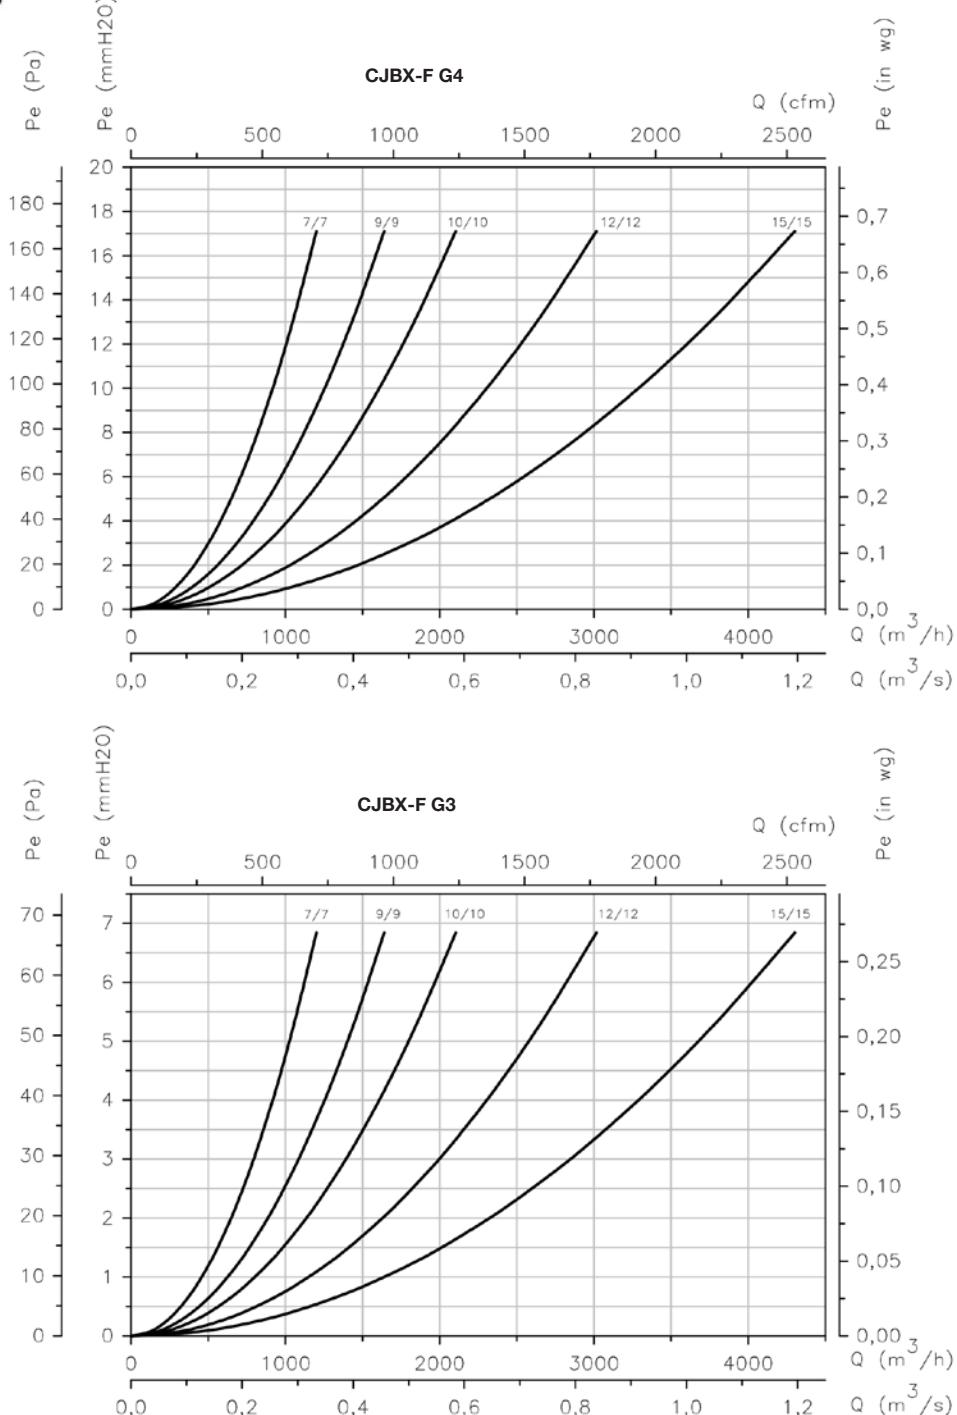


Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg



Lastverlustkennlinien der Geräte mit Filter

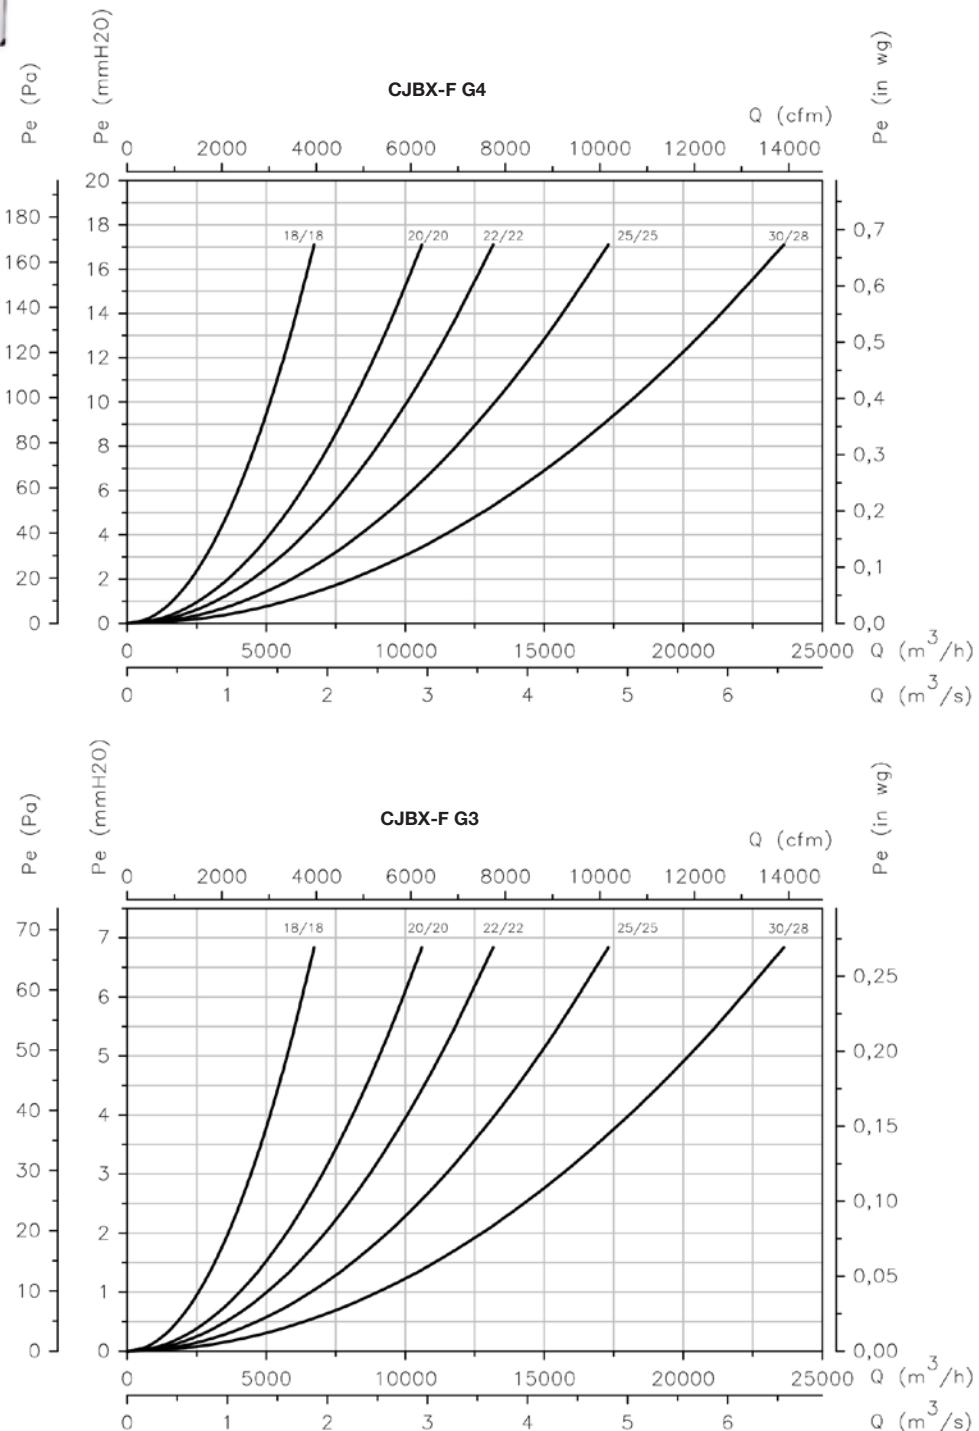

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



INT

C2V

RM

VSD3/A-RFT

AET

VIS

TEJ

UDT



Lüftungsgeräte mit Luftaufbereitung und Direktantrieb, schallgedämmt, ausgestattet mit Doppelansaugventilatoren und Optionen für Filtermodule, elektrische oder Wasserheizung.



Gehäuse:

- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisoliierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung.

Ventilator:

- Lüftungsanlagen mit Ventilatoren der Serie CBD.
- Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.

Motor:

- High efficiency (HE)-Motoren für Einhaltung von ErP 2015.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP54.

- Einphasige 220-240 V 50 Hz und Drehstrom 220-240/380-415 V 50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +60 °C


Versionen:

- MF: Filtermodul. Standardversion F6+F8 und optional F7+F9.
- ME: Modul mit elektrischem Akku. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- MA: Modul mit Wasserbatterie. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.

Auf Anfrage:

- Vertikaler Druck.
- Modul auf Druckseite montiert.

Bestellnummer

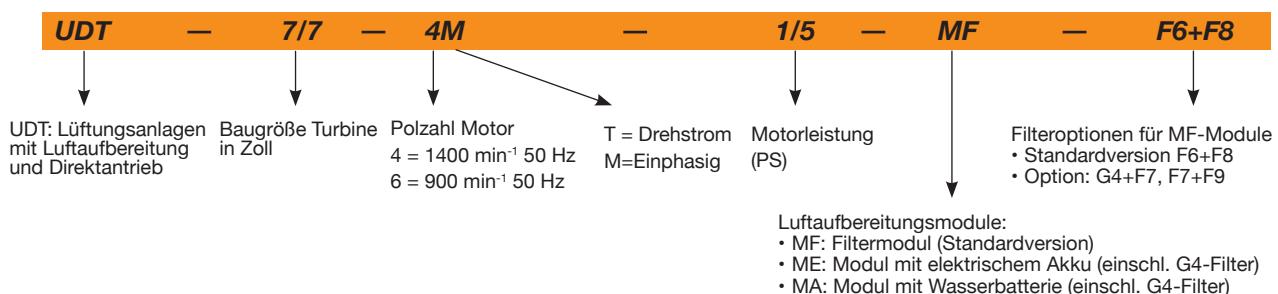

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)		Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luft- volumenstrom (m ³ /h)	Schallpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V				
UDT-7/7-4M 1/5	1230	1,4		0,15	1520	58	22,5
UDT-9/9-4M 1/2	1320	3,3		0,37	2800	66	31,8
UDT-9/9-4M 3/4	1310	4,5		0,55	3600	70	32,6
UDT-10/10-4M 1/2	1320	3,3		0,37	2800	65	37,3
UDT-10/10-4M 3/4	1310	4,5		0,55	3950	70	38,1
UDT-12/12-6T 1 1/2	850	6,6	3,8	1,1	7800	74	53,8
UDT-12/12-6M 3/4	850	5		0,55	4900	63	52,3
UDT-12/12-6M 1	850	6		0,75	6000	70	53,3
UDT-15/15-6T 3	890	10,9	6,3	2,2	11900	74	80

Abmessungen mm

	A	B	C	D1	D2	E	L	K
UDT-7/7	980	490	490	428	428	91	226	247
UDT-9/9	1100	550	550	488	488	86	279	317
UDT-10/10	1210	605	605	543	543	88	306	343
UDT-12/12	1360	680	680	618	618	84	360	404
UDT-15/15	1710	855	855	793	793	119	423	490

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7/7-4M 1/5	43	54	58	62	64	63	62	53
9/9-4M 1/2	51	62	66	70	72	71	70	61
9/9-4M 3/4	55	66	70	74	76	75	74	65
10/10-4M 1/2	50	61	65	69	71	70	69	60
10/10-4M 3/4	55	66	70	74	76	75	74	65
12/12-6T 1 1/2	59	70	74	78	80	79	78	69
12/12-6M 3/4	48	59	63	67	69	68	67	58
12/12-6M 1	55	66	70	74	76	75	74	65
15/15-6T 3	61	72	77	81	83	81	80	71

Optionen Luftaufbereitungsmodul



F



MF: Filtermodule

- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Modul Standardversion F6+F8 und optional F7+F9.
- Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

ME: Modul mit elektrischem Akku






- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung.
- Modul Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

MA: Modul mit Wasserbatterie

- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Modul Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

MF: Merkmale Filtermodul

F Ladeverlust der Filter

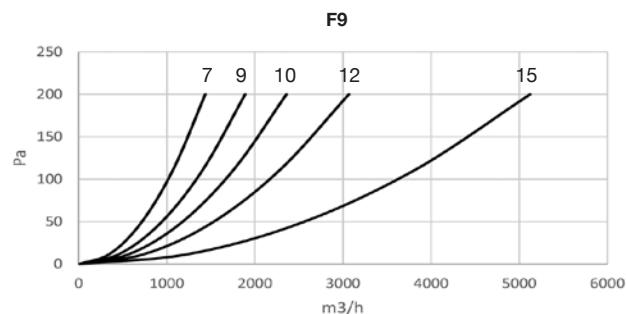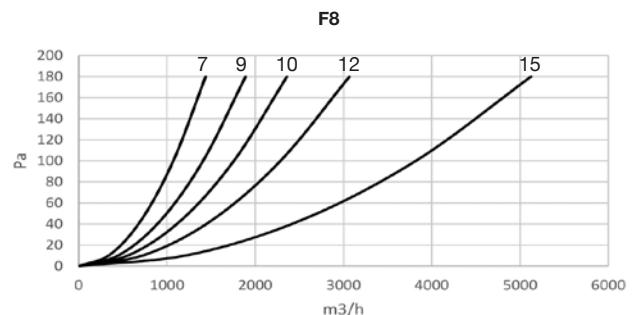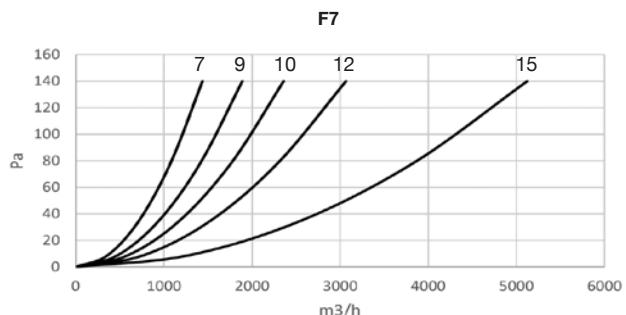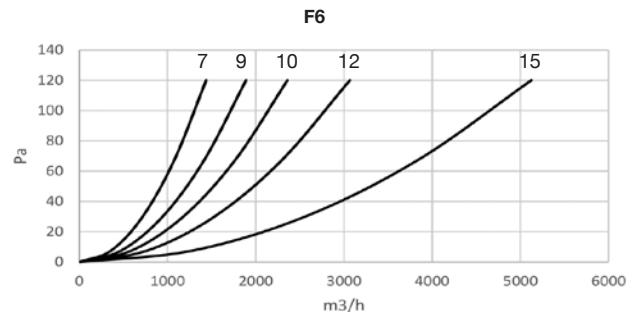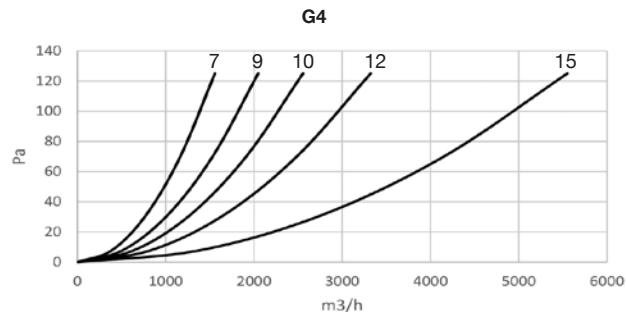

7= MF 7/7
9= MF 9/9
10= MF 10/10
12= MF 12/12
15= MF 15/15

ME: Merkmale Module mit elektrischem Akku




	Stromstärke (A) 400 V	Installierte Leistung (kW)			Maximaler Luft- volumenstrom (m³/h)	Gewicht (ca.) (kg)
		Etappe 1	Etappe 2	Etappe 3		
ME-7/7	13	3	3	3	1500	23
ME-9/9	23	5,4	5,4	5,4	3300	33
ME-10/10	33	7,7	7,7	7,7	4500	44
ME-12/12	52	12	12	12	6000	61
ME-15/15	81	18,8	18,8	18,8	10000	96


Ladeverlust elektrischer Akku



ME

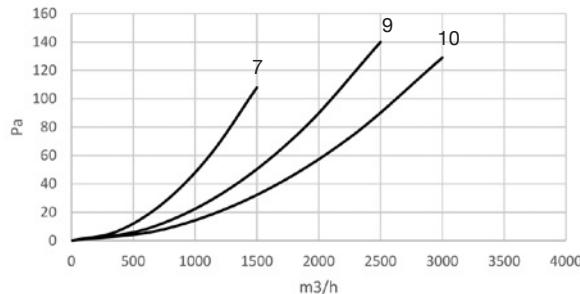

ME

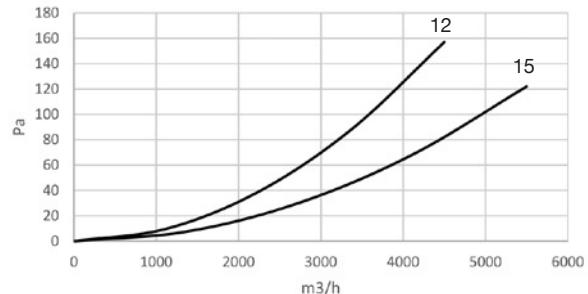

MA: Merkmale Module mit Wasserbatterie 90/70 °C bei Luft 0 °C



	Leistung (kW)	Maximaler Luft- volumenstrom (m³/h)	Wasservolumen- strom (m³/h)	Ladeverlust Wasser (kPa)	Anschluss (Zoll)	Gewicht (ca.) (kg)
MA-7/7	23	1500	1,0	16,3	1/2"	18
MA-9/9	37	2500	1,7	26,6	1/2"	25
MA-10/10	46	3000	2,0	17,6	3/4"	31
MA-12/12	66	4500	2,9	29,8	3/4"	39
MA-15/15	108	5500	4,8	21,4	1"	63

MA: Merkmale Module mit Wasserbatterie 80/60 °C bei Luft 0 °C




	Leistung (kW)	Maximaler Luft- volumenstrom (m³/h)	Wasservolumen- strom (m³/h)	Ladeverlust Wasser (kPa)	Anschluss (Zoll)	Gewicht (ca.) (kg)
MA-7/7	20	1500	0,9	13,0	1/2"	18
MA-9/9	33	2500	1,4	21,3	1/2"	25
MA-10/10	40	3000	1,7	14,0	3/4"	31
MA-12/12	58	4500	2,5	23,8	3/4"	39
MA-15/15	100	5500	4,2	17,5	1"	63


Ladeverlust Wasserbatterien




MA

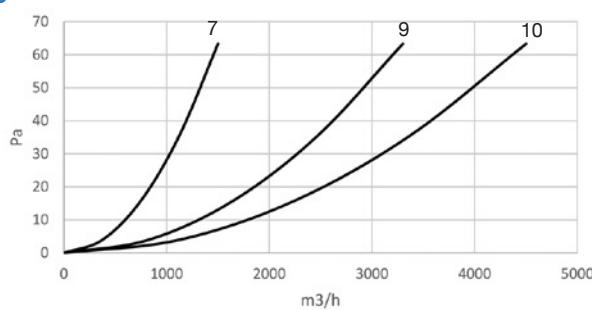


MA

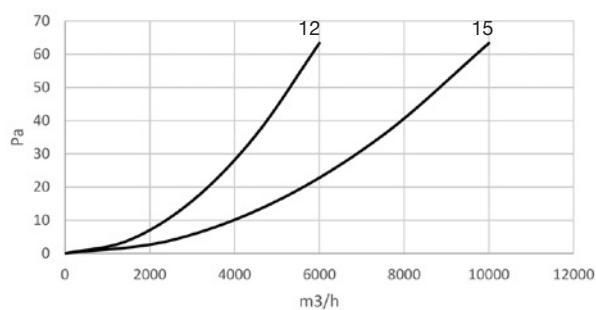

Schemata Filter-Installation und Position



Filtermodul



Batteriemodule

Modul auf Saugseite montiert




Modul auf Druckseite montiert

Abmessungen der Module mm


Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

F MF-Module

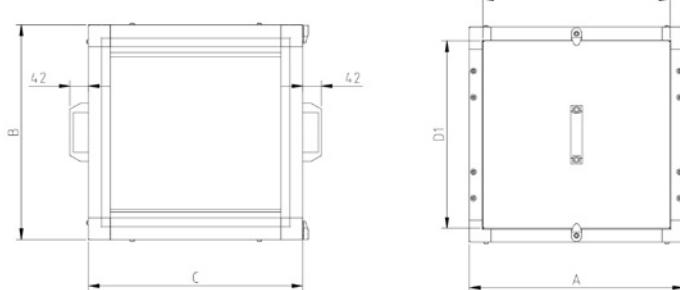


	A	B	C	D1	D2
MF-7/7	490	490	490	428	428
MF-9/9	550	550	550	488	488
MF-10/10	605	605	605	543	543
MF-12/12	680	680	680	618	618
MF-15/15	855	855	855	793	793

ME-MODULE

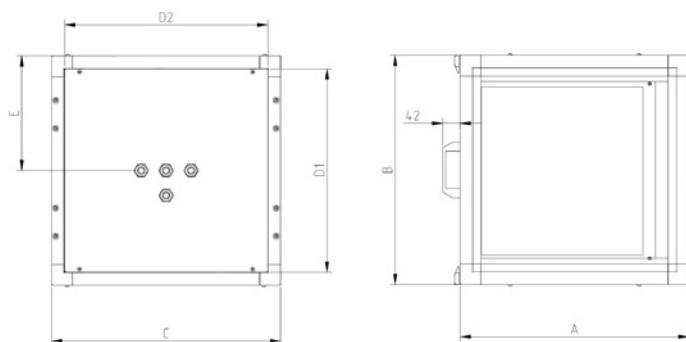

	A	B	C	D1	D2	E
ME-7/7	490	490	490	428	428	245
ME-9/9	550	550	550	488	488	275
ME-10/10	605	605	605	543	543	302,5
ME-12/12	680	680	680	618	618	340
ME-15/15	855	855	855	793	793	427,5

MA-MODULE

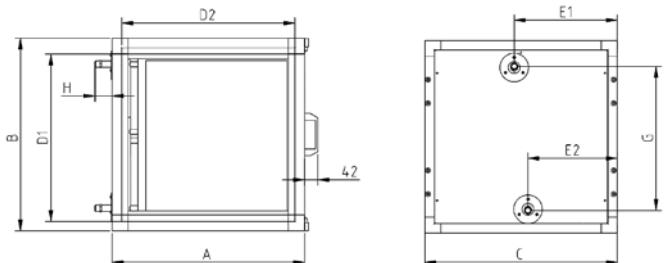


	A	B	C	D1	D2	E1	E2	G	H
MA 7/7	490	490	490	428	428	266,5	223,5	334	59,5
MA 9/9	550	550	550	488	488	296,5	253,5	410	57,2
MA 10/10	605	605	605	543	543	324	281	452	54
MA 12/12	680	680	680	618	618	361,5	318,5	527	79,5
MA 15/15	855	855	855	793	793	460	395	671	42,2
MA 18/18	1000	1000	1000	938	938	521,5	478,5	814	47,2

Kennlinien Ventilatoren


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg


7/7

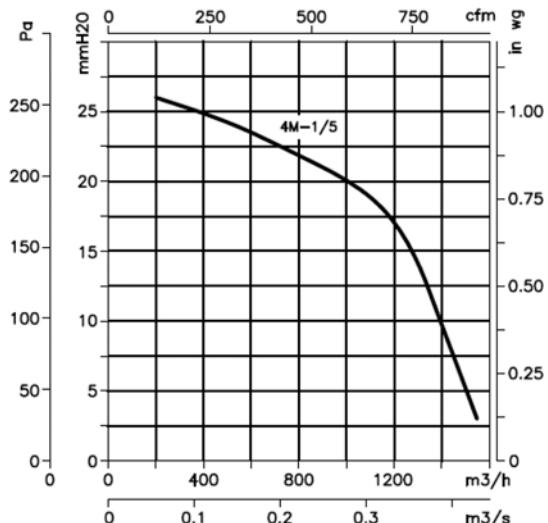


9/9

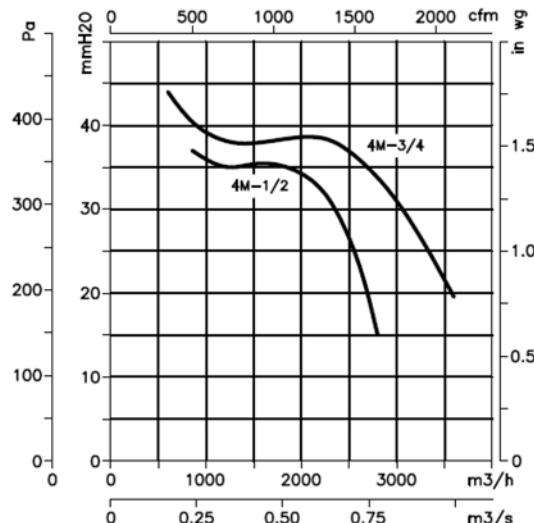

10/10

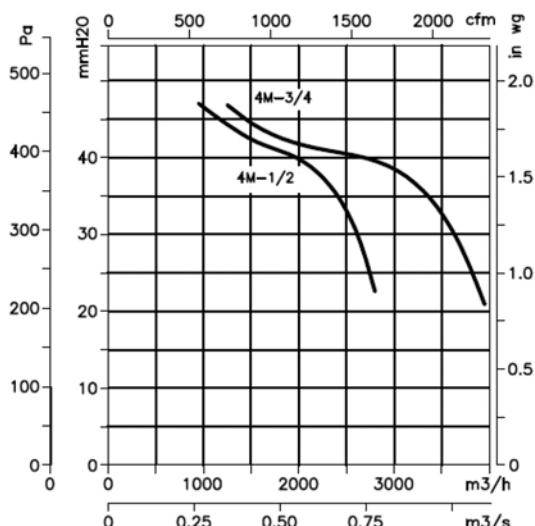

12/12 15/15

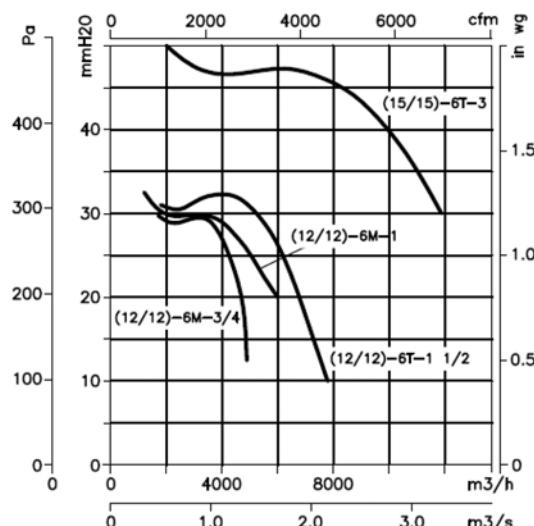

UDTX



Lüftungsgeräte mit Luftaufbereitung und Riemenantrieb, schallgedämmt, ausgestattet mit Doppelansaugventilatoren und Optionen für Filtermodule, elektrische oder Wasserheizung.



Gehäuse:

- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisolierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung.

Ventilator:

- Lüftungsanlagen mit Ventilatoren der Serie CBX, CBXC oder CBXR.
- Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP54.
- Drehstrommotoren 230/400 V 50 Hz

(bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +60 °C.


Versionen:

- MF: Filtermodul. Standardversion F6+F8 und optional F7+F9.
- ME: Modul mit elektrischem Akku. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- MA: Modul mit Wasserbatterie. Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.

Auf Anfrage:

- Vertikaler Druck.
- Riemenantrieb an linker Seite.
- Modul auf Druckseite montiert.

Bestellnummer

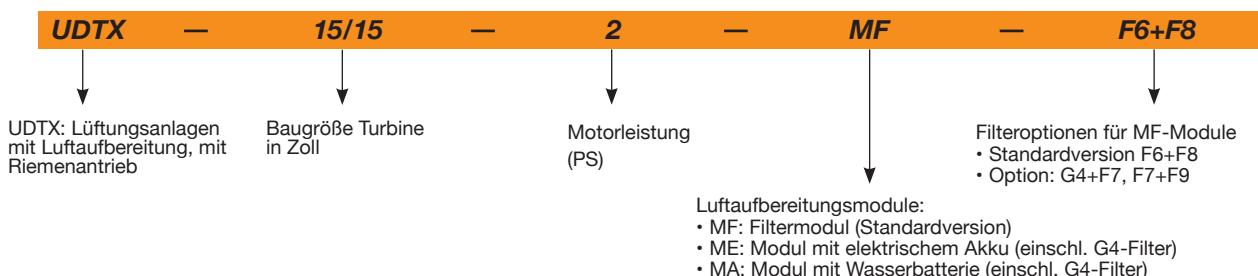


Technische Daten

Modell	Drehzahl (min-1)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Schallpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)	Montageversion
		230 V	400 V	690 V					
UDTX-7/7-0,25	1090	1,23	0,71		0,18	1050	48	37	A
UDTX-7/7-0,33	1220	1,66	0,96		0,25	1100	50	37,8	A
UDTX-7/7-0,5	1420	2,02	1,17		0,37	1250	53	39	A
UDTX-7/7-0,75	1600	2,92	1,69		0,55	1450	56	41	A
UDTX-7/7-1	1790	3,1	1,79		0,75	1500	58	42,5	A
UDTX-9/9-0,25	825	1,23	0,71		0,18	1700	45	48	A
UDTX-9/9-0,33	920	1,66	0,96		0,25	1800	48	50	A
UDTX-9/9-0,5	1020	2,02	1,17		0,37	2200	51	51,5	A
UDTX-9/9-0,75	1050	2,92	1,69		0,55	2900	55	54,5	A
UDTX-9/9-1	1070	3,1	1,79		0,75	3200	56	56	A
UDTX-9/9-1,5	1260	4,03	2,32		1,1	3750	60	59	A
UDTX-10/10-0,5	845	2,02	1,17		0,37	2950	52	55	A

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min-1)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m³/h)	Schallpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)	Montage- version
		230 V	400 V	690 V					
UDTX-10/10-0,75	845	2,92	1,69		0,55	3800	56	57	A
UDTX-10/10-1	960	3,1	1,79		0,75	4175	58	58,5	A
UDTX-10/10-1,5	1070	4,03	2,32		1,1	4800	61	61,3	A
UDTX-10/10-2	1140	5,96	3,44		1,5	5400	63	64,6	A
UDTX-12/12-0,5	595	2,02	1,17		0,37	4200	52	69	A
UDTX-12/12-0,75	675	2,92	1,69		0,55	4800	54	71	A
UDTX-12/12-1	765	3,1	1,79		0,75	5400	57	72,4	A
UDTX-12/12-1,5	855	4,03	2,32		1,1	5800	59	75,3	A
UDTX-12/12-2	965	5,96	3,44		1,5	6500	62	78,6	A
UDTX-12/12-3	1180	8,36	4,83		2,2	7400	65	87	A
UDTX-15/15-0,75	525	2,92	1,69		0,55	5900	49	85	B
UDTX-15/15-1	595	3,1	1,79		0,75	6500	52	86,4	B
UDTX-15/15-1,5	635	4,03	2,32		1,1	7500	54	89,3	B
UDTX-15/15-2	670	5,96	3,44		1,5	8200	56	92,6	B
UDTX-15/15-3	740	8,36	4,83		2,2	9500	59	101	B
UDTX-15/15-4	805	10,96	6,33		3	10600	61	103	B
UDTX-15/15-5,5	965	14,1	8,12		4	12000	63	108	B
UDTX-18/18-1,5	480	4,03	2,32		1,1	9000	48	122	B
UDTX-18/18-2	605	5,96	3,44		1,5	9250	51	125,3	B
UDTX-18/18-3	590	8,36	4,83		2,2	11500	54	133,7	B
UDTX-18/18-4	640	10,96	6,33		3	13200	56	135,7	B
UDTX-18/18-5,5	675	14,1	8,12		4	15000	58	141	B
UDTX-18/18-7,5	760		11,6	6,72	5,5	17000	60	154,5	B

Abmessungen mm

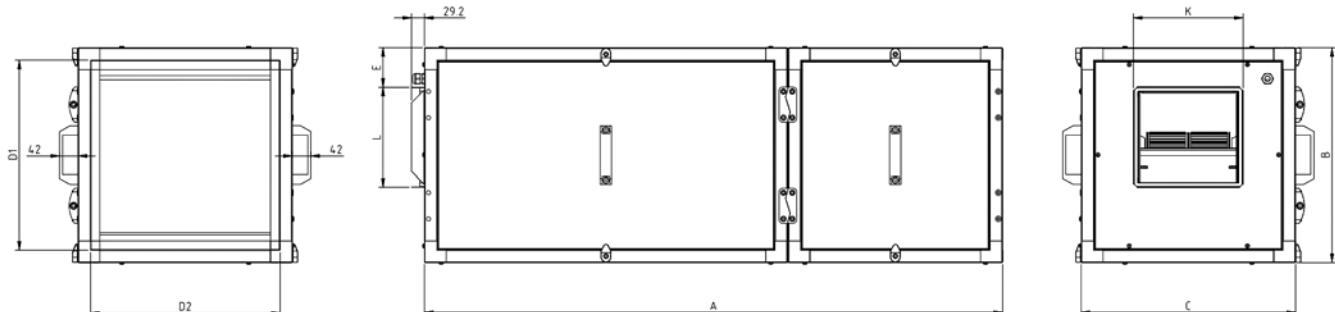

	A	B	C	D1	D2	E	L	K
UDTX-7/7	1320	490	490	428	428	91	226	247
UDTX-9/9	1470	550	550	488	488	86	279	317
UDTX-10/10	1575	605	605	543	543	88	306	343
UDTX-12/12	1730	680	680	618	618	84	360	404
UDTX-15/15	2075	855	855	793	793	119	423	490
UDTX-18/18	2356	1000	1000	938	938	137	498	554

Optionen Luftaufbereitungsmodule



F



⚡



💧

MF: Filtermodule

- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisolierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Modul Standardversion F6+F8 und optional F7+F9.
- Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

ME: Modul mit elektrischem Akku





- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisolierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Stopfbüchse zur Kableinführung.
- Modul Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

MA: Modul mit Wasserbatterie

- Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Wärme- und Schallisolierung.
- Seitliche Zugangsplatte für fachgerechte Wartung.
- Modularer Aufbau für weitere Filtermodule oder Luftaufbereitung.
- Modul Standardversion G4 und optional F6+F8 oder F7+F9.
- Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

MF: Merkmale Filtermodul

F Ladeverlust der Filter

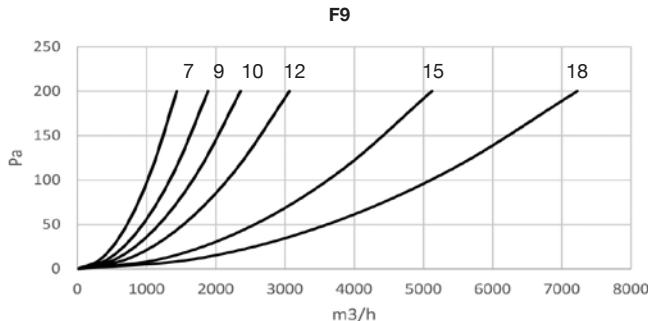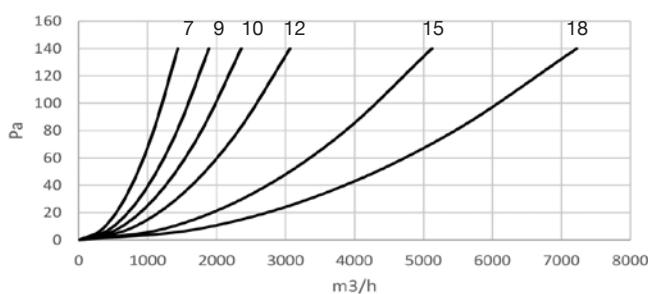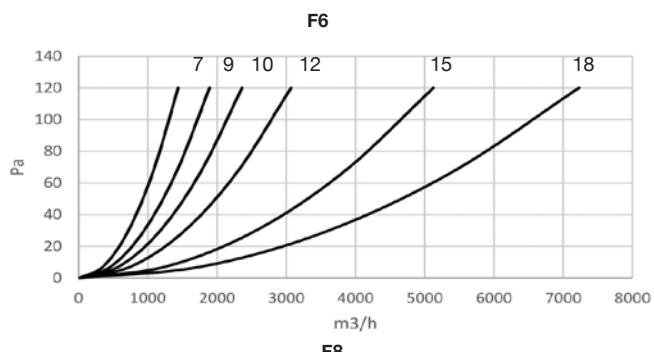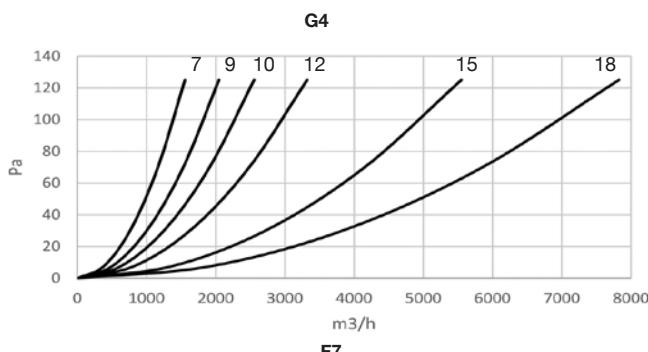


7= MF 7/7
 9= MF 9/9
 10= MF 10/10
 12= MF 12/12
 15= MF 15/15
 18= MF 18/18

ME: Merkmale Module mit elektrischem Akku



	Stromstärke (A)	Installierte Leistung (kW)			Maximaler Luft- volumenstrom (m³/h)	Gewicht (ca.) (kg)
		400 V	Etappe 1	Etappe 2		
ME-7/7	13	3	3	3	1500	23
ME-9/9	23	5,4	5,4	5,4	3300	33
ME-10/10	33	7,7	7,7	7,7	4500	44
ME-12/12	52	12	12	12	6000	61
ME-15/15	81	18,8	18,8	18,8	10000	96
ME-18/18	97	22,5	22,5	22,5	13000	123

Ladeverlust elektrischer Akku

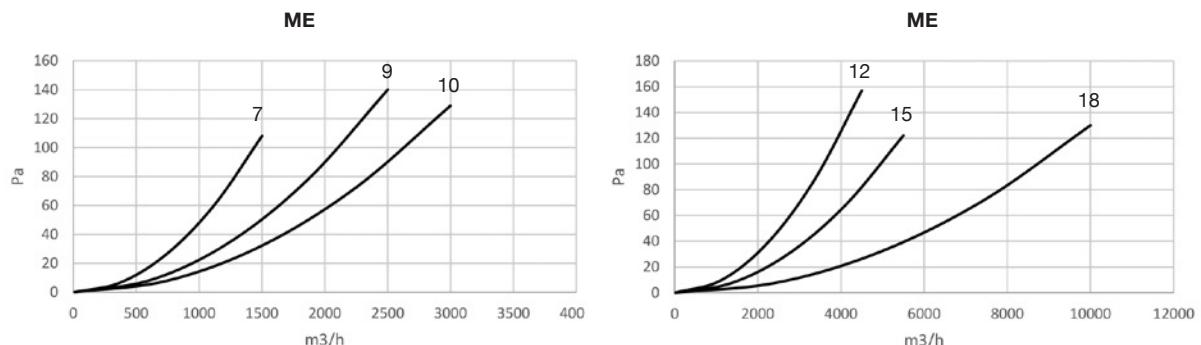

MA: Merkmale Module mit Wasserbatterie 90/70 °C bei Luft 0 °C




	Leistung (kW)	Maximaler Luft- volumenstrom (m³/h)	Wasservolumen- strom (m³/h)	Ladeverlust Wasser (kPa)	Anschluss (Zoll)	Gewicht (ca.) (kg)
MA-7/7	23	1500	1,0	16,3	1/2"	18
MA-9/9	37	2500	1,7	26,6	1/2"	25
MA-10/10	46	3000	2,0	17,6	3/4"	31
MA-12/12	66	4500	2,9	29,8	3/4"	39
MA-15/15	108	5500	4,8	21,4	1"	63
MA-18/18	153	10000	6,8	21,9	1 1/4"	87

MA: Merkmale Module mit Wasserbatterie 80/60 °C bei Luft 0 °C




	Leistung (kW)	Maximaler Luft- volumenstrom (m³/h)	Wasservolumen- strom (m³/h)	Ladeverlust Wasser (kPa)	Anschluss (Zoll)	Gewicht (ca.) (kg)
MA-7/7	20	1500	0,9	13,0	1/2"	18
MA-9/9	33	2500	1,4	21,3	1/2"	25
MA-10/10	40	3000	1,7	14,0	3/4"	31
MA-12/12	58	4500	2,5	23,8	3/4"	39
MA-15/15	100	5500	4,2	17,5	1"	63
MA-18/18	133	10000	5,8	17,5	1 1/4"	87

Ladeverlust Wasserbatterien

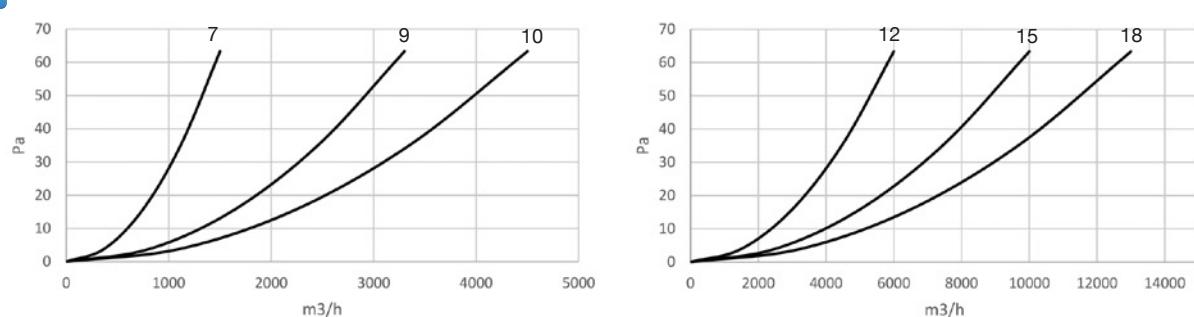


RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Schemata Filter-Installation und Position



Filtermodul



Batteriemodule

Modul auf Saugseite montiert




Modul auf Druckseite montiert

Abmessungen der Module mm


Kompatibel mit den Serien UDT, UDTX, CJBD/AL, CJBD/ALS, CJBX/AL und CJBX/ALS.

F MF-Module

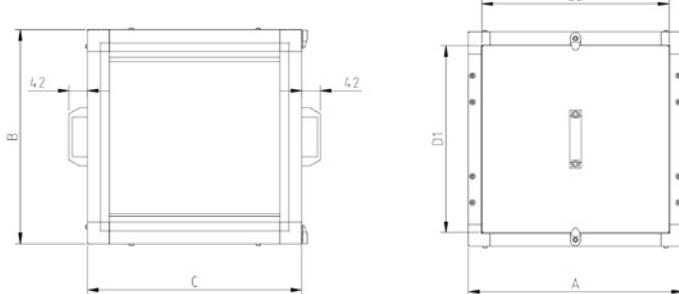


	A	B	C	D1	D2
MF-7/7	490	490	490	428	428
MF-9/9	550	550	550	488	488
MF-10/10	605	605	605	543	543
MF-12/12	680	680	680	618	618
MF-15/15	855	855	855	793	793
MF-18/18	1000	1000	1000	938	938

ME-MODULE

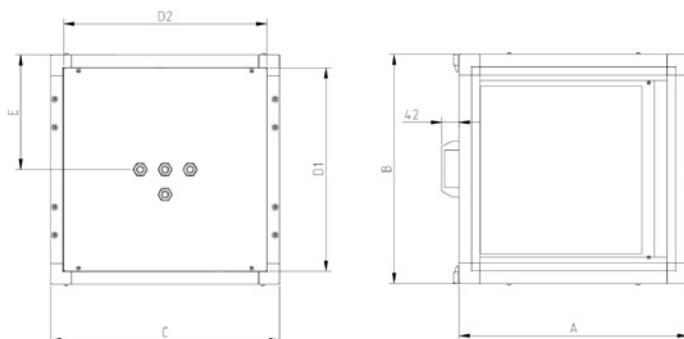

	A	B	C	D1	D2	E
ME-7/7	490	490	490	428	428	245
ME-9/9	550	550	550	488	488	275
ME-10/10	605	605	605	543	543	302,5
ME-12/12	680	680	680	618	618	340
ME-15/15	855	855	855	793	793	427,5
ME-18/18	1000	1000	1000	938	938	500

MA-MODULE


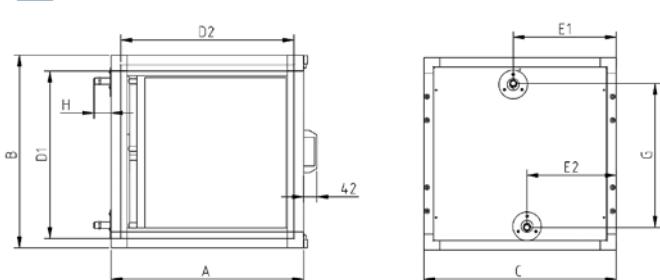


	A	B	C	D1	D2	E1	E2	G	H
MA 7/7	490	490	490	428	428	266,5	223,5	334	59,5
MA 9/9	550	550	550	488	488	296,5	253,5	410	57,2
MA 10/10	605	605	605	543	543	324	281	452	54
MA 12/12	680	680	680	618	618	361,5	318,5	527	79,5
MA 15/15	855	855	855	793	793	460	395	671	42,2
MA 18/18	1000	1000	1000	938	938	521,5	478,5	814	47,2

Kennlinien Ventilatoren

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

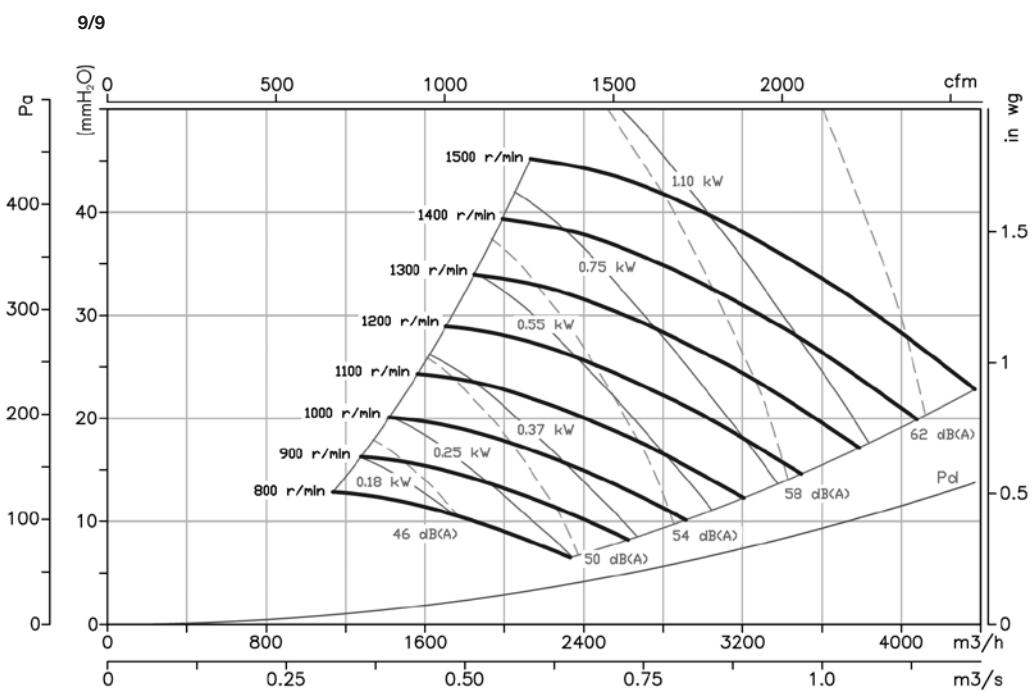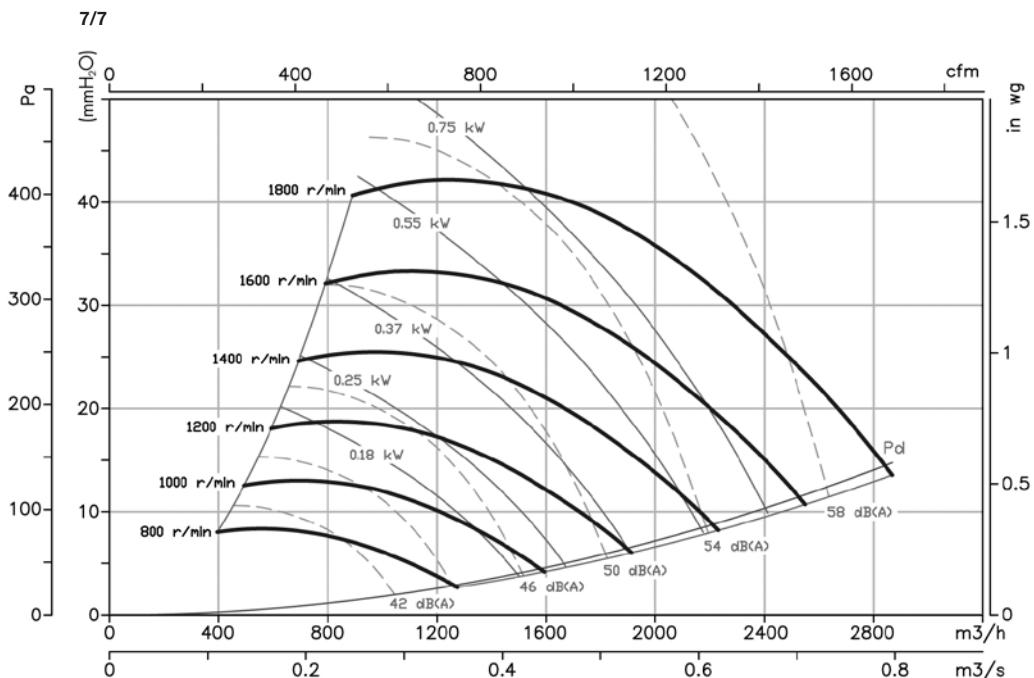


Kennlinien Ventilatoren


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

10/10

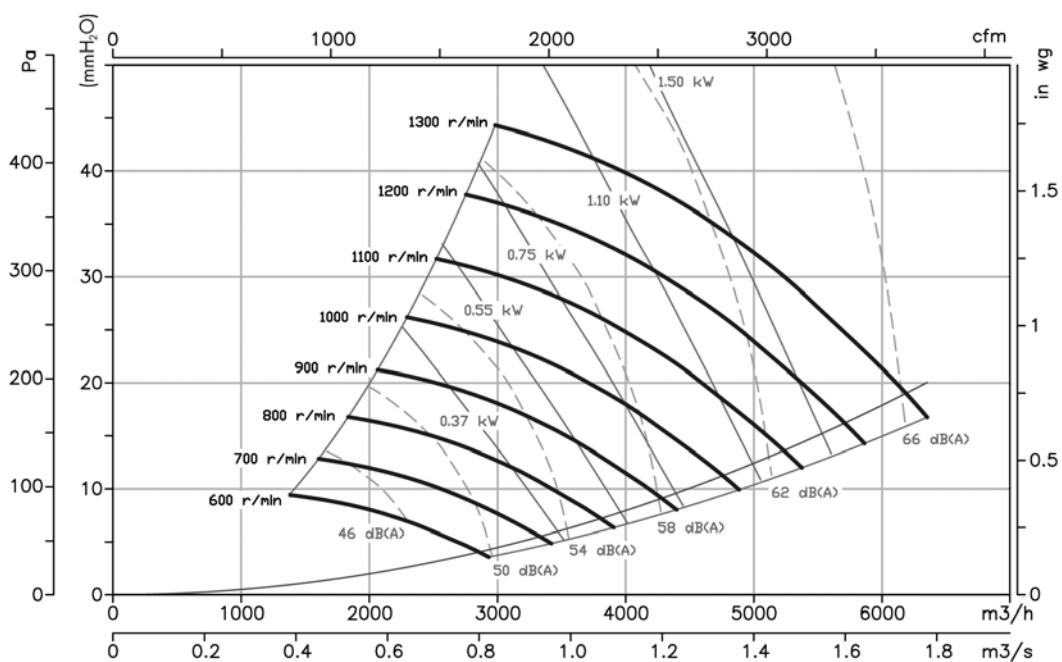



12/12

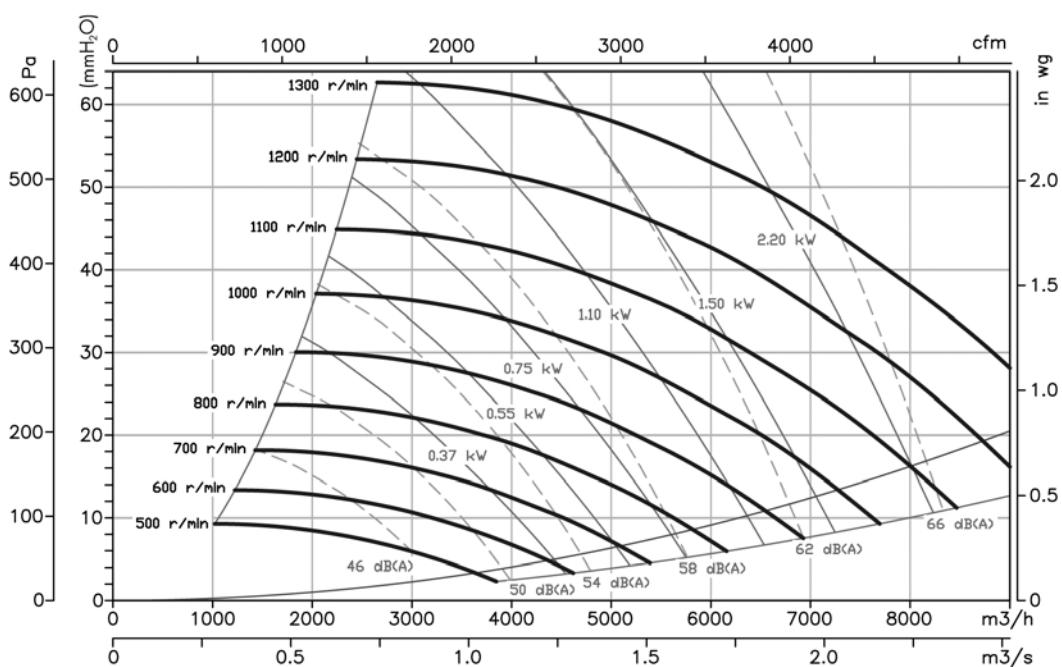

Kennlinien Ventilatoren

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

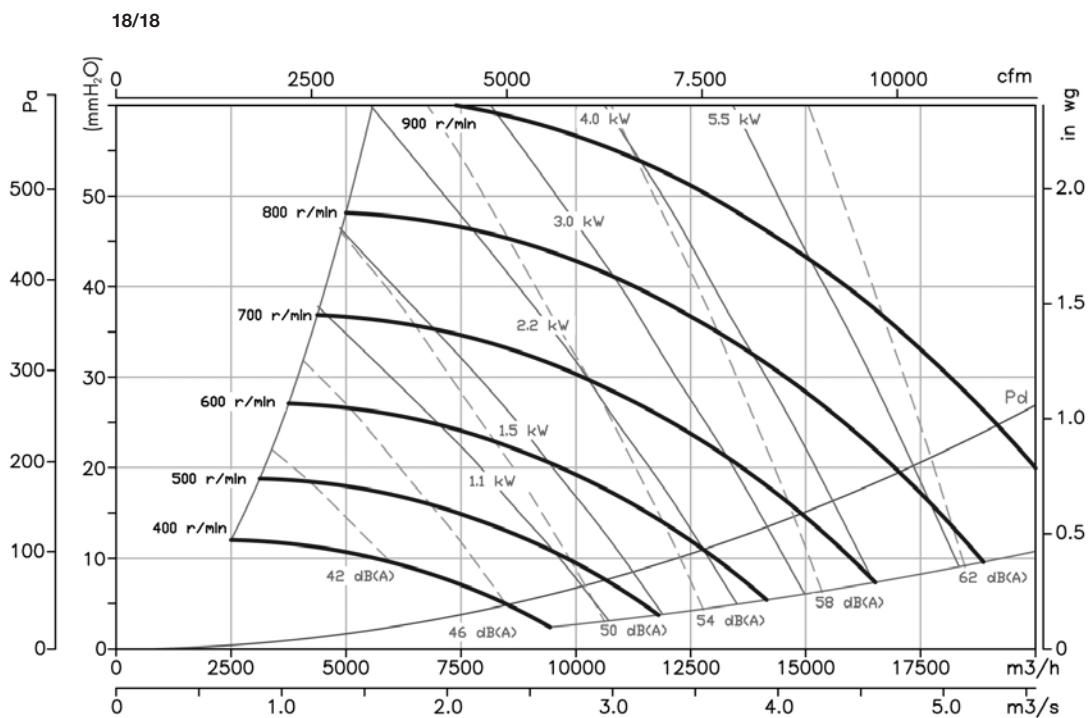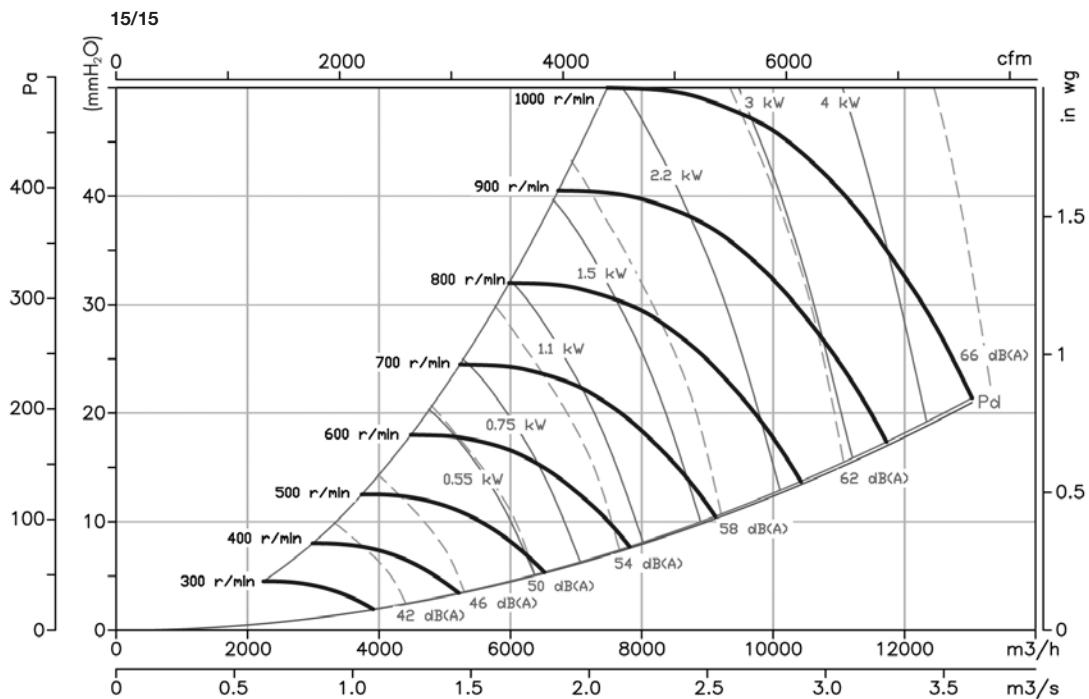

CJTX-C

Abzugsanlagen 400 °C/2 Std., mit Riemenantrieb, mit doppelseitig ansaugendem Ventilator.



Abzugsanlagen 400 °C/2 Std. mit Motor und Riemenantrieb innerhalb des Gehäuses zum Einsatz außerhalb des feuergefährdeten Bereichs

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Zulassung gemäß EN 12101-3 mit Zertifizierung Nr. 0370-CPR-0468.
- Lineare Luftführung.

- Drehstrom 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V -50 Hz (für Leistungen über 4 kW)

- Max. Temperatur der beförderten Luft:
S1-Betrieb -20 °C +120 °C bei Dauerbetrieb,
S2-Betrieb 300 °C/2 Std. und 400 °C/2 Std.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse F, mit Kugellager, Schutzart IP55, 1 oder 2 Drehzahlstufen je nach Modell.
- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen ≥ 0,75 kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.


Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Abzugsanlagen mit vertikalem Auslass.

Bestellnummer

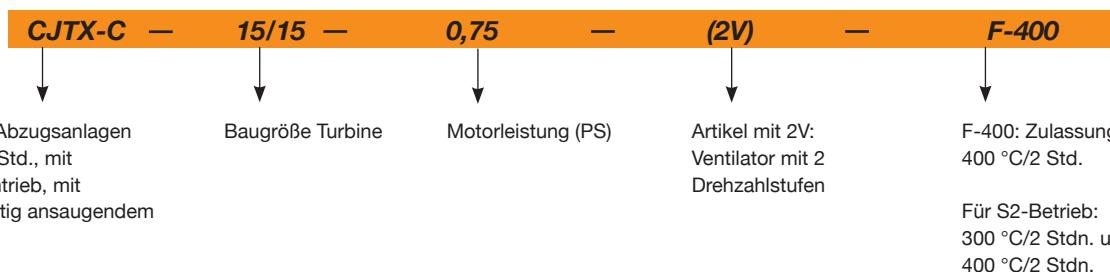

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CJTX-C-7/7-0.75	1400	2,92	1,69		0,55	2450	67	58	2018
CJTX-C-7/7-0.75-2V	1400 / 700		1,70 / 0,80		0,55 / 0,19	2450 / 1225	67 / 52	58	2018
CJTX-C-7/7-1 IE3	1600	2,82	1,62		0,75	2800	69	63	2018
CJTX-C-7/7-1-2V	1600 / 800		2,00 / 0,90		0,75 / 0,20	2800 / 1400	69 / 54	61	2018
CJTX-C-9/9-0.33-2V	850 / 425		0,70 / 0,30		0,25 / 0,10	2900 / 1450	58 / 43	65	2018
CJTX-C-9/9-0.5	960	2,02	1,17		0,37	3300	61	66	2018
CJTX-C-9/9-0.5-2V	960 / 480		1,05 / 0,50		0,37 / 0,11	3300 / 1650	61 / 46	67	2018
CJTX-C-9/9-0.75	1060	2,92	1,69		0,55	3800	65	69	2018
CJTX-C-9/9-1 IE3	1200	2,82	1,62		0,75	4250	67	74	2018
CJTX-C-9/9-1.5 IE3	1340	4,07	2,34		1,10	4800	70	84	2018
CJTX-C-9/9-2 IE3	1500	5,41	3,11		1,50	5350	72	92	2018
CJTX-C-10/10-0.33	660	1,66	0,96		0,25	3000	57	77	2018
CJTX-C-10/10-0.33-2V	660 / 330		0,70 / 0,30		0,25 / 0,10	3000 / 1500	57 / 42	77	2018
CJTX-C-10/10-0.5	800	2,02	1,17		0,37	3400	61	77	2018
CJTX-C-10/10-0.5-2V	800 / 400		1,05 / 0,50		0,37 / 0,11	3400 / 1700	61 / 46	79	2018
CJTX-C-10/10-0.75	880	2,92	1,69		0,55	4000	63	81	2018
CJTX-C-10/10-0.75-2V	880 / 440		1,70 / 0,80		0,55 / 0,19	4000 / 2000	63 / 48	81	2018
CJTX-C-10/10-1 IE3	1000	2,82	1,62		0,75	4350	65	86	2018
CJTX-C-10/10-1-2V	1000 / 500		2,00 / 0,90		0,75 / 0,20	4350 / 2175	65 / 50	84	2018
CJTX-C-10/10-1.5 IE3	1130	4,07	2,34		1,10	5000	68	96	2018
CJTX-C-10/10-2 IE3	1270	5,41	3,11		1,50	5450	71	102	2018
CJTX-C-10/10-3 IE3	1450	7,93	4,56		2,20	6200	74	90	2018
CJTX-C-12/12-0.5	600	2,02	1,17		0,37	4300	60	96	2018
CJTX-C-12/12-0.5-2V	600 / 300		1,05 / 0,50		0,37 / 0,11	4300 / 2150	60 / 45	98	2018
CJTX-C-12/12-0.75	700	2,92	1,69		0,55	4850	63	99	2018

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung	Max. Luftvolumenstrom	Schalldruck-pegel	Gewicht ca.	According ErP
	(min ⁻¹)	230 V	400 V	690 V	(kW)	m ³ /h	dB(A)	(kg)	
CJTX-C-12/12-0.75-2V	700 / 350	1,70 / 0,80			0,55 / 0,19	4850 / 2425	63 / 48	100	2018
CJTX-C-12/12-1 IE3	800	2,82	1,62		0,75	5250	65	105	2018
CJTX-C-12/12-1-2V	800 / 400	2,00 / 0,90			0,75 / 0,20	5250 / 2625	65 / 50	103	2018
CJTX-C-12/12-1.5 IE3	880	4,07	2,34		1,10	6150	68	115	2018
CJTX-C-12/12-1.5-2V	880 / 440	2,90 / 1,30			1,10 / 0,25	6150 / 3075	68 / 53	104	2018
CJTX-C-12/12-2 IE3	1020	5,41	3,11		1,50	6600	70	121	2018
CJTX-C-12/12-3 IE3	1140	7,93	4,56		2,20	7600	73	108	2018
CJTX-C-12/12-4 IE3	1250	10,70	6,15		3,00	8550	75	120	2018
CJTX-C-15/15-0.75	530	2,92	1,69		0,55	6000	59	126	2018
CJTX-C-15/15-0.75-2V	530 / 265	1,60 / 0,65			0,55 / 0,09	6000 / 3000	59 / 44	126	2018
CJTX-C-15/15-1 IE3	560	2,82	1,62		0,75	7000	61	131	2018
CJTX-C-15/15-1.5 IE3	630	4,07	2,34		1,10	8050	64	142	2018
CJTX-C-15/15-2 IE3	700	5,41	3,11		1,50	8900	66	149	2018
CJTX-C-15/15-3 IE3	800	7,93	4,56		2,20	10100	69	136	2018
CJTX-C-15/15-4 IE3	880	10,70	6,15		3,00	11350	72	149	2018
CJTX-C-15/15-5 IE3	970	13,90	8,00		4,00	12600	73	147	2018
CJTX-C-18/18-1 IE3	460	2,82	1,62		0,75	10100	60	164	2018
CJTX-C-18/18-1-2V	460 / 230	2,20 / 0,870			0,75 / 0,15	10100 / 5050	60 / 45	163	2018
CJTX-C-18/18-1.5 IE3	510	4,07	2,34		1,10	11800	61	175	2018
CJTX-C-18/18-1.5-2V	510 / 255	3,00 / 1,15			1,10 / 0,18	11800 / 5900	61 / 46	165	2018
CJTX-C-18/18-2 IE3	540	5,41	3,11		1,50	13800	64	183	2018
CJTX-C-18/18-2-2V	540 / 270	4,60 / 1,90			1,50 / 0,25	13800 / 6900	64 / 49	167	2018
CJTX-C-18/18-3 IE3	610	7,93	4,56		2,20	15850	67	171	2018
CJTX-C-18/18-3-2V	610 / 305	5,60 / 2,20			2,20 / 0,37	15850 / 7925	67 / 52	173	2018
CJTX-C-18/18-4 IE3	680	10,70	6,15		3,00	17600	70	182	2018
CJTX-C-18/18-4-2V	680 / 340	9,00 / 3,50			3,00 / 0,55	17600 / 8800	70 / 55	180	2018
CJTX-C-18/18-5.5 IE3	750	13,90	8,00		4,00	19450	72	180	2018
CJTX-C-18/18-5.5-2V	750 / 375	11,00 / 4,00			4,00 / 0,65	19450 / 9725	72 / 57	184	2018
CJTX-C-18/18-7.5 IE3	850		10,30	5,97	5,50	21350	74	211	2018
CJTX-C-18/18-7.5-2V	850 / 425	13,20 / 5,30			5,50 / 1,00	21350 / 10675	74 / 59	204	2018
CJTX-C-18/18-10 IE3	930		13,90	8,06	7,50	24000	77	218	2018
CJTX-C-20/20-2 IE3	450	5,41	3,11		1,50	14000	64	284	2018
CJTX-C-20/20-3 IE3	530	7,93	4,56		2,20	15800	68	271	2018
CJTX-C-20/20-4 IE3	580	10,70	6,15		3,00	17950	70	282	2018
CJTX-C-20/20-5.5 IE3	660	13,90	8,00		4,00	19050	72	281	2018
CJTX-C-20/20-7.5 IE3	740		10,30	5,97	5,50	21150	74	312	2018
CJTX-C-20/20-10 IE3	815		13,90	8,06	7,50	23650	77	320	2018
CJTX-C-22/22-2 IE3	380	5,41	3,11		1,50	16000	62	326	2018
CJTX-C-22/22-2-2V	380 / 190	4,60 / 1,90			1,50 / 0,25	16000 / 8000	62 / 47	310	2018
CJTX-C-22/22-3 IE3	430	7,93	4,56		2,20	18400	64	313	2018
CJTX-C-22/22-3-2V	430 / 215	5,60 / 2,20			2,20 / 0,37	18400 / 9200	64 / 49	316	2018
CJTX-C-22/22-4 IE3	480	10,70	6,15		3,00	20350	68	325	2018
CJTX-C-22/22-5.5 IE3	520	13,90	8,00		4,00	23250	69	325	2018
CJTX-C-22/22-7.5 IE3	580		10,30	5,97	5,50	25950	72	356	2018
CJTX-C-22/22-10 IE3	650		13,90	8,06	7,50	28250	74	362	2018
CJTX-C-22/22-15 IE3	740		20,90	12,10	11,00	31950	77	383	2018
CJTX-C-22/22-20 IE3	780		27,90	16,20	15,00	34000	79	441	2018
CJTX-C-25/25-3 IE3	340	7,93	4,56		2,20	21550	66	370	2018
CJTX-C-25/25-3-2V	340 / 170	5,60 / 2,20			2,20 / 0,37	21550 / 10775	66 / 51	372	2018
CJTX-C-25/25-4 IE3	380	10,70	6,15		3,00	23850	68	381	2018
CJTX-C-25/25-4-2V	380 / 190	9,00 / 3,50			3,00 / 0,55	23850 / 11925	68 / 53	379	2018
CJTX-C-25/25-5.5 IE3	420	13,90	8,00		4,00	26300	70	379	2018
CJTX-C-25/25-5.5-2V	420 / 210	11,00 / 4,00			4,00 / 0,65	26300 / 13150	70 / 55	383	2018
CJTX-C-25/25-7.5 IE3	470		10,30	5,97	5,50	29250	73	416	2018
CJTX-C-25/25-7.5-2V	470 / 235	13,20 / 5,30			5,50 / 1,00	29250 / 14625	73 / 58	409	2018
CJTX-C-25/25-10 IE3	510		13,90	8,06	7,50	33150	75	417	2018
CJTX-C-25/25-10-2V	510 / 255	16,90 / 5,50			7,50 / 1,30	33150 / 16575	75 / 60	412	2018
CJTX-C-25/25-15 IE3	570		20,90	12,10	11,00	38300	78	444	2018
CJTX-C-25/25-15-2V	570 / 285	23,20 / 8,70			11,00 / 2,80	38300 / 19150	78 / 63	450	2018
CJTX-C-25/25-20 IE3	630		27,90	16,20	15,00	38750	80	499	2018
CJTX-C-30/28-3 IE3	250	7,93	4,56		2,20	25550	64	503	2018
CJTX-C-30/28-3-2V	250 / 125	5,60 / 2,20			2,20 / 0,37	25550 / 12775	64 / 49	507	2018
CJTX-C-30/28-4 IE3	280	10,70	6,15		3,00	28250	66	521	2018
CJTX-C-30/28-4-2V	280 / 140	9,00 / 3,50			3,00 / 0,55	28250 / 14125	66 / 51	519	2018
CJTX-C-30/28-5.5 IE3	340	13,90	8,00		4,00	28750	68	519	2018
CJTX-C-30/28-5.5-2V	340 / 170	11,00 / 4,00			4,00 / 0,65	28750 / 14375	68 / 53	523	2018
CJTX-C-30/28-7.5 IE3	360		10,30	5,97	5,50	33600	71	553	2018

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
	(min-1)	230 V	400 V	690 V					
CJTX-C-30/28-7,5-2V	360 / 180	13,20 / 5,30			5,50 / 1,00	33600 / 16800	71 / 56	546	2018
CJTX-C-30/28-10 IE3	410	13,90	8,06		7,50	36400	73	561	2018
CJTX-C-30/28-10-2V	410 / 205	16,90 / 5,50			7,50 / 1,30	36400 / 18200	73 / 58	556	2018
CJTX-C-30/28-15 IE3	480	20,90	12,10		11,00	40250	76	582	2018
CJTX-C-30/28-15-2V	480 / 240	23,20 / 8,70			11,00 / 2,80	40250 / 20125	76 / 61	588	2018
CJTX-C-30/28-20 IE3	520	27,90	16,20		15,00	45600	78	644	2018
CJTX-C-30/28-20-2V	520 / 260	31,72 / 11,75			15,00 / 3,80	45600 / 22800	78 / 63	616	2018
CJTX-C-30/28-25 IE3	550	35,10	20,30		18,50	49500	79	641	2018
CJTX-C-30/28-25-2V	550 / 275	33,00 / 11,00			17,00 / 3,40	49500 / 24750	79 / 64	643	2018




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm


Lieferung standardmäßig mit horizontalem Druckauslass (H): LG-90

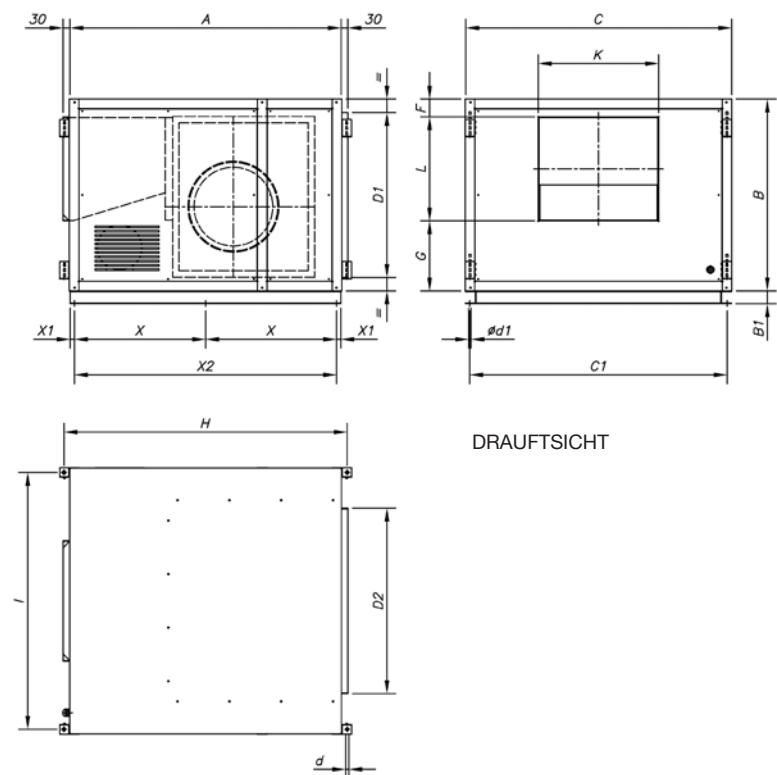

	A	B	B1	C	C1	ød	ød1	D1	D2	F	G	H	I	K	L	X	X1	X2
CJTX-C-7/7	700	480	-	730	695	10,5	9	354	470	62	202	750	685	239	216	-	-	
CJTX-C-9/9	785	592	-	759	716	10,5	9	466	490	92	230	835	714	305	270	-	-	
CJTX-C-10/10	860	618	-	825	782	10,5	9	492	520	87	235	910	780	334	296	-	-	
CJTX-C-12/12	970	680	-	945	902	10,5	9	554	620	80	250	1020	900	395	350	-	-	
CJTX-C-15/15	1100	776	-	1100	1057	10,5	9	650	720	80	285	1150	1055	483	411	-	-	
CJTX-C-18/18	1278	900	60	1250	1207	10,5	11	774	870	95	325	1328	1205	552	480	614,5	20	1229
CJTX-C-20/20	1495	1050	60	1474	1431	13	11	954	1100	122	347	1555	1419	611	611	722,5	20	1545
CJTX-C-22/22	1640	1180	60	1625	1582	13	11	1054	1250	125	350	1700	1570	665	705	795,5	20	1591
CJTX-C-25/25	1800	1300	60	1825	1782	13	11	1174	1450	125	369	1860	1770	775	806	875,5	20	1751
CJTX-C-30/28	2000	1525	60	2134	2091	13	11	1399	1760	118	465	2060	2079	900	942	975,5	20	1951

Abmessungen mm


Auf Anfrage lieferbar:
Vertikaler Ausgang
(V): LG-0

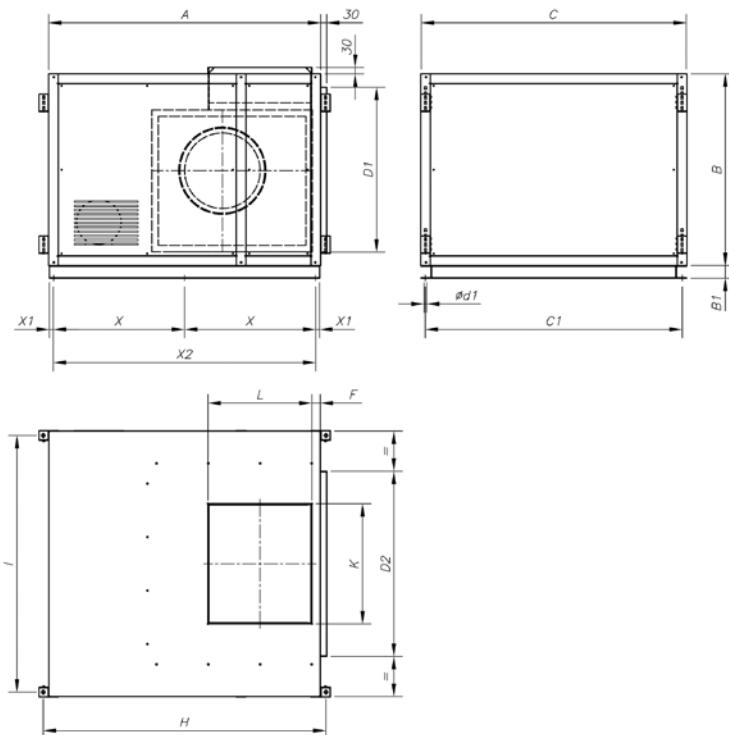

	A	B	B1	C	C1	Ød	Ød1	D1	D2	F	H	I	K	L	X	X1	X2
CJTX-C-7/7	700	480	-	730	695	10,5	9	354	470	165	750	685	238	210	-	-	-
CJTX-C-9/9	785	592	-	759	716	10,5	9	466	490	157	835	714	312	272	-	-	-
CJTX-C-10/10	860	618	-	825	782	10,5	9	492	520	135	910	780	333	300	-	-	-
CJTX-C-12/12	970	680	-	945	902	10,5	9	554	620	183	1020	900	397	355	-	-	-
CJTX-C-15/15	1100	776	-	1100	1057	10,5	9	650	720	197	1150	1055	479	421	-	-	-
CJTX-C-18/18	1278	900	60	1250	1207	10,5	11	774	870	281	1328	1205	550	495	614,5	20	1229
CJTX-C-20/20	1495	1050	60	1474	1431	13	11	954	1100	283	1555	1419	610	611	722,5	20	1545
CJTX-C-22/22	1640	1180	60	1625	1582	13	11	1054	1250	325	1700	1570	666	701	795,5	20	1591
CJTX-C-25/25	1800	1300	60	1825	1782	13	11	1174	1450	367	1860	1770	775	798	875,5	20	1751
CJTX-C-30/28	2000	1525	60	2134	2091	13	11	1399	1760	407	2060	2079	894	947	975,5	20	1951

Zubehör


Siehe Abschnitt Zubehör

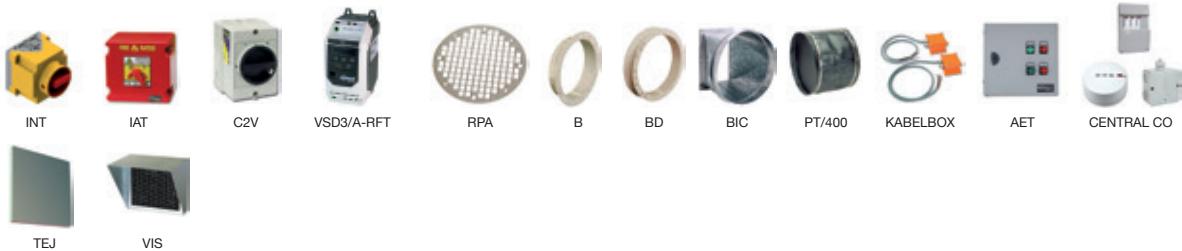

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck mmH_2O , Pa und inwg

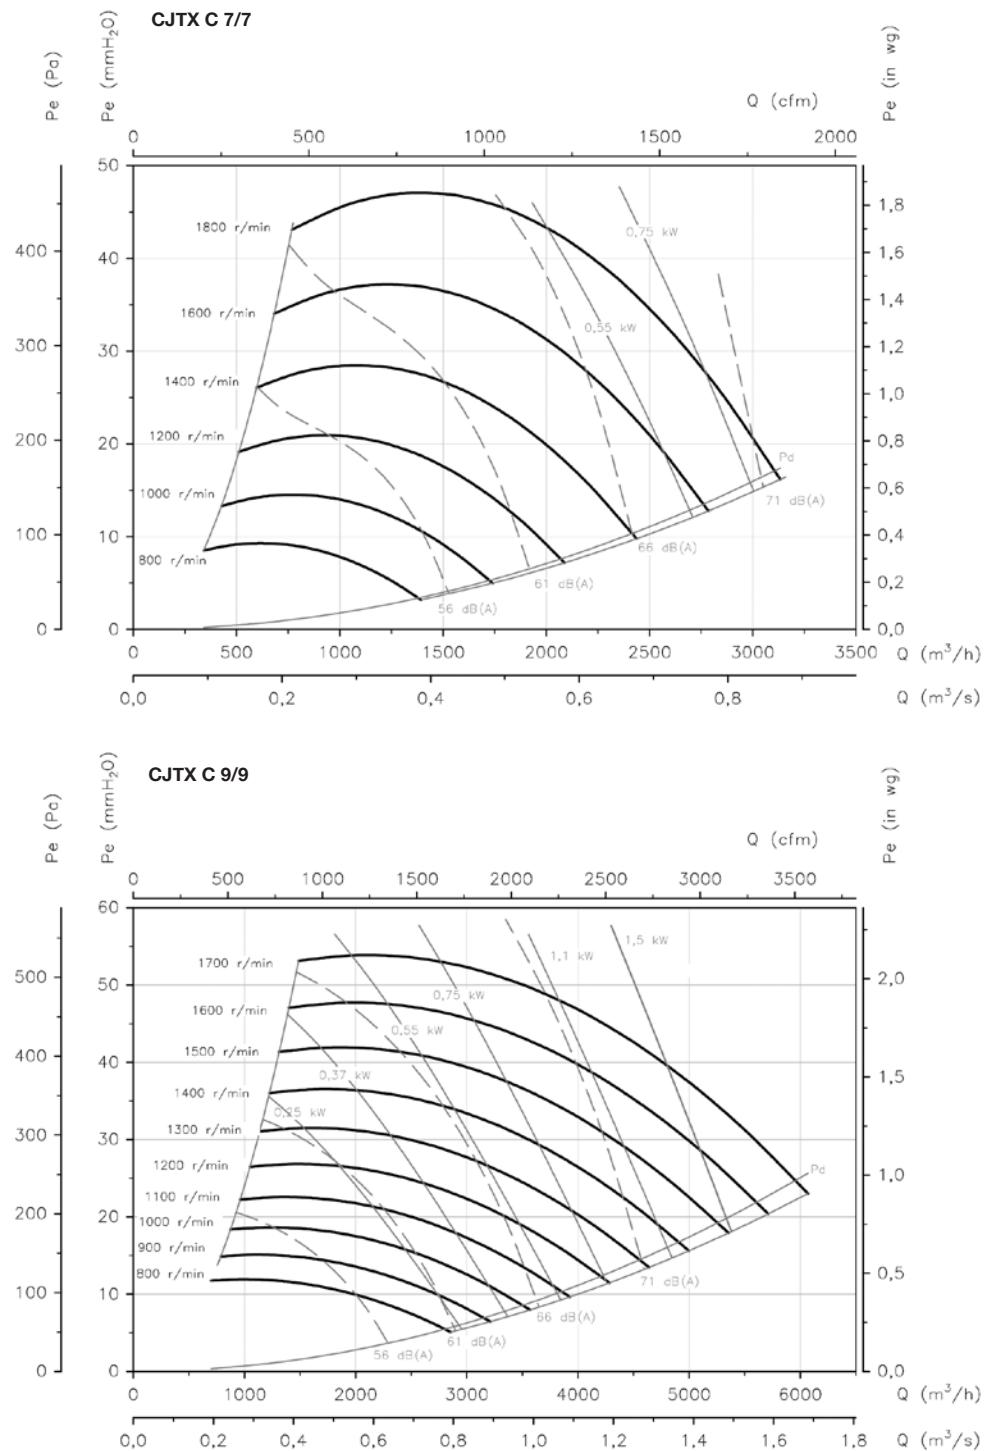

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck mmH_2O , Pa und inwg

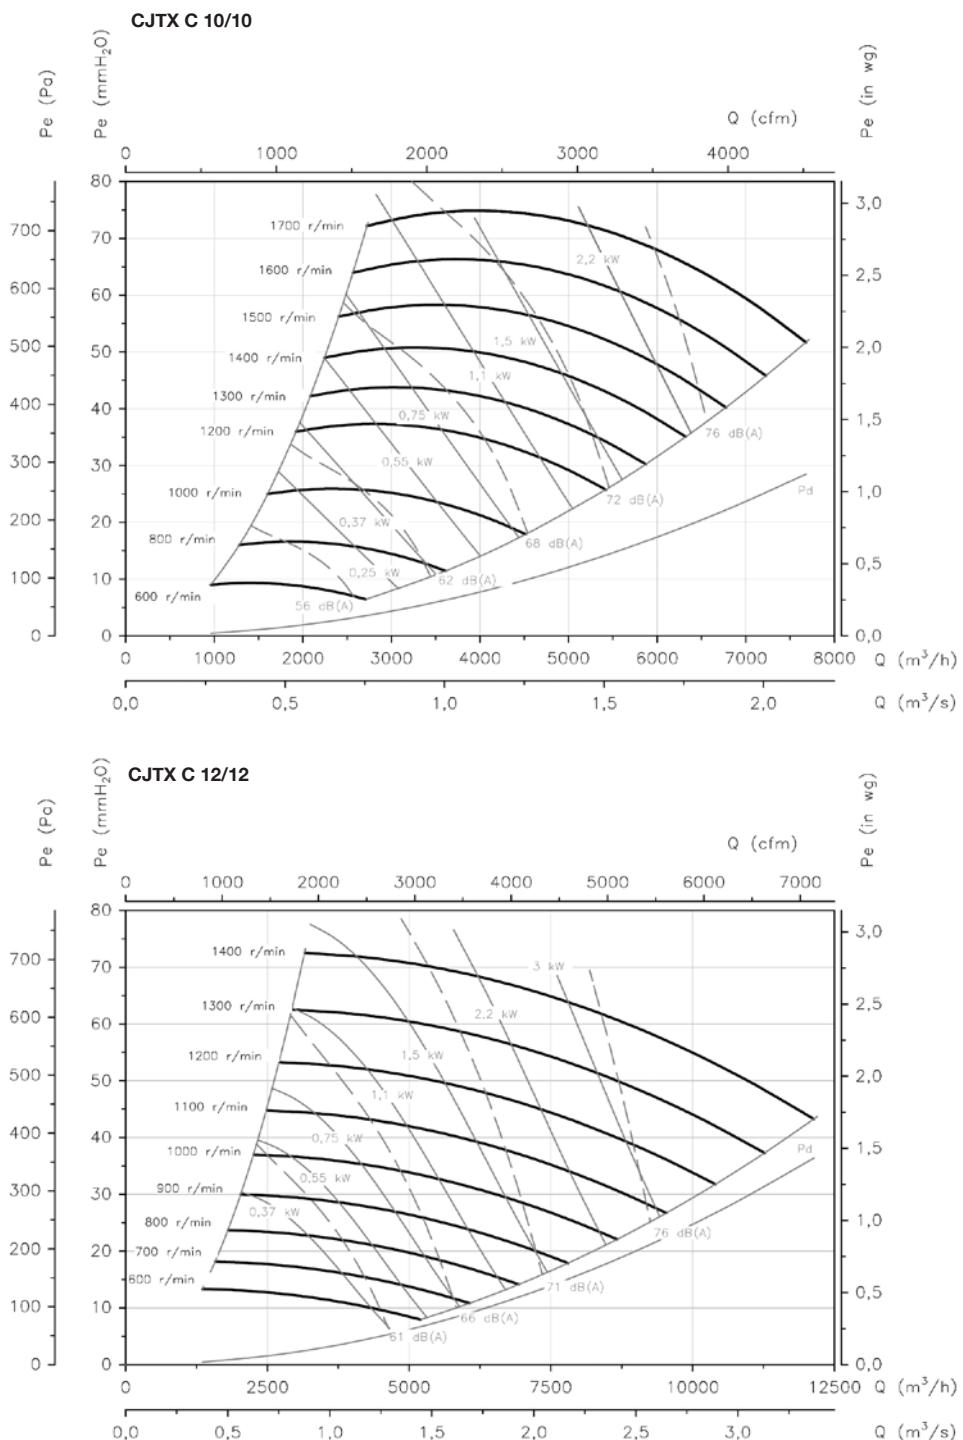

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



Pe= statischer Druck mmH_2O , Pa und inwg

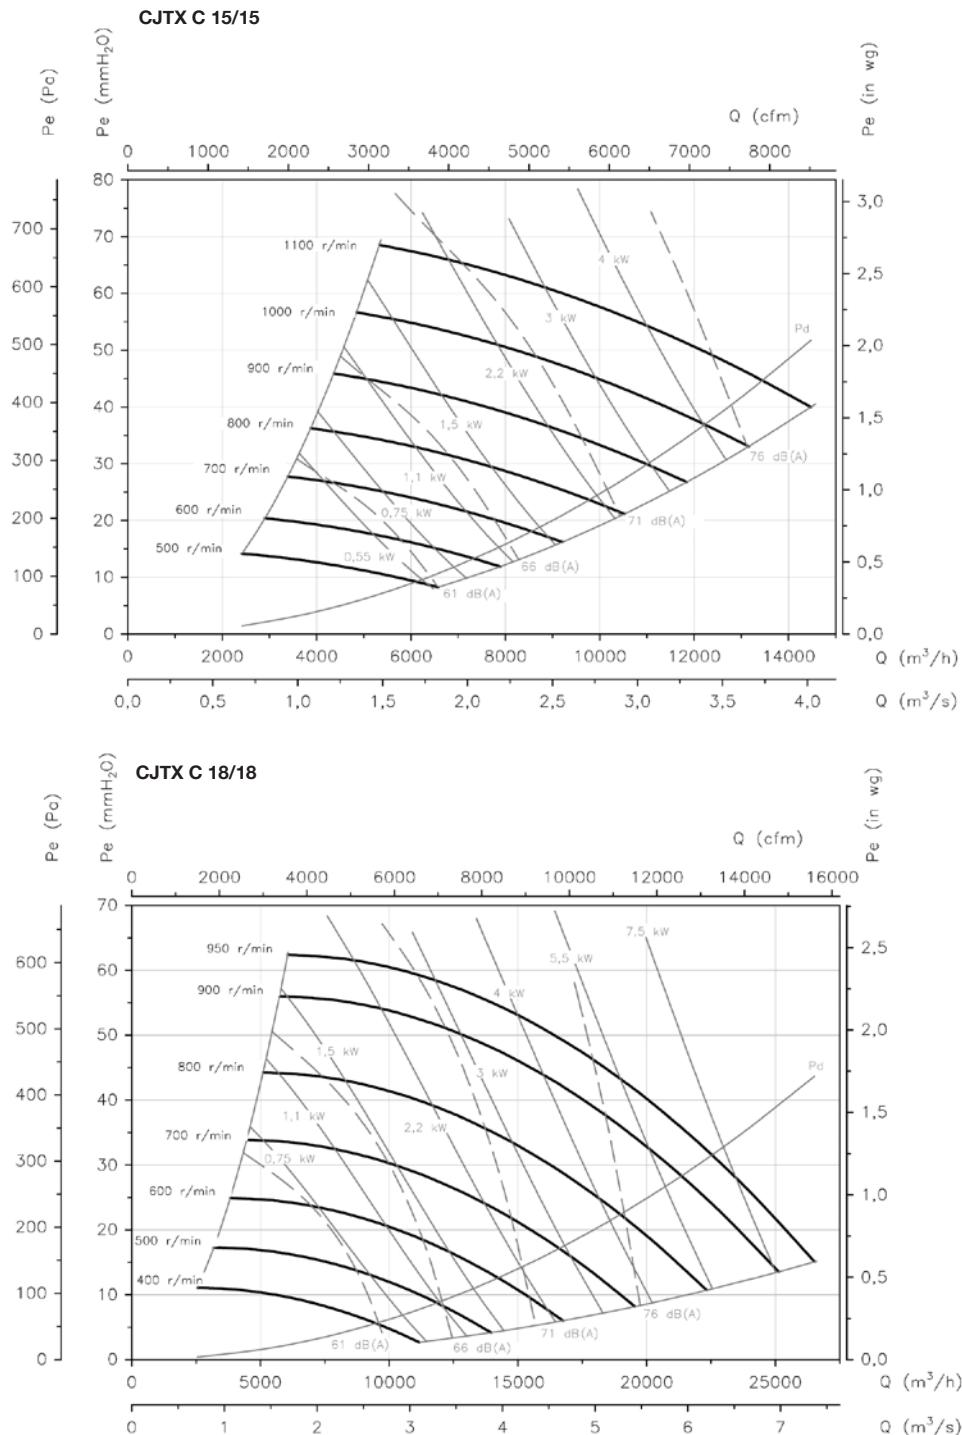

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck mmH_2O , Pa und inwg

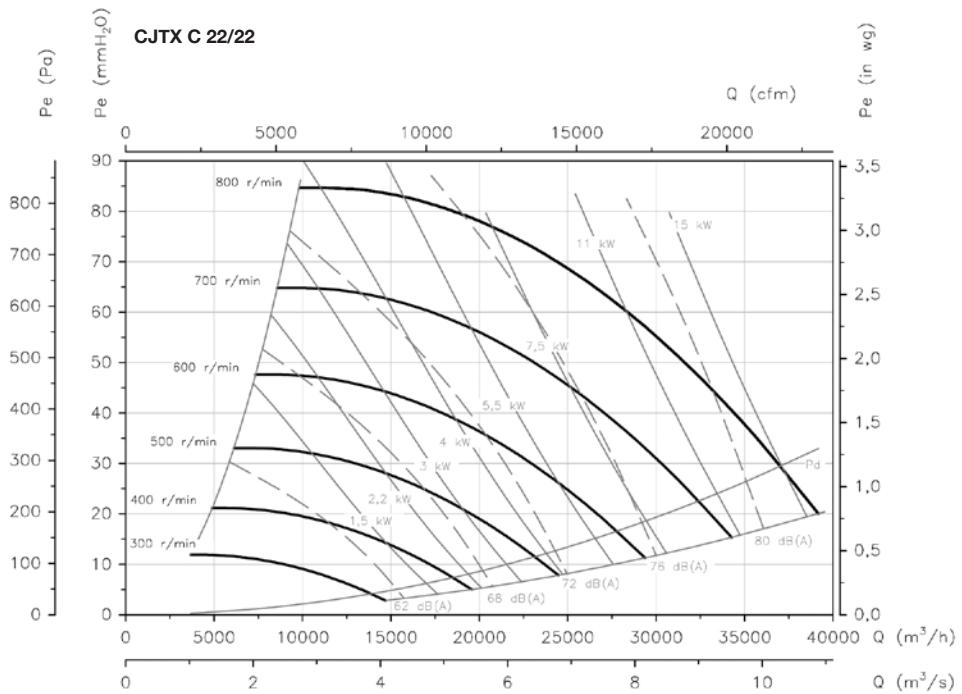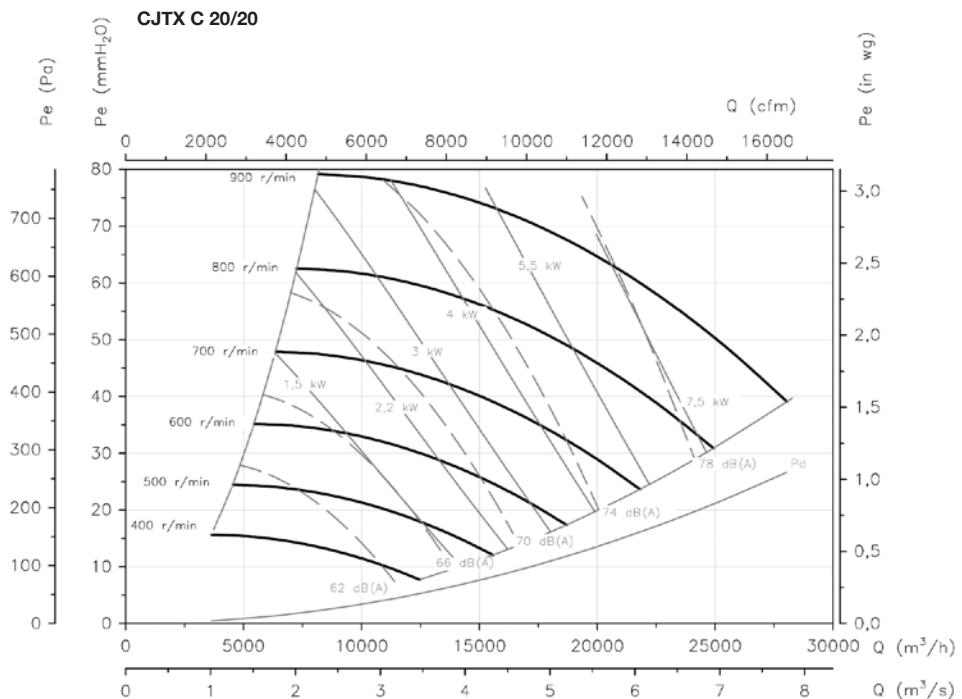

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck mmH_2O , Pa und inwg

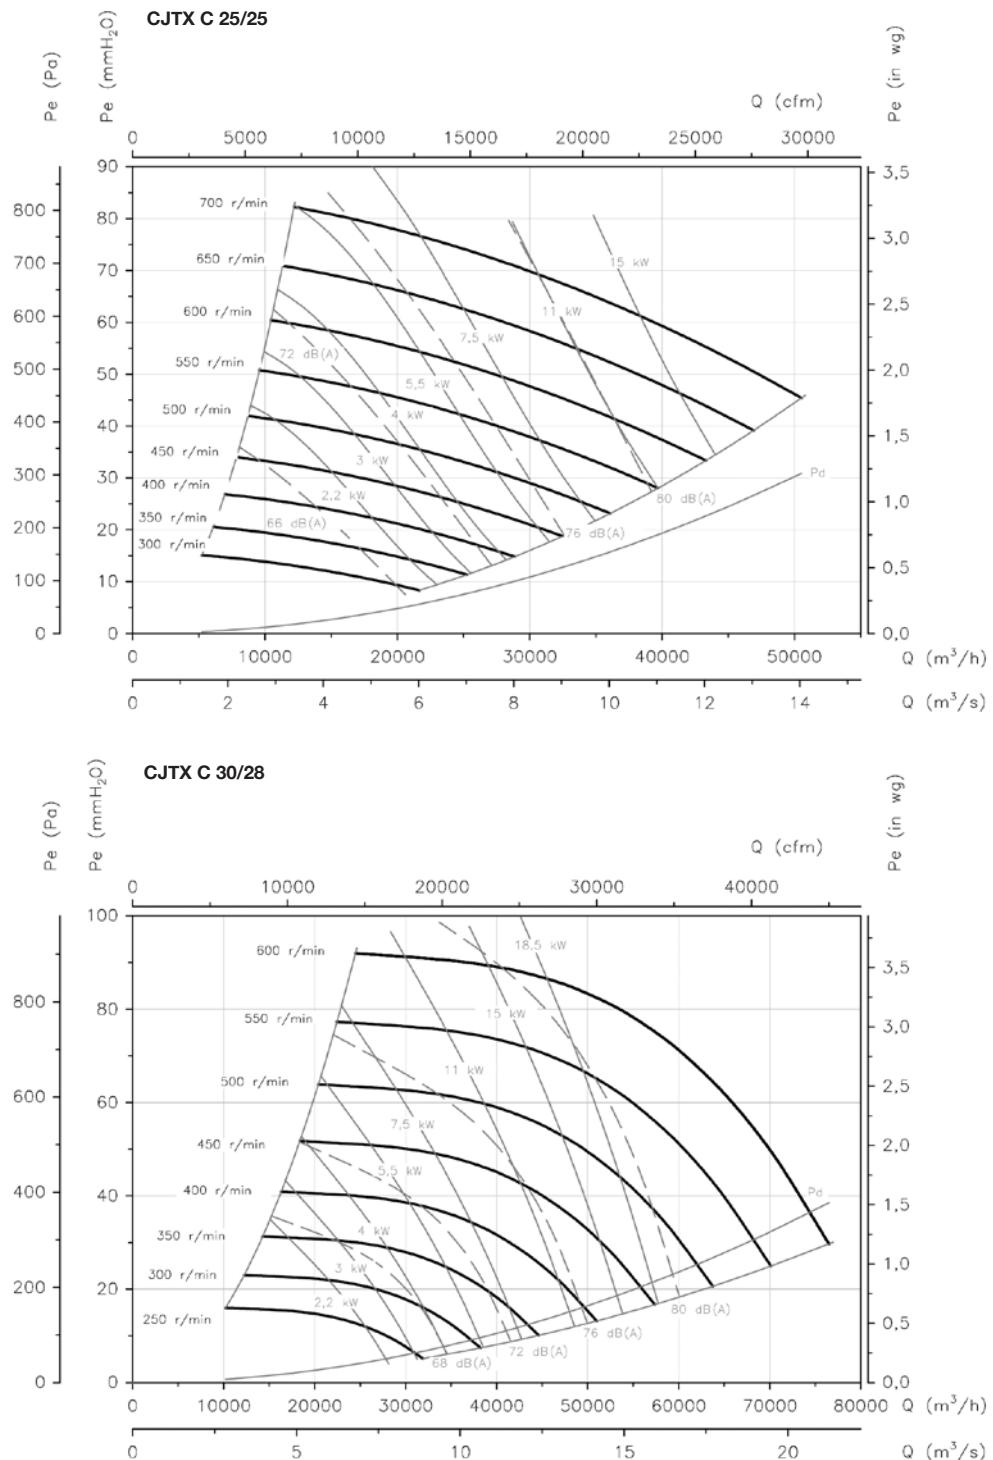

CDXR CDXRT CJDXR



CDXR: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit beidseitigem Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

CDXRT: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

CJDXR: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach hinten gekrümmten Schaufeln, schallgedämmt, ausgestattet mit Ventilatoren der Serie CDXR, auf Gummidämpfern.



CDXR



CDXRT



CJDXR

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach hinten gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung (CJDXR).
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung (CJDXR).

Motor:

- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (Leistungen über 4 kW).
- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Verschiedene Positionen der Ausblasöffnung.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Mit Motoren mit 2 Drehzahlstufen.

Bestellnummer



CDXR: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

Baugröße
Turbine mm



CDXRT: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

Baugröße
Turbine mm

Motorleistung
(PS)

CJDXR: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach hinten gekrümmten Schaufeln.

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. installierte Leistung	Max. Luftvolumenstrom	Lufttemperatur (°C)		Gewicht	According ErP
	(min ⁻¹)	(kW)	m3/h	min.	max.	(kg)	
CDXR-200	4900	2,00	3970	-20	+60	10	2015
CDXR-250	4100	3,00	5740	-20	+60	18	2015
CDXR-315	3200	4,80	11870	-20	+60	33	2015
CDXR-355	2800	5,50	15270	-20	+60	43	2015
CDXR-400	2400	6,00	17250	-20	+60	51	2015
CDXR-450	2200	8,00	21890	-20	+60	68	2015
CDXR-500	2000	12,00	29050	-20	+60	84	2015
CDXR-560	1800	14,00	36000	-20	+60	142	2015
CDXR-630	1700	20,00	47480	-20	+60	168	2015
CDXR-710	1400	20,00	56000	-20	+60	223	2015
CDXR-800	1300	30,00	72880	-20	+60	300	2015
CDXR-900	1200	43,00	96670	-20	+60	482	2015
CDXR-1000	1100	55,00	117640	-20	+60	530	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zul. Strom			Installierte Leistung	Max. Luftvolumenstrom	Schalldruckpegel	Lufttemperatur (°C)	Gewicht (ca.)	According ErP	According ErP	Montage
	(min-1)	230 V	400 V	690 V	(kW)	(m³/h)	(dBA)	min.	max.	(kg)	CDXR	CJDXR
CDXRT CJDXR 200-0.33	2520	1,29	0,75		0,25	2040	68	-20	+60	31	*	2018 A
CDXRT CJDXR 200-0.5	2870	1,76	1,02		0,37	2330	71	-20	+60	32	*	2018 A
CDXRT CJDXR 200-0.75	3280	2,57	1,49		0,55	2660	75	-20	+60	35	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 200-1 IE3	3640	2,80	1,61		0,75	2950	77	-20	+60	38	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 200-1.5 IE3	4135	4,03	2,32		1,10	3350	80	-20	+60	45	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 200-2 IE3	4590	5,34	3,07		1,50	3720	83	-20	+60	49	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 200-3 IE3	4900	7,70	4,43		2,20	3970	84	-20	+60	54	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-0.33	1760	1,29	0,75		0,25	2490	65	-20	+60	39	*	2018 A
CDXRT CJDXR 250-0.5	2005	1,76	1,02		0,37	2840	68	-20	+60	40	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-0.75	2285	2,57	1,49		0,55	3240	71	-20	+60	43	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-1 IE3	2535	2,80	1,61		0,75	3590	73	-20	+60	47	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-1.5 IE3	2885	4,03	2,32		1,10	4080	77	-20	+60	53	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-2 IE3	3200	5,34	3,07		1,50	4530	79	-20	+60	57	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-3 IE3	3645	7,70	4,43		2,20	5160	83	-20	+60	62	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 250-4 IE3	4055	10,00	5,77		3,00	5740	85	-20	+60	70	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-0.75	1535	2,57	1,49		0,55	5690	63	-20	+60	61	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-1 IE3	1700	2,80	1,61		0,75	6300	66	-20	+60	65	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-1.5 IE3	1930	4,03	2,32		1,10	7170	69	-20	+60	72	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-2 IE3	2145	5,34	3,07		1,50	7960	72	-20	+60	75	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-3 IE3	2445	7,70	4,43		2,20	9060	75	-20	+60	80	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-4 IE3	2720	10,00	5,77		3,00	10080	78	-20	+60	89	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 315-5.5 IE3	3000	13,00	7,50		4,00	11130	80	-20	+60	104	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 315-7.5 IE3	3200	10,10	5,86		5,50	11870	81	-20	+60	128	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 355-0.75	1285	2,87	1,66		0,55	7000	64	-20	+60	77	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 355-1 IE3	1425	2,82	1,62		0,75	7760	66	-20	+60	82	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 355-1.5 IE3	1615	4,07	2,34		1,10	8820	69	-20	+60	92	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 355-2 IE3	1795	5,48	3,15		1,50	9790	72	-20	+60	96	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 355-3 IE3	2045	7,93	4,56		2,20	11150	75	-20	+60	105	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 355-4 IE3	2285	10,70	6,15		3,00	12450	78	-20	+60	111	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 355-5.5 IE3	2520	13,90	8,00		4,00	13740	80	-20	+60	123	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 355-7.5 IE3	2800	10,30	5,97		5,50	15270	83	-20	+60	148	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 400-1.5 IE3	1330	4,07	2,34		1,10	9600	66	-20	+60	101	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 400-2 IE3	1475	5,48	3,15		1,50	10660	69	-20	+60	105	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 400-3 IE3	1680	7,93	4,56		2,20	12140	72	-20	+60	114	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 400-4 IE3	1870	10,70	6,15		3,00	13510	75	-20	+60	120	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 400-5.5 IE3	2065	13,90	8,00		4,00	14910	77	-20	+60	132	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 400-7.5 IE3	2305	10,30	5,97		5,50	16640	80	-20	+60	157	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 400-10 IE3	2390	13,90	8,06		7,50	17250	81	-20	+60	166	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 450-1.5 IE3	1105	4,07	2,34		1,10	11050	64	-20	+60	120	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 450-2 IE3	1225	5,48	3,15		1,50	12250	67	-20	+60	123	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 450-3 IE3	1400	7,93	4,56		2,20	14000	70	-20	+60	132	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 450-4 IE3	1555	10,70	6,15		3,00	15550	73	-20	+60	138	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 450-5.5 IE3	1720	13,90	8,00		4,00	17200	75	-20	+60	150	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 450-7.5 IE3	1915	10,30	5,97		5,50	19150	77	-20	+60	176	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 450-10 IE3	2125	13,90	8,06		7,50	21250	80	-20	+60	185	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 450-15 IE3	2190	21,40	12,40		11,00	21890	80	-20	+60	236	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 500-1.5 IE3	910	4,07	2,34		1,10	12840	62	-20	+60	140	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 500-2 IE3	1015	5,48	3,15		1,50	14250	65	-20	+60	143	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 500-3 IE3	1155	7,93	4,56		2,20	16240	68	-20	+60	152	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 500-4 IE3	1285	10,70	6,15		3,00	18060	71	-20	+60	158	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 500-5.5 IE3	1415	13,90	8,00		4,00	19940	73	-20	+60	170	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 500-7.5 IE3	1580	10,30	5,97		5,50	22250	76	-20	+60	196	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 500-10 IE3	1755	13,90	8,06		7,50	24680	79	-20	+60	205	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 500-15 IE3	1995	21,40	12,40		11,00	28040	82	-20	+60	256	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 500-20 IE3	2065	28,70	16,60		15,00	29050	83	-20	+60	251	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 560-2 IE3	840	5,48	3,15		1,50	16760	56	-20	+60	212	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 560-3 IE3	955	7,93	4,56		2,20	19090	59	-20	+60	221	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 560-4 IE3	1060	10,70	6,15		3,00	21230	62	-20	+60	227	2015	2018 A
CDXRT CJDXR 560-5.5 IE3	1170	13,90	8,00		4,00	23450	64	-20	+60	239	2015	2018 B
CDXRT CJDXR 560-7.5 IE3	1310	10,30	5,97		5,50	26170	67	-20	+60	265	2015	2018 B

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min-1)	Max. zul. Strom 230 V	Max. zul. Strom 400 V	Max. zul. Strom 690 V	Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m³/h)	Schalldruck- pegel (dBA)	Lufttemperatur (°C) min. -20 max. +60	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP CDXRT	According ErP CJDXR	Montage
CDXRT CJDXR 560-10 IE3	1450	13,90	8,06	7,50	29020	69	-20 +60	274	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 560-15 IE3	1650	21,40	12,40	11,00	32970	73	-20 +60	325	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 560-20 IE3	1800	28,70	16,60	15,00	36000	75	-20 +60	320	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-2 IE3	680	6,43	3,70	1,50	19160	58	-20 +60	251	2015	2018	A	
CDXRT CJDXR 630-3 IE3	775	9,08	5,22	2,20	21810	61	-20 +60	261	2015	2018	A	
CDXRT CJDXR 630-4 IE3	860	12,00	6,91	3,00	24300	64	-20 +60	281	2015	2018	A	
CDXRT CJDXR 630-5.5 IE3	950	15,60	8,99	4,00	26790	66	-20 +60	291	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-7.5 IE3	1060	11,20	6,49	5,50	29900	69	-20 +60	300	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-10 IE3	1175	14,80	8,58	7,50	33140	72	-20 +60	320	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-15 IE3	1335	22,00	12,80	11,00	37660	75	-20 +60	355	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-20 IE3	1480	28,00	16,20	15,00	41770	78	-20 +60	409	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-25 IE3	1590	35,00	20,30	18,50	44800	79	-20 +60	427	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 630-30 IE3	1685	41,60	24,10	22,00	47480	81	-20 +60	436	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-3 IE3	645	9,08	5,22	2,20	25880	59	-20 +60	324	2015	2018	A	
CDXRT CJDXR 710-4 IE3	720	12,00	6,91	3,00	28790	62	-20 +60	344	2015	2018	A	
CDXRT CJDXR 710-5.5 IE3	795	15,60	8,99	4,00	31790	64	-20 +60	354	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-7.5 IE3	885	11,20	6,49	5,50	35470	67	-20 +60	364	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-10 IE3	985	14,80	8,58	7,50	39330	70	-20 +60	384	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-15 IE3	1115	22,00	12,80	11,00	44700	73	-20 +60	419	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-20 IE3	1240	28,00	16,20	15,00	49570	76	-20 +60	473	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-25 IE3	1330	35,00	20,30	18,50	53150	77	-20 +60	491	2015	2018	B	
CDXRT CJDXR 710-30 IE3	1400	41,60	24,10	22,00	56000	79	-20 +60	500	2015	2018	B	
CDXRT - 800-4 IE3	595	12,00	6,91	3,00	33660	60	-20 +60	457	2015	-	A	
CDXRT - 800-5.5 IE3	655	15,60	8,99	4,00	37170	62	-20 +60	467	2015	-	B	
CDXRT - 800-7.5 IE3	735	11,20	6,49	5,50	41460	65	-20 +60	477	2015	-	B	
CDXRT - 800-10 IE3	815	14,80	8,58	7,50	46060	68	-20 +60	497	2015	-	B	
CDXRT - 800-15 IE3	925	22,00	12,80	11,00	52310	71	-20 +60	532	2015	-	B	
CDXRT - 800-20 IE3	1025	28,00	16,20	15,00	57960	74	-20 +60	586	2015	-	B	
CDXRT - 800-25 IE3	1100	35,00	20,30	18,50	62170	75	-20 +60	605	2015	-	B	
CDXRT - 800-30 IE3	1160	41,60	24,10	22,00	65750	77	-20 +60	614	2015	-	B	
CDXRT - 800-40 IE3	1290	55,40	32,10	30,00	72880	79	-20 +60	798	2015	-	B	
CDXRT - 900-5.5 IE3	540	15,60	8,99	4,00	43370	60	-20 +60	667	2015	-	B	
CDXRT - 900-7.5 IE3	600	11,20	6,49	5,50	48200	62	-20 +60	677	2015	-	B	
CDXRT - 900-10 IE3	665	14,80	8,58	7,50	53540	65	-20 +60	697	2015	-	B	
CDXRT - 900-15 IE3	760	22,00	12,80	11,00	61230	69	-20 +60	732	2015	-	B	
CDXRT - 900-20 IE3	840	28,00	16,20	15,00	67560	71	-20 +60	787	2015	-	B	
CDXRT - 900-25 IE3	895	35,00	20,30	18,50	72090	72	-20 +60	807	2015	-	B	
CDXRT - 900-30 IE3	955	41,60	24,10	22,00	77020	74	-20 +60	816	2015	-	B	
CDXRT - 900-40 IE3	1055	55,40	32,10	30,00	84890	77	-20 +60	999	2015	-	B	
CDXRT - 900-50 IE3	1130	67,20	39,00	37,00	91040	78	-20 +60	1057	2015	-	B	
CDXRT - 900-60 IE3	1200	84,40	48,90	45,00	96670	80	-20 +60	1270	2015	-	B	
CDXRT - 1000-7.5 IE3	520	11,20	6,49	5,50	55400	60	-20 +60	737	2015	-	B	
CDXRT - 1000-10 IE3	575	14,80	8,58	7,50	61300	63	-20 +60	757	2015	-	B	
CDXRT - 1000-15 IE3	650	22,00	12,80	11,00	69640	66	-20 +60	792	2015	-	B	
CDXRT - 1000-20 IE3	720	28,00	16,20	15,00	77240	69	-20 +60	847	2015	-	B	
CDXRT - 1000-25 IE3	775	35,00	20,30	18,50	82870	70	-20 +60	865	2015	-	B	
CDXRT - 1000-30 IE3	820	41,60	24,10	22,00	87820	72	-20 +60	874	2015	-	B	
CDXRT - 1000-40 IE3	910	55,40	32,10	30,00	97310	74	-20 +60	1058	2015	-	B	
CDXRT - 1000-50 IE3	975	67,20	39,00	37,00	104410	76	-20 +60	1116	2015	-	B	
CDXRT - 1000-60 IE3	1040	84,40	48,90	45,00	111450	77	-20 +60	1329	2015	-	B	
CDXRT - 1000-75 IE3	1100	103,00	59,70	55,00	117640	79	-20 +60	1354	2015	-	B	

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

CDXR_200...250

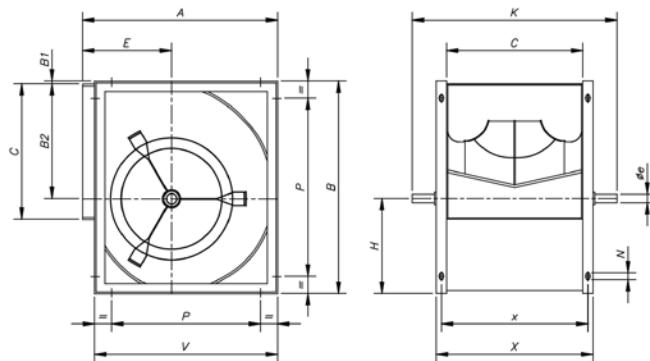

	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	N	P	V	X	x
CDXR-200	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281
CDXR-250	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347


CDXR_315...1000

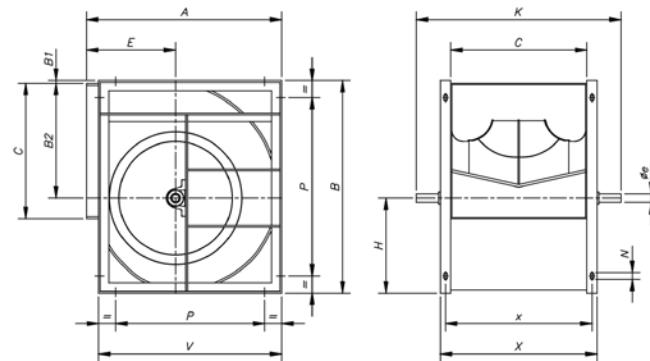

	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	N	P	V	X	x
CDXR-315	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434
CDXR-355	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493
CDXR-400	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547
CDXR-450	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609
CDXR-500	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678
CDXR-560	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765
CDXR-630	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851
CDXR-710	1121	1303	7	765	898	485	50	531	1255	17x22	630	1058	998	948
CDXR-800	1250	1468	7	862	1007	535	60	599	1450	17x22	710	1181	1107	1057
CDXR-900	1408	1648	7	971	1130	604	65	670	1570	17x22	800	1319	1250	1180
CDXR-1000	1541	1810	9	765	1267	657	65	1036	1700	17x22	900	1462	1387	1317

Abmessungen mm

CDXRT
Montage A
Lieferung
Standard RD 90

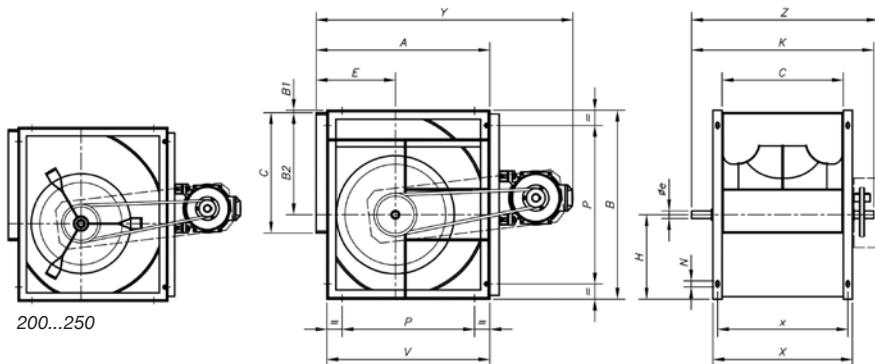


	A	B	B1	B2	C	E	oe	H	K	N	P	V	X	x	Y	Z
CDXRT-200-0,33	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	595	500
CDXRT-200-0,5	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	603	500
CDXRT-200-0,75	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	603	500
CDXRT-200-1	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	630	500
CDXRT-200-1,5	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	630	500
CDXRT-200-2	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	649	500
CDXRT-200-3	343	370	3	215	256	164	20	152	420	11x16	224	306	306	281	649	500
CDXRT-250-0,33	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	679	570
CDXRT-250-0,5	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	679	570
CDXRT-250-0,75	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	706	570
CDXRT-250-1	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	706	570
CDXRT-250-1,5	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	725	570
CDXRT-250-2	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	725	570
CDXRT-250-3	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	745	570
CDXRT-250-4	419	461	4	270	322	195	20	187	490	11x16	224	384	372	347	745	570

	A	B	B1	B2	C	E	oe	H	K	N	P	V	X	x	Y	Z
CDXRT-315-0,75	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	805	720
CDXRT-315-1	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	805	720
CDXRT-315-1,5	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	824	720
CDXRT-315-2	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	824	720
CDXRT-315-3	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	844	720
CDXRT-315-4	518	578	4	340	404	236	25	234	640	13x18	280	480	464	434	844	720
CDXRT-355-0,75	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	865	780
CDXRT-355-1	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	865	780
CDXRT-355-1,5	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	884	780
CDXRT-355-2	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	884	780
CDXRT-355-3	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	904	780
CDXRT-355-4	578	655	6	383	453	261	30	266	700	13x18	355	548	533	493	904	780
CDXRT-400-1,5	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	957	840
CDXRT-400-2	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	957	840
CDXRT-400-3	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	977	840
CDXRT-400-4	651	736	4,5	431,5	507	290	30	300	760	13x18	355	613	587	547	977	840
CDXRT-450-1,5	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1034	925
CDXRT-450-2	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1034	925
CDXRT-450-3	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1054	925
CDXRT-450-4	728	827	5	486	569	322	35	336	845	13x18	530	681	649	609	1054	925
CDXRT-500-1'5	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1106	995
CDXRT-500-2	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1126	995
CDXRT-500-3	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1126	995
CDXRT-500-4	800	918	5	538	638	352	35	375	915	13x18	530	750	718	678	1126	995
CDXRT-560-2	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765	1200	1080
CDXRT-560-3	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765	1220	1080
CDXRT-560-4	893	1030	8	602	715	390	40	420	1000	13x18	530	845	815	765	1220	1080
CDXRT-630-2	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851	1325	1170
CDXRT-630-3	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851	1325	1170
CDXRT-630-4	999	1157	7	678,5	801	434	45	471,5	1090	13x18	530	946	901	851	1325	1170
CDXRT-710-3	1121	1303	7	765	898	485	50	531	1255	17x22	630	1058	998	948	1447	1335
CDXRT-710-4	1121	1303	7	765	898	485	50	531	1255	17x22	630	1058	998	948	1447	1335
CDXRT-800-4	1250	1468	7	862	1007	535	60	599	1450	17x22	710	1171	1107	1057	1626	1530

Abmessungen mm


CDXRT
Montage B
Lieferung
Standard RD 90

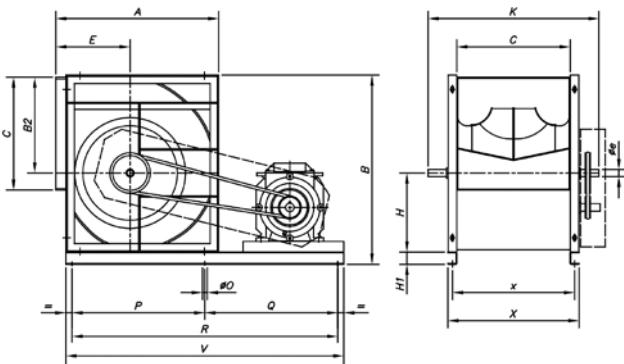


	A	B	B2	C	E	oe	H	H1	K	oO	P	Q	R	V	x	X
CDXRT-315-5'5	518	638	340	404	236	25	234	60	640	8	-	-	860	950	434	464
CDXRT-315-7'5	518	638	340	404	236	25	234	60	640	8	-	-	860	950	434	464
CDXRT-355-5'5	578	715	383	453	261	30	266	60	700	8	-	-	1020	1110	493	533
CDXRT-355-7'5	578	715	383	453	261	30	266	60	700	8	-	-	1020	1110	493	533
CDXRT-400-5'5	651	796	431,5	507	290	30	300	60	760	10	-	-	1120	1210	547	587
CDXRT-400-7'5	651	796	431,5	507	290	30	300	60	760	10	-	-	1120	1210	547	587
CDXRT-400-10	651	796	431,5	507	290	30	300	60	760	10	-	-	1120	1210	547	587
CDXRT-450-5'5	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
CDXRT-450-7'5	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
CDXRT-450-10	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
CDXRT-450-15	728	887	486	569	322	35	336	60	845	10	-	-	1240	1330	609	649
CDXRT-500-5'5	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
CDXRT-500-7'5	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
CDXRT-500-10	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
CDXRT-500-15	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
CDXRT-500-20	800	978	538	638	352	35	375	60	915	10	670	670	1340	1430	678	718
CDXRT-560-5'5	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
CDXRT-560-7'5	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
CDXRT-560-10	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
CDXRT-560-15	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
CDXRT-560-20	893	1090	602	715	390	40	420	60	1000	10	745	745	1490	1580	765	815
CDXRT-630-5'5	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-630-7'5	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-630-10	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-630-15	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-630-20	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-630-25	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-630-30	999	1217	678,5	801	434	45	471,5	60	1090	10	820	790	1610	1700	851	901
CDXRT-710-5'5	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-710-7'5	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-710-10	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-710-15	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-710-20	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-710-25	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-710-30	1121	1383	765	898	485	50	531	80	1255	10	955	955	1910	2000	948	998
CDXRT-800-5'5	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-7'5	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-10	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-15	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-20	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-25	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-30	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-800-40	1250	1548	862	1007	535	60	599	80	1450	13	1106	1004	2110	2200	1057	1107
CDXRT-900-5'5	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-7'5	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-10	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-15	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-20	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-25	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250

Abmessungen mm

	A	B	B2	C	E	øe	H	H1	K	øO	P	Q	R	V	x	X
CDXRT-900-30	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-40	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-50	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-900-60	1408	1748	971	1130	604	65	670	100	1570	13	1244	1066	2310	2400	1180	1250
CDXRT-1000-7'5	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-10	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-15	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-20	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-25	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-30	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-40	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-50	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-60	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387
CDXRT-1000-75	1541	1910	1066	1267	657	65	735	100	1700	13	1387	1123	2510	2600	1317	1387

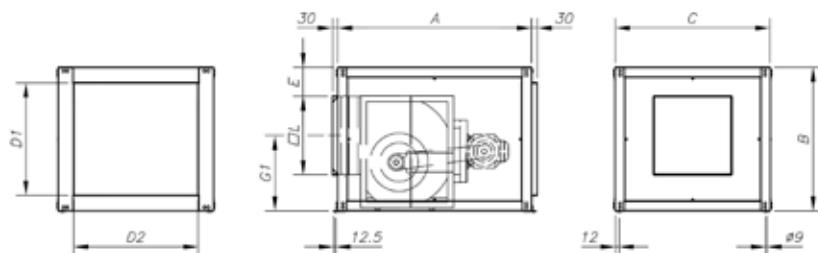CJDXR
Montage A
Lieferung
Standard RD 90


	A	B	C	D1	D2	E	G1	L
CJDXR-200	750	465	500	305	343	83	253,5	257
CJDXR-250	885	555	650	395	493	83	310	323,5


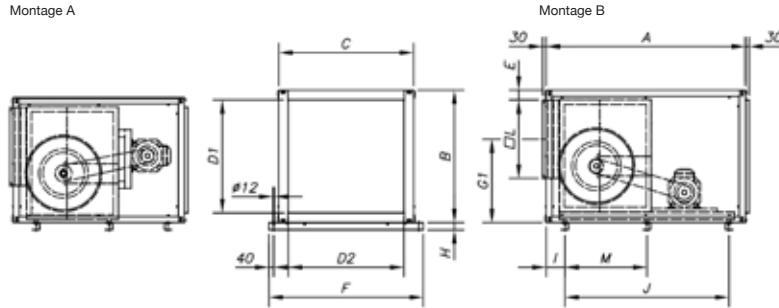
CJDXR
Montage A und B
Lieferung
Standard RD 90


	A	B	C	D1	D2	E	F	G1	H	I	J	L	M
CJDXR-315	1100	745	800	640	520	83,5	960	458	60	148	860	405	-
CJDXR-355	1265	815	800	655	640	84,5	960	503,5	60	165	1020	454	-
CJDXR-400	1370	900	900	740	743	82	1060	564	60	152	1120	508	-
CJDXR-450	1480	990	1000	830	843	80,5	1160	623,5	60	152	1240	570	-
CJDXR-500	1625	1080	1100	920	942	80	1260	680,5	60	152	1340	639	670
CJDXR-560	1760	1195	1200	1035	1040	82,5	1360	851,5	60	165	1490	716	745
CJDXR-630	1880	1322	1300	1162	1142	80	1460	841	60	152	1610	802	820
CJDXR-710	2180	1500	1500	1340	1342	82	1660	968,5	80	168	1910	899	955

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

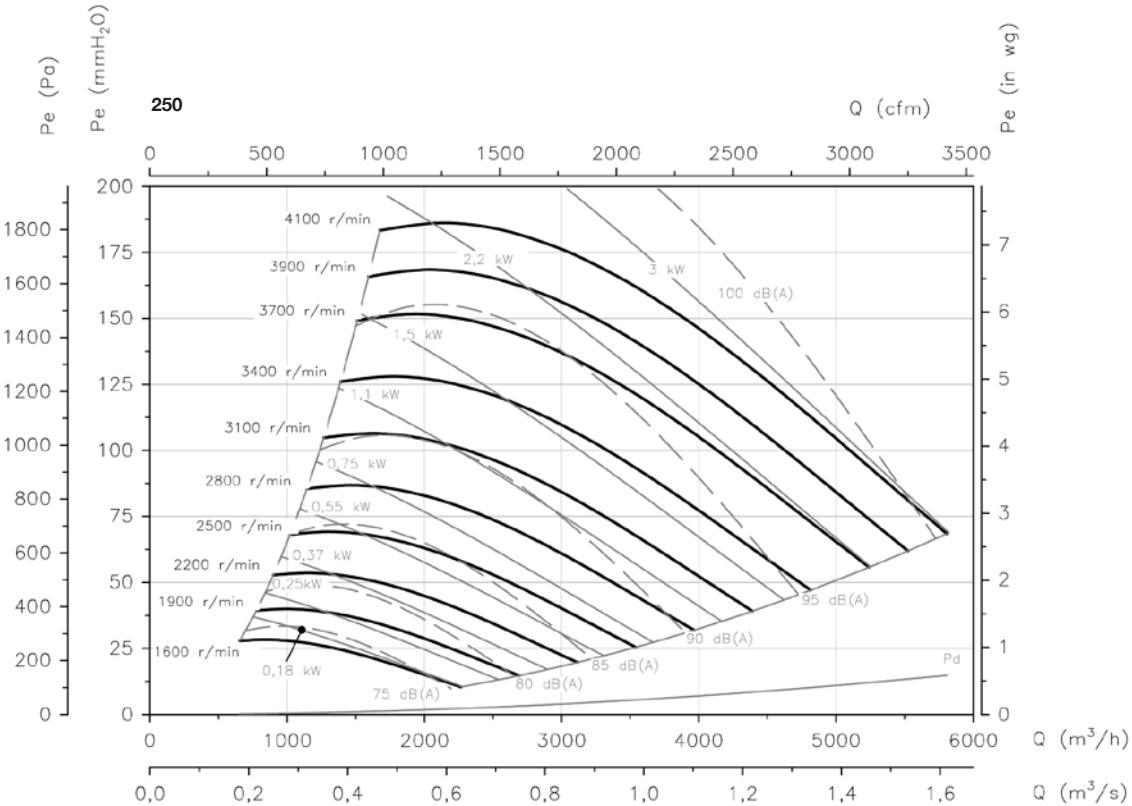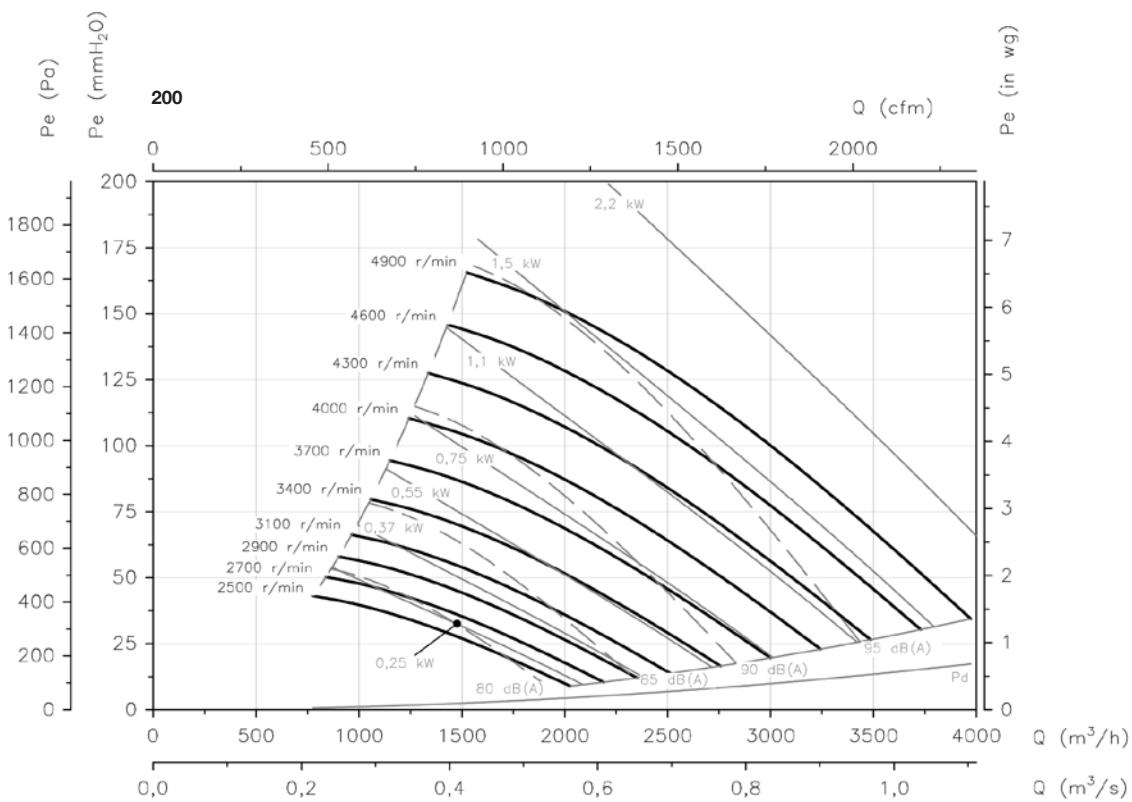

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

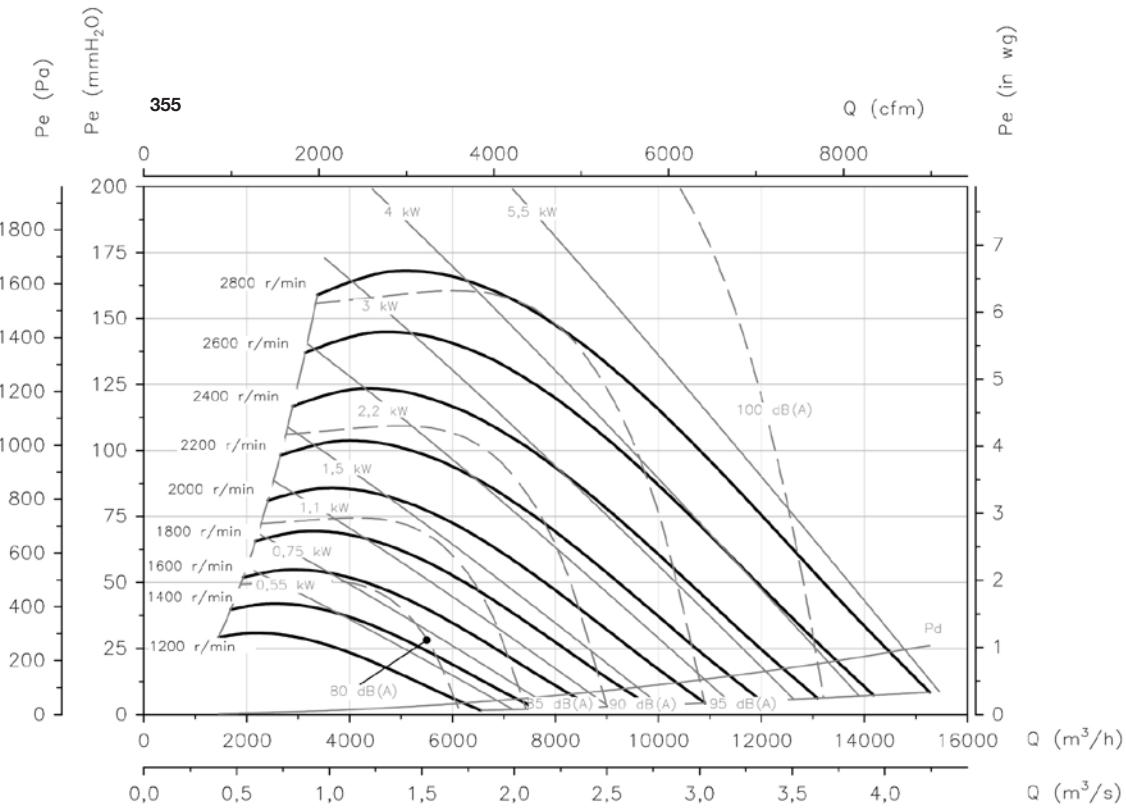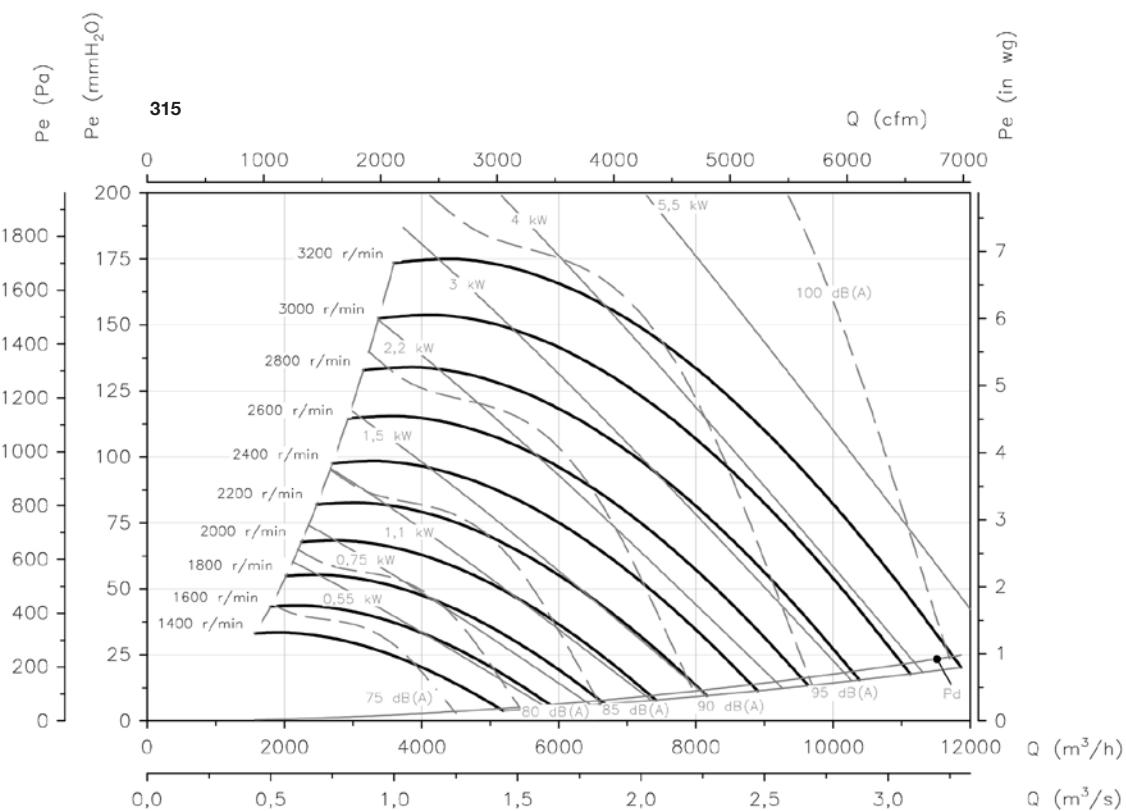

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

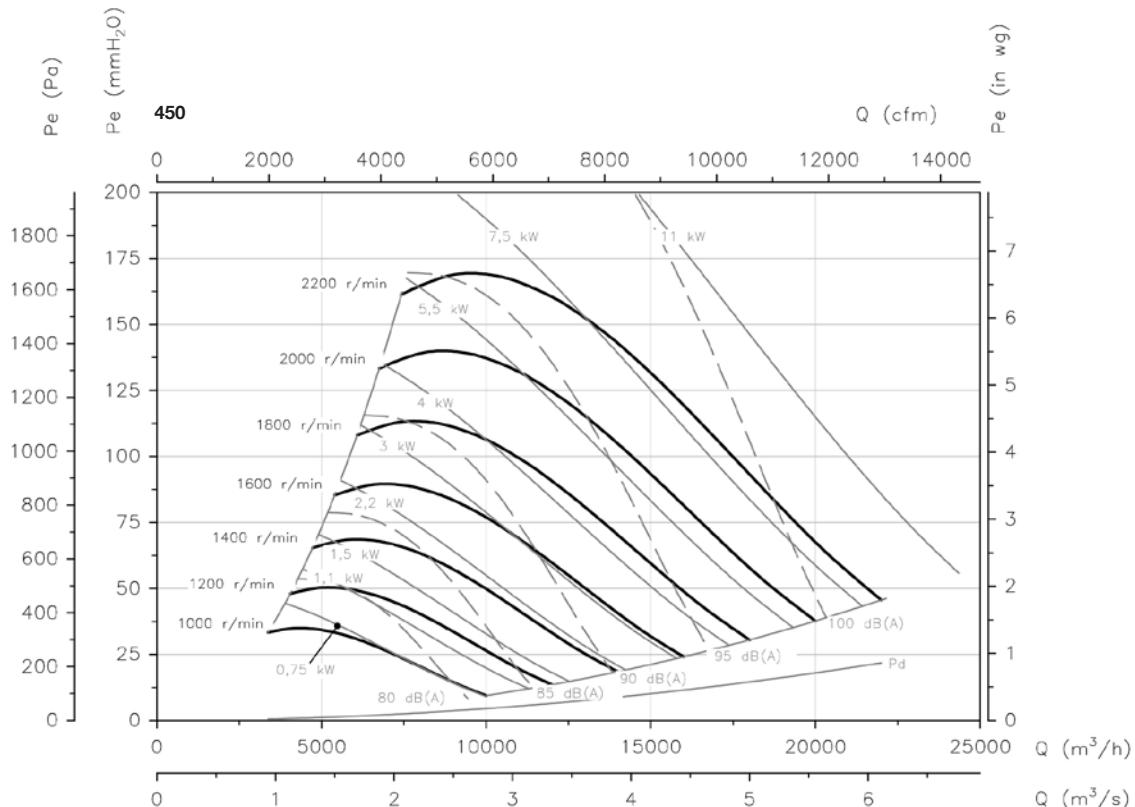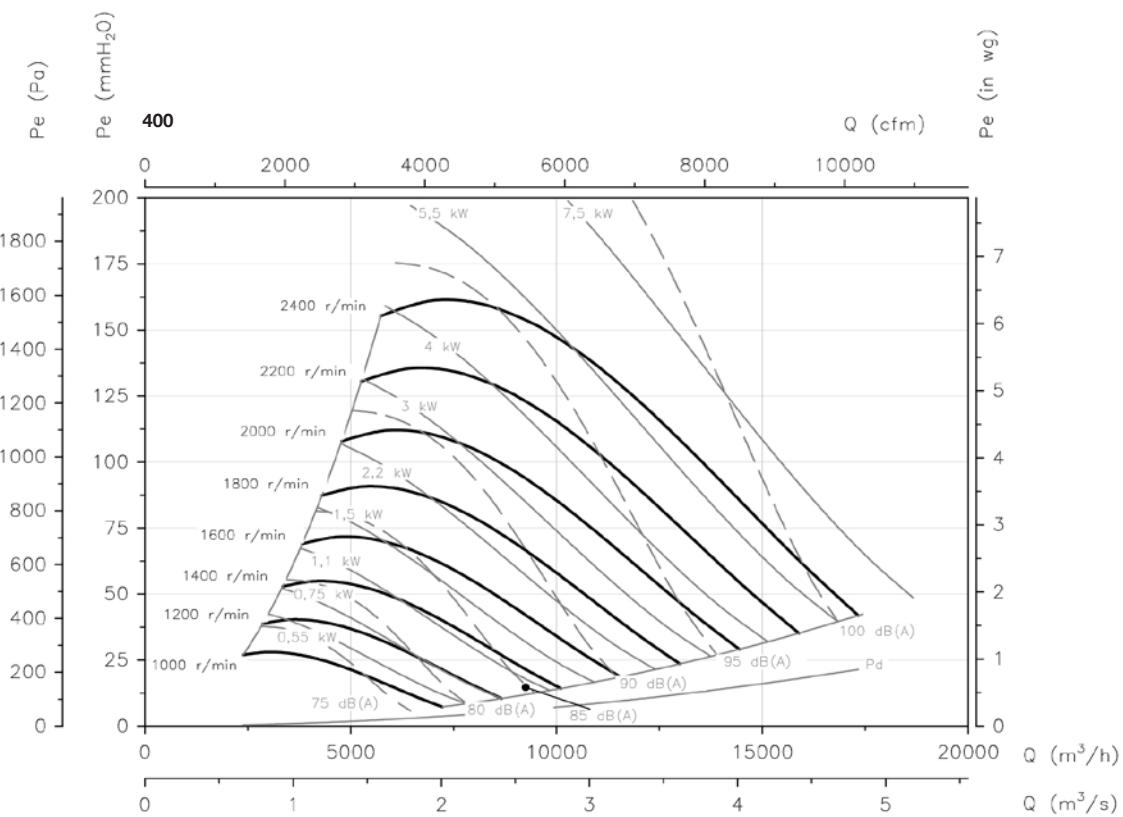

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

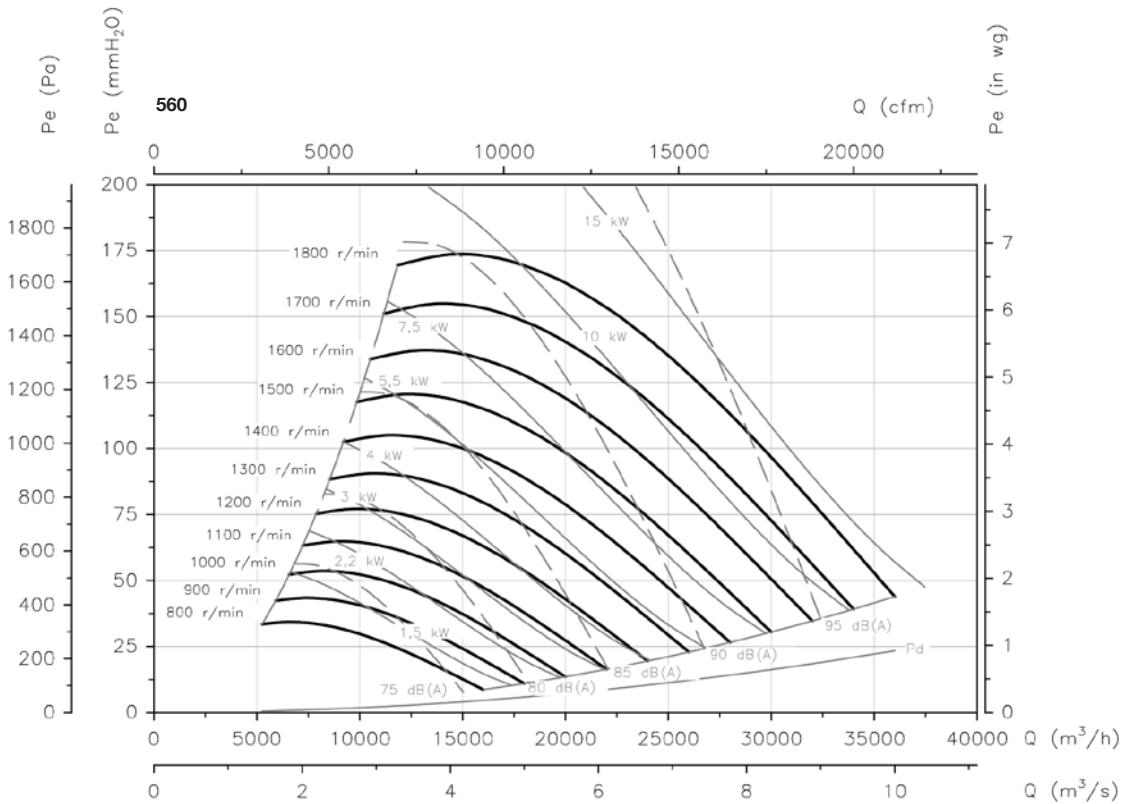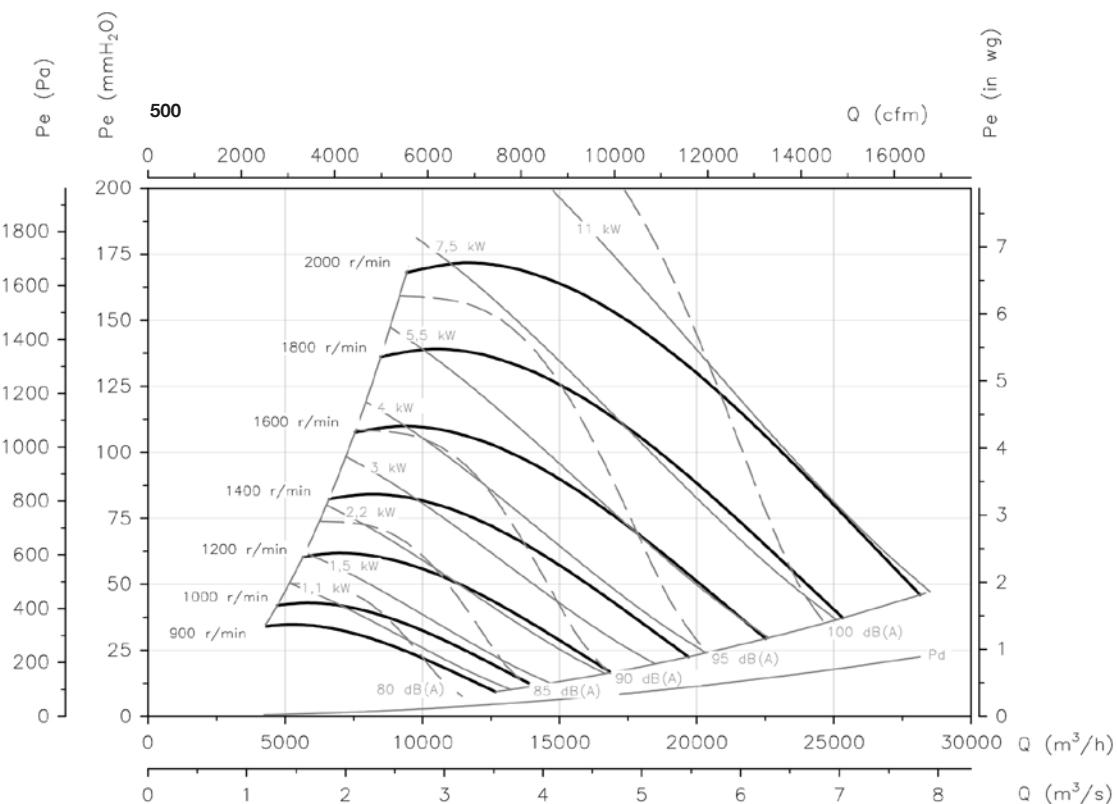

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

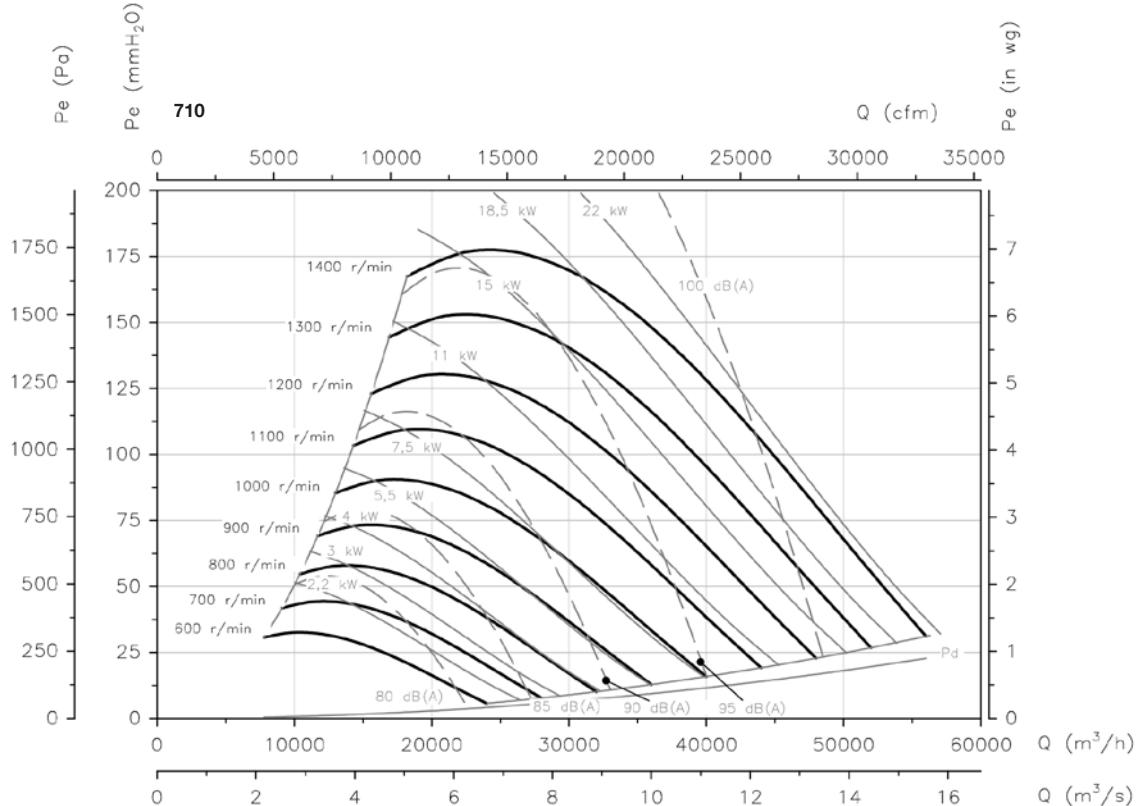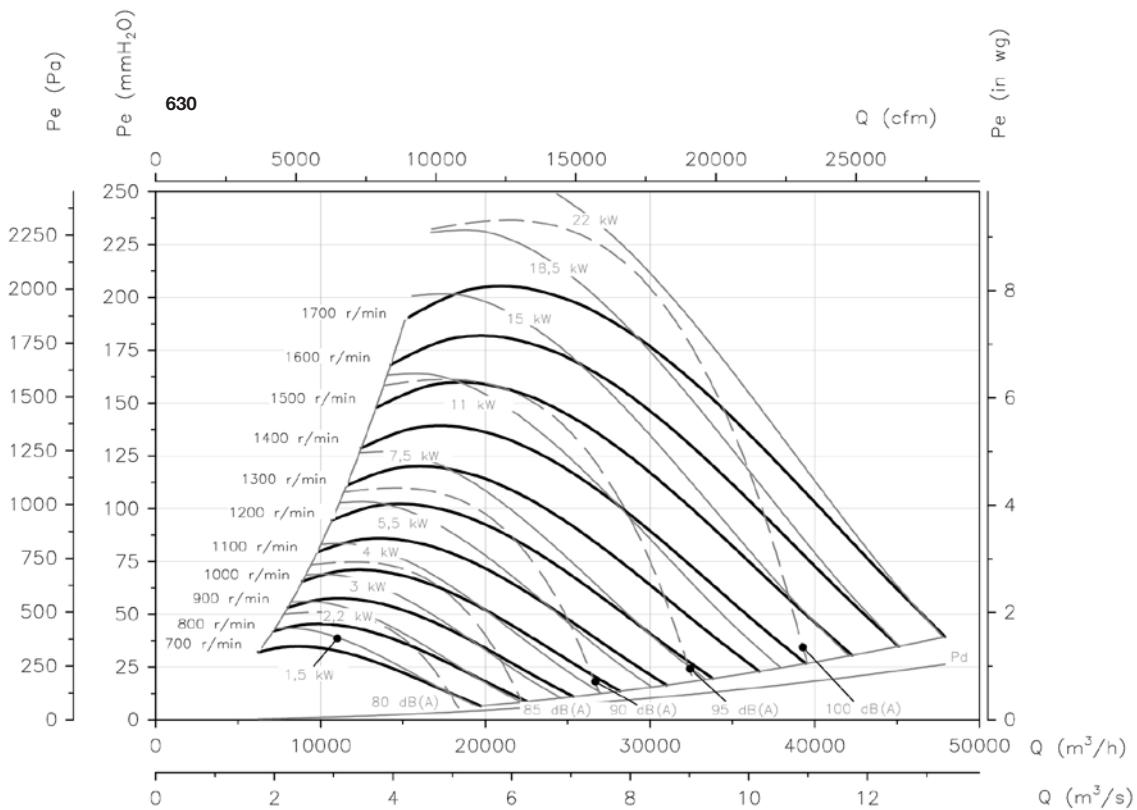

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

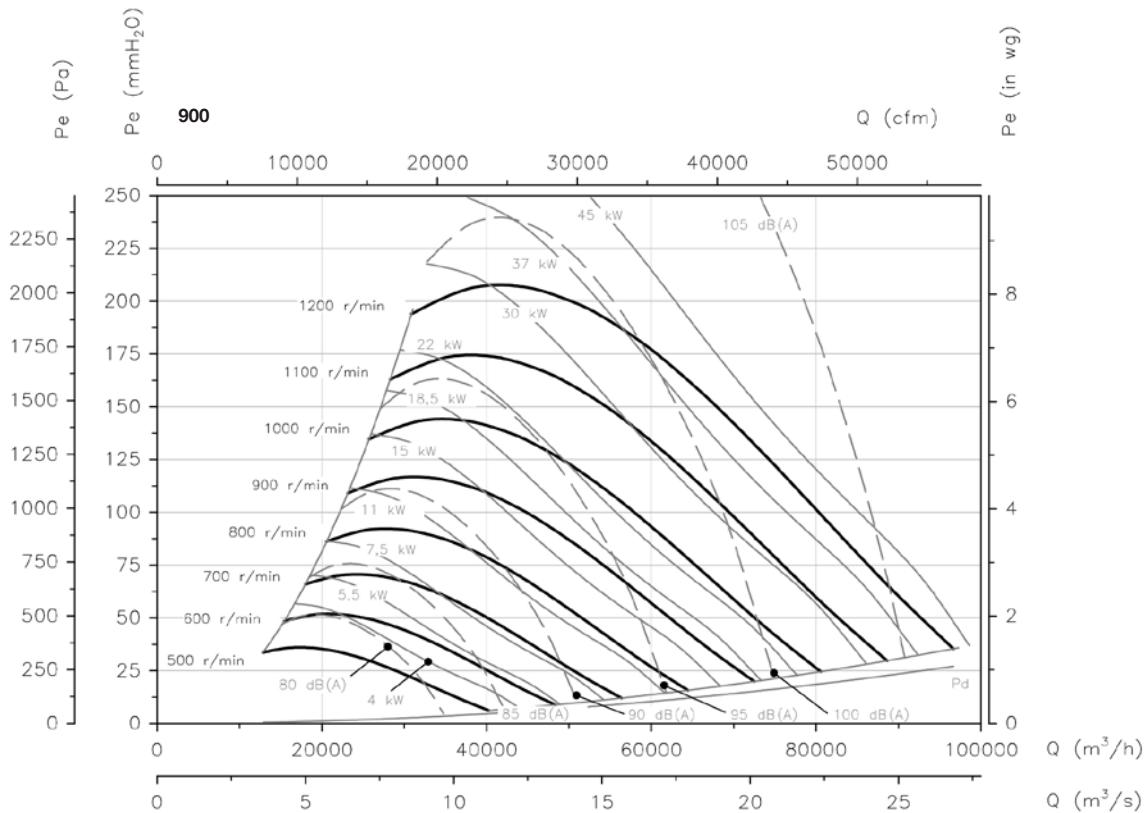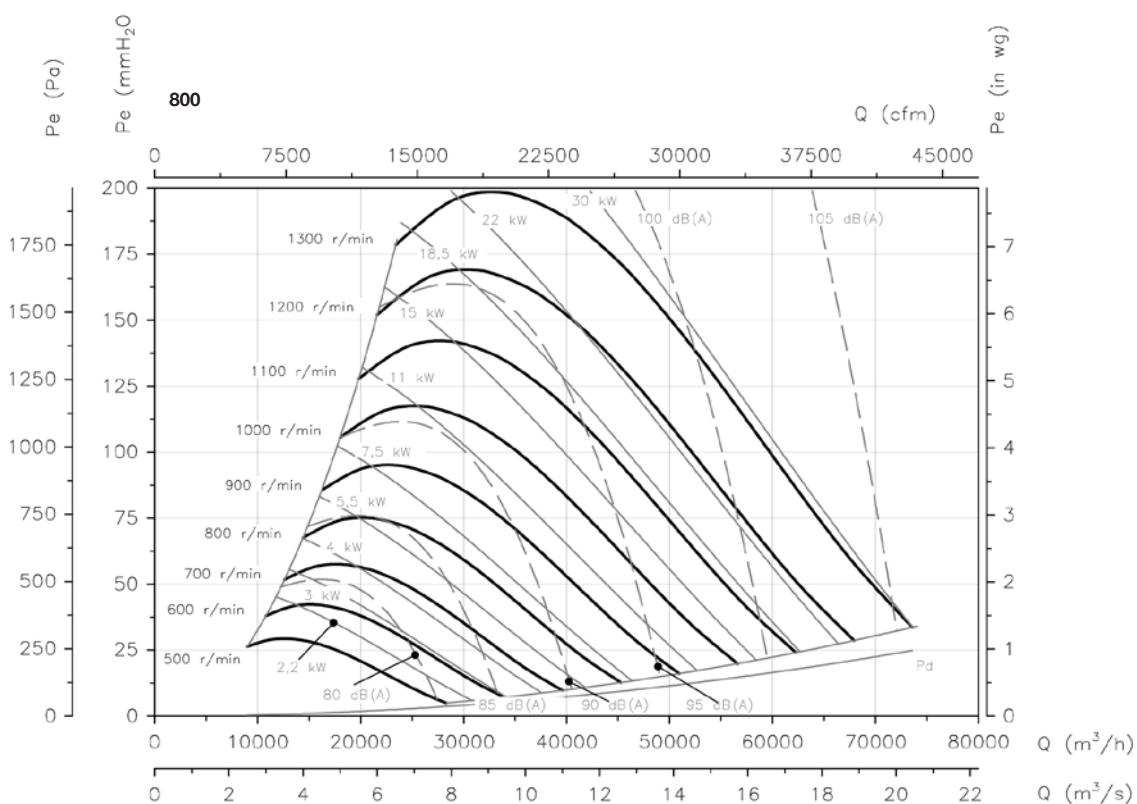

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

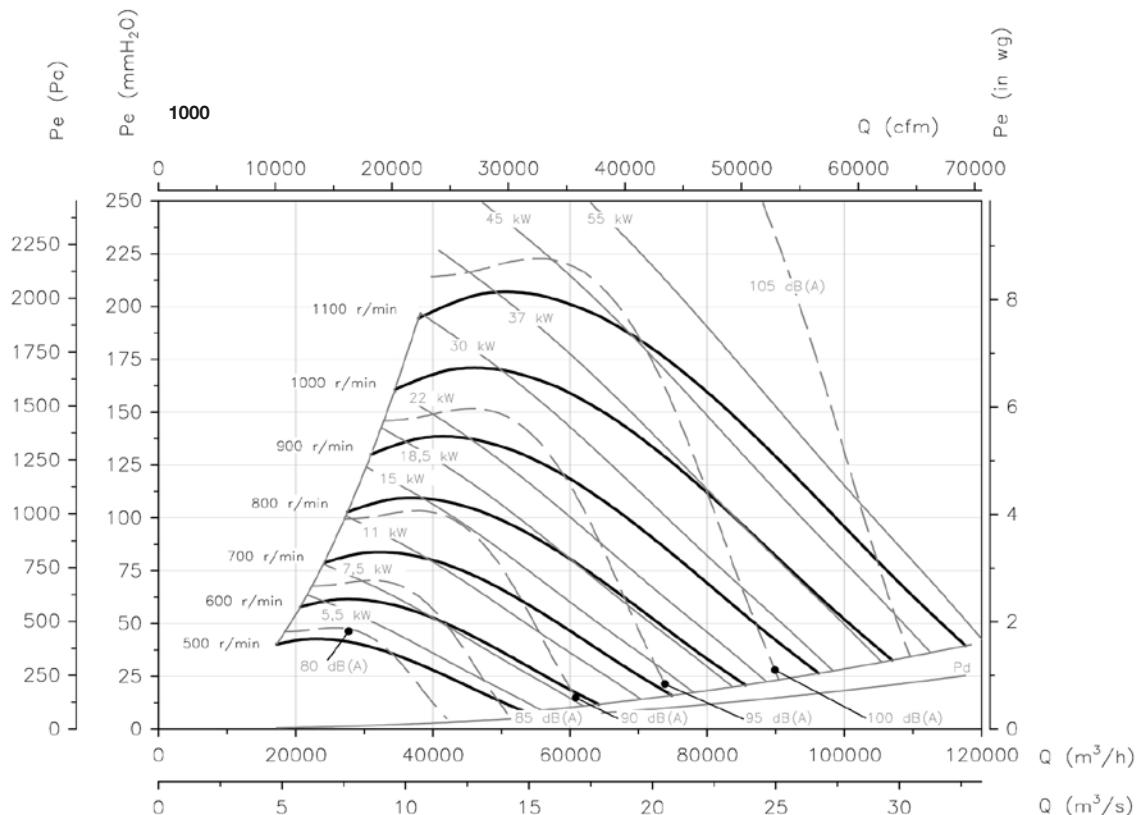

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CSXR CSXRT CJSXR

CSXR: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

CSXRT: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und nach hinten gekrümmten Schaufeln.

CJSXR: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach hinten gekrümmten Schaufeln, schallgedämmt, ausgestattet mit Ventilatoren der Serie CSXR, auf Gummidämpfern.



Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit nach hinten gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung (CJSXR).
- Stopfbüchse zur Kableinführung (CJSXR).

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V

50 Hz (Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: CSXR und CSXRT: -20 °C +85 °C CJSXR: -20 °C ... +60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Verschiedene Positionen des Druckstutzens.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Mit Motoren mit 2 Drehzahlstufen.

Bestellnummer

CSXR — 450

CSXR: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Wellenausgang und nach hinten gekrümmten Schaufeln

Baugröße Turbine mm

CSXRT — 450 — 3

CSXRT: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und mit nach hinten gekrümmten Schaufeln
CJSXR: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach hinten gekrümmten Schaufeln

Baugröße Turbine in mm Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Mechanische Leistung maximal (kW)	Max. Luftvolumenstrom m ³ /h	Lufttemperatur (°C)		Gewicht (kg)	According ErP
				min.	max.		
CSXR-315	3200	2,00	5070	-20	+85	27	2015
CSXR-355	2800	2,50	6400	-20	+85	39	2015
CSXR-400	2400	3,00	8110	-20	+85	44	2015
CSXR-450	2200	4,00	10480	-20	+85	55	2015
CSXR-500	2200	6,00	13620	-20	+85	70	2015
CSXR-560	2000	8,00	17350	-20	+85	110	2015
CSXR-630	1600	8,00	20840	-20	+85	125	2015
CSXR-710	1400	9,00	24610	-20	+85	175	2015
CSXR-800	1600	25,00	39670	-20	+85	245	2015
CSXR-900	1400	30,00	49860	-20	+85	350	2015
CSXR-1000	1400	45,00	64910	-20	+85	435	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Strom 230 V	Max. zul. Strom 400 V	Max. zul. Strom 690 V	Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schalldruckpegel CSXRT (dBA)	Gewicht (ca.) CSXRT (kg)	Lufttemperatur (°C) min.	Lufttemperatur (°C) max.	According ErP
CSXRT CJSXR 315-1 IE3	2100	2,78	1,60	0,75	3580	70	61	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 315-1.5 IE3	2385	4,07	2,34	1,10	4070	74	67	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 315-2 IE3	2650	5,48	3,15	1,50	4520	76	71	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 315-3 IE3	2975	7,93	4,56	2,20	5070	79	79	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 355-0.75	1545	2,87	1,66	0,55	3780	67	66	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 355-1 IE3	1715	2,78	1,60	0,75	4200	69	75	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 355-1.5 IE3	1950	4,07	2,34	1,10	4770	72	81	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 355-2 IE3	2165	5,48	3,15	1,50	5300	74	84	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 355-3 IE3	2465	7,93	4,56	2,20	6030	77	93	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 355-4 IE3	2615	10,70	6,15	3,00	6400	79	99	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 400-1 IE3	1425	2,78	1,60	0,75	5070	67	81	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 400-1.5 IE3	1620	4,07	2,34	1,10	5760	71	87	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 400-2 IE3	1795	5,48	3,15	1,50	6400	73	90	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 400-3 IE3	2045	7,93	4,56	2,20	7290	76	99	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 400-4 IE3	2275	10,70	6,15	3,00	8110	78	105	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 450-1 IE3	1185	2,78	1,60	0,75	5930	66	92	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 450-1.5 IE3	1350	4,07	2,34	1,10	6740	69	98	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 450-2 IE3	1495	5,48	3,15	1,50	7490	71	102	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 450-3 IE3	1705	7,93	4,56	2,20	8530	74	110	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 450-4 IE3	1895	10,70	6,15	3,00	9480	77	116	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 450-5.5 IE3	2095	13,90	8,00	4,00	10480	79	128	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-1.5 IE3	1115	4,07	2,34	1,10	7580	67	114	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-2 IE3	1240	5,48	3,15	1,50	8420	70	117	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-3 IE3	1415	7,93	4,56	2,20	9590	73	126	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-4 IE3	1570	10,70	6,15	3,00	10660	75	132	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-5.5 IE3	1735	13,90	8,00	4,00	11780	77	144	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-7.5 IE3	1935	10,30	5,97	5,50	13140	80	169	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 500-10 IE3	2005	13,90	8,06	7,50	13620	80	178	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-1 IE3	835	2,78	1,60	0,75	7720	58	155	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-1.5 IE3	950	4,07	2,34	1,10	8770	62	161	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-2 IE3	1055	5,48	3,15	1,50	9740	65	164	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-3 IE3	1200	7,93	4,56	2,20	11090	68	173	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-4 IE3	1335	10,70	6,15	3,00	12330	70	179	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-5.5 IE3	1475	13,90	8,00	4,00	13620	73	191	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-7.5 IE3	1645	10,30	5,97	5,50	15220	75	216	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-10 IE3	1820	13,90	8,06	7,50	16850	78	225	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 560-15 IE3	1875	21,40	12,40	11,00	17350	78	276	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-1.5 IE3	775	4,07	2,34	1,10	10540	60	177	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-2 IE3	860	5,48	3,15	1,50	11710	63	181	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-3 IE3	980	7,93	4,56	2,20	13330	66	190	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-4 IE3	1090	10,70	6,15	3,00	14830	68	196	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-5.5 IE3	1205	13,90	8,00	4,00	16380	71	207	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-7.5 IE3	1345	10,30	5,97	5,50	18280	74	233	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-10 IE3	1490	13,90	8,06	7,50	20270	76	242	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 630-15 IE3	1535	21,40	12,40	11,00	20840	77	293	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-1.5 IE3	635	4,07	2,34	1,10	11960	58	229	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-2 IE3	705	5,48	3,15	1,50	13300	60	232	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-3 IE3	800	7,93	4,56	2,20	15130	63	241	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-4 IE3	890	10,70	6,15	3,00	16830	66	247	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-5.5 IE3	985	13,90	8,00	4,00	18580	69	259	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-7.5 IE3	1100	10,30	5,97	5,50	20730	71	284	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-10 IE3	1215	13,90	8,06	7,50	22990	74	293	-20	+85		2015
CSXRT CJSXR 710-15 IE3	1305	21,40	12,40	11,00	24610	75	344	-20	+85		2015
CSXRT - 800-3 IE3	650	9,08	5,22	2,20	17350	61	331	-20	+85		2015
CSXRT - 800-4 IE3	725	12,00	6,91	3,00	19290	64	350	-20	+85		2015
CSXRT - 800-5.5 IE3	800	15,60	8,99	4,00	21300	66	360	-20	+85		2015
CSXRT - 800-7.5 IE3	890	11,20	6,49	5,50	23770	69	368	-20	+85		2015
CSXRT - 800-10 IE3	990	14,80	8,58	7,50	26370	71	389	-20	+85		2015
CSXRT - 800-15 IE3	1125	22,00	12,80	11,00	29950	75	424	-20	+85		2015
CSXRT - 800-20 IE3	1245	28,00	16,20	15,00	33210	77	478	-20	+85		2015
CSXRT - 800-25 IE3	1335	35,00	20,30	18,50	35610	79	496	-20	+85		2015
CSXRT - 800-30 IE3	1415	41,60	24,10	22,00	37750	80	505	-20	+85		2015
CSXRT - 800-40 IE3	1490	55,40	32,10	30,00	39670	81	687	-20	+85		2015
CSXRT - 900-3 IE3	535	9,08	5,22	2,20	20670	59	443	-20	+85		2015
CSXRT - 900-4 IE3	595	12,00	6,91	3,00	22990	62	462	-20	+85		2015
CSXRT - 900-5.5 IE3	655	15,60	8,99	4,00	25390	64	472	-20	+85		2015
CSXRT - 900-7.5 IE3	730	11,20	6,49	5,50	28350	67	480	-20	+85		2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Strom 230 V 400 V 690 V	Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schalldruckpegel CSXRT (dBA)	Gewicht (ca.) CSXRT (kg)	Lufttemperatur (°C)	According ErP
		230 V 400 V 690 V	(kW)	(m ³ /h)	(dBA)	(kg)	min.	max.
CSXRT -	900-10 IE3	810	14,80 8,58	7,50	31420	70	501	-20 +85 2015
CSXRT -	900-15 IE3	920	22,00 12,80	11,00	35690	73	536	-20 +85 2015
CSXRT -	900-20 IE3	1020	28,00 16,20	15,00	39590	75	590	-20 +85 2015
CSXRT -	900-25 IE3	1095	35,00 20,30	18,50	42450	77	608	-20 +85 2015
CSXRT -	900-30 IE3	1160	41,60 24,10	22,00	44990	79	617	-20 +85 2015
CSXRT -	900-40 IE3	1285	55,40 32,10	30,00	49860	81	800	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-4 IE3	500	12,00 6,91	3,00	26140	59	550	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-5,5 IE3	555	15,60 8,99	4,00	28870	62	560	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-7,5 IE3	615	11,20 6,49	5,50	32210	64	568	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-10 IE3	685	14,80 8,58	7,50	35720	67	589	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-15 IE3	775	22,00 12,80	11,00	40600	70	624	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-20 IE3	860	28,00 16,20	15,00	45020	73	678	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-25 IE3	925	35,00 20,30	18,50	48270	74	696	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-30 IE3	980	41,60 24,10	22,00	51130	76	705	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-40 IE3	1085	55,40 32,10	30,00	56710	78	888	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-50 IE3	1165	67,20 39,00	37,00	60810	80	943	-20 +85 2015
CSXRT -	1000-60 IE3	1245	84,40 48,90	45,00	64910	82	1154	-20 +85 2015




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm

CSXR

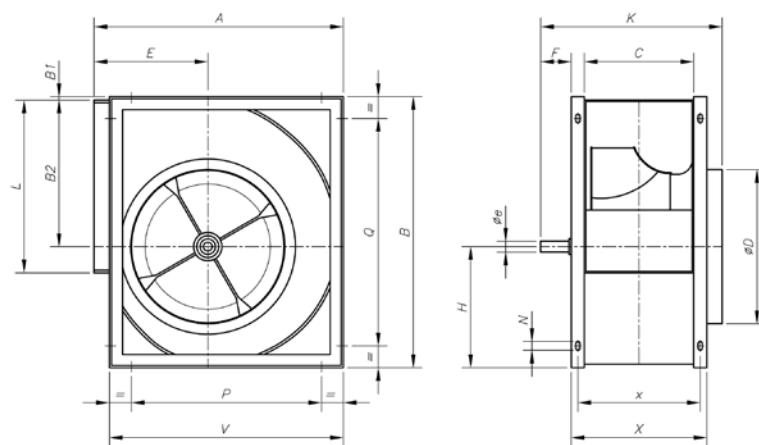


	A	B	B1	B2	C	ØD	øe	E	F	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
CSXR-315	518	578	3	340	223	322	25	236	83	235	395	404	13x18	280	280	480	283	253
CSXR-355	578	655	6	383	247	362	30	261	78	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXR-400	651	736	4,5	431,5	274	404	30	290	78	300	452	507	13x18	355	355	613	354	314
CSXR-450	726	827	5	486	308	448	35	322	92	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXR-500	800	918	5	538	344	510	35	352	92	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXR-560	893	1030	8	602	383	570	40	390	87	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXR-630	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	87	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXR-710	1121	1303	7	765	478	722	50	485	115	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

CSXR

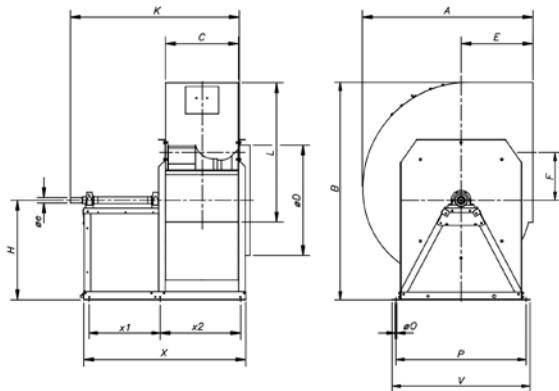

	A	B	C	L	øD	H	øe	E	F	K	X	øO	P	V	x1	x2
CSXR-800	1250	1615,5	533	1010	798	762	42	535	358,5	1291,5	1231,5	14	980	1050	515	614
CSXR-900	1408	1475	595	1130	898	850	48	604	407	1353,5	1293,5	14	1080	1150	515	676
CSXR-1000	1541	1966	663	1260	998	900	48	651	433	1529,5	1468,5	14	1180	1250	642	729,5

CSXRT
Lieferung
Standard RD 90

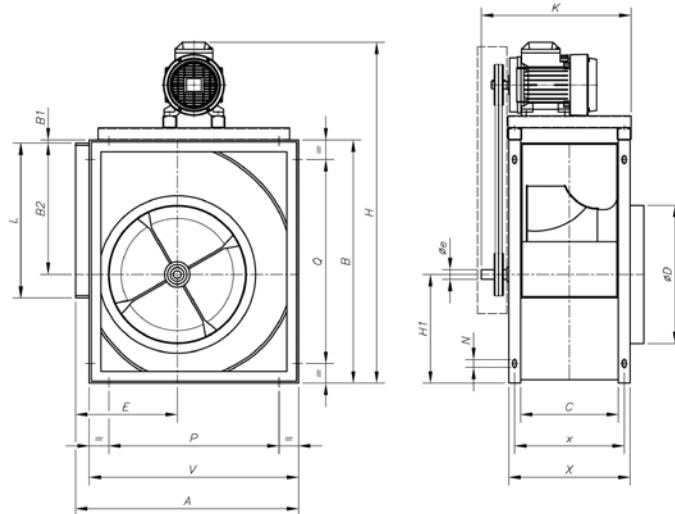


	A	B	B1	B2	C	øD	øe	E	H	H1	K	L	N	P	Q	V	X	x
CSXRT-315-1	518	578	3	340	223	322	25	236	855	235	395	404	13x18	280	280	480	283	253
CSXRT-315-1.5	518	578	3	340	223	322	25	236	855	235	395	404	13x18	280	280	480	283	253
CSXRT-315-2	518	578	3	340	223	322	25	236	875	235	395	404	13x18	280	280	480	283	253
CSXRT-315-3	518	578	3	340	223	322	25	236	875	235	395	404	13x18	280	280	480	283	253
CSXRT-355-0.75	578	655	6	383	247	362	30	261	910	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXRT-355-1	578	655	6	383	247	362	30	261	930	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXRT-355-1.5	578	655	6	383	247	362	30	261	930	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXRT-355-2	578	655	6	383	247	362	30	261	945	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXRT-355-3	578	655	6	383	247	362	30	261	945	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXRT-355-4	578	655	6	383	247	362	30	261	963	266	425	453	13x18	355	355	548	327	287
CSXRT-400-1	651	736	4,5	431,5	274	404	30	290	1012	300	452	507	13x18	355	355	613	354	314
CSXRT-400-1.5	651	736	4,5	431,5	274	404	30	290	1012	300	452	507	13x18	355	355	613	354	314
CSXRT-400-2	651	736	4,5	431,5	274	404	30	290	1033	300	452	507	13x18	355	355	613	354	314
CSXRT-400-3	651	736	4,5	431,5	274	404	30	290	1033	300	452	507	13x18	355	355	613	354	314
CSXRT-400-4	651	736	4,5	431,5	274	404	30	290	1045	300	452	507	13x18	355	355	613	354	314
CSXRT-450-1	726	827	5	486	308	448	35	322	1100	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXRT-450-1.5	726	827	5	486	308	448	35	322	1120	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXRT-450-2	726	827	5	486	308	448	35	322	1120	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXRT-450-3	726	827	5	486	308	448	35	322	1138	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXRT-450-4	726	827	5	486	308	448	35	322	1138	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXRT-450-5.5	726	827	5	486	308	448	35	322	1162	336	500	569	13x18	530	530	681	388	348
CSXRT-500-1.5	800	918	5	538	344	510	35	352	1214	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394


Abmessungen mm

	A	B	B1	B2	C	$\varnothing D$	$\varnothing e$	E	H	H1	K	L	N	P	Q	V	X	x
CSXRT-500-2	800	918	5	538	344	510	35	352	1214	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXRT-500-3	800	918	5	538	344	510	35	352	1228	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXRT-500-4	800	918	5	538	344	510	35	352	1228	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXRT-500-5,5	800	918	5	538	344	510	35	352	1255	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXRT-500-7,5	800	918	5	538	344	510	35	352	1292	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXRT-500-10	800	918	5	538	344	510	35	352	1292	375	535	638	13x18	530	530	750	424	394
CSXRT-560-1	893	1030	8	602	383	570	40	390	1325	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-1,5	893	1030	8	602	383	570	40	390	1325	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-2	893	1030	8	602	383	570	40	390	1325	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-3	893	1030	8	602	383	570	40	390	1340	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-4	893	1030	8	602	383	570	40	390	1340	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-5,5	893	1030	8	602	383	570	40	390	1365	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-7,5	893	1030	8	602	383	570	40	390	1410	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-10	893	1030	8	602	383	570	40	390	1410	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-560-15	893	1030	8	602	383	570	40	390	1464	420	600	715	13x18	530	530	845	483	433
CSXRT-630-1,5	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1470	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-2	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1470	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-3	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1470	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-4	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1470	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-5,5	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1492	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-7,5	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1531	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-10	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1531	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-630-15	999	1157	7	678,5	432	635	45	434	1590	471,5	650	801	13x18	530	530	946	532	482
CSXRT-710-1,5	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1612	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-2	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1612	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-3	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1612	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-4	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1612	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-5,5	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1638	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-7,5	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1675	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-10	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1675	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528
CSXRT-710-15	1121	1303	7	765	478	722	50	485	1735	531	725	898	17x22	630	630	1058	578	528

CSXRT

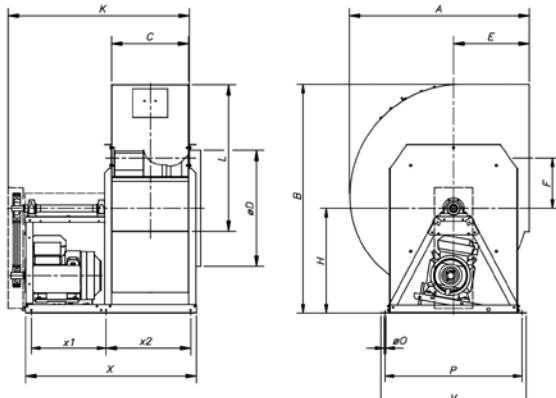

Zubehör Flansch Druckseite



A B C L $\varnothing D$ H E F

CSXRT-800	1250	1615,5	533	1010	798	762	535	358,5
CSXRT-900	1408	1475	595	1130	898	850	604	407
CSXRT-1000	1541	1966	663	1260	998	900	651	433

K X $\varnothing 0$ P V x1 x2

CSXRT-800	1321,5	1231,5	14	980	1050	515	614
CSXRT-900	1383,5	1293,5	14	1080	1150	515	676
CSXRT-1000	1559,5	1468,5	14	1180	1250	642	729,5

A B C D

CSXRT-800	1007	533	1063	589
CSXRT-900	1130	595	1186	651
CSXRT-1000	1267	663	1323	719


E F G H

CSXRT-800	268,5	250	281,5	13
CSXRT-900	280	300	312,5	13
CSXRT-1000	298,5	350	346,5	13


Abmessungen mm

CJSXR


Standardlieferung Horizontaldruck (H) RD 90

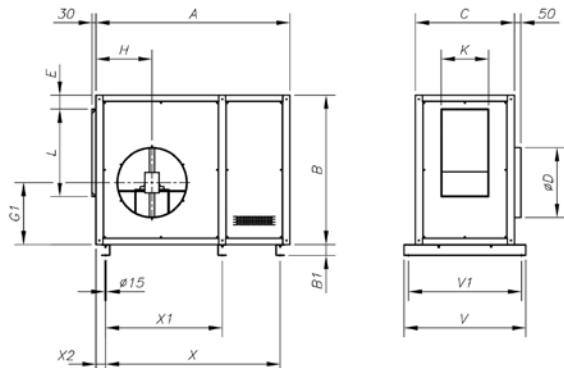


Auf Anfrage Horizontaldruck (H) LG 90

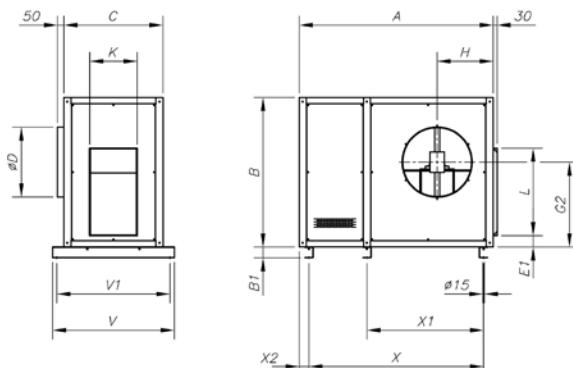

Auf Anfrage Vertikaldruck (V) RD 0

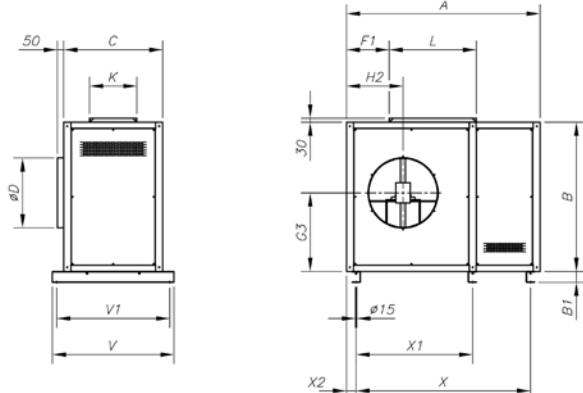

Auf Anfrage Vertikaldruck (V) LG 0

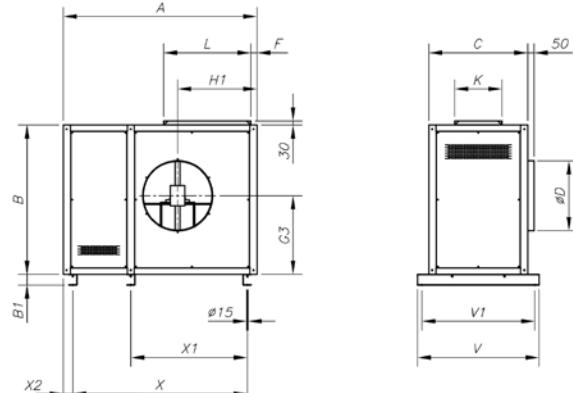


	A	B	B1	C	ØD	E	E1	F	F1	G1	G2	G3	H	H1
CJSXR-315	1170	740	60	600	315	82	84,2	113	281	317,5	423,2	366,2	305	451,5
CJSXR-355	1265	815	60	650	365	85	86,5	112,5	302,5	347,2	470,2	398	338	496
CJSXR-400	1370	900	60	680	400	82	90,2	111	331	386,2	522,2	447,2	359	543
CJSXR-450	1480	990	60	716	448	82	91,2	112,8	360	422,2	577,2	491	383	598
CJSXR-500	1625	1080	60	760	510	80,5	91	111,7	381,3	461,2	629,2	534,2	409	650
CJSXR-560	1760	1195	60	810	580	86,8	94,2	128	426	506,2	696,2	590	462	731
CJSXR-630	1880	1322	60	850	635	85,2	89,6	113,4	455,6	557,7	768,7	648,2	488	792,5
CJSXR-710	2180	1500	80	910	710	103	108,2	100	491	632,2	873,2	737,2	562	865

	H2	L	K	V	V1	X	X1	X2
CJSXR-315	346,3	405	224	760	680	880	-	155
CJSXR-355	373	454	248	810	730	1020	-	152
CJSXR-400	407	508	275	840	760	1120	-	152
CJSXR-450	443	570	309	876	796	1240	-	152
CJSXR-500	482	639	345	920	840	1340	670	152
CJSXR-560	540	716	384	970	890	1490	745	152
CJSXR-630	578,5	802	433	1010	930	820	1610	158
CJSXR-710	624	899	479	1070	990	955	1910	168

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

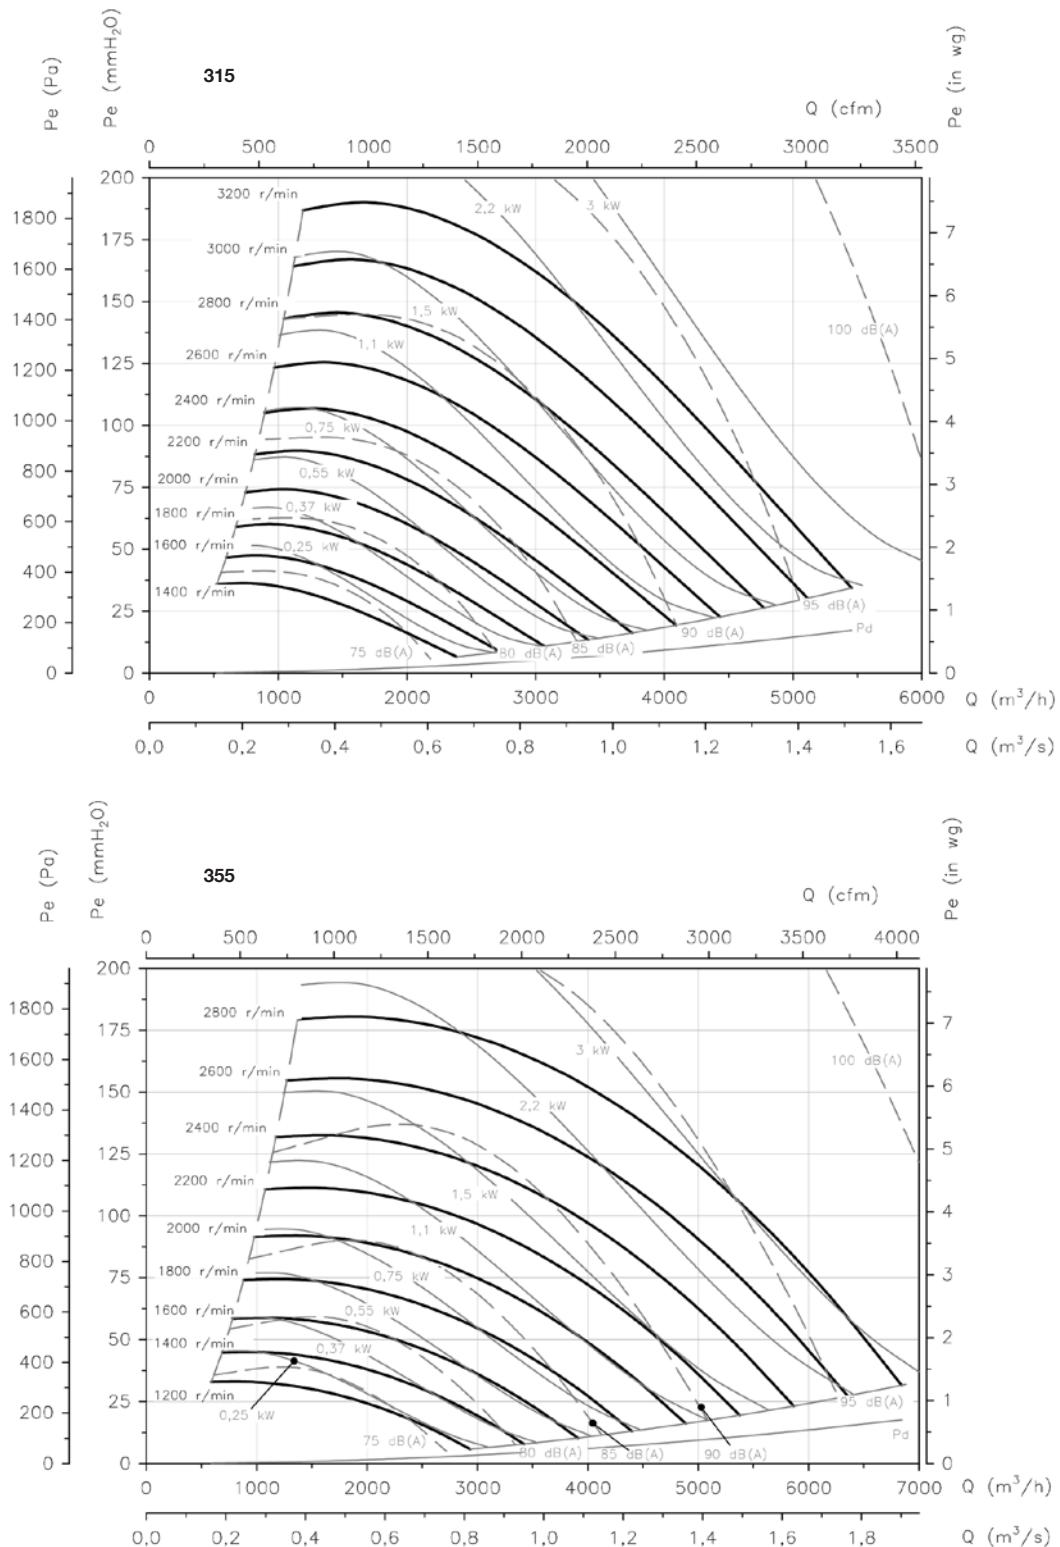

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

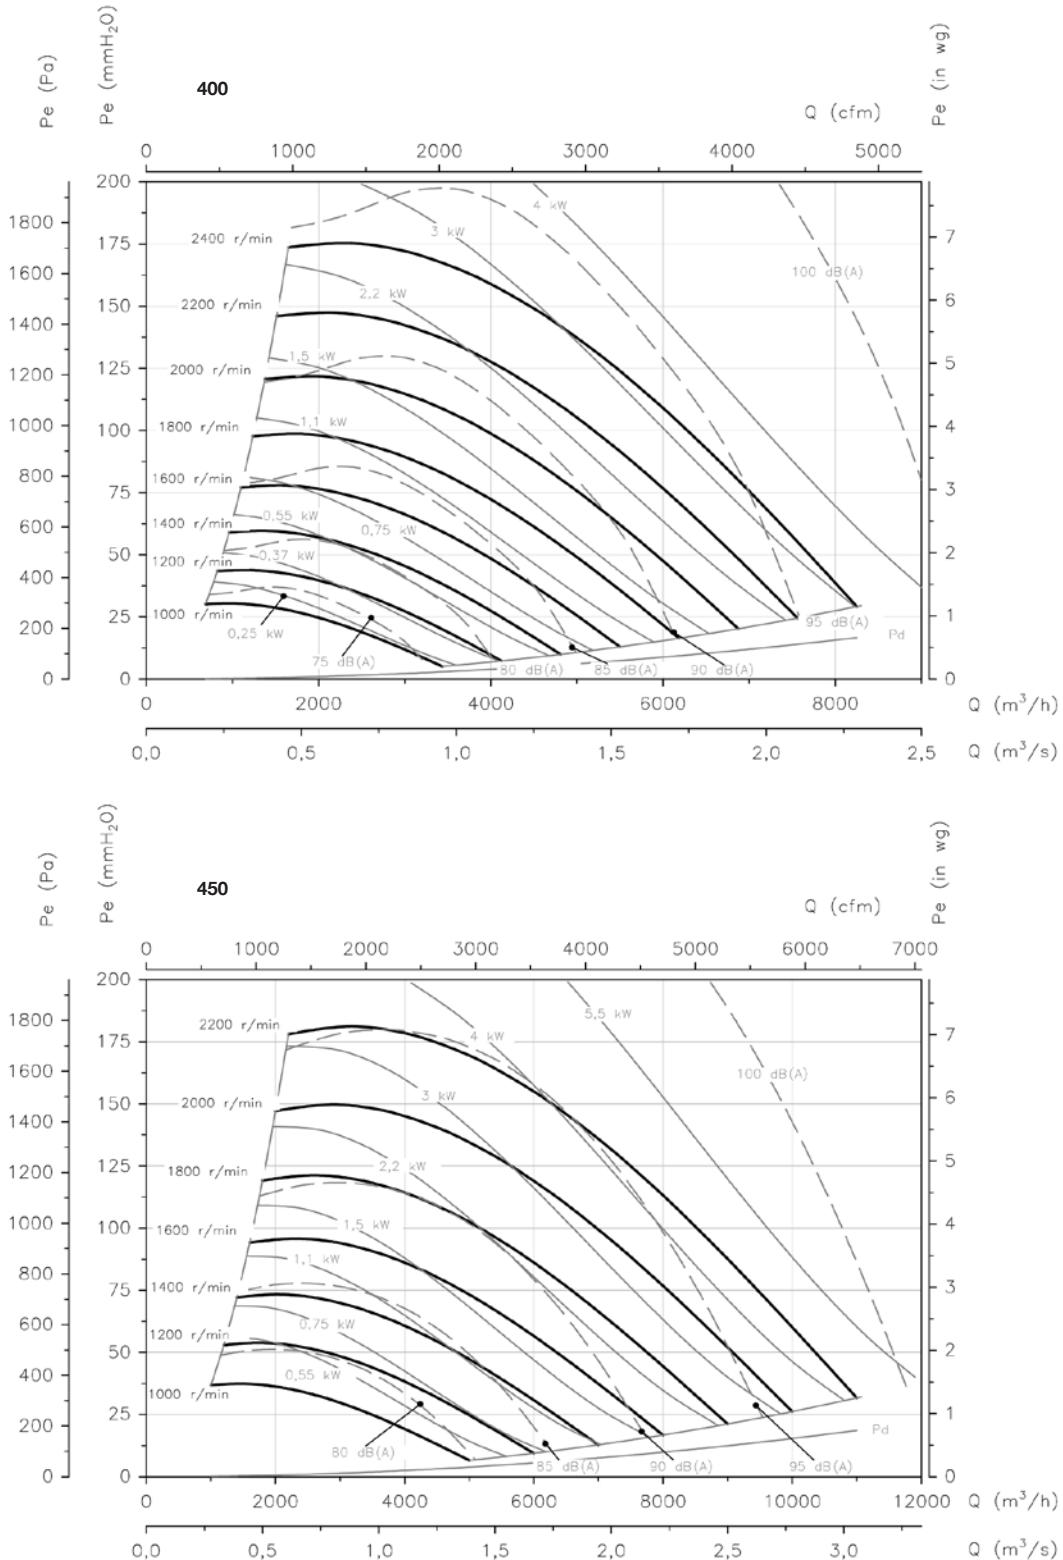

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

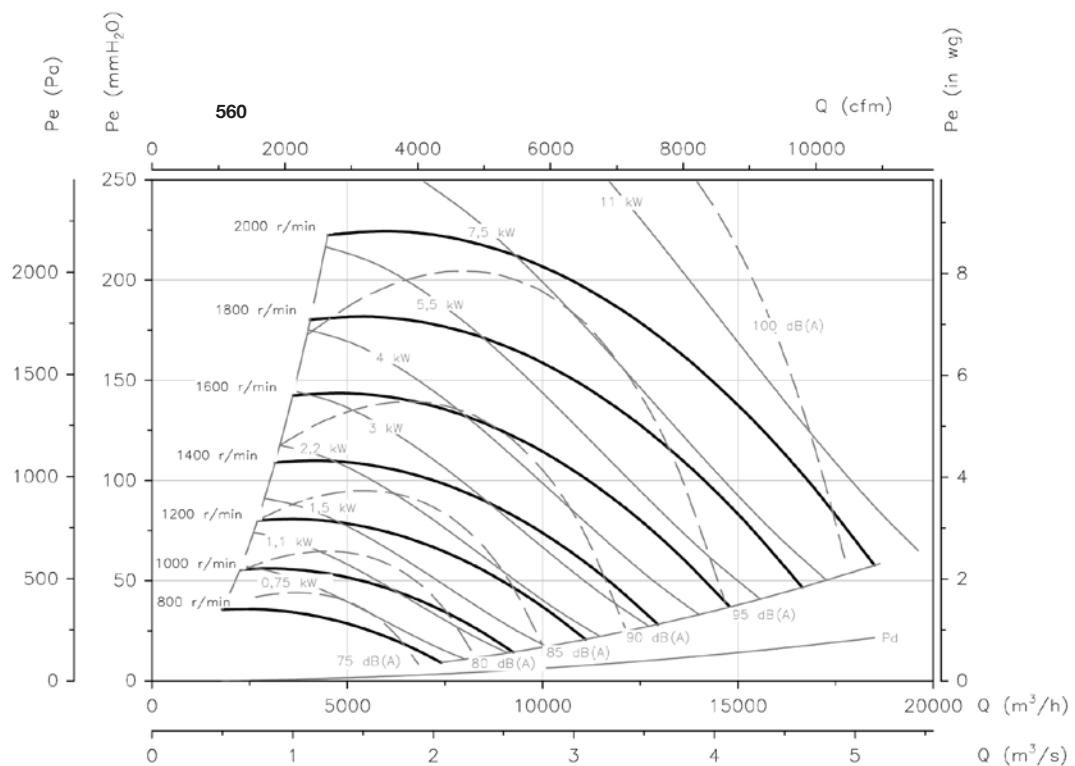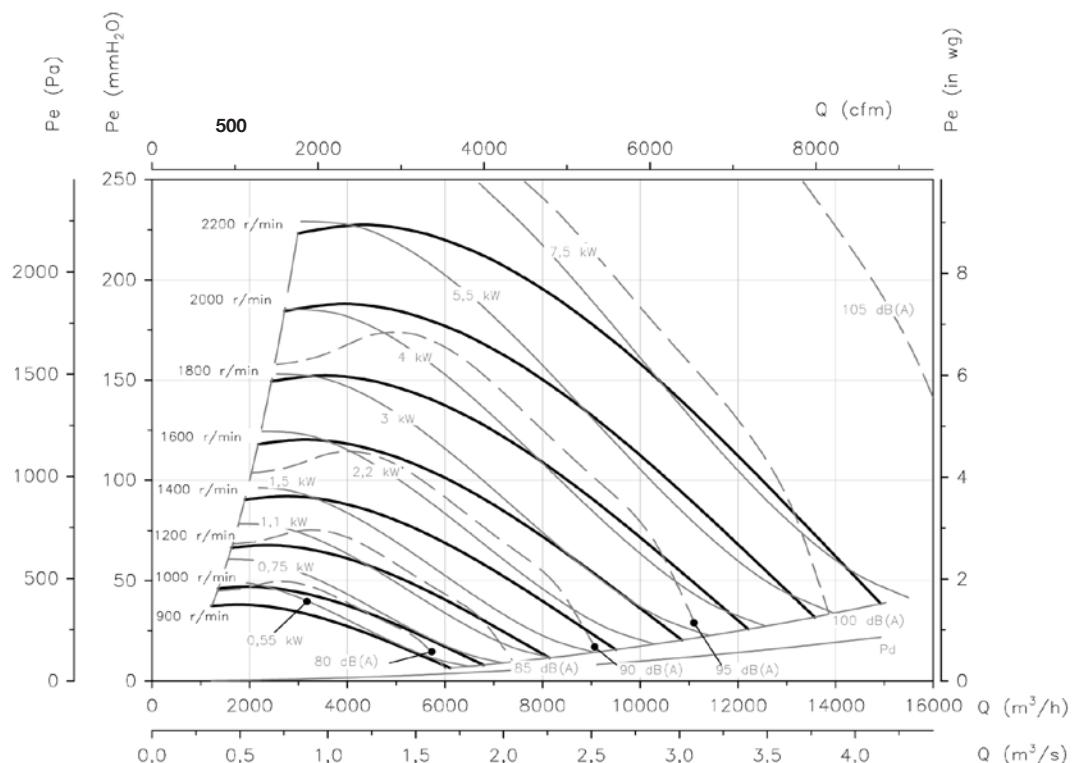

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

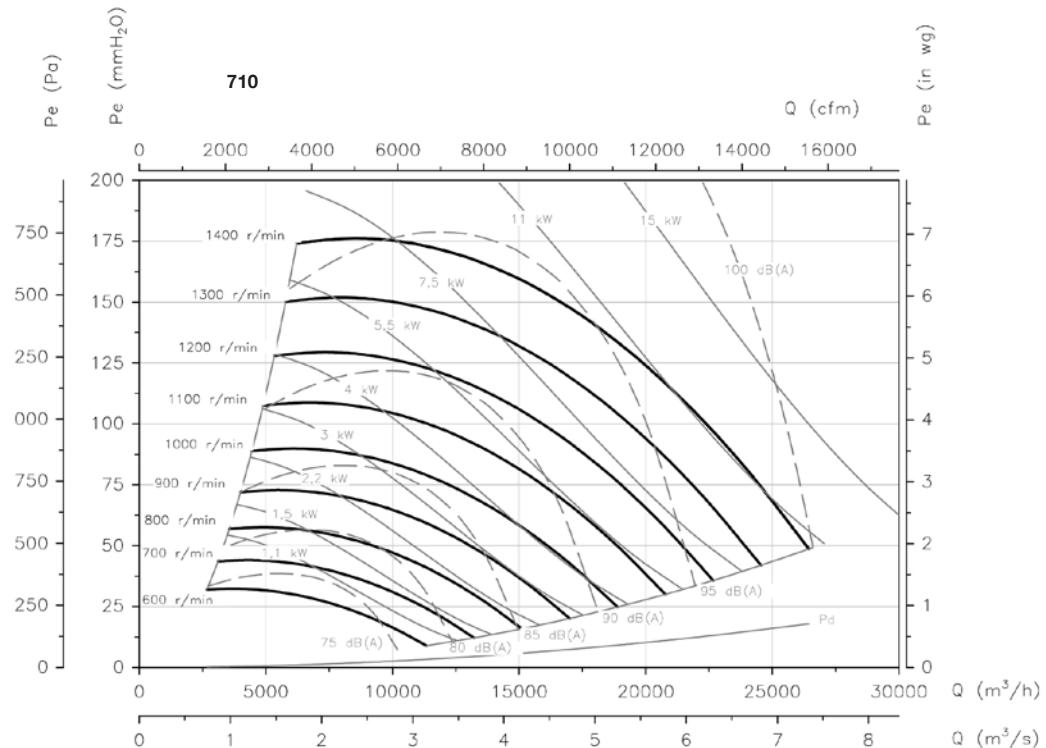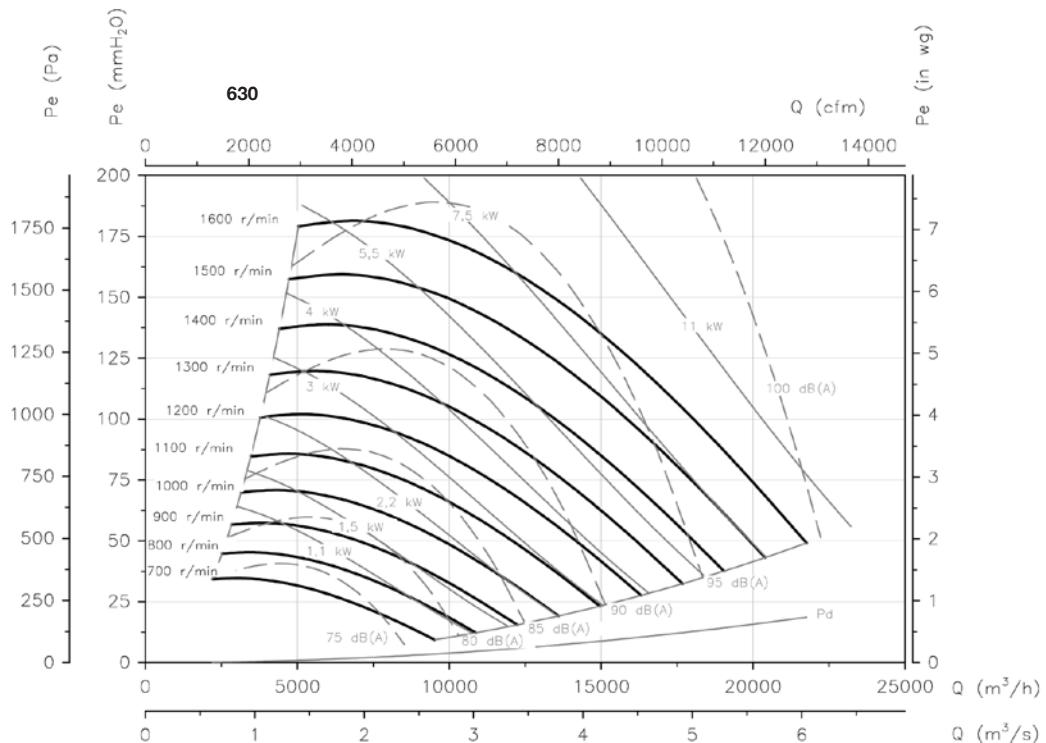

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

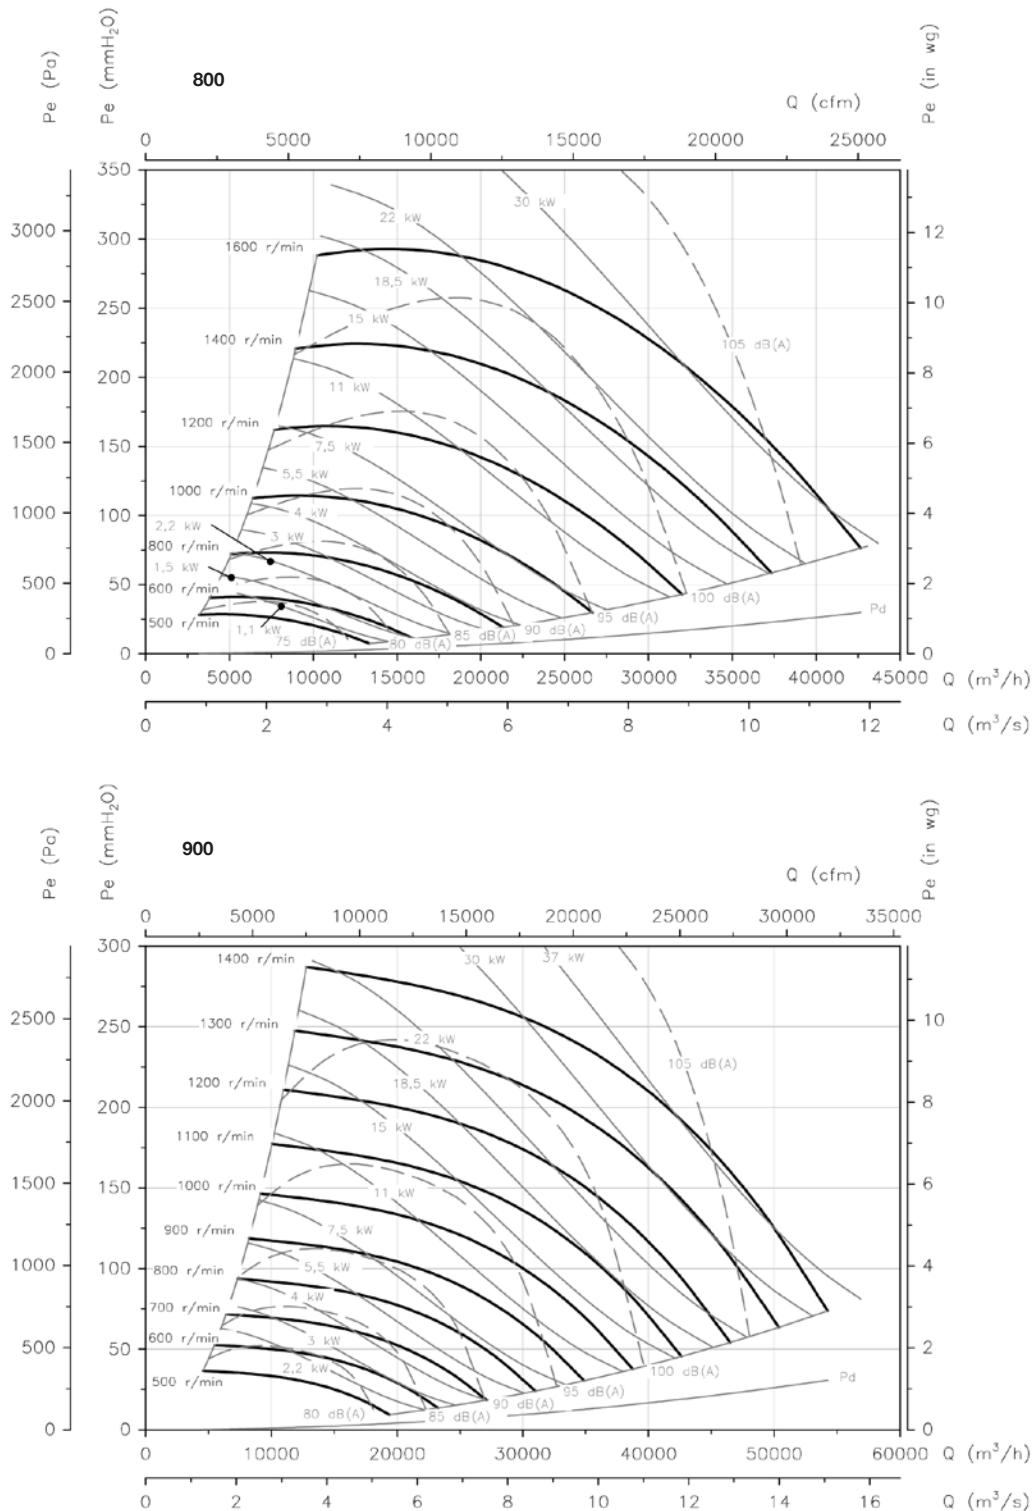

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

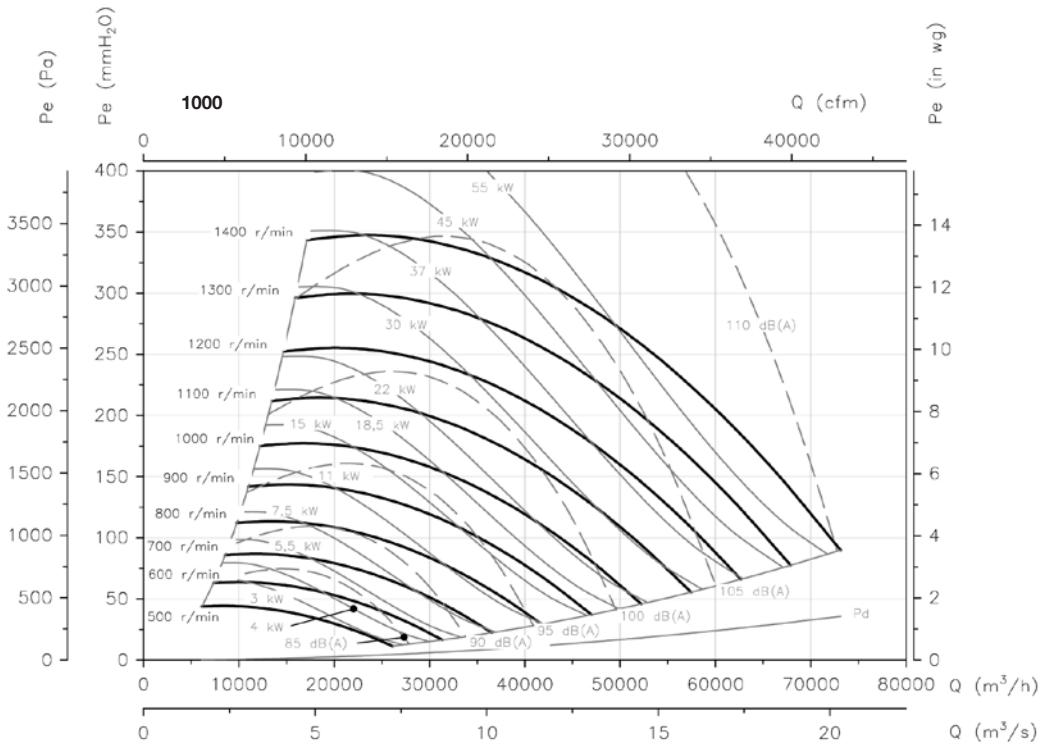

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



TSA TSAT CJTSA

TSA: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, mit Wellenausgang und Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln.

TSAT: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln.

CJTSA: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln, schallgedämt, ausgestattet mit Ventilatoren der Serie TSA, auf Gummidämpfern.



Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung (CJTSA).
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung (CJTSA).

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V

50 Hz (Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: TSA und TSAT: -20 °C +85 °C CJTSA: -20 °C ... +60 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Verschiedene Positionen der Ausblasöffnung.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Mit Motoren mit 2 Drehzahlstufen.

Bestellnummer

TSA — **22/11**

TSA: Radialventilatoren, einseitig saugend, mit freiem Wellenausgang

Baugröße Turbine

CJTSA — **22/11** — **3**

Baugröße Turbine in Zoll Motorleistung (PS)

TSAT: Radialventilatoren, einseitig saugend, ausgestattet mit Elektromotor

CJTSA: Lüftungsanlagen mit Turbine mit nach vorn gekrümmten Schaufeln

Technische Daten


Modell	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Max. installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Lufttemperatur (°C)		Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
				min.	max.		
TSA-12/6	1500	2,20	4800	-20	85	17,5	2015
TSA-15/7	1050	3,00	7400	-20	85	22,5	2015
TSA-18/9	920	4,00	10500	-20	85	33,0	2015
TSA-20/10	850	5,50	15000	-20	85	71,0	2015
TSA-22/11	1000	18,50	26000	-20	85	80,0	2015
TSA-25/13	810	18,50	32000	-20	85	93,0	2015
TSA-30/14	600	18,50	38000	-20	85	125,0	2015

Technische Daten


Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel (dBA)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
TSAT CJTSA 12/6-0.75	1000	2,64	1,52		0,55	2600	69	73	2015
TSAT CJTSA 12/6-1 IE3	1100	2,82	1,62		0,75	3100	71	75	2015
TSAT CJTSA 12/6-1.5 IE3	1250	4,07	2,34		1,10	3500	74	81	2015
TSAT CJTSA 12/6-2 IE3	1300	5,41	3,11		1,50	4250	77	88	2015
TSAT CJTSA 12/6-3 IE3	1500	7,93	4,56		2,20	4800	79	86	2015
TSAT CJTSA 15/7-1 IE3	800	2,82	1,62		0,75	4000	67	93	2015
TSAT CJTSA 15/7-1.5 IE3	850	4,07	2,34		1,10	4800	69	99	2015
TSAT CJTSA 15/7-2 IE3	920	5,41	3,11		1,50	5400	72	106	2015
TSAT CJTSA 15/7-3 IE3	1000	7,93	4,56		2,20	6400	75	104	2015
TSAT CJTSA 15/7-4 IE3	1050	10,70	6,15		3,00	7400	77	111	2015
TSAT CJTSA 18/9-1.5 IE3	750	4,07	2,34		1,10	5800	68	115	2015
TSAT CJTSA 18/9-2 IE3	790	5,41	3,11		1,50	6600	70	122	2015
TSAT CJTSA 18/9-3 IE3	800	7,93	4,56		2,20	8200	74	120	2015
TSAT CJTSA 18/9-4 IE3	850	10,70	6,15		3,00	9000	76	127	2015
TSAT CJTSA 18/9-5.5 IE3	920	13,90	8,00		4,00	10500	78	127	2015
TSAT CJTSA 20/10-2 IE3	650	5,41	3,11		1,50	8100	65	211	2015
TSAT CJTSA 20/10-3 IE3	690	7,93	4,56		2,20	10100	68	209	2015
TSAT CJTSA 20/10-4 IE3	750	10,70	6,15		3,00	11500	70	216	2015
TSAT CJTSA 20/10-5.5 IE3	790	13,90	8,00		4,00	13100	73	216	2015
TSAT CJTSA 20/10-7.5 IE3	850	10,30	5,97		5,50	15000	75	250	2015
TSAT CJTSA 22/11-3 IE3	580	7,93	4,56		2,20	11200	67	220	2015
TSAT CJTSA 22/11-4 IE3	610	10,70	6,15		3,00	13000	70	227	2015
TSAT CJTSA 22/11-5.5 IE3	650	13,90	8,00		4,00	15000	72	227	2015
TSAT CJTSA 22/11-7.5 IE3	690	10,30	5,97		5,50	17000	74	261	2015
TSAT CJTSA 22/11-10 IE3	750	13,90	8,06		7,50	19000	76	262	2015
TSAT CJTSA 22/11-15 IE3	830	20,90	12,10		11	22000	79	298	2015
TSAT CJTSA 22/11-20 IE3	910	27,90	16,20		15,00	24500	81	309	2015
TSAT CJTSA 22/11-25 IE3	1000	35,10	20,30		18,5	26000	83	354	2015
TSAT CJTSA 25/13-4 IE3	520	10,70	6,15		3,00	14000	62	259	2015
TSAT CJTSA 25/13-5.5 IE3	550	13,90	8,00		4	17000	65	259	2015
TSAT CJTSA 25/13-7.5 IE3	590	10,30	5,97		5,50	19500	67	293	2015
TSAT CJTSA 25/13-10 IE3	620	13,90	8,06		7,5	23000	70	294	2015
TSAT CJTSA 25/13-15 IE3	690	20,90	12,10		11,00	26500	74	330	2015
TSAT CJTSA 25/13-20 IE3	750	27,90	16,20		15,00	29500	75	341	2015
TSAT CJTSA 25/13-25 IE3	810	35,10	20,30		18,50	32000	77	386	2015
TSAT CJTSA 30/14-5.5 IE3	400	13,90	8,00		4	21000	69	333	2015
TSAT CJTSA 30/14-7.5 IE3	425	10,30	5,97		5,5	24000	72	367	2015
TSAT CJTSA 30/14-10 IE3	460	13,90	8,06		7,5	27500	74	368	2015
TSAT CJTSA 30/14-15 IE3	500	20,90	12,10		11	33000	77	404	2015
TSAT CJTSA 30/14-20 IE3	550	27,90	16,20		15	36500	78	415	2015
TSAT CJTSA 30/14-25 IE3	600	35,10	20,30		18,5	38000	81	460	2015

**Erp. (Energy Related Products)**

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

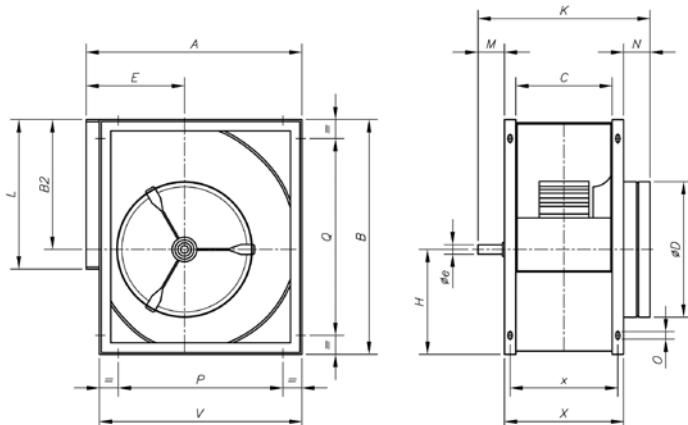Abmessungen mm
TSA


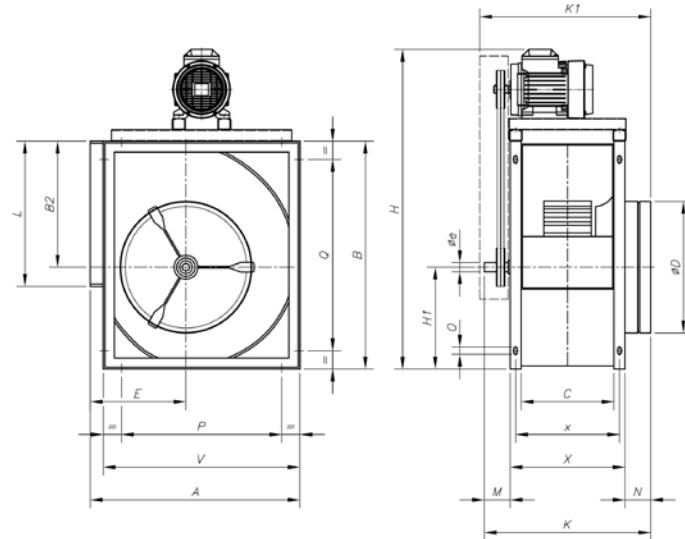
	A	B	B2	C	øD	E	øe	H	K	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSA-12/6	498	532	290	210	325	230	25	242	435	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSA-15/7	583	632	348	269	400	265	25	284	494	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSA-18/9	694	756	415	301	475	323	25	341	526	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333

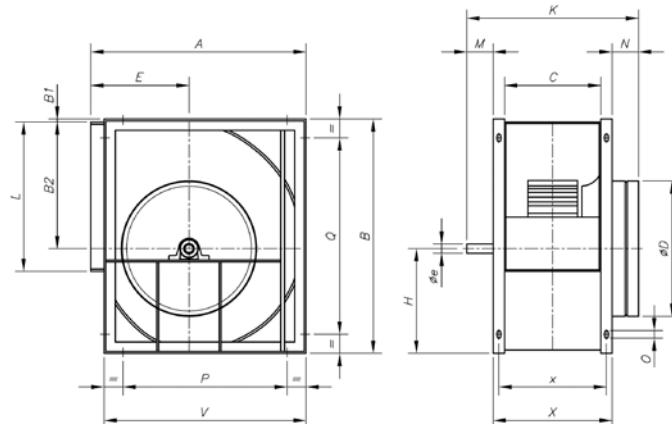

	A	B	B1	B2	C	øD	E	øe	H	K	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSA-20/10	843	963	35	523	330	575	375	35	440	620	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSA-22/11	913	1046	35	569	358	615	400	35	477	648	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSA-25/13	998	1161	35	642	412	695	423	35	519	701	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSA-30/14	1206	1400	35	776	474	835	515	40	624	764	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514

Abmessungen mm


TSAT
Lieferung
Standard RD 90




	A	B	B2	C	ØD	E	øe	H	H1	K	K1	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSAT-12/6-0'75	498	532	290	210	325	230	25	805	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-1	498	532	290	210	325	230	25	805	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-1'5	498	532	290	210	325	230	25	825	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-2	498	532	290	210	325	230	25	825	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-3	498	532	290	210	325	230	25	845	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-15/7-1	583	632	348	269	400	265	25	905	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-1'5	583	632	348	269	400	265	25	925	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-2	583	632	348	269	400	265	25	925	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-3	583	632	348	269	400	265	25	945	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-4	583	632	348	269	400	265	25	945	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-18/9-1'5	694	756	415	301	475	323	25	1050	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-2	694	756	415	301	475	323	25	1050	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-3	694	756	415	301	475	323	25	1070	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-4	694	756	415	301	475	323	25	1070	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-5'5	694	756	415	301	475	323	25	1095	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333

Abmessungen mm

TSAT
Lieferung
Standard RD 90

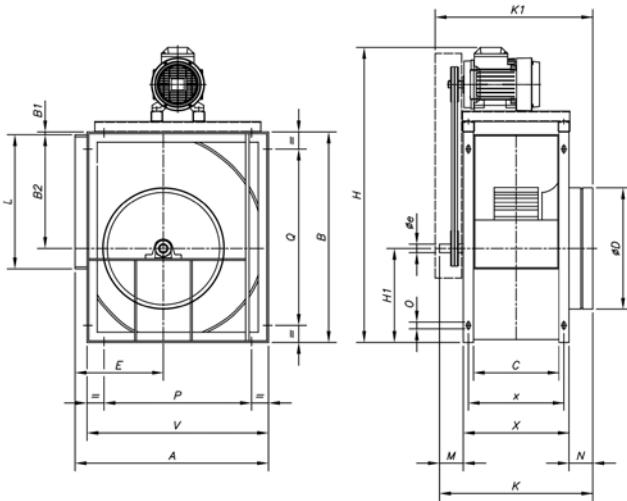

	A	B	B1	B2	C	øD	E	øe	H	H1	K	K1	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSAT-20/10-2	843	963	35	523	330	575	375	35	1255	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-20/10-3	843	963	35	523	330	575	375	35	1275	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-20/10-4	843	963	35	523	330	575	375	35	1275	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-20/10-5'5	843	963	35	523	330	575	375	35	1300	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-22/11-3	913	1046	35	569	358	615	400	35	1355	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-4	913	1046	35	569	358	615	400	35	1355	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-5'5	913	1046	35	569	358	615	400	35	1280	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-25/13-4	998	1161	35	642	412	695	423	35	1470	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-5'5	998	1161	35	642	412	695	423	35	1495	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-30/14-5'5	1206	1400	35	776	474	835	515	40	1735	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514

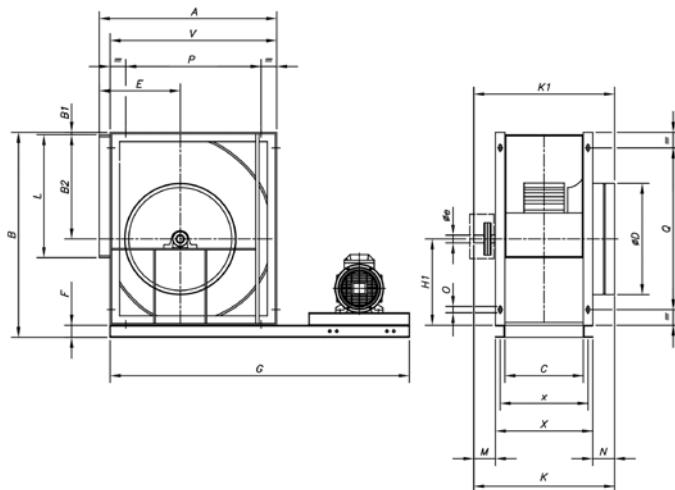


	A	B	B1	B2	C	øD	E	F	G	øe	H	H1	K	K1	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSAT-20/10-7'5	843	963	35	523	330	575	375	35	1350	35	1340	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-22/11-7'5	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1420	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-10	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1420	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-15	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1480	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-20	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1480	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-25	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1565	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-25/13-7'5	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1540	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-10	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1540	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-15	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1565	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-20	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1565	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-25	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1680	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-30/14-7'5	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1775	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-10	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1775	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-15	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1835	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-20	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1835	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-25	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1925	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514



Abmessungen mm

CJTSA



Standardlieferung Horizontaldruck (H) RD-90




Auf Anfrage Vertikaldruck (V) RD-0



Auf Anfrage Horizontaldruck (H) LG-90



Auf Anfrage Vertikaldruck (V) LG-0



mit Bettung

mit Bettung

mit Bettung

mit Bettung


	A	B	C	ØD	E	E	F	G1	G1	H	L	L	K
CJTSA-12/6-H	850	650	540	330	74	-	-	288	-	288	346	-	210
CJTSA-12/6-V	850	650	540	330	-	-	30	318	-	328	346	-	210
CJTSA-15/7-H	1000	755	600	400	74	-	-	328	-	328	411	-	270
CJTSA-15/7-V	1000	755	600	400	-	-	30	378	-	383	411	-	270
CJTSA-18/9-H	1200	875	620	480	74	-	-	383	-	388	491	-	305
CJTSA-18/9-V	1200	875	620	480	-	-	30	433	-	448	491	-	305
CJTSA-20/10-H	1485	1175	730	565	175	120	-	475	530	440	613	605	343
CJTSA-20/10-V	1485	1175	730	565	-	-	75	535	-	585	613	-	343
CJTSA-22/11-H	1570	1250	760	615	165	110	-	510	565	470	708	700	373
CJTSA-22/11-V	1570	1250	760	615	-	-	75	570	-	640	708	-	373
CJTSA-25/13-H	1610	1375	820	685	175	120	-	550	605	495	803	795	423
CJTSA-25/13-V	1610	1375	820	685	-	-	75	625	-	705	803	-	423
CJTSA-30/14-H	1845	1600	855	820	160	95	-	655	710	580	943	935	488
CJTSA-30/14-V	1845	1600	855	820	-	-	75	760	-	825	943	-	488

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

12/6

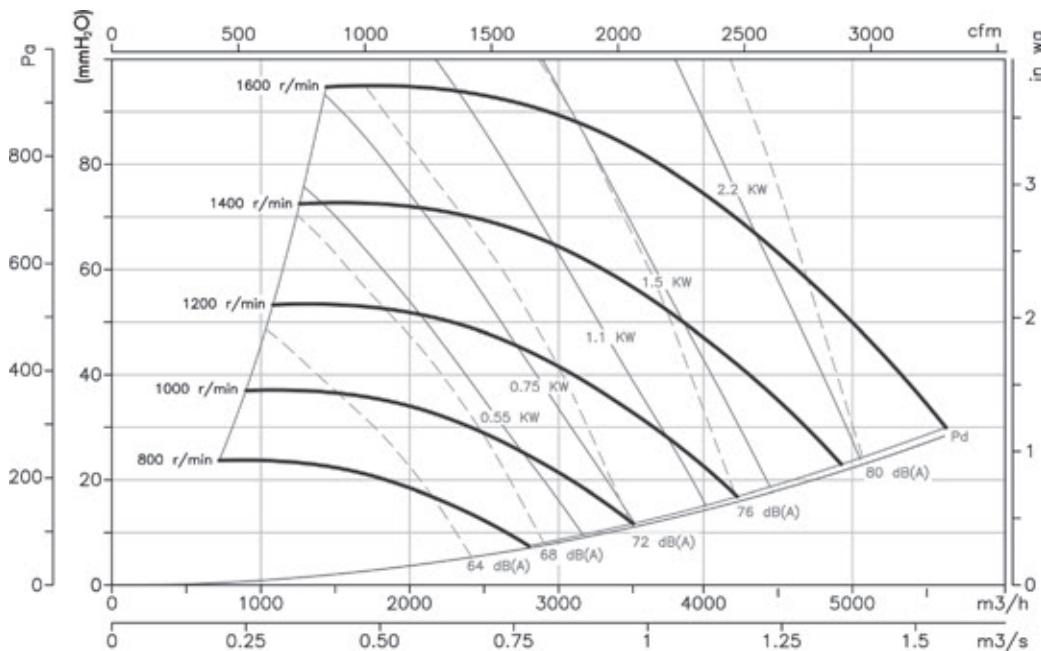


Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

15/7

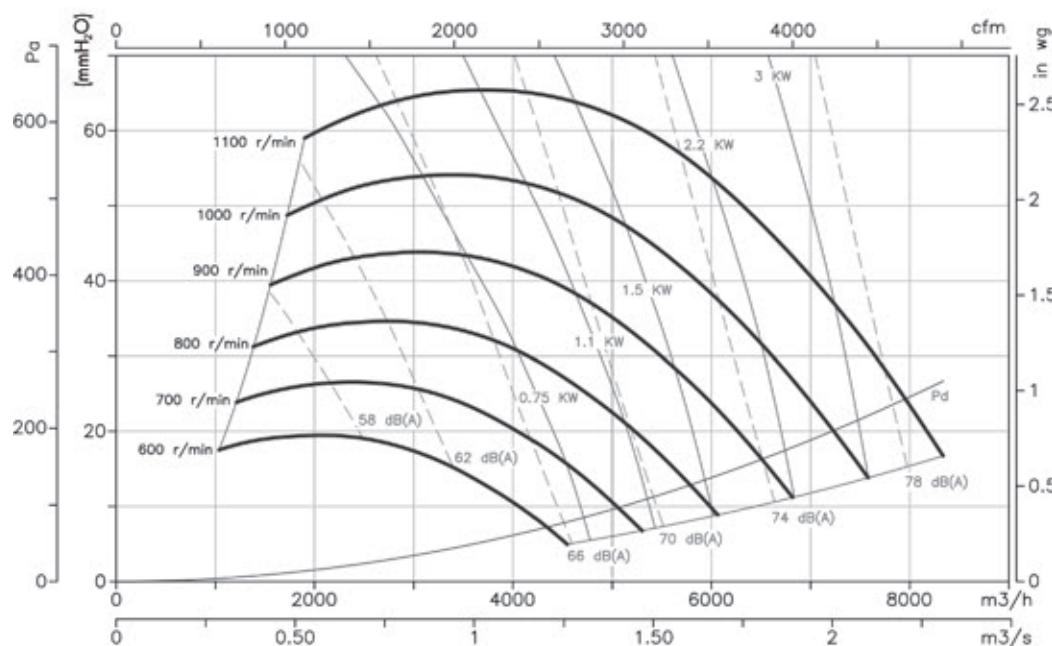



18/9

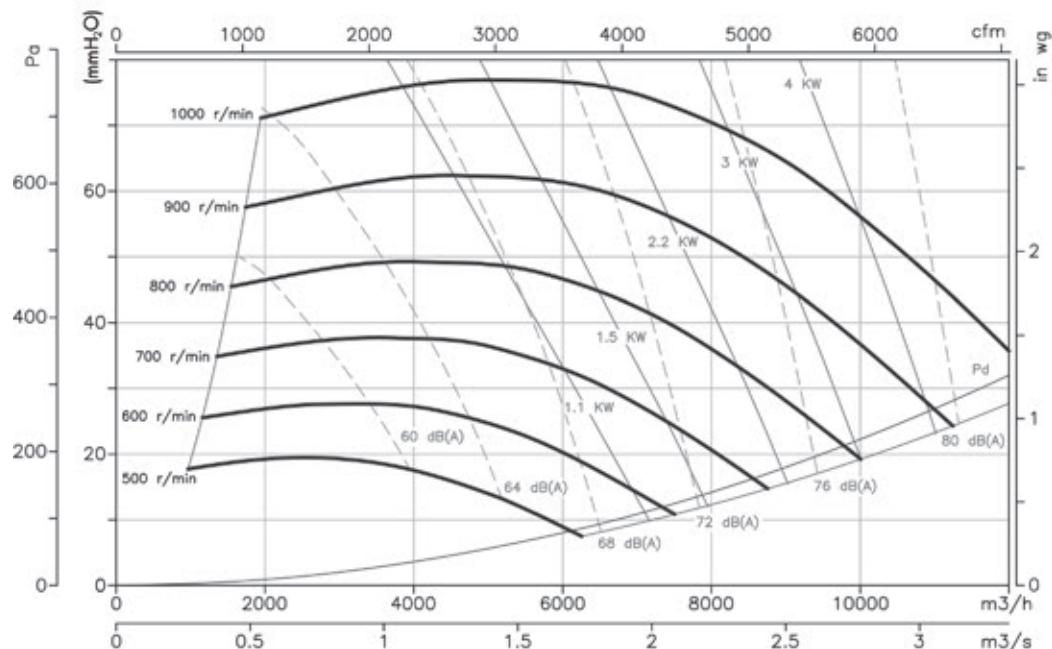

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

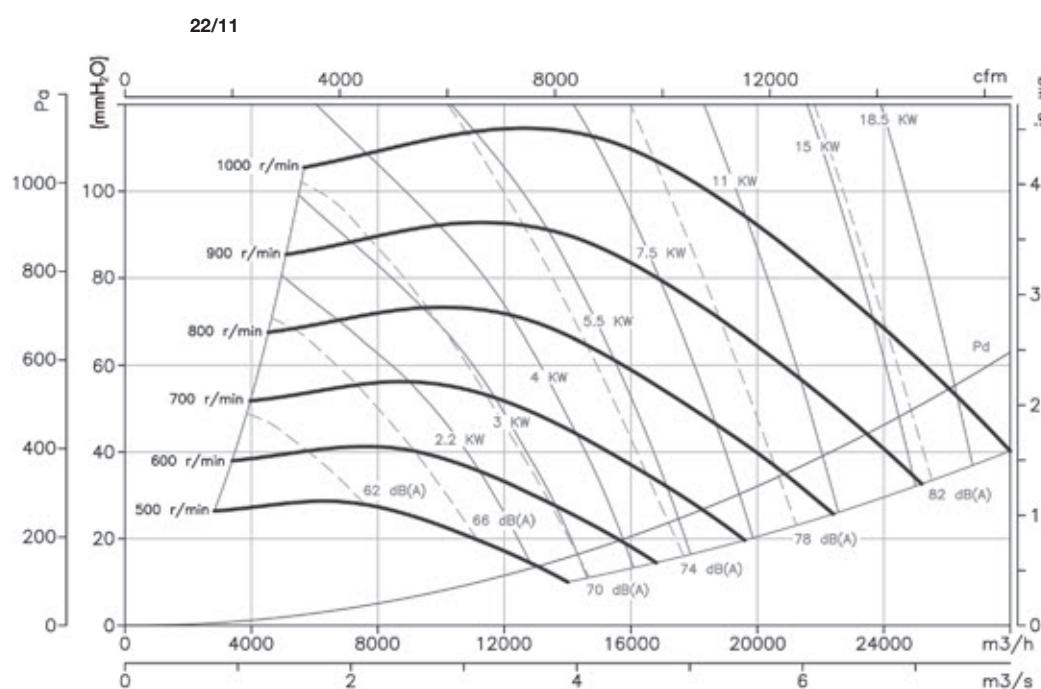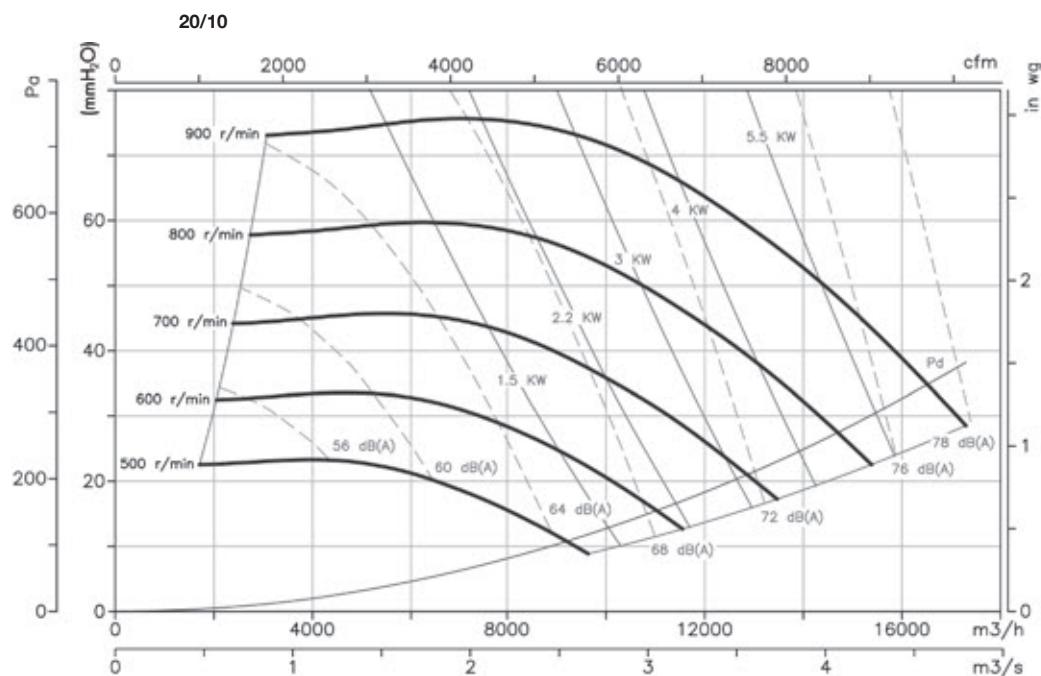


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

25/13

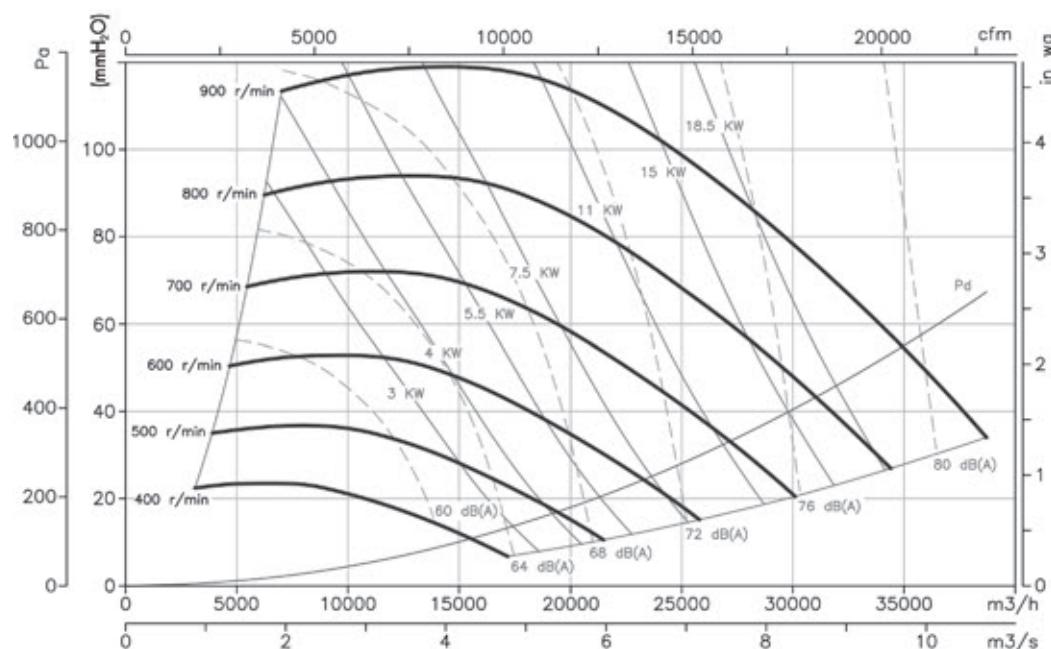

30/14

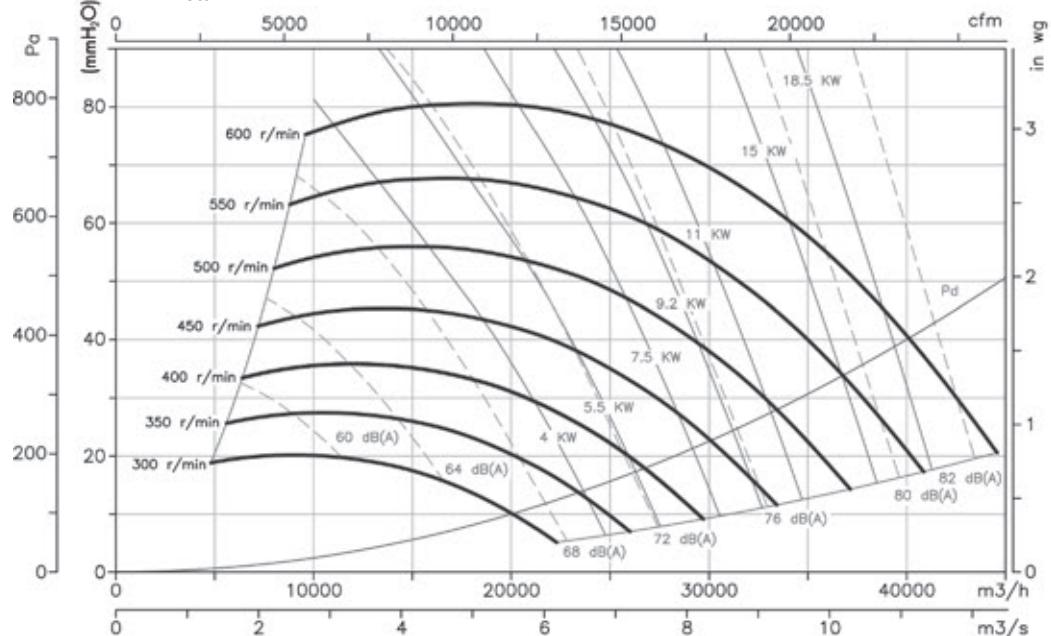

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CJSRX

Abzugsanlagen 400 °C/2 Std. für den Einsatz außerhalb des feuergefährdeten Bereichs, mit Riemenantrieb, mit Überdruckturbine.



Abzugsanlagen 400 °C/2 Std., mit Riemenantrieb, mit Überdruckturbine mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857.



Hochleistungs-Überdruckturbine,
sehr robust

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Zulassung gemäß EN 12101-3 mit Zertifizierungsnummer 0370-CPR-1578.
- Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857.

über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft:
-20 °C ... +150 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen

Bestellnummer



CJSRX: Abzugsanlagen 400 °C/2 Std., mit Riemenantrieb, mit Überdruckturbine

Baugröße Turbine

Motorleistung (PS)

F-400: Zulassung
400 °C/2 Std.

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Gewicht ca. (kg)	According ErP
CJSRX-315-1 IE3	2095	2,82	1,62		0,75	3430	111	2015
CJSRX-315-1.5 IE3	2375	4,07	2,34		1,10	3885	119	2015
CJSRX-315-2 IE3	2655	5,41	3,11		1,50	4345	124	2015
CJSRX-315-3 IE3	3000	7,93	4,56		2,20	4910	129	2015
CJSRX-355-0.75	1580	2,92	1,69		0,55	3685	126	2015
CJSRX-355-1 IE3	1765	2,82	1,62		0,75	4120	127	2015
CJSRX-355-1.5 IE3	2010	4,07	2,34		1,10	4690	135	2015
CJSRX-355-2 IE3	2225	5,41	3,11		1,50	5190	140	2015
CJSRX-355-3 IE3	2530	7,93	4,56		2,20	5905	144	2015
CJSRX-355-4 IE3	2860	10,70	6,15		3,00	6675	150	2015
CJSRX-400-1 IE3	1465	2,82	1,62		0,75	4855	155	2015
CJSRX-400-1.5 IE3	1665	4,07	2,34		1,10	5515	160	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Gewicht ca. (kg)	According ErP
	(min ⁻¹)	230 V	400 V	690 V				
CJSRX-400-2 IE3	1845	5,41	3,11		1,50	6110	171	2015
CJSRX-400-3 IE3	2100	7,93	4,56		2,20	6955	172	2015
CJSRX-400-4 IE3	2370	10,70	6,15		3,00	7850	174	2015
CJSRX-400-5.5 IE3	2610	13,90	8,00		4,00	8645	181	2015
CJSRX-450-1 IE3	1220	2,82	1,62		0,75	5620	186	2015
CJSRX-450-1.5 IE3	1390	4,07	2,34		1,10	6405	189	2015
CJSRX-450-2 IE3	1540	5,41	3,11		1,50	7095	200	2015
CJSRX-450-3 IE3	1750	7,93	4,56		2,20	8085	201	2015
CJSRX-450-4 IE3	1980	10,70	6,15		3,00	9120	203	2015
CJSRX-450-5.5 IE3	2180	13,90	8,00		4,00	10045	210	2015
CJSRX-450-7.5 IE3	2420		10,30	5,97	5,50	11150	253	2015
CJSRX-450-10 IE3	2670		13,90	8,06	7,50	12300	229	2015
CJSRX-500-1.5 IE3	1140	4,07	2,34		1,10	7330	228	2015
CJSRX-500-2 IE3	1270	5,41	3,11		1,50	8165	238	2015
CJSRX-500-3 IE3	1445	7,93	4,56		2,20	9290	240	2015
CJSRX-500-4 IE3	1635	10,70	6,15		3,00	10510	246	2015
CJSRX-500-5.5 IE3	1800	13,90	8,00		4,00	11570	252	2015
CJSRX-500-7.5 IE3	2000		10,30	5,97	5,50	12855	291	2015
CJSRX-500-10 IE3	2220		13,90	8,06	7,50	14270	267	2015
CJSRX-500-15 IE3	2300		20,90	12,10	11,00	14785	321	2015
CJSRX-560-2 IE3	1035	5,41	3,11		1,50	9885	304	2015
CJSRX-560-3 IE3	1185	7,93	4,56		2,20	11360	299	2015
CJSRX-560-4 IE3	1340	10,70	6,15		3,00	12880	306	2015
CJSRX-560-5.5 IE3	1475	13,90	8,00		4,00	14210	312	2015
CJSRX-560-7.5 IE3	1640		10,30	5,97	5,50	15830	351	2015
CJSRX-560-10 IE3	1815		13,90	8,06	7,50	17555	327	2015
CJSRX-560-15 IE3	2065		20,90	12,10	11,00	20010	381	2015
CJSRX-630-3 IE3	1010	7,93	4,56		2,20	12120	339	2015
CJSRX-630-4 IE3	1140	10,70	6,15		3,00	13680	345	2015
CJSRX-630-5.5 IE3	1255	13,90	8,00		4,00	15060	351	2015
CJSRX-630-7.5 IE3	1395		10,30	5,97	5,50	16740	390	2015
CJSRX-630-10 IE3	1550		13,90	8,06	7,50	18600	366	2015
CJSRX-630-15 IE3	1760		20,90	12,10	11,00	21120	420	2015
CJSRX-630-20 IE3	1900		27,90	16,20	15,00	22800	442	2015
CJSRX-710-4 IE3	960	10,70	6,15		3,00	17065	416	2015
CJSRX-710-5.5 IE3	1060	13,90	8,00		4,00	18845	422	2015
CJSRX-710-7.5 IE3	1180		10,30	5,97	5,50	20980	461	2015
CJSRX-710-10 IE3	1305		13,90	8,06	7,50	23200	456	2015
CJSRX-710-15 IE3	1485		20,90	12,10	11,00	26400	491	2015
CJSRX-710-20 IE3	1670		27,90	16,20	15,00	29690	513	2015
CJSRX-710-25 IE3	1750		35,10	20,30	18,50	31110	546	2015




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Abmessungen mm

CJSRX


Standardlieferung Horizontaldruck (H) RD 90

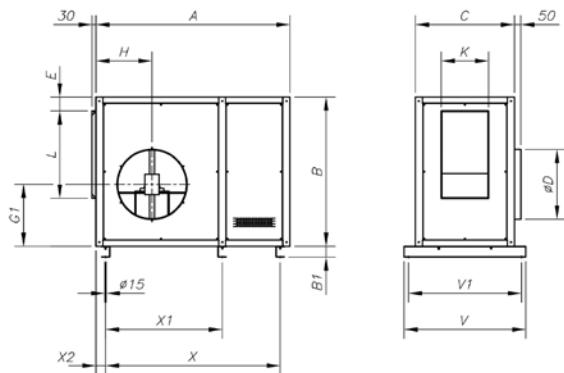


Auf Anfrage Horizontaldruck (H) LG 90

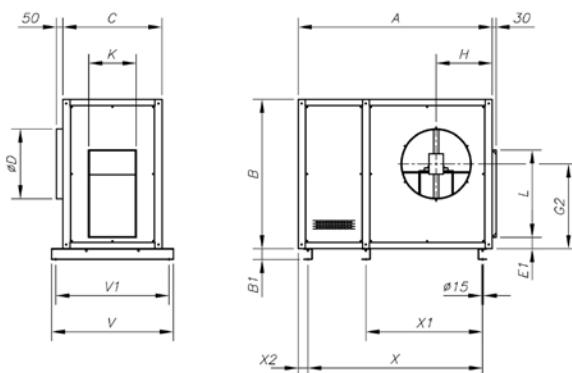

Auf Anfrage Vertikaldruck (V) RD 0

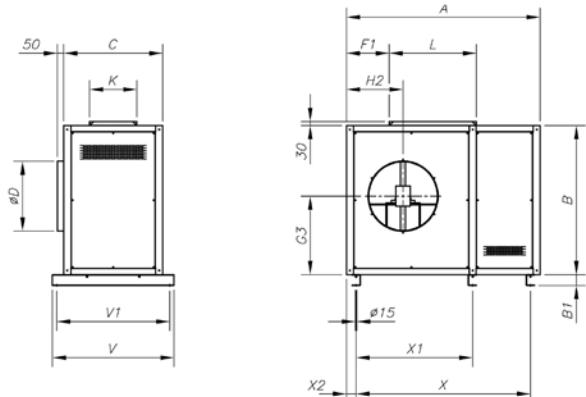

Auf Anfrage Vertikaldruck (V) LG 0

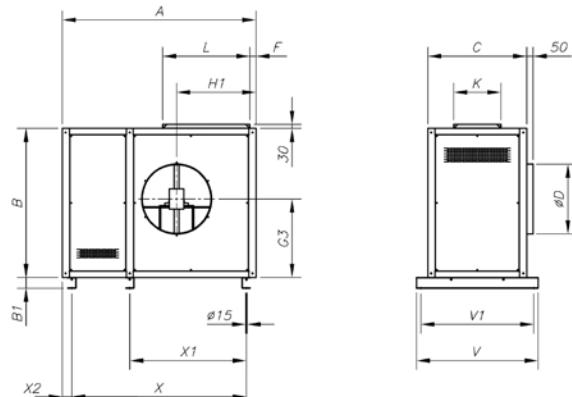


	A	B	B1	C	ØD	E	E1	F	F1	G1	G2	G3	H	H1
CJSRX-315	1170	740	60	600	315	82	84,2	113	281	317,5	423,2	366,2	305	451,5
CJSRX-355	1265	815	60	650	365	85	86,5	112,5	302,5	347,2	470,2	398	338	496
CJSRX-400	1370	900	60	680	400	82	90,2	111	331	386,2	522,2	447,2	359	543
CJSRX-450	1480	990	60	716	448	82	91,2	112,8	360	422,2	577,2	491	383	598
CJSRX-500	1625	1080	60	760	510	80,5	91	111,7	381,3	461,2	629,2	534,2	409	650
CJSRX-560	1760	1195	60	810	580	86,8	94,2	128	426	506,2	696,2	590	462	731
CJSRX-630	1880	1322	60	850	635	85,2	89,6	113,4	455,6	557,7	768,7	648,2	488	792,5
CJSRX-710	2180	1500	80	910	710	103	108,2	100	491	632,2	873,2	737,2	562	865

	H2	L	K	V	V1	X	X1	X2
CJSRX-315	346,3	405	224	760	680	880	-	155
CJSRX-355	373	454	248	810	730	1020	-	152
CJSRX-400	407	508	275	840	760	1120	-	152
CJSRX-450	443	570	309	876	796	1240	-	152
CJSRX-500	482	639	345	920	840	1340	670	152
CJSRX-560	540	716	384	970	890	1490	745	152
CJSRX-630	578,5	802	433	1010	930	820	1610	158
CJSRX-710	624	899	479	1070	990	955	1910	168

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

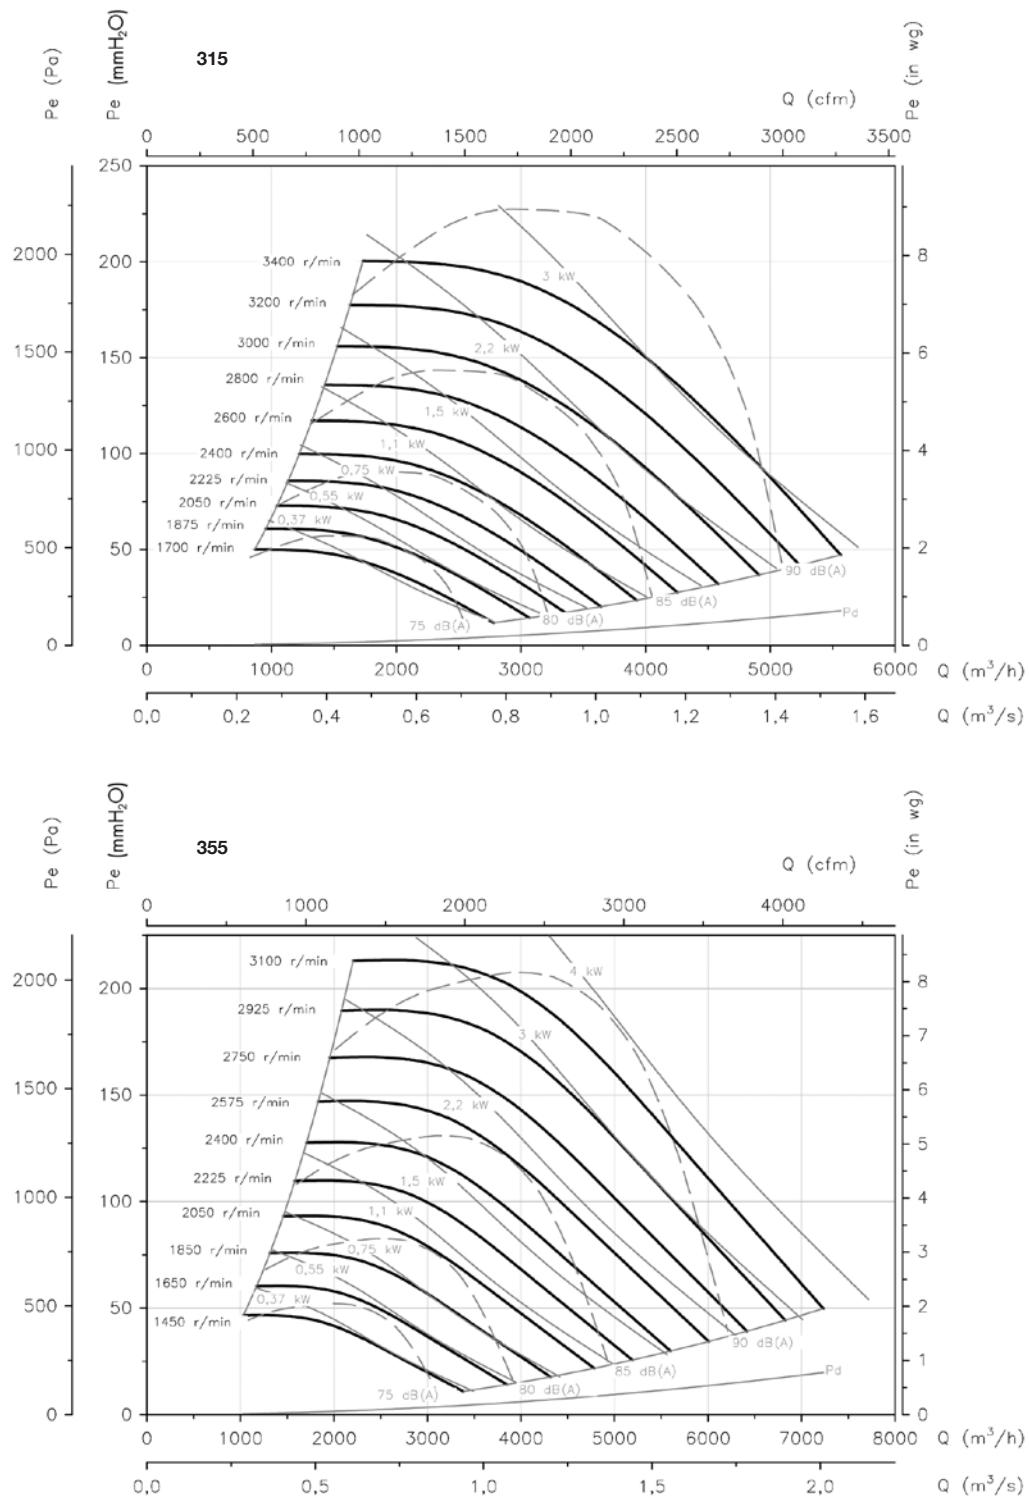

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

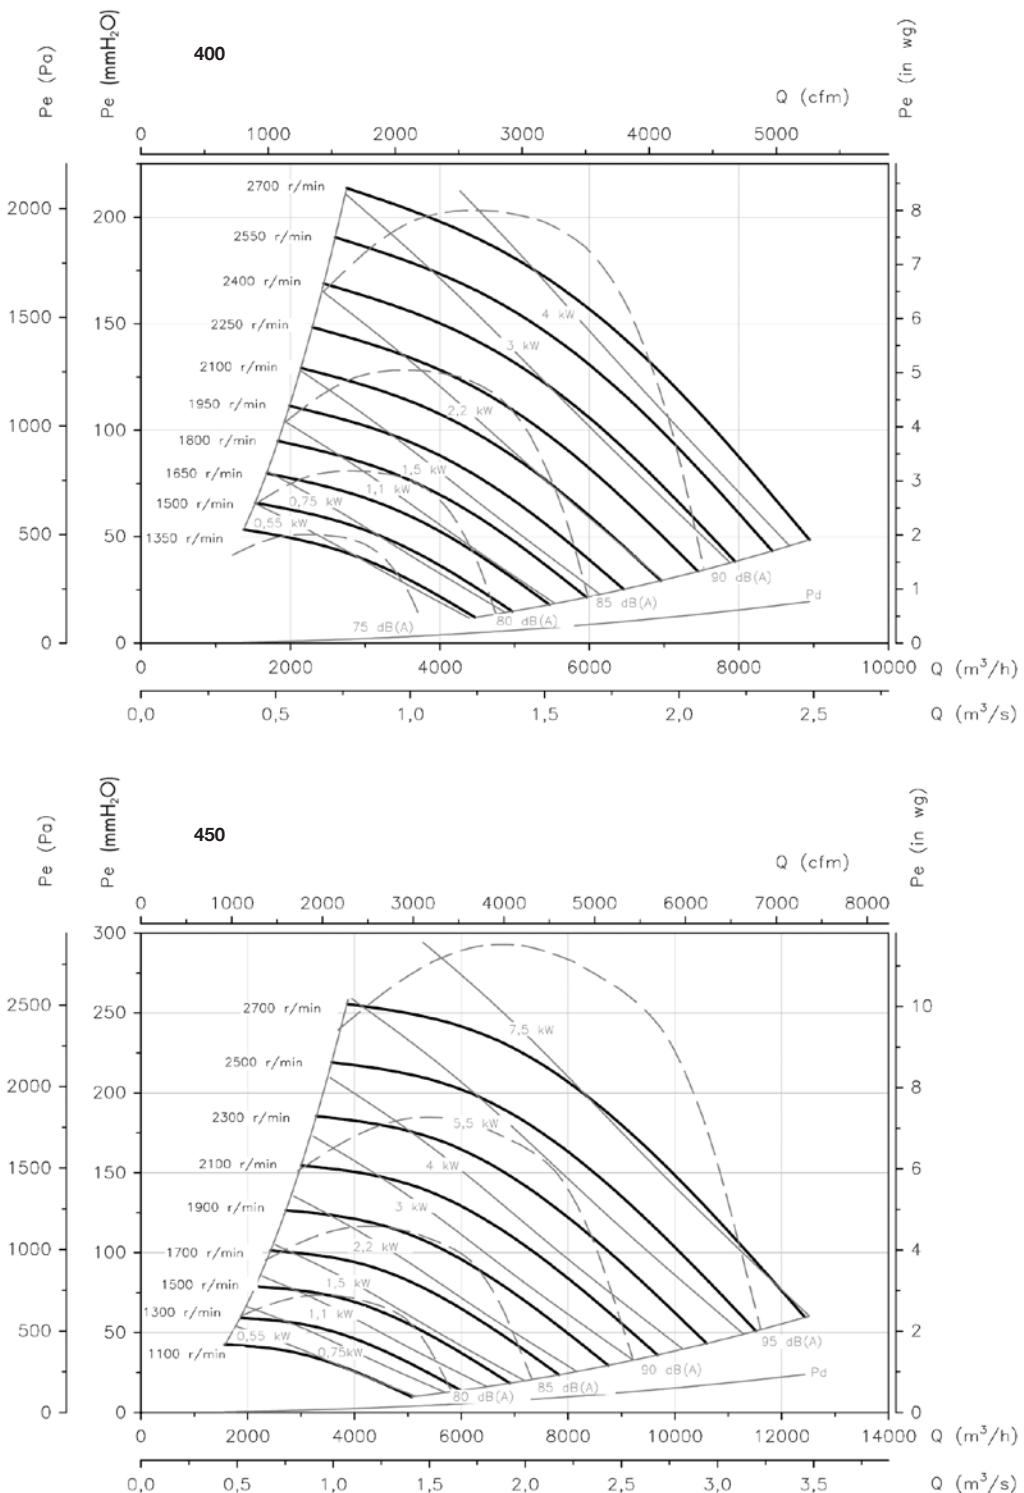

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

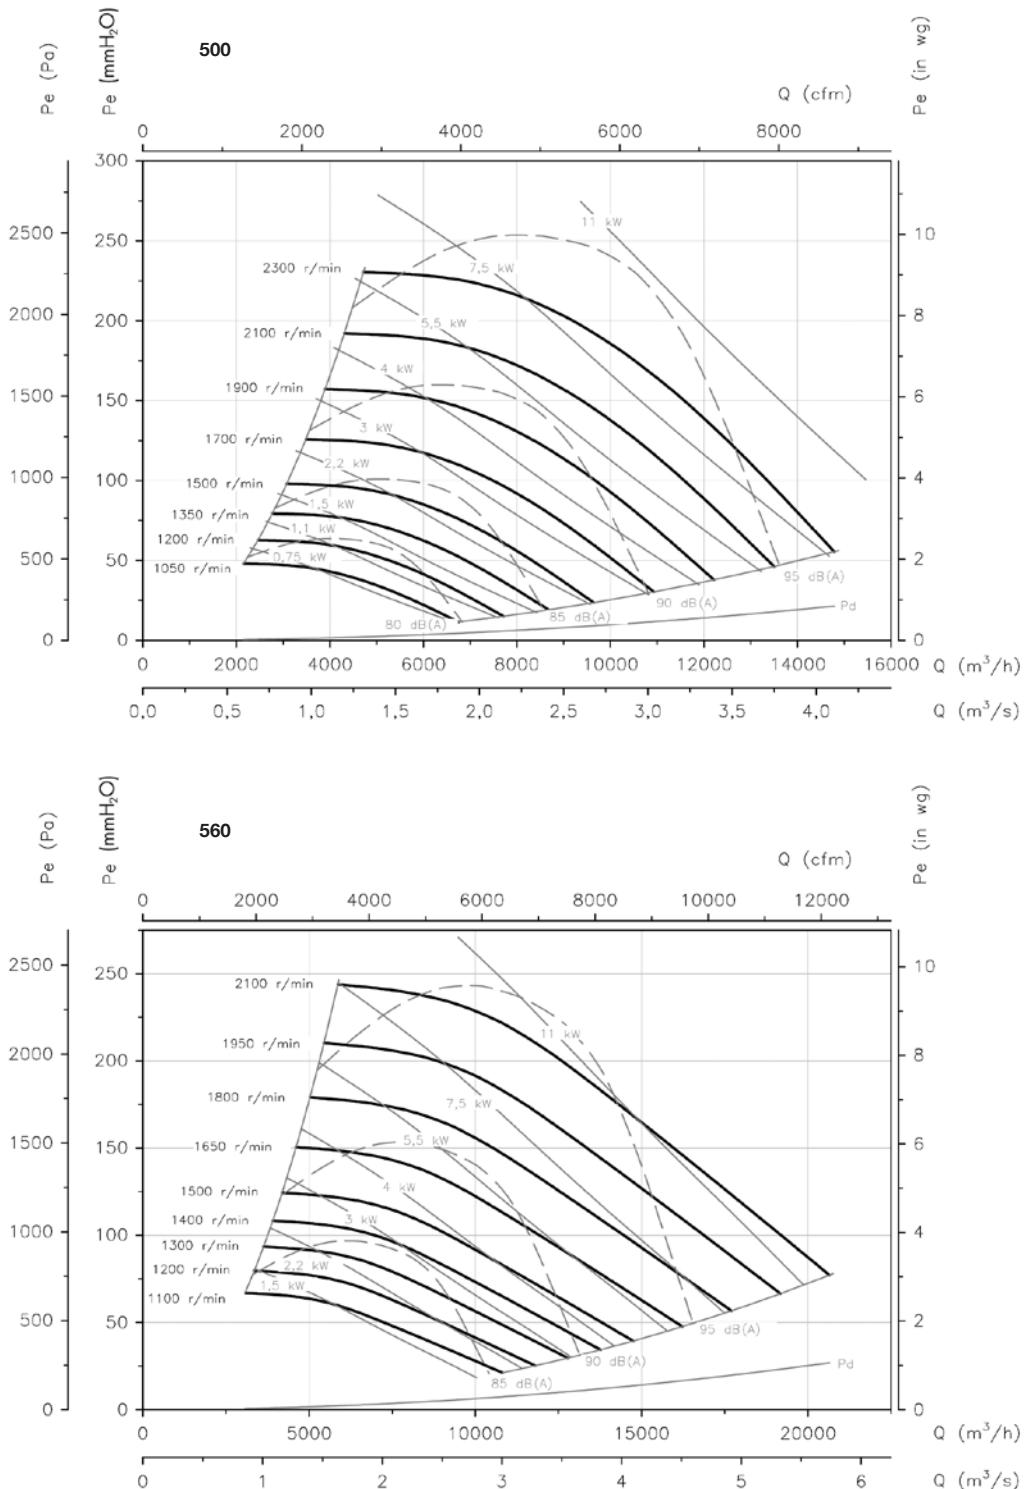

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

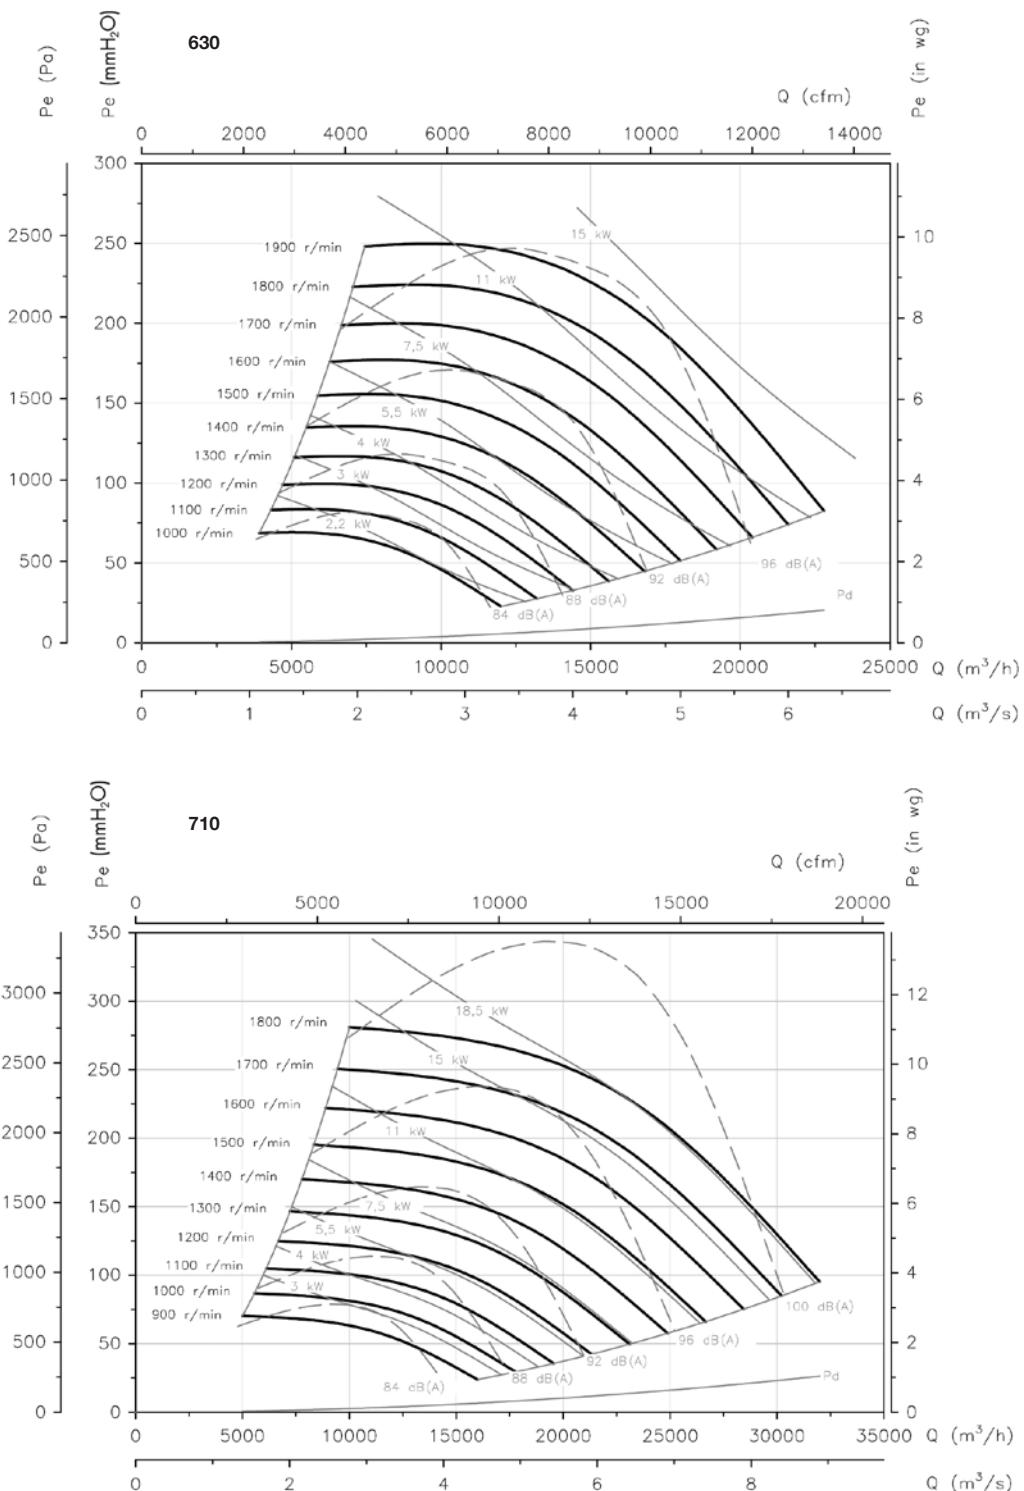

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

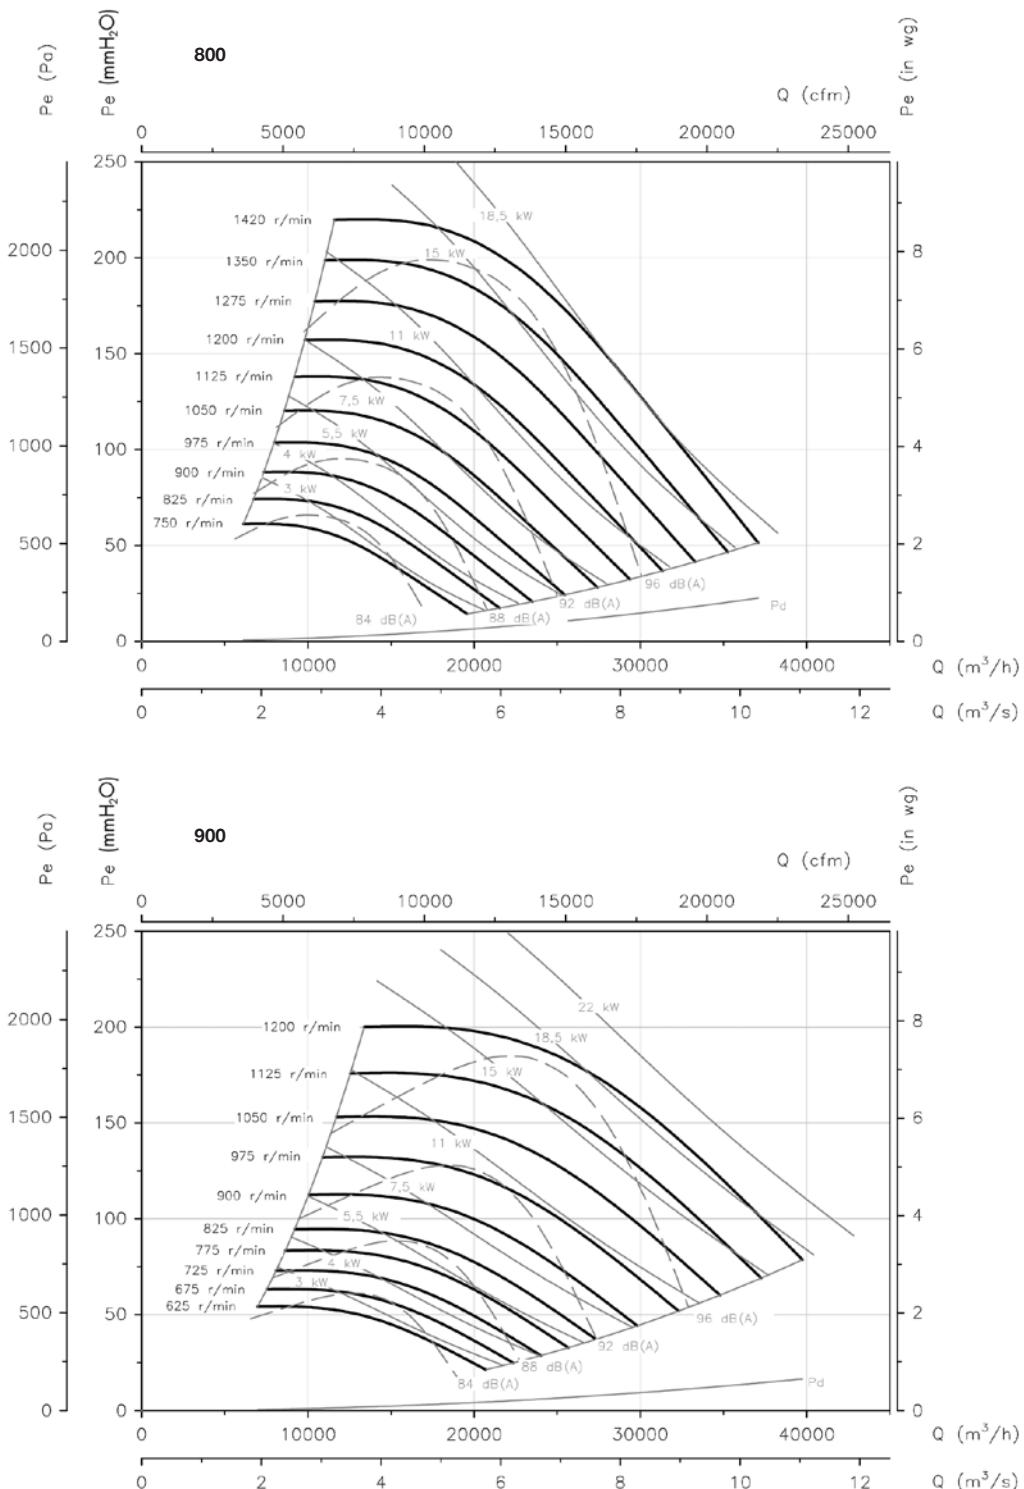

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

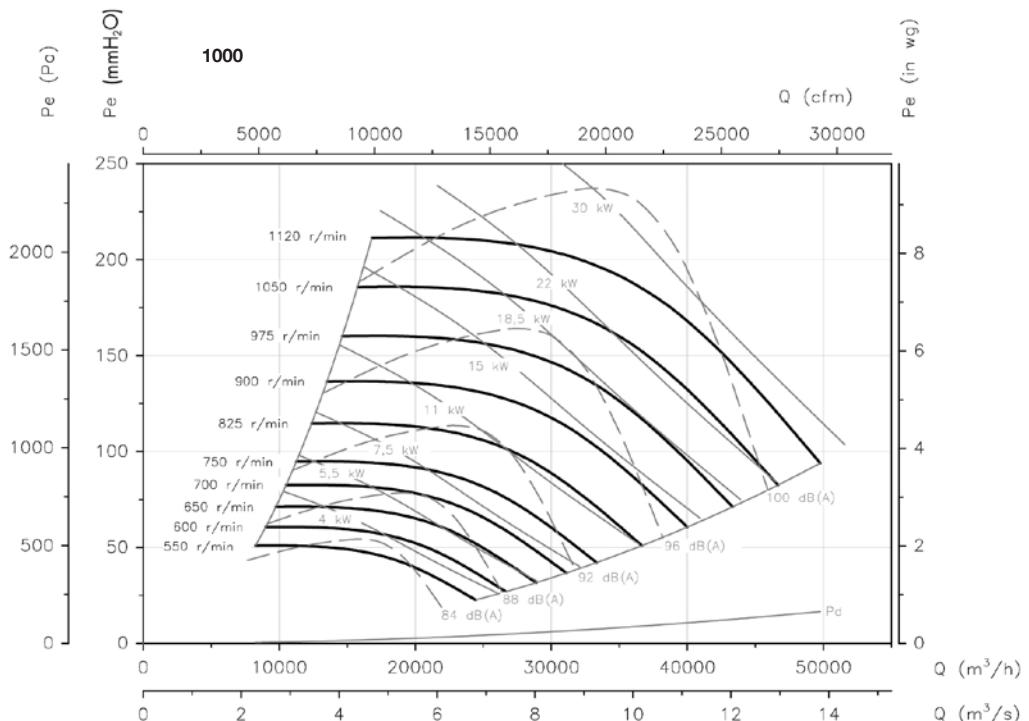

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör



CJBR

Schallisolierte Lüftungsanlagen in Sandwich-Bauweise mit linearer Luftführung zwischen Ansaug- und Ausblasseite.



Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schallsilierung.
- Überdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Die Ausrichtung der Ausblasöffnung kann bei der Installation gewählt werden.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +60 °C.

Ausführung:


- Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Mit rundem Druckauslass mittels TAC-Zubehör.
- Mit Motoren mit 2 Drehzahlstufen.



Bestellnummer

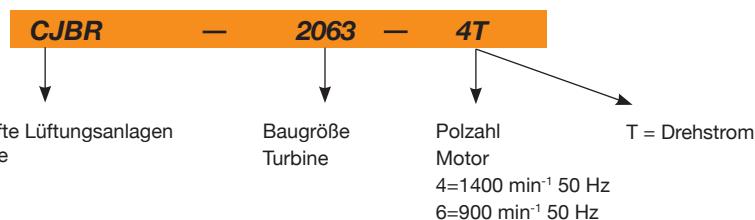

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m³/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
	(min⁻¹)	230 V	400 V	690 V					
CJBR-1240-4T IE3	1420	2,82	1,62		0,75	4250	62	80	2015
CJBR-1850-4T IE3	1440	5,41	3,11		1,50	6700	70	90	2015
CJBR-2056-4T IE3	1435	7,93	4,56		2,20	9500	72	130	2015
CJBR-2056-6T IE3	940	3,36	1,93		0,75	6500	62	126	2015
CJBR-2263-4T IE3	1465		10,30	5,97	5,50	17400	74	202	2015
CJBR-2263-6T IE3	945	4,68	2,69		1,10	9000	64	141	2015
CJBR-2071-4T IE3	1470		20,90	12,10	11,00	25000	83	245	2015
CJBR-2071-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	12500	68	153	2015
CJBR-2071-6T-5,5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	16000	70	194	2015
CJBR-2880-6T IE3	960	15,60	8,99		4,00	17100	71	192	2015



Erp. (Energy Related Products)


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CJBR-1240-4	47	61	67	70	70	61	50
CJBR-1850-4	66	72	77	78	81	80	73
CJBR-2056-4	67	73	79	79	83	83	75
CJBR-2056-6	57	63	69	69	73	73	65
CJBR-2263-4	74	79	85	87	85	82	75
CJBR-2263-6	61	67	72	73	77	76	69
CJBR-2071-4	80	81	89	92	95	96	92
CJBR-2071-6-3	65	71	76	77	81	80	73
CJBR-2071-6-5,5	66	65	80	79	83	83	72
CJBR-2880-6	68	74	79	80	84	83	76

Abmessungen mm

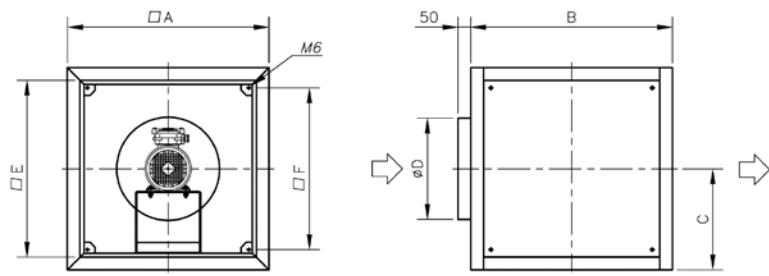


	A	B	C	D	E	F
CJBR-1240	800	800	400	400	700	640
CJBR-1850	800	800	400	400	700	640
CJBR-2056	925	925	462,5	450	825	765
CJBR-2263-4T	1000	1000	500	630	900	840
CJBR-2263-6T	925	925	462,5	560	825	765
CJBR-2071-4T	1060	1060	530	710	960	900
CJBR-2071-6T-3	1000	1000	500	630	900	840
CJBR-2071-6T-5'5	1060	1060	530	710	960	900
CJBR-2880-6T	1060	1060	530	710	960	900

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

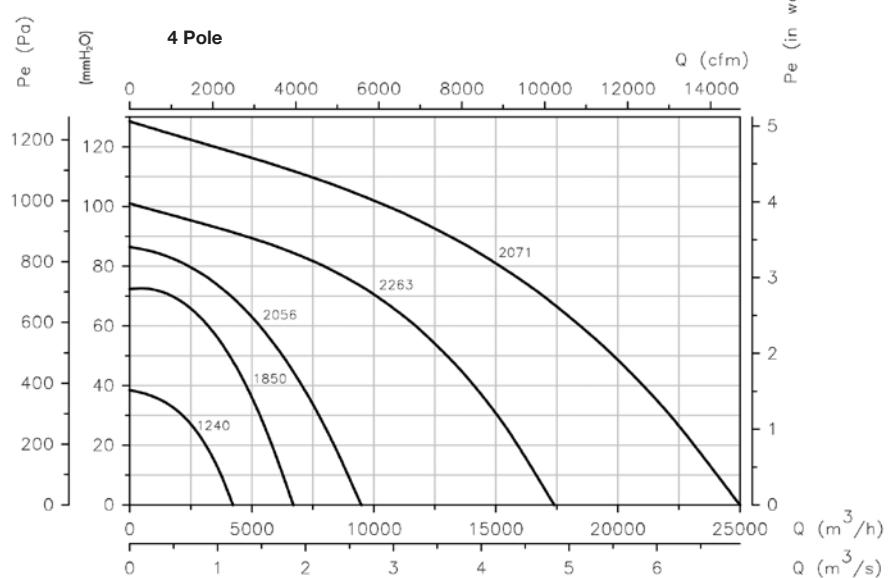

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.

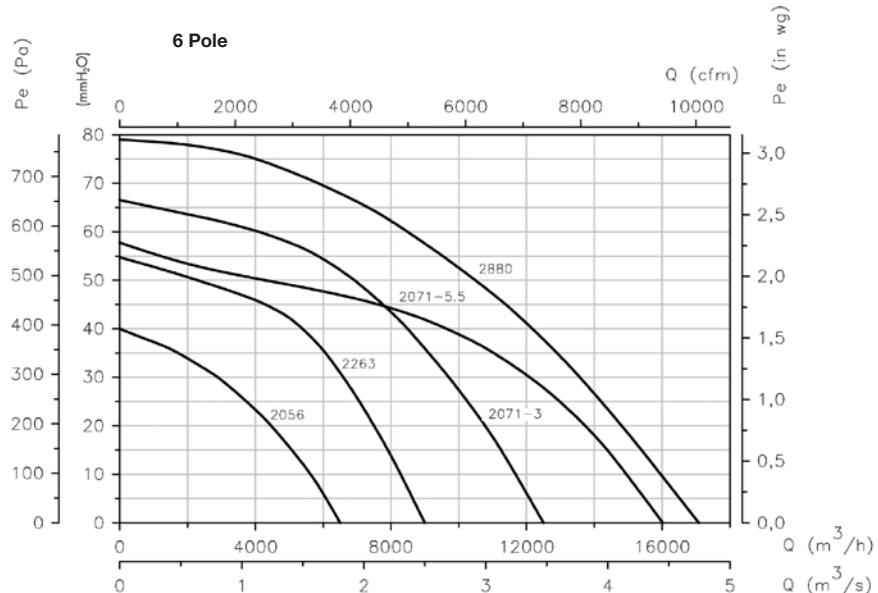


CKD CKDR

F-400-Abzugsanlagen mit großformatiger Klappe für sehr einfachen Zugang bei Wartungsarbeiten und 40-mm-Schalldämmung.



Bestellnummer

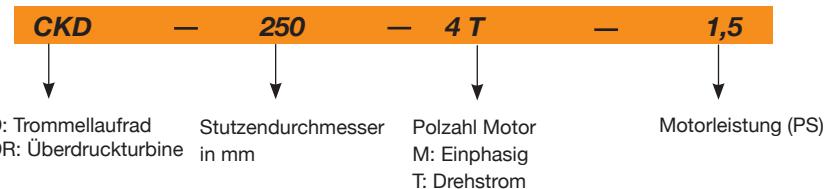

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruck- pegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
CKD-250-4T-1.5 IE3	1455	4,07 2,34	1,1	3160	69	48	2015
CKD-280-4T-3 IE3	1435	7,93 4,56	2,2	4880	73	60	2015
CKDR-280-2T-1 IE3	2825	2,8 1,62	0,75	2090	71	38	2015
CKDR-280-2M-1	2810	4,62	0,75	2090	71	43	2015
CKDR-315-2T-1.5 IE3	2830	4,03 2,34	1,1	3900	72	55	2015
CKDR-355-4T-0.5	1370	2,02 1,17	0,37	2660	60	51	2015
CKDR-355-4M-0.5	1400	2,76	0,37	2660	60	53	2015
CKDR-400-4T-0.75	1370	2,87 1,66	0,55	3770	56	66	2015
CKDR-400-4M-0.75	1400	3,93	0,55	3770	56	71	2015
CKDR-450-4T-1 IE3	1420	2,82 1,62	0,75	5020	60	77	2015
CKDR-450-4M-1	1410	5,05	0,75	5020	60	77	2015
CKDR-500-4T-1.5 IE3	1455	4,07 2,34	1,1	7440	62	106	2015
CKDR-560-4T-3 IE3	1435	7,93 4,56	2,2	11030	65	123	2015



**Erp. (Energy Related Products)**

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und des Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz. Werte an Druckseite mit mittlerem Volumenstrom gemessen

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKD-250-4	53	79	74	73	66	67	60	60
CKD-280-4	53	82	78	76	70	71	63	63
CKDR-280-2	53	67	73	74	76	77	73	71
CKDR-315-2	50	67	77	77	79	79	74	71
CKDR-355-4	43	62	64	65	68	67	61	55

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKDR-400-4	41	60	62	63	65	64	58	53
CKDR-450-4	45	66	67	67	68	69	64	58
CKDR-500-4	49	68	64	69	74	68	63	60
CKDR-560-4	44	75	71	74	74	74	66	62

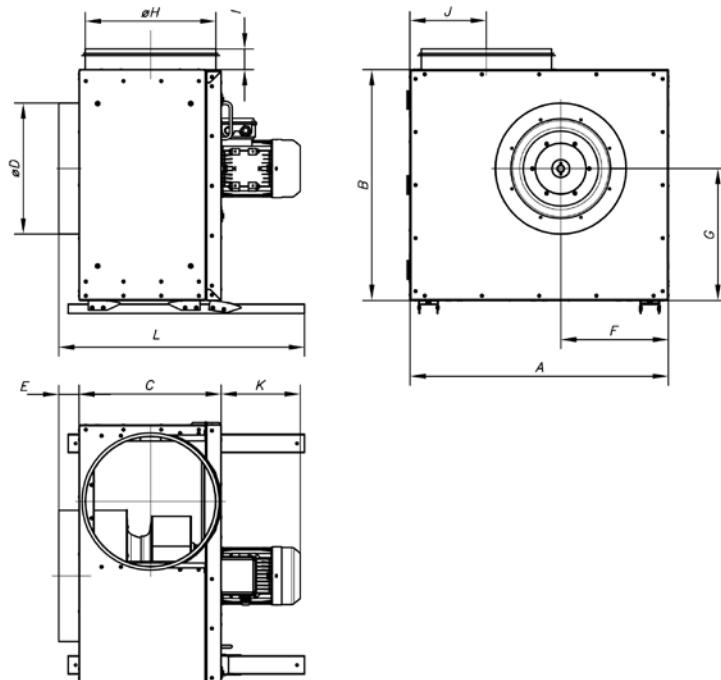
Abmessungen mm

	A	B	C	ØD	E	F	G	ØH	I	J	K	L
CKD-250	590	520	260	250	50	245	290	250	48	160	223	560
CKD-280	590	520	275	315	50	245	290	250	48	160	283,5	600
CKDR-280	590	520	345	315	52	245	290	315	48	192,5	213	612
CKDR-315	700	625	385	355	55	290	356	355	56	207	213	665
CKDR-355	700	625	385	355	55	290	356	355	56	207	180	665
CKDR-400	830	775	385	355	55	354	418	355	56	212	212	660
CKDR-450	830	775	385	355	55	354	418	355	56	212	212	660
CKDR-500	1000	900	470	400	75	420	505	400	75	244	222	865
CKDR-560	1000	900	470	400	75	420	505	400	75	244	282,5	865

Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

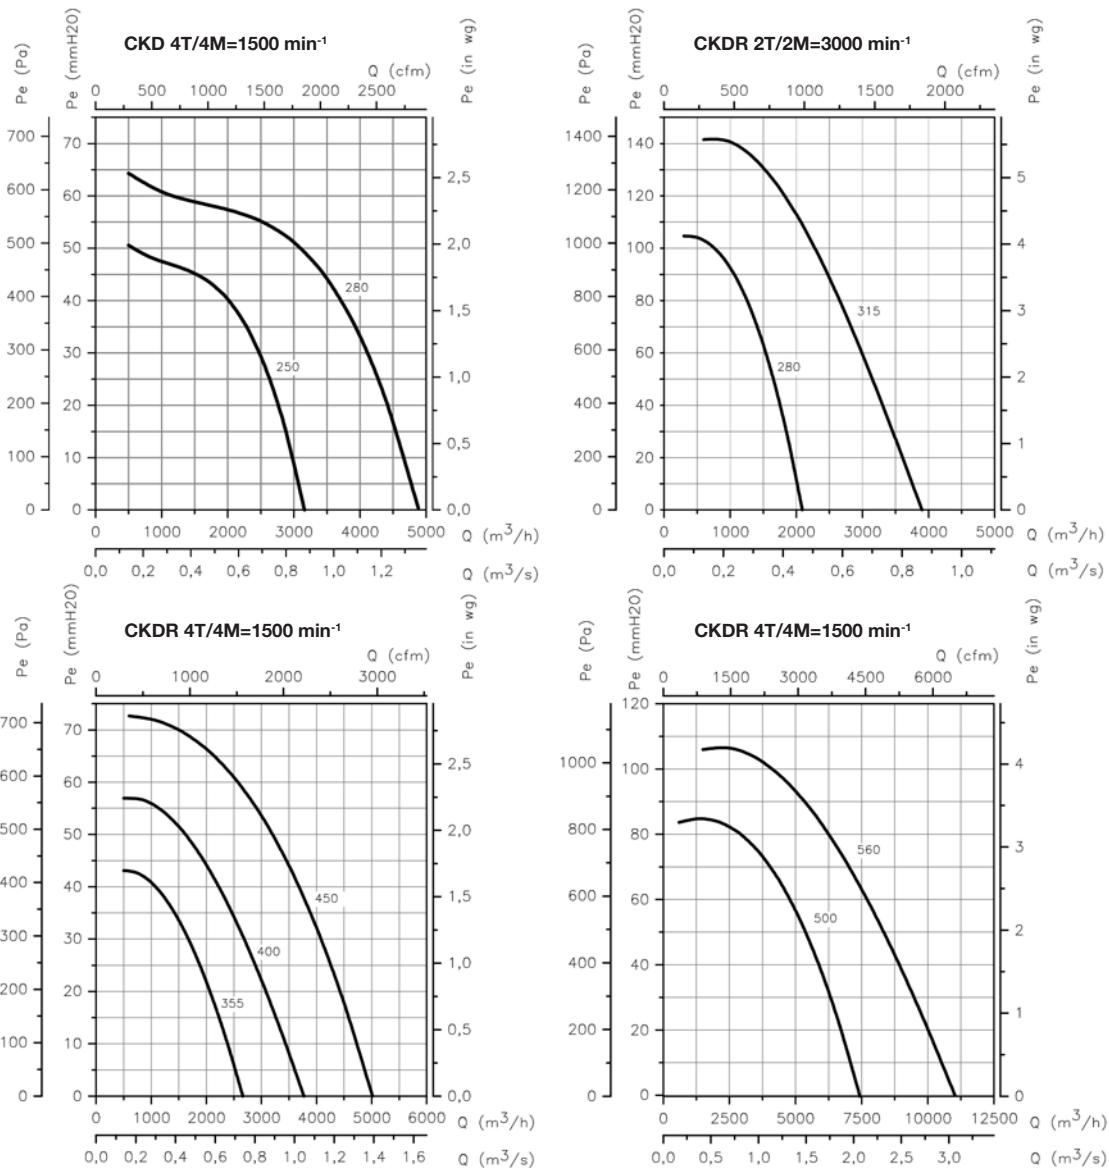


Ausrichtungen

Standardlieferung LG 0.




LG 0


Auf Anfrage Ausrichtungen LG 90 und LG 270. Durch Veränderung der Füße und austauschbaren Scharniere sind verschiedene Montagepositionen entsprechend Ihren Bedürfnissen möglich.



LG 90




LG 0



LG 270

Anlage

Die CKD-/DKDR-Ventilatoren können mit Winkeln an der Wand befestigt werden.



Zubehör



CI-CO

Induktions-Radial-Strahlventilatoren mit hoher Reichweite und niedrigem Profil.



Befestigungsfüße

Induktions-Radial-Strahlventilatoren mit hoher Reichweite und niedrigem Profil für Luftbewegung und CO-Absaugung in Parkhäusern.

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung.
- Sicherheitsschalter der Serie INT im Ventilator integriert.
- Befestigungsfüße enthalten.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse F, mit Kugellager, Schutzart IP55, 1 oder 2 Drehzahlstufen je nach Modell.

- Drehstrom 230/400 V 50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +40 °C.

Ausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Gemäß EN 12101-3 zugelassene Version für Entrauchung (siehe Serie Cl).

Bestellnummer

CI-CO — 50 — 4T

CI-CO: Induktions-Radial-Strahlventilatoren mit hoher Reichweite und niedrigem Profil.

Laufaddurchmesser in cm

Polzahl
Motor


2 = 2900 min⁻¹ 50 Hz
4 = 1400 min⁻¹ 50 Hz
6 = 900 min⁻¹ 50 Hz
8 = 750 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V 400 V	Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schub (N)	Installierte Leistung (kW)	Schalldruckpegel LpA in 1 m dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
CI-CO-50-4T	1395	5,00 2,90	6050	50	1,20	78	83
CI-CO-50-4/8T	1395/650	2,90 / 1,20	6050 / 3020	50 / 13	1,20 / 0,30	78/63	83
CI-CO-75-4T	1450	9,00 5,20	8080	75	2,20	85	139
CI-CO-75-4/8T	1450/730	5,20 / 2,05	8080 / 4040	75 / 19	2,20 / 0,37	85/70	139
CI-CO-100-4T	1445	9,90 5,70	9340	100	2,40	89	141
CI-CO-100-4/8T	1445/715	5,70 / 2,20	9340 / 4670	100 / 25	2,40 / 0,55	89/14	141

Abmessungen mm

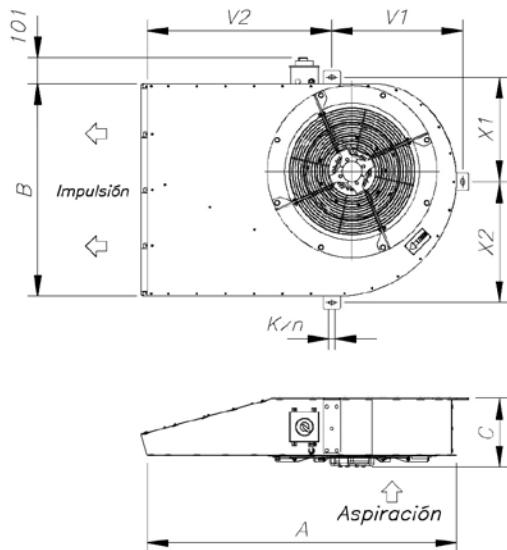

	A	B	C	V2	V1	X1	X2	Knx
CI-CO-50	1240	840	272,5	741,5	524,5	413	477	12x26
CI-CO-75	1778	1040	311	1143	662	494	596	12x26
CI-CO-100	1778	1040	323	1143	662	494	596	12x26

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör





CB

Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Trommellauftrad.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F, mit Kugellager, Schutzart IP55, außer Einphasenmodelle, Schutzart IP54.
- Einphasige 230 V-50 Hz und Drehstrom 230/400 V-50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.



Version
Modell
CB-2240

Bestellnummer

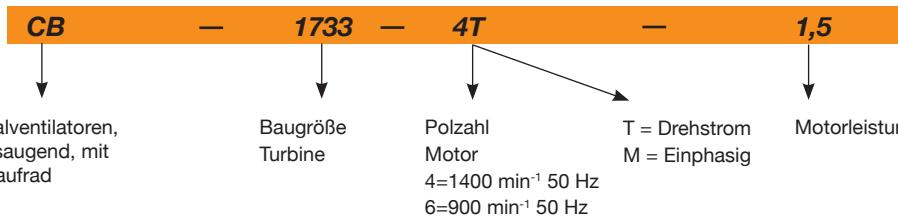

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
	(min ⁻¹)	230 V	400 V					
CB-820-4T	1350	1,66	0,96	0,25	1875	64	12	2015
CB-820-4M	1370	2,00		0,25	1875	64	12	2015
CB-1428-4T IE3	1420	2,82	1,62	0,75	2800	69	19	2015
CB-1428-4M	1410	5,05		0,75	2800	69	18	*
CB-1428-6T	900	1,51	0,87	0,25	2000	65	16	2015
CB-1428-6M	900	2,07		0,25	2000	65	16	*
CB-1733-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34	1,10	3200	74	29	2015
CB-1733-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11	1,50	4000	75	33	2015
CB-1733-6T IE3	940	3,36	1,93	0,75	3400	68	26	2015
CB-1733-6M	900	4,97		0,75	3400	68	23	*
CB-2240-6T IE3	950	9,08	5,22	2,20	7000	74	72	2015

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz


Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
820-4T	39	49	60	67	71	68	66	59
1428-4	44	54	65	72	76	73	71	64
1428-6	40	50	61	68	72	69	67	60
1733-4-1,5	49	59	70	77	81	78	76	69

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1733-4-2	50	60	71	78	82	79	77	70
1733-6	43	53	64	71	75	72	70	63
2240-6	52	61	72	79	83	81	79	72




Abmessungen mm

CB-820...1733

Saugstutzen



Ausblasöffnung

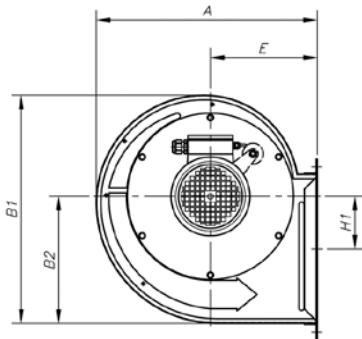

	A	B1	B2	C	C1	C2	øD1*	ød	ød1	ød2	E	H1	I	J	J1	K
CB-820	321	377	222	369,5	301	68,5	200	247	230	M6	138	137	184	213	94,5	130
CB-1428	422	440	250	438	338	100	250	-	294	M6	200	104	260	350	160	198
CB-1733	492,5	523,5	291,5	522,5	398	124,5	315	-	355	M6	230	120,5	316	415	186	245


k1 k2 L N øO

CB-820	-	160	156	4x90°	9
CB-1428	115	230	290	6x60°	9
CB-1733	140	280	340	6x60°	9




*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CB-2240

Saugstutzen



Ausblasöffnung

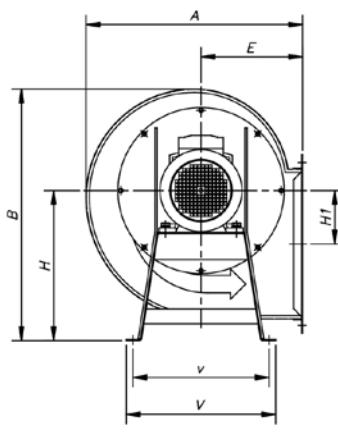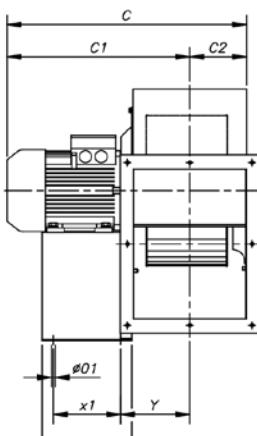

	A	B	C	C1	C2	øD1*	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K
CB-2240	578	673	609,5	473	136,5	355	-	410	M6	265	402	147,5	340	478	218	270

k1 k2 L øO øO1 V v X x1 Y



CB-2240	151	302	404	9	13	400	365	240	180	168,5						
---------	-----	-----	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

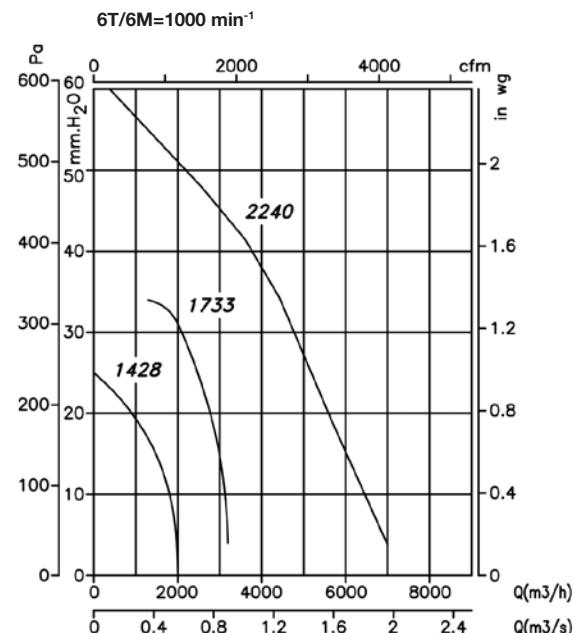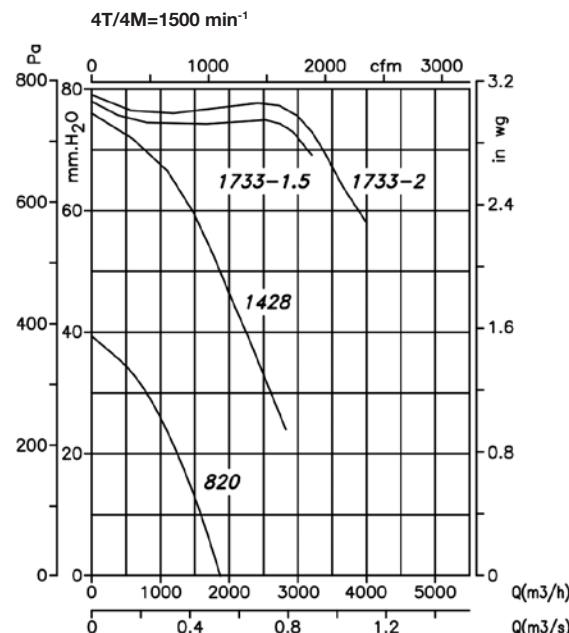

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CPV



Korrosionsgeschützte Radialventilatoren, einseitig saugend, aus Polypropylen hergestellt.



Ventilator:

- Gehäuse aus Polypropylen.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus Polypropylen.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +70 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Kunststoff.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Ästhetisches und modernes Design

Bestellnummer

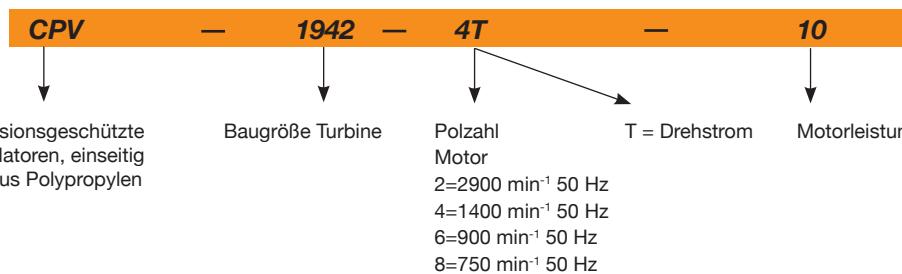

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)
		230 V	400 V	690 V				
*CPV-720-2T	2710	1,92	1,11		0,37	525	75	10
CPV-815-2T	2710	1,92	1,11		0,37	950	75	14
CPV-815-4T	1350	1,52	0,88		0,25	450	58	14
*CPV-825-2T IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1140	79	18
*CPV-930-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	1750	84	29
CPV-1020-2T IE3	2825	2,80	1,62		0,75	2000	81	25
CPV-1020-4T	1350	1,52	0,88		0,25	1250	65	20
CPV-1020-6T	900	1,51	0,87		0,25	750	53	20
CPV-1160-4T IE3	1470	20,90	12,10		11,00	8000	83	268
CPV-1325-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	3250	87	32
CPV-1325-4T	1370	2,02	1,17		0,37	2300	69	27
CPV-1325-6T	900	1,51	0,87		0,25	1400	59	27
CPV-1335-2T IE3	2930	10,10	5,86		5,50	4700	84	114
CPV-1630-4T IE3	1440	5,41	3,11		1,50	4500	75	43
CPV-1630-6T	900	2,99	1,73		0,55	2700	63	35
CPV-1840-4T IE3	1440	10,70	6,15		3,00	6000	70	53
CPV-1840-6T IE3	945	4,68	2,69		1,10	4200	65	48
*CPV-1942-4T-7.5 IE3	1465	10,30	5,97		5,50	8500	79	89
*CPV-1942-4T-10 IE3	1465	13,90	8,06		7,50	10500	84	93
*CPV-1942-6T IE3	950	9,08	5,22		2,20	7000	75	53
*CPV-1942-8T	705	7,10	4,10		1,50	5500	70	56
CPV-2045-4T IE3	1465	13,90	8,06		7,50	10400	78	118
CPV-2045-6T IE3	970	12,00	6,91		3,00	7000	72	88
CPV-2060-4T IE3	1470	20,90	12,10		11,00	12000	81	270
CPV-2160-4T IE3	1465	27,90	16,20		15,00	15500	77	299

*Nur LG-Ausrichtung möglich

Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und des Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
720-2T	56	69	77	81	81	77	73	65
815-2T	56	69	77	81	81	77	73	65
815-4T	39	52	60	64	64	60	56	48
825-2T	60	73	81	85	85	81	77	69
930-2T	65	78	86	90	90	86	82	74
1020-2T	62	75	83	87	87	83	79	71
1020-4T	46	59	67	71	71	67	63	55
1020-6T	34	47	55	59	59	55	51	43
1160-4T	68	81	89	93	94	90	86	77
1325-2T	70	83	91	95	96	92	88	79
1325-4T	52	65	73	77	78	74	70	61
1325-6T	42	55	63	67	68	64	60	51
1335-2T	67	80	88	92	93	89	85	76

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1630-4T	60	73	81	85	86	82	78	69
1630-6T	48	61	69	73	74	70	66	57
1840-4T	55	68	76	80	81	77	73	64
1840-6T	50	63	71	75	76	72	68	59
1942-4T-7,5	75	85	87	90	89	89	87	78
1942-4T-10	80	90	92	95	94	94	92	83
1942-6T	71	81	83	86	85	85	83	74
1942-8T	66	76	78	81	80	80	78	69
2045-4T	63	76	84	88	89	85	81	72
2045-6T	57	70	78	82	83	79	75	66
2060-4T	66	79	87	91	92	88	84	75
2160-4T	64	77	85	89	89	85	81	73

Abmessungen mm

CPV-720...1942

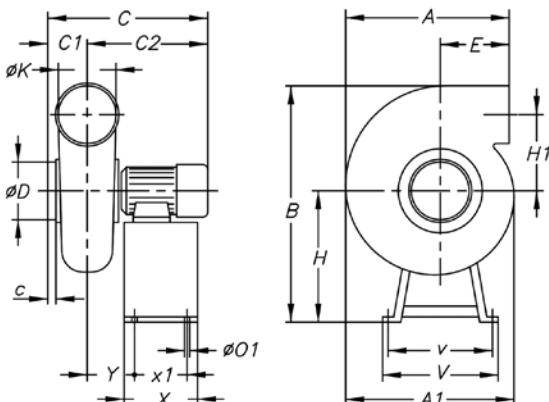


Abb.	A	A1	B	C	C1	C2	c	øD	E	H	H1	øK	øO1	V	v	X	x1	Y	
CPV-720	1	375	-	486	350	80	270	45	90	212	311	130	90	6	340	320	180	160	92
CPV-815	1	307	335	521	360	100	260	30	125	100	281	177,5	125	8	355	335	180	160	90
CPV-825	1	445	-	552	433	110	323	55	125	218	320	170	125	6	340	320	180	160	103
CPV-930	1	540	-	678	477	100	377	40	160	262	390	205	160	6	420	400	240	160	137
CPV-1020-2T	1	340	397	593	445,5	116	329,5	32	160	100	290	223	160	8	355	335	180	160	127,5
CPV-1020-4/6T	1	340	397	584	422,5	116	306,5	32	160	100	281	223	160	8	355	335	180	160	122,5
CPV-1325-2T	1	413	505	735	494	130	364	35	200	103	370	265	200	8	400	380	180	160	125
CPV-1325-4/6T	1	413	505	716	432,5	130	302,5	35	200	103	351	265	200	8	400	380	180	160	113,5
CPV-1630-4T	1	480	602	890	536,5	145	391,5	35	250	117	440	323	250	8	450	430	240	220	142,5
CPV-1630-6T	1	480	602	880	503	145	358	35	250	117	430	323	250	8	450	430	240	220	138
CPV-1942-4T	1	580	750	1170	730,5	210	520,5	60	315	130	600	412,5	315	8	600	564	350	314	181,5
CPV-1942-6/8T	1	580	750	1150	679,5	210	469,5	60	315	130	580	412,5	315	8	600	564	350	314	204

Abmessungen mm

CPV-1335...2045



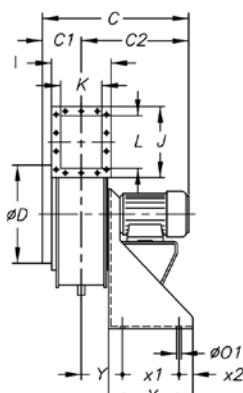


Fig.2

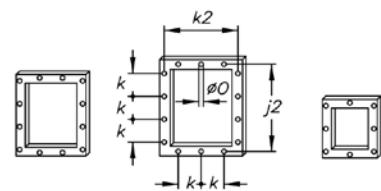

CPV-1840

CPV-2045

CPV-1335

	Abb.	A	B	C	C1	C2	φD	E	H	H1	I	J	j2	K	k	k2	L
--	------	---	---	---	----	----	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

CPV-1335	2	566	788	675	175	500	225	255	452	246	240	256	226	160	100	210	180
CPV-1840-4T	2	628	819	660	210	450	355	275	420	259	305	356	326	225	100	275	280
CPV-1840-6T	2	628	809	630	210	420	355	275	410	259	305	356	326	225	100	275	280
CPV-2045	2	724	1020	810	245	565	400	300	542	310	362	421	381	270	100	322	335

φO	φO1	V	v	X	x1	x2	Y
----	-----	---	---	---	----	----	---

CPV-1335	9	12	320	285	-	200	50	140
CPV-1840-4T	9	12	320	285	300	200	50	170
CPV-1840-6T	9	12	320	285	300	200	50	170
CPV-2045	9	12	350	315	350	250	50	197

CPV-1160...2160



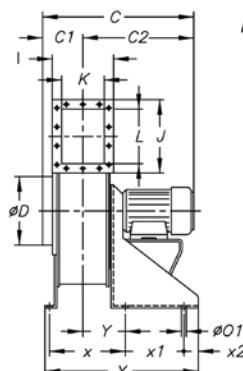



Fig.3



CPV-1160



CPV-2060



CPV-2160

	Abb.	A	B	C	C1	C2	φD	E	H	H1	I	J	j2	K	k	k2	L
--	------	---	---	---	----	----	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

CPV-1160	3	937	1296	818	210	608	355	410	720	421	275	416	366	155	100	225	310
CPV-2060	3	937	1296	938	270	668	400	410	720	421	395	416	366	275	100	345	310
CPV-2160	3	981	1356	983	285	698	600	414	720	438,5	455	501	451	335	100	405	395

φO	φO1	V	V1	v	v1	X	x	x1	x2	Y
----	-----	---	----	---	----	---	---	----	----	---


CPV-1160	9	14	500	790	450	670	710	265	360	60	155
CPV-2060	9	14	500	790	450	670	855	410	360	60	215
CPV-2160	9	14	500	790	450	670	915	470	360	60	240

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg


2T=3000 min⁻¹

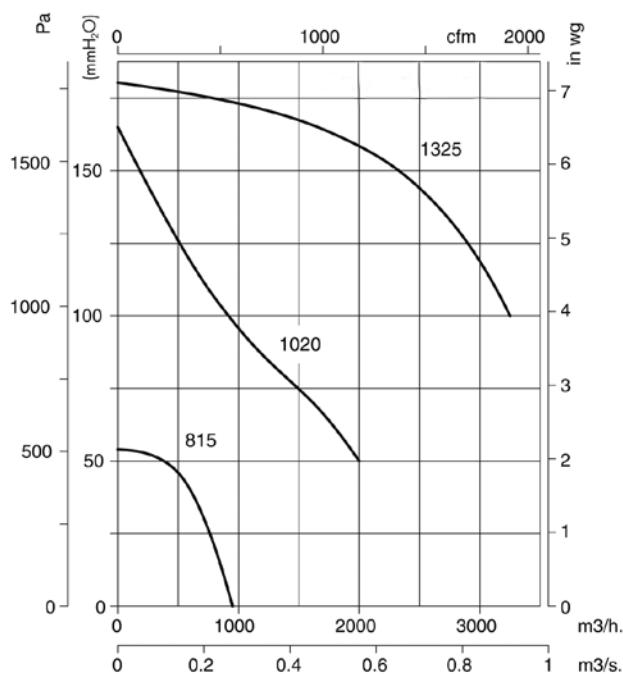


4T=1500 min⁻¹

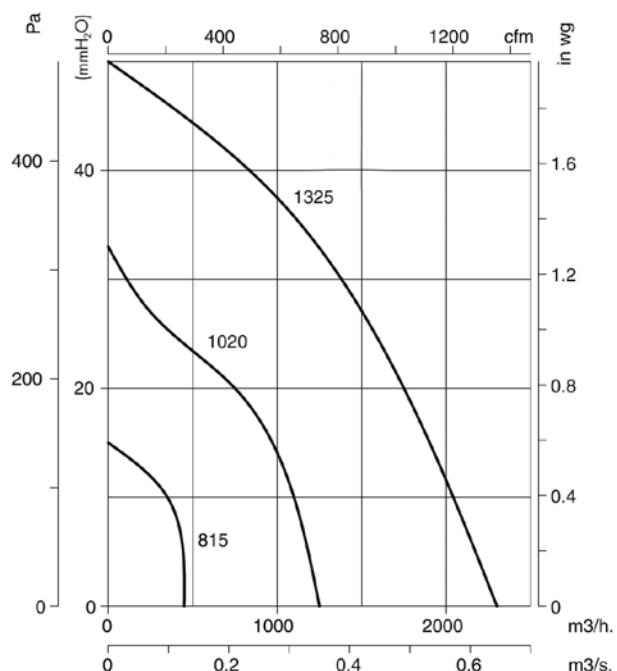

4T=1500 min⁻¹

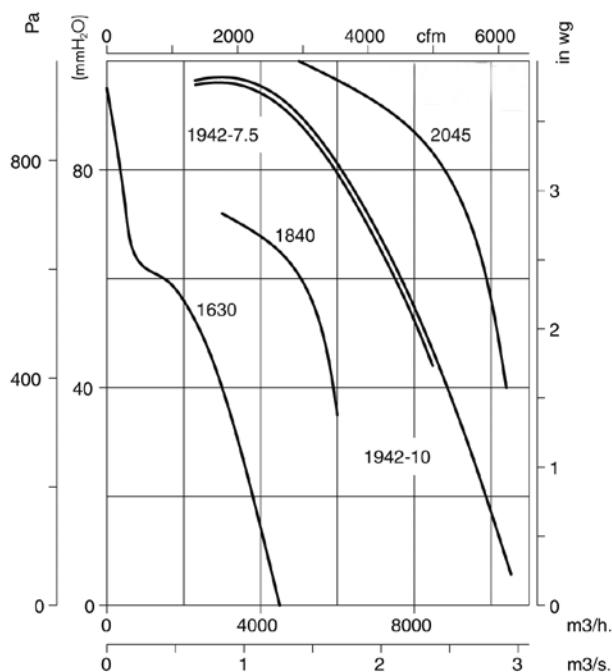

6T=1000 min⁻¹ 8T=750 min⁻¹

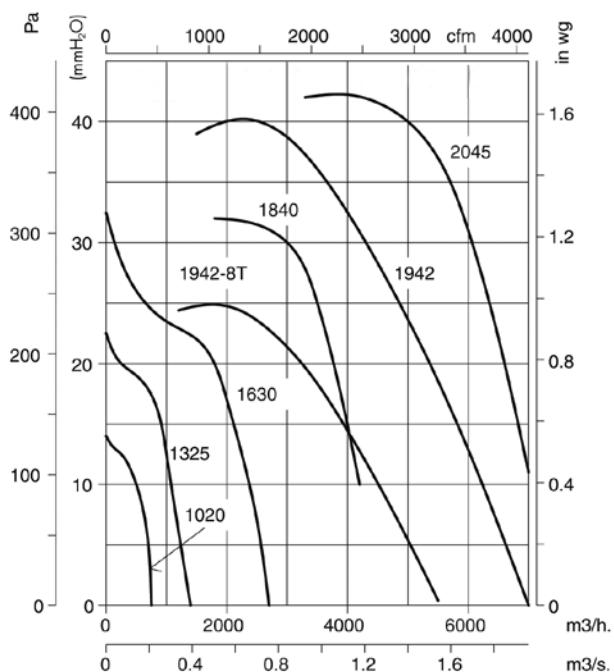


Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

$2T=3000 \text{ min}^{-1}$ $4T=1500 \text{ min}^{-1}$

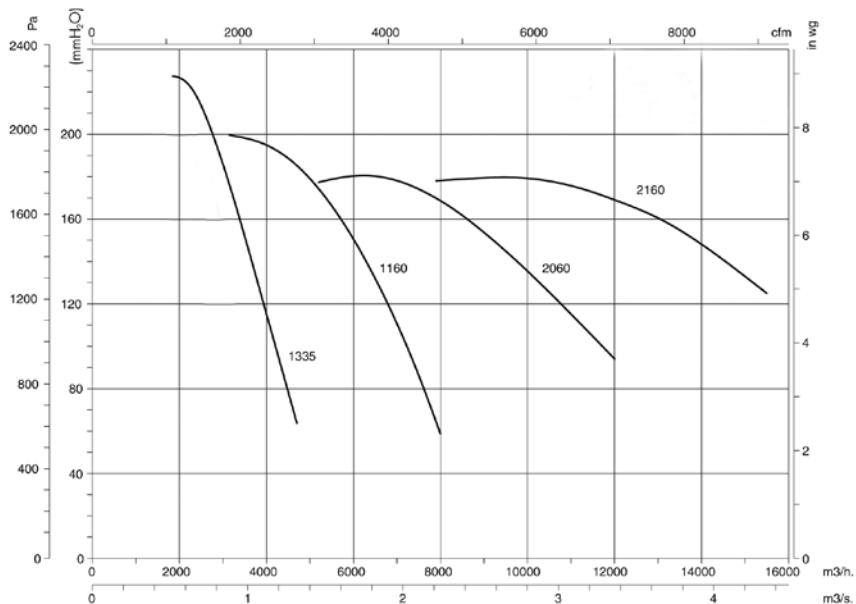

$2T=3000 \text{ min}^{-1}$

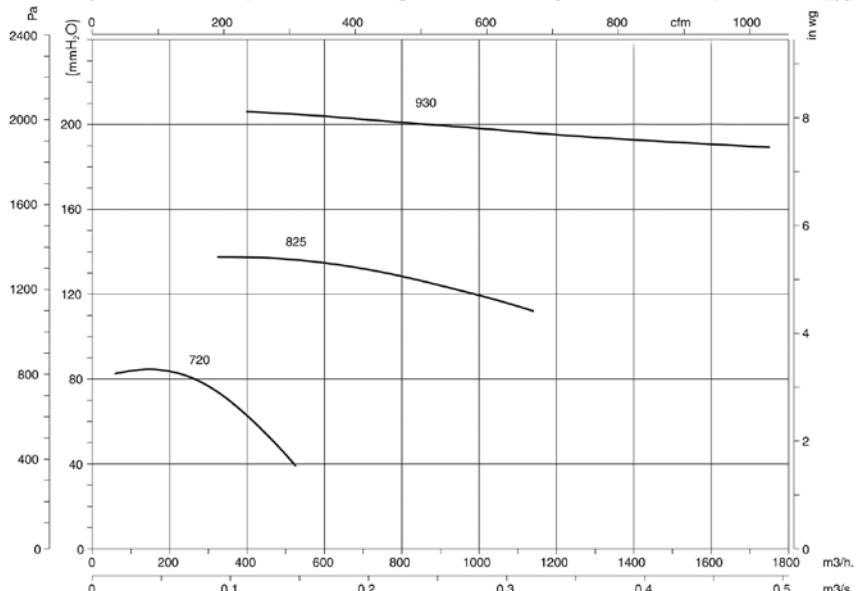

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 90



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMA



Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss.



Ventilator:

- Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Turbine aus Aluminiumguss.
- Modelle 324, 325 und 426 Turbine aus Polyamid, Modell 531-2T-3 Turbine aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F, mit Kugellager, Schutzart IP55, außer Einphasenmodelle, Schutzart IP54.
- Einphasige 230 V-50 Hz und Drehstrom 230/400 V-50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C, maximal +70 °C bei Modellen mit Polyamidturbine.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Turbinen aus Aluminiumguss in Modellen 324, 325 und 426.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie CMA/ATEX).



Verschiedene Druckpositionen möglich

Bestellnummer



CMA: Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss

Baugröße Turbine

Polzahl

Motor
2=2900 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom
M = Einphasig

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V					
CMA-218-2T	2670	0,64	0,37	0,09	265	63	6	Excluded
CMA-218-2M	2760	0,79		0,09	265	63	6	Excluded
CMA-324-2T	2750	1,21	0,70	0,18	440	70	9	2015
CMA-324-2M	2780	1,42		0,18	440	70	9	2015
CMA-325-2T	2710	1,29	0,75	0,25	600	73	11	2015
CMA-325-2M	2780	1,84		0,25	600	73	11	2015
CMA-426-2T	2710	1,92	1,11	0,37	850	75	13	2015
CMA-426-2M	2780	2,53		0,37	850	75	13	2015
CMA-527-2T	2760	2,57	1,49	0,55	1000	80	15	2015
CMA-527-2M	2810	3,49		0,55	1000	80	15	2015
CMA-528-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1250	82	29	2015
CMA-528-2M-1	2810	4,50		0,75	1250	82	24	2015
CMA-528-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1750	83	27	2015
CMA-528-2M-1.5	2820	6,51		1,10	1750	83	26	2015
CMA-531-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1790	84	30	2015
CMA-531-2M-1.5	2820	6,51		1,10	1790	84	29	2015
CMA-531-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2000	85	35	2015
CMA-531-2M-2	2810	8,50		1,50	2000	85	31	2015
CMA-531-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2400	86	35	2015
CMA-540-2T IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2600	85	42	2015
CMA-545-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2630	86	59	2015
CMA-545-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	3550	88	68	2015



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
218	29	43	61	67	71	68	63	54	531-1,5	50	64	82	88	92	89	84	75
324	36	50	68	74	78	75	70	61	531-2	51	65	83	89	93	90	85	76
325	39	53	71	77	81	78	73	64	531-3	52	66	84	90	94	91	86	77
426	41	55	73	79	83	80	75	66	540	54	67	85	91	96	92	87	79
527	46	60	78	84	88	85	80	71	545-3	55	68	86	92	97	93	88	80
528-1	48	62	80	86	90	87	82	73	545-4	57	70	88	94	99	95	90	82
528-1,5	49	63	81	87	91	88	83	74									


Abmessungen mm

CMA-218...528

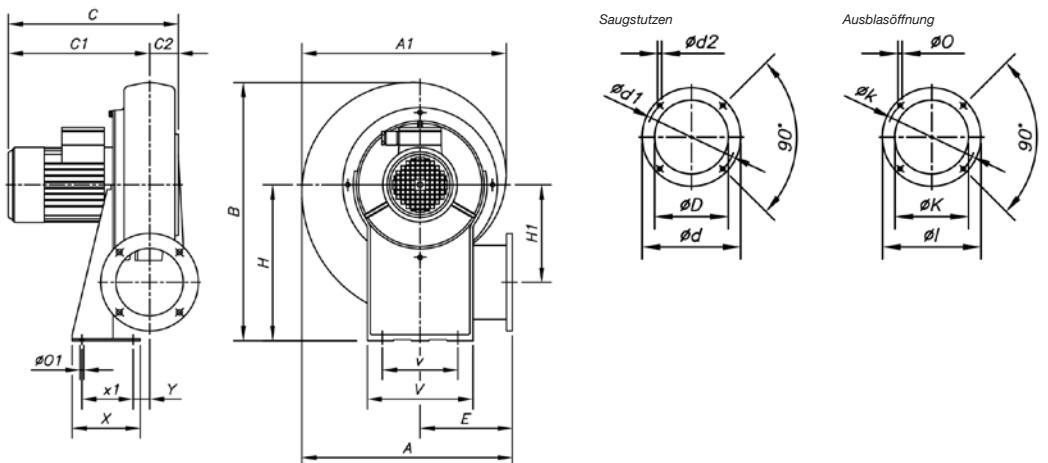

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMA-218	241	236	288	239	207	32	80	113	95	M5	110	170	114,5	90	54	76	5,5	7	140	100	80	50	20
CMA-324	311	302	356	268	230	38	80	130	112	M5	145	205	145	108	62	90	7	9	173	125	90	60	20
CMA-325	335	328	399	271	231	40	94	140	122	M6	155	235	152	120	80	102	7	9	180	145	110	80	20
CMA-426	354	344	412	290	250	40	117	155	132	M6	162	240	163	140	90	119	7	13	210	160	105	65	26
CMA-527	371	361	440	297	255	42	125	170	147	M6	168	260	170	155	100	129	7	13	220	170	120	80	20
CMA-528...1	401	395	488	340	289	51	116	190	162	M6	178	290	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20
CMA-528...1,5	401	395	488	337	289	48	135	190	162	M6	178	290	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20


CMA-531

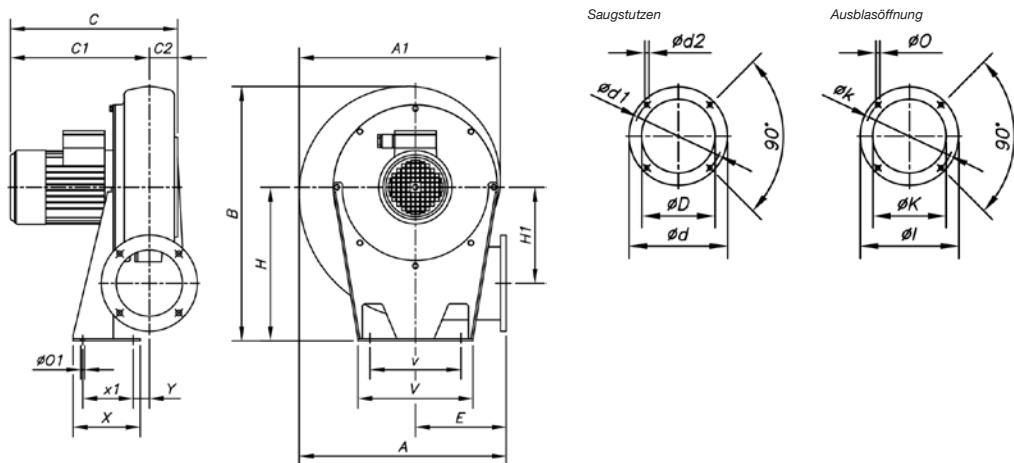

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMA-531...1,5	440	434	537	340	290	50	160	215	180	M6	193	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	21
CMA-531...2	440	434	537	401	351	50	160	215	180	M6	193	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	21
CMA-531...3	440	434	537	401	351	50	160	215	180	M6	193	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	21

Abmessungen mm

CMA-540...545

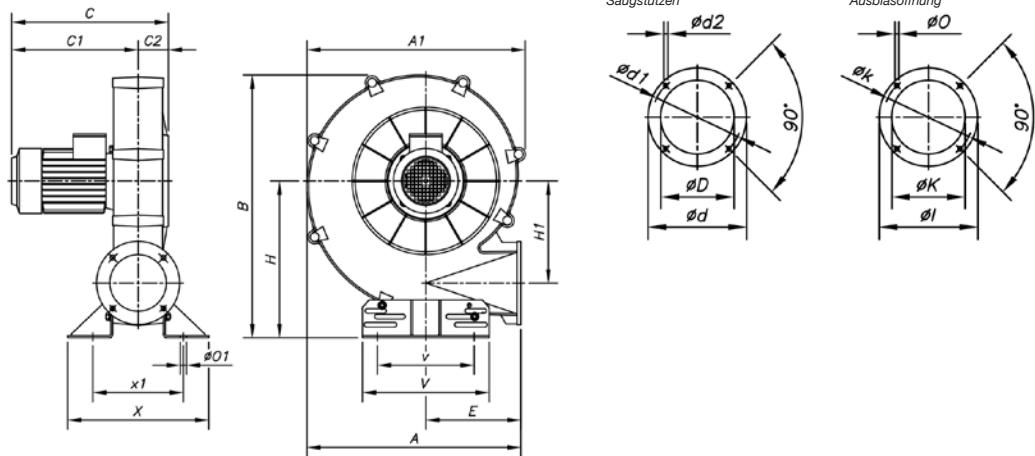


	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1
CMA-540	567	580	695	403	323	80	170	240	205	M10	252	415	270	220	150	190	13	11	336	218	374	240
CMA-545...3	651	646	776	449	334	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292
CMA-545...4	651	646	776	468	353	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

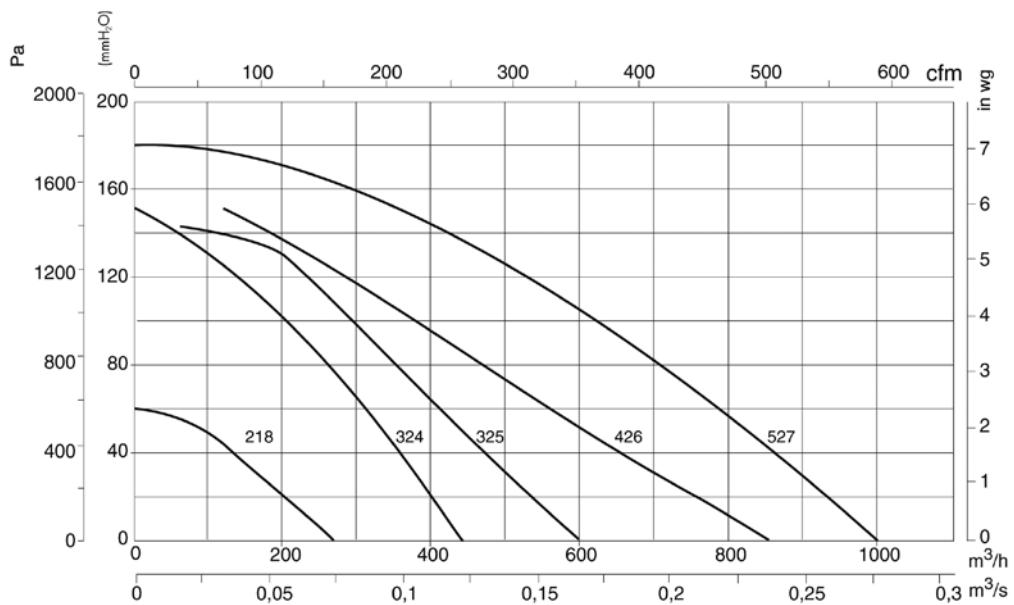

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

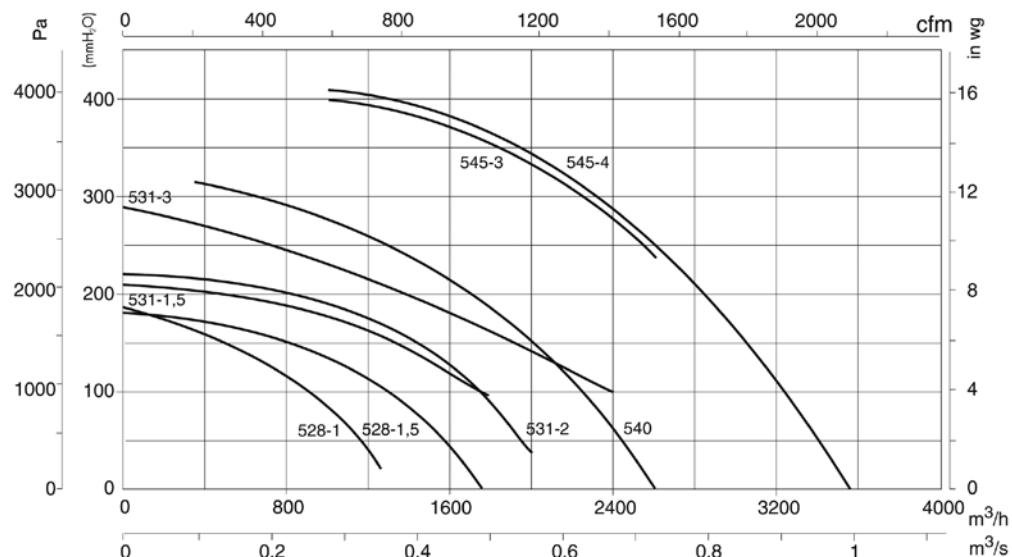

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMPE



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Außenläufermotor.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln.
- Anschlusskasten außen mit Kabeleinlass mit Stopfbuchse.


Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Motor:

- Außenläufermotoren der Effizienzklasse F mit Kugellagern.
- Einphasenmotoren 230 V 50/60 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +60 °C.

Bestellnummer

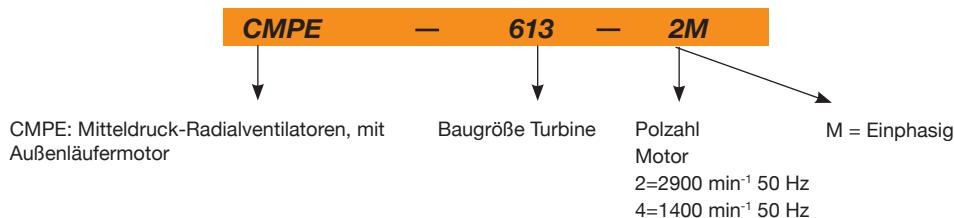

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)	Installierte Stromstärke (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruck-pegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
CMPE-613-2M	1800	0,45	0,105	295	59	2,6	Excluded
CMPE-614-2M	2230	0,75	0,177	510	65	3,0	Excluded
CMPE-716-4M	1430	0,32	0,060	440	59	3,6	Excluded
CMPE-918-4M	1360	0,75	0,155	960	67	5,5	Excluded




Erp. (Energy Related Products)


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm


CMPE-613-2M

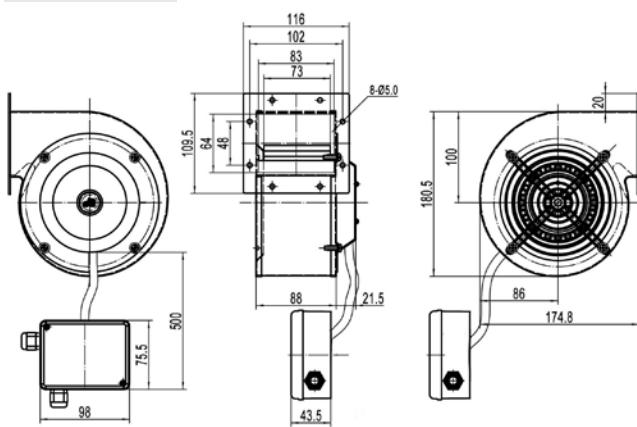


CMPE-614-2M

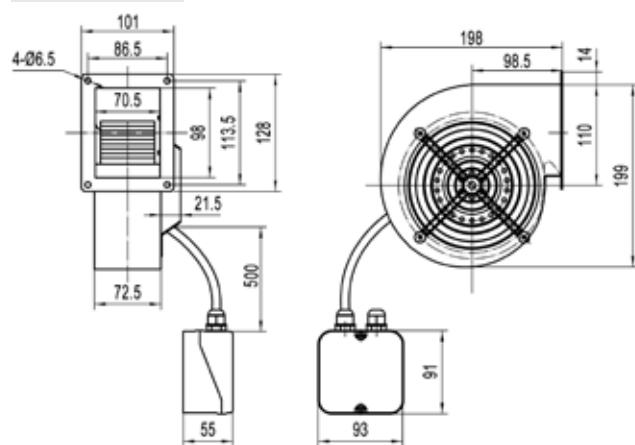

CMPE-716-4M

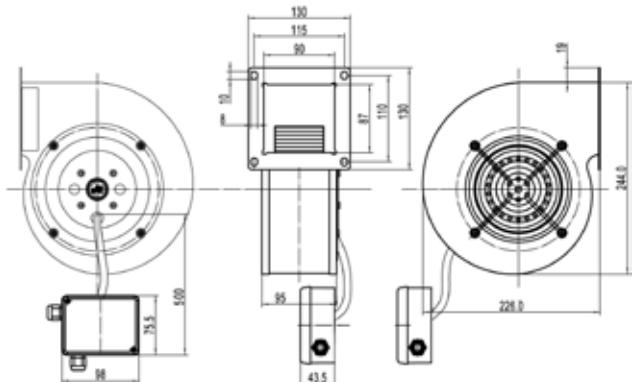



CMPE-918-4M

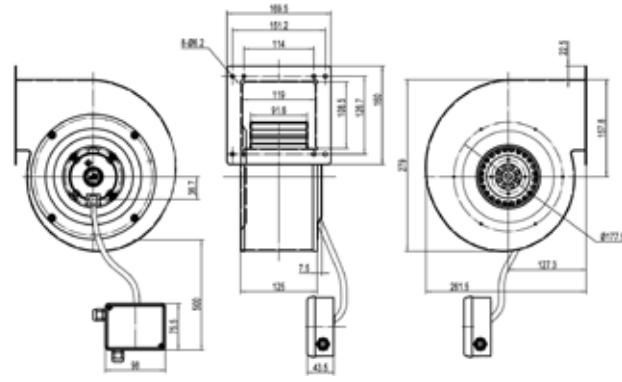

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

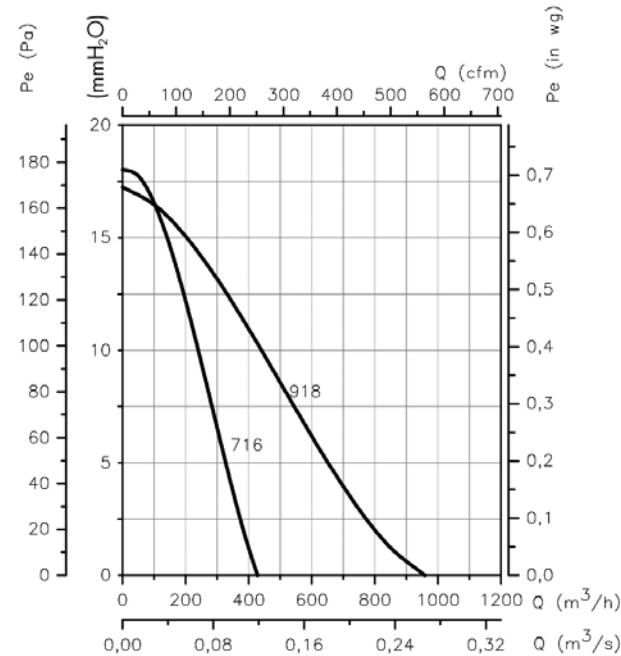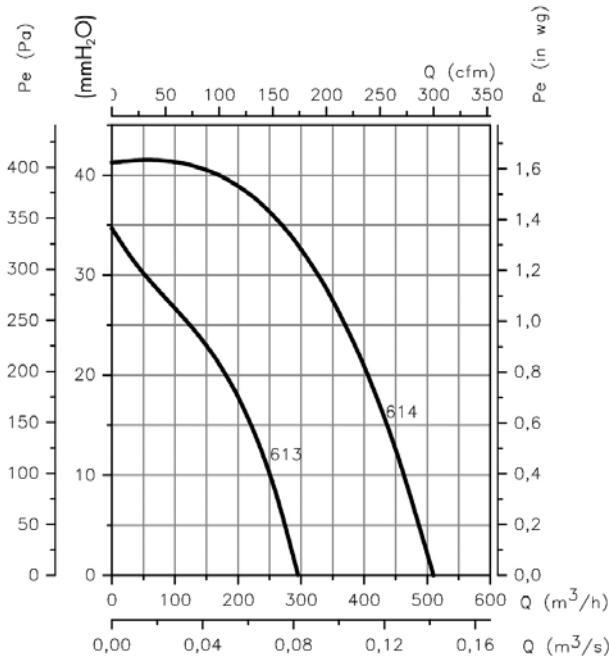

CMP



Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Modell CMP 38-2M Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C + 120 °C, max. +100 °C für Modell CMP-38.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F, mit Kugellager, Schutzart IP55, außer Einphasenmodelle, Schutzart IP54. Modell CMP-38 Schutzart IP21.
- Einphasige 230 V-50 Hz und Drehstrom 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (Leistungen über 4 kW).

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie CMP/ATEX).



Schaufelräder dynamisch ausgewuchtet mit sehr robusten Kernen

Bestellnummer

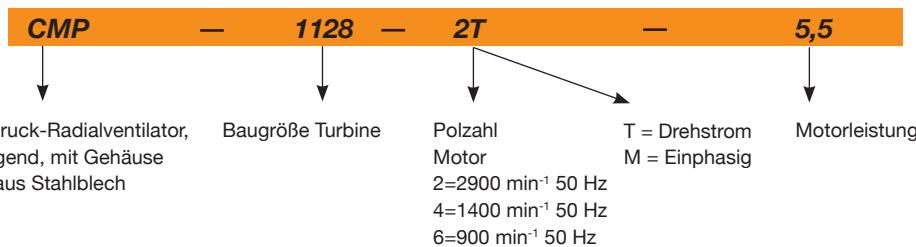

Technische Daten

Modell	Drehzahl			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m ³ /h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
	(min ⁻¹)	230 V	400 V					
CMP-38-2M/E	2650	0,50		0,01	135	50	2	Excluded
CMP-38-2M	2600	0,50		0,01	160	50	2	Excluded
CMP-512-2T	2670	0,64	0,37	0,09	380	62	4	Excluded
CMP-512-2M	2760	0,79		0,09	380	62	4	Excluded
CMP-512-4T	1320	0,65	0,38	0,09	255	55	4	Excluded
CMP-512-4M	1370	0,83		0,09	255	55	4	Excluded
CMP-514-2T	2750	1,21	0,70	0,18	700	65	5	2015
CMP-514-2M	2780	1,42		0,18	700	65	5	2015
CMP-514-4T	1320	0,65	0,38	0,09	565	58	5	Excluded
CMP-514-4M	1370	0,83		0,09	565	58	5	Excluded
CMP-616-2T	2760	2,57	1,49	0,55	1380	69	8	2015
CMP-616-2M	2810	3,49		0,55	1380	69	10	2015
CMP-616-4T	1320	0,65	0,38	0,09	850	61	8	Excluded
CMP-616-4M	1370	0,83		0,09	850	61	8	Excluded
CMP-620-2T	2710	1,92	1,11	0,37	765	68	10	2015
CMP-620-2M	2780	2,53		0,37	765	68	10	2015
CMP-620-4T	1320	0,96	0,56	0,12	810	61	8	Excluded

Technische Daten

Modell	Drehzahl		Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom m3/h	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
	(min⁻¹)	230 V	400 V	690 V						
CMP-620-4M	1380	1,03				0,12	810	61	8	Excluded
CMP-718-2T IE3	2825	2,80	1,62			0,75	1485	70	18	2015
CMP-718-2M	2810	4,50				0,75	1485	70	13	2015
CMP-718-4T	1350	1,66	0,96			0,25	1280	63	10	2015
CMP-718-4M	1370	2,00				0,25	1280	63	10	2015
CMP-820-2T IE3	2830	4,03	2,34			1,10	1950	73	16	2015
CMP-820-2M	2820	6,51				1,10	1950	73	16	2015
CMP-820-4T	1350	1,66	0,96			0,25	1670	66	10	2015
CMP-820-4M	1370	2,00				0,25	1670	66	10	2015
CMP-922-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34			1,10	1650	70	21	2015
CMP-922-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07			1,50	2010	71	27	2015
CMP-922-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21			2,20	2600	74	30	2015
CMP-922-4T	1380	2,92	1,69			0,55	2450	66	19	2015
CMP-1025-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21			2,20	2100	73	33	2015
CMP-1025-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77			3,00	2830	77	41	2015
CMP-1025-4T-5 IE3	1455	4,07	2,34			1,10	3400	70	43	2015
CMP-1128-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77			3,00	2220	77	45	2015
CMP-1128-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50			4,00	3210	81	56	2015
CMP-1128-4T IE3	1435	7,93	4,56			2,20	5000	74	40	2015
CMP-1128-6T IE3	940	3,36	1,93			0,75	3300	60	32	2015
CMP-1231-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56			2,20	4740	73	48	2015
CMP-1231-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15			3,00	5910	75	54	2015
CMP-1231-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00			4,00	6850	77	58	2015
CMP-1231-6T IE3	950	6,43	3,70			1,50	5115	64	53	2015
CMP-1435-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15			3,00	5560	76	58	2015
CMP-1435-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00			4,00	6260	78	64	2015
CMP-1435-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97		5,50	7210	80	99	2015
CMP-1435-6T IE3	950	9,08	5,22			2,20	6400	66	63	2015
CMP-1640-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00			4,00	7000	77	81	2015
CMP-1640-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97		5,50	8035	80	116	2015
CMP-1640-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06		7,50	9710	82	120	2015
CMP-1640-6T IE3	950	9,08	5,22			2,20	8100	71	80	2015
CMP-1845-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97		5,50	8000	82	117	2015
CMP-1845-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06		7,50	10000	85	121	2015
CMP-1845-6T IE3	950	9,08	5,22			2,20	7500	77	88	2015
CMP-2050-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06		7,50	9000	83	150	2015
CMP-2050-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10		11,00	12525	87	178	2015
CMP-2050-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20		15,00	16500	89	189	2015
CMP-2050-6T IE3	960		15,60	8,99		4,00	11000	79	144	2015
CMP-2563-6T IE3	975		28,20	16,30		15,00	21000	86	300	2015



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden



Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz																	
Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38	25	35	46	53	57	54	52	45	1128-4	49	59	70	77	81	78	76	69
512-2	37	47	58	65	69	66	64	57	1128-6	35	45	56	63	67	64	62	55
512-4	30	40	51	58	62	59	57	50	1231-4-3	51	60	71	78	82	80	78	71
514-2	40	50	61	68	72	69	67	60	1231-4-4	53	62	73	80	84	82	80	73
514-4	33	43	54	61	65	62	60	53	1231-4-5,5	55	64	75	82	86	84	82	75
616-2	44	54	65	72	76	73	71	64	1231-6	42	51	62	69	73	71	69	62
616-4	36	46	57	64	68	65	63	56	1435-4-4	54	63	74	81	85	83	81	74
620-2	43	53	64	71	75	72	70	63	1435-4-5,5	56	65	76	83	87	85	83	76
620-4	36	46	57	64	68	65	63	56	1435-4-7,5	58	67	78	85	89	87	85	78
718-2	45	55	66	73	77	74	72	65	1435-6	44	53	64	71	75	73	71	64
718-4	38	48	59	66	70	67	65	58	1640-4-5,5	55	64	75	82	86	84	82	75
820-2	48	58	69	76	80	77	75	68	1640-4-7,5	58	67	78	85	89	87	85	78
820-4	41	51	62	69	73	70	68	61	1640-4-10	60	69	80	87	91	89	87	80
922-2-1,5	45	55	66	73	77	74	72	65	1640-6	49	58	69	76	80	78	76	69
922-2-2	46	56	67	74	78	75	73	66	1845-4-7,5	61	71	82	89	93	91	89	81
922-2-3	49	59	70	77	81	78	76	69	1845-4-10	64	74	85	92	96	94	92	84
922-4	41	51	62	69	73	70	68	61	1845-6	56	66	77	84	88	86	84	76
1025-2-3	48	58	69	76	80	77	75	68	2050-4-10	62	72	83	90	94	92	90	82
1025-2-4	52	62	73	80	84	81	79	72	2050-4-15	66	76	87	94	98	96	94	86
1025-4	45	55	66	73	77	74	72	65	2050-4-20	68	78	89	96	100	98	96	88
1128-2-4	52	62	73	80	84	81	79	72	2050-6	58	68	79	86	90	88	86	78
1128-2-5,5	56	66	77	84	88	85	83	76	2563-6	67	77	88	95	99	96	94	87


RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Abmessungen mm


CMP-38



Ausblasöffnung





Saugstutzen




	A	B1	B2	C	C1	C2	øD1*	ød1	ød2	E	H1	I	J	J2	K	k2	L	øO
CMP-38-2M/E	141	165	97	122	96	26	80	85	2,4	60	60,5	100	80	46	50	77	52	8
CMP-38-2M	164,5	176,5	103,5	130	100	30	60	85	M4	79	61	95	107	82	53	72	69	6,5

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung


CMP-512...820

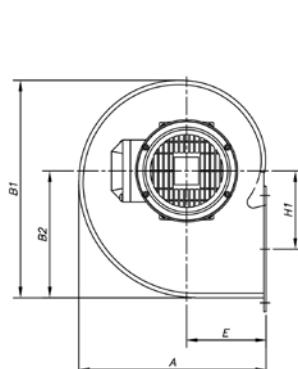

Ausblasöffnung



Saugstutzen




	A	B1	B2	C	C1	C2	øD1*	ød	ød1	ød2	E	H1	I	J	J1	J2	K	k2	L	øO
CMP-512-2T	185	206,5	118	251	212	39	112	140	132	M4	81	69	106	118	-	104,5	75	93	86	5,5
CMP-512-4T	185	206,5	118	249	210	39	112	140	132	M4	81	69	106	118	-	104,5	75	93	86	5,5
CMP-514-2T	225	254	150	281	236	45	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMP-514-4T	225	254	150	261	216	45	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMP-616-2T	258	297	173,5	320	264	56	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	122	7
CMP-616-4T	258	297	173,5	283	227	56	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	122	7
CMP-620-2T	298	347	202,5	321	265	56	200	247	230	M6	126	145,5	159	153	-	128	105	134	100	8
CMP-620-4T	298	347	202,5	283	227	56	200	247	230	M6	126	145,5	159	153	-	128	105	134	100	8
CMP-718-2T	303,5	348	201	355	294	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-718-2M	303,5	348	201	355	245	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-718-4T	303,5	348	201	331	270	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-718-4M	303,5	348	201	331	270	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-820-2T	322	377	223	369,5	301	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9
CMP-820-2M	322	377	223	369,5	301	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9
CMP-820-4T	322	377	223	345,5	277	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9
CMP-820-4M	322	377	223	345,5	277	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Abmessungen mm

CMP-922...1231

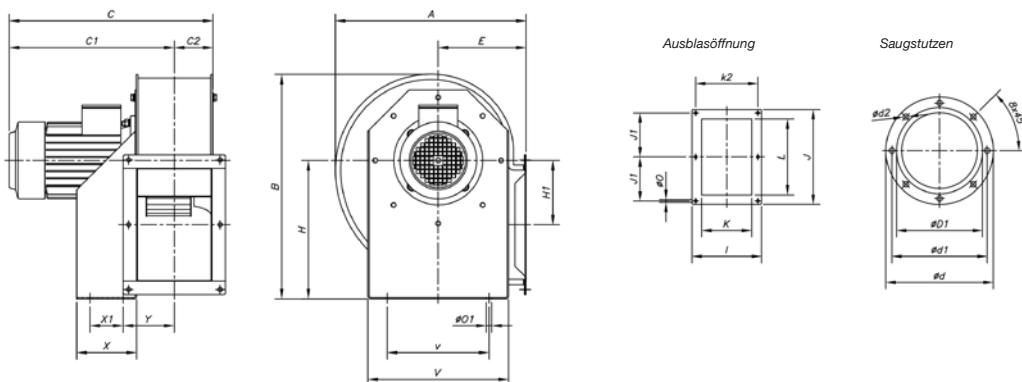


A B C C1 C2 øD1* ød ød1 ød2 E H H1 I J J1 K k2 L øO øO1 V v X X1 Y

CMP-922-2T-1'5	388,5	455	382,5	309	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-922-2T-2	388,5	455	430,5	357	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-922-2T-3	388,5	455	430,5	357	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-922-4T	388,5	455	382,5	309	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-1025-2T-3	427	503	456	370	86	250	305	282	M8	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMP-1025-2T-4	427	503	486	400	86	250	305	282	M8	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMP-1025-4T	427	503	456	370	86	250	305	282	M8	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMP-1128-2T-4	472	553	500,5	407	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1128-2T-5'	472	553	523,5	430	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1128-4T	472	553	500,5	407	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1128-6T	472	553	470,5	377	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1231-4T-3	526	630	520,5	417	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126
CMP-1231-4T-4	526	630	520,5	417	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126
CMP-1231-4T-5'	526	630	543,5	440	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126
CMP-1231-6T	526	630	520,5	417	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CMP-1435...2563

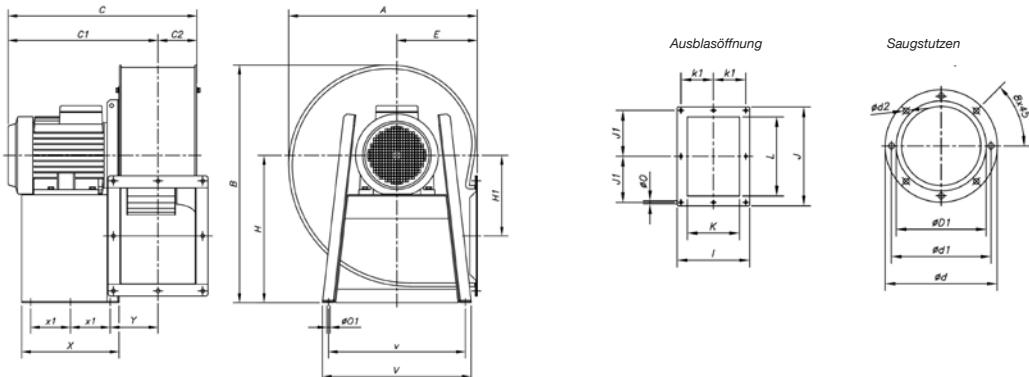

A B C C1 C2 øD1* ød ød1 ød2 E H H1 I J J1 K k1 L øO øO1 V v X X1 Y

CMP-1435-4T-4	573,5	715	549	431	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1435-4T-5'	573,5	715	572	454	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1435-4T-7'	573,5	715	610	492	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1435-6T	573,5	715	572	454	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1640-4T-5'	634	799	596	465	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1640-4T-7'	634	799	634	504	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1640-4T-10	634	799	634	504	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1640-6T	634	799	596	466	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1845-4T-7'	711	901	668	521	147	450	515	485	M8	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMP-1845-4T-10	711	901	668	521	147	450	515	485	M8	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMP-1845-6T	711	901	630	483	147	450	515	485	M8	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMP-2050-4T-10	797	987	700,5	538	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2050-4T-15	797	987	805,5	643	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2050-4T-20	797	987	805,5	643	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2050-6T	797	987	700,5	538	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2563-6T	1030	1217	1047	836	211	630	710	675	M10	460	742	378	512	706	330	410	230	600	17	14	590	540	450	200	239


*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

$2T/2M=3000 \text{ min}^{-1}$

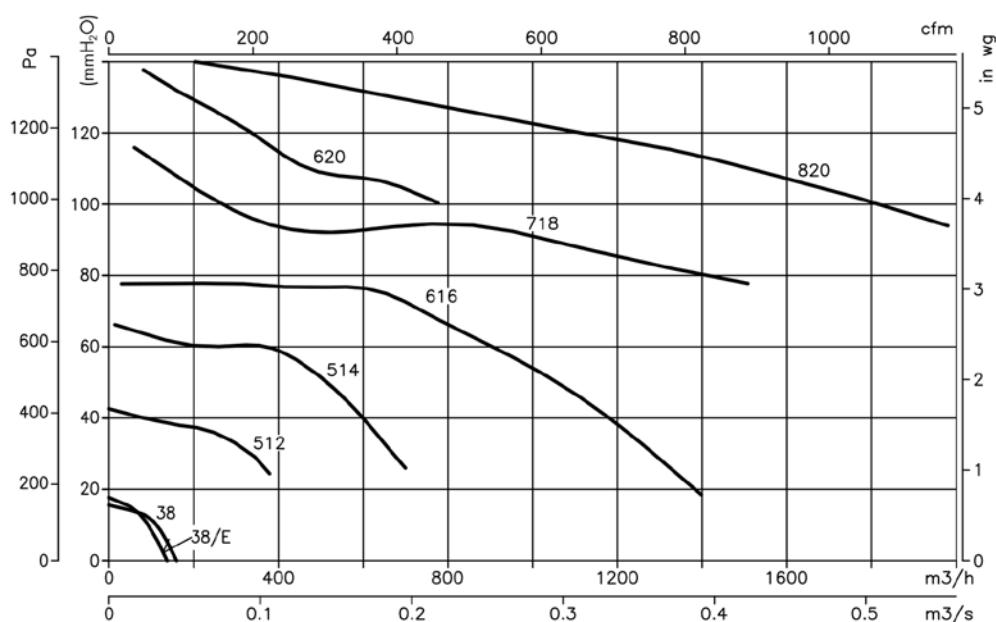



$4T/4M=1500 \text{ min}^{-1}$

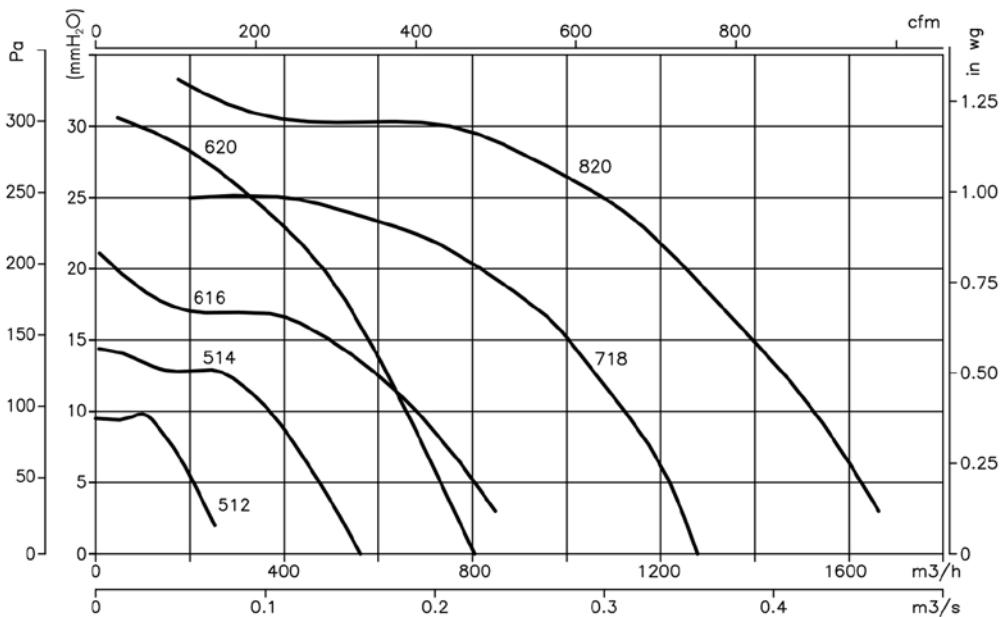

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

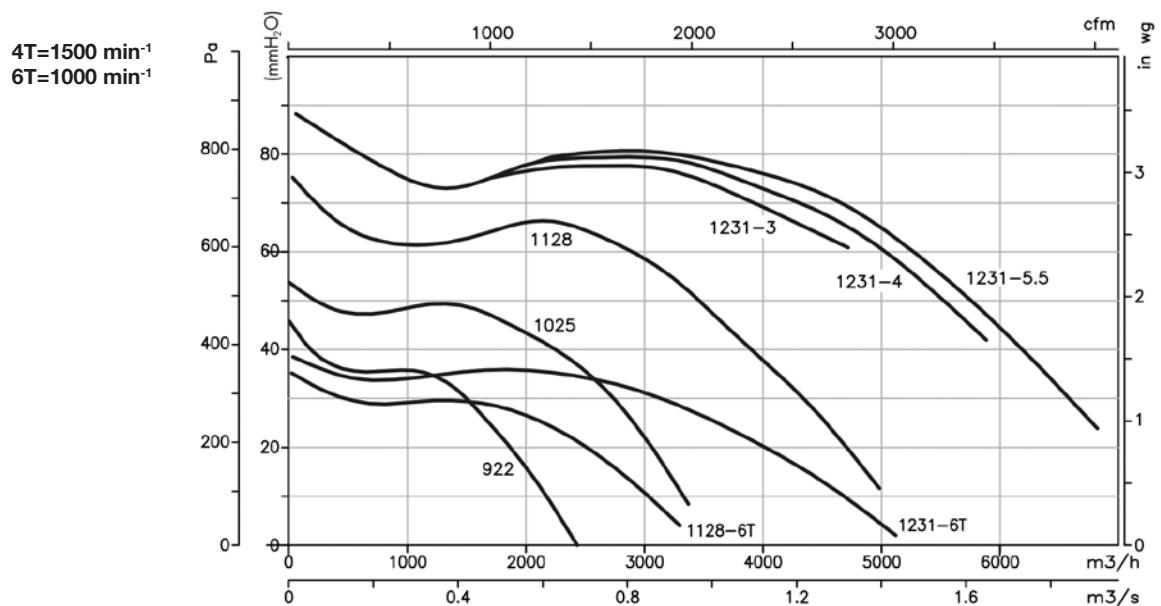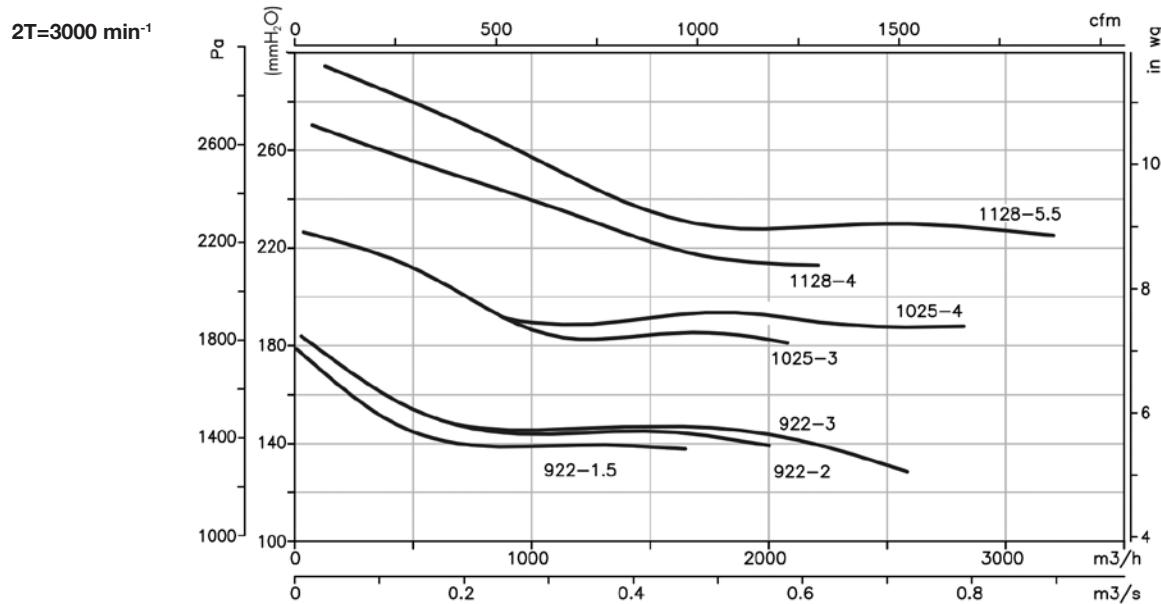


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

4T=1500 min^{-1}

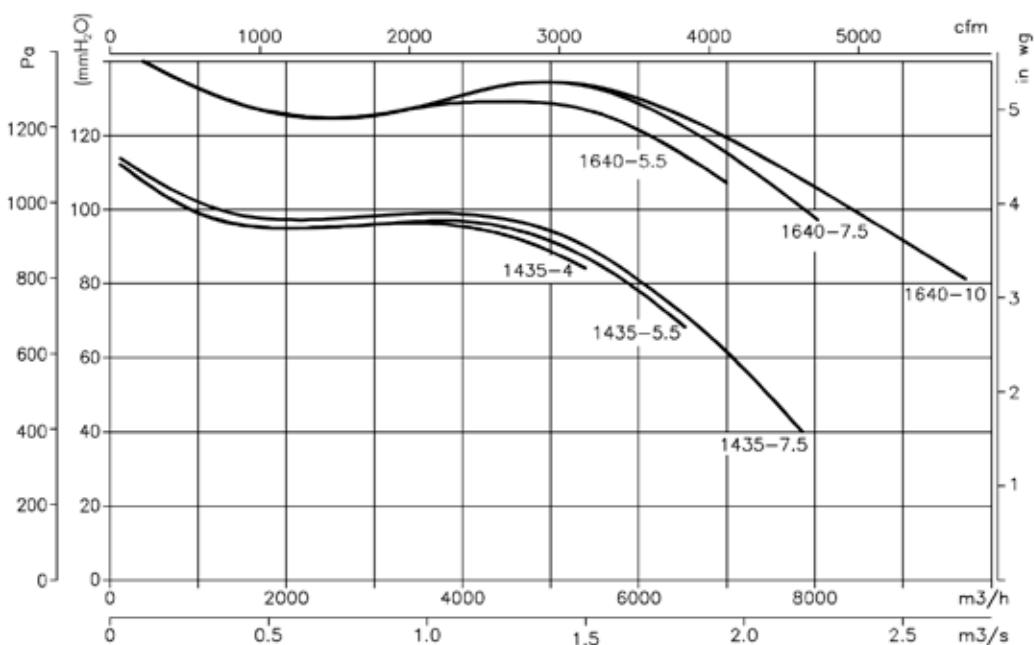


4T=1500 min^{-1}

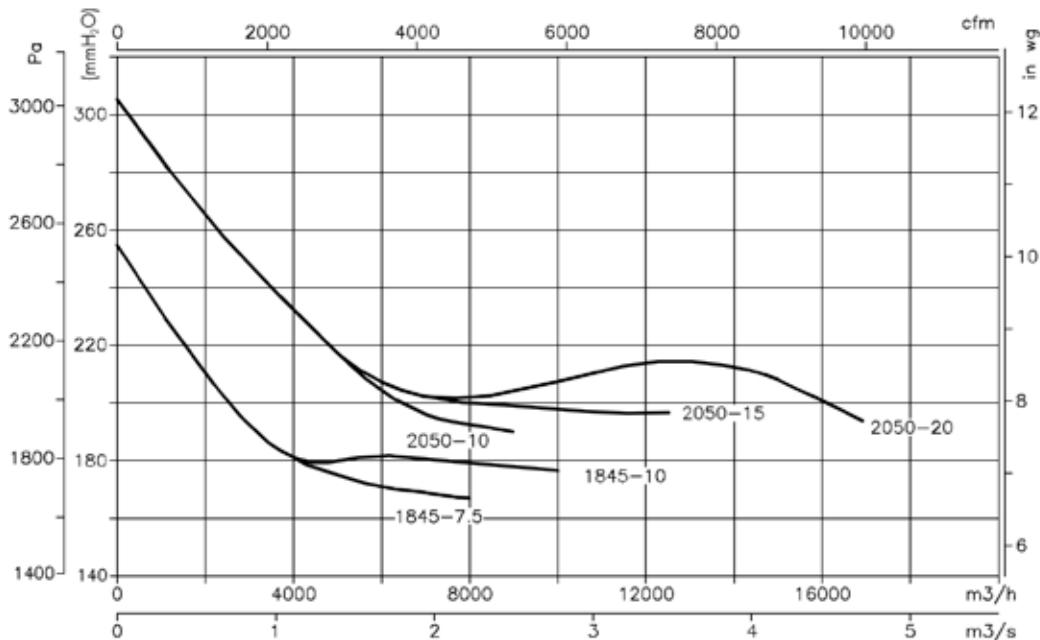

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

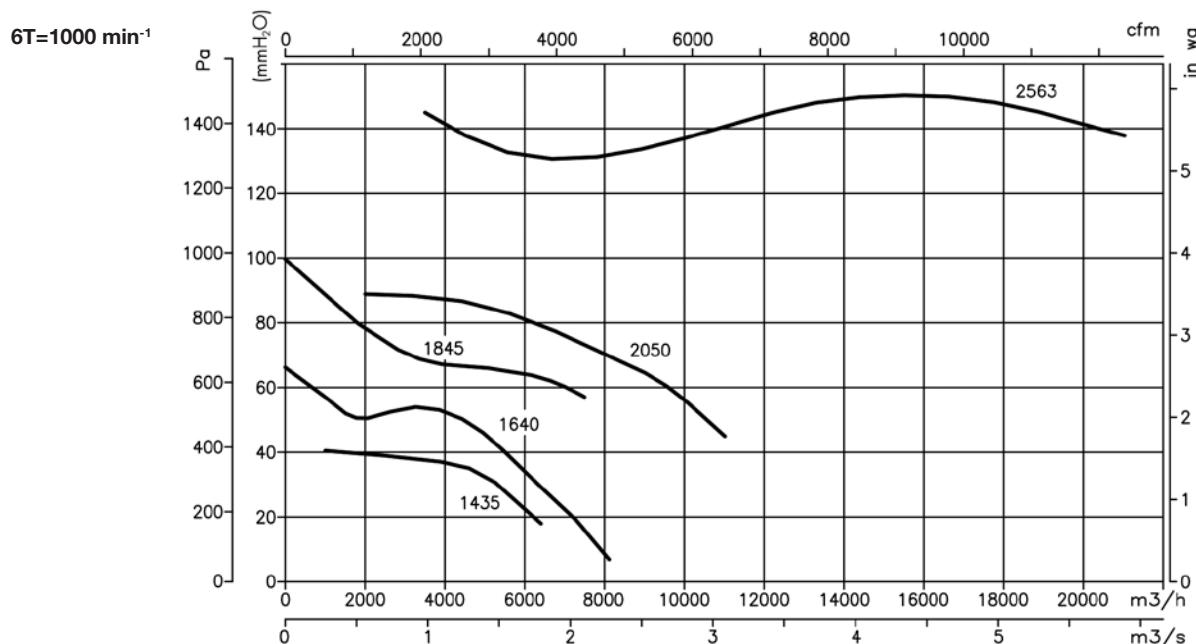

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Positionen LG 180 und RD 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMP/AL CJMP/AL



CMP/AL: Funkenhemmende Ventilatoren aus Aluminium mit Bescheinigung der Einhaltung der Norm UNE-60601 und gemäß den Anforderungen in Räumen mit Erdgaskesseln.

CJMP/AL: Funkenhemmende Lüftungsanlagen aus Aluminium mit Bescheinigung der Einhaltung der Norm UNE-60601 und gemäß den Anforderungen in Räumen mit Erdgaskesseln.



Ventilator:

- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus Aluminiumblech.
- CMP/AL: Gehäuse aus Aluminiumblech.
- CJMP/AL: Rahmen aus verzinktem Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Einphasig 230 V-50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.

Ausführung:

- CMP/AL: Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.
- CJMP/AL: Korrosionsschutz an verzinktem Stahlblech.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Schaufelräder
dynamisch
ausgewuchtet
mit sehr robusten
Kernen

Bestellnummer



Baugröße Turbine

Polzahl

Motor
4=1400 min⁻¹ 50 Hz

M = Einphasig

Funkenhemmende
Ausführung
aus Aluminium

Technische Daten

Modell	Drehzahl	Max. zulässiger Strom (A)	Installierte Leistung	Max. Luftvolumenstrom	Schalldruckpegel	Gewicht ca.	According ErP
	(min ⁻¹)	230 V	(kW)	m ³ /h	dB(A)	(kg)	
CMP-512-4M/AL	1370	0,83	0,09	255	55	4	Excluded
CMP-514-4M/AL	1370	0,83	0,09	565	58	5	Excluded
CMP-616-4M/AL	1370	0,83	0,09	850	61	8	Excluded
CMP-820-4M/AL	1370	2,00	0,25	1670	66	10	2015
<hr/>							
CJMP-512-4M/AL	1370	0,83	0,09	255	50	8,5	Excluded
CJMP-514-4M/AL	1370	0,83	0,09	565	54	10,5	Excluded
CJMP-616-4M/AL	1370	0,83	0,09	850	57	14,5	Excluded
CJMP-820-4M/AL	1370	2,00	0,25	1670	60	18,0	2015







Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm


CMP/AL-512...820

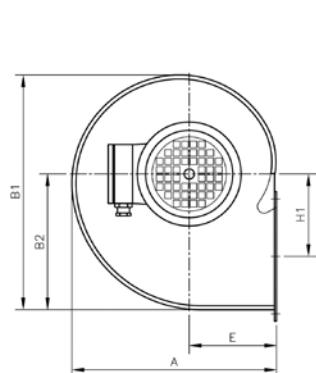

	A	B1	B2	C	C1	C2	$\varnothing D1^*$	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	E	H1	I	J	J1	J2	K	k2	L	$\varnothing O$
CMP-512-4M/AL	182	207	118	197,5	159	38,5	112	140	132	M4	81	69	106	118	-	105	72	93	86	5,5
CMP-514-4M/AL	225	254	150	210	165	45	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMP-616-4M/AL	258	297	173,5	270	214	56	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	125	7
CMP-820-4M/AL	322	377	223	345,5	277	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CJMP/AL-512...820

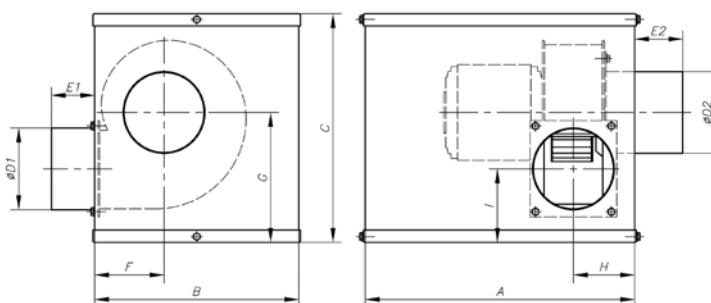


	A	B	C	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	E1	E2	F	G	H	I
CJMP/AL-512	330	250	280	100	100	53	59	85	159	75	90
CJMP/AL-514	330	270	320	125	125	53	58	104	190	82	100
CJMP/AL-616	370	300	370	135	135	53	52	114	217	100	110
CJMP/AL-820	450	400	450	135	195	53	51	142	267	112	130

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

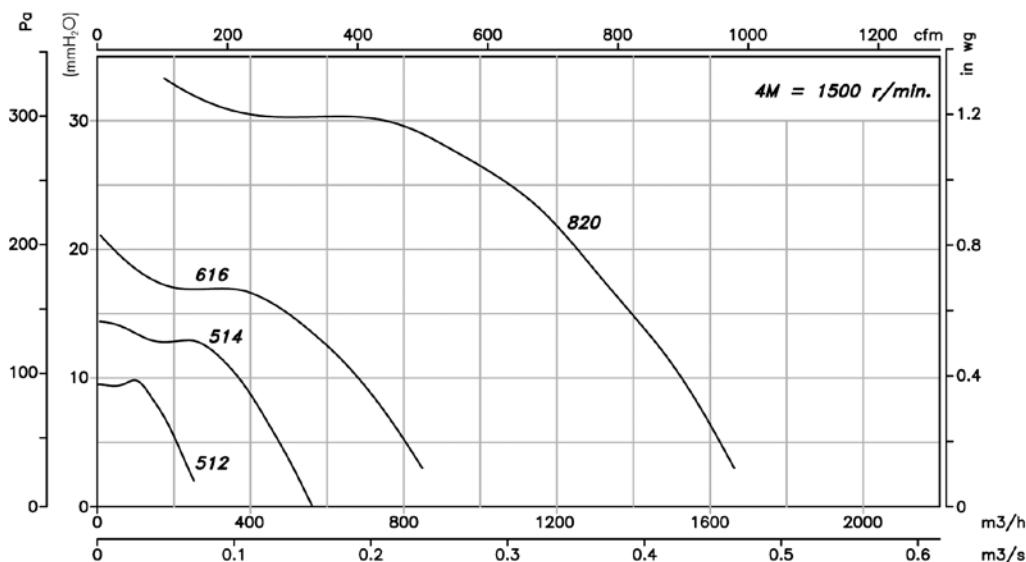

CRL



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit nach hinten gekrümmten Schaufeln.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrom 230/400 V 50 Hz.

Auf Anfrage:

- Modelle für 60 Hz.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.

Bestellnummer

CRL	—	822	—	2	—	T	—	0,33
	↓		↓		↓		↓	
CRL: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit nach hinten gekrümmten Schaufeln		Baugröße der Turbine		Anzahl Pole des Motors 2=2900 min ⁻¹ 50 Hz 4=1400 min ⁻¹ 50 Hz		T = Drehstrom M = Einphasig		Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V					
CRL-822-2T-0.33	2760	1,24	0,71	0,25	1350	72	19	2015
CRL-925-2T-0.5	2830	1,56	0,90	0,37	1850	75	22	2015
CRL-1028-2T-0.75	2780	2,17	1,25	0,55	2600	77	29	2015
CRL-1031-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,32	1,10	3600	82	41	2015
CRL-1135-2T-3 IE3	2870	7,70	4,43	2,20	5230	71	59	2015
CRL-1240-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	7320	90	85	2015
CRL-1240-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62	0,75	3630	74	66	2015
CRL-1445-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34	1,10	6170	78	83	2015
CRL-1650-4T-2 IE3	1450	5,48	3,15	1,50	8500	81	106	2015
CRL-1856-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56	2,20	12080	84	132	2015


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) Frequenzband in [Hz]

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CRL-822-2T-0.33	54	67	67	80	75	75	75	68	CRL-1240-2T-4 IE3	69	84	82	94	91	95	97	84
CRL-925-2T-0.5	58	71	71	84	79	79	79	72	CRL-1240-4T-1 IE3	57	71	77	80	80	81	71	60
CRL-1028-2T-0.75	59	72	72	85	80	80	80	73	CRL-1445-4T-1.5 IE3	60	73	79	84	81	84	79	65
CRL-1031-2T-1.5 IE3	65	78	78	91	86	86	86	79	CRL-1650-4T-2 IE3	67	77	85	87	86	88	79	69
CRL-1135-2T-3 IE3	57	64	62	74	72	78	77	64	CRL-1856-4T-3 IE3	68	77	90	86	89	90	84	70

Abmessungen mm


CRL-822-1028

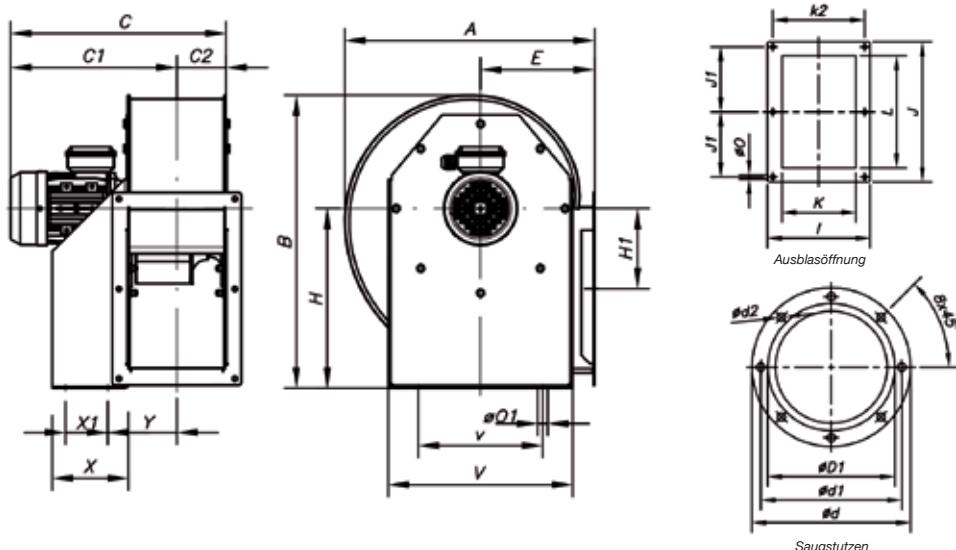

	A	B	C	C1	C2	$\varnothing D1^*$	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	E	H	H1	I	J	J1	K	K2	L	$\varnothing O$	$\varnothing O1$	V	v	X	X1	Y
CRL-822-2T	388	455	342,5	270	71,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CRL-925-2T	427	500	390	306	85	250	305	282	M8	197	310	145	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115
CRL-1028-2T	472	550	407	315	93	280	348	320	M8	215	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	350	245	144	95	120

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CRL-1031-1856

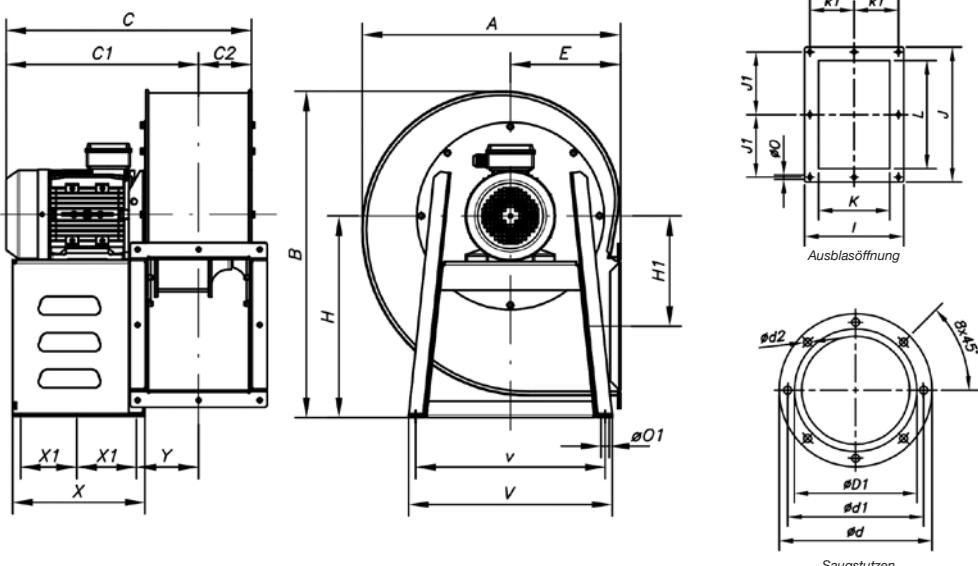

	A	B	C	C1	C2	$\varnothing D1^*$	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	E	H	H1	I	J	J1	K	K1	K2	L	$\varnothing O$	$\varnothing O1$	V	v	X	X1	Y
CRL-1031-2T	526	630	445	340	103,5	315	382	354	M8	238	390	180	264	382,5	180	200	--	240	320	11,5	12	430	400	200	155	130
CRL-1135-2T	573,5	715	500	382,5	118	355	422	394	M8	250	450	242,5	292	342,5	159	228	133	-	280	11,5	12	485	455	245	195	145
CRL-1240-2T	635	800	585	455	130	400	464	438	M8	270	495	270	336	404	185	250	150	-	321	11,5	12	500	460	300	133,5	125
CRL-1240-4T	635	800	500	368,5	130	400	464	438	M8	270	495	270	336	404	185	250	150	-	321	11,5	12	500	460	250	200	157
CRL-1445-4T	710	900	600	412	147	450	515	485	M8	300	560	305	370	444	202	284	164	-	361	11,5	12	575	550	275	215	180
CRL-1650-4T	797	990	590	427	162,5	500	565	535	M8	345	615	313	411	544	250	315	182,5	-	451	11,5	12	640	615	275	215	195
CRL-1856-4T	900	1100	510	505	182	560	625	610	M8	395	680	325	457	660	203	355	203,5	-	560	13	12	580	550	300	240	215

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung







Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck mmH_2O , Pa und inwg

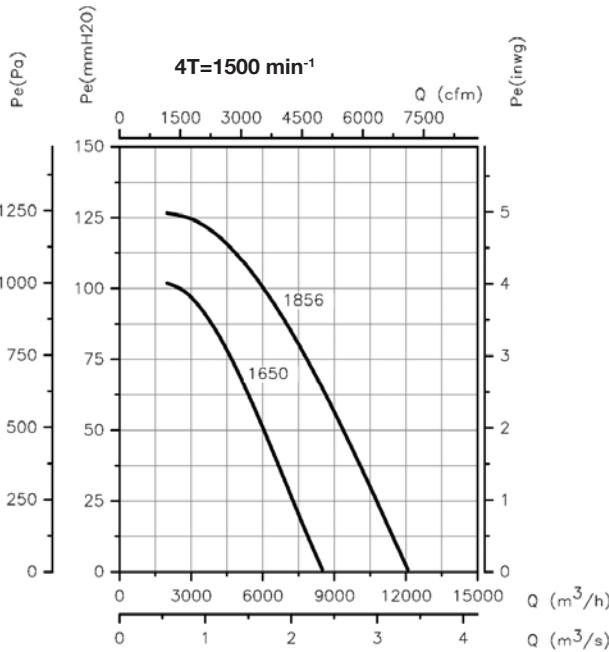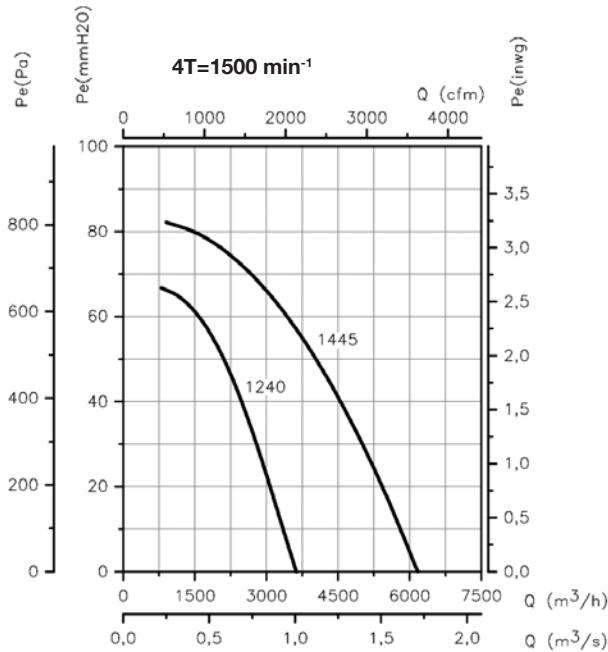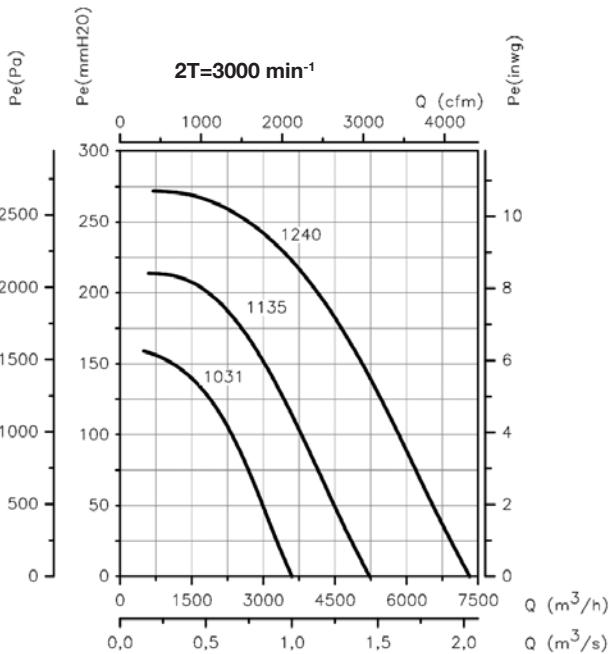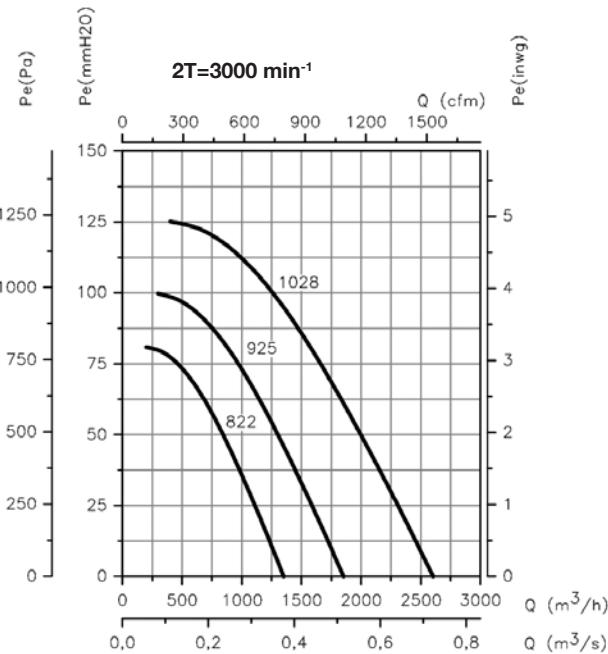

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Positionen LG 180 und RD 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen

Die Modelle 822, 925, 1028 und 1031 erlauben weder LG 135 noch RD 135



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMR

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit nach hinten gekrümmten Schaufeln.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie CMR/ATEX).

Bestellnummer

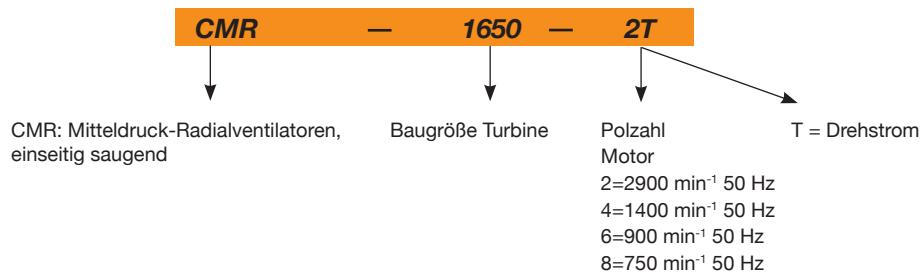

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMR-1031-2T IE3	2875	5,34	3,07		1,50	5160	80	48	2015
CMR-1135-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	7800	83	59	2015
CMR-1240-2T IE3	2900	13,00	7,50		4,00	11100	86	103	2015
CMR-1240-4T IE3	1420	2,82	1,62		0,75	5800	71	72	2015
CMR-1445-2T IE3	2930		14,10	8,17	7,50	16500	87	122	2015
CMR-1445-4T IE3	1455	4,07	2,34		1,10	8030	72	97	2015
CMR-1650-2T IE3	2945		20,00	11,60	11,00	18850	89	210	2015
CMR-1650-4T IE3	1440	5,41	3,11		1,50	10500	74	122	2015
CMR-1650-6T IE3	940	3,36	1,93		0,75	7410	64	117	2015
CMR-1856-4T IE3	1440	10,70	6,15		3,00	15150	79	157	2015
CMR-1856-6T IE3	945	4,68	2,69		1,10	10050	70	152	2015
CMR-2063-4T IE3	1465		10,30	5,97	5,50	24450	80	249	2015
CMR-2063-6T IE3	950	6,43	3,70		1,50	16100	71	212	2015
CMR-2063-8T	705	5,63	3,25		1,10	11600	65	211	2015
CMR-2271-4T IE3	1470		20,90	12,10	11,00	34610	85	340	2015
CMR-2271-6T IE3	970	12,00	6,91		3,00	22750	76	294	2015
CMR-2271-8T	705	7,10	4,10		1,50	17360	69	276	2015
CMR-2380-4T IE3	1470		41,00	23,80	22,00	48000	83	431	2015

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMR-2380-6T IE3	975		14,80	8,58	7,50	30000	75	398	2015
CMR-2380-8T	705	12,82	7,40		3,00	22000	66	317	2015
CMR-2590-4T IE3	1480		66,80	38,70	37,00	54000	86	576	2015
CMR-2590-6T IE3	975	21,90	12,70		11,00	34000	76	400	2015
CMR-28100-4T IE3	1480	98,60	57,20	55,00	75000	87	618	2015	
CMR-28100-6T IE3	980	35,90	20,80	18,50	48000	77	561	2015	



ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte


Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und des Schalleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1031-2	65	78	78	91	86	86	86	79	2063-6	69	70	82	82	81	83	73	63
1135-2	72	79	77	89	87	93	92	79	2063-8	64	70	77	76	77	74	66	57
1240-2	68	83	81	93	90	94	96	83	2271-4	83	84	93	96	98	99	95	82
1240-4	56	70	76	79	79	80	70	59	2271-6	73	73	87	86	90	90	79	68
1445-2	73	85	83	95	93	97	99	89	2271-8	68	73	78	85	81	80	70	59
1445-4	59	72	78	83	80	83	78	64	2380-4	76	78	94	91	96	97	93	82
1650-2	73	81	85	99	97	99	99	88	2380-6	68	70	86	83	88	89	85	74
1650-4	64	74	82	84	83	85	76	66	2380-8	59	61	77	74	79	80	76	65
1650-6	53	65	72	77	73	69	62	54	2590-4	79	84	97	100	96	89	84	66
1856-4	69	78	91	87	90	91	85	71	2590-6	70	79	89	88	85	84	74	68
1856-6	61	69	81	83	80	81	71	60	28100-4	82	89	101	102	97	93	87	78
2063-4	80	85	91	93	91	88	81	73	28100-6	73	82	91	90	88	86	77	70

Abmessungen mm

CMR-1031...2271

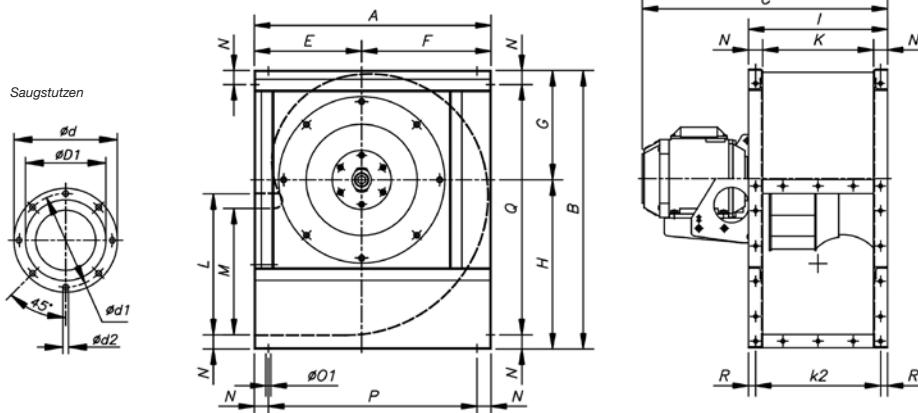


	A	B	C	øD1*	ød	ød1	ød2	E	F	G	H	I	K	k2	L	M	N	øO1	P	Q	R
CMR-1031-2T	542	626	573,5	315	383	356	M8	250	292	245	381	320	250	285	315	276	35	11	472	556	17,5
CMR-1135-2T	600	696	656	355	425	398	M8	275	325	273	423	350	280	315	355	310	35	11	530	626	17,5
CMR-1240-2T	673	790	728	400	472	444	M10	305	368	310	480	395	315	355	400	358	40	11	593	710	20
CMR-1240-4T	673	790	590	400	472	444	M10	305	368	310	480	395	315	355	400	358	40	11	593	710	20
CMR-1445-2T	765	880	810	450	522	494	M10	350	415	339	541	445	355	403	450	404	45	11	675	790	21
CMR-1445-4T	765	880	649	450	522	494	M10	350	415	339	541	445	355	403	450	404	45	11	675	790	21
CMR-1650-2T	832	970	961	500	582	555	M10	375	457	378	592	490	400	450	500	445	45	13	742	880	20
CMR-1650-4T	832	970	715	500	582	555	M10	375	457	378	592	490	400	450	500	445	45	13	742	880	20
CMR-1650-6T	832	970	695	500	582	555	M10	375	457	378	592	490	400	450	500	445	45	13	742	880	20
CMR-1856-4T	925	1084	832	560	645	615	M10	415	510	426	658	550	450	500	560	493	50	13	825	984	25
CMR-1856-6T	925	1084	771	560	645	615	M10	415	510	426	658	550	450	500	560	493	50	13	825	984	25
CMR-2063-4T	1037	1218	973	630	720	688	M10	465	572	477	741	620	500	560	630	530	60	13	917	1098	30
CMR-2063-6T	1037	1218	893	630	720	688	M10	465	572	477	741	620	500	560	630	530	60	13	917	1098	30
CMR-2063-8T	1037	1218	893	630	720	688	M10	465	572	477	741	620	500	560	630	530	60	13	917	1098	30
CMR-2271-4T	1173	1375	1126	710	800	768	M12	525	648	538	837	690	560	625	710	603	65	13	1043	1245	32,5
CMR-2271-6T	1173	1375	1039	710	800	768	M12	525	648	538	837	690	560	625	710	603	65	13	1043	1245	32,5
CMR-2271-8T	1173	1375	1002	710	800	768	M12	525	648	538	837	690	560	625	710	603	65	13	1043	1245	32,5

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Abmessungen mm


CMR-2380...28100

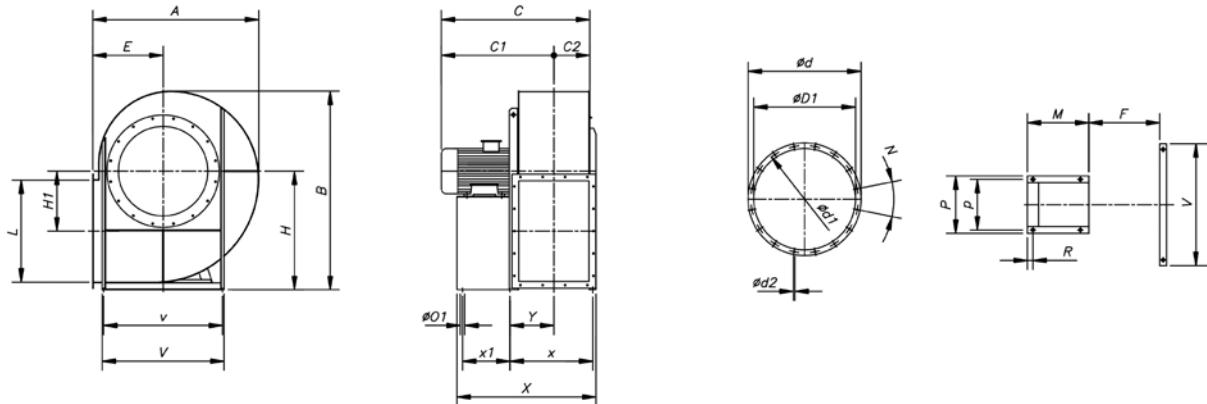

	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	L	F	M	R	N	ØO1	P
CMR-2380-4T	1312	1592	1174	882	292	805	920	861	14	560	950	482	808	574	543	39	16x22°30°	19	926
CMR-2380-6T	1312	1592	1055	763	292	805	920	861	14	560	950	482	808	574	474	39	16x22°30°	19	926
CMR-2380-8T	1312	1592	1055	763	292	805	920	861	14	560	950	482	808	574	365	39	16x22°30°	19	926
CMR-2590-4T	1472	1777	1390	1063	327	905	1015	958	14	630	1060	543	905	643	540	39	16x22°30°	19	1026
CMR-2590-6T	1472	1777	1243	916	327	905	1015	958	14	630	1060	543	905	643	540	39	16x22°30°	19	1026
CMR-28100-4T	1657	1987	1647	1284	363	1007	1115	1067	15	710	1180	610	1014	721	690	45	24x15°	19	1128
CMR-28100-6T	1657	1987	1380	1017	363	1007	1115	1067	15	710	1180	610	1014	721	500	45	24x15°	19	1128

p	V	v	X	x	x1	Y
CMR-2380-4T	862	965	862	1184	675	441
CMR-2380-6T	862	965	862	1115	675	372
CMR-2380-8T	862	965	862	1006	675	263
CMR-2590-4T	962	1095	962	1270	738	441
CMR-2590-6T	962	1095	962	1270	738	441
CMR-28100-4T	1056	1225	1056	1491	816	590
CMR-28100-6T	1056	1225	1056	1301	816	400

Druckstutzen




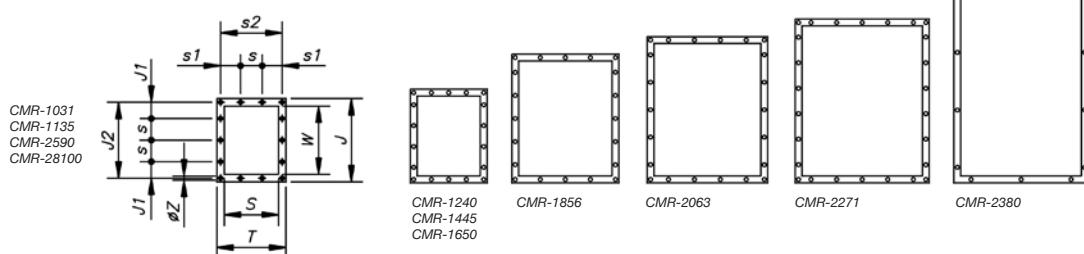


	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	Øz
CMR-1031	320	385	75	350	250	100	92,5	285	315	9
CMR-1135	350	425	95	390	280	100	107,5	315	355	9
CMR-1240	395	480	70	440	315	100	77,5	355	400	11
CMR-1445	445	540	99	498	355	100	102,5	403	450	11
CMR-1650	490	590	88	550	400	125	100	450	500	11
CMR-1856	550	660	55	610	450	125	125	500	560	13
CMR-2063	620	750	95	690	500	125	92,5	560	630	13
CMR-2271	690	840	75	775	560	125	62,5	625	710	13
CMR-2380	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14
CMR-2590	758	1018	84	968	643	200	54	708	905	14
CMR-28100	835	1127	138	1077	721	200	92	785	1014	14

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

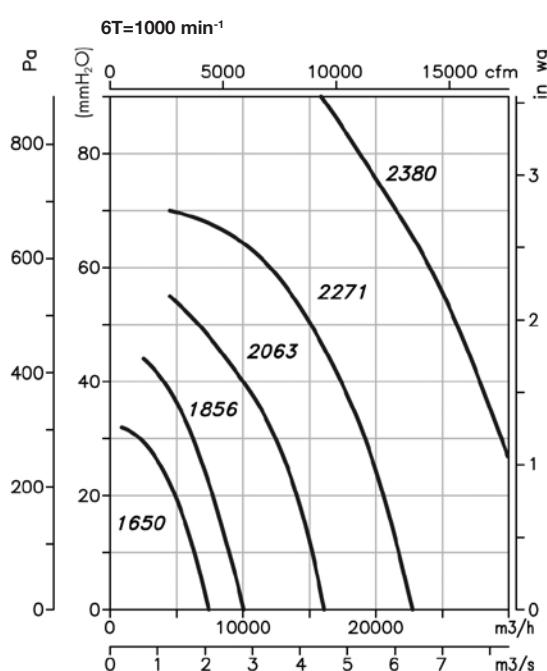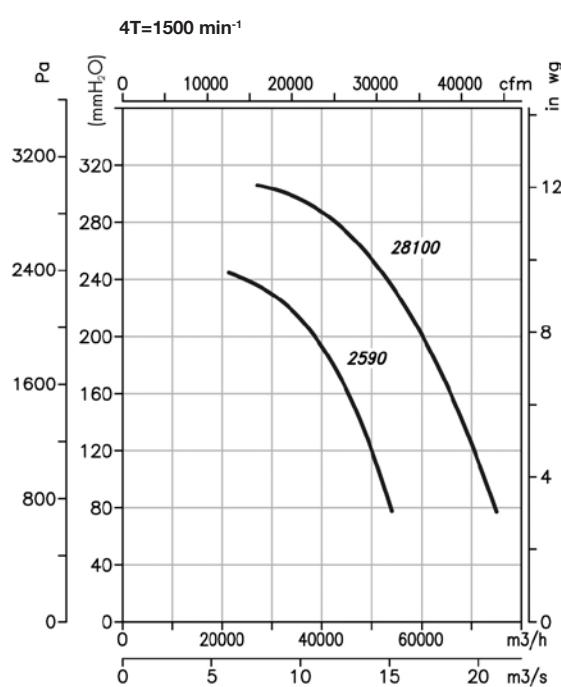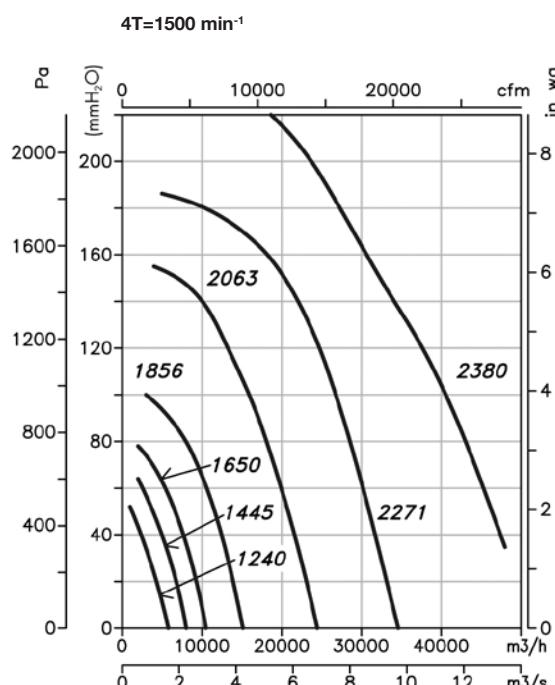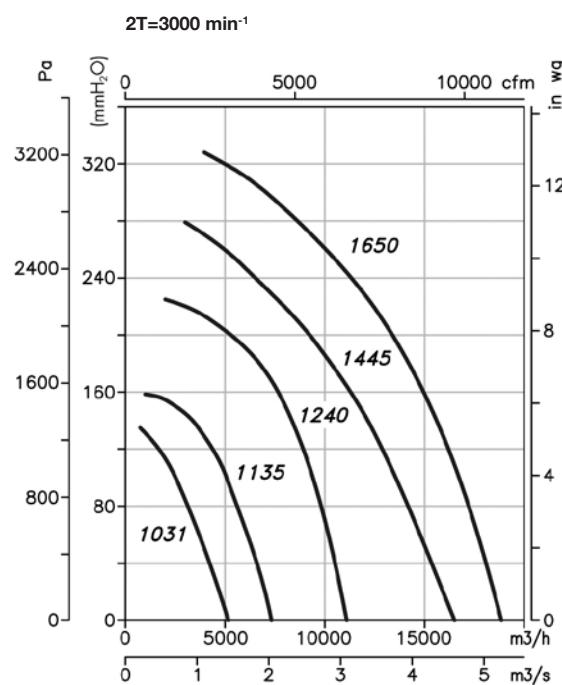


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

6T=1000 min⁻¹

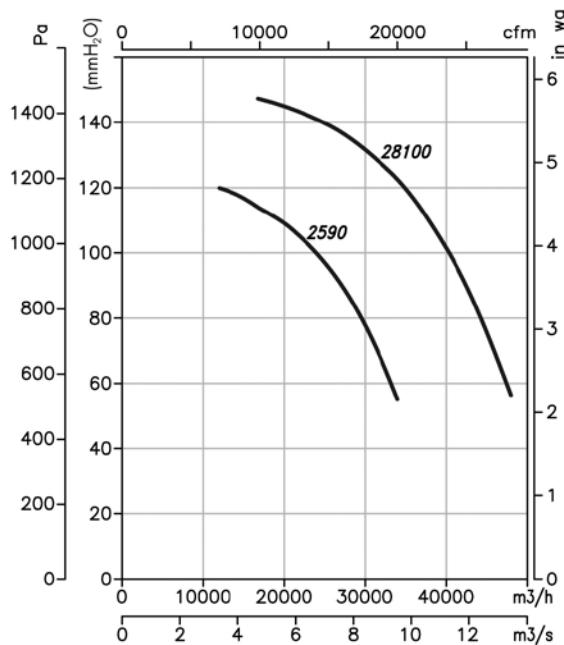

8T=750 min⁻¹

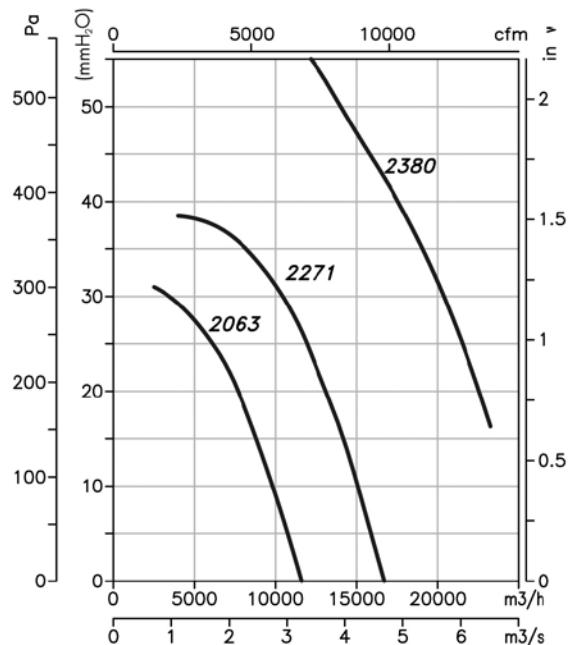

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Modelle 2380, 2590 und 28100 feste Ausrichtung LG 270 (andere Ausrichtungen nur auf Anfrage)



LG 0 LG 90 LG 180 LG 270

RD 0 RD 90 RD 180

RD 270

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



INT

C2V

RM

VSD3/A-RFT

AET

RPA

B

BD

BIC

ACE

S

REG

CBP CBPC



CBP: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, ausgestattet mit nach hinten gekrümmten Schaufeln mit selbstreinigender Wirkung, speziell für Lackierkabinen bestimmt.

CBPC: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, ausgestattet mit nach hinten gekrümmten Schaufeln mit selbstreinigender Wirkung, speziell für Lackierkabinen bestimmt, mit vertikalem Auslass.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Inspektionsklappe.
- CBPC: mit vertikalem Auslass.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrom 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Überdruckturbine mit hoher Leistung, sehr robust

Bestellnummer



CBP: Radialventilatoren für Lackierkabinen

Baugröße Turbine

Polzahl Motor
4=1400 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel		Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V			dB(A)	CBP CBPC		
CBP CBPC 1445-4T IE3	1455	4,07	2,34	1,10	8200	73	66 79	2015	
CBP CBPC 1650-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11	1,50	11050	76	87 103	2015	
CBP CBPC 1650-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56	2,20	13500	78	93 101	2015	
CBP CBPC 1556-4T IE3	1440	10,70	6,15	3,00	14000	80	127 154	2015	
CBP CBPC 1856-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15	3,00	16100	80	127 154	2015	
CBP CBPC 1856-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00	4,00	17200	82	130 157	2015	



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Modell	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CBP-1445	60	73	79	84	81	84	79	65	CBP-1445	60	73	79	84	81	84	79	65
CBP-1650	66	76	84	86	85	87	78	68	CBP-1650	66	76	84	86	85	87	78	68
CBP-1556	68	77	90	86	89	90	84	70	CBP-1556	68	77	90	86	89	90	84	70
CBP-1856	70	79	92	88	91	92	86	72	CBP-1856	70	79	92	88	91	92	86	72


Abmessungen mm

CBP

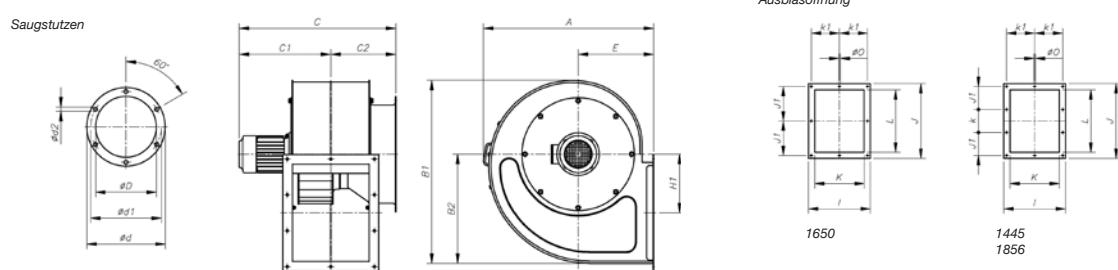

	A	B1	B2	C	C1	C2	ϕD	ϕd	ϕd_1	ϕd_2	E	H1	I	J	J1	K	k	k1	L	ϕO
CBP-1445-4T	789	847	505	727	425	302	450	534	500	12	350	271	445	538	166	355	166	202,5	450	11
CBP-1650-4T	856	932	555	850	485	365	512	590	565	12	375	297	490	590	275	400	-	225	500	13
CBP-1556-4T	947	1041	617	915	567	348	560	634	610	12	415	328	550	660	203	450	203	250	560	13
CBP-1856-4T	947	1041	617	915	567	348	560	634	610	12	415	328	550	660	203	450	203	250	560	13

CBPC

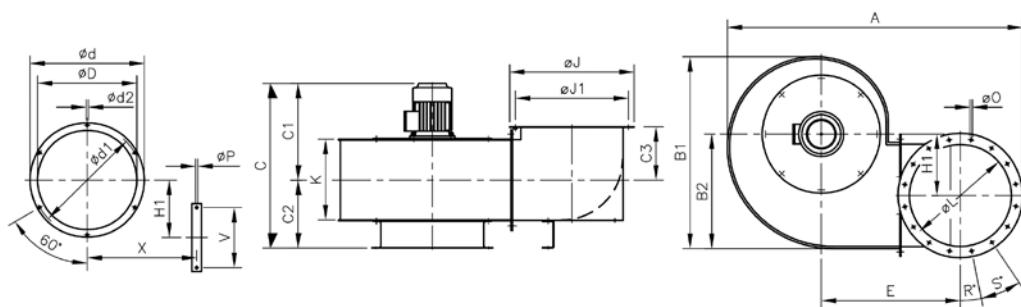


	A	B1	B2	C	C1	C2	C3	ϕD	ϕd	ϕd_1	ϕd_2	E	H1	ϕJ	ϕJ_1	K	ϕL	ϕO	R°	S°	ϕP	V	X
CBPC-1445-4T	1307	847	505	728	426	302	236	450	534	500	12	617	271	550	500	361	450	M8	-	8x45°	11	260	512
CBPC-1650-4T	1428	932	555	851	486	365	256	512	590	565	12	672	297	600	560	404	500	M8	15°	12x30°	11	310	567
CBPC-1556-4T	1580	1041	617	916	568	348	296	560	634	610	12	732	328	680	629	456	560	M12	11°15'	16x22°30'	11	360	622
CBPC-1856-4T	1580	1041	617	916	568	348	296	560	634	610	12	732	328	680	629	456	560	M12	11°15'	16x22°30'	11	360	622

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

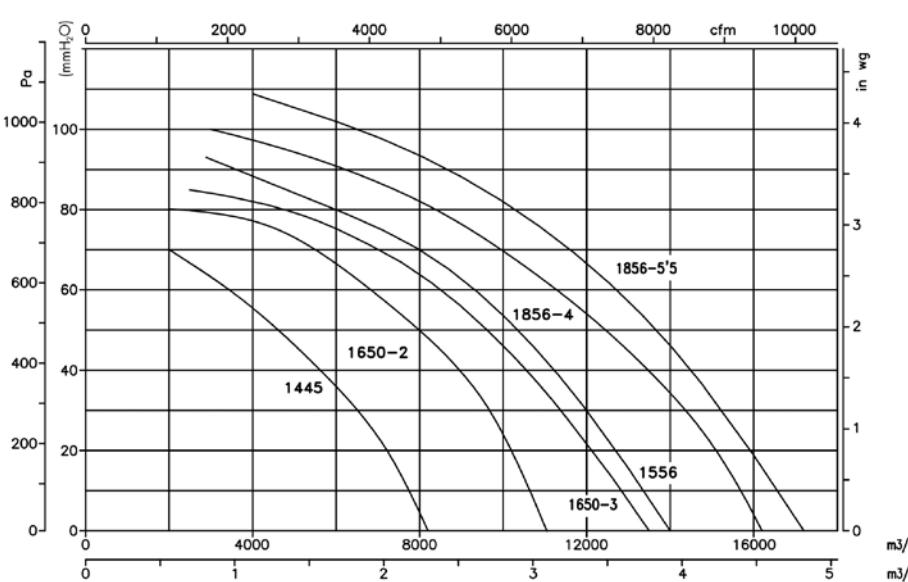

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CAS CAS-S



CAS: Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
CAS-S: Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech, ausgestattet mit Schalldämmung.



CAS

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
 - Nach hinten gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, außer Modelle 242-248-254-260-640-645-650 mit Turbine aus Aluminiumguss.
 - CAS-S: Sechskantförmige Schalldämmung, im Ansaugstutzen des Ventilators integriert.
- Durch seine Konstruktion kann der Luftvolumenstrom am Ventilatoreinlass verstellt werden.

Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Bettung
Motorhalterung,
sehr robust

Bestellnummer



CAS: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig saugend

Baugröße Turbine

PoZahl
Motor

2=2900 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom

7,5 = Motorleistung (PS)

CAS-S: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, ausgestattet mit Schalldämmung

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)		Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V			CAS	CAS-S		
CAS CAS-S 242-2T-0.33	2710	1,29	0,75		0,25	450	73	67	30	33
CAS CAS-S 242-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	650	73	67	31	34
CAS CAS-S 248-2T-0.75	2760	2,57	1,49		0,55	420	74	68	44	47
CAS CAS-S 248-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62		0,75	500	75	69	50	53
CAS CAS-S 248-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	990	76	70	48	51
CAS CAS-S 254-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	600	76	70	58	61
CAS CAS-S 254-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	800	78	72	65	68
CAS CAS-S 254-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	1300	80	73	68	71
CAS CAS-S 260-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	500	77	71	79	84
CAS CAS-S 260-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	900	79	72	83	88
CAS CAS-S 463-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	1150	82	75	98	103

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)		Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V			CAS	CAS-S		
CAS CAS-S 463-2T-7.5 IE3	2930	10,10	5,86	5,50	2000	83	76	119	124	2015
CAS CAS-S 467-2T-7.5 IE3	2930	10,10	5,86	5,50	1550	84	77	141	146	2015
CAS CAS-S 467-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17	7,50	2600	85	78	119	124	2015
CAS CAS-S 571-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17	7,50	2000	86	78	140	145	2015
CAS CAS-S 571-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60	11,00	3450	87	79	207	212	2015
CAS CAS-S 640-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2600	77	71	55	60	2015
CAS CAS-S 645-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2000	76	70	67	75	2015
CAS CAS-S 645-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	3000	81	74	73	81	2015
CAS CAS-S 650-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50	4,00	3500	81	74	98	106	2015
CAS CAS-S 650-2T-7.5 IE3	2930	10,10	5,86	5,50	4750	83	76	119	127	2015
CAS CAS-S 852-2T-7.5 IE3	2930	10,10	5,86	5,50	3500	81	74	119	127	2015
CAS CAS-S 852-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17	7,50	5500	85	78	97	105	2015
CAS CAS-S 856-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60	11,00	7500	85	78	190	200	2015
CAS CAS-S 863-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60	11,00	4000	84	77	200	210	2015
CAS CAS-S 863-2T-20 IE3	2945	27,70	16,10	15,00	7000	86	78	203	213	2015
CAS CAS-S 971-2T-25 IE3	2945	33,90	19,70	18,50	5800	87	79	316	326	2015
CAS CAS-S 971-2T-30 IE3	2950	39,70	23,00	22,00	8100	88	80	324	334	2015
CAS CAS-S 971-2T-40 IE3	2960	54,50	31,60	30,00	12000	89	81	410	420	2015
CAS CAS-S 1250-2T-15/A IE3	2945	20,00	11,60	11,00	12000	84	77	252	262	2015
CAS CAS-S 1456-2T-25/A IE3	2945	33,90	19,70	18,50	18000	87	79	303	316	2015
CAS CAS-S 1663-2T-50/A IE3	2960	67,80	39,30	37,00	25000	92	84	420	433	2015
CAS CAS-S 1671-2T-60/A IE3	2960	77,50	44,90	45,00	27000	93	85	665	680	2015
CAS CAS-S 2071-2T-100/A IE3	2975	130,00	75,40	75,00	33600	95	86	890	910	2015
CAS CAS-S 2080-2T-125/A IE3	2975	153,00	88,70	90,00	42600	96	87	970	990	2015
CAS CAS-S 790-2T-20 IE3	2945	27,70	16,10	15,00	2100	88	80	269	274	Excluded
CAS CAS-S 980-2T-30 IE3	2950	39,70	23,00	22,00	4800	87	79	340	355	2015
CAS CAS-S 990-2T-50 IE3	2960	67,80	39,30	37,00	6000	90	82	480	495	Excluded
CAS CAS-S 1080-2T-40 IE3	2960	54,50	31,60	30,00	5400	88	80	450	465	Excluded
CAS CAS-S 1090-2T-60 IE3	2960	77,50	44,90	45,00	6000	91	83	620	635	Excluded

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG



ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

CAS

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
242	50	61	67	76	83	82	79	72
248-0,75	51	62	68	77	84	83	80	73
248-1	52	63	69	78	85	84	81	74
248-1,5	53	64	70	79	86	85	82	75
254-1,5	55	66	71	81	88	87	84	77
254-2	57	68	73	83	90	89	86	79
254-3	56	68	76	85	90	92	89	82
260-2	53	69	69	83	88	88	85	78
260-3	55	71	71	85	90	90	87	80
463-5,5	57	69	82	91	93	93	89	80
463-7,5	58	70	83	92	94	94	90	81
467-7,5	69	74	83	95	95	97	93	85
467-10	70	75	84	96	96	98	94	86
571-10	64	76	86	96	99	99	94	86
571-15	65	77	87	97	100	100	95	87
640	56	67	75	82	88	84	83	76
645-3	55	66	74	81	87	83	82	75
645-4	55	66	77	86	90	91	87	79
650-5,5	59	75	84	90	93	90	85	78
650-7,5	52	68	81	91	96	93	85	78

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
852-7,5	68	72	82	88	92	92	89	84
852-10	68	76	86	93	96	96	92	84
856	63	76	90	96	96	94	90	84
863-15	67	81	87	96	96	95	92	87
863-20	69	81	92	99	98	95	93	87
971-25	67	81	90	102	98	96	93	89
971-30	68	82	91	103	99	97	94	90
971-40	68	83	97	102	102	99	95	88
1250	75	88	97	94	91	86	82	73
1456	80	93	102	99	96	90	87	78
1663	65	74	80	95	108	100	97	93
1671	64	73	79	94	108	100	97	93
2071	66	75	81	96	110	102	99	95
2080	67	76	82	97	111	103	100	96
790	73	77	88	99	105	96	89	83
980	61	70	76	91	105	97	94	90
990	64	73	79	94	108	100	97	93
1080	62	71	77	92	106	98	95	91
1090	65	77	80	95	109	101	98	94

Geräuschemissionswerte

CAS-S


Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
242	44	55	61	70	77	76	73	66
248-0,75	45	56	62	71	78	77	74	67
248-1	46	57	63	72	79	78	75	68
248-1,5	47	58	64	73	80	79	76	69
254-1,5	49	60	65	75	82	81	78	71
254-2	51	62	67	77	84	83	80	73
254-3	49	61	69	78	83	85	82	75
260-2	47	63	63	77	82	82	79	72
260-3	48	64	64	78	83	83	80	73
463-5,5	50	62	75	84	86	86	82	73
463-7,5	51	63	76	85	87	87	83	74
467-7,5	62	67	76	88	88	90	86	78
467-10	63	68	77	89	89	91	87	79
571-10	56	68	78	88	91	91	86	78
571-15	57	69	79	89	92	92	87	79
640	50	61	69	76	82	78	77	70
645-3	49	60	68	75	81	77	76	69
645-4	48	59	70	79	83	84	80	72
650-5,5	52	68	77	83	86	83	78	71
650-7,5	45	61	74	84	89	86	78	71

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
852-7,5	61	65	75	81	85	85	82	77
852-10	61	69	79	86	89	89	85	77
856	56	69	83	89	89	88	85	77
863-15	60	74	80	89	89	88	85	80
863-20	61	73	84	91	90	87	85	79
971-25	59	73	82	94	90	88	85	81
971-30	60	74	83	95	91	89	86	82
971-40	60	75	89	94	94	91	87	80
1250	68	81	90	87	84	79	75	66
1456	72	85	94	91	88	82	79	70
1663	57	66	72	87	100	92	89	85
1671	56	65	71	86	100	92	89	85
2071	57	66	72	87	101	93	90	86
2080	58	67	73	88	102	94	91	87
790	65	69	80	91	97	88	81	75
980	53	62	68	83	97	89	86	82
990	56	65	71	86	100	92	89	85
1080	54	63	69	84	98	90	87	83
1090	57	66	72	87	101	93	90	86

Abmessungen mm

CAS-242...971

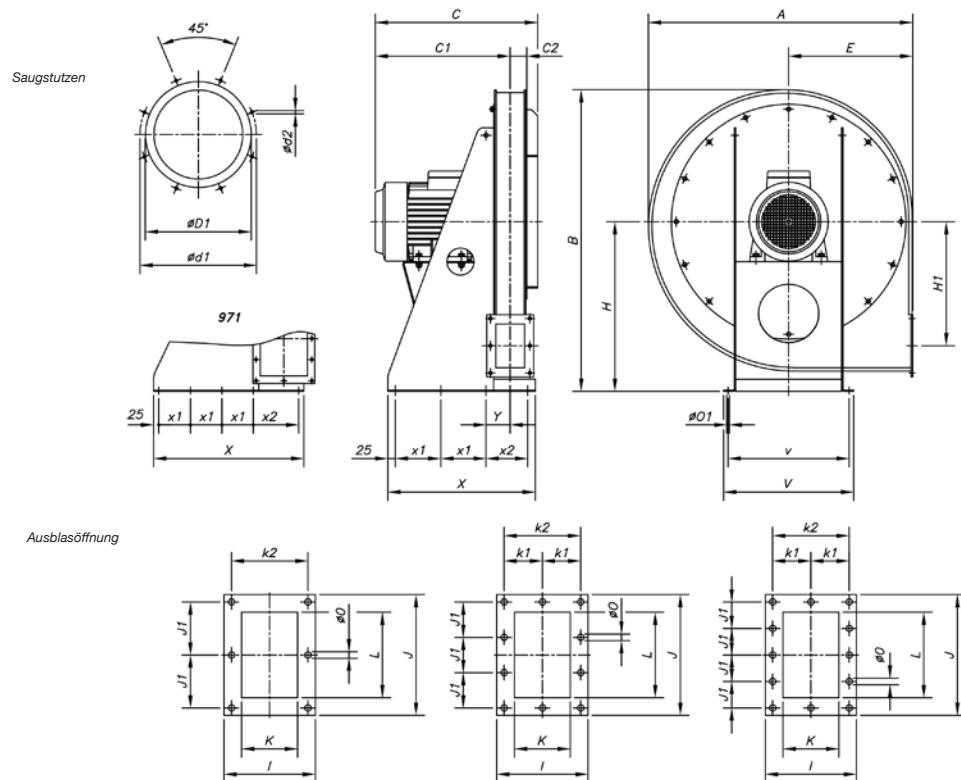

242/248/254/260/463/467/571



640/645/650

852/856/863/971

A	B	C	C1	C2	$\varnothing D1$	$\varnothing d1$	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	k2	L	$\varnothing O$	$\varnothing O1$	V	v	X	x1	x2	Y		
CAS-242-2T-0'33	576	662	299	236	33	100	130	M8	270	375	270	120	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-242-2T-0'5	576	662	319	256	33	100	130	M8	270	375	270	120	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-248-2T-0'75	639	728	335	269	36	112	140	M8	300	410	297	126	165	70	66	-	101	105	11	12	320	290	300	90	-	64
CAS-248-2T-1'1/5	639	728	343	277	36	112	140	M8	300	410	297	126	165	70	66	-	101	105	11	12	320	290	300	90	-	64
CAS-254-2T-1'5	699	788	369	298,5	40,5	125	155	M8	330	440	322	135	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-254-2T-2	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	330	440	322	135	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-254-2T-3	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	330	440	322	135	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-260-2T-2/3	782	875	419	343	46	150	175	M8	370	485	362	145	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-463-2T-5'5	782	875	459	383,5	45,5	200	240	M8	370	485	362	145	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-463-2T-7'5	782	875	517	441,5	45,5	200	240	M8	370	485	362	145	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5

A	B	C	C1	C2	øD1	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y	
CAS-467-2T-7'5/10	833	945	524	436	48	224	258	M8	390	530	395	150	190	82,5	90	-	125	130	11	14	405	375	300	125	-	76
CAS-571-2T-10	873	995	536	445,5	50,5	250	275	M8	410	560	410	155	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	350	150	-	79,5
CAS-571-2T-15	873	995	693	602,5	50,5	250	275	M8	410	560	410	155	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	410	180	-	79,5
CAS-640-2T-2	639	728	446	350,5	65,5	250	275	M8	300	410	250	185	260	78	125	80	160	200	11	14	340	310	350	100	-	93,5
CAS-645-2T-3	699	788	461	358	73	250	275	M8	330	440	267,5	200	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-645-2T-4	699	788	503	400	73	250	275	M8	330	440	267,5	200	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-650-2T-5'5	782	875	534	421	83	250	275	M8	370	485	300	220	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-650-2T-7'5	782	875	572	459	83	250	275	M8	370	485	300	220	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-852-2T-7'5/10	833	945	603	468,5	94,5	280	310	M8	390	530	320	240	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	540	150	190	122
CAS-856-2T-15	833	945	730	597	93	355	395	M8	390	530	320	240	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	600	180	190	122
CAS-863-2T-15/20	873	995	728	585	103	355	410	M8	410	560	325	260	375	87,5	200	117,5	235	315	11	14	430	400	620	180	210	132
CAS-971-2T-25	1012	1170	781	620	116	400	450	M10	460	670	420	294	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145
CAS-971-2T-30	1012	1170	881	720	116	400	450	M10	460	670	420	294	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145
CAS-971-2T-40	1012	1170	948	787	116	400	450	M10	460	670	420	294	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145

CAS-1250...2080

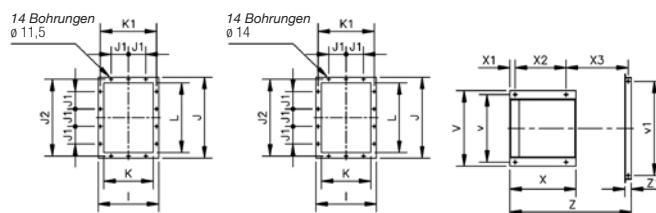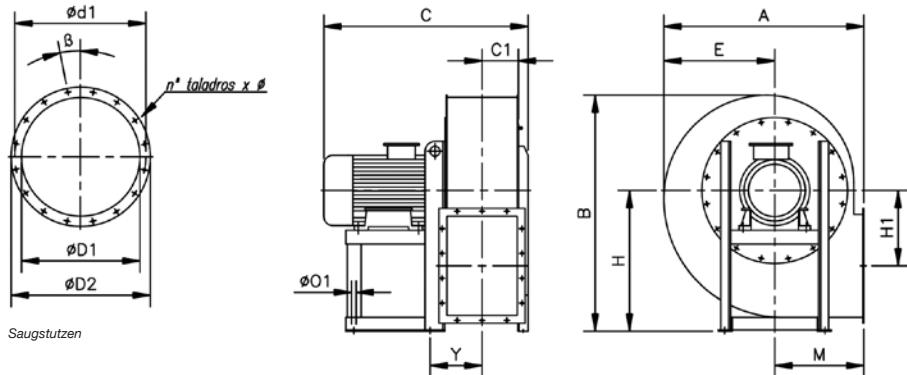

Ausblasöffnung	Ausblasöffnung
CAS-1250-2T-15/A	CAS-1671-2T-60/A
CAS-1456-2T-25/A	CAS-2071-2T-100/A
CAS-1663-2T-50/A	CAS-2080-2T-125/A


	A	B	C	C1	øD1	øD2	ød1	Anz. Bohrungen je ø	B	E	H	H1	I	J	J1
CAS-1250-2T-15/A	865	1055	885	160	361	441	405	8x11,5	22°30'	490	630	365	360	480	125
CAS-1456-2T-25/A	970	1185	920	179	406	486	448	12x11,5	15°	550	710	410	395	530	125
CAS-1663-2T-50/A	1010	1280	1035	183	568	668	629	16x11,5	11°15'	450	800	380	435	580	125
CAS-1671-2T-60/A	1130	1340	1160	206	638	738	698	16x13	11°15'	630	800	430	500	660	160
CAS-2071-2T-100/A	1130	1340	1290	206	638	738	698	16x13	11°15'	630	800	430	500	660	160
CAS-2080-2T-125/A	1290	1505	1420	231	718	818	775	16x13	11°15'	710	900	486	550	730	160

	J2	K	K1	L	M	oO1	V	v	v1	X	X1	X2	X3	Y	Z	Z1
CAS-1250-2T-15/A	448	280	332	400	355	14	440	400	-	425	30	340	-	202	-	-
CAS-1456-2T-25/A	497	315	366	450	400	14	440	400	-	425	30	340	-	219	-	-
CAS-1663-2T-50/A	551	355	405	500	450	16	570	510	-	500	40	385	-	263	-	-
CAS-1671-2T-60/A	629	400	464	560	500	19	626	565	800	550	40	425	530	292	1025	60
CAS-2071-2T-100/A	629	400	464	560	500	21	760	680	800	700	50	550	545	307	1125	60
CAS-2080-2T-125/A	698	450	513	630	560	19	930	870	870	700	50	550	588	333	1218	60

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Abmessungen mm


CAS-790...1090

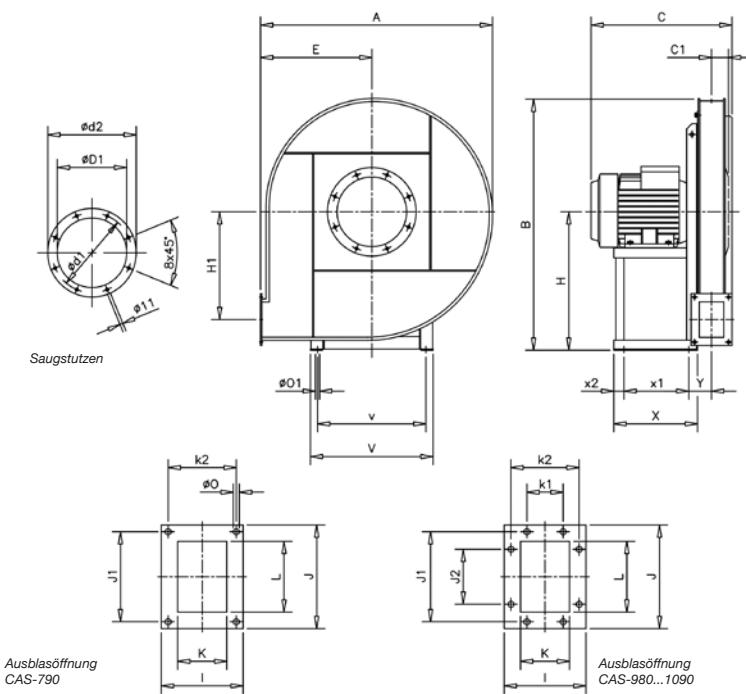

	A	B	C	C1	øD1	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	J2	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CAS-790-2T-20	1095	1175	680	56	185	219	255	530	630	520	140	172	140	-	80	-	112	112	9	14	440	400	425	340	30	103
CAS-980-2T-30	1120	1250	740	90	255	292	325	530	710	530	210	270	241	112	140	112	182	200	11.5	14	500	450	470	370	35	143
CAS-990-2T-50	1270	1410	840	100	286	332	366	600	800	600	230	294	265	112	160	112	200	224	11.5	16	570	510	500	385	40	165
CAS-1080-2T-40	1120	1250	815	90	255	292	325	530	710	530	210	270	241	112	140	112	182	200	11.5	16	570	510	500	385	40	153
CAS-1090-2T-60	1270	1410	920	100	286	332	366	600	800	600	230	294	265	112	160	112	200	224	11.5	19	626	565	550	425	40	175

Abmessungen mm

CAS-S-242...971

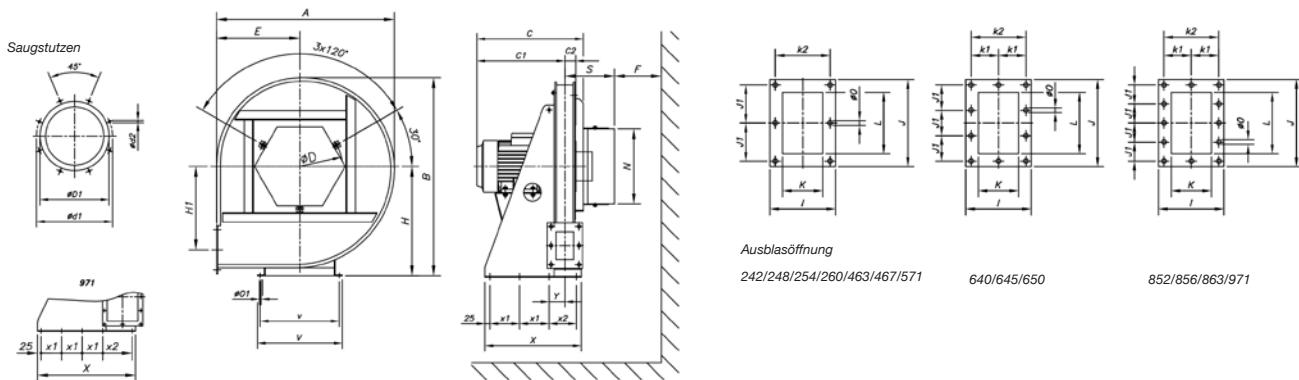






A	B	C	C1	C2	øD1	ød1	ød2	ØD	N	S	F	E	H	H1	I
CAS-S-242-2T-0'33	576	662	299	236	33	100	130	M8	276	255	170	150	270	375	270
CAS-S-242-2T-0'5	576	662	319	256	33	100	130	M8	276	255	170	150	270	375	270
CAS-S-248-2T-0'75	639	728	335	269	36	112	140	M8	276	255	218	150	300	410	297
CAS-S-248-2T-1/1'5	639	728	343	277	36	112	140	M8	276	255	218	150	300	410	297
CAS-S-254-2T-1'5	699	788	369	298,5	40,5	125	155	M8	276	255	225	150	330	440	322
CAS-S-254-2T-2	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	276	255	225	150	330	440	322
CAS-S-254-2T-3	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	276	255	225	150	330	440	322
CAS-S-260-2T-2/3	782	875	419	343	46	150	175	M8	371	350	230	150	370	485	362
CAS-S-463-2T-5'5	782	875	459	383,5	45,5	200	240	M8	371	350	230	150	370	485	362
CAS-S-463-2T-7'5	782	875	517	441,5	45,5	200	240	M8	371	350	230	150	370	485	362
CAS-S-467-2T-7'5/10	833	945	524	436	48	224	258	M8	371	350	235	150	390	530	395
CAS-S-571-2T-10	873	995	536	445,5	50,5	250	275	M8	371	350	240	150	410	560	410
CAS-S-571-2T-15	873	995	693	602,5	50,5	250	275	M8	371	350	240	150	410	560	410
CAS-S-640-2T-2	639	728	446	350,5	65,5	250	275	M8	371	350	255	150	300	410	250
CAS-S-645-2T-3	699	788	461	358	73	250	275	M8	581	560	260	200	330	440	267,5
CAS-S-645-2T-4	699	788	503	400	73	250	275	M8	581	560	260	200	330	440	267,5
CAS-S-650-2T-5'5	782	875	534	421	83	250	275	M8	661	560	270	200	370	485	300
CAS-S-650-2T-7'5	782	875	572	459	83	250	275	M8	661	560	280	200	390	530	320
CAS-S-852-2T-7'5/10	833	945	603	468,5	94,5	280	310	M8	661	560	280	200	390	530	320
CAS-S-856-2T-15	833	945	730	597	93	355	395	M8	683	655	280	200	390	530	320
CAS-S-863-2T-15/20	873	995	728	585	103	355	410	M8	758	655	290	200	410	560	325
CAS-S-971-2T-25	1012	1170	781	620	116	400	450	M10	759	655	305	200	460	670	420
CAS-S-971-2T-30	1012	1170	881	720	116	400	450	M10	759	655	305	200	460	670	420
CAS-S-971-2T-40	1012	1170	948	787	116	400	450	M10	759	655	305	200	460	670	420

J	J1	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y	
CAS-S-242-2T'0'33	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-S-242-2T'0'5	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-S-248-2T'0'75	165	70	66	-	101	105	11	12	320	290	300	90	-	64
CAS-S-248-2T'1'1/5	165	70	66	-	101	105	11	12	320	290	300	90	-	64
CAS-S-254-2T'1'5	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-S-254-2T'2	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-S-254-2T'3	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-S-260-2T'2/3	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-S-463-2T'5'5	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-S-463-2T'7'5	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-S-467-2T'7'5/10	190	82,5	90	-	125	130	11	14	405	375	300	125	-	76
CAS-S-571-2T'10	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	350	150	-	79,5
CAS-S-571-2T'15	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	410	180	-	79,5
CAS-S-640-2T'2	260	78	125	80	160	200	11	14	340	310	350	100	-	93,5
CAS-S-645-2T'3	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-S-645-2T'4	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-S-650-2T'5'5	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-S-650-2T'7'5	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-S-852-2T'7'5/10	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	540	150	190	122
CAS-S-856-2T'15	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	600	180	190	122
CAS-S-863-2T'15/20	375	87,5	200	117,5	235	315	11	14	430	400	620	180	210	132
CAS-S-971-2T'25	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145
CAS-S-971-2T'30	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145
CAS-S-971-2T'40	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Abmessungen mm







CAS-S-790...1090

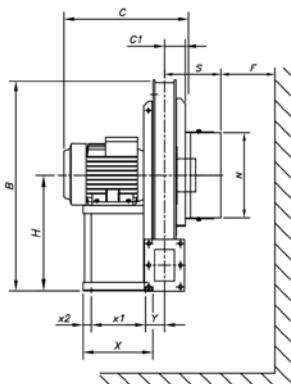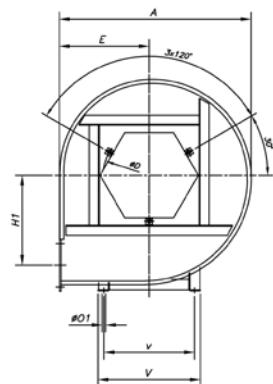

	A	B	C	C1	$\varnothing D1$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D$	N	S	F	E	H	H1	I
CAS-S-790-2T-20	1095	1175	680	56	185	219	255	371	350	259	200	530	630	520	140
CAS-S-980-2T-30	1120	1250	740	90	255	292	325	581	560	290	200	530	710	530	210
CAS-S-990-2T-50	1270	1410	840	100	286	332	366	581	560	300	200	600	800	600	230
CAS-S-1080-2T-40	1120	1250	815	90	255	292	325	581	560	290	200	530	710	530	210
CAS-S-1090-2T-60	1270	1410	920	100	286	332	366	581	560	300	200	600	800	600	230

	J	J1	J2	K	k1	k2	L	$\varnothing O$	$\varnothing o1$	V	v	X	x1	x2	Y
CAS-S-790-2T-20	172	140	-	80	-	112	112	9	14	440	400	425	340	30	103
CAS-S-980-2T-30	270	241	112	140	112	182	200	11,5	14	500	450	470	370	35	143
CAS-S-990-2T-50	294	265	112	160	112	200	224	11,5	16	570	510	500	385	40	165
CAS-S-1080-2T-40	270	241	112	140	112	182	200	11,5	16	570	510	500	385	40	153
CAS-S-1090-2T-60	294	265	112	160	112	200	224	11,5	19	626	565	550	425	40	175

CAS-S-1250...2080



Anz. Bohrungen



	A	B	C	C1	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d1$	$x \varnothing$	B	$\varnothing D$	S	N	F	E	H	H1	I	J
CAS-S-1250-2T-15/A	865	1055	885	160	361	441	405	8x11,5	22°30'	683	360	655	200	490	630	365	360	480
CAS-S-1456-2T-25/A	970	1185	920	179	406	486	448	12x11,5	15°	683	336	655	200	550	710	410	395	530
CAS-S-1663-2T-50/A	1010	1280	1035	183	568	668	629	16x11,5	11°15'	804	342	775	200	450	800	380	435	580
CAS-S-1671-2T-60/A	1130	1340	1160	206	638	738	698	16x13	11°15'	804	437	775	200	630	800	430	500	660
CAS-S-2071-2T-100/A	1130	1340	1290	206	638	738	698	16x13	11°15'	804	437	775	200	630	800	430	500	660
CAS-S-2080-2T-125/A	1290	1505	1420	231	718	818	775	16x13	11°15'	884	462	855	200	710	900	486	550	730

	J1	J2	K	K1	L	M	$\varnothing O1$	V	v	v1	X	X1	X2	X3	Y	Z	Z1
CAS-S-1250-2T-15/A	125	448	280	332	400	355	14	440	400	-	425	30	340	-	202	-	-
CAS-S-1456-2T-25/A	125	497	315	366	450	400	14	440	400	-	425	30	340	-	219	-	-
CAS-S-1663-2T-50/A	125	551	355	405	500	450	16	570	510	-	500	40	385	-	263	-	-
CAS-S-1671-2T-60/A	160	629	400	464	560	500	19	626	565	800	550	40	425	530	292	1025	60
CAS-S-2071-2T-100/A	160	629	400	464	560	500	21	760	680	800	700	50	550	545	307	1125	60
CAS-S-2080-2T-125/A	160	698	450	513	630	560	19	930	870	870	700	50	550	588	333	1218	60

Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

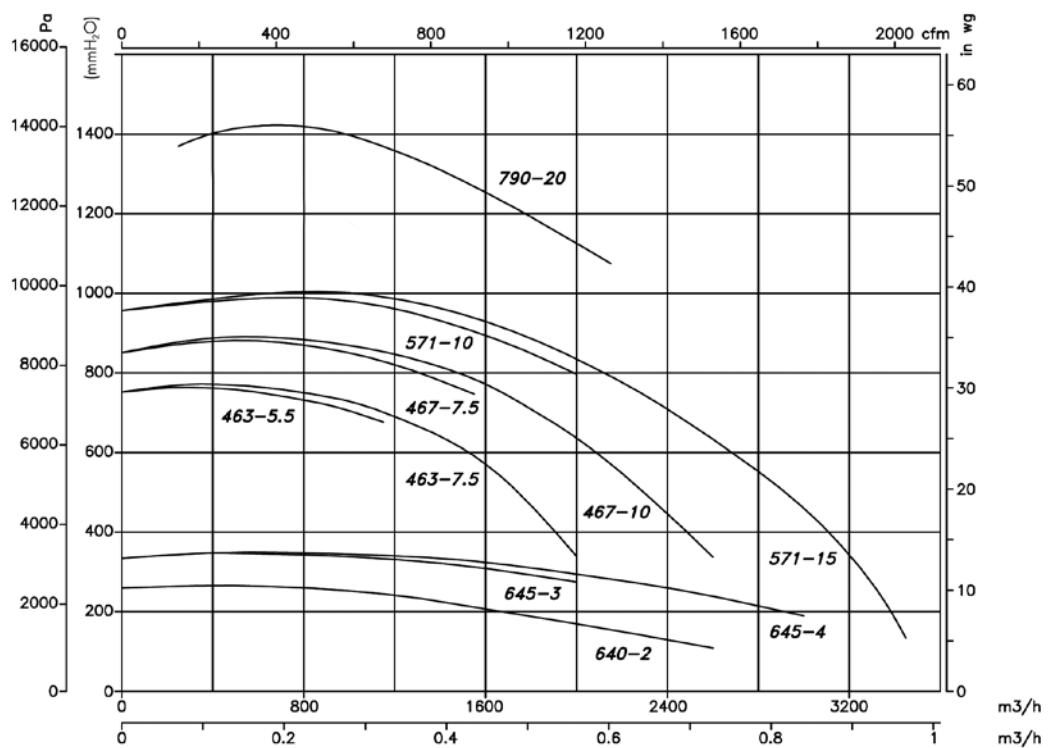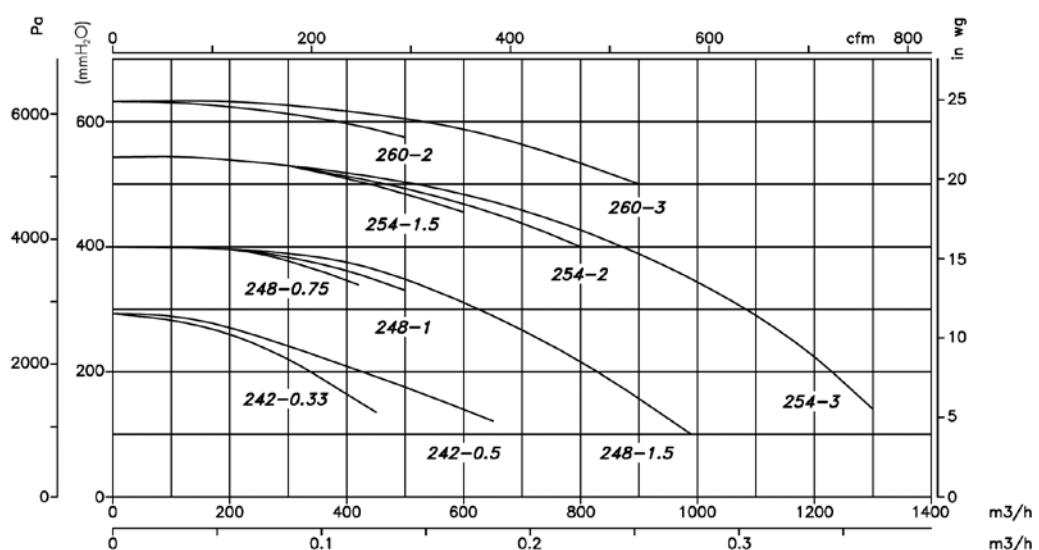

Zubehör



Siehe Abschnitt Zubehör.

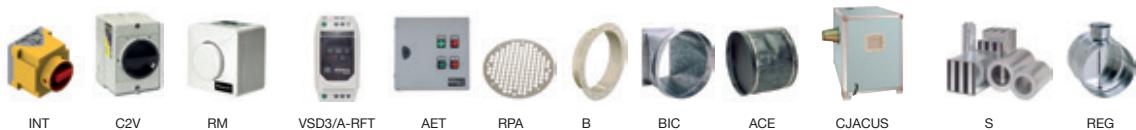

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

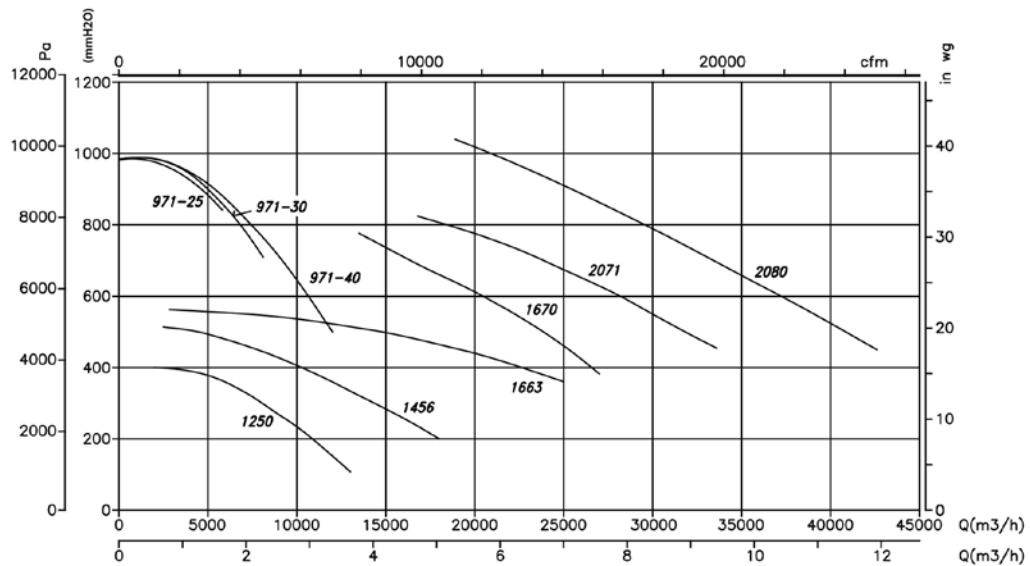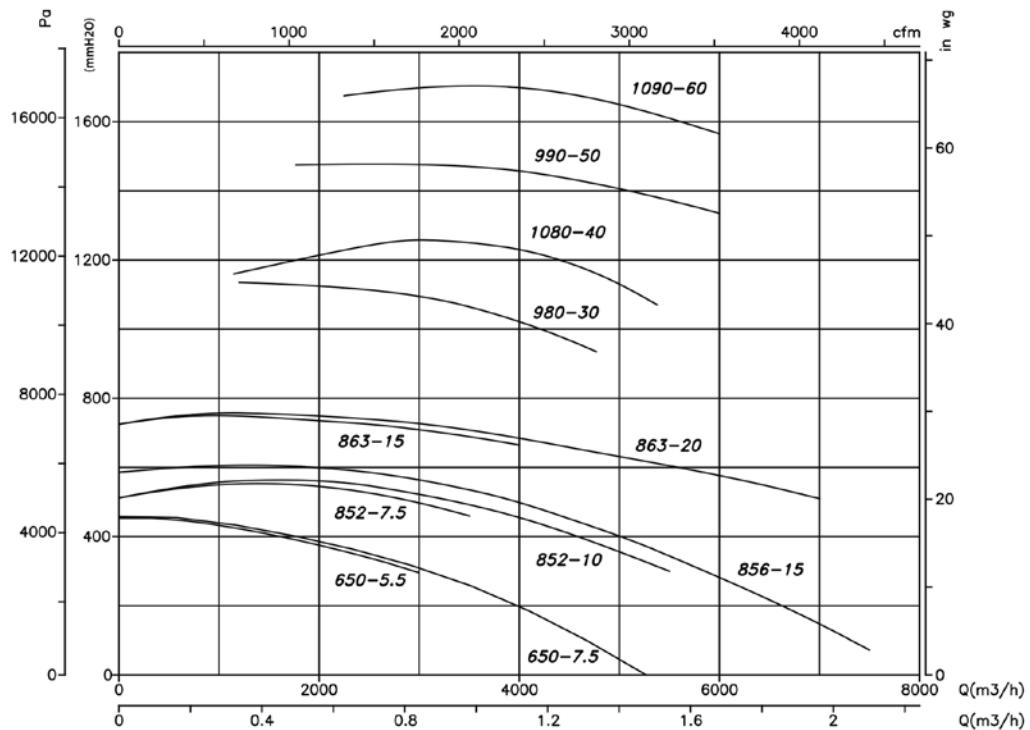

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270
Positionen LG 180 auf Anfrage
und mit besonderen
Befestigungsmaßnahmen.



Lieferung auf Anfrage
Positionen RD 180 mit
besonderen
Befestigungsmaßnahmen.



CA

Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss.



Ventilator:

- Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Turbine aus Aluminiumguss.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75 \text{ kW}$, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: $-20^\circ\text{C} +120^\circ\text{C}$.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190°C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250°C .
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Aluminiumkonstruktion
mit großer Wand-
stärke zur Aufnahme
von Geräusch und
Schwingungen

Bestellnummer



CA: Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss

Baugröße Turbine

Po Zahl
Motor
 $2=2900 \text{ min}^{-1} 50 \text{ Hz}$

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CA-234-2T	2710	1,92	1,11		0,37	220	72	10	*
CA-234-2M	2780	2,53			0,37	220	72	10	*
CA-142-2T-0.33	2710	1,29	0,75		0,25	275	73	23	2015
CA-142-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	350	73	23	2015
CA-148-2T-0.75	2760	2,57	1,49		0,55	400	74	28	2015
CA-148-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62		0,75	490	75	35	2015
CA-148-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	610	76	33	2015
CA-154-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	600	78	47	2015
CA-154-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	800	79	52	2015
CA-154-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	1280	80	55	2015
CA-160-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	500	83	61	2015
CA-160-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	900	84	63	2015
CA-166-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	500	84	72	2015
CA-166-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	950	85	77	2015
CA-166-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	1600	86	85	2015
CA-172-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	1100	87	99	2015
CA-172-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,50	1710	88	135	2015
CA-172-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,50	2300	89	120	2015

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
234	38	51	65	72	80	79	73	64
142	39	52	66	73	81	80	74	65
148-0,75	43	56	70	77	85	83	77	69
148-1	44	57	71	78	86	84	78	70
148-1,5	45	58	72	79	87	85	79	71
154-1,5	47	60	74	81	89	87	81	73
154-2	48	61	75	82	90	88	82	74
154-3	49	62	76	83	91	89	83	75

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
160-2	54	67	81	88	96	94	88	80
160-3	55	68	82	89	97	95	89	81
166-3	55	68	82	89	97	95	89	81
166-4	56	69	83	90	98	96	90	82
166-5,5	57	70	84	91	99	97	91	83
172-5,5	59	72	86	93	101	100	94	85
172-7,5	60	73	87	94	102	101	95	86
172-10	61	74	88	95	103	102	96	87




Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Abmessungen mm

CA-234

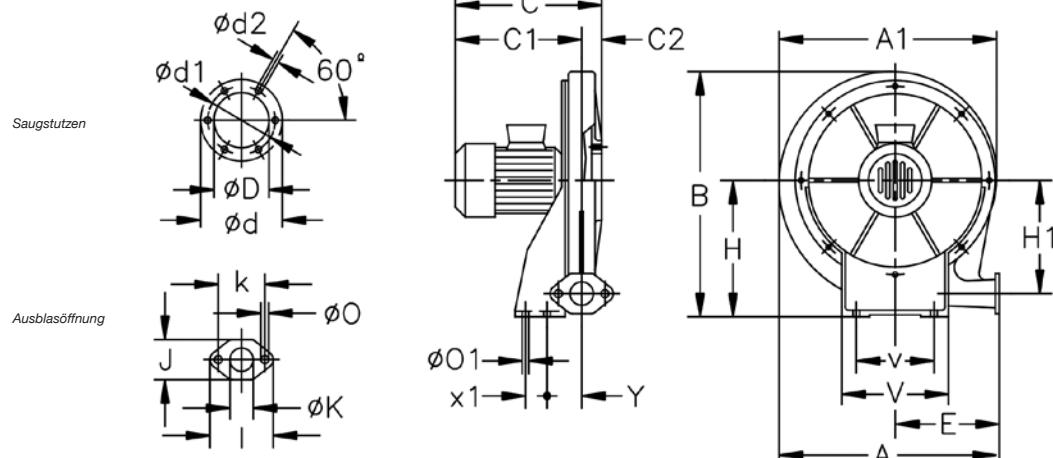

	A	A1	B	C	C1	C2	ϕD	ϕd	ϕd_1	ϕd_2	E	H	H1	I	J	ϕK	k	ϕO	ϕO_1	V	v	x1	Y
CA-234-2T-0,33	376	381	415	261	236,5	24,5	98	130	115	M4	175	225	187	98	63	40	78	9	9	180	120	40	94
CA-234-2M-0,33	376	381	415	266	241,5	24,5	98	130	115	M4	175	225	187	98	63	40	78	9	9	180	120	40	94


CA-142...148

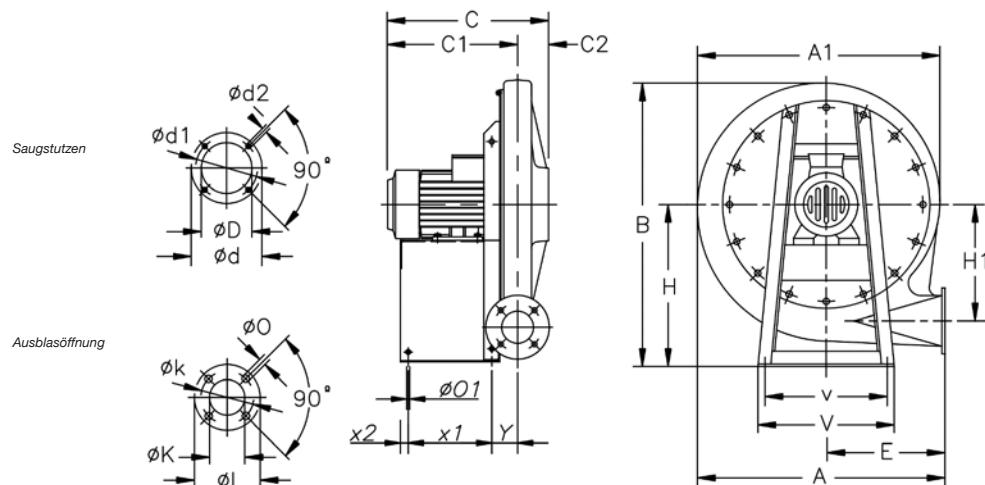

	A	A1	B	C	C1	C2	ϕD	ϕd	ϕd_1	ϕd_2	E	H	H1	ϕI	ϕK	ϕK	ϕO	ϕO_1	V	v	x1	x2	Y
CA-142-2T-0'33	494	488	540	261	215	46	90	160	130	M8	240	301	235	120	60	90	11	12	300	270	130	20	47,5
CA-142-2T-0'5	494	488	540	291	245	46	90	160	130	M8	240	301	235	120	60	90	11	12	300	270	130	20	47,5
CA-148-2T-0'75	563	557,5	639	308,5	251,5	57	100	170	140	M8	270	360	269,5	150	73	110	11	12	330	290	140	20	60
CA-148-2T-1	563	557,5	639	331	274	57	100	170	140	M8	270	360	269,5	150	73	110	11	12	330	290	140	20	60
CA-148-2T-1'5	563	557,5	639	331	274	57	100	170	140	M8	270	360	269,5	150	73	110	11	12	330	290	140	20	60

Abmessungen mm

CA-154...172

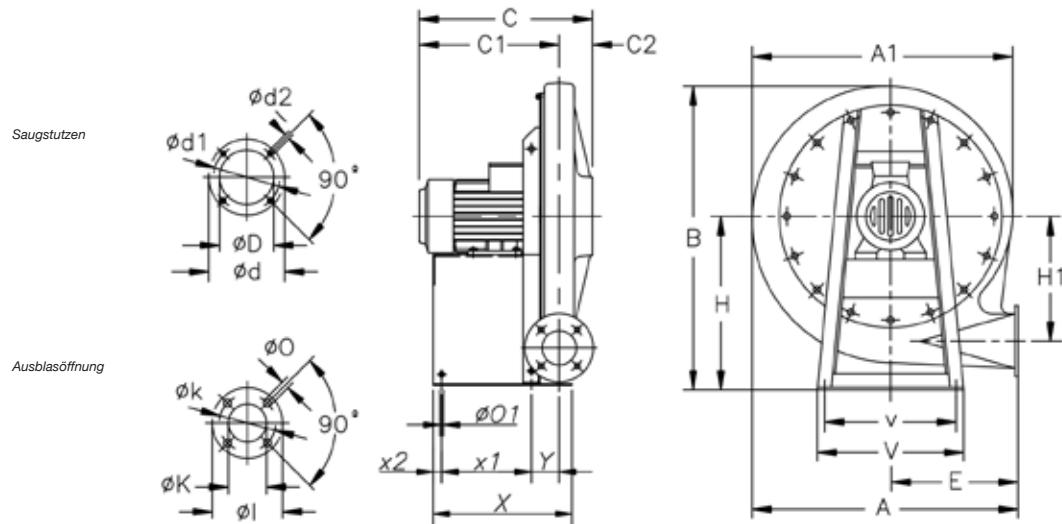


	A	A1	B	C	C1	C2	ϕD	ϕd	$\phi d1$	$\phi d2$	E	H	H1	ϕl	ϕk	ϕo	$\phi O1$	V	v	X	x1	x2	Y	
CA-154-2T-1'5	630	625	708	351	273	78	115	183	155	M10	300	395	308	160	80	120	13	12	356	320	325	210	20	65
CA-154-2T-2	630	625	708	405	327	79,5	115	183	155	M10	300	395	308	160	80	120	13	12	356	320	325	210	20	65
CA-154-2T-3	630	625	708	396	316,5	79,5	115	183	155	M10	300	395	308	160	80	120	13	12	356	320	325	210	20	65
CA-160-2T-2	700	689	785	415	329,5	85,5	130	230	192	M10	336	440	338	160	85	120	13	12	373	322	344	220	23	68,5
CA-160-2T-3	708	699	785	406	316	90	130	230	192	M10	336	440	338	160	85	120	13	12	373	322	344	220	23	68,5
CA-166-2T-3	759	752	866	385	307,5	77,5	140	230	200	M10	364	490	372	160	85	120	13	12	450	400	370	245	23	67,5
CA-166-2T-4	759	752	866	435	357,5	77,5	140	230	200	M10	364	490	372	160	85	120	13	12	450	400	370	245	23	67,5
CA-166-2T-5'5	759	752	866	458	380	77,5	140	230	200	M10	364	490	372	160	85	120	13	12	450	400	390	265	23	70,5
CA-172-2T-5'5	818	813	923	469	388	80	148	230	198	M10	390	516	404	175	90	140	13	12	450	400	395	260	25	78
CA-172-2T-7'5	818	813	923	507	426	80	148	230	200	M10	390	516	404	175	90	140	13	12	450	400	435	300	25	78
CA-172-2T-10	818	813	923	507	426	80	148	230	200	M10	390	516	404	175	90	140	13	12	450	400	435	300	25	78

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

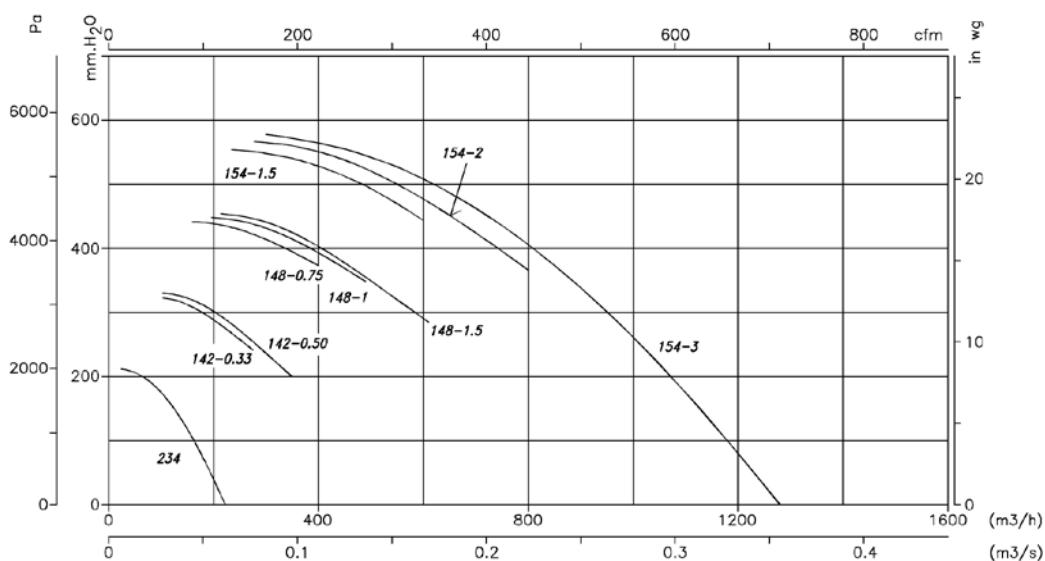


RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

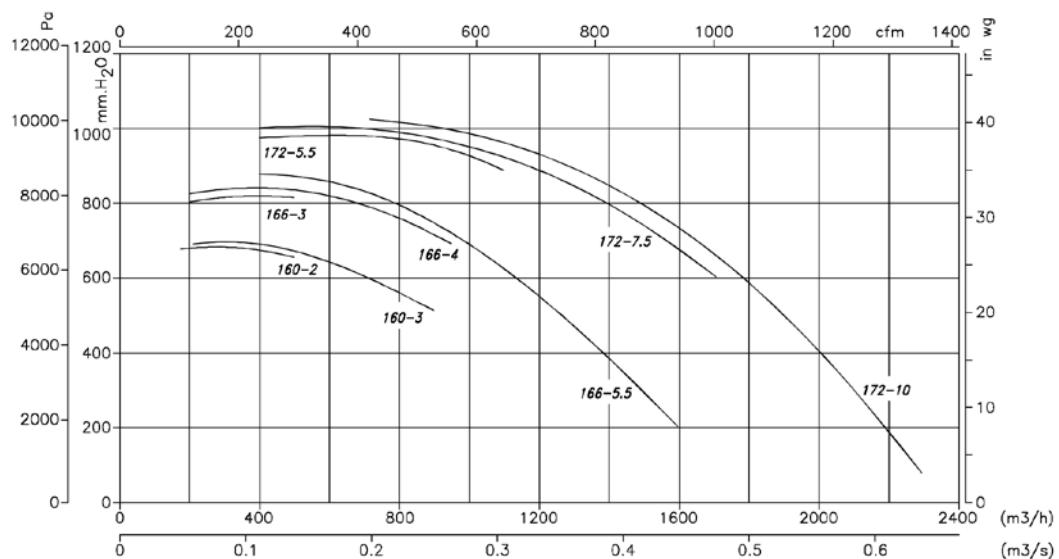

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Positionen LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CAM

Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse aus Stahlblech und Turbine aus Aluminiumguss.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbinen aus Aluminiumguss und Stahlblech in den Modellen 752, 880 und 980.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Hochleistungs-Aluminiumturbinen

Bestellnummer



CAM: Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse aus Stahlblech und Turbine aus Aluminiumguss

Baugröße
Turbine

Polzahl
Motor
2=2900 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CAM-540-2T IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2430	85	42	2015
CAM-545-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2300	86	59	2015
CAM-545-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	3610	88	68	2015
CAM-550-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	2800	90	122	2015
CAM-550-2T-7.5 IE3	2930	10,10	5,86		5,50	5000	91	152	2015
CAM-752-2T-7.5 IE3	2930	10,10	5,86		5,50	2950	93	161	2015
CAM-752-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17		7,50	5000	94	139	2015
CAM-760-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17		7,50	2900	95	164	2015
CAM-760-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60		11,00	5000	97	228	2015
CAM-760-2T-15/E IE3	2945	20,00	11,60		11,00	6380	98	226	2015
CAM-880-2T-40 IE3	2960	54,50	31,60		30,00	10000	99	420	2015
CAM-980-2T-60 IE3	2960	77,50	44,90		45,00	11390	92	580	Excluded



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
540	57	70	81	90	97	91	86	78
545-3	58	71	82	91	98	92	87	79
545-4	60	73	84	93	100	94	89	81
550-5,5	63	77	88	97	104	98	92	85
550-7,5	64	78	89	98	105	99	93	86
752-7,5	66	80	91	100	107	101	95	88

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
752-10	67	81	92	101	108	102	96	89
760-10	70	83	95	103	110	105	99	91
760-15	72	85	97	105	112	107	101	93
760-15/E	73	86	98	106	113	108	102	94
880	75	89	100	109	116	110	104	97
980	86	88	96	100	107	104	99	91

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

CAM-540...545

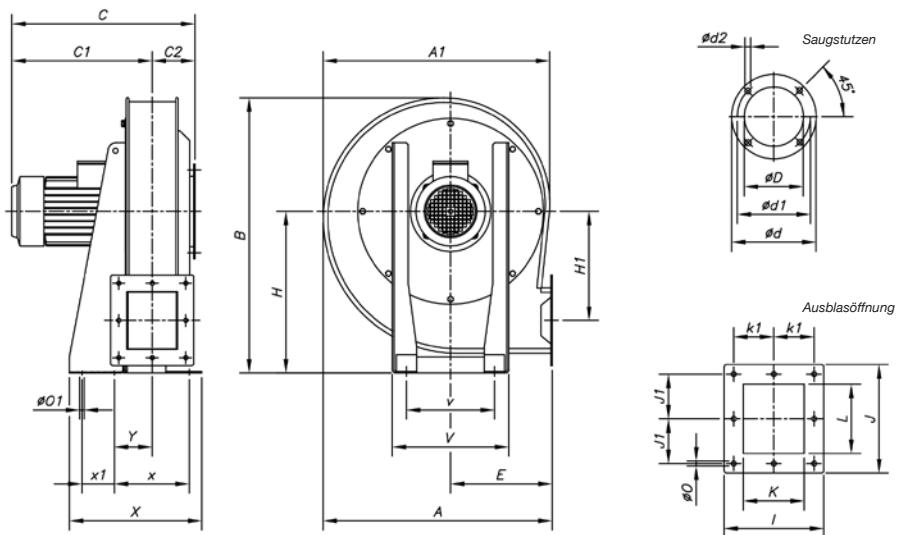

	A	A1	B	C	C1	C2	$\varnothing D$	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	L	$\varnothing O$	$\varnothing O1$	V	v	X	x	x1	Y
CAM-540-2T	568	562	681	454	348	106	170	235	205	11	252	400	270	206	224	92	120	83	140	10	12	288	218	328	186	80	94
CAM-545-2T-3	654	644	772	474	355,5	118,5	165	235	205	11	290	450	310	222	255	108	135	90	170	10	12	300	238	344	202	80	102,5
CAM-545-2T-4	654	644	772	504	385,5	115,5	165	235	205	11	290	450	310	222	255	108	135	90	170	10	12	300	238	344	202	80	102,5


CAM-550...880

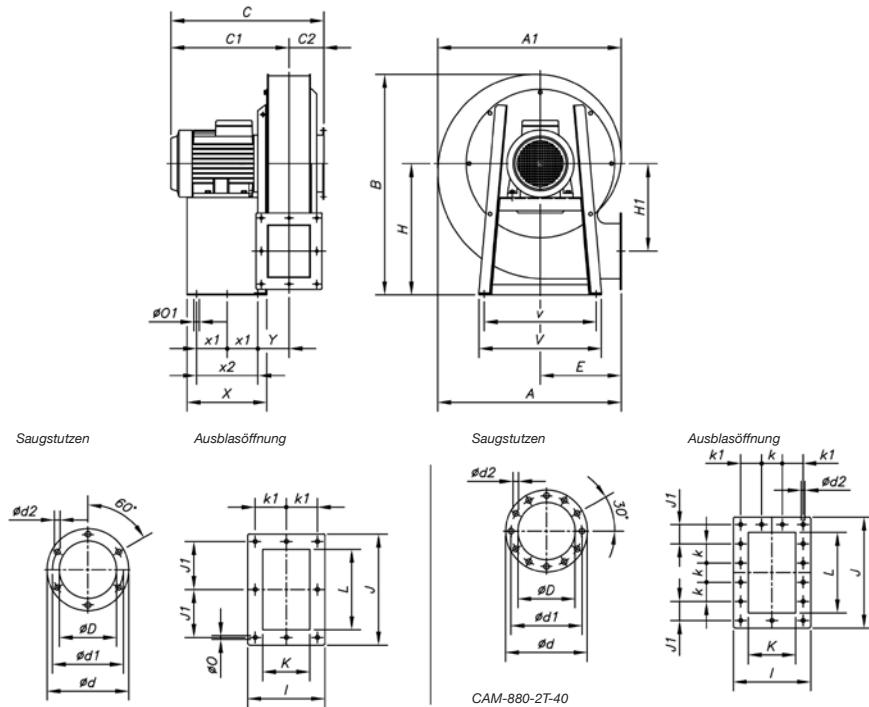

CAM-880-2T-40

	A	A1	B	C	C1	C2	$\varnothing D$	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	E	H	H1	I	J	J1	K	k	k1	L	$\varnothing O$	$\varnothing O1$	V	v	X	x1	x2	Y
CAM-550-2T-5'5	719	715	868	552	416	136	210	278	258	9	311	510	350	246	296	128	150	-	103	200	11	13	475	435	279	210	210	115,5
CAM-550-2T-7'5	719	715	868	590	454	136	210	278	258	9	311	510	350	246	296	128	150	-	103	200	11	13	475	435	310	210	210	115,5
CAM-752-2T-7'5	713	713	856	594	459	135	217	278	258	9	315	510	340	256	296	128	160	-	108	200	11	13	475	435	390	210	210	121
CAM-752-2T-10	713	713	856	594	459	135	217	278	258	9	315	510	340	256	296	128	160	-	108	200	11	13	475	435	390	210	210	121
CAM-760-2T-10	837,5	833,5	975	616	462	147	212	322	280	9,5	370	570	380	276	316	138	180	-	118	220	11	13	570	525	450	202,5	405	74,5
CAM-760-2T-15	837,5	833,5	975	736	589,5	147	212	322	280	9,5	370	570	380	276	316	138	180	-	118	220	11	13	570	525	450	202,5	405	74,5
CAM-760-2T-15/E	837,5	833,5	975	736	589,5	147	212	322	280	9,5	370	570	380	276	316	138	180	-	118	220	11	13	570	525	450	202,5	405	74,5
CAM-880-2T-40	945	939	1167	905	771	134	290	390	355	10	422	710	430	249	360	61	190	71	76	290	11	13	565	523	480	210	420	133

Abmessungen mm

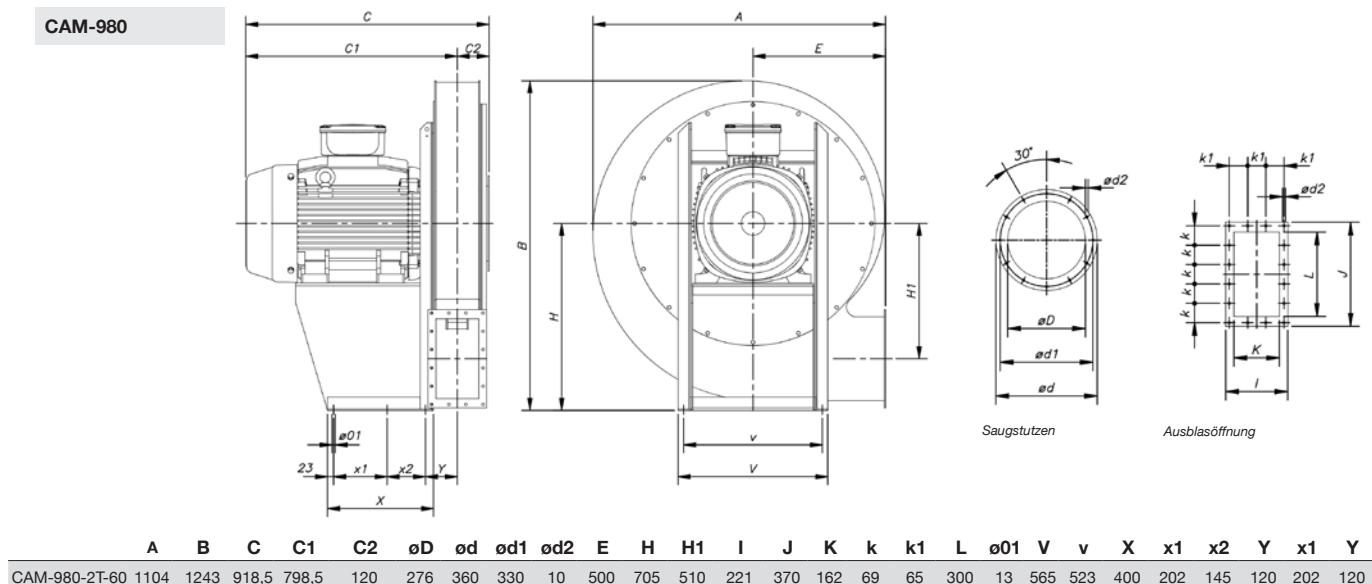

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270


Positionen LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen



Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM



P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

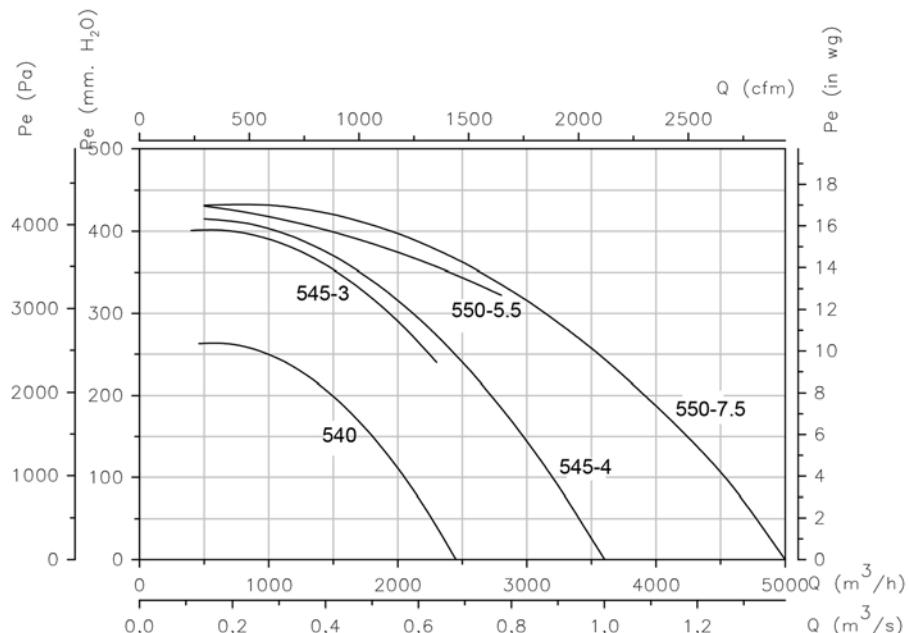

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

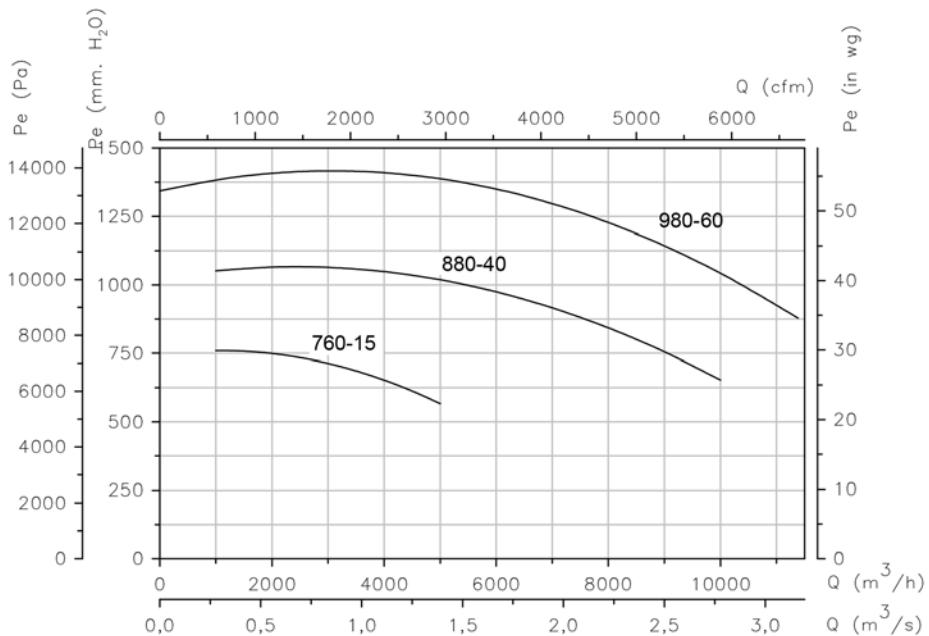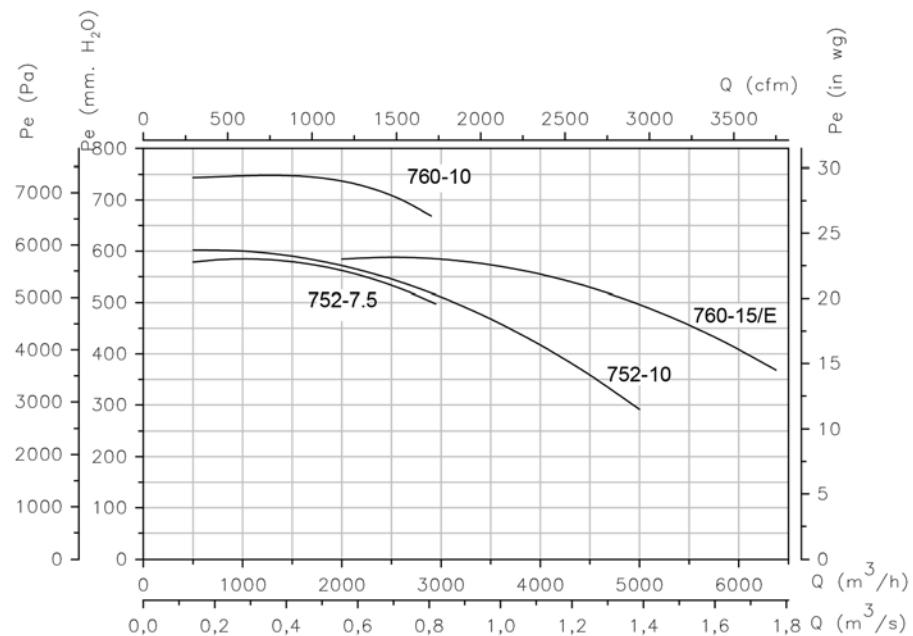


Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMP-X

Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857.

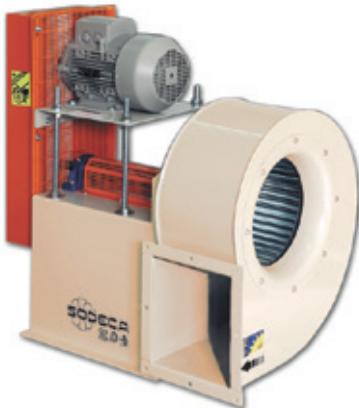

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Version A: Motor auf Gehäuse montiert.
- Version B: Motor auf allgemeiner Bettung montiert.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C + 150 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Turbinen mit gerader Schaufel.



Wellenschutz und Kraftübertragung
gemäß Normen

Bestellnummer



CMP-X: Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857

Baugröße Turbine

Mit Riemenantrieb
Motorleistung (PS)

Montagetyp
A: Motor auf Gehäuse montiert
B: Motor auf allgemeiner Bettung montiert

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H2O)	Gewicht ca. (kg)	Montageversion	According ErP
		230 V	400 V	690 V						
CMP-922-X-1 IE3	1600	2,82	1,62		0,75	2050	55	34	A	2015
CMP-922-X-1.5 IE3	1800	4,07	2,34		1,10	2300	65	42	A	2015
CMP-922-X-3 IE3	2270	7,93	4,56		2,20	2900	105	50	A	2015
CMP-922-X-4 IE3	2570	10,70	6,15		3,00	3300	135	57	A	2015
CMP-1025-X-2 IE3	1550	5,41	3,11		1,50	3000	60	56	A	2015
CMP-1025-X-3 IE3	1770	7,93	4,56		2,20	3400	80	57	A	2015
CMP-1025-X-4 IE3	1980	10,70	6,15		3,00	3800	100	64	A	2015
CMP-1128-X-2 IE3	1290	5,41	3,11		1,50	3550	55	61	A	2015
CMP-1128-X-3 IE3	1470	7,93	4,56		2,20	4050	75	62	A	2015
CMP-1128-X-4 IE3	1650	10,70	6,15		3,00	4550	95	69	A	2015
CMP-1128-X-5.5 IE3	1820	13,90	8,00		4,00	5000	115	78	A	2015
CMP-1128-X-7.5 IE3	2020	10,30	5,97		5,50	5550	140	113	B	2015
CMP-1231-X-4 IE3	1280	10,70	6,15		3,00	5050	60	74	A	2015
CMP-1231-X-5.5 IE3	1410	13,90	8,00		4,00	5600	70	83	A	2015
CMP-1435-X-3 IE3	1100	7,93	4,56		2,20	4850	70	74	A	2015
CMP-1435-X-4 IE3	1220	10,70	6,15		3,00	5350	90	81	A	2015
CMP-1435-X-5.5 IE3	1350	13,90	8,00		4,00	5850	110	90	A	2015
CMP-1435-X-7.5 IE3	1500	10,30	5,97		5,50	6500	135	125	A	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H2O)	Gewicht ca. (kg)	Montage-version	According ErP
		230 V	400 V	690 V						
CMP-1435-X-10 IE3	1670	13,90	8,06	7,50	7250	170	125	A	2015	
CMP-1640-X-4 IE3	1000	10,70	6,15	3,00	6650	65	99	A	2015	
CMP-1640-X-5,5 IE3	1100	13,90	8,00	4,00	7350	80	108	A	2015	
CMP-1640-X-7,5 IE3	1230	10,30	5,97	5,50	8200	100	143	A	2015	
CMP-1640-X-10 IE3	1350	13,90	8,06	7,50	9000	120	143	A	2015	
CMP-1845-X-5,5 IE3	1020	13,90	8,00	4,00	7250	115	118	A	2015	
CMP-1845-X-7,5 IE3	1130	10,30	5,97	5,50	8000	140	153	A	2015	
CMP-1845-X-10 IE3	1260	13,90	8,06	7,50	8950	170	153	A	2015	
CMP-1845-X-15 IE3	1430	20,90	12,10	11,00	10150	220	200	B	2015	
CMP-1845-X-20 IE3	1620	27,90	16,20	15,00	11500	285	208	B	2015	
CMP-2050-X-7,5 IE3	900	10,30	5,97	5,50	11700	105	173	A	2015	
CMP-2050-X-10 IE3	1000	13,90	8,06	7,50	13000	130	173	A	2015	
CMP-2050-X-15 IE3	1130	20,90	12,10	11,00	14700	165	220	A	2015	
CMP-2050-X-20 IE3	1270	27,90	16,20	15,00	16550	210	228	A	2015	
CMP-2563-X-7,5 IE3	650	10,30	5,97	5,50	14200	65	253	A	2015	
CMP-2563-X-10 IE3	720	13,90	8,06	7,50	15750	80	253	A	2015	
CMP-2563-X-15 IE3	820	20,90	12,10	11,00	17950	105	300	A	2015	
CMP-2563-X-20 IE3	920	27,90	16,20	15,00	20100	135	308	A	2015	
CMP-2563-X-25 IE3	990	35,10	20,30	18,50	21650	155	362	B	2015	
CMP-2563-X-30 IE3	1040	41,00	23,80	22,00	22750	170	368	B	2015	




Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm


CMP-X-922...2563
Montage A

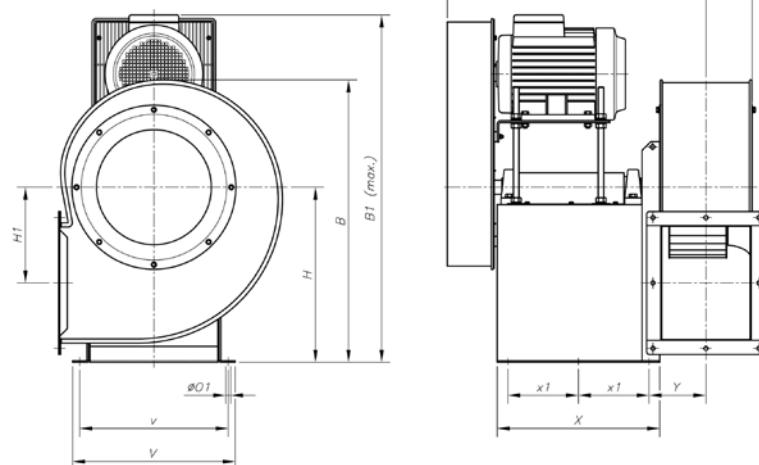

	A	B	B1	C	C1	C2	E	H	H1	øO1	v	v	X	X1	Y
CMP-922-X	388,5	455	655	589	515,5	73,5	180	280	134	12	340	310	350	150	100
CMP-1025-X	427	503	690	614	528	86	197	310	144	12	340	310	350	150	112,5
CMP-1128-X	472	553	725	660	566,5	93,5	216	340	152	12	350	320	380	160	125
CMP-1231-X	526	630	775	680	576,5	103,5	238	390	179,5	12	380	350	380	160	135
CMP-1435-X	573,5	715	940	838	720	118	250	445	242,5	12	440	400	460	200	149
CMP-1640-X	634	799	990	862	732	130	270	495	271	12	460	420	460	200	161
CMP-1845-X	711	901	1055	896	749	147	302	560	305	12	500	460	460	200	178
CMP-2050-X	797	987	1215	1068	905,5	162,5	345	610	313	14	540	500	600	275	189,5
CMP-2563-X	1027	1213	1350	1165	954	211	460	742	378,5	14	590	540	600	275	238


Abmessungen mm

CMP-X-1128...2563
Montage B

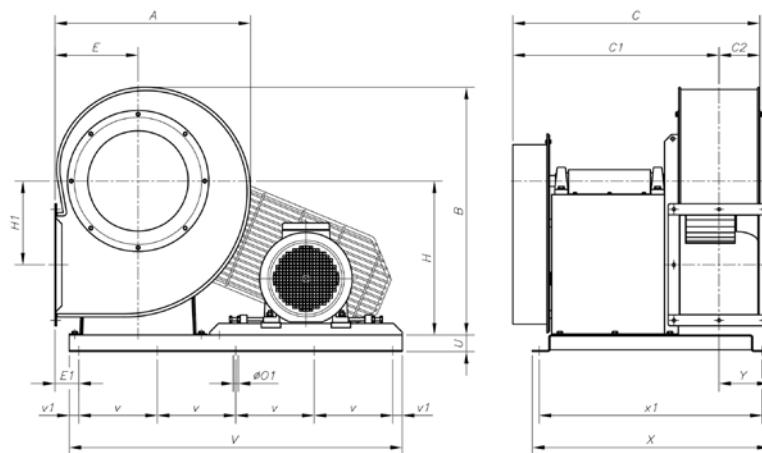

	A	B	C	C1	C2	E	E1	H	H1	ØO1	U	V	v(*)	v1	X	X1	Y
CMP-1128-X	472	553	704	610,5	93,5	216	71	340	152	12	35	885	275	30	630	600	118
CMP-1231-X	526	630	724	620,5	103,5	238	118	390	179,5	12	35	980	280	70	660	630	138
CMP-1845-X	711	901	896	749	147	302	87	560	305	18	60	1210	285	35	860	810	182
CMP-2563-X	1027	1213	1165	954	211	460	195	742	378,5	18	60	1320	315	30	1200	1150	317

* Mod. 1128 - 1231 = 4 Bohrungen. Mod. 1458 - 2563 = 5 Bohrungen.

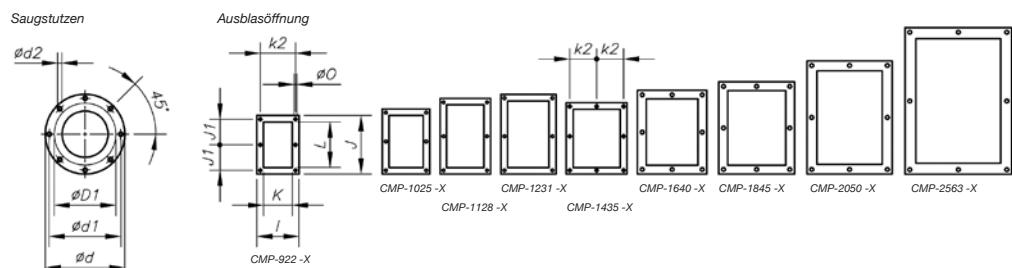



	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	I	J	J1	K	k1	k2	L	ØO
CMP-922-X	224	278	256	M8	204	282,5	128	140	-	180	215	9,5
CMP-1025-X	250	305	282	M8	229	312,5	145	165	-	205	250	9,5
CMP-1128-X	280	348	320	M8	244	364	170	180	-	220	296,5	9,5
CMP-1231-X	315	382	354	M8	264	382,5	180	200	-	240	320	11,5
CMP-1435-X	355	422	394	M8	292	342,5	159	228	133	-	280	11,5
CMP-1640-X	400	464	438	M8	336	404	185	250	150	-	321	11,5
CMP-1845-X	450	515	485	M8	370	444	202	284	164	-	361	11,5
CMP-2050-X	500	565	535	M10	411	544	250	315	182,5	-	451	11,5
CMP-2563-X	630	710	675	M12	512	706	330	410	230	-	600	17

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

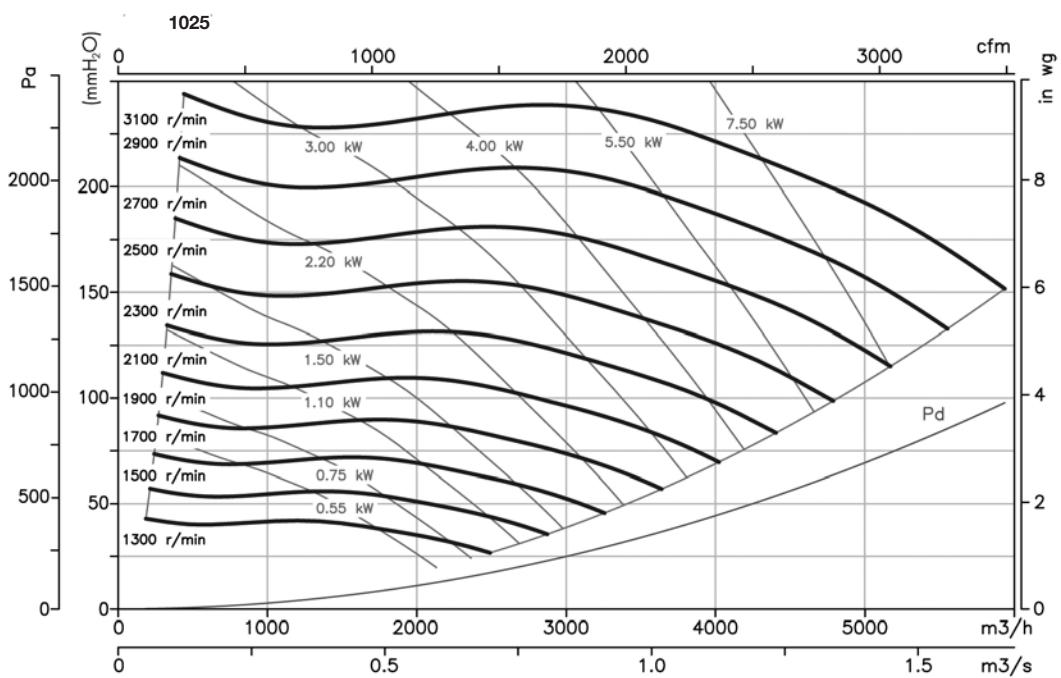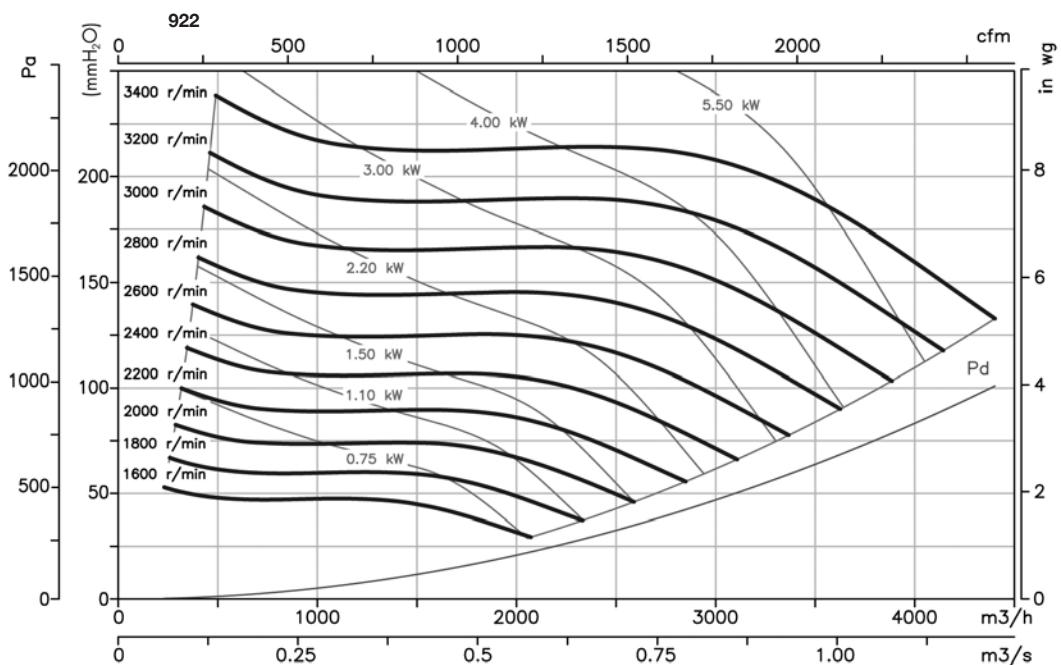

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM



Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

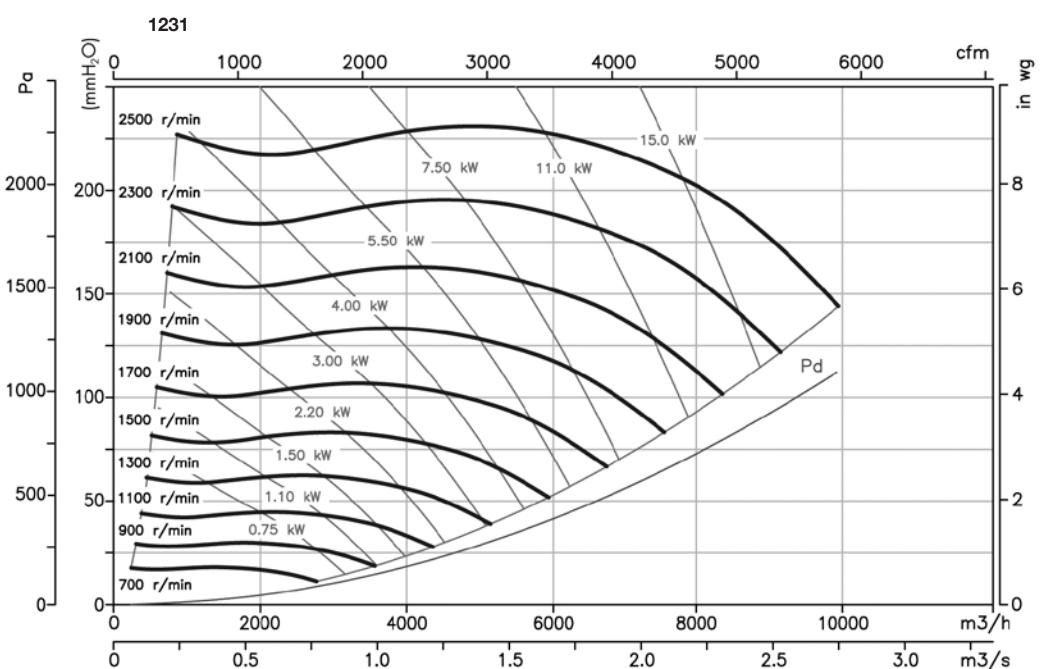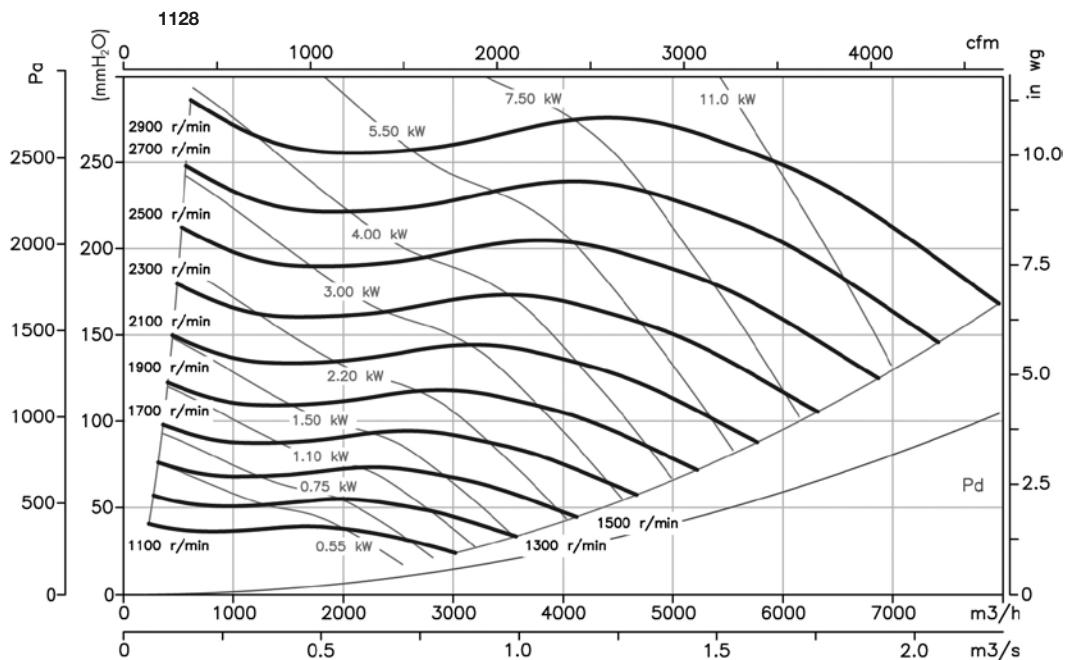

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

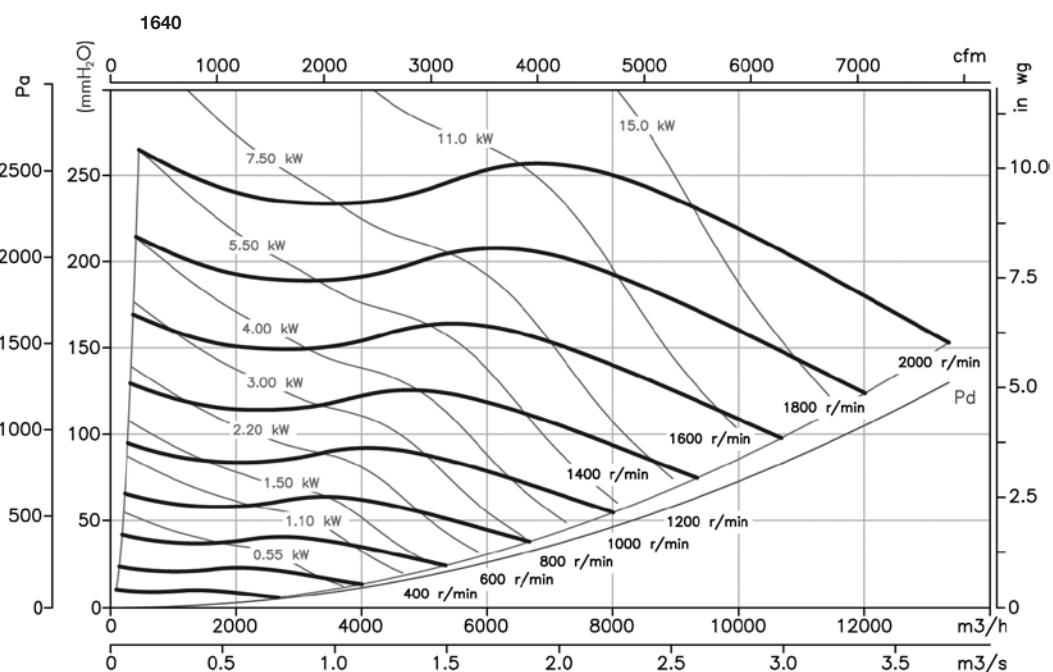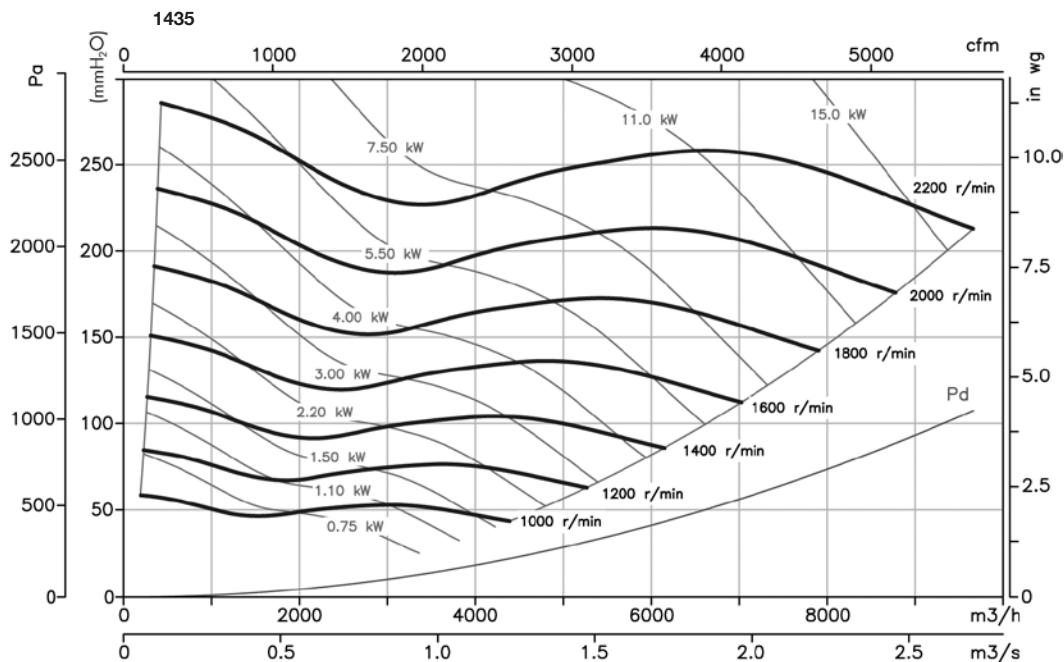

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

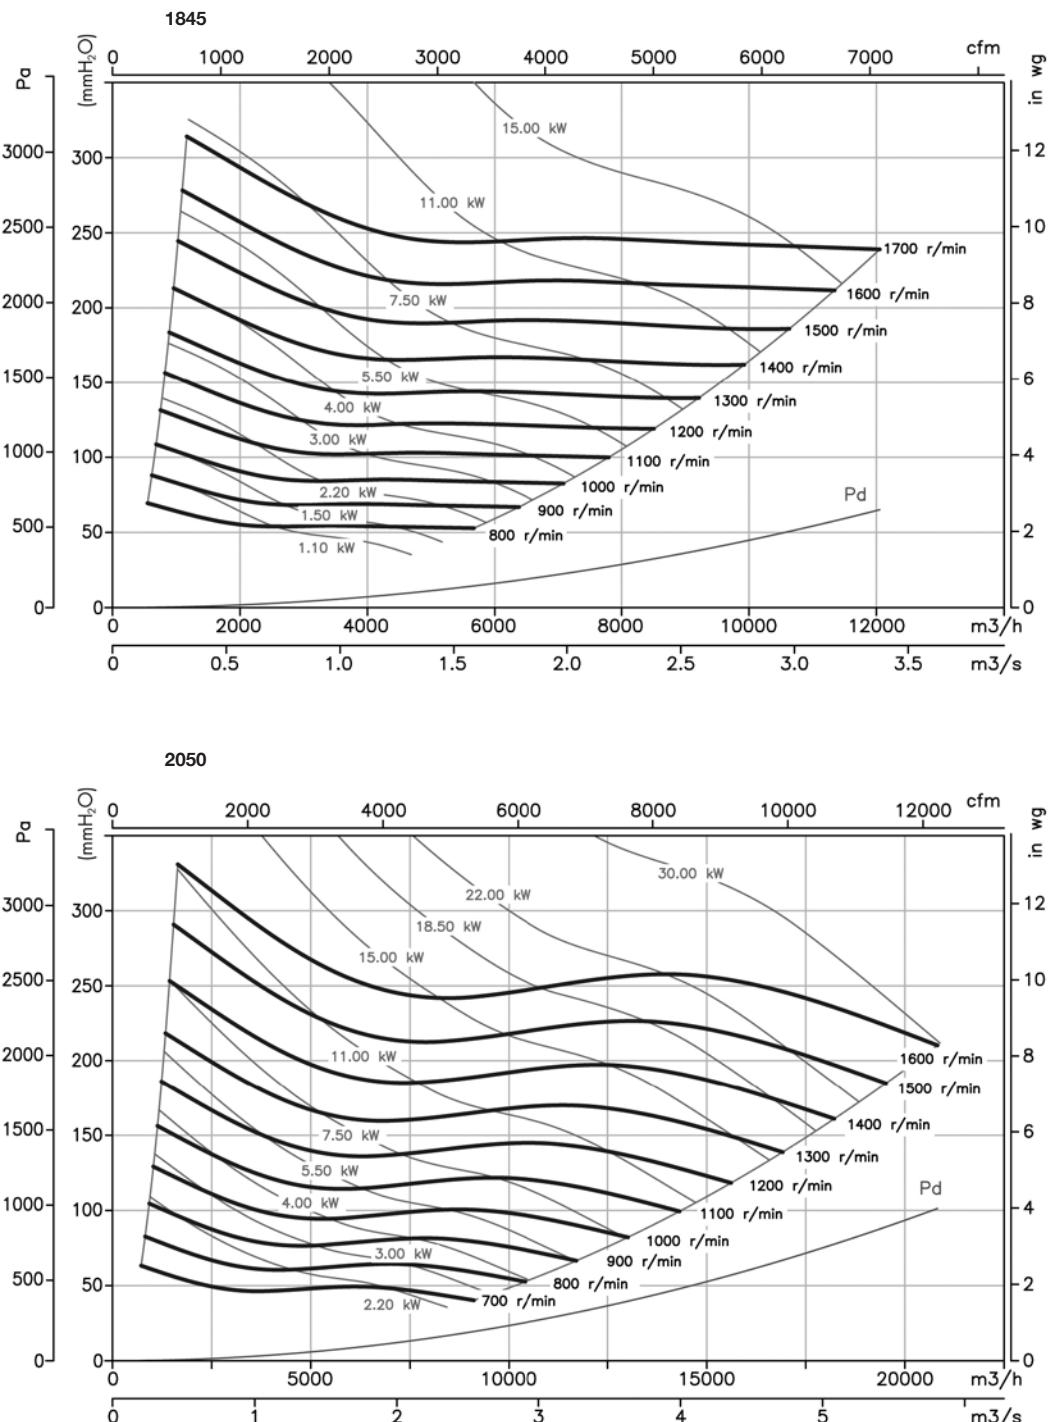

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

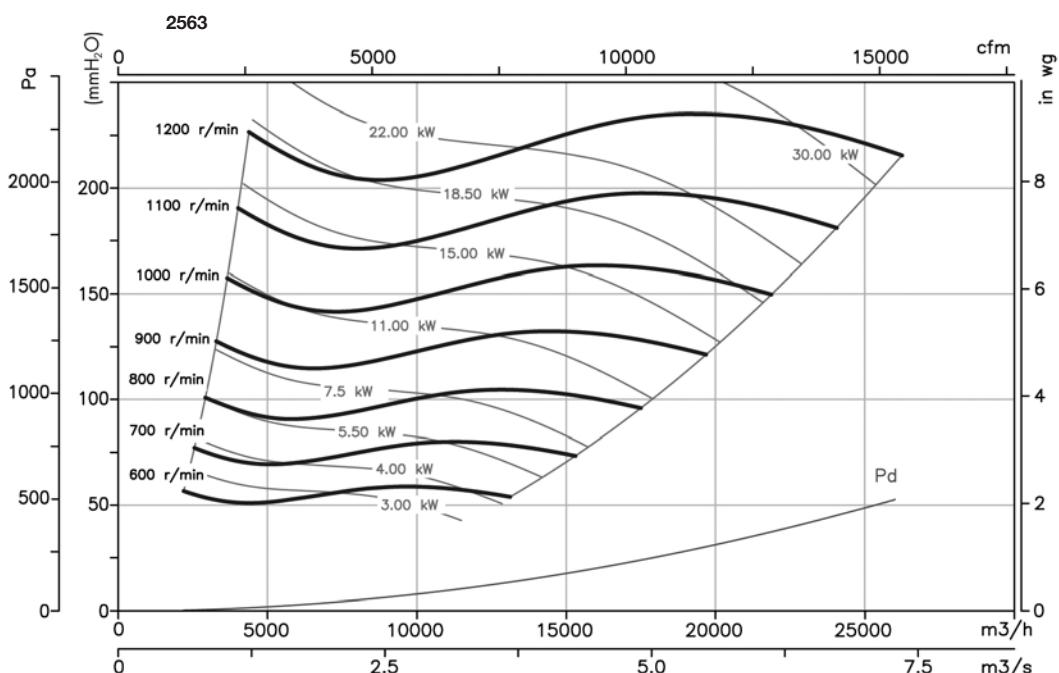

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMSH

Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit nach hinten gekrümmten Schaufeln und wärmehemmendem Kasten mit Mineralfaser.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Wärmekasten aus hochdichter Mineralfaser mit hoher Wärme- und Schalldämmung.
- Mit 30 mm starker Mineralfaser.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft:
-20 °C +250 °C.

Ausführung:

- Behandlung mit Wärmeschutzanstrich.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.



Kasten mit hochwärmedämmender Mineralfaser isoliert

Bestellnummer



CMSH: Mitteldruck-Radialventilatoren und wärmehemmendem Kasten mit Mineralfaser

A= 30 mm starke Faser

Baugröße
Turbine

Polzahl
Motor
2=2900 min⁻¹ 50 Hz
4=1400 min⁻¹ 50 Hz
6=900 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom
Motorleistung
(PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V	690 V				
CMSH-831-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2650	65	31
CMSH-935-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	3660	70	39
CMSH-1040-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	2660	57	36
CMSH-1145-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	3940	61	58
CMSH-1240-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	5300	62	57
CMSH-1445-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	8450	70	69
CMSH-1650-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	10900	71	80
CMSH-1856-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	17100	77	93
CMSH-2063-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	19200	77	150
CMSH-2063-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	13600	66	125
CMSH-2271-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	31000	83	196
CMSH-2271-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	34600	85	205
CMSH-2271-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	21900	75	150
CMSH-2380-4T-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	47600	86	266
CMSH-2380-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11,00	30900	78	279


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CMSH-831-2T-2	54	63	68	68	72	71	64	58
CMSH-935-2T-2	59	68	73	73	77	76	69	63
CMSH-1040-4T-1,5	50	56	61	62	65	67	59	53
CMSH-1145-4T-1,5	56	62	67	68	71	73	65	59
CMSH-1240-4T-1,5	46	59	61	73	69	67	64	56
CMSH-1445-4T-2	55	65	78	81	79	79	75	65
CMSH-1650-4T-3	52	65	79	79	82	80	77	67
CMSH-1856-4T-5,5	64	71	88	88	87	87	86	83

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CMSH-2063-4T-7,5	66	72	91	86	86	86	83	74
CMSH-2063-6T-3	58	69	76	77	78	77	71	61
CMSH-2271-4T-15	73	79	97	96	94	94	91	83
CMSH-2271-4T-20	75	81	99	98	96	96	93	85
CMSH-2271-6T-5,5	65	78	79	83	92	86	82	71
CMSH-2380-4T-30	76	82	100	99	97	97	94	86
CMSH-2380-6T-15	68	81	82	86	95	89	85	74

Abmessungen mm

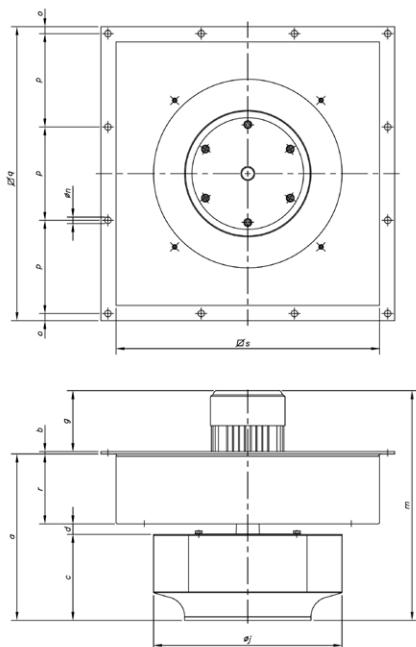

	a	b	c	d	g	øj	m	øn	o	p	□q	r	□s
CMSH-831-2T-2	253,5	3	83	20,5	174	315	432	9	15	150	480	150	400
CMSH-935-2T-2	265,5	3	93,5	22	186	350	454,5	14	20	188	604	150	495
CMSH-1040-4T-1'5	273,5	3	103,5	22	186	400	464	14	15	188	604	150	495
CMSH-1145-4T-1'5	283,5	5	114	19,5	186,5	450	475	14	15	200	630	150	565
CMSH-1240-4T-1'5	356,5	5	184	22,5	130,5	404	492	14	15	200	630	150	565
CMSH-1445-4T-2	397,5	5	220	27,5	186,6	458	589	14	15	200	630	150	565
CMSH-1650-4T-3	428	5	248	27,5	216	508	649	14	16	236	740	150	673
CMSH-1856-4T-5'5	449,5	5	277,5	22	216	577	671	14	16	236	740	150	673
CMSH-2063-4T-7'5	470	5	299	21	277,5	644	752,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2063-6T-3	470	5	299	21	239,5	644	714,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2271-4T-15	500	5	330	20	395,5	719	900,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2271-4T-20	500	5	330	20	395,5	719	900,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2271-6T-5'5	466	5	295	21	277,5	719	748,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2380-4T-30	538,5	5	366	22,5	538,5	808	1056	14	19	248	1030	150	953
CMSH-2380-6T-15	538,5	5	366	22,5	395,5	808	939	14	19	248	1030	150	953

Zubehör



Siehe Abschnitt Zubehör.



Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

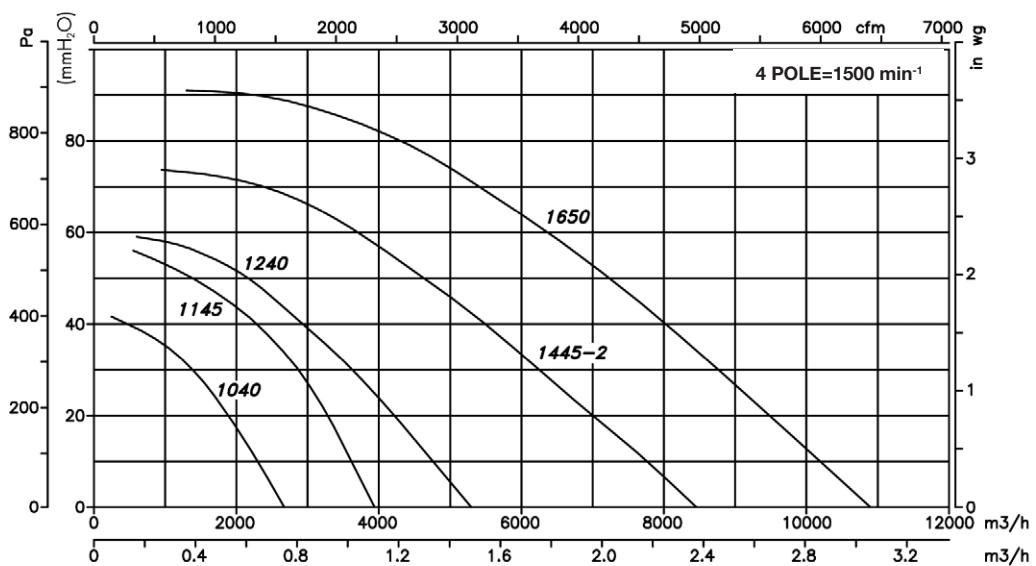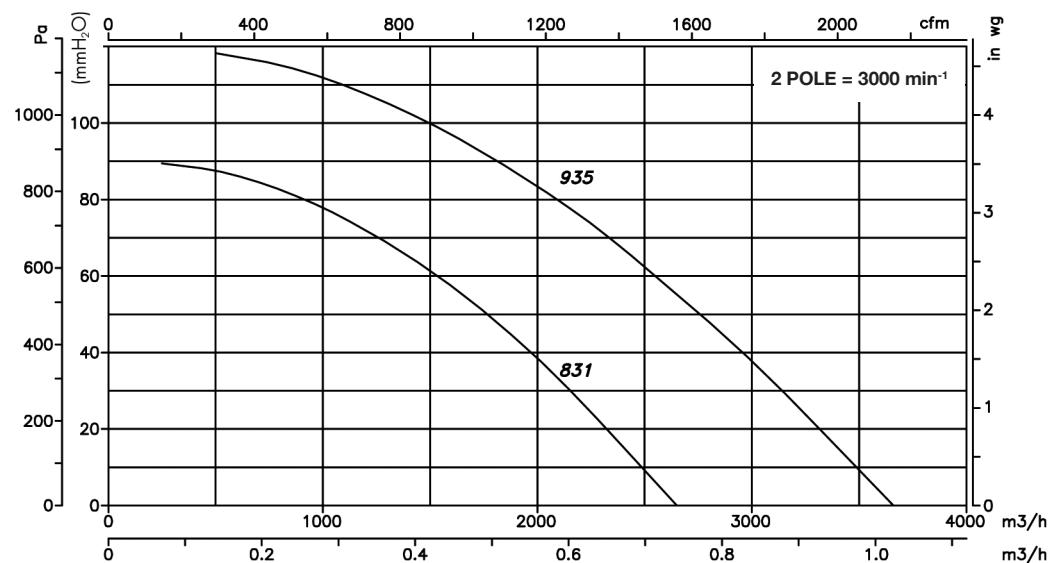

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

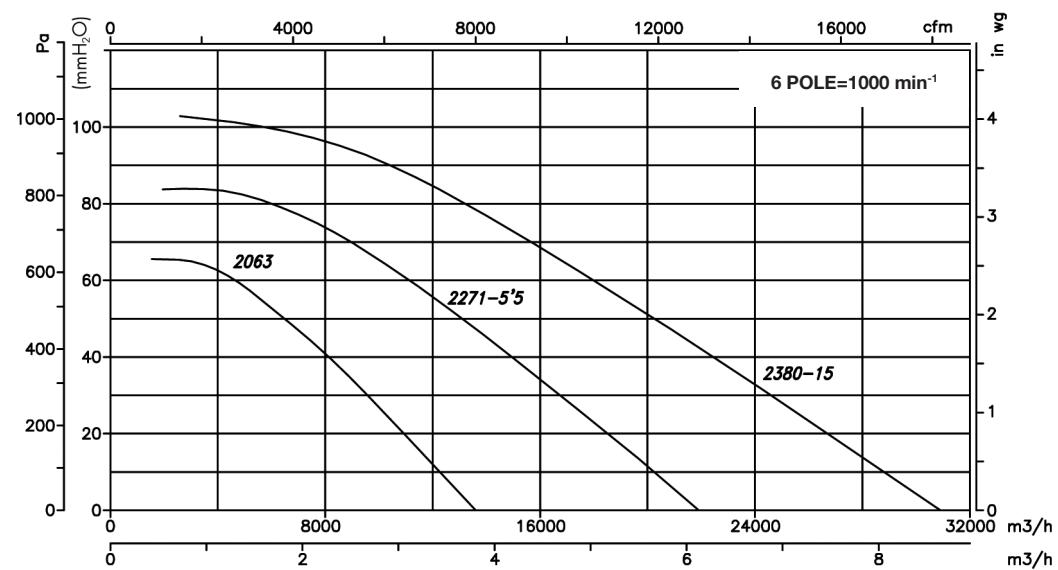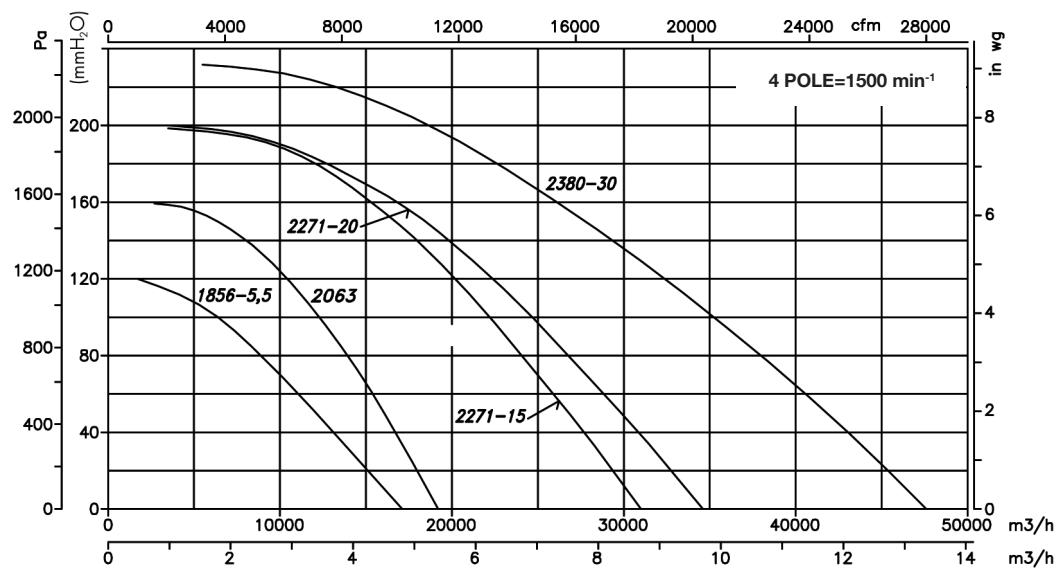

CMPH

Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Trommellauftrad und wärmehemmendem Kasten mit Mineralfaser.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Laufrad mit nach vorn gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech.
- Wärmekasten aus hochdichter Mineralfaser mit hoher Wärme- und Schalldämmung.

Motor:

- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75 \text{ kW}$, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: $-20^\circ\text{C} +250^\circ\text{C}$.

Ausführung:

- Behandlung mit Wärmeschutzanstrich.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.



Kasten mit hoch wärmedämmender Mineralfaser isoliert

Bestellnummer

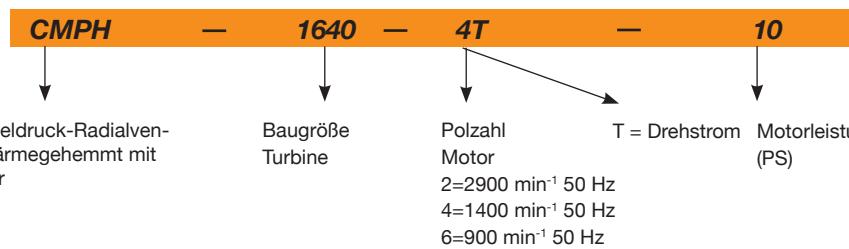

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V	690 V				
CMPH-512-2T-0.25	2750	1,21	0,70		0,18	475	62	7
CMPH-512-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	255	55	7
CMPH-514-2T-0.25	2750	1,21	0,70		0,18	800	65	11
CMPH-514-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	565	58	11
CMPH-616-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	1380	69	13
CMPH-616-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	850	61	11
CMPH-620-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	765	68	15
CMPH-620-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	810	61	13
CMPH-718-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62		0,75	1485	70	23
CMPH-718-4T-0.33	1350	1,52	0,88		0,25	1280	63	15
CMPH-820-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1950	73	21
CMPH-820-4T-0.33	1350	1,52	0,88		0,25	1670	66	15
CMPH-922-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1650	70	25
CMPH-922-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2010	71	31
CMPH-922-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2600	74	34
CMPH-922-4T-0.75	1380	2,92	1,69		0,55	2450	66	22
CMPH-1025-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2100	73	35
CMPH-1025-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	2830	77	41

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V	690 V				
CMPH-1025-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	3400	70	31
CMPH-1128-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	2220	77	46
CMPH-1128-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	3210	81	59
CMPH-1128-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	5000	74	45
CMPH-1128-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	3300	60	39
CMPH-1231-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	4740	73	45
CMPH-1231-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	5910	75	51
CMPH-1231-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	6850	77	53
CMPH-1231-6T-2 IE3	950	6,43	3,70		1,50	5115	64	47
CMPH-1435-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	5560	76	52
CMPH-1435-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	6260	78	55
CMPH-1435-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	7210	80	90
CMPH-1435-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	6400	66	54
CMPH-1640-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	7500	77	67
CMPH-1640-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8035	80	102
CMPH-1640-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	9710	82	106
CMPH-1640-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	8100	71	66
CMPH-1845-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8965	82	113
CMPH-1845-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	10350	85	117
CMPH-1845-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	8330	77	77
CMPH-2050-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	9000	83	128
CMPH-2050-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	12525	87	156
CMPH-2050-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	19000	89	167
CMPH-2050-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	11000	79	122
CMPH-2563-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11,00	16500	86	202
CMPH-2563-6T-25 IE3	980		35,90	20,80	18,50	28000	87	306


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CMPH-512-2T-0,25	37	47	58	65	69	66	64	57
CMPH-512-4T-0,16	30	40	51	58	62	59	57	50
CMPH-514-2T-0,25	40	50	61	68	72	69	67	60
CMPH-514-4T-0,16	33	43	54	61	65	62	60	53
CMPH-616-2T-0,5	44	54	65	72	76	73	71	64
CMPH-616-4T-0,16	36	46	57	64	68	65	63	56
CMPH-620-2T-0,5	43	53	64	71	75	72	70	63
CMPH-620-4T-0,16	36	46	57	64	68	65	63	56
CMPH-718-2T-1	45	55	66	73	77	74	72	65
CMPH-718-4T-0,33	38	48	59	66	70	67	65	58
CMPH-820-2T-1,5	48	58	69	76	80	77	75	68
CMPH-820-4T-0,33	41	51	62	69	73	70	68	61
CMPH-922-2T-1,5	45	55	66	73	77	74	72	65
CMPH-922-2T-2	46	56	67	74	78	75	73	66
CMPH-922-2T-3	49	59	70	77	81	78	76	69
CMPH-922-4T-0,75	41	51	62	69	73	70	68	61
CMPH-1025-2T-3	48	58	69	76	80	77	75	68
CMPH-1025-2T-4	52	62	73	80	84	81	79	72
CMPH-1025-4T-1,5	45	55	66	73	77	74	72	65
CMPH-1128-2T-4	52	62	73	80	84	81	79	72
CMPH-1128-2T-5,5	56	66	77	84	88	85	83	76
CMPH-1128-4T-3	49	59	70	77	81	78	76	69

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CMPH-1128-6T-1	35	45	56	63	67	64	62	55
CMPH-1231-4T-3	51	60	71	78	82	80	78	71
CMPH-1231-4T-4	53	62	73	80	84	82	80	73
CMPH-1231-4T-5,5	55	64	75	82	86	84	82	75
CMPH-1231-6T-2	42	51	62	69	73	71	69	62
CMPH-1435-4T-4	54	63	74	81	85	83	81	74
CMPH-1435-4T-5,5	56	65	76	83	87	85	83	76
CMPH-1435-4T-7,5	58	67	78	85	89	87	85	78
CMPH-1435-6T-3	44	53	64	71	75	73	71	64
CMPH-1640-4T-5,5	55	64	75	82	86	84	82	75
CMPH-1640-4T-7,5	58	67	78	85	89	87	85	78
CMPH-1640-6T-10	60	69	80	87	91	89	87	80
CMPH-1640-6T-3	49	58	69	76	80	78	76	69
CMPH-1845-4T-7,5	61	71	82	89	93	91	89	81
CMPH-1845-4T-10	64	74	85	92	96	94	92	84
CMPH-1845-6T-3	56	66	77	84	88	86	84	76
CMPH-2050-4T-10	62	72	83	90	94	92	90	82
CMPH-2050-4T-15	66	76	87	94	98	96	94	86
CMPH-2050-4T-20	68	78	89	96	100	98	96	88
CMPH-2050-6T-5,5	58	68	79	86	90	88	86	78
CMPH-2563-6T-15	67	77	88	95	99	96	94	87
CMPH-2563-6T-25	68	78	89	96	100	97	95	88

Abmessungen mm

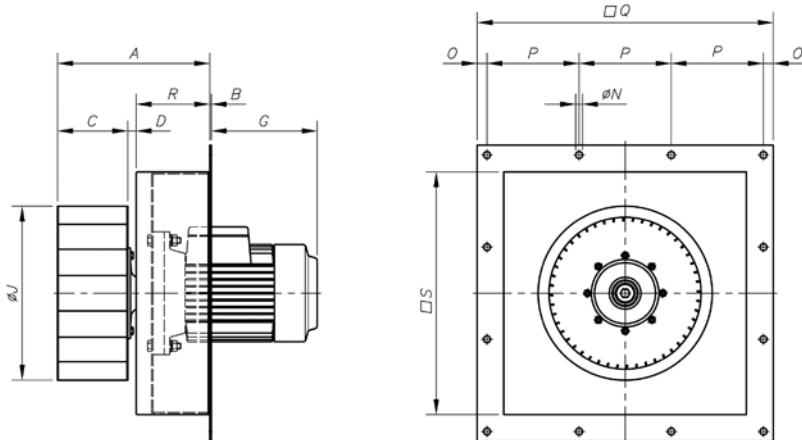

	A	B	C	D	G Max.	ØJ	ØN	ØO	P	Q	R	S
CMPH-512	108	3	50,5	6,5	159	120	7	12	97	315	50	260
CMPH-514	158,5	3	51,5	7	109	140	7	10	125	395	100	340
CMPH-616	169,5	3	62	6,5	155	160	7	10	125	395	100	353
CMPH-718	179,5	3	74	5	180	180	7	10	125	395	100	340
CMPH-620-2T-0,5	167	3	62	5	155	200	7	10	125	395	100	340
CMPH-620-4T-0,14	167	3	62	9	155	200	7	10	125	395	100	340
CMPH-820	187	3	82	4,5	180	200	7	10	125	395	100	340
CMPH-922	246,5	3	92	4,5	186	225	9	15	150	480	150	400
CMPH-1025	256,5	3	102	4,5	210	250	9	15	150	480	150	400
CMPH-1128	279,5	3	114	15	239	280	14	20	188	604	150	495
CMPH-1231	293,5	3	128	15	239	315	14	20	188	604	150	495
CMPH-1435	310,5	3	143	17,5	277	355	14	20	188	604	150	495
CMPH-1640	332	5	163	17,5	277	404	14	15	200	630	150	565
CMPH-1845-4T-7,5	353	5	180	23,5	277	454	14	16	236	740	150	673
CMPH-1845-4T-10	353	5	180	23,5	277	454	14	16	236	740	150	673
CMPH-1845-6T-3	347	5	180	17,5	239	454	14	16	236	740	150	673
CMPH-2050	376,5	5	204	23,5	388	500	14	16	236	740	150	673
CMPH-2563-6T-15	425	5	254	22,5	555	630	14	19	284	890	150	813
CMPH-2563-6T-25	443,5	5	254	39,5	555	630	14	19	284	890	150	813

Kennlinien

Siehe Kennlinien Serie CMP.

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMAT



Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine mit gerader Schaufeln aus Aluminiumguss für die Förderung von Staub und Feststoffen.



Ventilator:

- Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Turbine mit gerader Schaufel aus Aluminiumguss, Modelle 324 bis 531 und aus Stahlblech, Modelle 540 bis 545.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75 \text{ kW}$, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrom 230/400 V 50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: $-20^\circ\text{C} +120^\circ\text{C}$.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190°C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250°C .
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Verschiedene Druckpositionen möglich

Bestellnummer

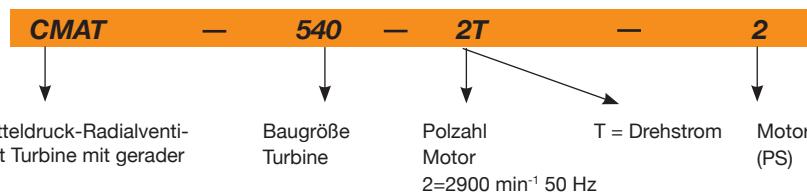

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V				
CMAT-324-2T	2750	1,21	0,70	0,18	300	70	9
CMAT-325-2T	2710	1,29	0,75	0,25	450	73	11
CMAT-426-2T	2710	1,92	1,11	0,37	650	75	12
CMAT-527-2T	2710	1,92	1,11	0,37	900	80	13
CMAT-528-2T IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1400	80	25
CMAT-531-2T IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1800	84	25
CMAT-540-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2080	80	42
CMAT-540-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2800	82	46
CMAT-545-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	3115	80	60

Geräuschemissionswerte


Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
324	42	48	72	79	76	69	60	52
325	47	54	76	80	80	75	65	56
426	42	54	78	85	77	71	63	58
527	47	61	84	90	82	75	67	61
528	49	64	89	85	84	79	72	65

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
531	51	67	90	92	89	83	77	69
540-2	55	76	91	86	87	83	76	68
540-3	57	81	89	88	92	89	83	75
545	62	81	87	86	87	89	82	74


Abmessungen mm

CMAT-324...528

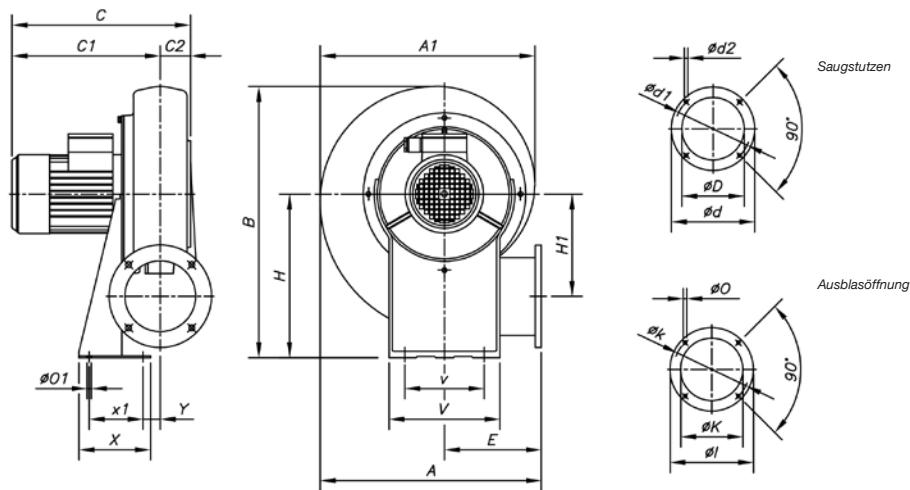


	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øO	øO1	V	v	X	x1	Y	
CMAT-324	311	302	356	264	226	38	80	130	112	M5	145	205	145	108	62	90	7	9	173	125	90	60	20
CMAT-325	335	328	399	284	244	40	94	140	122	M6	155	235	152	120	80	102	7	9	180	145	110	80	20
CMAT-426	354	344	412	290	250	40	117	155	132	M6	162	240	163	140	90	119	7	13	210	160	105	65	22
CMAT-527	371	361	440	295	253	42	125	170	147	M6	168	260	170	155	100	129	7	13	220	170	120	80	17
CMAT-528	401	395	485	337	289	48	135	190	162	M6	178	288	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20

CMAT-531

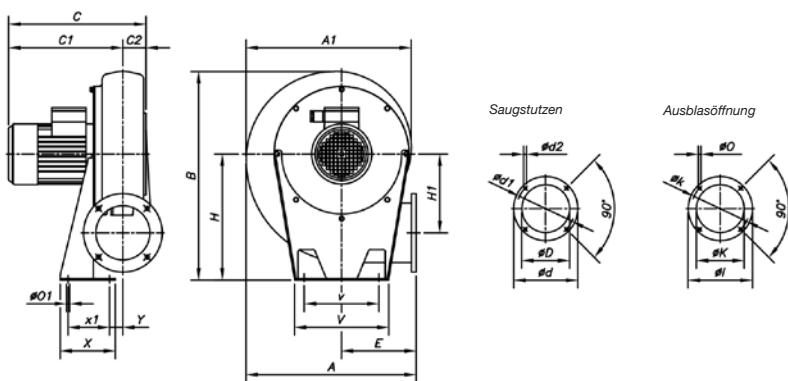

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øO	øO1	V	v	X	x1	Y	
CMAT-531	432	420	530	339	289	50	160	215	180	M6	189	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	19

CMAT-540...545

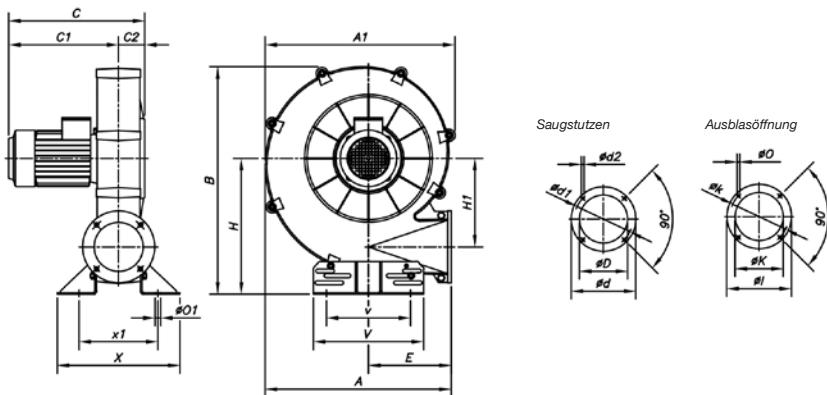


	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øO	øO1	V	v	X	x1	
CMAT-540	562	550	690	403	323	80	170	240	205	M10	252	415	270	220	150	190	13	11	336	218	376	242
CMAT-545	651	646	776	483	368	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

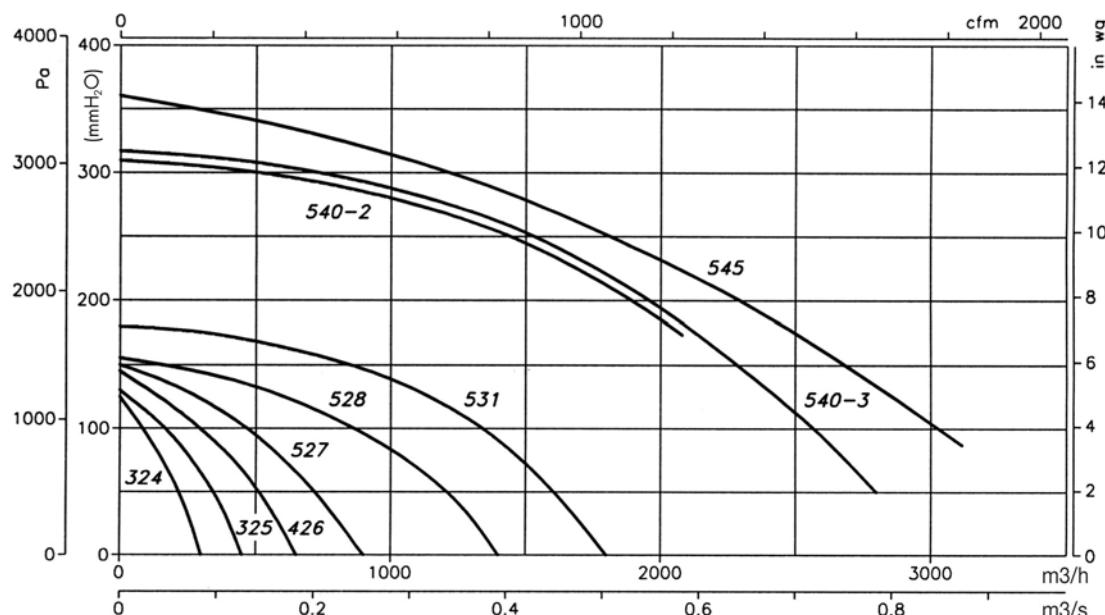

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270
Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMTS

Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech für Förderung von Rauch mit Feststoffen.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.


Bestellnummer

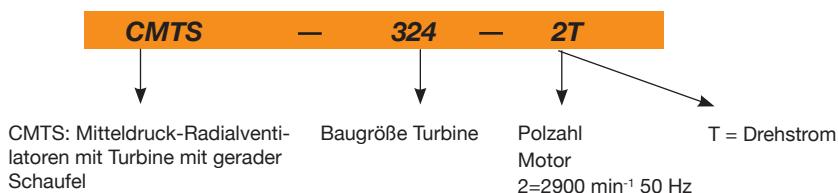

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A) 230 V	Max. zulässiger Strom (A) 400 V	Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
CMTS-512-2T/R	2710	1,00	0,58	0,08	338	62	4
CMTS-512-2M/R	2780	1,33		0,08	338	62	4
CMTS-514-2T/R	2710	1,00	0,58	0,18	537	65	5
CMTS-514-2M/R	2780	1,33		0,18	537	65	5
CMTS-616-2T/R	2760	2,57	1,49	0,55	802	69	8
CMTS-616-2M/R	2810	3,49		0,55	802	69	10
CMTS-718-2T/R IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1144	70	18
CMTS-718-2M/R	2810	4,62		0,75	1144	70	13
CMTS-820-2T/R IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1569	73	16
CMTS-820-2M/R	2820	6,51		1,10	1569	73	16

Abmessungen mm

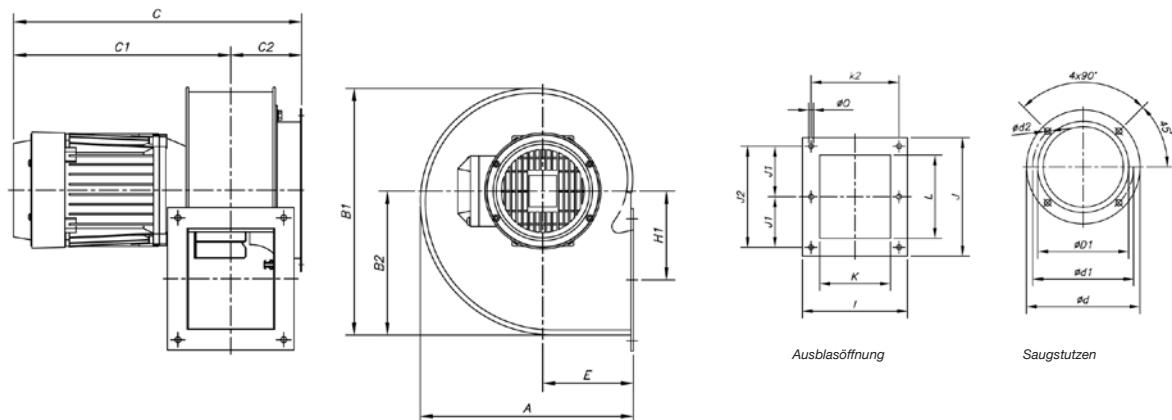


	A	B1	B2	C	C1	C2	$\phi D1^*$	ϕd	$\phi d1$	$\phi d2$	E	H1	I	J	J1	J2	K	k_2	L	ϕO
CMTS-512/R	185	206,5	118	295	215	79,5	112	140	132	M4	82,5	69	104	117	-	104,5	75	92	86	5,5
CMTS-514/R	225	254	150	305	220	85	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMTS-616/R	258	297	173,5	377,5	290	87,5	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	125	7
CMTS-718-2T/R	303,5	348	201	410	310	100	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMTS-718-2M/R	303,5	348	201	465	365	100	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMTS-820/R	322	377	223	420	315	105	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

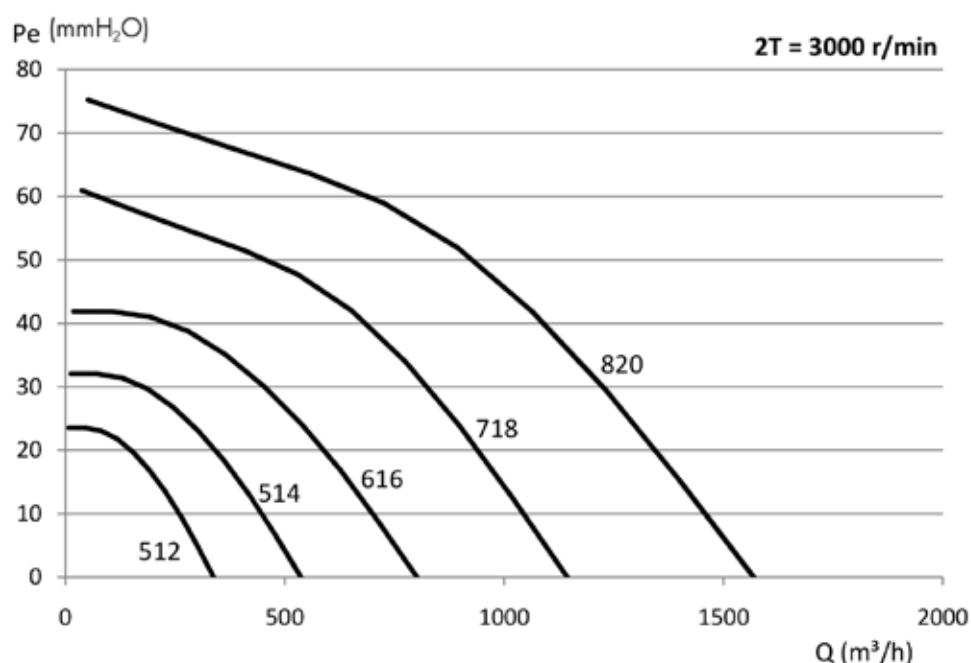

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



CMT

Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech für Förderung von Staub und Feststoffen.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Radialturbine
in sehr robuster Ausfertigung

Bestellnummer

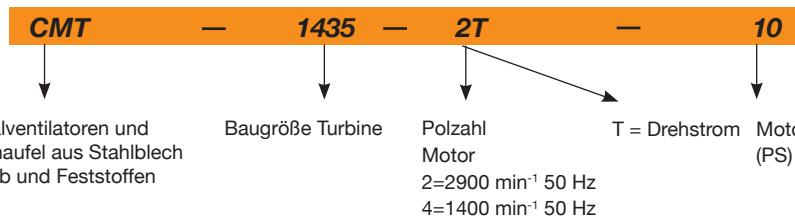

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V	690 V				
CMT-922-2T IE3	2830	4,03	2,34		1,10	2180	71	23
CMT-922-4T	1380	2,92	1,69		0,55	1080	66	20
CMT-1025-2T IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2850	74	35
CMT-1025-4T	1380	2,92	1,69		0,55	1390	70	27
CMT-1128-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	4500	76	42
CMT-1128-4T	1380	2,92	1,69		0,55	2250	72	30
CMT-1231-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	5220	78	57
CMT-1231-2T-5,5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	6300	79	79
CMT-1231-4T IE3	1455	4,07	2,34		1,10	3000	73	47
CMT-1435-2T-7,5 IE3	2930	10,10	5,86		5,50	7800	85	109
CMT-1435-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17		7,50	8260	87	91
CMT-1435-4T IE3	1435	7,93	4,56		2,20	4175	76	63
CMT-1640-2T-7,5 IE3	2930	10,10	5,86		5,50	5600	88	119
CMT-1640-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17		7,50	9600	90	101
CMT-1640-4T IE3	1435	7,93	4,56		2,20	4800	77	79
CMT-1845-2T-10 IE3	2930	14,10	8,17		7,50	5000	89	151
CMT-1845-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60		11,00	10500	91	215
CMT-1845-2T-20 IE3	2945	27,70	16,10		15,00	13000	94	218
CMT-1845-4T IE3	1450	13,90	8,00		4,00	8200	80	146
CMT-2050-2T-25 IE3	2945	33,90	19,70		18,50	8500	98	242
CMT-2050-2T-30 IE3	2950	39,70	23,00		22,00	13600	99	275
CMT-2050-4T IE3	1465	10,30	5,97		5,50	11300	85	183

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz




	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
922-2	45	61	76	76	77	74	72	63
922-4	40	56	71	71	72	69	67	58
1025-2	48	64	79	79	80	77	75	66
1025-4	44	60	75	75	76	73	71	62
1128-2	50	66	81	81	82	79	77	68
1128-4	46	62	77	77	78	75	73	64
1231-2-4	55	70	86	85	87	83	81	73
1231-2-5,5	56	71	87	86	88	84	82	74
1231-4	50	65	81	80	82	78	76	68
1435-2-7,5	62	77	93	92	94	90	88	80
1435-2-10	64	79	95	94	96	92	90	82

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1435-4	53	68	84	83	85	81	79	71
1640-2-7,5	65	80	96	95	97	93	91	83
1640-2-10	67	82	98	97	99	95	93	85
1640-4	54	69	85	84	86	82	80	72
1845-2-10	68	83	98	98	99	96	94	85
1845-2-15	70	85	100	100	101	98	96	87
1845-2-20	73	88	103	103	104	101	99	90
1845-4	59	74	89	89	90	87	85	76
2050-2-25	77	92	107	107	108	105	103	94
2050-2-30	78	93	108	108	109	106	104	95
2050-4	64	79	94	94	95	92	90	81

Abmessungen mm

CMT-922...1231




Saugstutzen

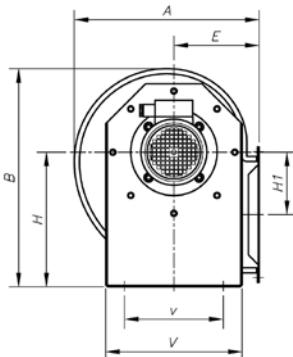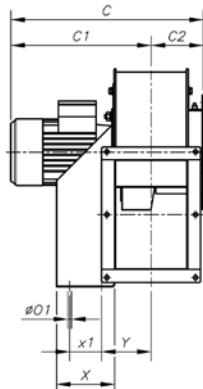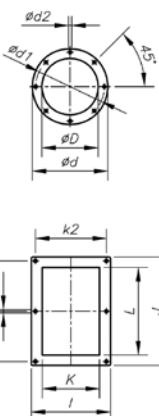

	A	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMT-922	388,5	455	416	309	107	170	244	210	9,5	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMT-1025-2T	427	503	490	369,5	120,5	190	264	230	9,5	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMT-1025-4T	427	503	445	325	120	190	264	230	9,5	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMT-1128-2T	472	553	505	377	128	210	284	249	9,5	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMT-1128-4T	472	553	460	332	128	210	284	249	9,5	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMT-1231-2T-4	526	630	555	417	138	240	305	275	9,5	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	125
CMT-1231-2T-5,5	526	630	578	440	138	240	305	275	9,5	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	125
CMT-1231-4T	526	630	528	390	138	240	305	275	9,5	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	125

CMT-1435...2050

Saugstutzen




	A	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	L	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMT-1435-2T	573,5	715	661	504	157	276	344	310	9,5	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	149
CMT-1435-4T	573,5	715	588	431	157	276	344	310	9,5	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	149
CMT-1640-2T	634	799	673	504	169	276	344	310	9,5	270	495	271	336w	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	161
CMT-1640-4T	634	799	612	443	169	276	344	310	9,5	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	161
CMT-1845-2T-10	711	901	712	521	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	178
CMT-1845-2T-15	711	901	817	626	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	420	180	178
CMT-1845-2T-20	711	901	817	626	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	420	180	178
CMT-1845-4T	711	901	674	483	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	178
CMT-2050-2T-25	797	987	901	688,5	212,5	375	480	450	11	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	194,5
CMT-2050-2T-30	797	987	953	740,5	212,5	375	480	450	11	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	194,5
CMT-2050-4T	797	987	750	537,5	212,5	375	480	450	11	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	194,5

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

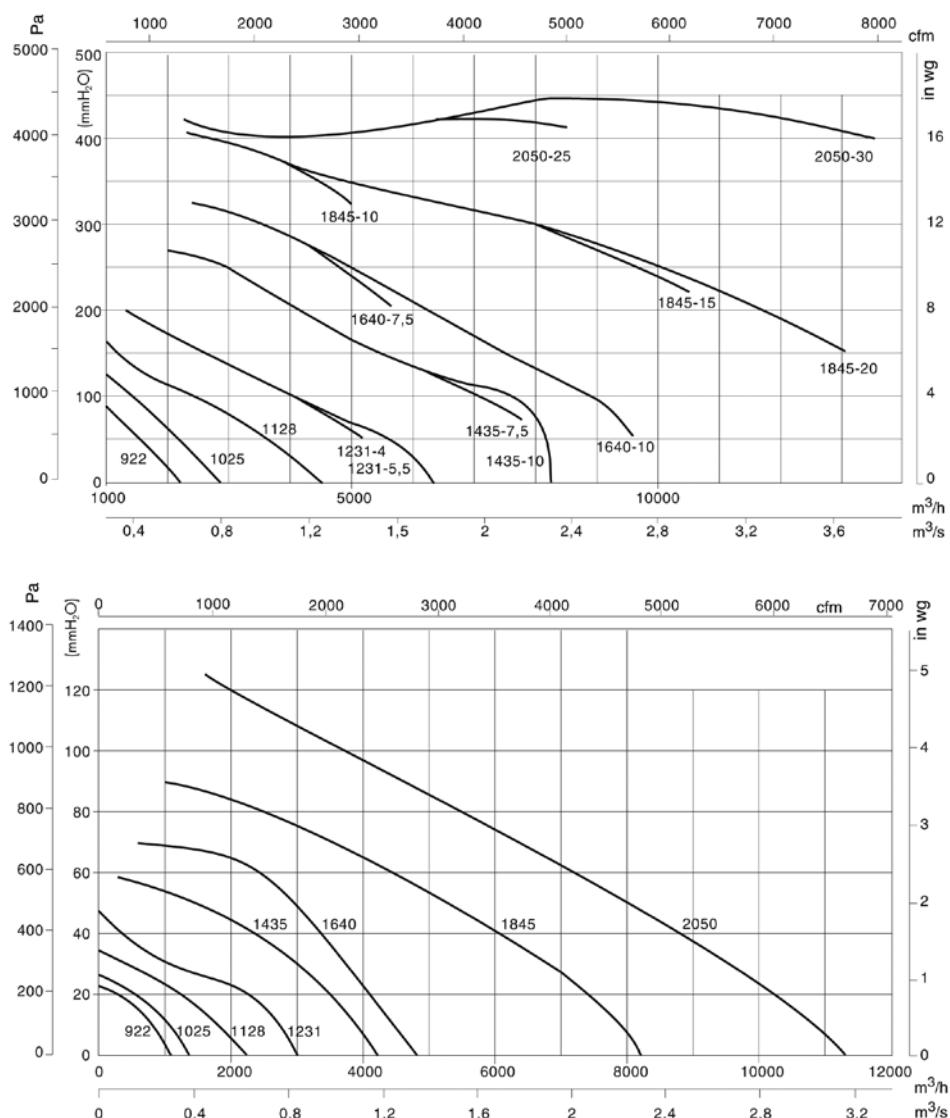

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Position LG 180 und RD 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.





PORT

Tragbare Abzugsanlagen, sehr leistungsstark und robust.



Ventilator:

- Tragbarer Abzugsventilator mit großer Saugleistung.
- Für den Abzug verschmutzter und staubiger Luft in Anlagen, in denen eine abwechselnde und mobile Absaugung nötig ist, besonders konzipiert für gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendungen.

Konstruktionsmerkmale:

- Gehäuse aus sehr starkem Stahlblech.
- Überdruckturbine in sehr robuster Ausführung.
- Tragkonstruktion mit lange haltbaren Rädern.
- Runder Druckflansch enthalten.
- Schutzgitter an Ansaugseite enthalten.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.

- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl
- ATEX-Zertifizierung.

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
PORT-1135-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	7800	83	75	2015
PORT-1240-2T-5,5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	11100	86	114	2015
PORT-1445-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,50	16500	87	142	2015
PORT-1650-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11,00	18850	89	230	2015
PORT-1650-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15,00	19500	90	243	2015

Abmessungen mm

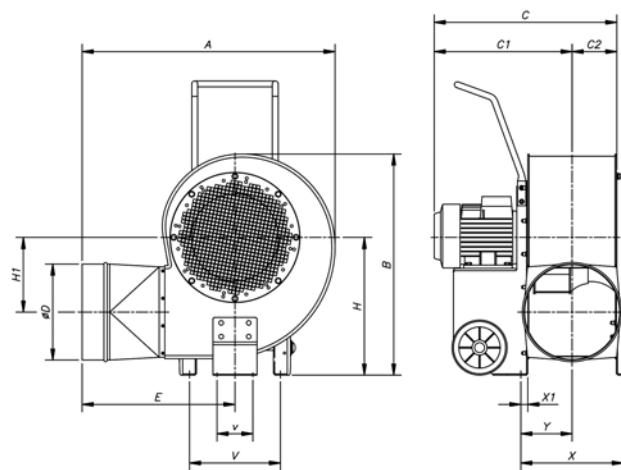

Zubehör



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

	A	B	C	C1	C2	oD	E	H	H1	oO	V	v	X	X1	Y
PORT-1135-2T-3	866	720	576,5	432	144,5	315	542	450	242,5	12	330	130	332	20	163
PORT-1240-2T-5'5	920	805	663	500,5	162,5	355	555	500	271	12	330	130	372	25	186
PORT-1445-2T-10	1050	918	745,5	562,5	183	400	635	575	271	12	370	130	411,5	25	205,5
PORT-1650-2T-15	1128	987	890,5	685	205,5	500	672	610	297	12	390	130	453	25	227
PORT-1650-2T-20	1128	987	890,5	685	205,5	500	672	610	297	12	390	130	453	25	227

CMRS

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit nach hinten gekrümmten Schaufeln.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Motor direkt angekoppelt.
- Ausgestattet mit Inspektionsklappe, außer Modelle 350, 400, 450, 500 und 560.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75 \text{ kW}$, außer einphasige, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: $-25^\circ\text{C} + 120^\circ\text{C}$.

Ausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung System 8.



Hochleistungs-Überdruckturbine,
sehr robust

Bestellnummer



CMRS: Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, sehr robust

Baugröße Turbine

Polzahl
Motor
2=2900 min⁻¹ 50 Hz
4=1400 min⁻¹ 50 Hz
6=900 min⁻¹ 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMRS-350-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3	7750	77	81	2015
CMRS-350-4T-0.5	1380	1,84	1,06		0,37	3900	65	50	2015
CMRS-400-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4	9700	79	101	2015
CMRS-400-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	12100	82	130	2015
CMRS-400-4T-0.75	1420	2,28	1,31		0,55	5400	67	69	2015
CMRS-450-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,5	13600	83	141	2015
CMRS-450-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11	17200	84	198	2015
CMRS-450-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62		0,75	6850	69	79	2015
CMRS-450-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,1	7700	70	88	2015
CMRS-500-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15	19400	88	231	2015
CMRS-500-2T-25 IE3	2945		33,90	19,70	18,5	24300	89	250	2015
CMRS-500-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,5	9750	71	125	2015
CMRS-500-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,2	10850	72	130	2015
CMRS-500-6T-0.75	910	2,59	1,49		0,55	6900	61	107	2015
CMRS-560-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3	13600	73	153	2015
CMRS-560-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4	17300	73	162	2015
CMRS-560-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	8650	62	132	2015
CMRS-560-6T-1.5 IE3	945	4,68	2,69		1,1	9650	65	141	2015
CMRS-630-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,5	19100	75	216	2015

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMRS-630-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,5	24600	75	227	2015
CMRS-630-6T-2 IE3	950	6,43	3,70		1,5	12200	66	171	2015
CMRS-630-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,2	15350	68	181	2015
CMRS-710-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11	27550	78	352	2015
CMRS-710-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15	34900	78	377	2015
CMRS-710-6T-4 IE3	970	12,00	6,91		3	17200	70	276	2015
CMRS-710-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4	21700	71	285	2015
CMRS-800-4T-25 IE3	1470		35,10	20,30	18,5	38250	81	480	2015
CMRS-800-4T-30 IE3	1470		41,00	23,80	22	48250	83	503	2015
CMRS-800-6T-7.5 IE3	970		11,20	6,49	5,5	24400	74	359	2015
CMRS-800-6T-10 IE3	975		14,80	8,58	7,5	30900	74	412	2015
CMRS-900-4T-50 IE3	1480		66,80	38,70	37	54300	85	810	2015
CMRS-900-4T-60 IE3	1475		80,90	46,90	45	69550	85	849	2015
CMRS-900-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11	34650	76	521	2015
CMRS-900-6T-20 IE3	975		28,20	16,30	15	42600	76	583	2015
CMRS-1000-4T-75 IE3	1480		98,60	57,20	55	76650	87	1082	2015
CMRS-1000-4T-100 IE3	1485		134,00	77,70	75	96150	88	1319	2015
CMRS-1000-6T-25 IE3	980		35,90	20,80	18,5	48750	77	783	2015
CMRS-1000-6T-30 IE3	980		42,40	24,60	22	61800	78	810	2015
CMRS-1120-6T-40 IE3	985		55,40	32,10	30	71500	80	1081	2015
CMRS-1120-6T-50 IE3	985		67,20	39,00	37	85950	80	1261	2015
CMRS-1250-6T-75 IE3	985		103,00	59,70	55	98300	83	1618	2015
CMRS-1250-6T-100 IE3	990		139,00	80,60	75	121200	84	1947	2015
CMRS-1400-6T-125 IE3	990		165,00	95,70	90	142150	87	2328	2015
CMRS-1400-6T-150 IE3	990		201,00	117,00	110	173400	88	2476	2015




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm





CMRS-350...500

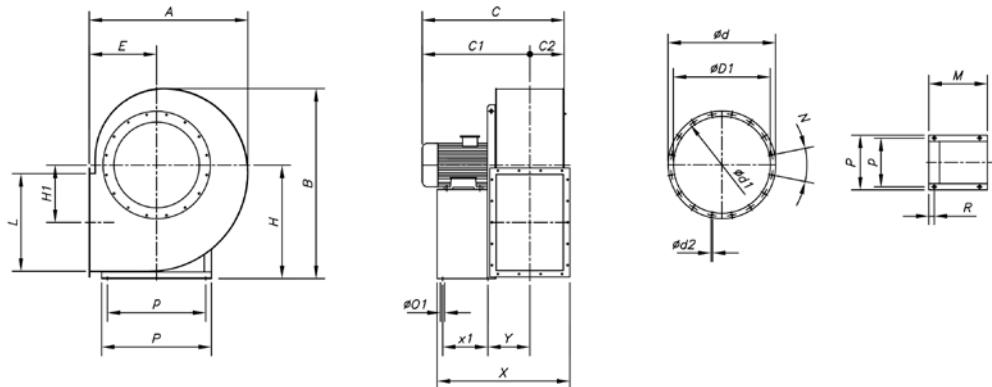

	A	B	C	C1	C2	Ød1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	M	R	ØO1	P	p	X	x1	Y
CMRS-350-2T-4	592	743	591	459	132	360	434	405	12	8X45°	255	450	215	365	295	23	12	324	289	596	249	156
CMRS-350-4T-0.5	592	743	488	356	132	360	434	405	12	8X45°	255	450	215	365	220	14	10	225	203	521	156	183
CMRS-400-2T-5.5	666	824	638	490	148	405	491	448	12	8X45°	285	500	242	408	310	23	12	324	289	643	264	172
CMRS-400-2T-7.5	666	824	667	519	148	405	491	448	12	8X45°	285	500	243	408	360	23	12	372	337	693	314	172
CMRS-400-4T-0.75	666	824	537	389	148	405	491	448	12	8X45°	285	500	243	408	225	14	10	225	203	558	166	194
CMRS-450-2T-10	753	922	741	576	165	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	457	360	23	12	372	337	728	314	190
CMRS-450-2T-15	753	922	804	639	165	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	457	470	28	14	440	395	838	414	195
CMRS-450-4T-1	753	922	572	407	165	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	457	225	14	10	225	203	593	166	212
CMRS-450-4T-1.5	753	922	597	432	165	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	457	260	17	10	260	234	628	183	227
CMRS-500-2T-20	831	1008	845	660	185	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	511	465	28	14	440	395	872	414	210
CMRS-500-2T-25	831	1008	944	759	185	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	511	465	28	14	440	395	872	414	210
CMRS-500-4T-2	831	1008	636	451	185	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	511	260	17	10	260	234	667	183	247
CMRS-500-4T-3	831	1008	697	512	185	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	511	295	23	12	324	289	702	249	210
CMRS-500-6T-0.75	831	1008	611	426	185	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	511	225	14	10	225	203	632	166	232





Abmessungen mm

CMRS-560...900

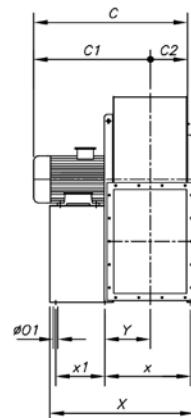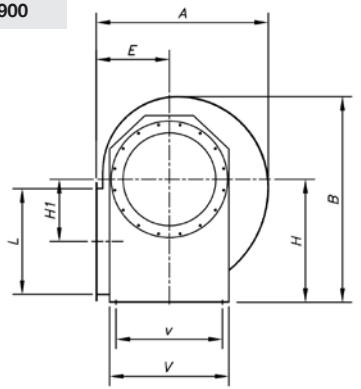

	A	B	C	C1	C2	Ød1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	p	V	v	X	x	x1	Y
CMRS-560-4T-4	937	1138	742	534	208	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	573	412	295	23	12	324	289	690	632	737	452	249	231
CMRS-560-4T-5.5	937	1138	757	549	208	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	573	412	310	23	12	324	289	690	632	752	452	264	231
CMRS-560-6T-1	937	1138	681	473	208	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	573	412	260	17	10	260	234	690	632	702	489	183	268
CMRS-560-6T-1.5	937	1138	681	473	208	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	573	412	260	17	10	260	234	690	632	702	489	183	268
CMRS-630-4T-7.5	1053	1279	877	643	234	635	738	698	12	12X30°	450	750	374	644	462	360	23	12	372	337	780	702	862	507	314	256
CMRS-630-4T-10	1053	1279	941	707	234	635	738	698	12	12X30°	450	750	374	644	462	360	23	12	372	337	780	702	862	507	314	256
CMRS-630-6T-2	1053	1279	793	559	234	635	738	698	12	12X30°	450	750	374	644	462	295	23	12	324	289	780	702	797	507	249	256
CMRS-630-6T-3	1053	1279	808	574	234	635	738	698	12	12X30°	450	750	374	644	462	310	23	12	324	289	780	702	812	507	264	256
CMRS-710-4T-15	1177	1435	992	732	260	715	825	775	14	16x22°30°	500	850	431	719	511	477	39	19	836	734	884	772	1053	612	372	321
CMRS-710-4T-20	1177	1435	1091	831	260	715	825	775	14	16x22°30°	500	850	431	719	511	477	39	19	836	734	884	772	1053	612	372	321
CMRS-710-6T-4	1177	1435	927	667	260	715	825	775	14	16x22°30°	500	850	431	719	511	368	39	19	836	734	884	772	944	612	263	321
CMRS-710-6T-5.5	1177	1435	991	731	260	715	825	775	14	16x22°30°	500	850	431	719	511	368	39	19	836	734	884	772	944	612	263	321
CMRS-800-4T-25	1312	1592	1136	844	292	805	920	861	14	16x22°30°	560	950	482	808	574	543	39	19	926	862	965	862	1184	675	441	353
CMRS-800-4T-30	1312	1592	1174	882	292	805	920	861	14	16x22°30°	560	950	482	808	574	543	39	19	926	862	965	862	1184	675	441	353
CMRS-800-6T-7.5	1312	1592	1055	763	292	805	920	861	14	16x22°30°	560	950	482	808	574	365	39	19	926	862	965	862	1006	675	263	353
CMRS-800-6T-10	1312	1592	1055	763	292	805	920	861	14	16x22°30°	560	950	482	808	574	474	39	19	926	862	965	862	1115	675	372	353
CMRS-900-4T-50	1472	1777	1390	1063	327	905	1015	958	14	16x22°30°	630	1060	543	905	643	540	39	19	1026	962	1095	962	1270	738	441	384
CMRS-900-4T-60	1472	1777	1390	1063	327	905	1015	958	14	16x22°30°	630	1060	543	905	643	540	39	19	1026	962	1095	962	1270	738	441	384
CMRS-900-6T-15	1472	1777	1223	896	327	905	1015	958	14	16x22°30°	630	1060	543	905	643	471	39	19	1026	962	1095	962	1201	738	372	384
CMRS-900-6T-20	1472	1777	1243	916	327	905	1015	958	14	16x22°30°	630	1060	543	905	643	540	39	19	1026	962	1095	962	1270	738	441	384


CMRS-1000...1400

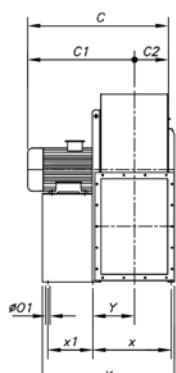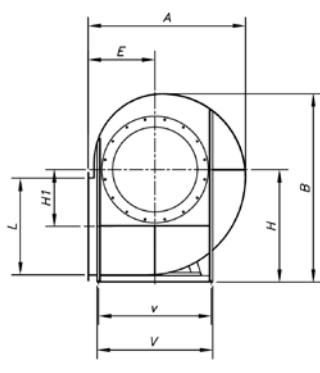

	A	B	C	C1	C2	Ød1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	p	V	v	X	x	x1	Y
CMRS-1000-4T-75	1657	1987	1490	1127	363	1007	1115	1067	15	24x15°	710	1180	610	1014	721	600	45	19	1128	1056	1225	1056	1401	816	500	415
CMRS-1000-4T-100	1657	1987	1647	1284	363	1007	1115	1067	15	24x15°	710	1180	610	1014	721	690	45	19	1128	1056	1225	1056	1491	816	590	415
CMRS-1000-6T-25	1657	1987	1380	1017	363	1007	1115	1067	15	24x15°	710	1180	610	1014	721	500	45	19	1128	1056	1225	1056	1301	816	400	415
CMRS-1000-6T-30	1657	1987	1380	1017	363	1007	1115	1067	15	24x15°	710	1180	610	1014	721	500	45	19	1128	1056	1225	1056	1301	816	400	415
CMRS-1120-6T-40	1850	2220	1543	1141	402	1130	1250	1200	15	24x15°	800	1320	684	1130	801	550	44	20	1268	1178	1400	1178	1431	896	441	466
CMRS-1120-6T-50	1850	2220	1647	1245	402	1130	1250	1200	15	24x15°	800	1320	684	1130	801	600	45	20	1268	1178	1400	1178	1481	911	475	481
CMRS-1250-6T-75	2100	2535	1833	1381	452	1260	1380	1337	15	24x15°	900	1500	770	1267	898	690	45	20	1400	1310	1530	1310	1668	1023	565	529
CMRS-1250-6T-100	2100	2535	1927	1475	452	1260	1380	1337	15	24x15°	900	1500	770	1267	898	800	45	20	1400	1310	1530	1310	1778	1008	675	529
CMRS-1400-6T-125	2305	2815	2178	1672	506	1410	1530	1491	13	32x11°15°	1000	1700	854	1421	1006	800	60	24	1530	1450	1690	1450	1906	1152	640	603
CMRS-1400-6T-150	2305	2815	2178	1672	506	1410	1530	1491	13	32x11°15°	1000	1700	854	1421	1006	800	60	24	1530	1450	1690	1450	1906	1152	640	603

Abmessungen mm

Ausblasöffnung


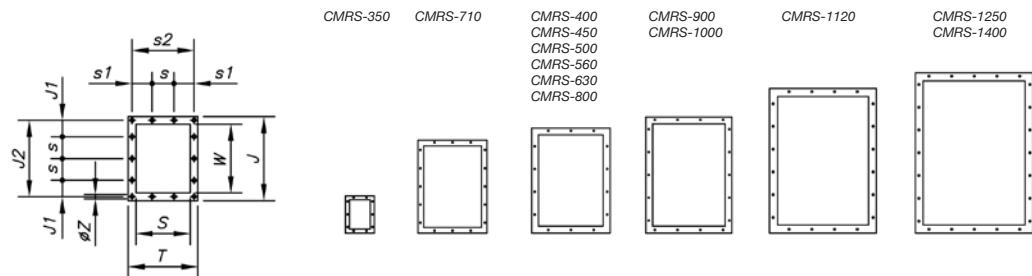


	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	ØZ
CMRS-350	336	441	77	405	260	125	87	300	365	12
CMRS-400	368	484	36	448	292	125	41	332	408	12
CMRS-450	402	533	61	497	326	125	58	366	457	12
CMRS-500	441	587	88	551	365	125	77	405	511	12
CMRS-560	504	669	74	629	412	160	72	464	573	14
CMRS-630	553	738	109	698	462	160	96	513	644	14
CMRS-710	607	815	67	775	511	160	123	567	719	14
CMRS-800	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14
CMRS-900	758	1018	84	968	643	200	54	708	905	14
CMRS-1000	835	1127	138	1077	721	200	92	785	1014	14
CMRS-1120	941	1270	105	1210	801	200	140	881	1130	18
CMRS-1250	1038	1407	73	1347	898	200	89	978	1267	18
CMRS-1400	1147	1561	150	1501	1006	200	143	1087	1421	18

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM





Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

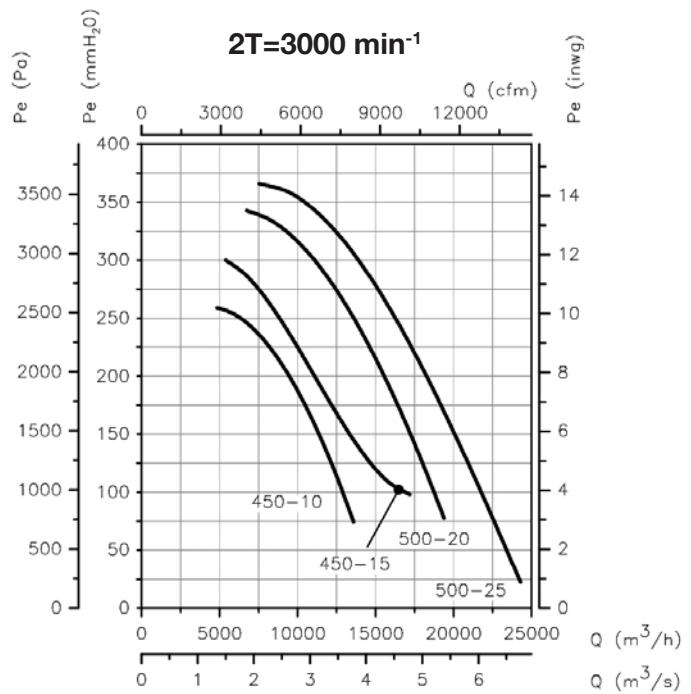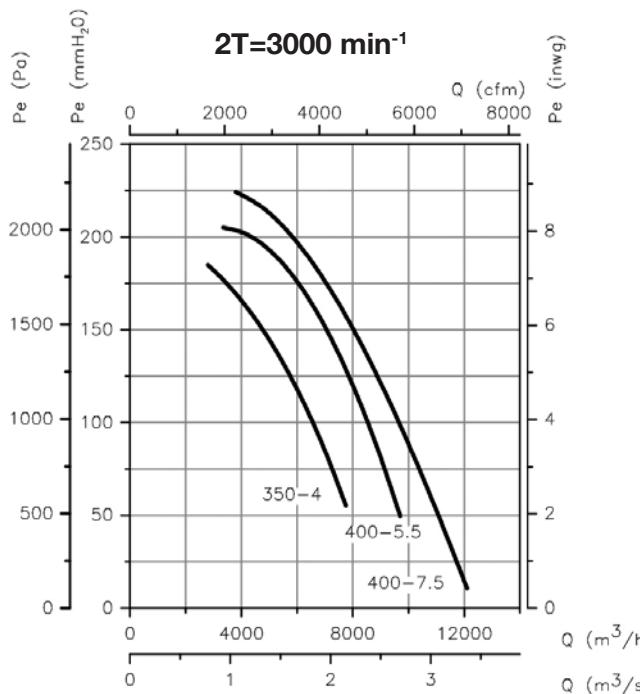


Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

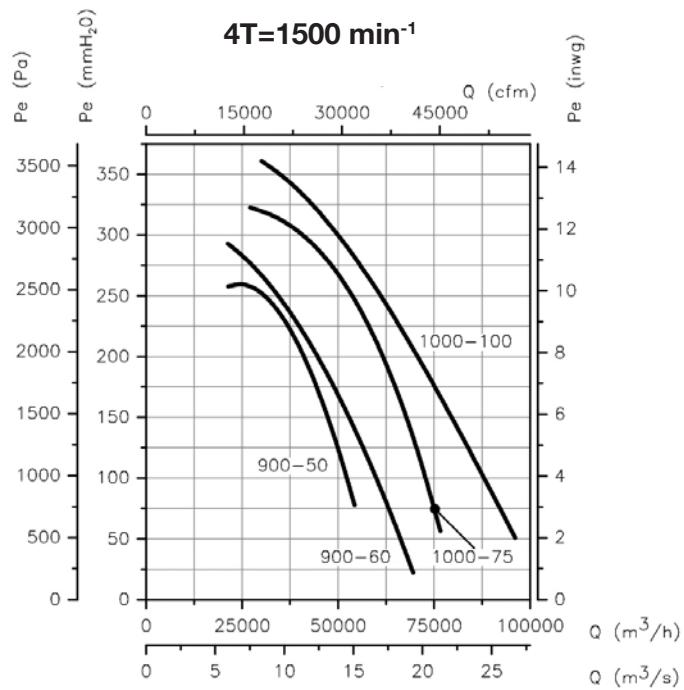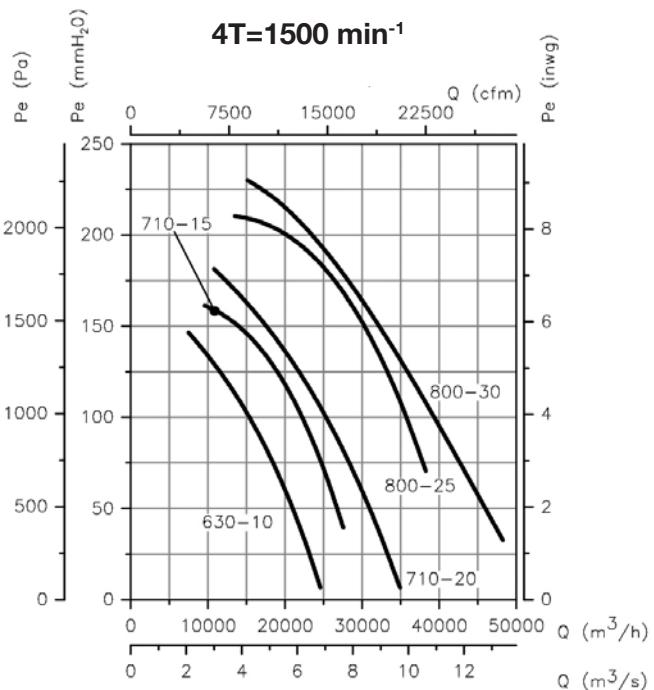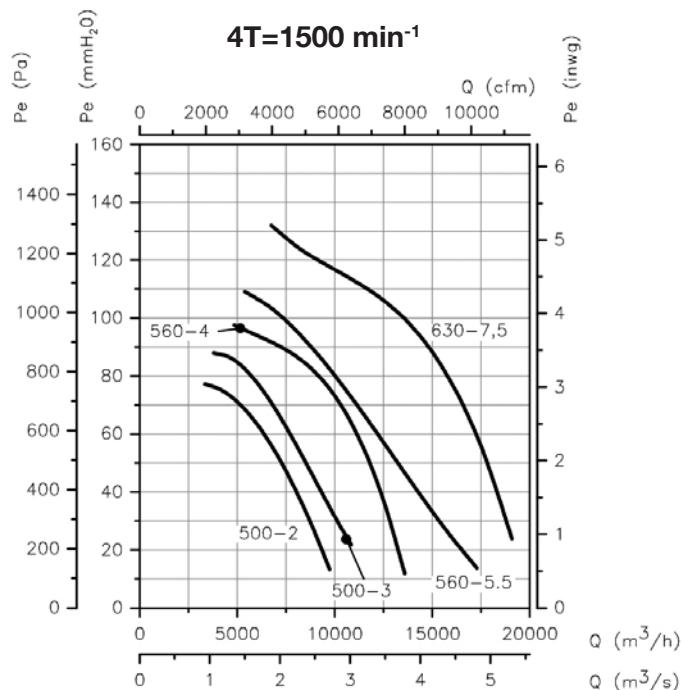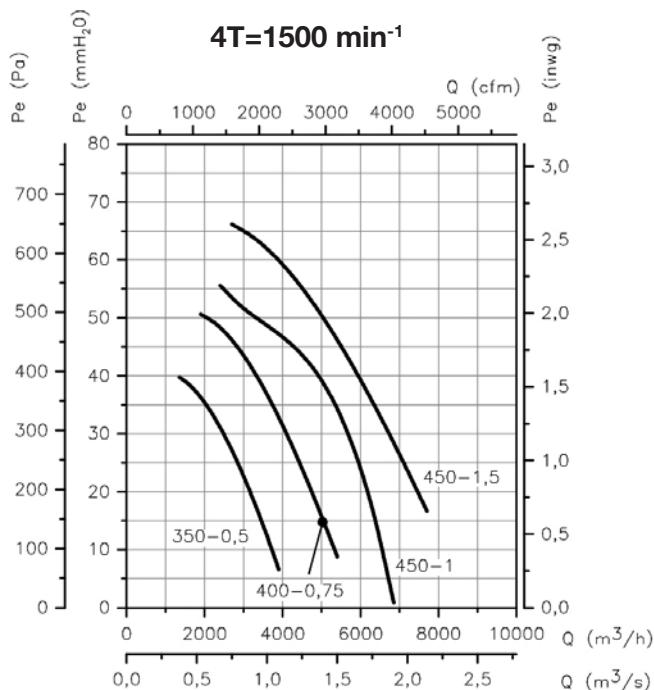

Ausrichtungen

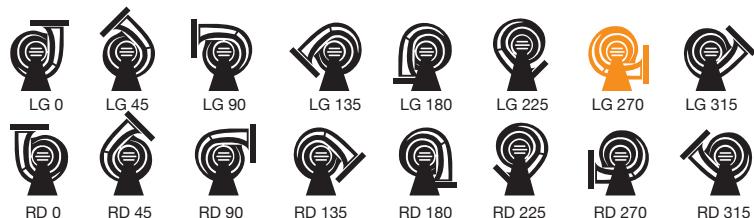

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage.

Modelle 350 bis 710 ausrichtbar.

Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225.

Modelle 800 bis 900 ausrichtbar.

Sondermaßnahmen außer Position 315.





Modelle 1000 bis 1400 nicht ausrichtbar.

Sondermaßnahmen außer Position 315.

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

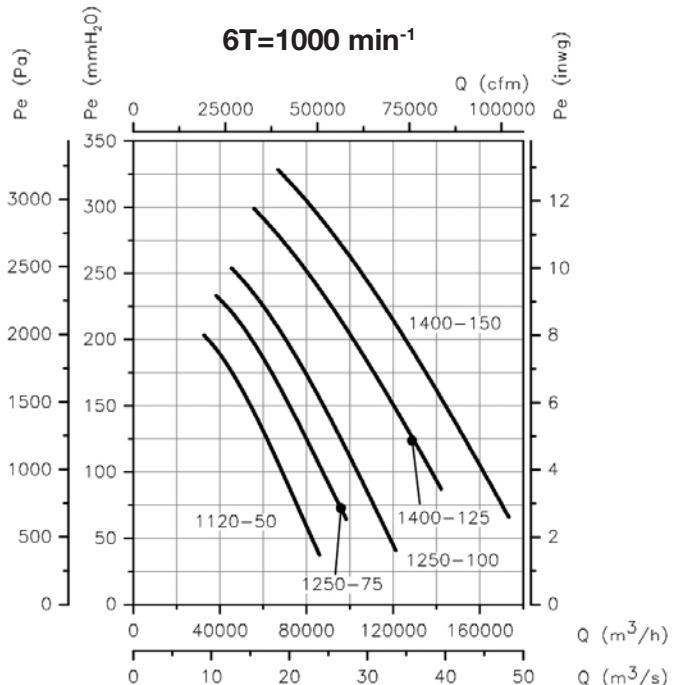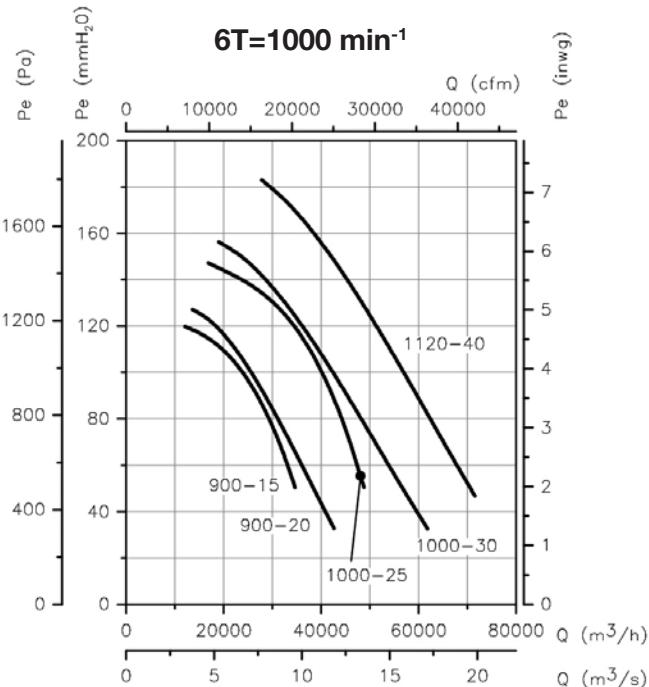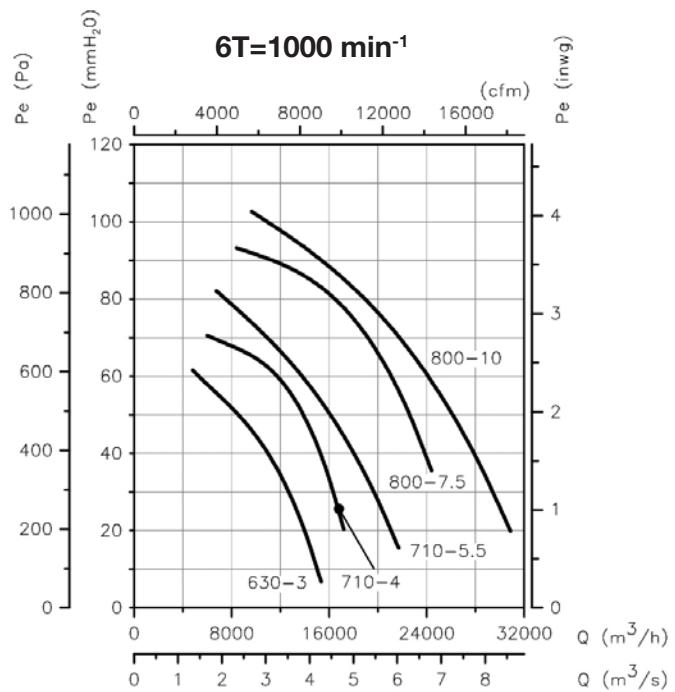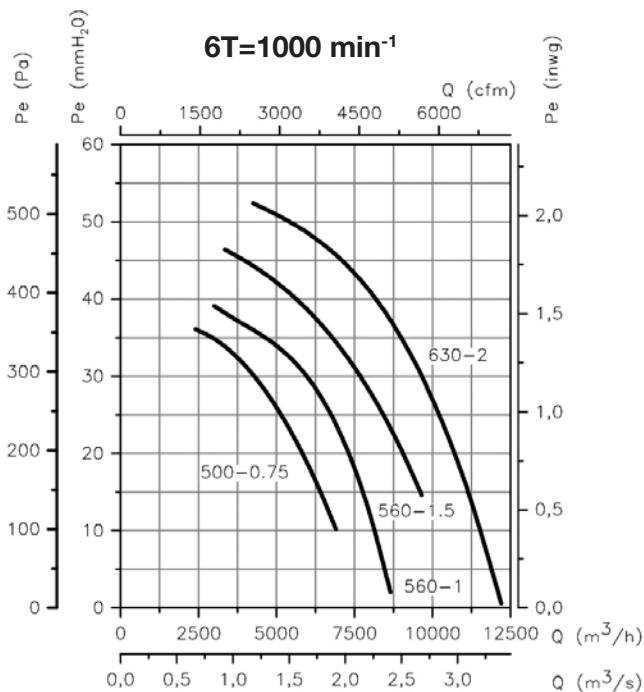

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMRS-X



Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Motor auf allgemeiner Bettung montiert.
- Ventilator mit Riemenantrieb.
- Ausgestattet mit Inspektionsklappe, außer Modelle 350, 400, 450, 500 und 560.

Motor:

- Motoren Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung System 8.



Sehr robuste Konstruktion

Bestellnummer

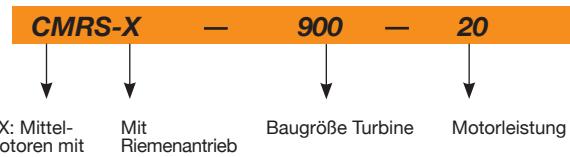

CMRS-X: Mitteldruckmotoren mit Riemenantrieb

Mit Riemenantrieb

Baugröße Turbine

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H ₂ O)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMRS-X-350-0.75 IE3	1575	2,17	1,25		0,55	4540	55	121	2015
CMRS-X-350-1 IE3	1755	2,82	1,62		0,75	5050	65	123	2015
CMRS-X-350-1.5 IE3	1995	4,07	2,34		1,1	5740	85	133	2015
CMRS-X-350-2 IE3	2215	5,48	3,15		1,5	6370	105	136	2015
CMRS-X-350-3 IE3	2520	7,93	4,56		2,2	7260	140	145	2015
CMRS-X-350-4 IE3	2675	10,70	6,15		3	7700	155	151	2015
CMRS-X-350-5.5 IE3	3095	13,90	8,00		4	8920	210	162	2015
CMRS-X-350-7.5 IE3	3455		10,30	5,97	5,5	9950	260	187	2015
CMRS-X-350-10 IE3	3830		13,90	8,06	7,5	11030	320	196	2015
CMRS-X-350-15 IE3	4350		20,90	12,10	11	12530	410	236	2015
CMRS-X-400-0.75 IE3	1345	2,17	1,25		0,55	5560	50	129	2015
CMRS-X-400-1 IE3	1495	2,82	1,62		0,75	6170	60	131	2015
CMRS-X-400-1.5 IE3	1700	4,07	2,34		1,1	7010	75	141	2015
CMRS-X-400-2 IE3	1885	5,48	3,15		1,5	7790	95	144	2015
CMRS-X-400-3 IE3	2150	7,93	4,56		2,2	8870	125	153	2015
CMRS-X-400-4 IE3	2390	10,70	6,15		3	9860	150	159	2015
CMRS-X-400-5.5 IE3	2640	13,90	8,00		4	10890	185	170	2015
CMRS-X-400-7.5 IE3	2945		10,30	5,97	5,5	12150	230	195	2015
CMRS-X-400-10 IE3	3265		13,90	8,06	7,5	13480	285	204	2015
CMRS-X-400-15 IE3	3710		20,90	12,10	11	15310	365	244	2015
CMRS-X-450-1 IE3	1230	2,82	1,62		0,75	7050	50	146	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H ₂ O)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMRS-X-450-1.5 IE3	1400	4,07	2,34		1,1	8010	65	156	2015
CMRS-X-450-2 IE3	1555	5,48	3,15		1,5	8890	80	159	2015
CMRS-X-450-3 IE3	1770	7,93	4,56		2,2	10130	105	168	2015
CMRS-X-450-4 IE3	1965	10,70	6,15		3	11260	130	174	2015
CMRS-X-450-5.5 IE3	2170	13,90	8,00		4	12440	160	185	2015
CMRS-X-450-7.5 IE3	2425	10,30	5,97		5,5	13880	200	210	2015
CMRS-X-450-10 IE3	2690	13,90	8,06		7,5	15390	245	219	2015
CMRS-X-450-15 IE3	3055	20,90	12,10		11	17490	320	259	2015
CMRS-X-450-20 IE3	3385	27,90	16,20		15	19400	390	281	2015
CMRS-X-500-1.5 IE3	1185	4,07	2,34		1,1	8460	55	190	2015
CMRS-X-500-2 IE3	1310	5,48	3,15		1,5	9380	70	193	2015
CMRS-X-500-3 IE3	1490	7,93	4,56		2,2	10670	90	202	2015
CMRS-X-500-4 IE3	1660	10,70	6,15		3	11880	110	208	2015
CMRS-X-500-5.5 IE3	1835	13,90	8,00		4	13130	135	219	2015
CMRS-X-500-7.5 IE3	2045	10,30	5,97		5,5	14640	170	244	2015
CMRS-X-500-10 IE3	2125	13,90	8,06		7,5	15200	180	253	2015
CMRS-X-500-15 IE3	2585	20,90	12,10		11	18470	265	293	2015
CMRS-X-500-20 IE3	2860	27,90	16,20		15	20460	325	315	2015
CMRS-X-500-25 IE3	3070	35,10	20,30		18,5	21960	375	353	2015
CMRS-X-560-2 IE3	1050	5,48	3,15		1,5	11280	55	231	2015
CMRS-X-560-3 IE3	1200	7,93	4,56		2,2	12840	75	240	2015
CMRS-X-560-4 IE3	1330	10,70	6,15		3	14280	90	246	2015
CMRS-X-560-5.5 IE3	1470	13,90	8,00		4	15780	110	257	2015
CMRS-X-560-7.5 IE3	1640	10,30	5,97		5,5	17600	140	282	2015
CMRS-X-560-10 IE3	1820	13,90	8,06		7,5	19520	170	291	2015
CMRS-X-560-15 IE3	1875	20,90	12,10		11	20080	180	331	2015
CMRS-X-560-20 IE3	2295	27,90	16,20		15	24600	270	353	2015
CMRS-X-560-25 IE3	2460	35,10	20,30		18,5	26380	310	391	2015
CMRS-X-560-30 IE3	2605	41,00	23,80		22	27940	350	408	2015
CMRS-X-630-3 IE3	1010	7,93	4,56		2,2	15860	70	294	2015
CMRS-X-630-4 IE3	1120	10,70	6,15		3	17630	85	300	2015
CMRS-X-630-5.5 IE3	1240	13,90	8,00		4	19480	105	311	2015
CMRS-X-630-7.5 IE3	1380	10,30	5,97		5,5	21730	130	336	2015
CMRS-X-630-10 IE3	1530	13,90	8,06		7,5	24100	160	345	2015
CMRS-X-630-15 IE3	1575	20,90	12,10		11	24790	170	385	2015
CMRS-X-630-20 IE3	1930	27,90	16,20		15	30360	250	407	2015
CMRS-X-630-25 IE3	2070	35,10	20,30		18,5	32560	290	445	2015
CMRS-X-630-30 IE3	2190	41,00	23,80		22	34500	325	462	2015
CMRS-X-630-40 IE3	2430	57,10	33,10		30	38260	400	505	2015
CMRS-X-710-4 IE3	840	10,70	6,15		3	18330	60	380	2015
CMRS-X-710-5.5 IE3	975	13,90	8,00		4	21210	75	391	2015
CMRS-X-710-7.5 IE3	1085	10,30	5,97		5,5	23670	95	416	2015
CMRS-X-710-10 IE3	1205	13,90	8,06		7,5	26250	120	425	2015
CMRS-X-710-15 IE3	1370	20,90	12,10		11	29820	150	465	2015
CMRS-X-710-20 IE3	1520	27,90	16,20		15	33080	190	487	2015
CMRS-X-710-25 IE3	1630	35,10	20,30		18,5	35480	215	525	2015
CMRS-X-710-30 IE3	1725	41,00	23,80		22	37590	240	542	2015
CMRS-X-710-40 IE3	1915	57,10	33,10		30	41670	300	585	2015
CMRS-X-710-50 IE3	2050	66,80	38,70		37	44700	340	732	2015
CMRS-X-800-10 IE3	940	13,90	8,06		7,5	32250	105	549	2015
CMRS-X-800-15 IE3	1060	20,90	12,10		11	36350	130	589	2015
CMRS-X-800-20 IE3	1200	27,90	16,20		15	41150	170	611	2015
CMRS-X-800-25 IE3	1290	35,10	20,30		18,5	44250	195	649	2015
CMRS-X-800-30 IE3	1370	41,00	23,80		22	46950	220	666	2015
CMRS-X-900-20 IE3	1130	27,90	16,20		15	48250	170	720	2015
CMRS-X-900-25 IE3	1200	35,10	20,30		18,5	51250	190	758	2015
CMRS-X-900-30 IE3	1280	41,00	23,80		22	54700	220	775	2015
CMRS-X-900-40 IE3	1430	57,10	33,10		30	61100	270	818	2015
CMRS-X-900-50 IE3	1520	66,80	38,70		37	64950	310	965	2015
CMRS-X-900-60 IE3	1630	80,90	46,90		45	69650	355	1000	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H ₂ O)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CMRS-X-1000-30 IE3	1050	41,00	23,80	22	63500	185	965	2015	
CMRS-X-1000-40 IE3	1165	57,10	33,10	30	70450	230	1008	2015	
CMRS-X-1000-50 IE3	1250	66,80	38,70	37	75600	260	1155	2015	
CMRS-X-1000-60 IE3	1340	80,90	46,90	45	81050	300	1190	2015	
CMRS-X-1000-75 IE3	1430	98,60	57,20	55	86500	345	1235	2015	
CMRS-X-1000-100 IE3	1525	134,00	77,70	75	92250	390	1430	2015	
CMRS-X-1120-30 IE3	880	41,00	23,80	22	73900	165	1184	2015	
CMRS-X-1120-40 IE3	970	57,10	33,10	30	81500	200	1227	2015	
CMRS-X-1120-50 IE3	1040	66,80	38,70	37	87350	230	1374	2015	
CMRS-X-1120-60 IE3	1110	80,90	46,90	45	93250	265	1409	2015	
CMRS-X-1120-75 IE3	1180	98,60	57,20	55	99100	295	1454	2015	
CMRS-X-1120-100 IE3	1310	134,00	77,70	75	110050	365	1649	2015	
CMRS-X-1250-40 IE3	800	57,10	33,10	30	96000	170	1383	2015	
CMRS-X-1250-50 IE3	860	66,80	38,70	37	103200	195	1530	2015	
CMRS-X-1250-60 IE3	920	80,90	46,90	45	110400	225	1565	2015	
CMRS-X-1250-75 IE3	980	98,60	57,20	55	117600	255	1610	2015	
CMRS-X-1250-100 IE3	1090	134,00	77,70	75	130800	315	1805	2015	
CMRS-X-1250-125 IE3	1160	158,00	91,60	90	139200	355	1875	2015	
CMRS-X-1400-50 IE3	690	66,80	38,70	37	113850	160	2078	2015	
CMRS-X-1400-60 IE3	740	80,90	46,90	45	12100	180	2113	2015	
CMRS-X-1400-75 IE3	790	98,60	57,20	55	130350	210	2158	2015	
CMRS-X-1400-100 IE3	875	134,00	77,70	75	144400	255	2353	2015	
CMRS-X-1400-125 IE3	930	158,00	91,60	90	153450	290	2423	2015	
CMRS-X-1400-150 IE3	1000	193,00	112,00	110	165000	335	2698	2015	
CMRS-X-1600-75 IE3	680	98,60	57,20	55	145850	195	2635	2015	
CMRS-X-1600-100 IE3	750	134,00	77,70	75	160900	240	2830	2015	
CMRS-X-1600-125 IE3	800	158,00	91,60	90	171600	270	2900	2015	
CMRS-X-1600-150 IE3	860	193,00	112,00	110	184450	315	3175	2015	
CMRS-X-1600-175 IE3	910	231,00	134,00	132	195200	350	3235	2015	
CMRS-X-1600-220 IE3	970	280,00	162,00	160	208050	400	3305	2015	



Erp. (Energy Related Products)


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm

CMRS-X-350	LG 90	LG 0	LG 270														
CMRS-X-350	600	705	740	886,5	816	686	130	255	181	50	450	216	400	355	14	485	407


Abmessungen mm

CMRS-X-400...500

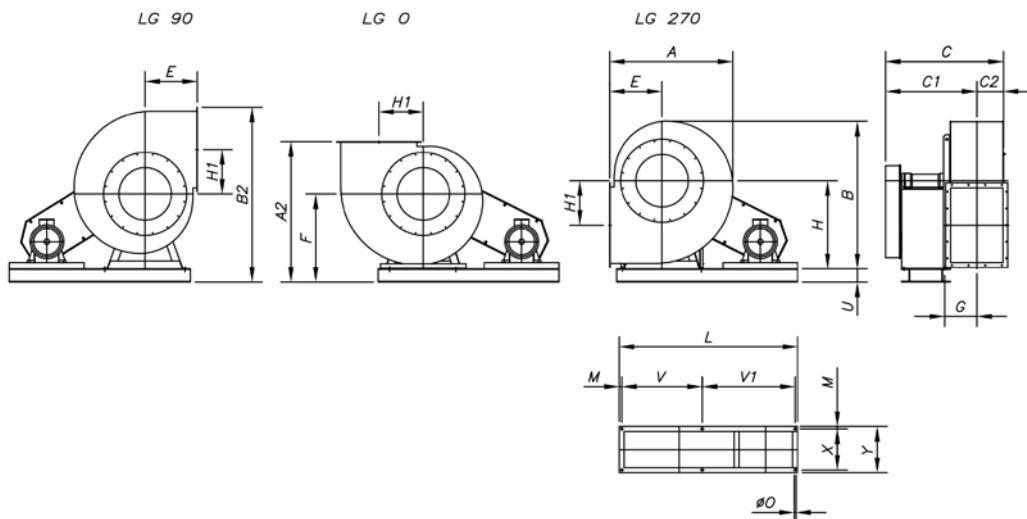

	A	A2	B	B2	C	C1	C2	E	F	G	H	H1	L	M	øO	U	V	V1	X	Y
CMRS-X-400	655	925	815	1127	869	722	147	285	640	197	500	245	1010	27	15	140	350,5	605,5	409	463
CMRS-X-450	735	1020	915	1241,5	902	739	163	320	700	215	560	275	1010	27	15	140	350,5	605,5	409	463
CMRS-X-500	832	1100	1000	1336,5	1047	864	183	360	740	235	600	303	1050	27	18	140	364	632	489	543


CMRS-X-560...630

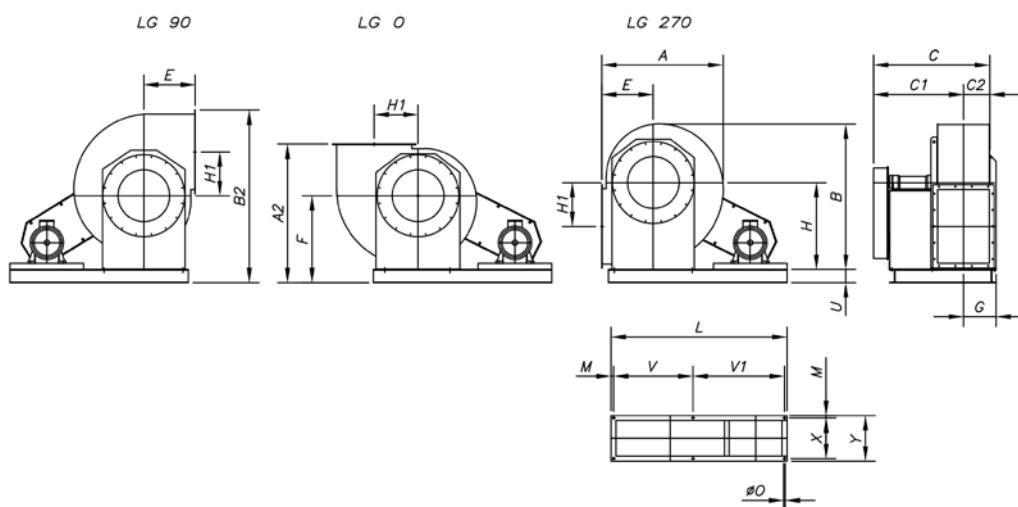

	A	A2	B	B2	C	C1	C2	E	F	G	H	H1	L	M	øO	U	V	V1	X	Y
CMRS-X-560	940	1210	1126	1476,5	1127	922	205	400	810	255	670	332	1370	27	15	140	635	681	967	1021
CMRS-X-630	1052	1340	1260	1632	1183	953	230	450	890	280	750	373	1470	27	15	140	705	711	1016	1070


Abmessungen mm

CMRS-X-710...1600

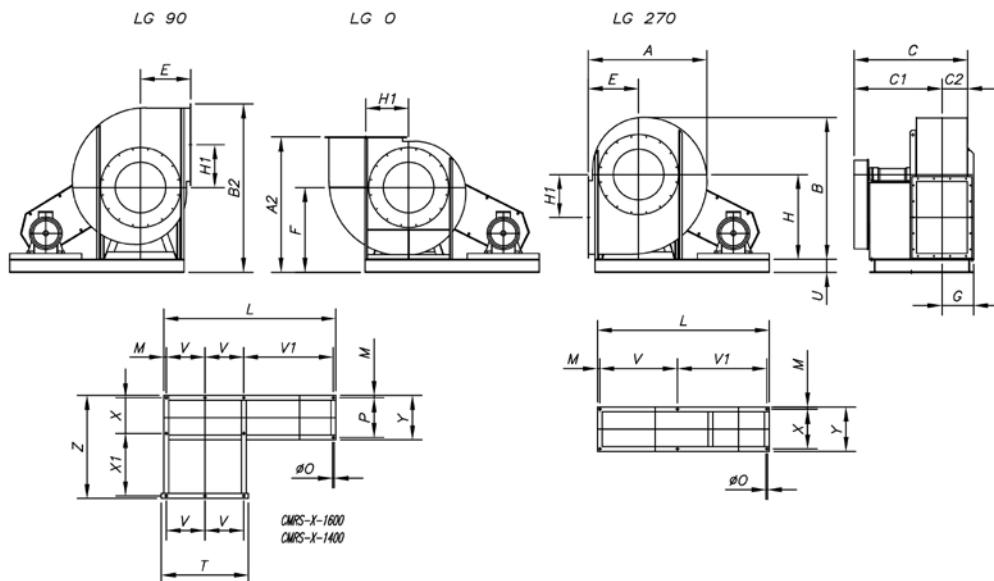

	A	A2	B	B2	C	C1	C2	E	F	G	H	H1	L	M	ϕO	U	T	V	V1	X	x1	Y	P	Z
CMRS-X-710	1160	1490	1416	1824,5	1283	1026	257	500	990	314	850	427	1633	27	15	140	-	772	807	1151	-	1205	-	-
CMRS-X-800	1312	1455	1591	1833,5	1344	1057	287	560	895	365	950	478	1768	27	15	140	-	867	847	1245	-	1299	-	-
CMRS-X-900	1470	1620	1780	2037	1414	1092	322	630	990	399	1060	538	2013	27	15	140	-	967	992	1314	-	1368	-	-
CMRS-X-1000	1656	1820	1993	2280,5	1612	1252	360	710	1110	458	1180	607	2164	27	15	160	-	1065	1045	1468	-	1522	-	-
CMRS-X-1120	1854	2040	2222	2559	1845	1441	404	800	1240	500	1320	684	2334	27	15	180	-	1196	1084	1732	-	1786	-	-
CMRS-X-1250	2084	2310	2517	2883,5	1941	1489	452	900	1410	549	1500	770	2630	27	15	220	-	1328	1248	1829	-	1883	-	-
CMRS-X-1400	2305	2500	2815	2934,5	2270	1764	506	1000	1500	603	1700	854	3150	35	24	180	1690	725	1630	780	1152	990	920	2000
CMRS-X-1600	2655	2800	3145	3262,5	2580	1746	568	1120	1680	685	1900	956	3340	35	28	180	1950	820	1120	920	1305	990	920	2295

Ausblasöffnung
und Saugstutzen

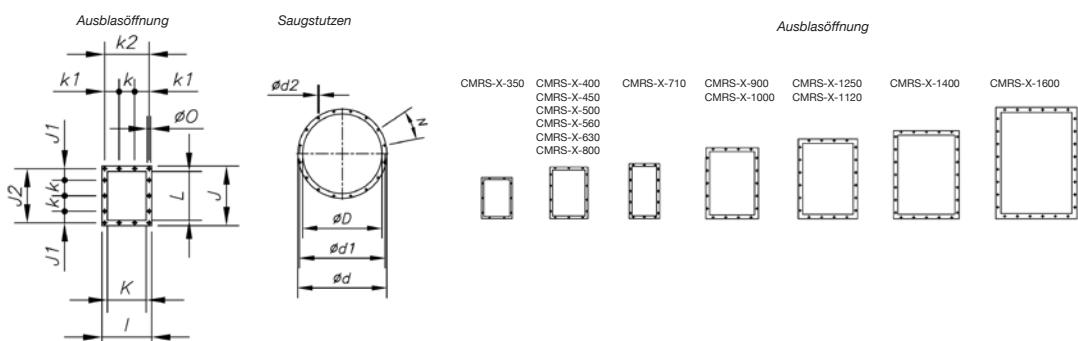


	ϕD^*	ϕd	$\phi d1$	$\phi d2$	N	I	J	J1	J2	K	k	k1	k2	L	ϕO
CMRS-X-350	360	440	405	10	8x45°	336	441	77,5	405	256	125	87,5	300	361	12
CMRS-X-400	405	485	448	10	12x30°	368	484	36,5	448	288	125	41	332	404	12
CMRS-X-450	455	535	497	10	12x30°	402	533	61	497	322	125	58	366	453	12
CMRS-X-500	505	585	551	10	12x30°	441	587	88	551	361	125	77,5	405	507	12
CMRS-X-560	565	665	629	10	12x30°	504	669	74,5	629	404	160	72	464	569	14
CMRS-X-630	635	735	698	12	12x30°	553	738	109	698	453	160	96,5	513	638	14
CMRS-X-710	715	815	775	12	16x22°30'	607	815	67,5	775	507	160	123,5	567	715	14
CMRS-X-800	805	905	861	12	16x22°30'	689	921	135,5	871	569	200	119,5	639	801	14
CMRS-X-900	905	1005	958	12	16x22°30'	758	1018	84	968	638	200	54	708	898	14
CMRS-X-1000	1007	1107	1067	12	24x15°	835	1127	138,5	1077	715	200	92,5	785	1007	14
CMRS-X-1120	1130	1250	1200	12	24x15°	941	1270	105	1210	801	200	140,5	881	1130	18
CMRS-X-1250	1260	1380	1337	12	24x15°	1038	1407	173,5	1347	898	200	189	978	1267	18
CMRS-X-1400	1410	1530	1491	10	32x11°15'	1147	1561	150,5	1501	1007	200	143,5	1087	1421	18
CMRS-X-1600	1610	1730	1663	12	32x11°15'	1290	1753	141,5	1683	1130	200	110	1220	1593	22

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

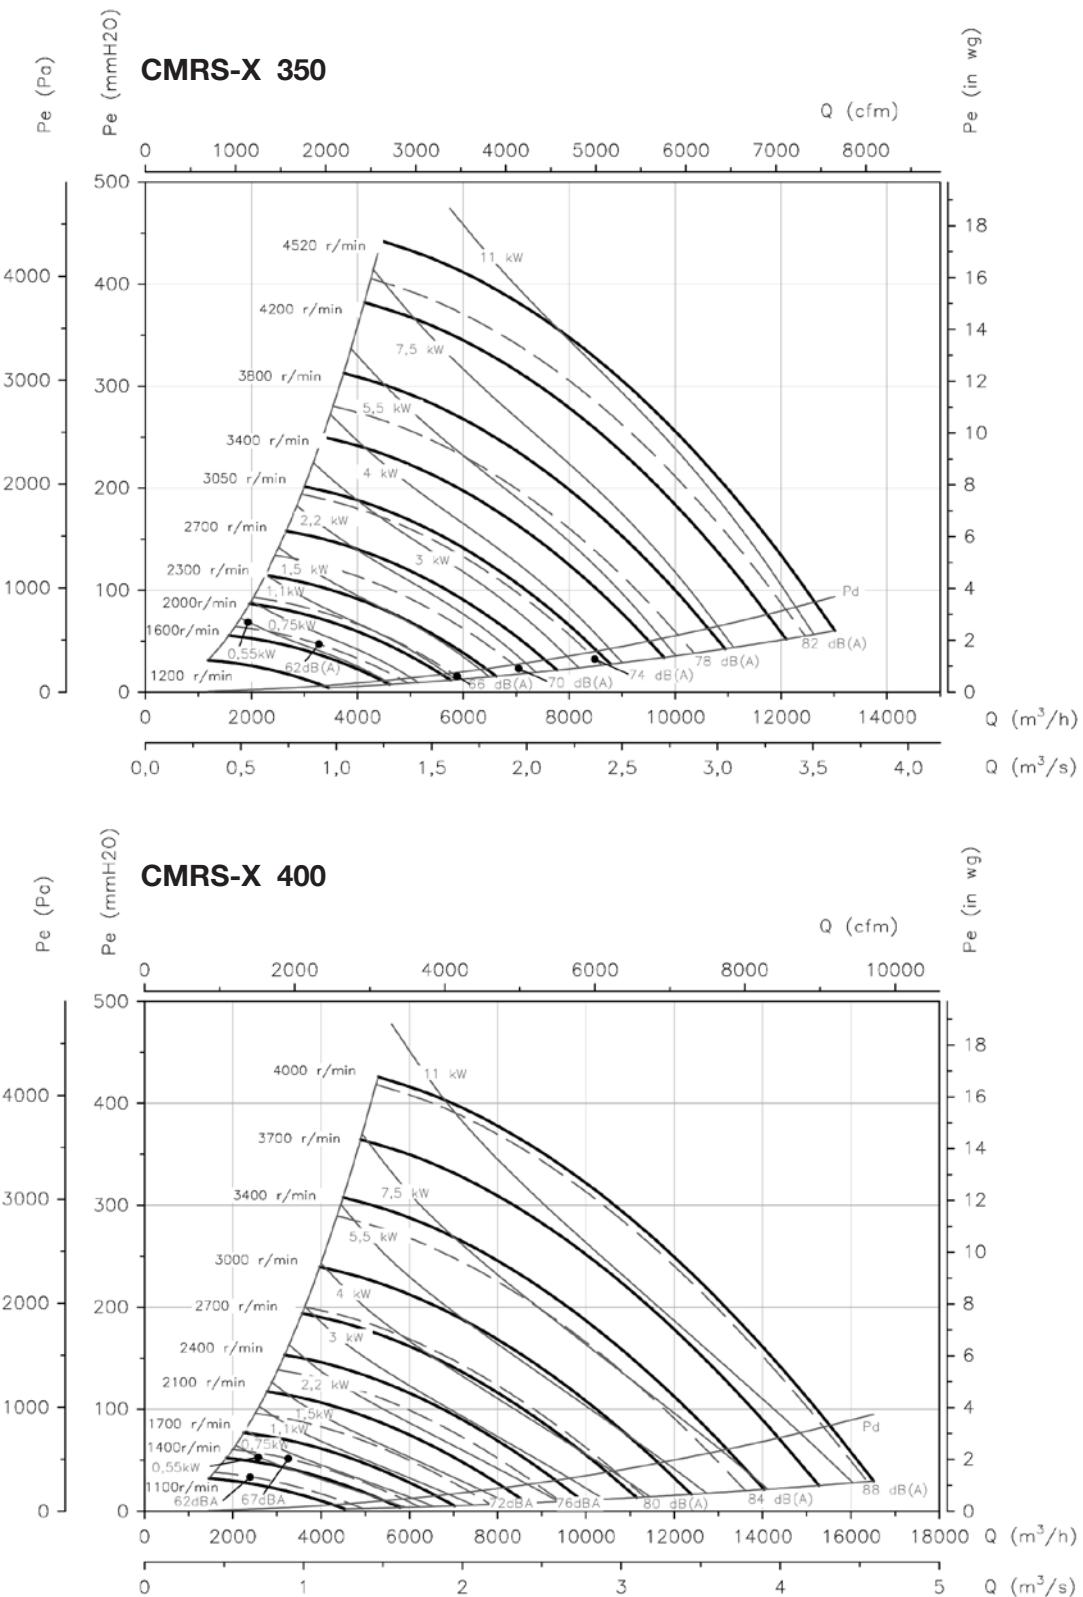

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

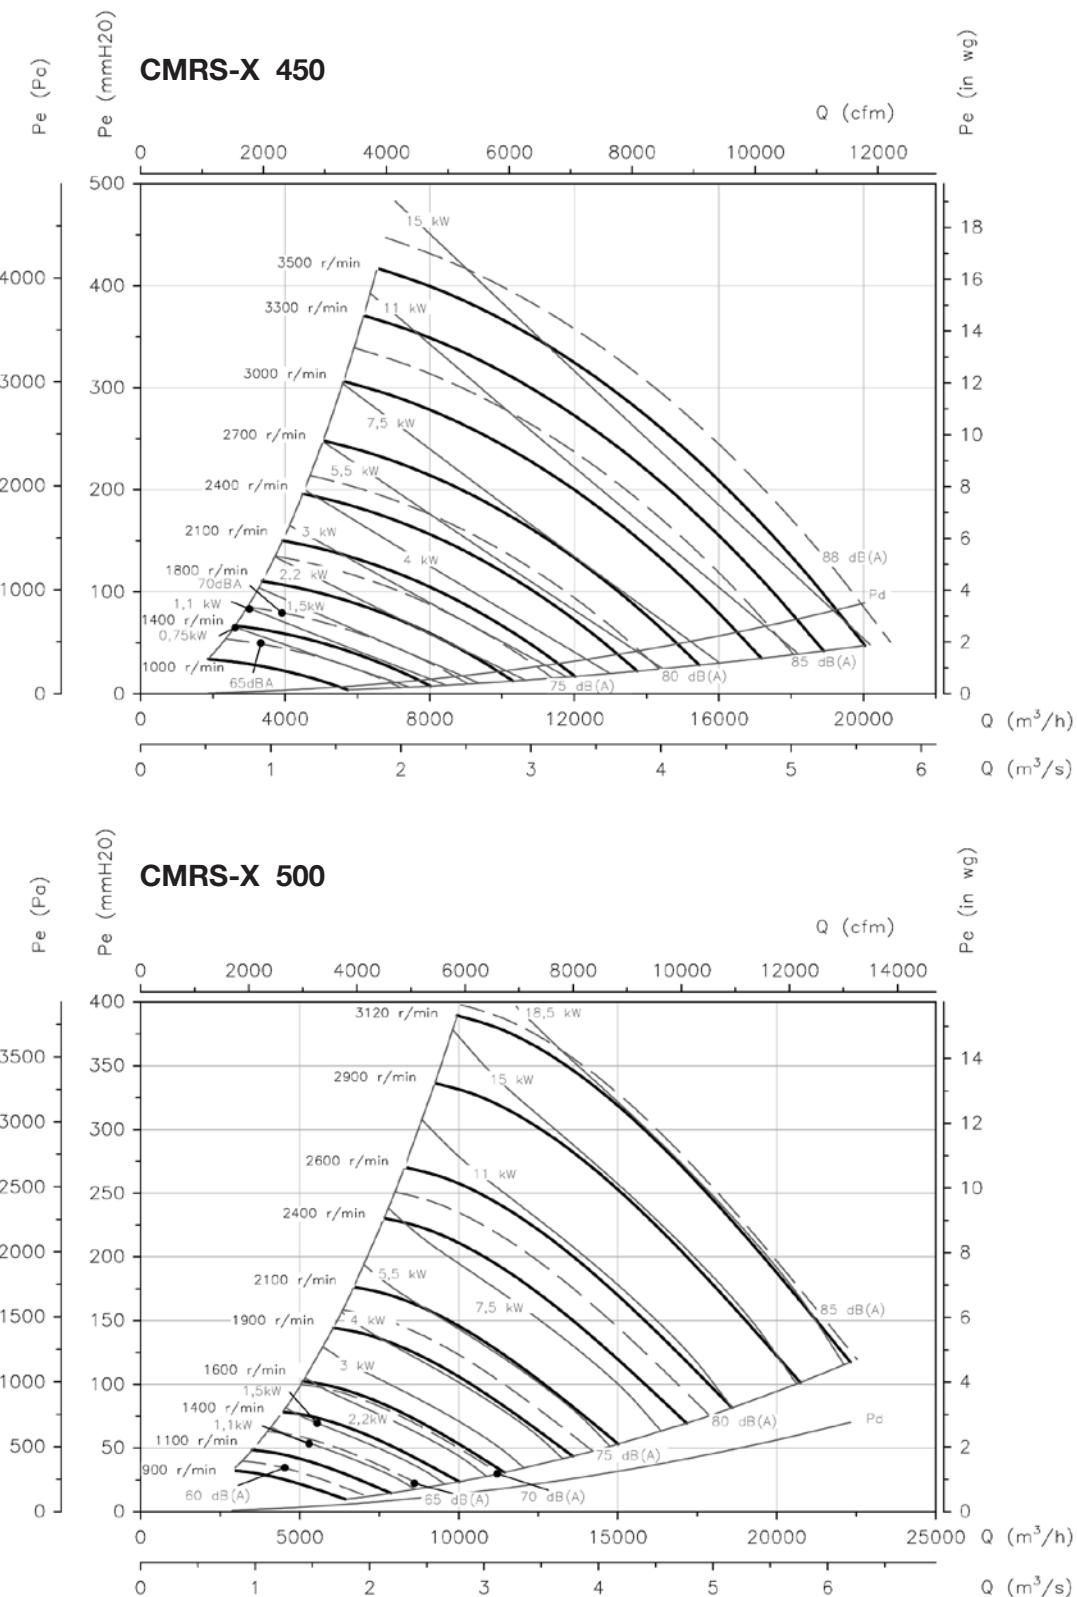

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

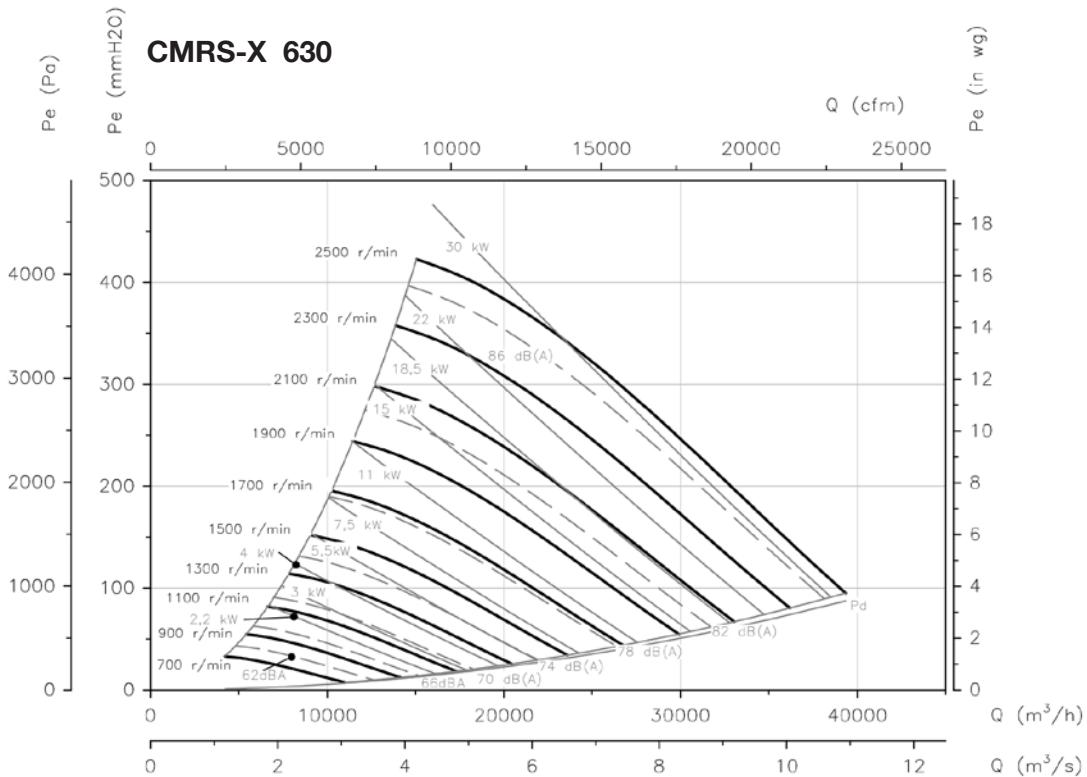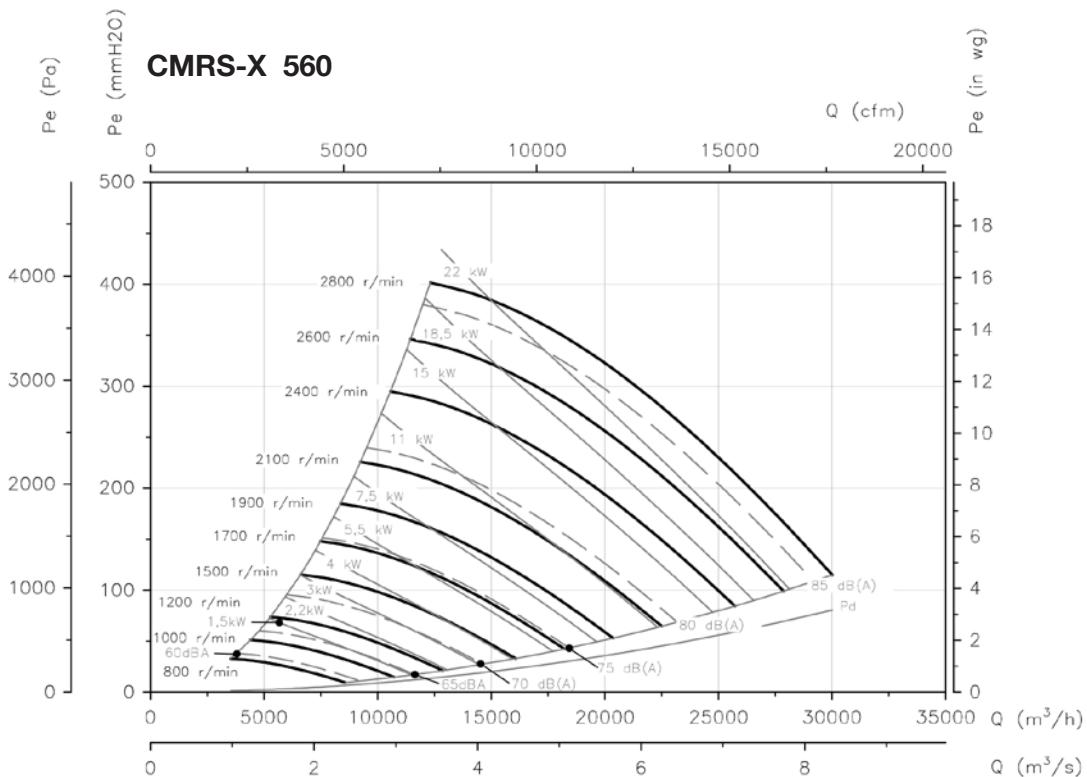


Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

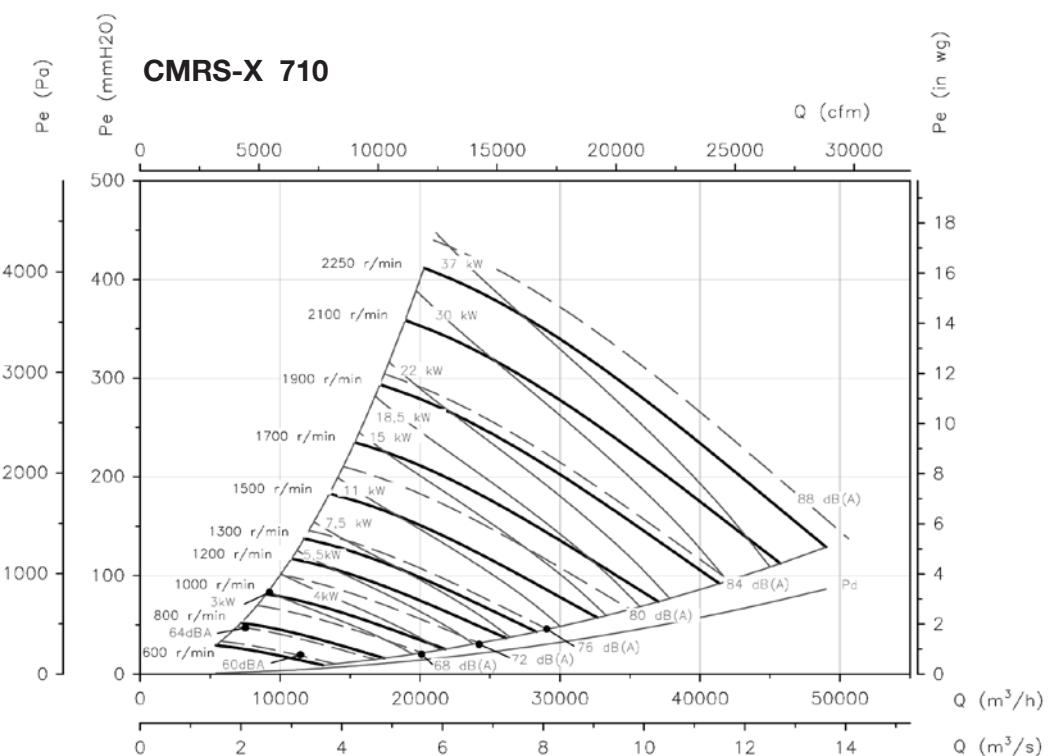

CMRS-X 800

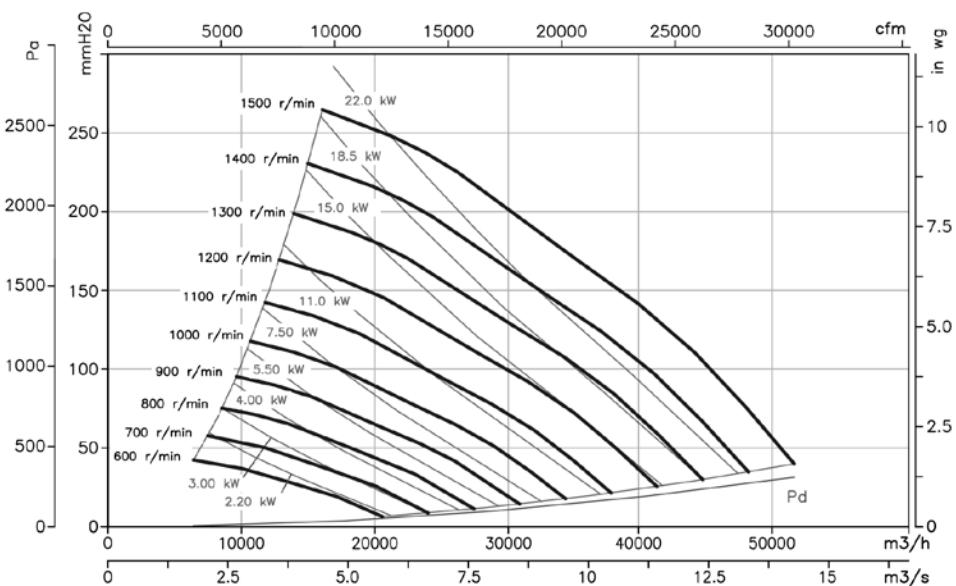


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CMRS-X 900

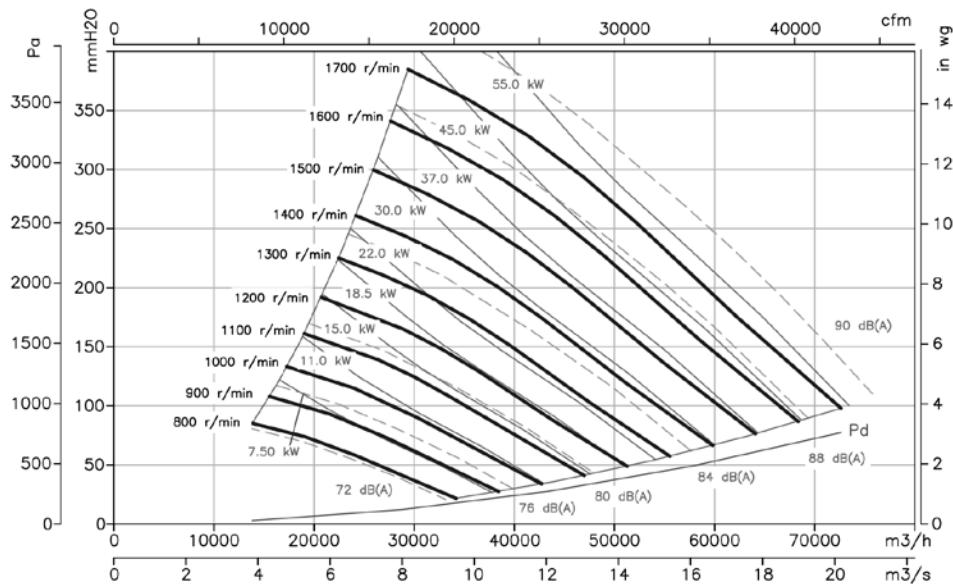

CMRS-X 1000

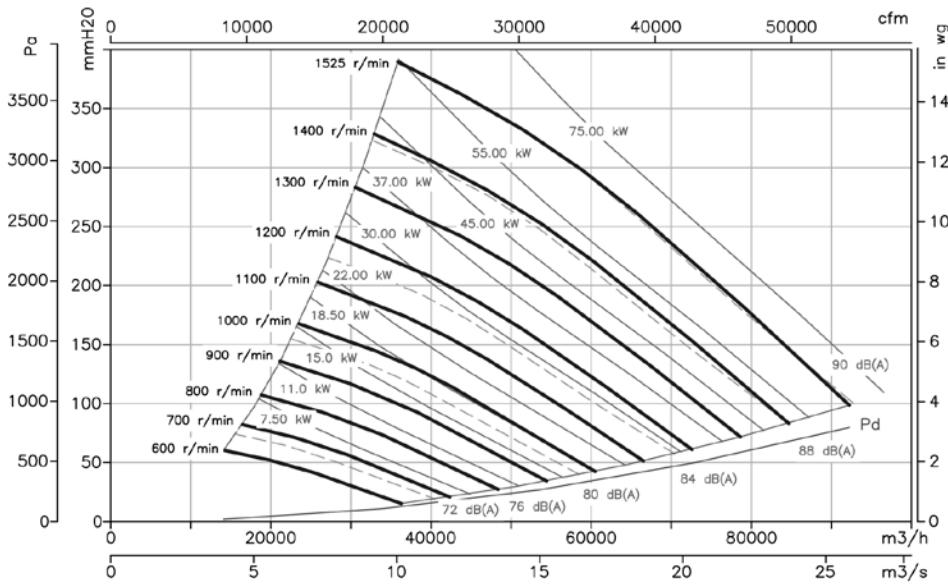


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMRS-X 1120

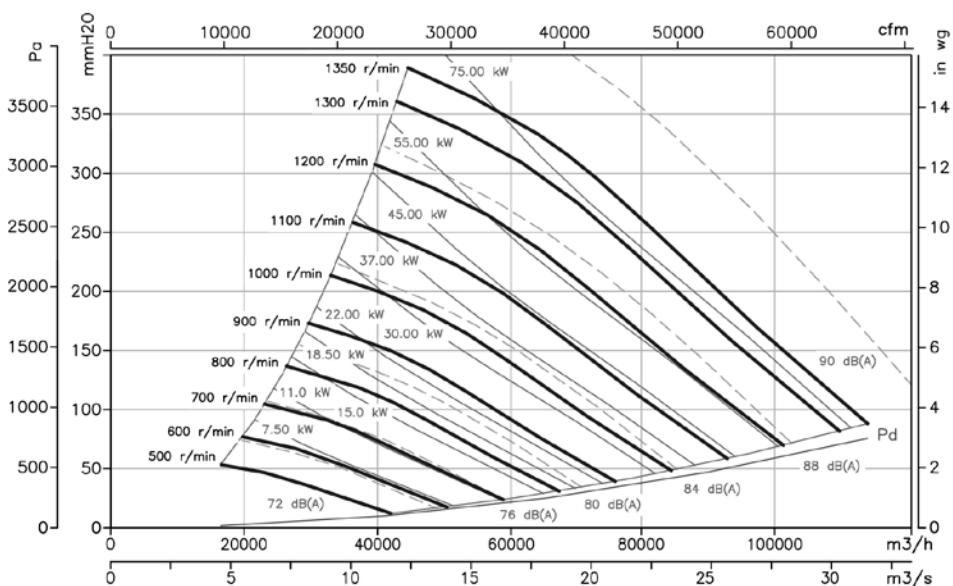

CMRS-X 1250

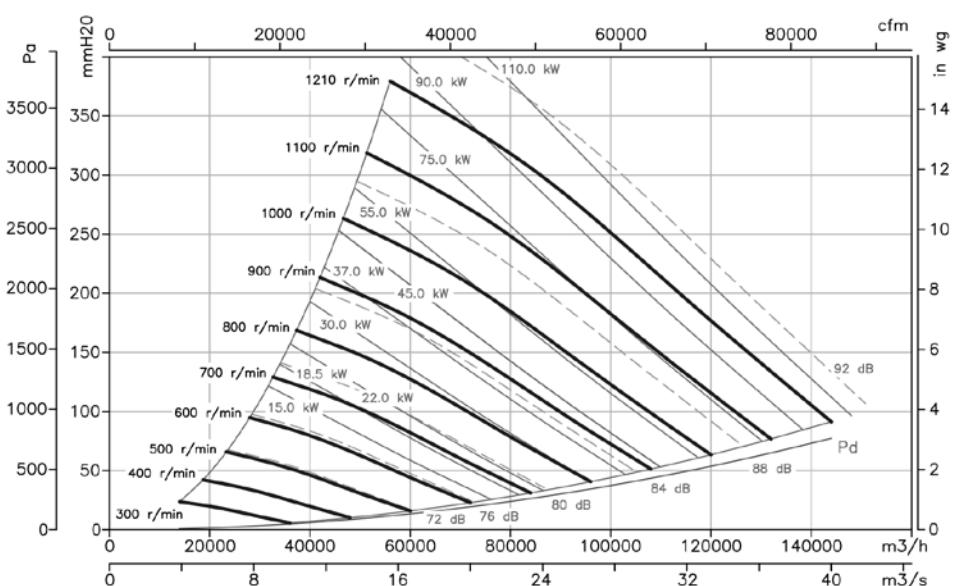

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270




Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CMRS-X 1400

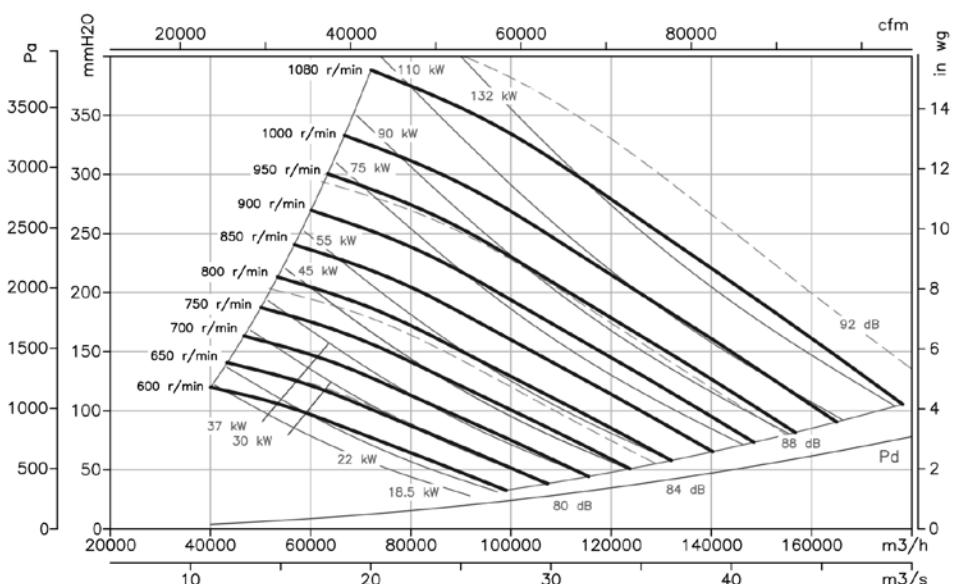

CMRS-X 1600

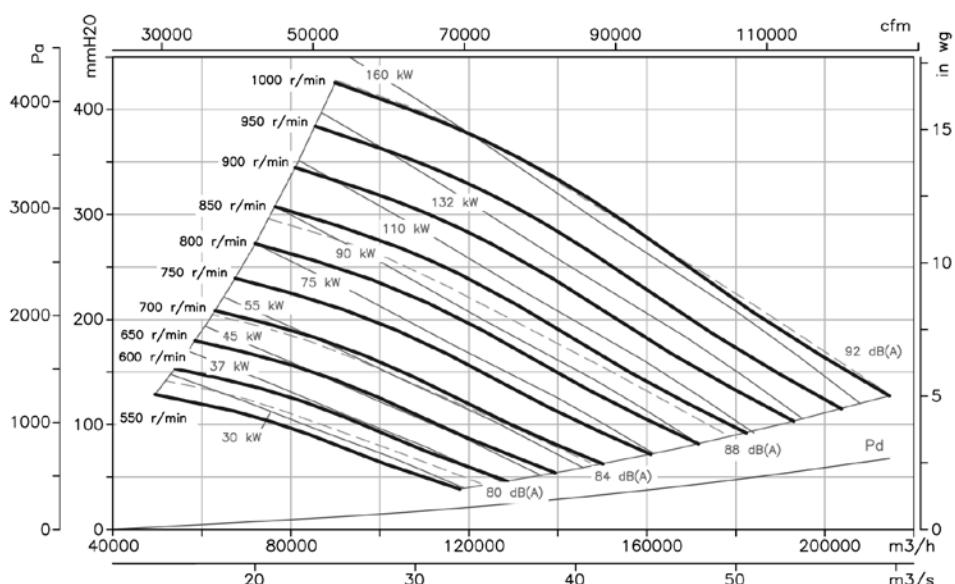

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CASB

Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Nach hinten gekrümmten Schaufeln, aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders konzipiert für die Förderung von sauberer und leicht staubhaltiger oder leicht kornhaltiger Luft.
- Motor direkt angekoppelt.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +120 °C.


Oberflächenausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung System 8.

Bestellnummer

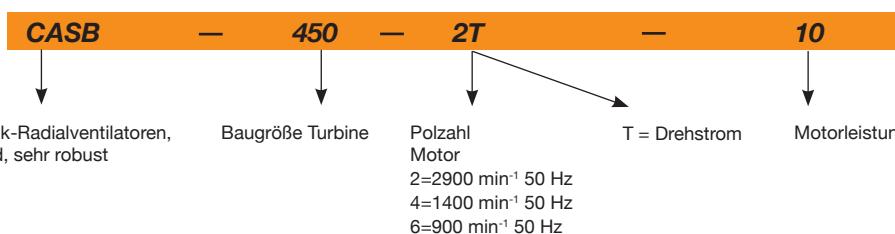

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CASB-350-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	3950	70	73	2015
CASB-400-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	5550	74	108	2015
CASB-450-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,50	7900	77	150	2015
CASB-500-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11,00	10800	80	230	2015
CASB-500-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	5020	62	133	2015
CASB-560-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15,00	13750	83	282	2015
CASB-560-2T-25 IE3	2945		33,90	19,70	18,50	15900	83	292	2015
CASB-560-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	7800	65	139	2015
CASB-630-2T-40 IE3	2960		54,50	31,60	30,00	19450	86	382	2015
CASB-630-2T-50 IE3	2960		67,80	39,30	37,00	22700	88	392	2015
CASB-630-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		5,50	10900	71	223	2015
CASB-710-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	13000	71	295	2015
CASB-710-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	15300	73	281	2015
CASB-800-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	19300	76	421	2015
CASB-800-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	22450	76	396	2015
CASB-800-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	13700	66	335	2015
CASB-900-4T-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	27550	78	581	2015
CASB-900-4T-40 IE3	1480		57,10	33,10	30,00	31800	79	672	2015
CASB-900-6T-10 IE3	975		14,80	8,58	7,50	19550	68	486	2015
CASB-1000-4T-50 IE3	1480		66,80	38,70	37,00	38600	82	752	2015
CASB-1000-4T-60 IE3	1475		80,90	46,90	45,00	42900	84	759	2015
CASB-1000-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11,00	26750	73	614	2015
CASB-1000-6T-20 IE3	975		28,20	16,30	15,00	29700	73	640	2015
CASB-1120-4T-75 IE3	1480		98,60	57,20	55,00	55100	86	1143	2015

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CASB-1120-4T-100 IE3	1485		134,00	77,70	75,00	63050	86	1215	2015
CASB-1120-6T-25 IE3	980		35,90	20,80	18,50	38000	76	969	2015
CASB-1120-6T-30 IE3	980		42,40	24,60	22,00	41600	77	991	2015
CASB-1250-4T-150 IE3	1490		193,00	112,00	110,00	78600	89	1466	2015
CASB-1250-4T-175 IE3	1490		231,00	134,00	132,00	87500	90	1537	2015
CASB-1250-6T-40 IE3	985		55,40	32,10	30,00	51550	79	1222	2015
CASB-1250-6T-50 IE3	985		67,20	39,00	37,00	57400	79	1319	2015
CASB-1400-6T-60 IE3	985		84,40	48,90	45,00	64350	81	1829	2015
CASB-1400-6T-100 IE3	990		139,00	80,60	75,00	85800	83	1951	2015




Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Abmessungen mm

CASB-350...500

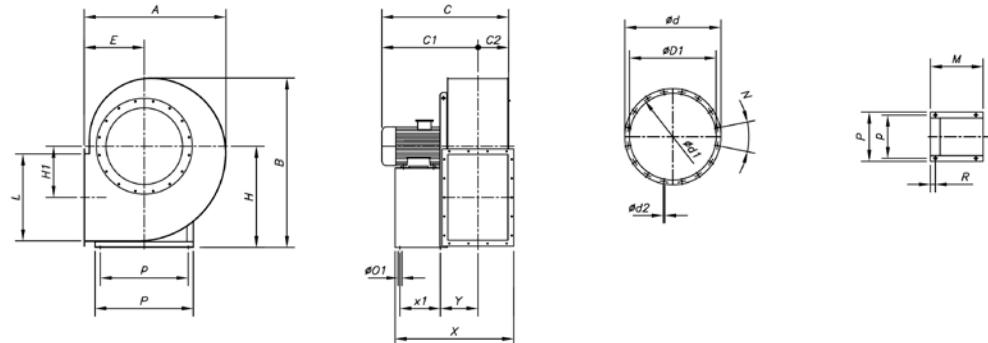

A	B	C	C1	C2	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	M	R	ØO1	P	p	X	x1	Y			
CASB-350-2T-3	600	740	530	415	115	285	365	332	10	8X45°	255	450	253	288	225	37	10	260	234	479	133	162
CASB-400-2T-5.5	655	815	630	503	127	320	400	366	12	8X45°	285	500	286	322	280	53	12	324	289	556	197	148
CASB-450-2T-10	735	915	670	530	140	360	440	405	12	8X45°	320	560	321	361	320	43	12	372	337	622	237	171
CASB-500-2T-15	832	1000	830	671	159	405	485	448	12	12x30°	360	600	355	404	435	48	14	440	395	771	337	198
CASB-500-4T-1.5	832	1000	580	421	159	405	485	448	12	12x30°	360	600	355	404	225	47	10	260	234	561	133	203


CASB-560...900

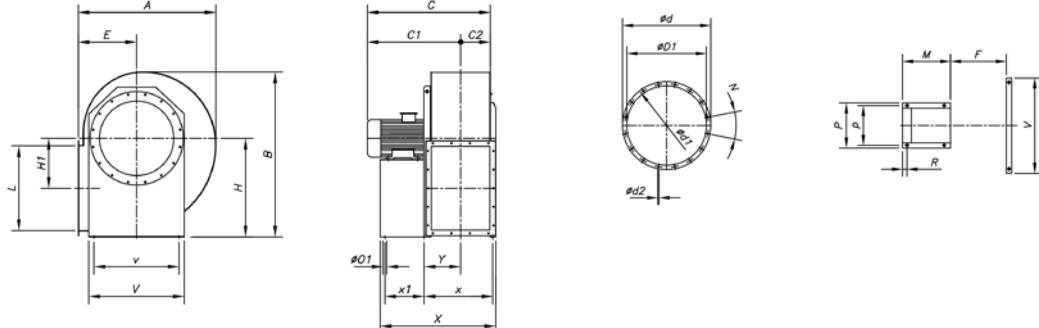

A	B	C	C1	C2	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	v	v	X	x	x1	Y				
CASB-560-2T-20	940	1126	830	650	180	455	535	497	12	12x30°	400	670	390	453	322	435	48	14	440	395	692	632	807	410	337	215
CASB-560-2T-25	940	1126	830	650	180	455	535	497	12	12x30°	400	670	390	453	322	435	48	14	440	395	692	632	807	410	337	215
CASB-560-4T-3	940	1126	655	475	180	455	535	497	12	12x30°	400	670	390	453	322	280	53	12	324	289	692	632	652	390	197	195
CASB-630-2T-40	1052	1260	1030	830	200	505	585	551	13	12x30°	450	750	439	507	361	500	39	20	568	506	762	702	911	475	381	265
CASB-630-2T-50	1052	1260	1030	830	200	505	585	551	13	12x30°	450	750	439	507	361	500	39	20	568	506	762	702	911	475	381	265
CASB-630-4T-5.5	1052	1260	725	525	200	505	585	551	13	12x30°	450	750	439	507	361	280	53	14	324	289	762	702	691	430	197	215
CASB-710-4T-7.5	1189	1416	830	609	221	565	665	629	13	12x30°	500	850	500	569	404	320	59	20	826	772	915	772	784	497	201	265
CASB-710-4T-10	1189	1416	816	595	221	565	665	629	13	12x30°	500	850	500	569	404	320	59	20	826	772	915	772	784	497	201	265
CASB-800-4T-15	1340	1591	880	634	246	635	735	698	15	12x30°	560	950	560	638	453	435	59	20	926	862	1045	862	948	546	315	290
CASB-800-4T-20	1340	1591	880	634	246	635	735	698	15	12x30°	560	950	560	638	453	435	59	20	926	862	1045	862	948	546	315	290
CASB-800-6T-5.5	1340	1591	860	614	246	635	735	698	15	12x30°	560	950	560	638	453	320	59	20	926	862	1045	862	833	546	201	289
CASB-900-4T-30	1500	1780	1032	755	277	715	815	775	15	16x22°30'	630	1060	630	715	507	480	59	20	1026	962	1145	962	1067	600	361	313
CASB-900-4T-40	1500	1780	1170	893	277	715	815	775	15	16x22°30'	630	1060	630	715	507	500	39	20	1026	962	1145	962	1087	600	401	316
CASB-900-6T-10	1500	1780	997	720	277	715	815	775	15	16x22°30'	630	1060	630	715	507	435	59	20	1026	962	1145	962	1022	600	316	313


Abmessungen mm

CASB-1000...1400

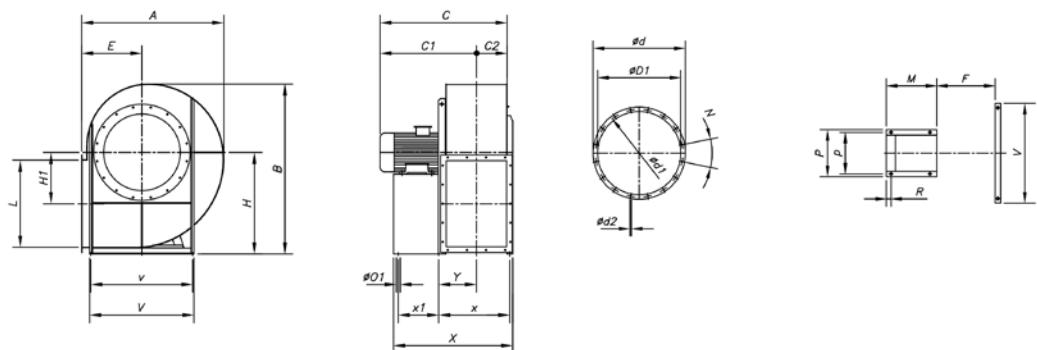

A	B	C	C1	C2	Ød1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	p	V	v	X	x	x1	Y	
CASB-1000-4T-50	1685	1993	1240	932	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	550	55	20	1128	1056	1255	1056	1199	657	440	339
CASB-1000-4T-60	1685	1993	1240	932	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	550	55	20	1128	1056	1255	1056	1199	657	440	339
CASB-1000-6T-15	1685	1993	1115	807	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	435	65	20	1128	1056	1255	1056	1084	657	315	339
CASB-1000-6T-20	1685	1993	1150	842	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	480	65	20	1128	1056	1255	1056	1129	657	360	339
CASB-1120-4T-75	1884	2222	1500	1157	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	600	45	24	1268	1178	1400	1178	1318	763	475	379
CASB-1120-4T-100	1884	2222	1540	1197	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	690	45	24	1268	1178	1400	1178	1408	763	565	399
CASB-1120-6T-25	1884	2222	1397	1054	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	500	45	24	1268	1178	1400	1178	1218	763	375	379
CASB-1120-6T-30	1884	2222	1397	1054	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	500	45	24	1268	1178	1400	1178	1218	763	375	379
CASB-1250-4T-150	2075	2505	1678	1293	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	800	50	24	1390	1300	1540	1310	1585	840	670	437
CASB-1250-4T-175	2075	2505	1678	1293	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	800	50	24	1390	1300	1540	1310	1585	840	670	437
CASB-1250-6T-40	2075	2505	1458	1073	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	550	50	24	1390	1300	1540	1310	1335	840	420	437
CASB-1250-6T-50	2075	2505	1533	1148	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	620	50	24	1390	1300	1540	1310	1405	840	490	437
CASB-1400-6T-60	2305	2815	1745	1315	430	1130	1250	1200	10	24x15°	1000	1700	1000	1130	801	740	60	24	1530	1450	1690	1450	1641	946	580	500
CASB-1400-6T-100	2305	2815	1765	1335	430	1130	1250	1200	10	24x15°	1000	1700	1000	1130	801	800	60	24	1530	1450	1690	1450	1701	946	640	500

Ausblasöffnung




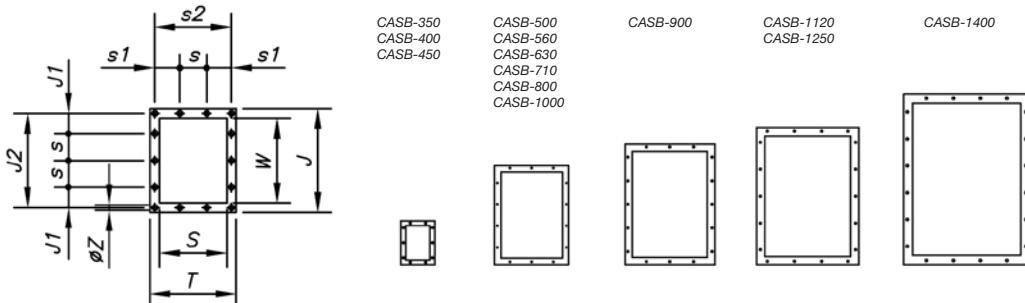


	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	ØZ
CASB-350	285	368	41	332	205	125	62	249	288	12
CASB-400	309	402	58	366	229	125	74	273	322	12
CASB-450	336	441	78	405	256	125	88	300	361	12
CASB-500	368	484	37	448	288	125	41	332	404	12
CASB-560	402	533	61	497	322	125	58	366	453	12
CASB-630	441	587	88	551	361	125	78	405	507	12
CASB-710	504	669	75	629	404	160	72	464	569	14
CASB-800	553	738	109	698	453	160	97	513	638	14
CASB-900	607	815	68	775	507	160	124	567	715	14
CASB-1000	689	921	136	871	569	200	120	639	801	14
CASB-1120	758	1018	84	968	638	200	54	708	898	14
CASB-1250	835	1127	139	1077	715	200	93	785	1007	14
CASB-1400	941	1270	105	1210	801	200	141	881	1130	18

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM





P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

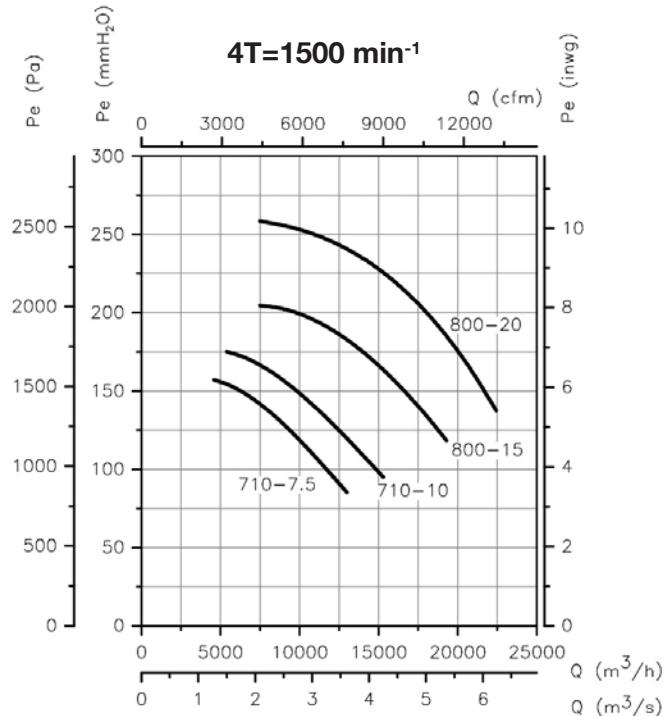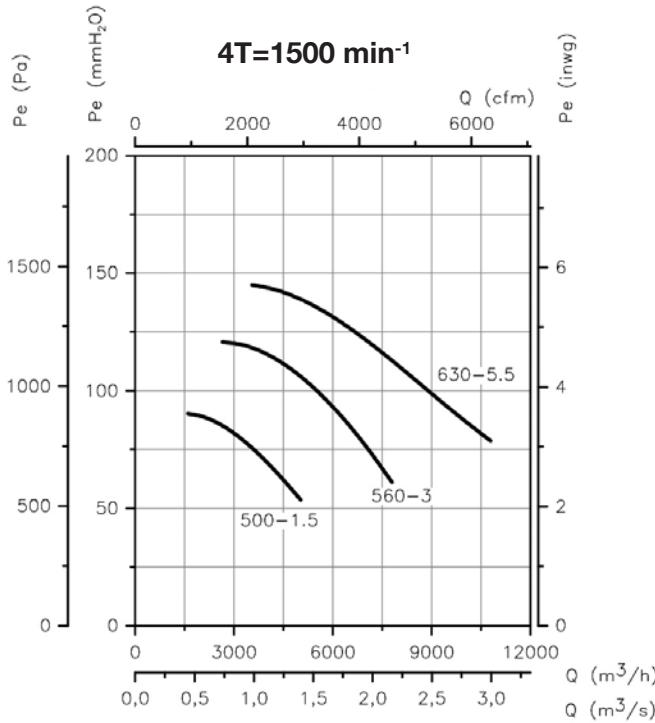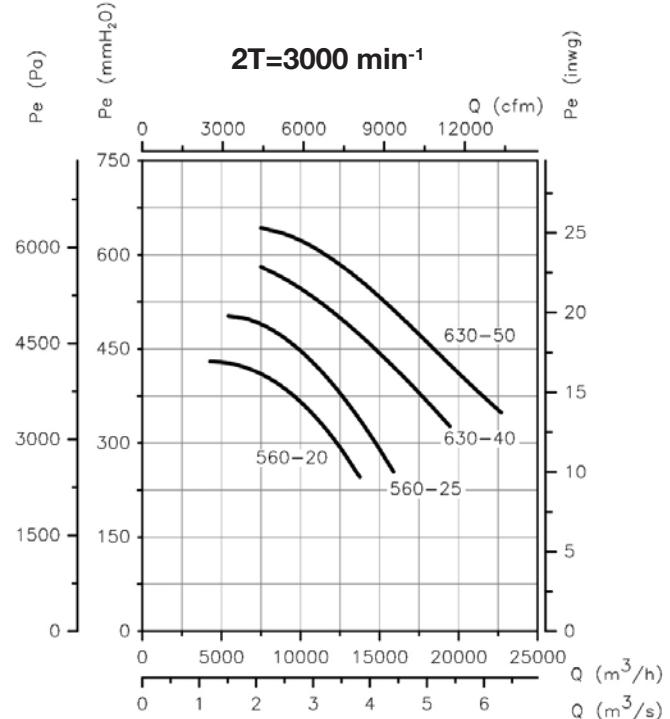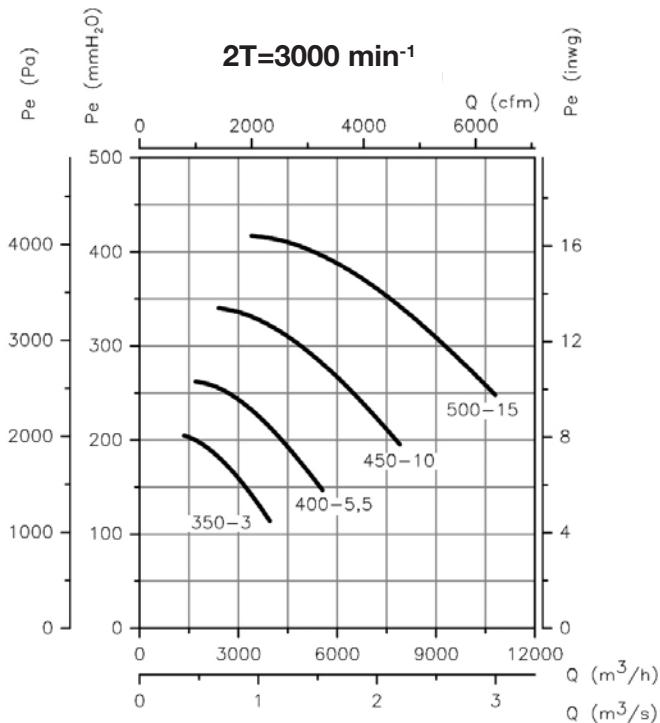

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM


P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

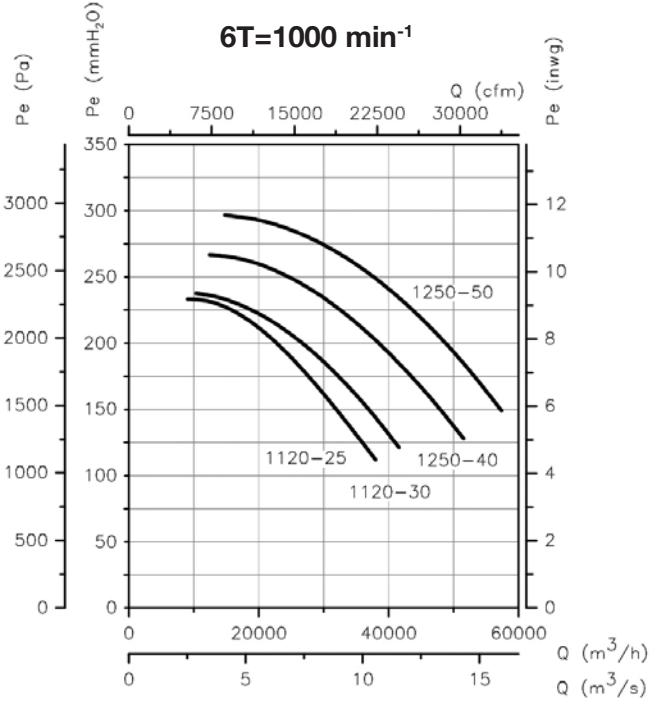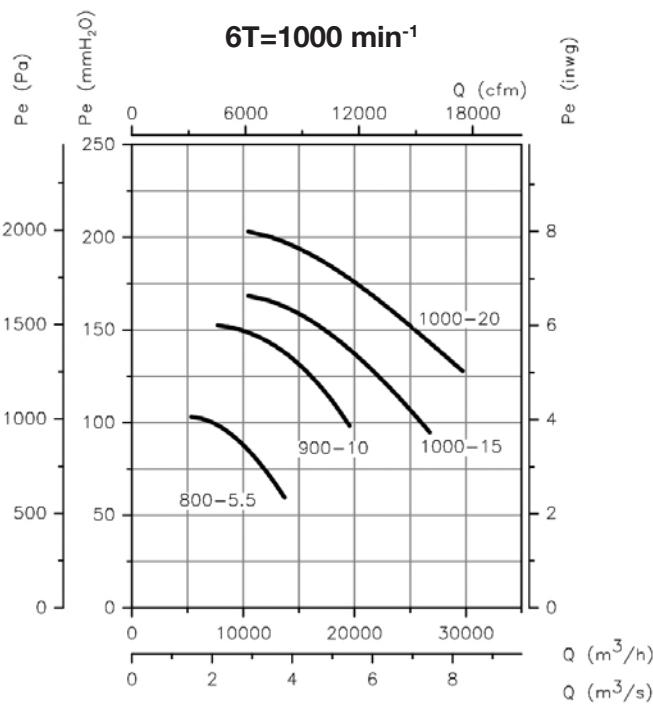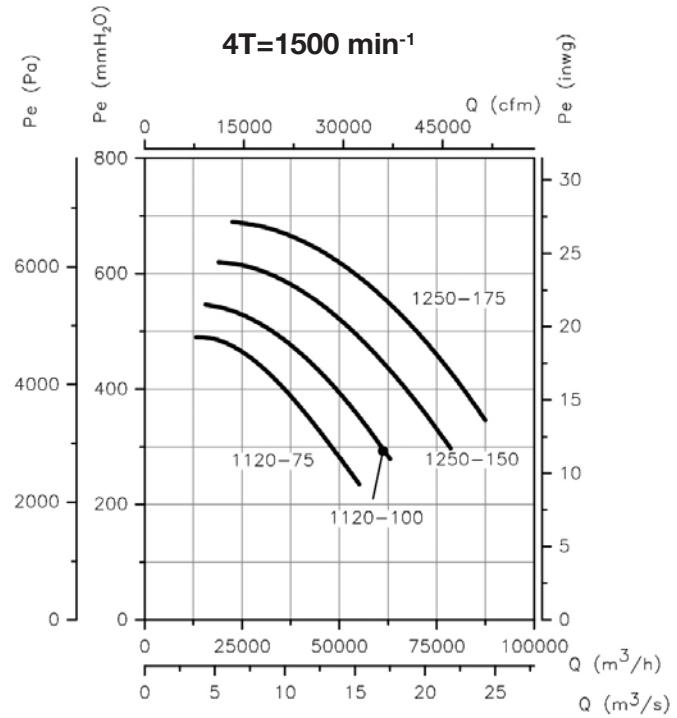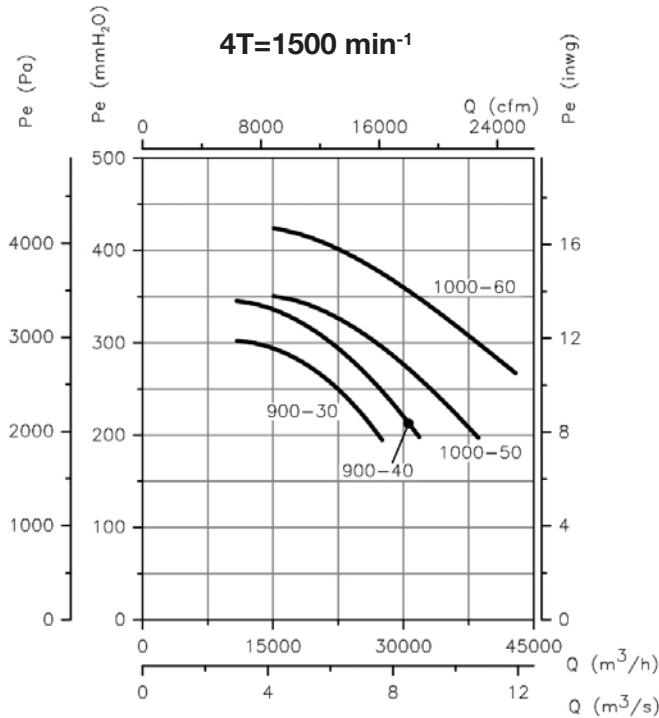

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

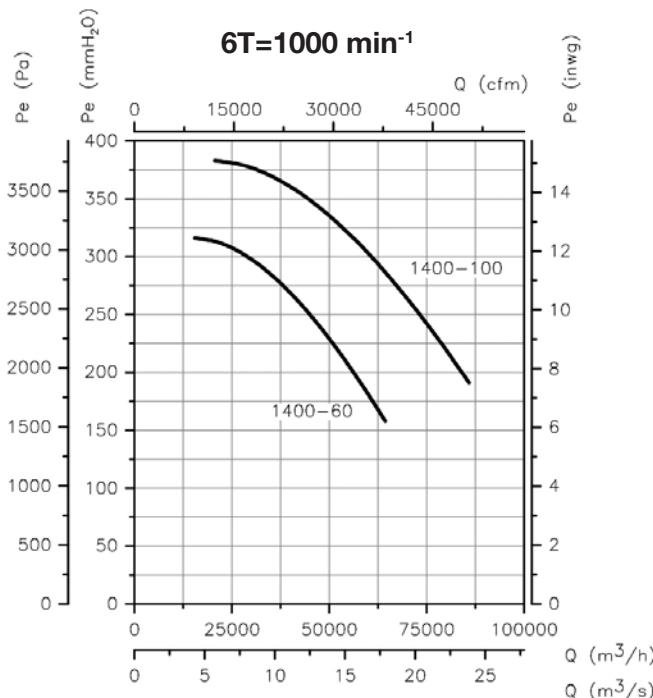

Ausrichtungen

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage.


Modelle 350 bis 630 ausrichtbar. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225.

Modelle 710 bis 1400 nicht ausrichtbar.
Sondermaßnahmen außer Position 315.



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.

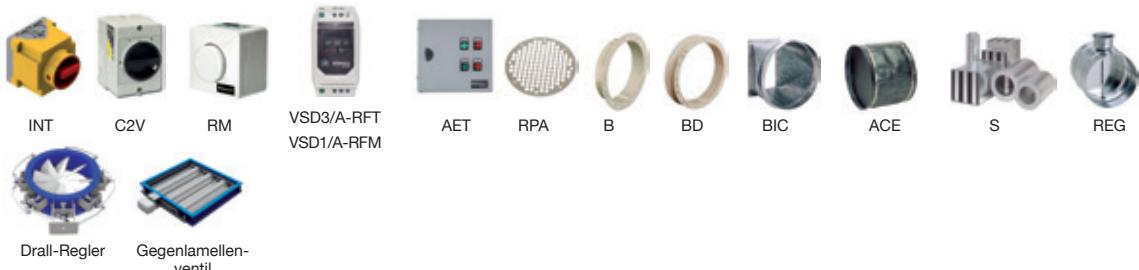

CASB-X



Hochdruckventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung.
- Motor auf allgemeiner Bettung montiert.

Motor:

- Motoren Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +120 °C.


Ausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung System 8.

Bestellnummer

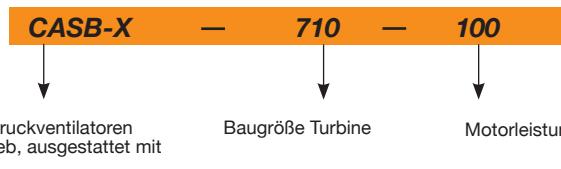

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H ₂ O)	Gewicht (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CASB-X-350-1 IE3	1995	2,82	1,62		0,75	2640	100	102	2015
CASB-X-350-1.5 IE3	2270	4,07	2,34		1,10	3000	130	112	2015
CASB-X-350-2 IE3	2520	5,48	3,15		1,50	3330	160	115	2015
CASB-X-350-3 IE3	2870	7,93	4,56		2,20	3790	210	124	2015
CASB-X-350-4 IE3	3045	10,70	6,15		3,00	4020	235	130	2015
CASB-X-350-5.5 IE3	3525	13,90	8,00		4,00	4660	315	141	2015
CASB-X-350-7.5 IE3	3935		10,30	5,97	5,50	5200	390	166	2015
CASB-X-350-10 IE3	4200		13,90	8,06	7,50	5550	445	175	2015
CASB-X-400-1.5 IE3	1915	4,07	2,34		1,10	3850	110	131	2015
CASB-X-400-2 IE3	2125	5,48	3,15		1,50	4280	135	134	2015
CASB-X-400-3 IE3	2420	7,93	4,56		2,20	4870	175	143	2015
CASB-X-400-4 IE3	2695	10,70	6,15		3,00	5420	220	149	2015
CASB-X-400-5.5 IE3	2970	13,90	8,00		4,00	5980	265	160	2015
CASB-X-400-7.5 IE3	3315		10,30	5,97	5,50	6670	330	185	2015
CASB-X-400-10 IE3	3675		13,90	8,06	7,50	7390	405	194	2015
CASB-X-400-15 IE3	3900		20,90	12,10	11,00	7840	460	234	2015
CASB-X-450-2 IE3	1720	5,48	3,15		1,50	5090	120	148	2015
CASB-X-450-3 IE3	1960	7,93	4,56		2,20	5800	155	157	2015
CASB-X-450-4 IE3	2180	10,70	6,15		3,00	6440	190	163	2015
CASB-X-450-5.5 IE3	2405	13,90	8,00		4,00	7110	230	174	2015
CASB-X-450-7.5 IE3	2685		10,30	5,97	5,50	7940	290	199	2015
CASB-X-450-10 IE3	2980		13,90	8,06	7,50	8800	355	208	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H ₂ O)	Gewicht (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CASB-X-450-15 IE3	3385		20,90	12,10	11,00	10000	460	248	2015
CASB-X-450-20 IE3	3650		27,90	16,20	15,00	10790	535	270	2015
CASB-X-500-3 IE3	1640	7,93	4,56		2,20	6710	135	196	2015
CASB-X-500-4 IE3	1820	10,70	6,15		3,00	7460	165	202	2015
CASB-X-500-5.5 IE3	2010	13,90	8,00		4,00	8230	205	213	2015
CASB-X-500-7.5 IE3	2245		10,30	5,97	5,50	9190	255	238	2015
CASB-X-500-10 IE3	2325		13,90	8,06	7,50	9520	270	247	2015
CASB-X-500-15 IE3	2830		20,90	12,10	11,00	11580	400	287	2015
CASB-X-500-20 IE3	3135		27,90	16,20	15,00	12840	495	309	2015
CASB-X-500-25 IE3	3365		35,10	20,30	18,50	13770	570	347	2015
CASB-X-560-5.5 IE3	1675	13,90	8,00		4,00	9590	175	238	2015
CASB-X-560-7.5 IE3	1870		10,30	5,97	5,50	10700	220	263	2015
CASB-X-560-10 IE3	2075		13,90	8,06	7,50	11870	270	272	2015
CASB-X-560-15 IE3	2135		20,90	12,10	11,00	12210	285	312	2015
CASB-X-560-20 IE3	2610		27,90	16,20	15,00	14940	430	334	2015
CASB-X-560-25 IE3	2800		35,10	20,30	18,50	16040	495	372	2015
CASB-X-560-30 IE3	2970		41,00	23,80	22,00	16990	555	389	2015
CASB-X-560-40 IE3	3150		57,10	33,10	30,00	18040	625	432	2015
CASB-X-630-10 IE3	1685		13,90	8,06	7,50	13530	215	353	2015
CASB-X-630-15 IE3	1735		20,90	12,10	11,00	13920	230	393	2015
CASB-X-630-20 IE3	2125		27,90	16,20	15,00	17040	340	415	2015
CASB-X-630-25 IE3	2280		35,10	20,30	18,50	18290	395	453	2015
CASB-X-630-30 IE3	2415		41,00	23,80	22,00	19380	440	470	2015
CASB-X-630-40 IE3	2675		57,10	33,10	30,00	21480	540	513	2015
CASB-X-630-50 IE3	2870		66,80	38,70	37,00	23040	625	660	2015
CASB-X-630-60 IE3	2950		80,90	46,90	45,00	23680	660	695	2015
CASB-X-710-20 IE3	1690		27,90	16,20	15,00	19650	290	475	2015
CASB-X-710-25 IE3	1810		35,10	20,30	18,50	21050	335	513	2015
CASB-X-710-30 IE3	1910		41,00	23,80	22,00	22200	370	530	2015
CASB-X-710-40 IE3	2120		57,10	33,10	30,00	24650	460	573	2015
CASB-X-710-50 IE3	2280		66,80	38,70	37,00	26500	530	720	2015
CASB-X-710-60 IE3	2430		80,90	46,90	45,00	28250	605	755	2015
CASB-X-710-75 IE3	2600		98,60	57,20	55,00	30200	690	800	2015
CASB-X-710-100 IE3	2890		134,00	77,70	75,00	33600	850	995	2015
CASB-X-800-20 IE3	1380		27,90	16,20	15,00	23750	245	600	2015
CASB-X-800-25 IE3	1480		35,10	20,30	18,50	25450	280	638	2015
CASB-X-800-30 IE3	1570		41,00	23,80	22,00	27000	315	655	2015
CASB-X-800-40 IE3	1740		57,10	33,10	30,00	29900	390	698	2015
CASB-X-800-50 IE3	1850		66,80	38,70	37,00	31800	440	845	2015
CASB-X-800-60 IE3	1980		80,90	46,90	45,00	34050	505	880	2015
CASB-X-800-75 IE3	2120		98,60	57,20	55,00	36450	580	925	2015
CASB-X-800-100 IE3	2350		134,00	77,70	75,00	40400	710	1120	2015
CASB-X-900-30 IE3	1310		41,00	23,80	22,00	31450	275	770	2015
CASB-X-900-40 IE3	1460		57,10	33,10	30,00	35050	340	813	2015
CASB-X-900-50 IE3	1570		66,80	38,70	37,00	37700	395	960	2015
CASB-X-900-60 IE3	1670		80,90	46,90	45,00	40100	445	995	2015
CASB-X-900-75 IE3	1780		98,60	57,20	55,00	42750	510	1040	2015
CASB-X-900-100 IE3	1970		134,00	77,70	75,00	47300	620	1235	2015
CASB-X-900-125 IE3	2100		158,00	91,60	90,00	50400	705	1305	2015
CASB-X-900-150 IE3	2240		193,00	112,00	110,00	53750	805	1580	2015
CASB-X-1000-40 IE3	1210		57,10	33,10	30,00	39750	295	968	2015
CASB-X-1000-50 IE3	1300		66,80	38,70	37,00	42700	340	1115	2015
CASB-X-1000-60 IE3	1390		80,90	46,90	45,00	45650	390	1150	2015
CASB-X-1000-75 IE3	1480		98,60	57,20	55,00	48600	440	1195	2015
CASB-X-1000-100 IE3	1650		134,00	77,70	75,00	54200	550	1390	2015
CASB-X-1000-125 IE3	1750		158,00	91,60	90,00	57500	620	1460	2015
CASB-X-1000-150 IE3	1870		193,00	112,00	110,00	61450	705	1735	2015
CASB-X-1000-175 IE3	1980		231,00	134,00	132,00	65050	790	1795	2015
CASB-X-1120-50 IE3	1100		66,80	38,70	37,00	48050	305	1307	2015
CASB-X-1120-60 IE3	1190		80,90	46,90	45,00	52000	360	1342	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Max. Druck (mm H ₂ O)	Gewicht (kg)	According ErP
		230 V	400 V	690 V					
CASB-X-1120-75 IE3	1270		98,60	57,20	55,00	55500	410	1387	2015
CASB-X-1120-100 IE3	1400		134,00	77,70	75,00	61150	495	1582	2015
CASB-X-1120-125 IE3	1500		158,00	91,60	90,00	65500	570	1652	2015
CASB-X-1120-150 IE3	1600		193,00	112,00	110,00	69900	645	1927	2015
CASB-X-1120-175 IE3	1700		231,00	134,00	132,00	74250	730	1987	2015
CASB-X-1120-220 IE3	1800		280,00	162,00	160,00	78650	820	2057	2015
CASB-X-1250-60 IE3	980		80,90	46,90	45,00	63350	310	1625	2015
CASB-X-1250-75 IE3	1050		98,60	57,20	55,00	67900	355	1670	2015
CASB-X-1250-100 IE3	1160		134,00	77,70	75,00	75000	435	1865	2015
CASB-X-1250-125 IE3	1230		158,00	91,60	90,00	79550	485	1935	2015
CASB-X-1250-150 IE3	1320		193,00	112,00	110,00	85350	560	2210	2015
CASB-X-1250-175 IE3	1400		231,00	134,00	132,00	90550	630	2270	2015
CASB-X-1250-220 IE3	1500		280,00	162,00	160,00	97000	725	2340	2015
CASB-X-1250-270 IE3	1600		346,00	201,00	200,00	103450	825	2592	2015
CASB-X-1400-75 IE3	870		98,60	57,20	55,00	77450	300	2035	2015
CASB-X-1400-100 IE3	970		134,00	77,70	75,00	86350	370	2230	2015
CASB-X-1400-125 IE3	1030		158,00	91,60	90,00	91700	420	2300	2015
CASB-X-1400-150 IE3	1100		193,00	112,00	110,00	97900	480	2575	2015
CASB-X-1400-175 IE3	1170		231,00	134,00	132,00	104150	540	2635	2015
CASB-X-1400-220 IE3	1240		280,00	162,00	160,00	110350	610	2705	2015
CASB-X-1400-270 IE3	1340		346,00	201,00	200,00	119250	710	2957	2015
CASB-X-1600-100 IE3	760		134,00	77,70	75,00	100100	290	2625	2015
CASB-X-1600-125 IE3	810		158,00	91,60	90,00	106700	330	2695	2015
CASB-X-1600-150 IE3	870		193,00	112,00	110,00	114600	385	2970	2015
CASB-X-1600-175 IE3	920		231,00	134,00	132,00	121200	430	3030	2015
CASB-X-1600-220 IE3	980		280,00	162,00	160,00	129100	485	3100	2015
CASB-X-1600-270 IE3	1060		346,00	201,00	200,00	139650	570	3352	2015




ErP. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm

CASB-X-350...500

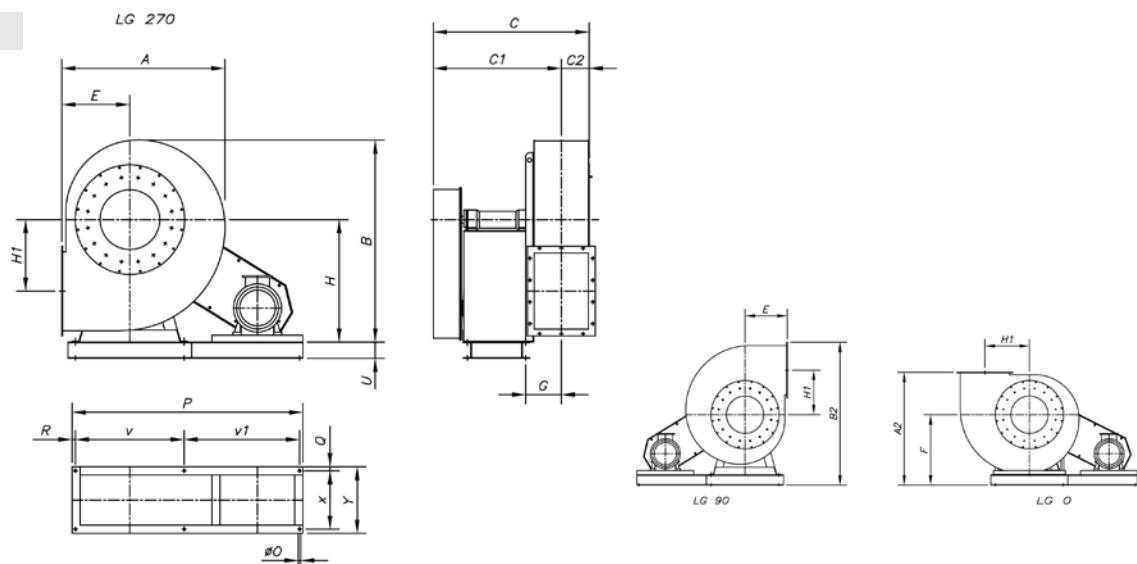

	A	A2	B	B2	C	C1	C2	E	F	G	H	H1	P	eO	U	v	v1	x	R	Q	Y
CASB-X-350	600	885	740	1067	783	668	115	255	630	157	450	253	810	14	180	355	410	407	22,5	28	463
CASB-X-400	655	965	815	1167	820	693	127	285	680	168	500	286	810	15	180	355	410	407	22,5	28	463
CASB-X-450	735	1060	915	1281,5	847	706	141	320	740	181	560	321	810	15	180	355	410	407	22,5	28	463
CASB-X-500	832	1140	1000	1377	985	828	157	360	780	198	600	355	850	18	180	364	432	477	27	33	543

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Abmessungen mm

CASB-X-560...630

	A	A2	B	B2	C	C1	C2	E	F	G	H	H1	P	eO	U	V	v	v1	x	x1	R	Q	Y	T	Z
CASB-X-560	940	1250	1126	1506,5	1058	881	177	400	850	214	670	390	1170	18	180	692	632	478	477	410	30	33	543	23	943
CASB-X-630	1052	1380	1260	1662,5	1102	907	195	450	930	234	750	439	1270	18	180	762	702	508	477	450	30	33	543	23	983


CASB-X-710...1600

	A	A2	B	B2	C	C1	C2	E	F	G	H	H1	P	eO	U	V	v	v1	x	x1	R	Q	Y	M	T	Z
CASB-X-710	1189	1350	1416	1684,5	1241	979	216	500	850	262	850	500	1433	20	180	914	772	607	551	497	27	39	629	551	27	1114
CASB-X-800	1340	1515	1591	1884	1306	1000	241	560	955	306	950	560	1568	20	180	1044	862	642	551	546	32	39	629	551	47	1183
CASB-X-900	1500	1660	1780	2067,5	1360	1026	275	630	1030	334	1060	630	1813	20	180	1144	962	787	551	600	32	39	629	551	47	1237
CASB-X-1000	1685	1840	1993	2300,5	1565	1180	308	710	1130	385	1180	710	1964	20	180	1254	1056	836	607	657	36	45	697	607	67	1376
CASB-X-1120	1884	2100	2222	2609	1780	1361	350	800	1300	419	1320	800	2134	25	220	1400	1178	866	760	763	45	45	850	760	55	1623
CASB-X-1250	2075	2260	2505	2823,5	1895	1438	385	900	1360	457	1500	900	2600	24	180	1540	1310	1220	760	840	35	35	830	760	32	1667
CASB-X-1400	2305	2500	2815	2935	2060	1560	430	1000	1500	500	1700	1000	3150	24	180	1690	1450	1630	780	946	35	35	990	920	33	1794
CASB-X-1600	2655	2800	3145	3253,5	2350	1781	480	1120	1680	569	1900	1120	3340	28	180	1950	1640	1630	920	1073	35	35	990	920	35	2063


Abmessungen mm

Ausblasöffnung und Saugstutzen

Saugstutzen



Ausblasöffnung



Ausblasöffnung

CASB-X-450	CASB-X-1000	CASB-X-900	CASB-X-1250	CASB-X-1400	CASB-X-1600
CASB-X-400	CASB-X-800	CASB-X-710	CASB-X-1120		
CASB-X-350	CASB-X-630	CASB-X-620			
	CASB-X-560	CASB-X-500			



	ØD1*	Ød	Ød1	Ød2	N	I	J	J2	K	k	k2	L	ØO
CASB-X-350	285	365	332	12	8x45°	285	368	332	205	125	249	288	12
CASB-X-400	320	400	366	12	8x45°	309	402	366	229	125	273	322	12
CASB-X-450	360	440	405	12	8x45°	336	441	405	256	125	300	361	12
CASB-X-500	405	485	448	12	12x30°	368	484	448	288	125	332	404	12
CASB-X-560	455	535	497	12	12x30°	402	533	497	322	125	366	453	12
CASB-X-630	505	585	551	13	12x30°	441	587	551	361	125	405	507	12
CASB-X-710	565	665	629	13	12x30°	504	669	629	404	160	464	569	14
CASB-X-800	635	735	698	13	12x30°	553	738	698	453	160	513	638	14
CASB-X-900	715	815	775	15	16x22°30'	607	815	775	507	160	567	715	14
CASB-X-1000	805	905	861	15	16x22°30'	689	921	871	569	200	639	801	14
CASB-X-1120	905	1005	958	15	16x22°30'	758	1018	968	638	200	708	898	14
CASB-X-1250	1008	1108	1067	10	24x15°	835	1127	1077	715	200	785	1007	14
CASB-X-1400	1130	1250	1200	10	24x15°	941	1270	1210	801	200	881	1130	18
CASB-X-1600	1260	1380	1337	10	24x15°	1038	1407	1347	898	200	978	1267	18

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung


Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



Zubehör


Siehe Abschnitt Zubehör.

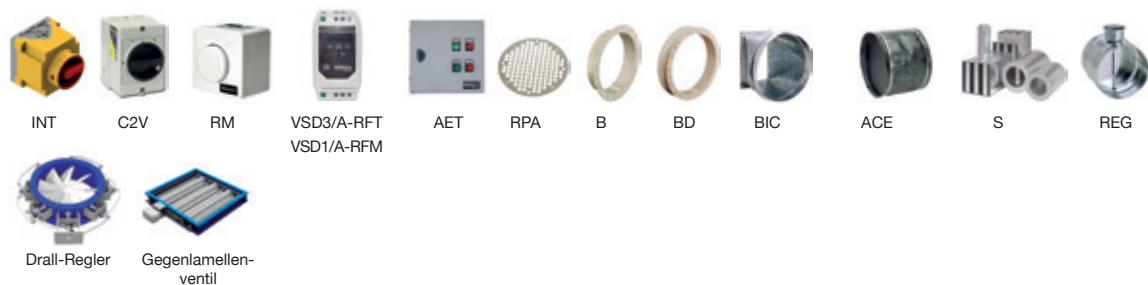

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

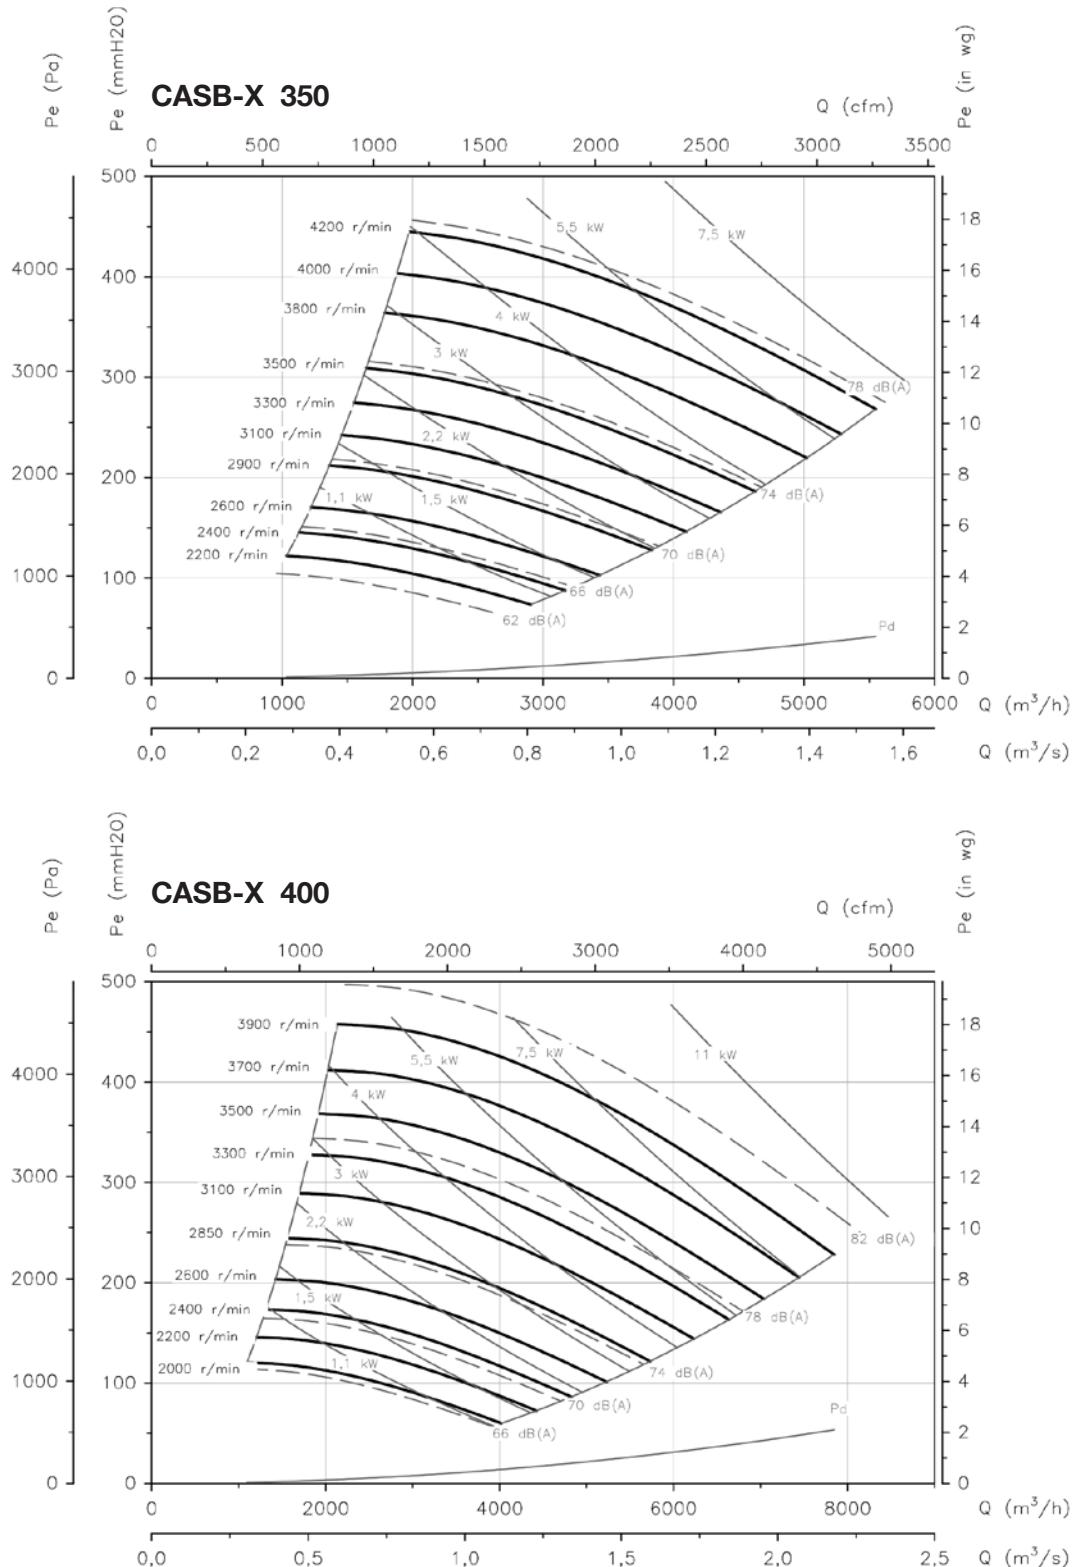

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

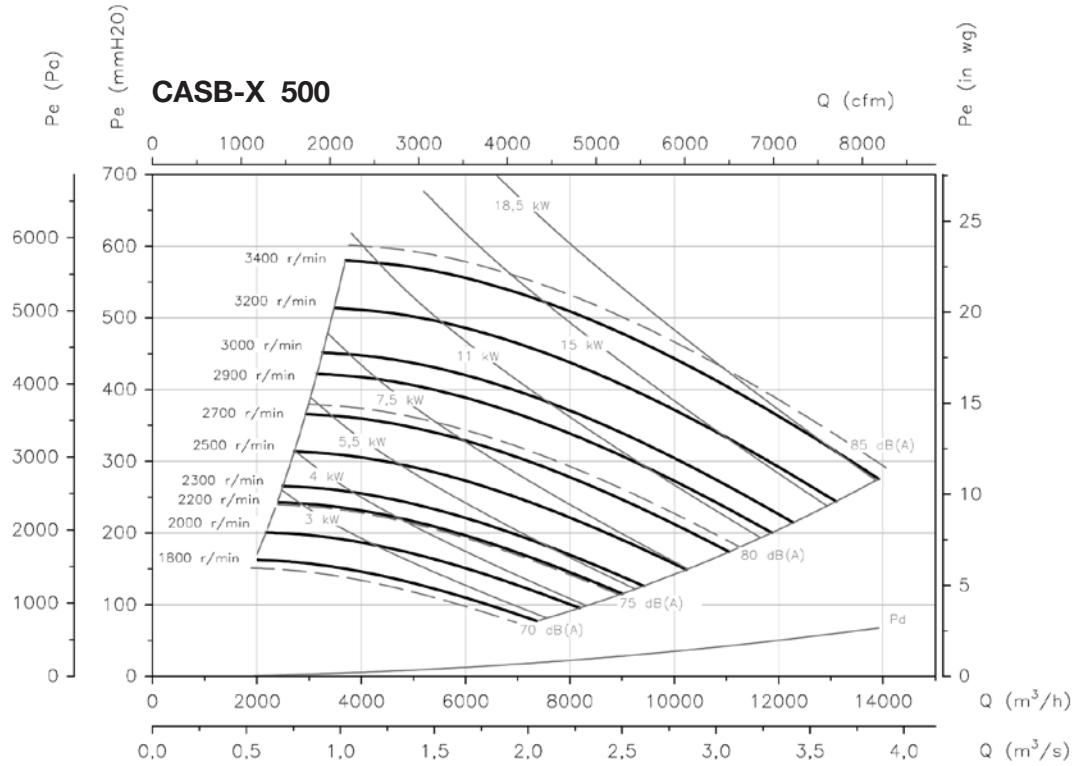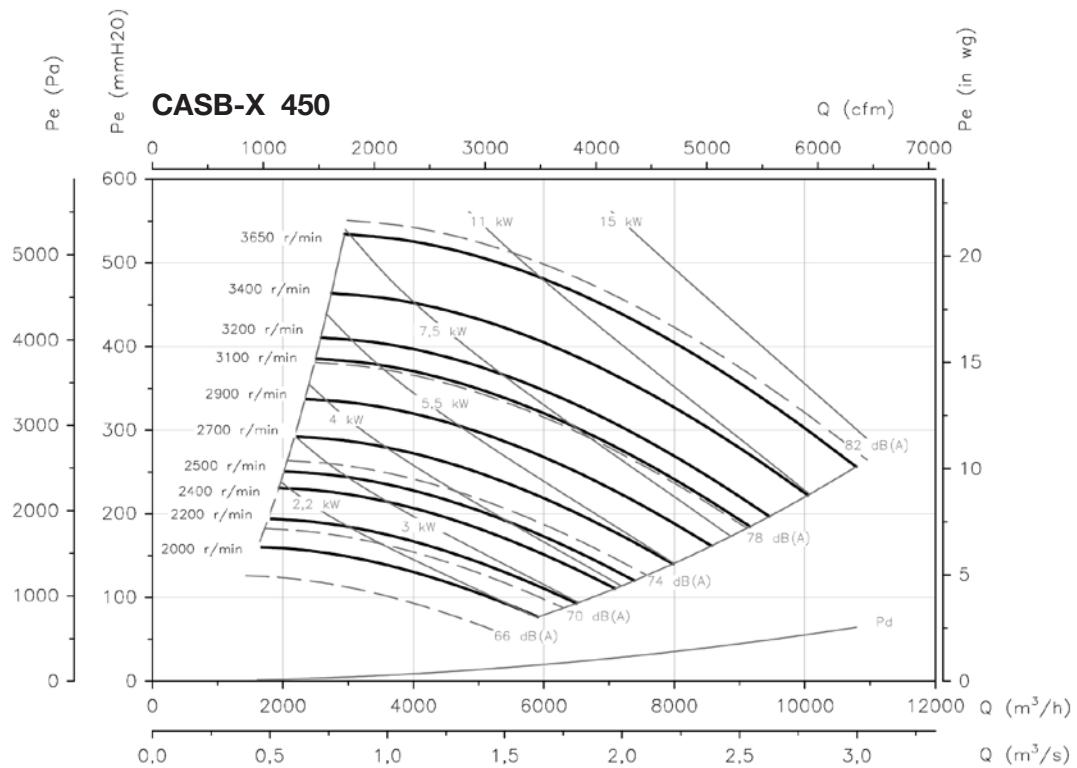

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

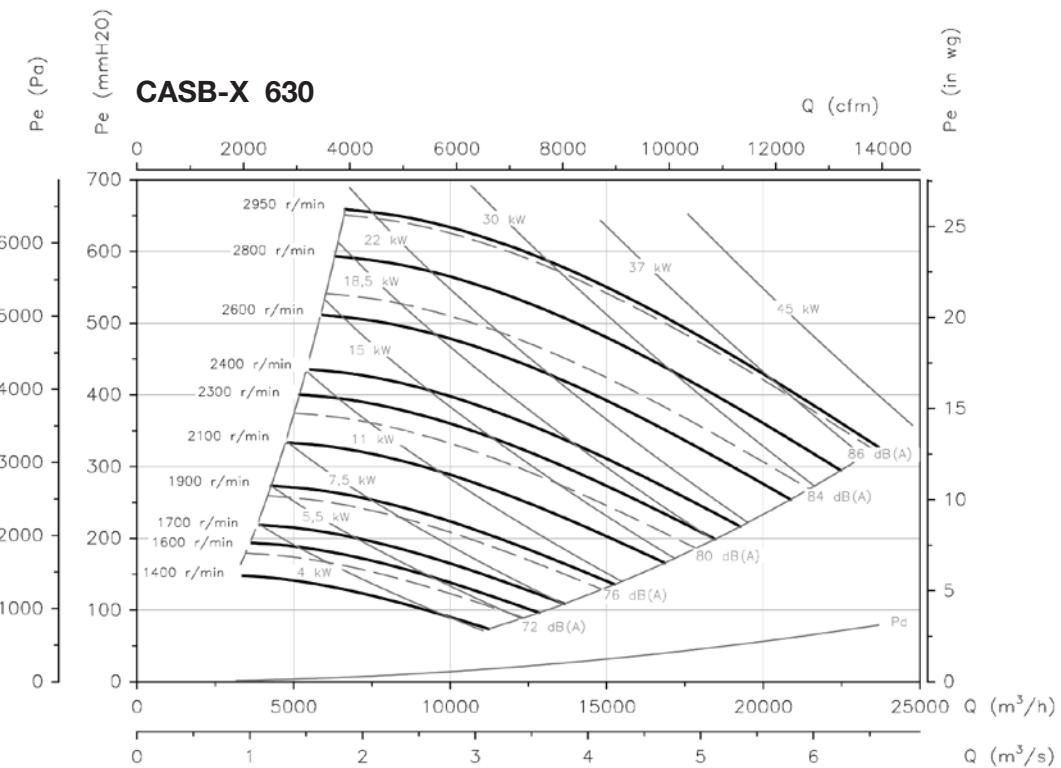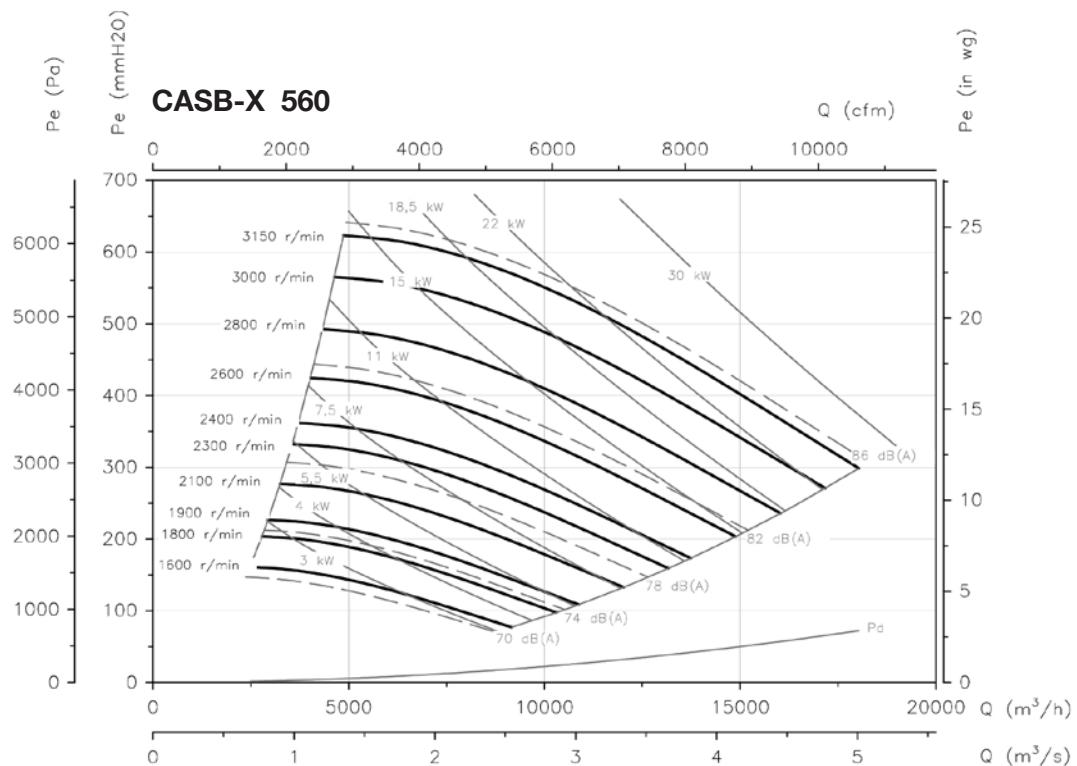


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CASB-X 710

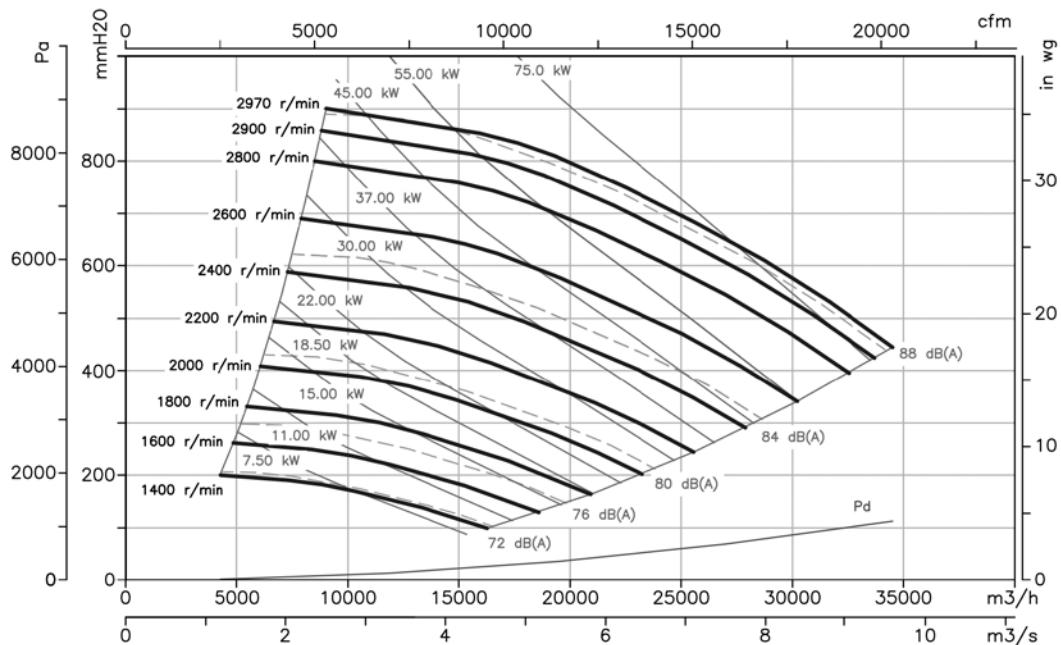



CASB-X 800

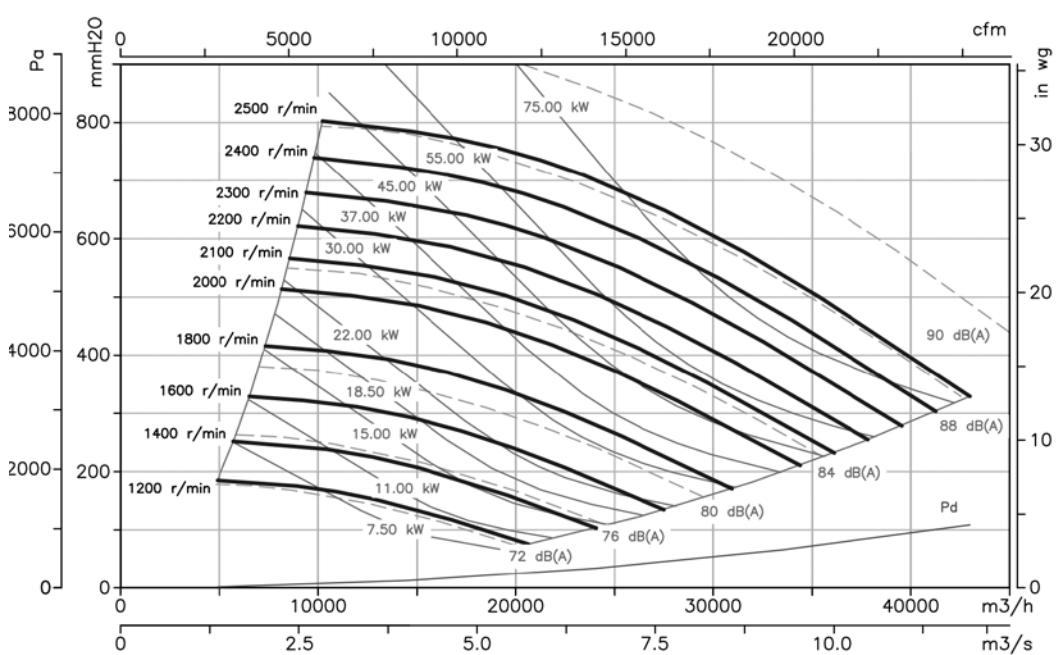

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

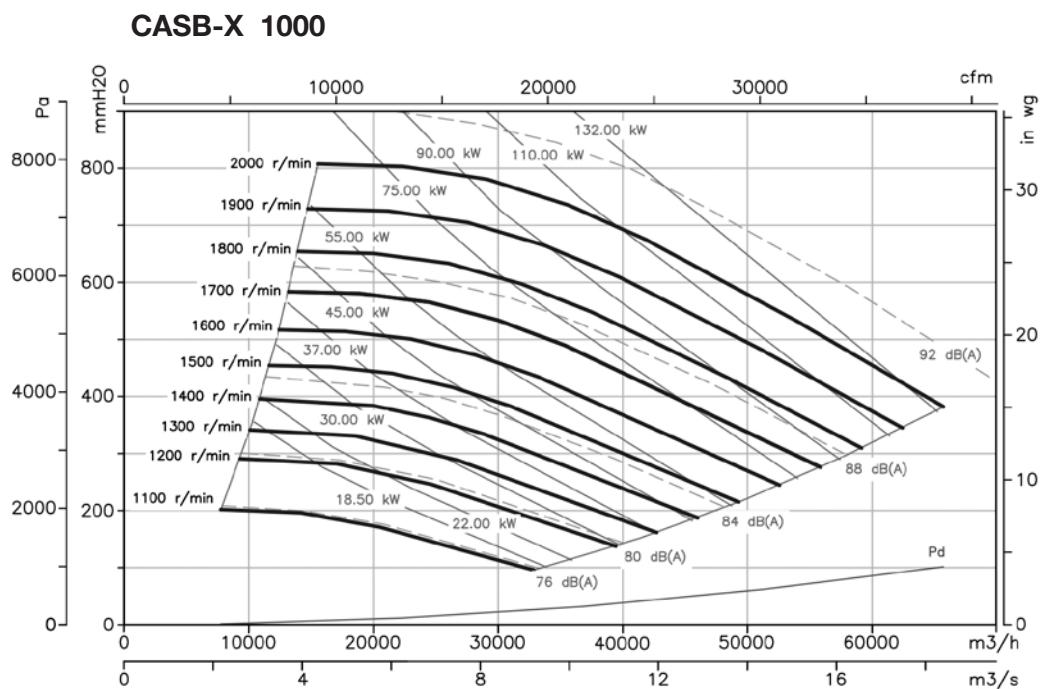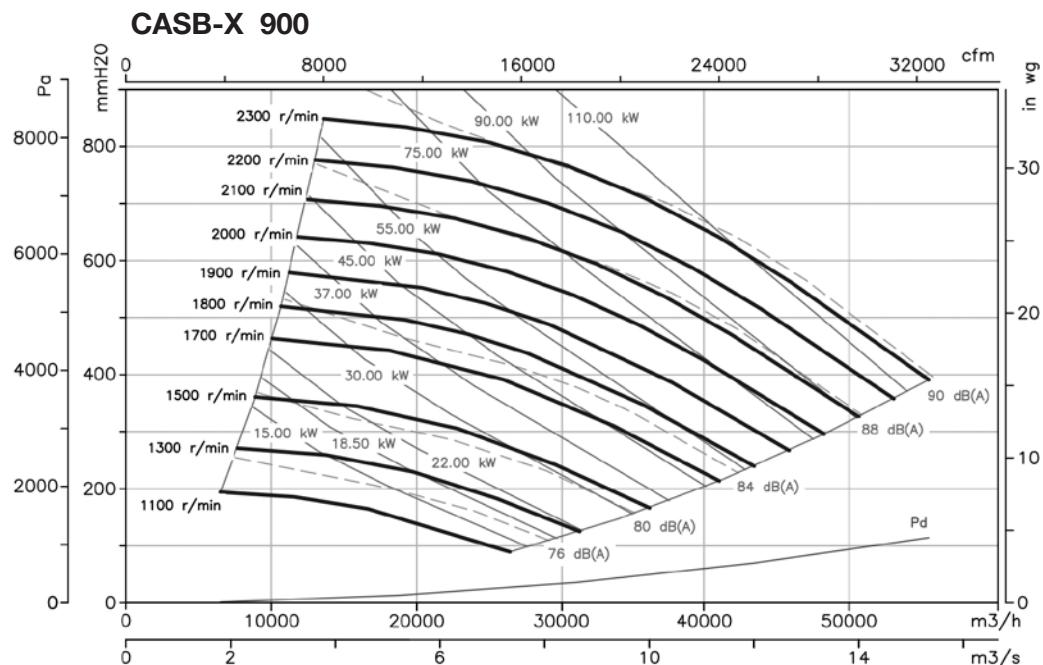


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CASB-X 1120

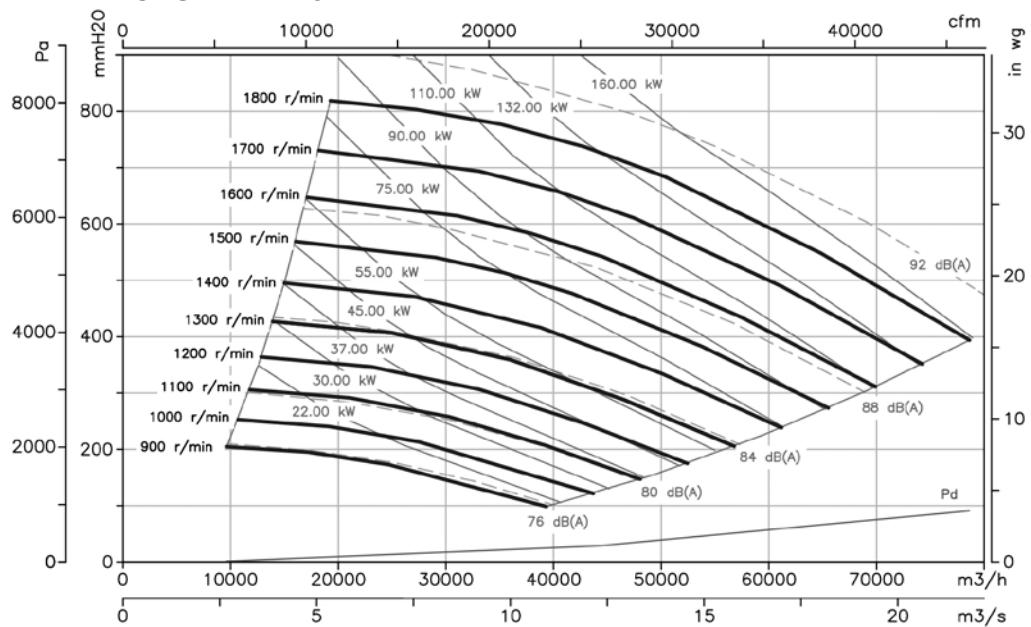

CASB-X 1250

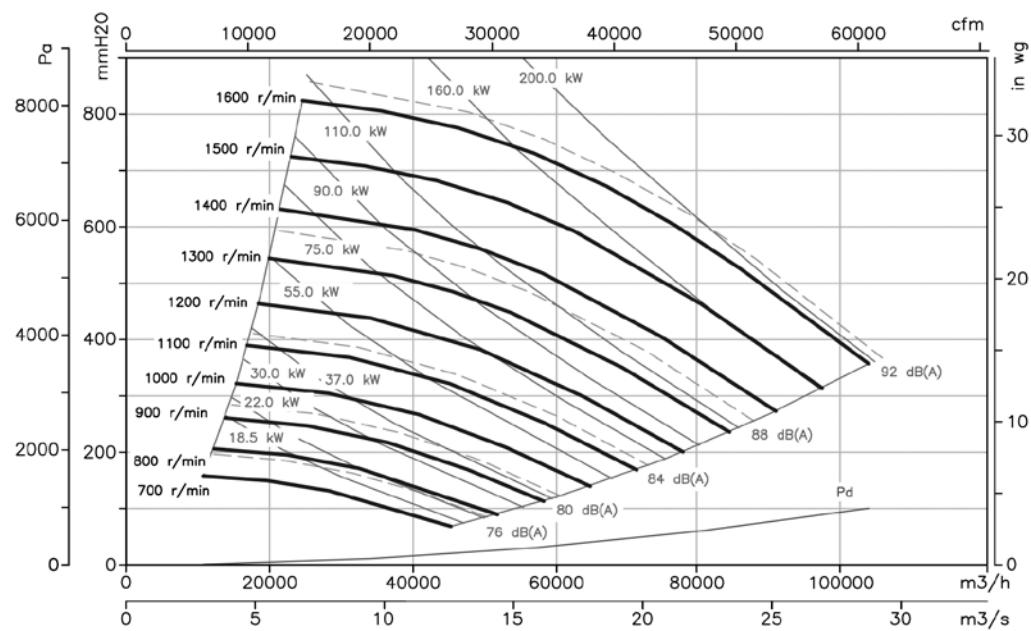


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CASB-X 1400

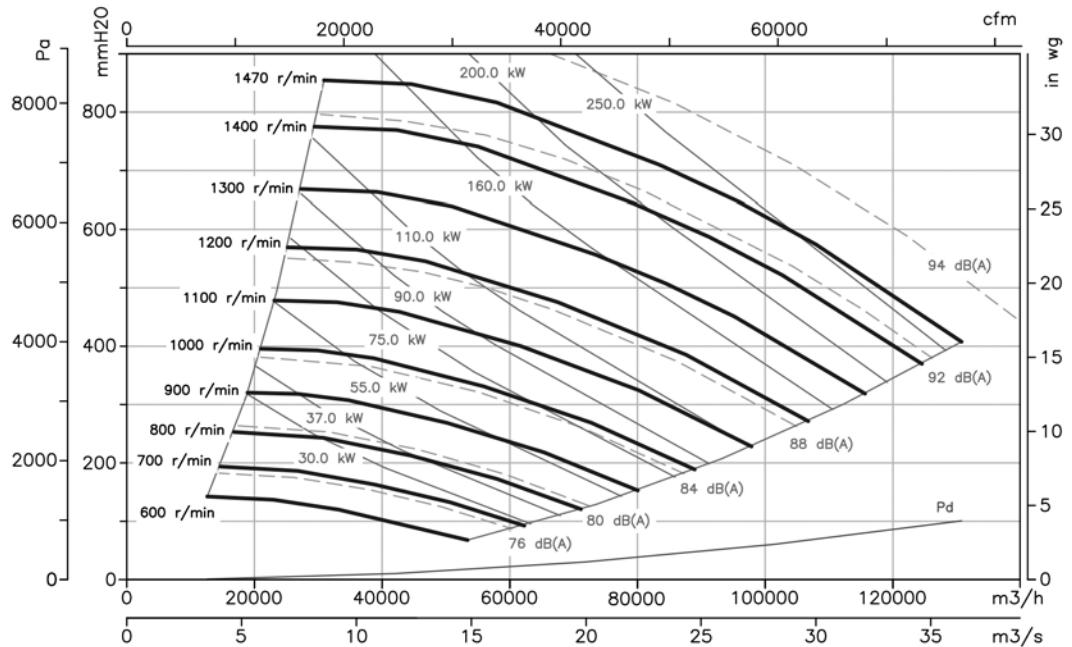

CASB-X 1600

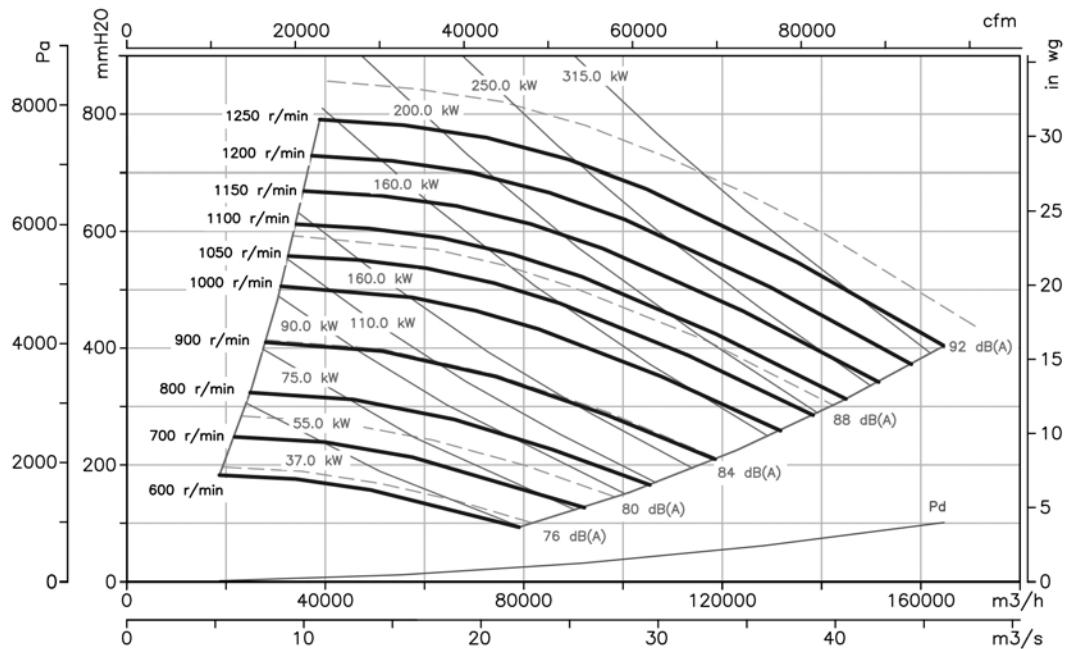

CAB

Hochdruck-Radialventilator, einseitig saugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Nach hinten gekrümmten Schaufeln, aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders konzipiert für die Förderung von sauberer und leicht staubhaltiger oder leicht kornhaltiger Luft.
- Motor direkt angekoppelt.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen ≥ 0,75 kW, außer einphasige, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +120 °C .


Ausführung:

- Korrosionsbeständig mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung System 8.

Bestellnummer

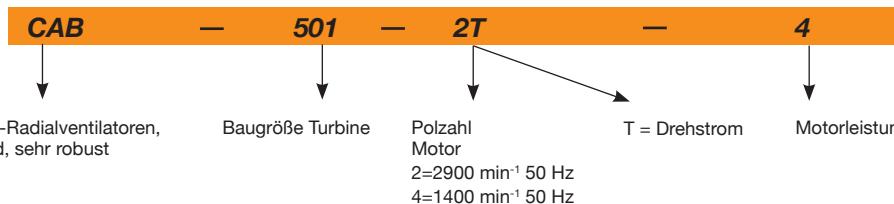


Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zul. Stromstärke (A)			Installierte Leistung (kW)	Maximaler Luftvolumen- strom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht ca. (kg)	According ErP
CAB-501-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	1800	79	113	2015
CAB-501-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	2905	80	134	2015
CAB-561-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,50	2415	84	179	2015
CAB-561-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,50	4210	85	143	2015
CAB-562-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,50	3355	84	149	2015
CAB-631-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60	11,00	5025	87	211	2015	
CAB-632-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,50	3045	86	175	2015
CAB-632-2T-15 IE3	2945	20,00	11,60	11,00	6055	87	201	2015	
CAB-712-2T-20 IE3	2945	27,70	16,10	15,00	5050	89	272	2015	
CAB-712-2T-25 IE3	2945	33,90	19,70	18,50	6715	89	285	2015	
CAB-711-2T-25 IE3	2945	33,90	19,70	18,50	5005	88	333	2015	
CAB-711-2T-30 IE3	2950	39,70	23,00	22,00	7075	90	413	2015	
CAB-801-2T-40 IE3	2960	54,50	31,60	30,00	7300	91	467	Excluded	
CAB-801-2T-50 IE3	2960	67,80	39,30	37,00	9775	91	467	Excluded	
CAB-801-2T-60 IE3	2960	77,50	44,90	45,00	13150	91	603	Excluded	
CAB-802-2T-40 IE3	2960	54,50	31,60	30,00	8220	91	437	Excluded	
CAB-802-2T-50 IE3	2960	67,80	39,30	37,00	11190	92	462	Excluded	
CAB-901-2T-75 IE3	2960	95,60	55,40	55,00	10430	94	713	Excluded	
CAB-901-2T-100 IE3	2975	130,00	75,40	75,00	14935	93	808	Excluded	
CAB-901-4T-10 IE3	1465	13,90	8,06	7,50	6000	80	317	2015	
CAB-902-2T-60 IE3	2960	77,50	44,90	45,00	9500	93	640	Excluded	
CAB-902-2T-75 IE3	2960	95,60	55,40	55,00	12550	93	703	Excluded	
CAB-902-2T-100 IE3	2975	130,00	75,40	75,00	16785	92	798	Excluded	

**Erp. (Energy Related Products)**


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

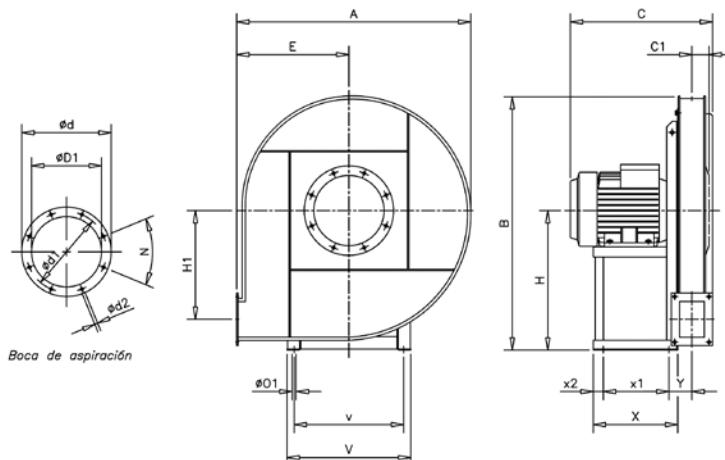Abmessungen mm

	A	B	C	C1	E	H	H1	ØO1	V	v	X	x1	x2	Y	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	N
CAB-501-2T-4	735	800	500	77	355	450	310	12	332	300	260	200	25	104	205	275	241	11,5 8x45°	
CAB-501-2T-5,5	735	800	500	77	355	450	310	12	332	300	260	200	25	104	205	275	241	11,5 8x45°	
CAB-561-2T-7,5	830	895	595	87	400	500	350	12	392	360	320	250	25	122	229	299	265	11,5 8x45°	
CAB-561-2T-10	830	895	595	87	400	500	350	12	392	360	320	250	25	122	229	299	265	11,5 8x45°	
CAB-562-2T-7,5	830	895	595	87	400	500	350	12	392	360	320	250	25	122	229	299	265	11,5 8x45°	
CAB-631-2T-15	900	990	750	100	425	560	388	14	440	400	425	340	30	142	255	325	292	11,5 8x45°	
CAB-632-2T-10	900	990	610	100	425	560	388	14	440	400	425	340	30	142	255	325	292	11,5 8x45°	
CAB-632-2T-15	900	990	750	100	425	560	388	14	440	400	425	340	30	142	255	325	292	11,5 8x45°	
CAB-711-2T-25	1005	1115	780	110	475	630	435	14	440	400	425	340	30	152	286	366	332	11,5 8x45°	
CAB-711-2T-30	1005	1115	780	110	475	630	435	14	440	400	425	340	30	152	286	366	332	11,5 8x45°	
CAB-712-2T-20	1005	1115	780	110	475	630	435	14	440	400	425	340	30	152	286	366	332	11,5 8x45°	
CAB-712-2T-25	1005	1115	780	110	475	630	435	14	440	400	425	340	30	152	286	366	332	11,5 8x45°	
CAB-801-2T-40	1120	1250	875	120	530	710	490	16	570	510	500	385	40	183	321	401	366	11,5 8x45°	
CAB-801-2T-50	1120	1250	875	120	530	710	490	16	570	510	500	385	40	183	321	401	366	11,5 8x45°	
CAB-801-2T-60	1120	1250	875	120	530	710	490	16	570	510	500	385	40	183	321	401	366	11,5 8x45°	
CAB-802-2T-40	1120	1250	875	120	530	710	490	16	570	510	500	385	40	183	321	401	366	11,5 8x45°	
CAB-802-2T-50	1120	1250	875	120	530	710	490	16	570	510	500	385	40	183	321	401	366	11,5 8x45°	
CAB-901-2T-75	1265	1410	990	135	600	800	552	21	686	615	600	460	45	217	361	486	405	11,5 8x45°	
CAB-901-2T-100	1265	1410	1120	135	600	800	552	21	760	690	700	550	50	222	361	486	405	11,5 8x45°	
CAB-901-4T-10	1265	1410	700	135	600	800	552	12	392	360	320	250	25	167	361	486	405	11,5 8x45°	
CAB-902-2T-60	1265	1410	980	135	600	800	552	19	626	565	550	425	40	207	361	486	405	11,5 8x45°	
CAB-902-2T-75	1265	1410	990	135	600	800	552	21	698	615	600	550	45	217	361	486	405	11,5 8x45°	
CAB-902-2T-100	1265	1410	1120	135	600	800	552	21	760	680	700	550	50	222	361	486	405	11,5 8x45°	

Abmessungen mm

Druckstutzen


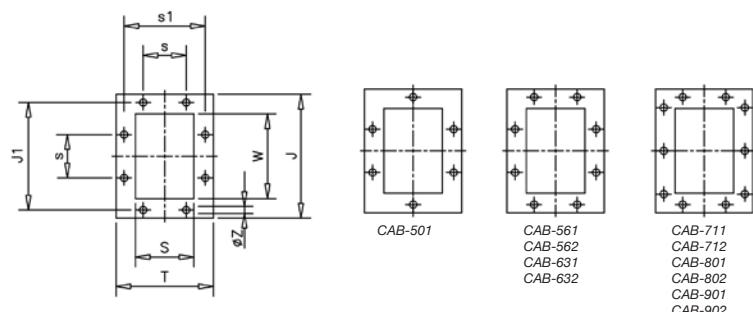


	T	J	J1	S	s	s1	W	ØZ
CAB-501-2T-4	195	250	219	125	112	167	180	11,5
CAB-501-2T-5,5	195	250	219	125	112	167	180	11,5
CAB-561-2T-7,5	210	270	241	140	112	182	200	11,5
CAB-561-2T-10	210	270	241	140	112	182	200	11,5
CAB-562-2T-7,5	210	270	241	140	112	182	200	11,5
CAB-631-2T-15	230	294	265	160	112	200	224	11,5
CAB-632-2T-10	230	294	265	160	112	200	224	11,5
CAB-632-2T-15	230	294	265	160	112	200	224	11,5
CAB-711-2T-25	250	320	292	180	112	219	250	11,5
CAB-711-2T-30	250	320	292	180	112	219	250	11,5
CAB-712-2T-20	250	320	292	180	112	219	250	11,5
CAB-712-2T-25	250	320	292	180	112	219	250	11,5
CAB-801-2T-40	280	360	332	200	125	249	280	11,5
CAB-801-2T-50	280	360	332	200	125	249	280	11,5
CAB-801-2T-60	280	360	332	200	125	249	280	11,5
CAB-802-2T-40	280	360	332	200	125	249	280	11,5
CAB-802-2T-50	280	360	332	200	125	249	280	11,5
CAB-901-2T-75	304	395	366	224	125	273	315	11,5
CAB-901-2T-100	304	395	366	224	125	273	315	11,5
CAB-901-4T-10	304	395	366	224	125	273	315	11,5
CAB-902-2T-60	304	395	366	224	125	273	315	11,5
CAB-902-2T-75	304	395	366	224	125	273	315	11,5
CAB-902-2T-100	304	395	366	224	125	273	315	11,5

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM




Pe= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

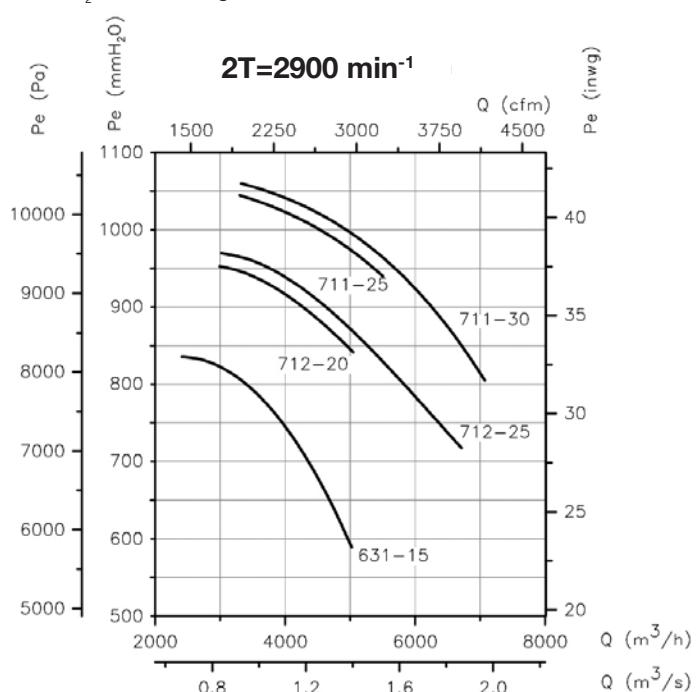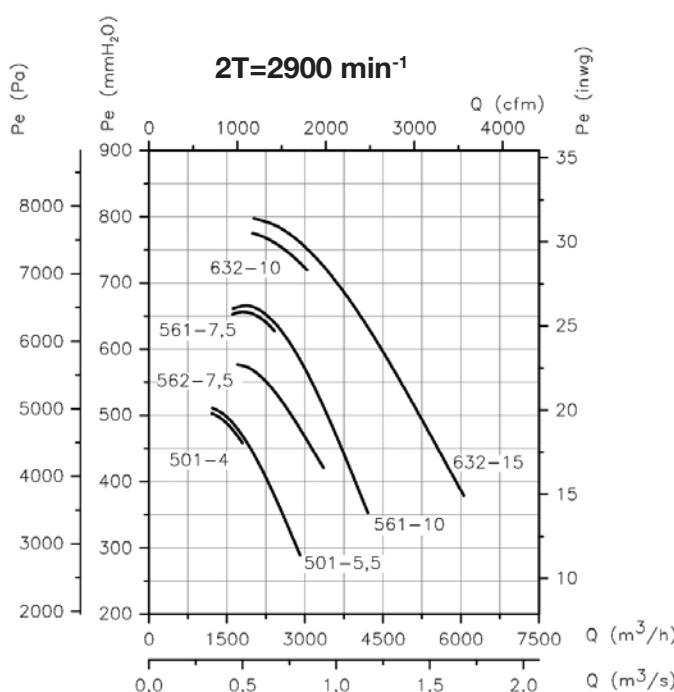

Kennlinien


Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

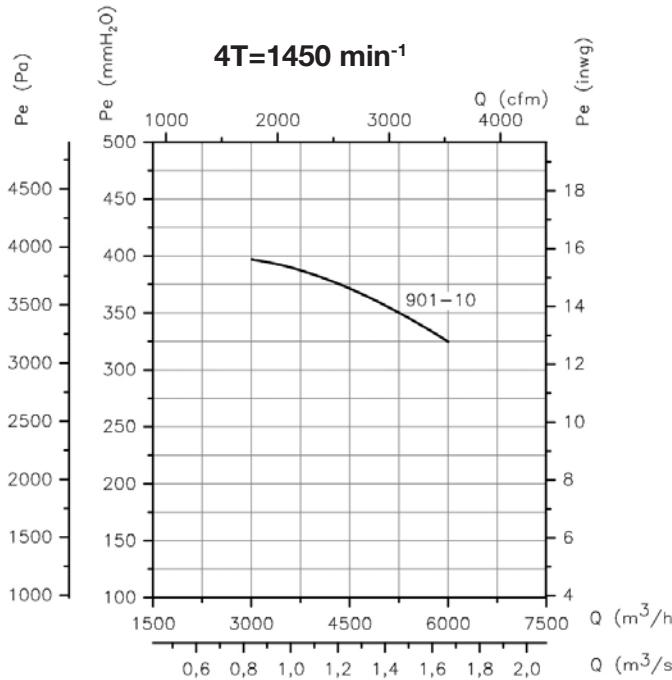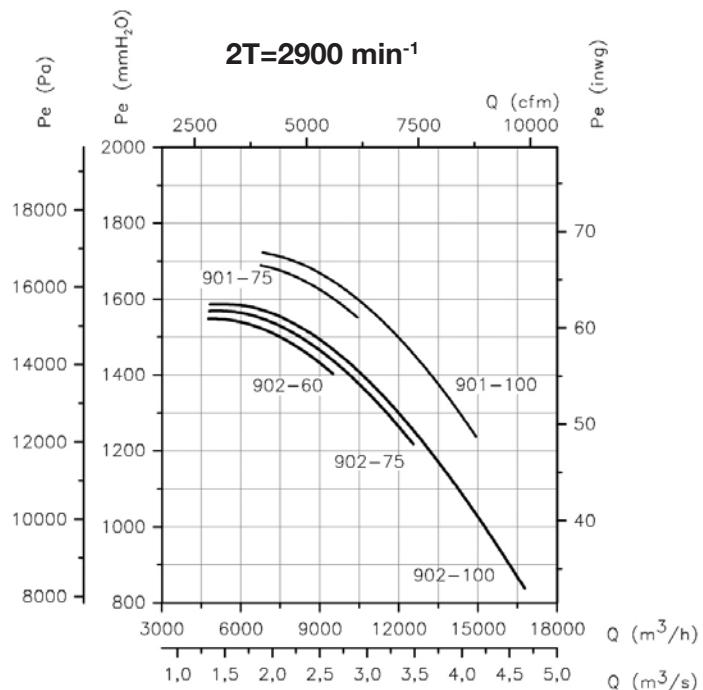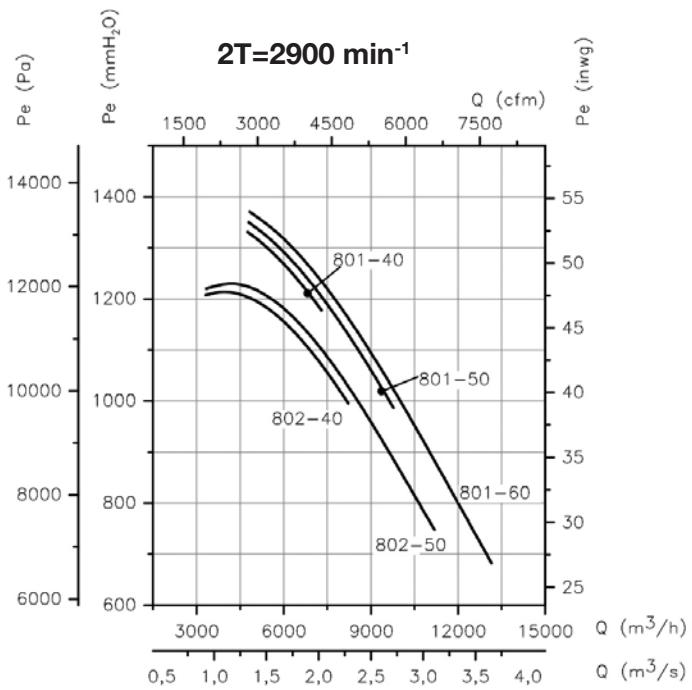

Ausrichtungen

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage.
Modelle 501 bis 802 ausrichtbar. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225.
Modelle 901 und 902 ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315.

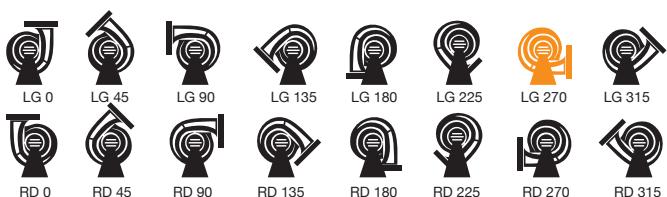

CAST



Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech zur Förderung von Staub und Feststoffen.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlstufen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: $-25^{\circ}\text{C} +120^{\circ}\text{C}$.


Ausführung:

- Korrosionsschutz an Polymer-Polyesterharz 190°C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von heißer Luft bis 250°C .
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung System 8.

Bestellnummer



CAST: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Gehäuse und Turbine mit gerader Schaufel aus Stahlblech zur Förderung von Staub und Feststoffen

Baugröße Turbine

Polzahl
Motor
 $2=2900 \text{ min}^{-1} 50 \text{ Hz}$

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)


Technische Daten

Modell	Drehzahl (min $^{-1}$)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m 3 /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V	690 V				
CAST-400-2T-3 IE3	2870	7,70	4,43		2,20	1330	80	45
CAST-450-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	1330	82	60
CAST-450-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	1910	83	65
CAST-500-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,50	2440	85	97
CAST-500-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,50	3470	85	103
CAST-560-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,50	2690	89	135
CAST-560-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11,00	4360	90	158
CAST-630-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15,00	3830	93	193
CAST-630-2T-25 IE3	2945		33,90	19,70	18,50	5510	93	203
CAST-710-2T-30 IE3	2950		39,70	23,00	22,00	4790	96	253
CAST-710-2T-40 IE3	2960		54,50	31,60	30,00	6970	96	365
CAST-710-2T-50 IE3	2960		67,80	39,30	37,00	8640	96	373
CAST-800-2T-50 IE3	2960		67,80	39,30	37,00	7790	101	415
CAST-800-2T-60 IE3	2960		77,50	44,90	45,00	7770	101	472
CAST-800-2T-75 IE3	2960		95,60	55,40	55,00	11000	101	554
CAST-800-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	6970	81	250
CAST-900-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	7790	85	440
CAST-900-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	8610	86	478
CAST-1000-4T-25 IE3	1470		35,10	20,30	18,50	10970	88	586
CAST-1000-4T-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	12300	89	646

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


Abmessungen mm

CAST-400...1000

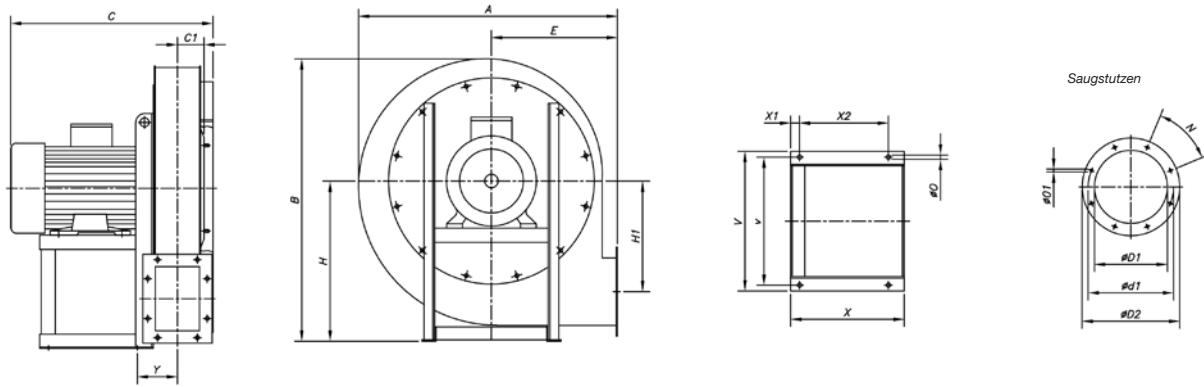

	A	B	C	C1	E	H	H1	ØO	V	v	X	x1	x2	Y	ØD1	ØD2	Ød1	ØO1	N
CAST-400-2T-3	590	658	425	71	280	375	238	12	276	234	205	30	140	93	185	250	219	8 8x45°	
CAST-450-2T-4	645	715	505	78	300	400	265	12	324	289	250	30	190	100	205	275	241	8 8x45°	
CAST-450-2T-5.5	645	715	505	78	300	400	265	12	324	289	250	30	190	100	205	275	241	8 8x45°	
CAST-500-2T-7.5	715	795	585	86	335	450	298	12	374	337	300	30	240	108	228	298	265	8 8x45°	
CAST-500-2T-10	715	795	585	86	335	450	298	12	374	337	300	30	240	108	228	298	265	8 8x45°	
CAST-560-2T-10	805	890	605	95	375	500	338	12	374	337	300	30	240	119	255	325	292	10 8x45°	
CAST-560-2T-15	805	890	740	95	375	500	338	12	444	395	415	30	355	119	255	325	292	10 8x45°	
CAST-630-2T-20	910	1000	760	105	425	560	381	12	444	395	415	30	355	129	285	365	332	10 8x45°	
CAST-630-2T-25	910	1000	760	105	425	560	381	12	444	395	415	30	355	129	285	365	332	10 8x45°	
CAST-710-2T-30	1015	1122	785	115	475	630	426	12	490	434	460	30	400	138	320	400	366	10 8x45°	
CAST-710-2T-40	1015	1122	860	115	475	630	426	12	568	506	500	30	440	138	320	400	366	10 8x45°	
CAST-710-2T-50	1015	1122	860	115	475	630	426	12	568	506	500	30	440	138	320	400	366	10 8x45°	
CAST-800-2T-50	1140	1265	885	127	530	710	481	20	568	506	500	30	440	151	360	440	405	10 8x45°	
CAST-800-2T-60	1140	1265	960	127	530	710	481	20	616	556	540	30	440	151	360	440	405	10 8x45°	
CAST-800-2T-75	1140	1265	960	127	530	710	481	20	690	604	600	30	540	151	360	440	405	10 8x45°	
CAST-800-4T-10	1140	1265	670	127	530	710	481	20	374	337	300	30	240	151	360	440	405	10 8x45°	
CAST-900-4T-15	1285	1428	835	141	600	800	542	20	444	395	415	30	355	166	405	485	448	10 12x30°	
CAST-900-4T-20	1285	1428	835	141	600	800	542	20	444	395	415	30	355	166	405	485	448	10 12x30°	
CAST-1000-4T-25	1430	1590	870	163	670	900	607	20	490	434	460	30	400	182	455	535	497	10 12x30°	
CAST-1000-4T-30	1430	1590	945	163	670	900	607	20	490	434	460	30	400	182	455	535	497	10 12x30°	

Druckstutzen

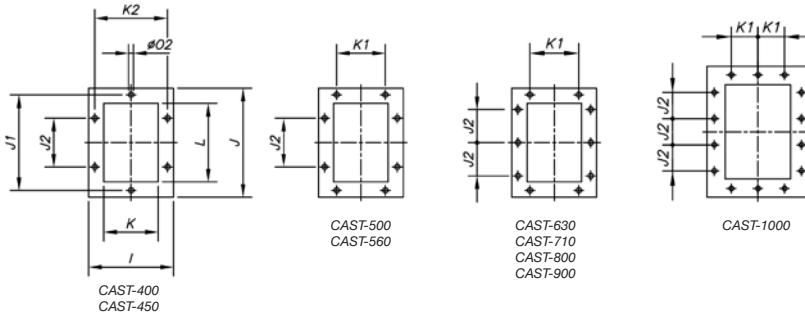


I	J	J1	J2	K	K1	K2	L	ØO2	
CAST-400	187	236	200	112	117	-	151	166	12
CAST-450	201	255	219	112	131	-	165	185	12
CAST-500	218	277	241	112	148	112	182	207	12
CAST-560	236	301	265	112	166	112	200	231	12
CAST-630	255	328	292	112	185	112	219	258	12
CAST-710	285	368	332	125	205	125	249	288	12
CAST-800	309	402	366	125	229	125	273	322	12
CAST-900	336	441	405	125	256	125	300	361	12
CAST-1000	368	484	448	125	288	125	332	404	12

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM



P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

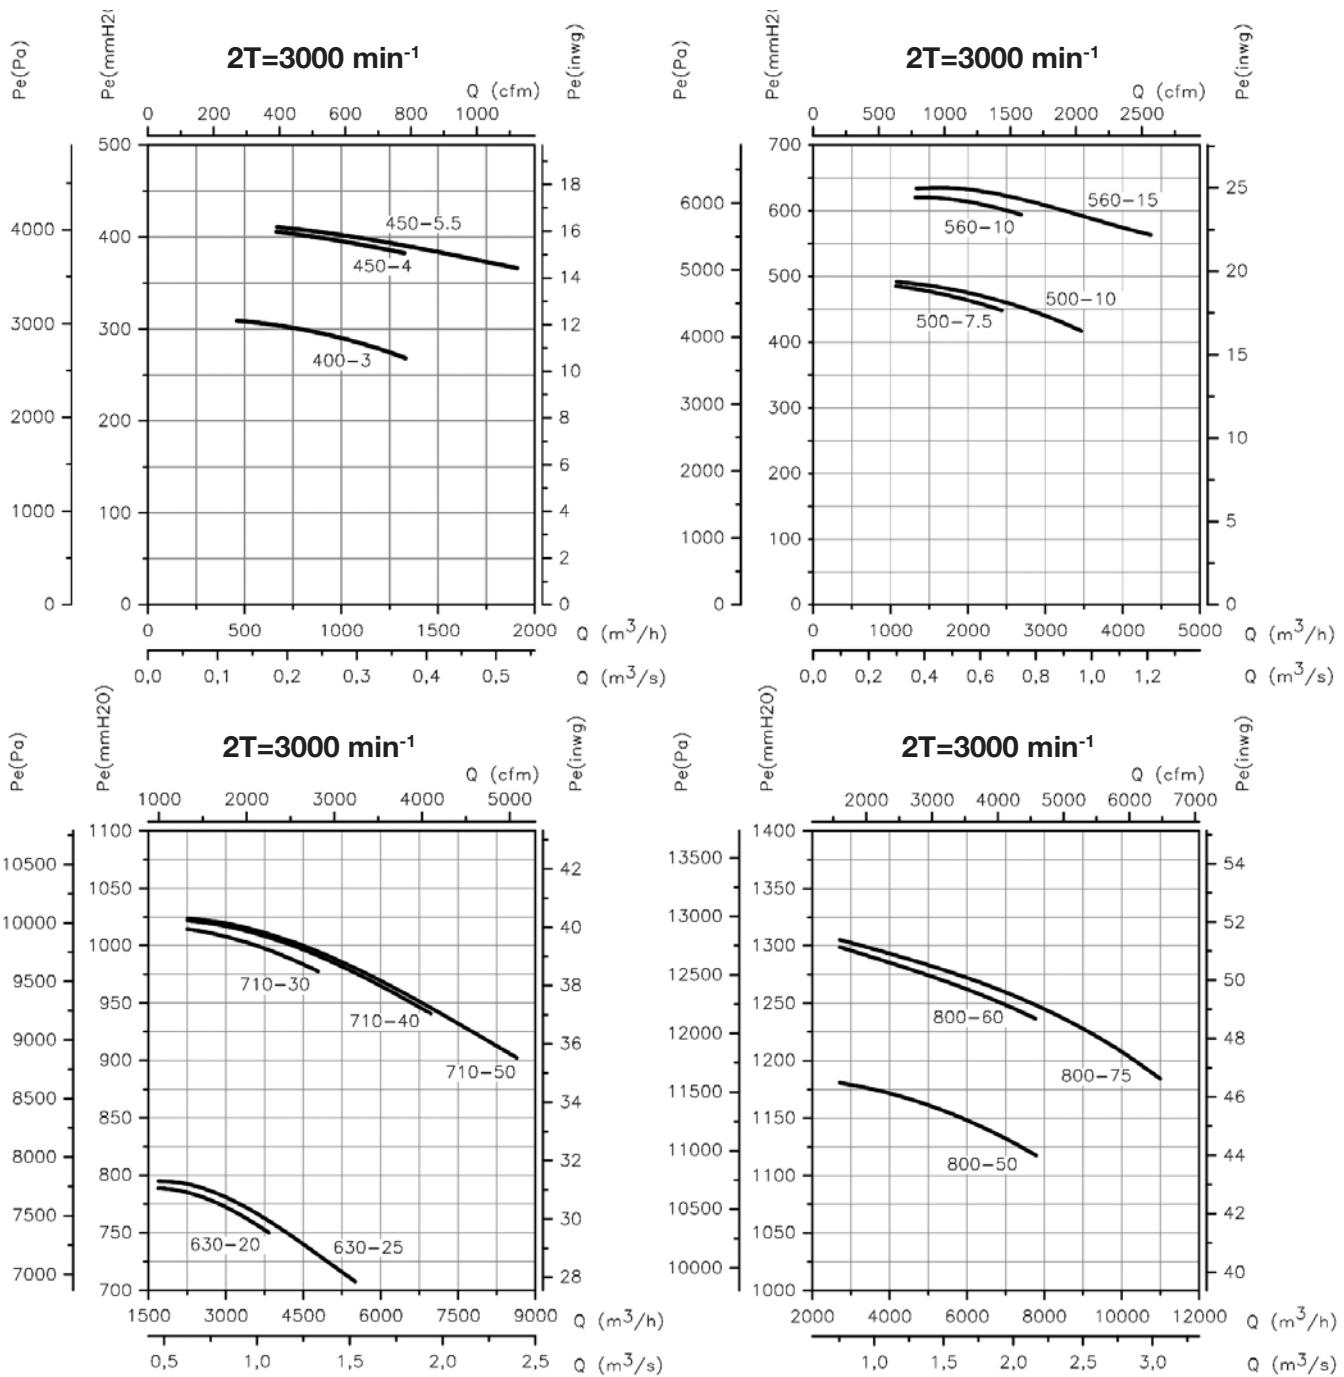

Kennlinien

Q = Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e = statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

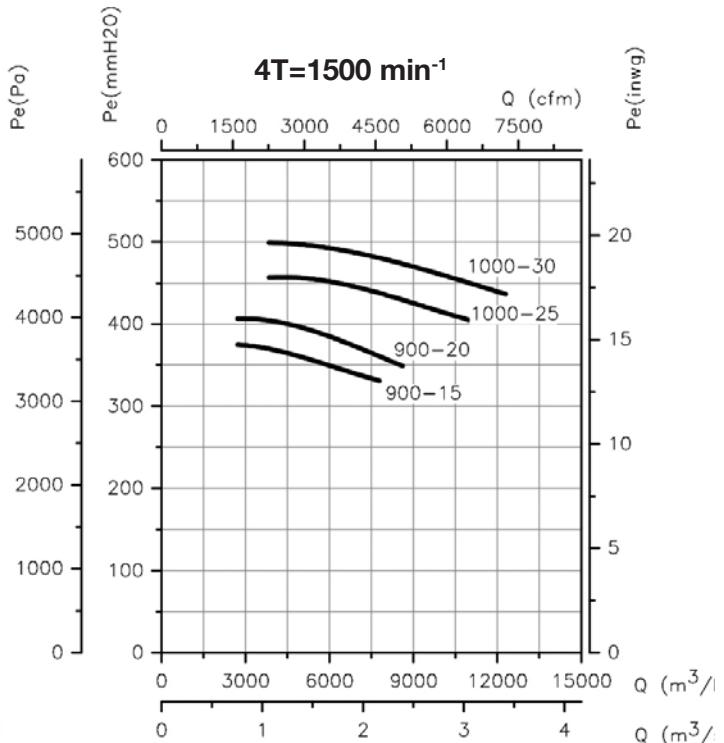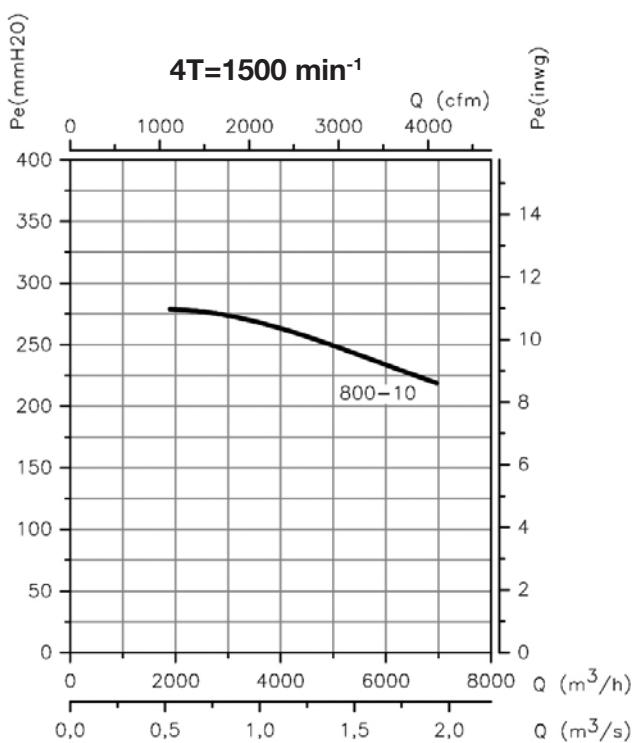

Ausrichtungen

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage.
Alle Modelle lassen sich ausrichten. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225.



Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



CMRH



Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und genormten Schutzeinrichtungen gemäß ISO-13857 sowie feuergehemmtem Kasten mit 150-mm-Mineralfaser, für Horizontalbetrieb.



Ventilator:

- Rahmen aus sehr starkem Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung.
- Kraftübertragungsaggregat mit Lagern und Halterung aus Guss.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige Motoren, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotoren 230/400 V-50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C +300 °C.

Ausführung:

- Behandlung mit Wärmeschutzanstrich.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus hitzebeständigem Stahl für Temperaturen bis 400 °C.
- Ausführung für Vertikalbetrieb.



Schmiernippel außen zur leichten Instandhaltung

Bestellnummer



CMRH: Ventilatoren mit Riemenantrieb, wärmehemmendem Kasten aus 150-mm-Mineralfaser, für Horizontalbetrieb

Baugröße Turbine

Mit Riemenantrieb


Ausgestattet mit Kühlтурbine

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (min ⁻¹)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht (ca.) (kg)
		230 V	400 V	690 V				
CMRH-1445-X/R-3 IE3	1700	7,93	4,56		2,20	9620	79	204
CMRH-1445-X/R-4 IE3	1910	10,70	6,15		3,00	10810	81	212
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3	2120	13,90	8,00		4,00	12000	83	228
CMRH-1650-X/R-4 IE3	1530	10,70	6,15		3,00	9910	80	217
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3	1720	13,90	8,00		4,00	11140	82	233
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3	1910		10,30	5,97	5,50	12370	84	273
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3	1365	13,90	8,00		4,00	14210	79	243
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3	1535		10,30	5,97	5,50	15980	81	283
CMRH-1856-X/R-10 IE3	1705		13,90	8,06	7,50	17780	83	273
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3	1365		10,30	5,97	5,50	22860	82	288
CMRH-2063-X/R-10 IE3	1515		13,90	8,06	7,50	25370	84	278
CMRH-2063-X/R-15 IE3	1700		20,90	12,10	11,00	28470	86	305
CMRH-2271-X/R-15 IE3	1370		20,90	12,10	11,00	32300	87	350
CMRH-2271-X/R-20 IE3	1540		27,90	16,20	15,00	36300	90	375
CMRH-2380-X/R-25 IE3	1280		35,10	20,30	18,50	43885	83	405
CMRH-2380-X/R-30 IE3	1365		41,00	23,80	22,00	46800	85	422

Abmessungen mm

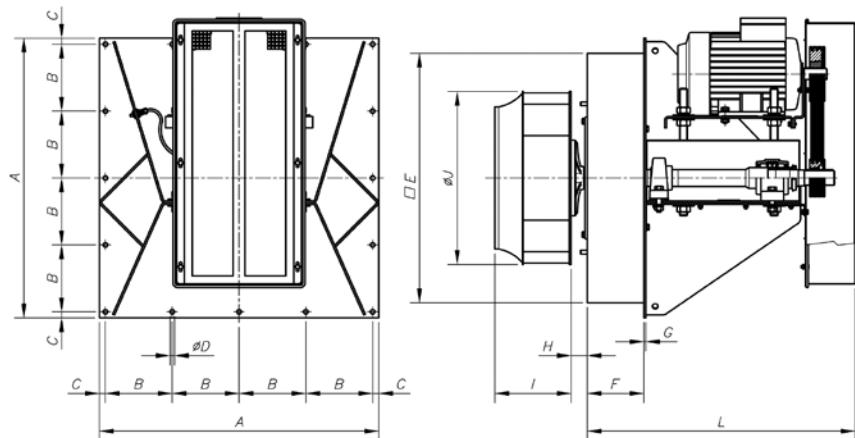


	A	B	C	øD	E	F	G	H	I	øJ	L
CMRH-1445-X/R-3	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	710
CMRH-1445-X/R-4	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	710
CMRH-1445-X/R-5'5	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	710
CMRH-1650-X/R-4	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	710
CMRH-1650-X/R-5'5	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	710
CMRH-1650-X/R-7'5	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	710
CMRH-1856-X/R-4	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-1856-X/R-5'5	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-1856-X/R-7'5	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-2063-X/R-7'5	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2063-X/R-10	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2063-X/R-15	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2271-X/R-15	970	233	20	14	870	150	5	43	295	719	817
CMRH-2271-X/R-20	970	233	20	14	870	150	5	43	295	719	817
CMRH-2380-X/R-25	970	232,5	20	14	870	150	5	53,5	400	810	902
CMRH-2380-X/R-30	970	232,5	20	14	870	150	5	53,5	400	810	902

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMRH 1445

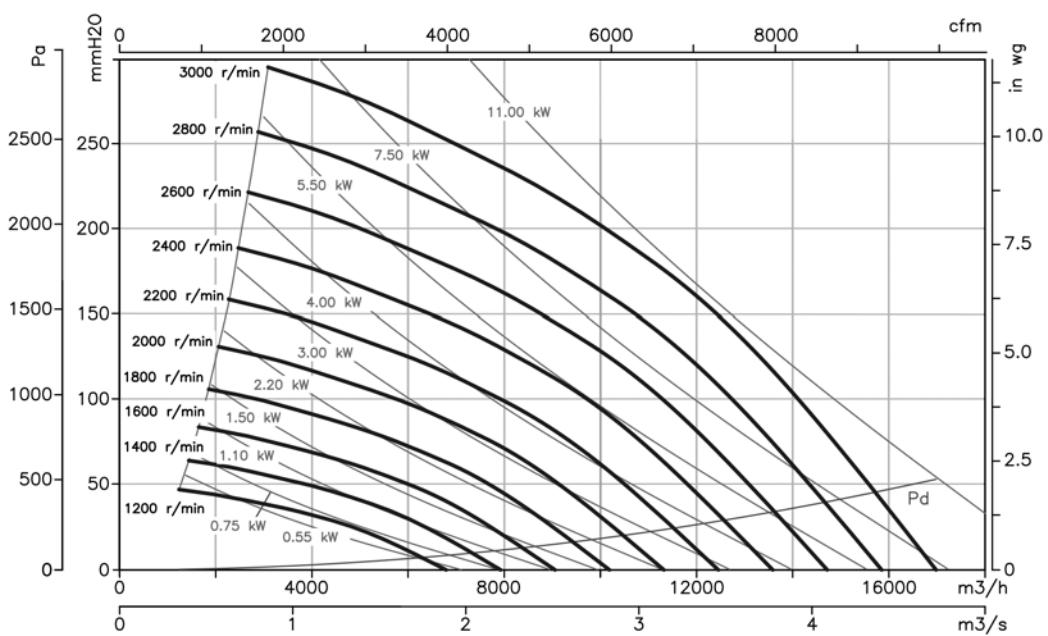


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMRH 1650

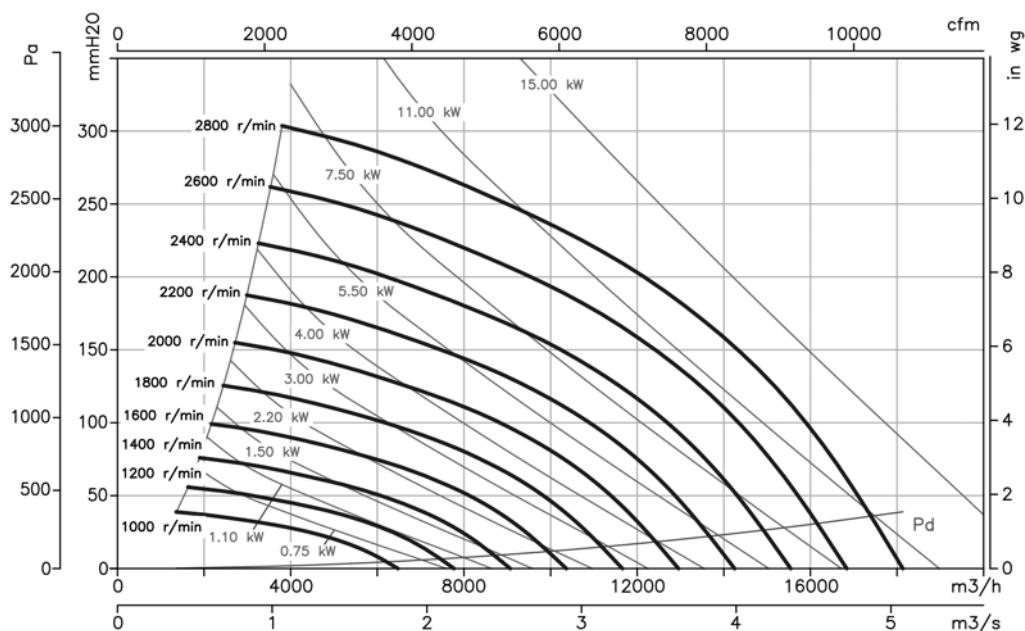

CMRH 1856

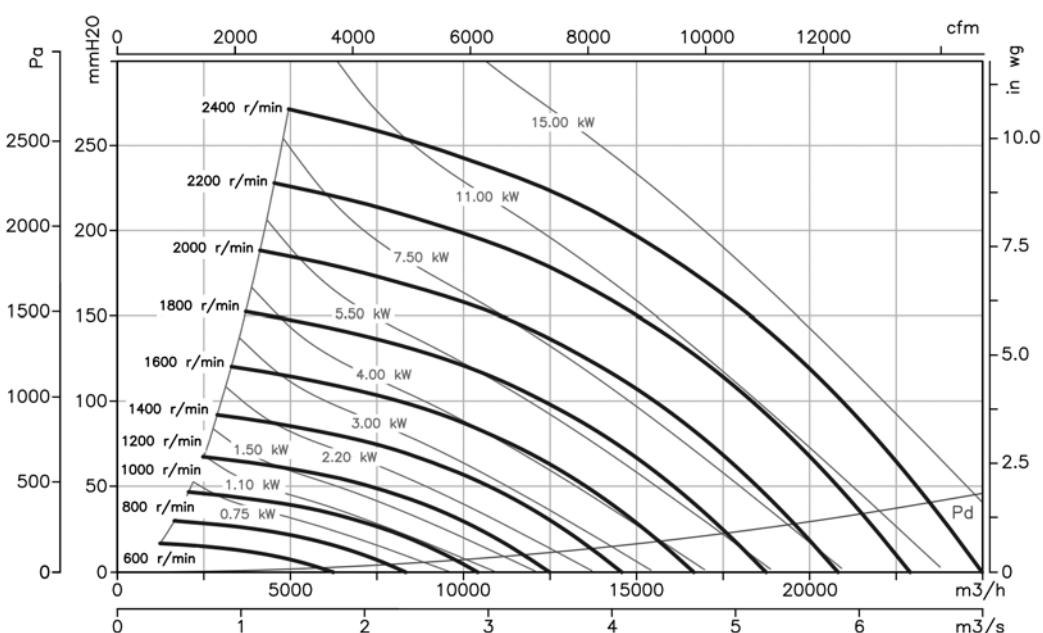


Kennlinien


Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

Pe= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CMRH 2063

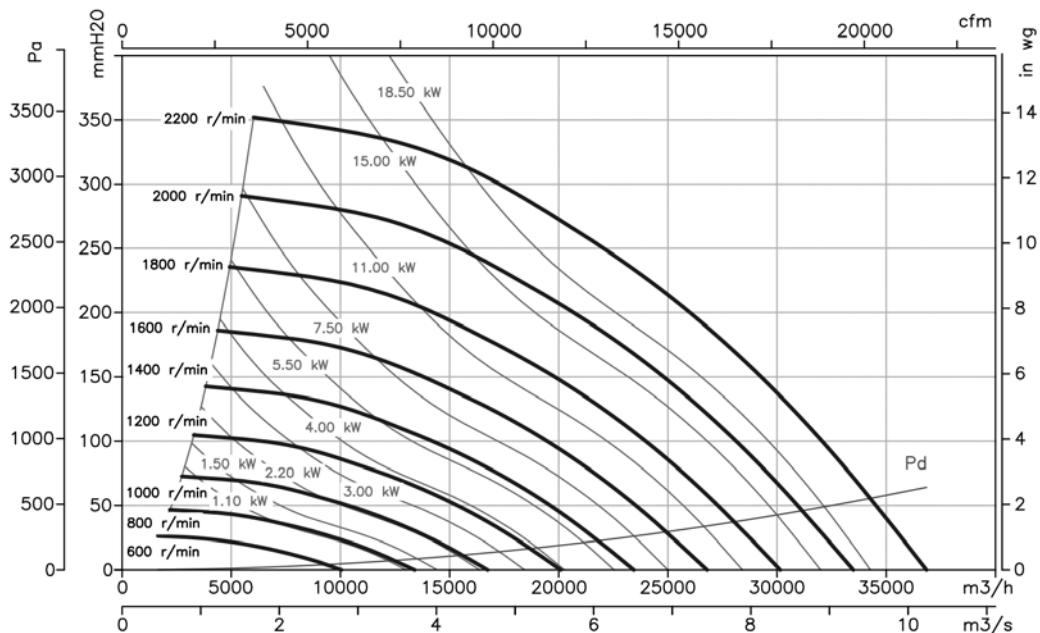

CMRH 2271

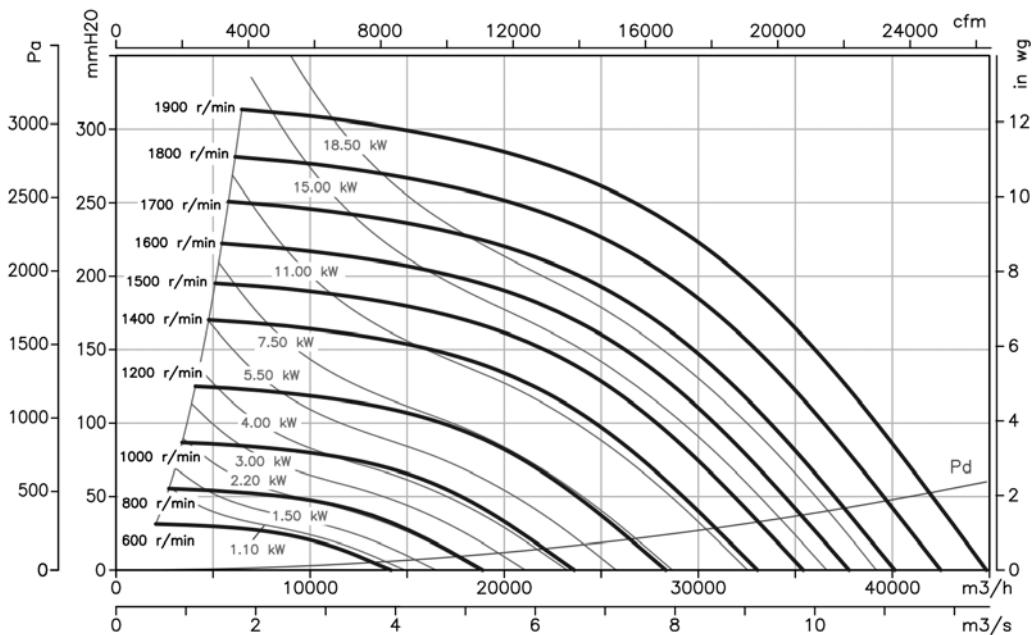


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m^3/h , m^3/s und CFM

P_e= statischer Druck in mmH_2O , Pa und inwg

CMRH 2380

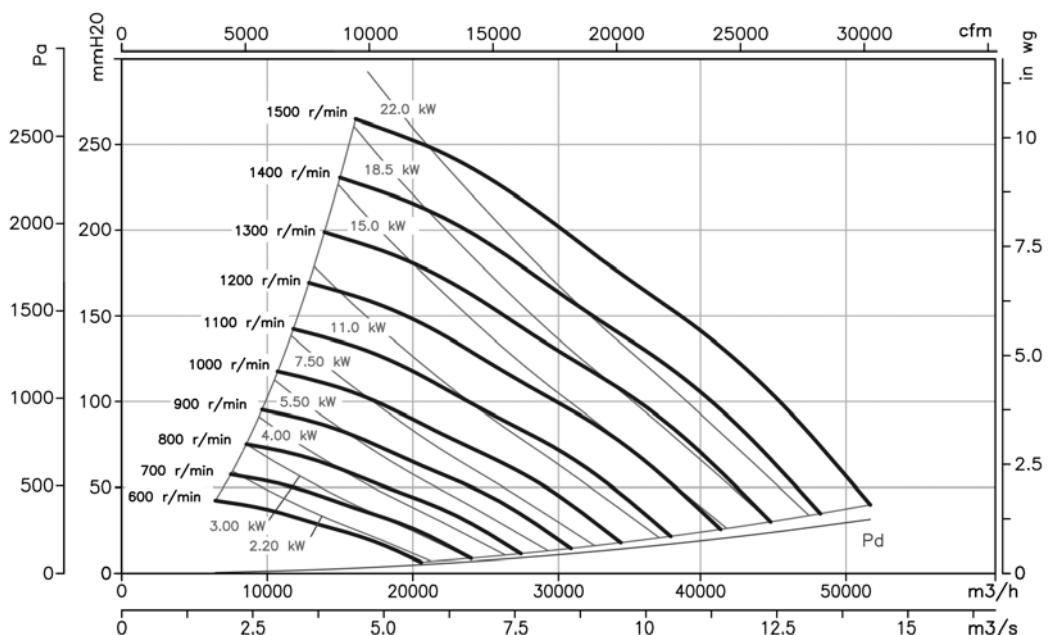

Zubehör

Siehe Abschnitt Zubehör.



ZUBEHÖR
IN-LINE



Elektronische Drehzahlregler DUO Drehzahlsteuerung Brushless-Motoren



Einlass- und Auslassbau-sätze Rechteckige Gitter Schutzgitter Serie SV



Auslassstutzen Einlassstutzen Saug- u. druckseitige Stutzen



Überdruck-klappen Rundgitter Elektrische Akkus



Drosselklap-pen Rückschlag-ventile Kästen für Luftfilter



ZUBEHÖR
RADIAL

294 INT
Sicherheits-Start-Stopp-Schalter gemäß Norm UNE-EN 60204-1



294 IAT
Sicherheits-Start-Stopp-Schalter für 400 °C/2 Std.



294 CABLE BOX
Stromkabelsatz und Anschlusskasten 400 °C/2 Std.



294 C2V
Umschalter für Motoren mit 2 Drehzahlen





294 RM
Elektronische Drehzahlregler



295 RMC
Spannungsregler für Einphasen-Asynchronmotoren



295	VSD3/A-RFT VSD1/A-RFM Frequenzumrichter für 400-V-Drehstrommotoren	298	B Kupplungsflansch für Radialventilatoren	302	ACE Elastische Kupplung zur Schwingungsdämpfung	304	ARO Saugstutzen für Umwälzven- tilatoren in Öfen
							
296	SCHALTTAFELN Schalttafeln	300	BD Doppel-Kupplungsflansch für Radialventilatoren	303	REG Klappe für manuelle Regelung	304	CJACUS Schallkästen für Radialventilatoren
							
296	PL Überdruckklappen	301	BIC Eckig-zu-rund-Adapter- flansch für Radialventilatoren	304	TEJ Wetterschutzdach	305	S Schalldämpfer zum Anbau an Saug- oder Druckstutzen
							
297	RPA Schutzgitter für Saugseite von Radialventilatoren	302	PSB Stützfußsatz für Nieder- druck-Radialventilatoren	304	CM Motorabdeckung für Außenbetrieb	308	MOTOREN Drehstrom-Asynchronmo- toren
							
297	DRALL-REGLER Ventile zur Regelung des Luftvolumenstroms an Druckseite und Saugseite zur manuellen Betätigung	302	SM Motorhalterung mit Riemenspanner für Nieder- druck-Radialventilatoren	304	TAC Deckel für Rundkupplung	309	LUFTABSAUGSTUTZEN FÜR WOHNBEREICH
							
297	GEGENLAMMELLEN- VENTIL Ventile zur Regelung des Luftvolumenstroms an Druckseite und Saugseite zur manuellen Betätigung	302	VIS Druckblenden mit Schutzgitter	304	VOL Gehäuseumhüllung für Umwälzventilatoren in Öfen	311	INTELLIGENTE SENSOREN
							

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

Elektronische Drehzahlregler



Für Einphasen-Abzugsanlagen ist Aufsetz- oder Einbaumontage möglich

Modell	Eingangsspannung	Schutzart	Max. Stromstärke (A)
RM-00	230 V-50/60 Hz	IP-44	0,5
RM-01	230 V-50/60 Hz	IP-44	1
RM-02	230 V-50/60 Hz	IP-44	2

DUO



Drehzahlwechsel- und Stopp-schalter für kleine Ventilato-ren mit 2 Drehzahlen

Modell	Eingangsspannung	Max. Stromstärke (A)
DUO	230 V-50/60 Hz	16

Drehzahlsteuerung Brushless-Motoren



Modell	Ausgangs spannung	Wider standswert
MTP	0-10 V DC	10KΩ

Einlassstutzen



Weißer Kunststoff zum Anschluss an Abzugskanal

Modell	Außenabmess.	Abzugskanal
BC-135x235	135x235 mm	100 mm
BC-140x340	140x340 mm	100 mm
BC-240x240	240x240 mm	150mm

Auslassstutzen



Weißer Kunststoff zur Außenmontage

Modell	Außenabmessungen
SA-140x140	140x140 mm
SA-240x240	240x240 mm

Saug- u. druckseitige Stutzen



Aus Kunststoff mit Diffusor

Modell	Für Abzugskanal	Farbe
BA-100/B	100 mm	Weiß
BI-100/B	100 mm	Weiß

Einlass- und Auslassbausätze



Besteht aus 2 Gittern und Schlauch

Modell	Abzugskanal	Luftdurchlass
KIT-120	120 mm	100 cm ²
KIT-160	160mm	100 cm ²
KIT-200	200mm	100 cm ²

Rechteckige Gitter



Aus Kunststoff zur Anpassung an rechteckige Öffnung

Modell	Außenabmess.	Für Öffnung mit
R-140 x 140	140 x 140 mm	102 x 102 mm
R-189 x 189	189 x 189 mm	150 x 150 mm
R-240 x 140	240 x 140 mm	202 x 102 mm
R-340 x 140	340 x 140 mm	308 x 108 mm

Rundgitter



Aus Kunststoff mit Universal-federsystem zur Anpassung an runde Öffnung

Modell	Außenabmess.	Für Öffnung mit
RC-100/B	106 mm	40 bis 80 mm
RC-125/B	155 mm	80 bis 125 mm
RC-150/B	175 mm	125 bis 160 mm
RC-200/B	235 mm	165 bis 220 mm
RC-250/B	270 mm	220 bis 260 mm

Überdruckklappen



Überdruckklappen aus weißem Kunststoff für Wandmontage

Modell	Außenabmessungen
PL-10	Für Durchmesser 90, 100 und 120 mm
PL-15	Für Durchmesser 150 mm
PL-140x140	140x140
PL-180x180	180x180
PL-240x240	240x240
PL-340x340	340x340
PL-440x440	440x440

Schutzgitter Serie SV



Schützt vor Kontakt mit Turbine und gegen Eindringen von Gegenständen

Modell	Passt für die Modelle
RAI-125	SV-125
RAI-150	SV-150
RAI-200	SV-200
RAI-250	SV-250
RAI-315	SV-315
RAI-350	SV-350
RAI-400	SV-400

Luftfilterkästen



Rechteckige Filterkästen für runde Abzugskanäle, ausgestattet mit G3- bzw. G4-Filtern

Modell	Filterkasten G3-G4 für Abzugskanäle von
AIRFILTER-100-G3/G4	100 mm
AIRFILTER-125-G3/G4	125mm
AIRFILTER-160-G3/G4	160mm
AIRFILTER-200-G3/G4	200mm
AIRFILTER-250-G3/G4	250mm
AIRFILTER-315-G3/G4	315mm
AIRFILTER-355-G3/G4	355mm
AIRFILTER-400-G3/G4	400mm

Elektrische Akkus



Passt sich der Ausblasöffnung an

Modell	Elektroakku für Abzugskanal von
BE-100	100 mm, 0,4 kW 230 V
BE-125	125 mm, 1,2 kW 230 V
BE-160	160 mm, 2,4 kW 230 V
BE-200	200 mm, 5 kW 400 V
BE-250	250 mm, 6 kW 400 V
BE-315	315 mm, 7,5 kW 400 V
BE-355	355 mm, 9 kW 400 V
BE-400	400 mm, 9 kW 400 V

Rückschlagventile



Zum Einbau in runde Abzugskanäle

Modell	Passt für die Modelle	Modell	Passt für die Modelle
S-100 CP	NEOLINEO-100	S-200 CP	NEOLINEO-200
S-125 CP	NEOLINEO-125	S-250 CP	NEOLINEO-250
S-150 CP	NEOLINEO-150	S-315 CP	NEOLINEO-315
S-160 CP	NEOLINEO-160		

Drosselklappen



Zum Einbau in runde Abzugskanäle

Modell	Passt für die Modelle	Modell	Passt für die Modelle
V-100	100 mm	V-250	250mm
V-125	125mm	V-315	315mm
V-160	160mm	V-355	355mm
V-200	200mm	V-400	400mm

Deko-Gitter

Gitter aus weißem Kunststoff und schmalen Lamellen für Wand- oder Deckenmontage



Modell

RD-100	Für Durchmesser 90, 100 und 120 mm
RD-150	Für Durchmesser 150 mm

STUB



Ventilatorhalterung


Passt für die Modelle

STUB-200	TUB
STUB-225	TUB
STUB-250	TUB
STUB-315	TUB

SC



Schalldämmung zum Anbau an Saug- oder Druckseite



Eigenschaften:

- Runde Schalldämmung zum Anbau an Saug- oder Druckseite von Inline-Abzugsanlagen.
- Schalldämmung mit Manschette zum Anbau an runde Abzugskanäle.

Modell	Ød1	Ød2	L	M	Schalldämmung							
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SC-125	125	225	600	720	1,1	2,9	8,8	19,4	27,2	34,1	27,2	13,4
SC-160	160	260	600	720	1	2,9	7,2	16,5	23,4	29,6	20,3	9,2
SC-200	200	300	600	720	0,95	2,9	7	14,6	20,3	25,8	15,6	6,8
SC-250	250	355	600	720	0,22	2,1	7,2	12,5	18,8	23	10,3	5,15
SC-315	315	415	600	720	0,2	2,1	7,2	10,3	15	20	7	3,9
SC-355	355	450	700	820	3,6	4,2	6,5	13,2	14,2	4	7,9	7,2

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE



INT

Sicherheits-Start-Stopp-Schalter gemäß Norm UNE-EN 60204-1

Eigenschaften:

- Schalter für Installation an der Ventilatorseite, um vor Eingriffen am Ventilator den Strom abzuschalten
- Schutzart IP65
- Bei Einphasen- oder Drehstromventilatoren, 3-poligen Schalter (3CA) verwenden.
- Bei Drehstromventilatoren mit zwei Drehzahlen, 6-poligen Schalter (6CA) verwenden.

Modell	Stromstärke (A)	Kableingang (mm)	Modell	Stromstärke (A)	Kableingang (mm)		
INT-KG 20/3CA	16	7,5	29	INT-KG 20/6CA	16	7,5	29
INT-KG 41/3CA	32	15	37,5	INT-KG 41/6CA	32	15	37,5
INT-KG 64/3CA	63	22	37,5	INT-KG 64/6CA	63	22	37,5
INT-KG 80/3CA	80	30	37,5	INT-KG 80/6CA	80	30	37,5
INT-KG 100/3CA	100	37	37,5	INT-KG 100/6CA	100	37	37,5



IAT

Sicherheits-Start-Stopp-Schalter für 400 °C/2 Stdn. gemäß Norm UNE-EN 60204-1

Eigenschaften:

- 400 °C/2-Stunden-Schalter für Installation an der Ventilatorseite, um vor Eingriffen am Ventilator den Strom abzuschalten
- Schutzart IP65 Modell 400 °C/2 Stdn.

Modell	Stromstärke (A)	Modell	Stromstärke (A)
IAT-400-20/3P	20	IAT-400-20/6P	20
IAT-400-32/3P	32	IAT-400-32/6P	32
IAT-400-63/3P	63	IAT-400-63/6P	63
IAT-400-125/3P	125	IAT-400-125/6P	125



CABLE BOX

Satz mit Stromkabel und Anschlusskasten 400 °C/2 Stdn. für Außenanschlüsse am Motor in Brandschutzanlagen

Eigenschaften:

- Stromkabel 6-adrig + Erdung, Länge 1,5 m und Endstücken an jedem Klemme
- Klemmenkasten aus Aluminiumguss
- Klemmenleiste auf Keramikmaterial
- Der Satz ist zusammen mit der Abzugsanlagenserie CJB DT mit Zertifizierung Nr. 0370-CPR-0580 zertifiziert

Beschreibung	Baugröße Max. Motor (4Gx2,5) LL-450	Max. Leistung 400 V (PS)						GILT FÜR DURCHMESSER								
		1 Drehzahlstufe	2 Drehzahlstufe	40	45	50	56	63	71	80	90	100	125	140	160	
CABLE BOX-1 (4Gx2,5) LL-450	100	4	N/A	X	X	X	X	X	X							
CABLE BOX-1 (7Gx2,5) LL-450	112	5,5	6	X	X	X	X	X	X							
CABLE BOX-2 (7Gx2,5) LL-550	160	12	12					X	X		X	X				
CABLE BOX-2 (7Gx2,5) LL-800	132	10	9										X			
CABLE BOX-3 (7Gx4) LL-800	160	20	20										X			
CABLE BOX-3 (7Gx6) LL-800	160	22	22							X			X	X	X	
CABLE BOX-4 (7Gx10) LL-800	280	75	40										X	X	X	
CABLE BOX-4 (13Gx10) LL-800	280	100	N/A										X			




C2V

Umschalter für Motoren mit 2 Drehzahlen

Eigenschaften:

- 3-Positionen-Schalter 1-0-2 für Betätigung der Motoren mit 2 Drehzahlstufen Dahlander-Anschluss
- Schutzart IP67

Modell	Stromstärke (A)	(kW)	Kableingang (mm)
C2V-CG10 A441	20	5,5	20

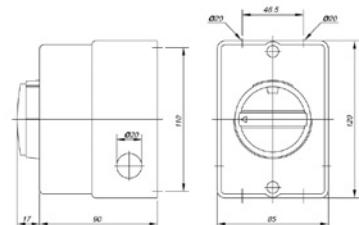

RM

Elektronische Drehzahlwandler für Einphasen-Motoren

Die RM-Modelle werden über die Spannung geregelt.
Die RM/VSD1-Modelle werden über die Frequenz geregelt.

Gemeinsame Merkmale:

- Drehzahlregler für Ventilatoren mit Einphasen-Asynchrongmotoren.
- Stromversorgung des Einphasenreglers 230 V 50/60 Hz
- Start-Stopp-Schalter
- Drehzahlregelung über analoge Bedienung
- Gemäß den Richtlinien zu EMV 2004/108/EG und Niederspannung 2006/95/EG

Merkmale RM-Modelle:

- Regelung der Mindestdrehzahl
- Mit EMC-Filter gemäß Norm EN-55014




Merkmale RM/VSD1-Modelle:

- Schutzsicherung 16 AF
- Duales Wärmestreuensystem passiv (Kühler) und aktiv (Kühlventilator)

Modell	Art der Regelung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Schutzart	Max. Strom (A)
RM-00	Spannung	230 V -50/60 Hz	230 V -50/60 Hz	IP-44	0,5
RM-01	Spannung	230 V -50/60 Hz	230 V -50/60 Hz	IP-44	1
RM-02	Spannung	230 V -50/60 Hz	230 V -50/60 Hz	IP-44	2
RM-1	Spannung	230 V -50/60 Hz	230 V -50/60 Hz	IP54	3
RM-2	Spannung	230 V -50/60 Hz	230 V -50/60 Hz	IP54	5
RM-3	Spannung	230 V -50/60 Hz	230 V -50/60 Hz	IP54	10
RM/VSD1-3,5	Frequenz	230 V -50/60 Hz	230 V -35..50 Hz	IP-20	3,5
RM/VSD1-8,0	Frequenz	230 V -50/60 Hz	230 V -35..50 Hz	IP-20	8

Modell	A	B	C
RM-00	81	81	66
RM-01	81	81	66
RM-02	81	81	66
RM-1	80	145	80
RM-2	96	164	85
RM-3	96	164	85
RM/VSD1-3,5	200	180	100
RM/VSD1-8,0	200	225	100

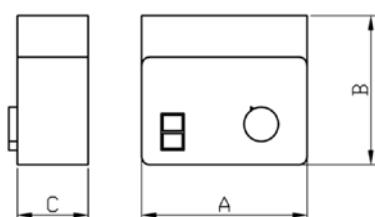



RMC Spannungsregler für Einphasen-Asynchronmotoren

Spannungsregler für Einphasen-Asynchronmotoren Kompatibel mit Sensoren SI-MF, SI-HUMEDAD, SI-PIR und SI-CO2 für automatische Regelung

Modell	Regelungstyp	Eingangsspannung	Schutzart	Stromstärke max. (A)
RMC	Spannung	230 V -50/60 Hz	IP54	1,5



VSD1/B VSD3/B

Eigenschaften:

- Konverter für Zuleitung von gewerblichen Brushless-Synchronmotoren.
- Zuleitung des Konverters:
 - Einphasig (VSD1/B): 200-240 V 50/60 Hz
 - Drehstrom (VSD3/B): 380-480 V 50/60 Hz
- Gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Gemäß den Normen:
 - UNE EN 61800-3: Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren.
 - UNE EN 61800-5-1: Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. Anforderungen an die Sicherheit – Elektrische, thermische und energetische Anforderungen
 - UNE EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Allgemeine Anforderungen.
 - UNE EN 55011: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren
 - IEC 60529: Schutzarten durch Gehäuse.
- Start-Stopp-Eingang zum Aktivieren/Deaktivieren des Wandlers.
- Eingang 0-10 V für Drehzahlsteuerung.
- Bus-anchluss an ModBus RTU lieferbar.
- Standardmodell mit Schutzart IP20. Auf Anfrage IP66.

Elektronischer Drehzahlwandler für Brushless-Motoren

VSD1/B

Modell	VSD1/B-0,37 kW	VSD1/B-0,75 kW	VSD1/B-1,5 kW	VSD1/B-2,2 kW
Max. Stromstärke (A)	2,3	4,3	7,0	10,5
Leistung (kW)	0,37	0,75	1,5	2,2
Eingang				
Eingangstyp	Einphas.	Einphas.	Einphas.	Einphas.
Spannung (V)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ausgang				
Ausgangstyp	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Spannung (V)	140-230 V	140-230 V	140-230 V	140-230 V
Frequenz (Hz)	0-100 Hz	0-100 Hz	0-100 Hz	0-100 Hz
Schutzart	Standard: IP20. Auf Anfrage: IP66			
Kühlung	IP20: Zwangskühlung IP66: Natürliche K.			

VSD3/B

Modell	VSD3/B-0,75 kW	VSD3/B-1,5 kW	VSD3/B-2,2 kW
Max. Stromstärke (A)	(A)	2,2	4,1
5,8			
Leistung (kW)	0,75	1,5	2,2
Eingang			
Eingangstyp	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Spannung (V)	380-480 V	380-480 V	380-480 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ausgang			
Ausgangstyp			
Spannung (V)	240-480 V	240-480 V	240-480 V
Frequenz (Hz)	0-100 Hz	0-100 Hz	0-100 Hz
Schutzarten	Standard: IP20. Auf Anfrage: IP66		
Kühlung	IP20: Zwangskühlung IP66: Natürliche K.		



VSD1/A-RFM VSD3/A-RFT

Eigenschaften:

- Umwandler für Drehzahländerung mittels Spannung und Frequenz für Axial- und Radialventilatoren mit Drehstrom-Asynchronmotoren
- Zuleitung des Konverters:
 - Einphasig (VSD1/A-RFM): 200-240 V 50/60 Hz
 - Drehstrom (VSD3/A-RFT): 380-480 V 50/60 Hz
- Gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- Gemäß den Normen:
 - UNE EN 61800-3: Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren.
 - UNE EN 61800-5-1: Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. Anforderungen an die Sicherheit – Elektrische, thermische und energetische Anforderungen
 - UNE EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Allgemeine Anforderungen.
 - UNE EN 55011: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren
 - IEC 60529: Schutzarten durch Gehäuse.
- Start-Stopp-Eingang zum Aktivieren/Deaktivieren des Wandlers.
- Eingang 0-10 V für Drehzahlsteuerung.
- Bus-anchluss an ModBus RTU lieferbar.
- Standardmodell mit Schutzart IP20. Auch in Schutzart IP66 bis 10 PS lieferbar. Für Leistungen über 10 PS nur mit Schutzart IP55 lieferbar.

Elektronischer Drehzahlwandler für AC-Motoren

VSD1/A-RFM

Modell	VSD1/A-RFM-0,5	VSD1/A-RFM-1	VSD1/A-RFM-2	VSD1/A-RFM-3
Leistung (PS)	0,50	1,00	2,00	3,00
Leistung (kW)	0,37	0,75	1,50	2,20
Max. Stromstärke (A)	2,3	4,3	7,0	10,5
Eingang				
Eingangstyp	Einphas.	Einphas.	Einphas.	Einphas.
Spannung (V)	200-240 V	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ausgang				
Ausgangstyp	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Spannung (V)	200-240 V	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Frequenz (Hz)	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz
Schutzarten	Standard: IP20. Auf Anfrage: IP66.			
Kühlung	IP20: Zwangskühlung IP66: Natürliche K.			

VSD3/A-RFT

Modell	VSD3/A-RFT-1	VSD3/A-RFT-2	VSD3/A-RFT-3	VSD3/A-RFT-5,5	VSD3/A-RFT-7,5	VSD3/A-RFT-10	VSD3/A-RFT-15	VSD3/A-RFT-20	VSD3/A-RFT-25	VSD3/A-RFT-30
Leistung (PS)	1,00	2,00	3,00	5,50	7,50	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Leistung (kW)	0,75	1,50	2,20	4,00	5,50	7,50	11,00	15,00	18,50	22,00
Max. Stromstärke(A)	2,2	4,1	5,8	9,5	14,0	18,0	24,0	30,0	39,0	46,0
Eingang										
Eingangstyp	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Spannung (V)	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ausgang										
Ausgangstyp	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Spannung (V)	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V
Frequenz (Hz)	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz
Schutzarten	Standard: IP20. Auf Anfrage: IP66.			IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Kühlung	IP20 und IP55: Zwangskühlung IP66: Natürliche K.									

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE

VSD-Zusatzeile

Bremswiderstand 200 W	Filter L 12 A	Filter LC 8 A	Filter LC 50 A
Einphasen-Eingangsinduktanz 16 A	Filter L 30 A	Filter LC 10 A	Filter LC 60 A
Einphasen-Eingangsinduktanz 25 A	Filter L 75 A	Filter LC 15 A	Display-LED + Kabel 3 m
Drehstrom-Eingangsinduktanz 6 A	Filter LC 1 A	Filter LC 20 A	Display-OLED RJ45
Drehstrom-Eingangsinduktanz 10 A	Filter LC 2 A	Filter LC 25 A	Bluetooth-Schnittstelle
Drehstrom-Eingangsinduktanz 36 A	Filter LC 4 A	Filter LC 30 A	
Filter L 8 A	Filter LC 6 A	Filter LC 40 A	



GMP

Start- und Schutz-Schalttafel für Ventilatoren mit Drehstrommotor, mit Stopp-Start-Tasten

Eigenschaften:

- Stopp und Start über Taste
- Enthält Schütz und regelbares Thermorelais, vollständig verkabelt, zum Schutz des Motors
- Die Stopptaste wird zum Zurücksetzen des Thermorelais verwendet, wenn es wegen Überlast auslöst
- Für Oberflächenmontage, Schutzart IP55

Für Drehstrommotor 230 V

Modell	Steuerstrom (A)	Motorleistung 3x230 V (kW)
GMP-0,2-0,33/230	1,2-1,8	0,25
GMP-02-0,75/230	1,8-2,8	0,37 / 0,55
GMP-02-1/230	2,8-4	0,75
GMP-02-1,5/230	4-6,3	1,10
GMP-02-2/230	5,6-8	1,50
GMP-04-3/230	7-10	2,20
GMP-04-4/230	8-12,5	3,00
GMP-04-5,5/230	11-17	4,00
GMP-04-7,5/230	15-23	5,50
GMP-04-10/230	22-32	7,50
GMP-06-12,5/230	25-40	9,20
GMP-06-15/230	25-40	11,00

Für Drehstrommotor 400 V

Modell	Steuerstrom (A)	Motorleistung 3x400 V (kW)
GMP-0,2-0,33/400	0,56-0,8	0,25
GMP-02-0,5/400	0,8-1,2	0,37
GMP-02-0,75/400	1,2-1,8	0,55
GMP-02-1,5/400	1,8-2,8	1,10
GMP-02-2/400	2,8-4	1,50
GMP-02-3/400	4-3	2,20
GMP-02-4/400	5,6-8	3,00
GMP-04-5,5/400	7-10	4,00
GMP-04-7,5/400	8-12,5	5,50
GMP-04-10/400	11-17	7,50
GMP-06-12,5/400	15-23	9,20
GMP-06-15/400	15-23	11,00
GMP-06-20/400	22-32	15,00
GMP-06-25/400	25-40	18,50



AET

Startschalttafel für Stern-/Dreiecksschaltung und Schutz der Drehstromventilatoren, mit Stopp-Start-Tasten

Eigenschaften:

- Stopp und Start über Taste
- Statusanzeige über Anzeigeleuchten
- Enthält regelbares Thermorelais zum Schutz des Motors
- Vollständig verkabelt
- Metallgehäuse für Oberflächenmontage, Schutzart IP65

Für Ventilator mit Drehstrommotor 400 V/690 V Versorgungsspannung 3x400 V + N

Modell	Steuerstrom Thermorelais (A)	Motorleistung 3x400/690 V (kW)
AET-01-5,5/400	4-6,3	4
AET-01-7,5/400	5-8	5,5
AET-01-10/400	7-10	7,5
AET-01-15/400	12-18	11
AET-01-20/400	12-18	15

Modell	Steuerstrom Thermorelais (A)	Motorleistung 3x400/690 V (kW)
AET-01-30/400	18-26	18,5/22,0
AET-01-40/400	28-40	30
AET-02-50/400	34-50	37
AET-02-60/400	45-65	45
AET-02-75/400	45-65	55



MTP

Drehzahlsteuerung Brushless-Motoren 0-10 V

- Potentiometer zur Drehzahlregelung von Ventilatoren mit Brushless-Motor 0-10 VDC
- Liefert ansteigende Spannung zwischen 0 und 10 VDC.
- Kann als Unterbrechungsschalter verwendet werden.
- Korpus gegen Feuchtigkeit geschützt.
- Kann auf Oberfläche oder eingebaut verbaut werden.




PL

Überdruckklappen aus Kunststoff

Eigenschaften:

- Die Überdruckklappe wird direkt auf die Wand an der Wand angebaut, an der auch der Ventilator montiert wird.
- Öffnung durch Überdruck aufgrund des Luftstroms
- Sie schließt sich, wenn der Ventilator ruht
- Konstruktion aus Kunststoff
- Empfohlene max. Geschwindigkeit 12m/s für die Modelle 80, 90 und 100




	A	C	ØD	E	F
PL-20	240	28	5,2	193	167
PL-25	294	26	5	232	232
PL-31	347	26	5	276	276
PL-35	397	26	5	310	310
PL-40	459	26	5	364	364
PL-45	501	26	5	395	395
PL-50	549	31	5	445	445
PL-56	605	28	5	522	522
PL-63	696	31	5	626	626
PL-71	760	40	5	692	692
PL-80	840	40	5	772	772
PL-90	940	40	5	872	87
PL-100	1040	40	5	972	972



P Überdruckklappen aus Aluminium

Eigenschaften:

- Die Überdruckklappe wird direkt auf die Wand an der Wand angebaut, an der auch der Ventilator montiert wird.
- Öffnung durch Überdruck aufgrund des Luftstroms
- Sie schließt sich, wenn der Ventilator ruht
- Konstruktion aus Aluminiumblech, ausgenommen Modelle 125 und 140 aus verzinktem Stahlblech.
- Empfohlene max. Geschwindigkeit 18 m/s für die Modelle 90, 100, 125 und 140



	G	A	C	ØD	E	F
P 25	240	290	51	6	180	55
P 35	350	400	51	6	290	55
P 45	450	500	51	6	390	55
P 56	550	600	51	6	440	80
P 63	645	715	72	6	555	80
P 71	710	780	72	6	620	80
P 80	805	875	72	6	695	90
P 90	900	970	72	6	790	90
P 100	1000	1070	72	6	890	90
P 125	1406	1486	102	6	1304	90
P 140	1506	1586	102	6	1366	110



RPA Schutzgitter für Saugseite von Radialventilatoren


Eigenschaften:

- Schützt vor Kontakt mit Turbine und gegen Eindringen von Gegenständen, entspricht Norm UNE-EN ISO 12499
- Aus Stahlblech

	CMA CMAT	CB	CBP	CAS	CA	CAM	CMP	TCMP	CMT	CMR	TCR TCR/R	CASB CASB-X	CMRS CMRS-X	CAST	CAB	CRL	
RPA-10	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-11	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-13	324	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-15	325/426	-	-	242	142	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-17	527	-	-	248	148	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-18	528	-	-	254	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-20	531	-	-	260	-	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-23	-	-	-	-	160/166 172	540/545	718	-	922	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-25	540/545	820	-	-	-	-	620/820	820	1025	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-25/2	-	-	-	-	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RPA-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	
RPA-28	-	-	-	463/467	-	550/752	922	922	1128	-	-	-	450	501	822	-	
RPA-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	561/562	-	-	
RPA-31	-	1428	-	571/640 645/650/	-	760	1025	1025	1231	-	-	-	-	-	-	925	-
RPA-32	-	-	-	980/1080	-	-	-	-	-	-	-	-	560	631/632	-	-	
RPA-35	-	-	-	852/990/1090	-	-	1128	1435/1640	1435/1640	-	-	-	-	-	-	1028	-
RPA-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	630	711/712	-	
RPA-38	-	1733	-	-	880	1231	1231	-	1031	-	-	-	-	-	-	1031	-
RPA-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	710	801/802	-	-	
RPA-42	-	-	-	856	-	-	1435	1435	1845	1135	-	-	-	-	-	1135	-
RPA-44	-	-	-	1250/A	-	-	-	-	-	-	450	350	800	901/902	-	-	
RPA-47	-	2240	-	863	-	-	1640	2050	2050	1240	1240	-	-	-	-	1240	-
RPA-48	-	-	-	971-1456/A	-	-	-	-	-	-	500	400	900	-	-	-	-
RPA-52	-	-	1445	-	-	-	1845	1845	-	1445	1445	560	450	1000	-	1445	-
RPA-55/60	-	-	1650	-	-	-	2050	2050	-	1650	1650	630	500	-	-	1650	-
RPA-65	-	-	-	1663/A	-	-	-	-	-	-	-	710	560	-	-	-	-
RPA-66	-	-	1856 / 1556	-	-	-	-	-	-	1856	1856	-	-	-	-	1856	-
RPA-73	-	-	-	-	-	2563	-	-	2063	2063	-	-	-	800	630	-	-
RPA-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RPA-81	-	-	-	1671/A 2071/A	-	-	-	-	2271	2271	900	710	-	-	-	-	-
RPA-88	-	-	-	2080/A	-	-	-	-	2380	2380	1000	800	-	-	-	-	-
RPA-90	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	-	1120	900	-	-	-	-	-
RPA-100	-	-	-	-	-	-	-	-	28100	-	1250	1000	-	-	-	-	-
RPA-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	1120	-	-	-	-	-
RPA-138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	1250	-	-	-	-	-
RPA-153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	-	-
RPA-173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	-	-	-



Drall-Regler



Gegenlamellenventil


- Ventile für die Luftvolumenstromregelung an Druck- und Saugseite, manuell betätig, geeignet für Temperaturbereiche zwischen -10 °C und +150 °C und Druckbereiche zwischen 0 und 5.000 Pa.
- Robuste Konstruktion mit Kugellagern an allen Wellen.



B

Kupplungsflansch für Radialventilatoren

- Passt sich dem Saug- bzw. Druckstutzen an
- Vereinfacht die Montage an Rohrleitung



	ØA	ØC	F		ØA	ØC	F		ØA	ØC	F		ØA	ØC	F	
B-52-E	100	52	67		B-250/1	310	250	80	B-400/1	480	400	80	B-630/1	720	630	80
B-63	110	63	60		B-250/2	310	250	80	B-400/2	480	400	80	B-630/2	720	630	80
B-80	150	80	60		B-250/3	310	250	80	B-400/3	480	400	80	B-630/3	720	630	80
B-80-E	150	80	60		B-250/4	310	250	80	B-400/4	480	400	80	B-630/4	720	630	80
B-100	150	100	60		B-250/5	310	250	80	B-450/1	530	450	80	B-630/5	720	630	80
B-100-E	170	100	60		B-280/1	350	280	80	B-450/2	530	450	80	B-710/1	800	710	80
B-112	160	112	60		B-280/2	350	280	80	B-450/3	530	450	80	B-710/2	800	710	80
B-125	180	125	60		B-280/3	350	280	80	B-450/4	530	450	80	B-710/3	800	710	80
B-140	190	140	60		B-280/4	350	280	80	B-500/1	590	500	80	B-800	890	800	100
B-150	210	150	60		B-315/1	380	315	80	B-500/2	590	500	80	B-900/1	1000	900	100
B-160	220	160	60		B-315/2	380	315	80	B-500/3	590	500	80	B-1000/1	1100	1000	100
B-160/1	220	160	60		B-315/3	380	315	80	B-500/4	590	500	80	B-1130	1250	1130	100
B-160/2	310	160	80		B-315/4	380	315	80	B-500/5	590	500	80	B-1260	1380	1260	100
B-180	240	180	60		B-315/6	380	315	80	B-560/1	650	560	80	B-1410	1530	1410	100
B-180/1	240	180	60		B-355/1	430	355	80	B-560/2	650	560	80	B-1610	1730	1610	100
B-200	260	200	60		B-355/2	430	355	80	B-560/3	650	560	80				
B-224	280	224	60		B-355/3	430	355	80	B-560/4	650	560	80				
B-228	280	224	60		B-355/4	430	355	80	B-560/5	650	560	80				

Passt für die Modelle (SAUGSEITE)

CASB CASB-X	CMRS CMRS-X	CAST	CAB	CRL	CMAT CMA	CB	CAS	CA	CAM	CMP	CMT	CBP	CMR	CMAT CMA	CA
B-52-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
B-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218/324	142
B-80	-	-	-	-	218/324	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-
B-80-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148/154 160/166	-
B-100	-	-	-	-	325	-	-	234	-	-	-	-	-	426/527	-
B-100-E	-	-	-	-	-	-	242	142	-	-	-	-	-	-	172
B-112	-	-	-	-	426	-	248	148	-	512	-	-	-	-	-
B-125	-	-	-	-	527/528	-	254	154	-	-	-	-	-	528	-
B-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	-	-	-	-	-
B-150	-	-	-	-	531	-	260	160	-	-	-	-	-	531/540	-
B-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-
B-160/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-160/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-180	-	-	400	-	540	-	790	166/172	540/545	718	922	-	-	545	-
B-180/1	-	-	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-200	-	-	450	501	-	820	463	-	-	620/820	1025	-	-	-	-
B-224	-	-	-	-	822	-	-	467	-	550/752	922	1128	-	-	-
B-228	-	-	500	561/562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-250/1	-	-	-	-	-	-	571/640 645/650	-	-	-	1231	-	-	-	-
B-250/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-	-	-	-	-
B-250/3	-	-	-	-	925	-	-	-	-	-	1025	-	-	-	-
B-250/4	-	-	-	-	-	1428	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-250/5	-	-	560	631/632	-	-	-	980/1080	-	-	-	-	-	-	-
B-280/1	-	-	-	-	-	-	852	-	-	-	1435/1640	-	-	-	-

Passt für die
Modelle
(DRUCKSEITE)

Passt für die Modelle (SAUGSEITE)


	CASB CASB-X	CMRS CMRS-X	CAST	CAB	CRL	CMAT CMA	CB	CAS	CA	CAM	CMP	CMT	CBP	CMR	CMAT CMA	CA
B-280/2	-	-	-	-	1028	-	-	-	-	-	1128	-	-	-	-	-
B-280/3	350	-	630	711/712	-	-	-	990/1090	-	-	-	-	-	-	-	-
B-280/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	-	-	-	-	-	-
B-315/1	-	-	-	-	-	-	1733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-315/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-	-
B-315/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1031	-	-
B-315/4	-	-	-	-	1031	-	-	-	-	-	1231	-	-	-	-	-
B-315/6	400	-	710	801/802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-355/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1135	-	-
B-355/2	-	-	-	-	-	-	2240	863	-	-	-	-	-	-	-	-
B-355/3	-	-	-	-	1135	-	-	856	-	-	1435	1845	-	-	-	-
B-355/4	450	350	800	901/902	-	-	-	1250/A	-	-	-	-	-	-	-	-
B-400/1	-	-	-	-	1240	-	-	-	-	-	1640	-	-	-	-	-
B-400/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1240	-	-
B-400/3	-	-	-	-	-	-	-	971	-	-	2050	-	-	-	-	-
B-400/4	500	400	900	-	-	-	-	1456/A	-	-	-	-	-	-	-	-
B-450/1	-	-	-	-	1445	-	-	-	-	-	1845	-	-	-	-	-
B-450/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445	-	-
B-450/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445	-	-	-	-
B-450/4	560	450	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-500/1	-	-	-	-	1650	-	-	-	-	-	2050	-	-	-	-	-
B-500/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650	-	-
B-500/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650	-	-
B-500/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-500/5	630	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-560/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1856 / 1556	-	-	-	-
B-560/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1856	-	-
B-560/3	-	-	-	-	-	-	-	1663/A	-	-	-	-	-	-	-	-
B-560/4	710	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-560/5	-	-	-	-	1856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-630/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2563	-	-	-	-	-
B-630/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2063	-	-
B-630/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-630/4	-	-	-	-	-	-	-	1671/A 2071/A	-	-	-	-	-	-	-	-
B-630/5	800	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-710/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2271	-	-
B-710/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-710/3	900	710	-	-	-	-	-	2080/A	-	-	-	-	-	-	-	-
B-800	1000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2380	-	-
B-900/1	1120	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	-	-
B-1000/1	1250	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28100	-	-
B-1130	1400	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-1260	1600	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-1410	-	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-1610	-	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


BD
Doppel-Kupplungsflansch für Radialventilatoren
Eigenschaften:

- Passt sich dem Saugstutzen an
- Vereinfacht die Montage an Rohrleitung mittels Flansch

	ØA	ØC	ØD	Ød	F	β	Form
BD-112	160	112	137	7	60	45°	2
BD-140	190	140	165	7	80	-	1
BD-160	220	160	185	7	80	45°	2
BD-160	220	160	185	7	80	-	1
BD-180	240	180	205	7	80	11°15'	2
BD-200	260	200	225	7	80	-	1
BD-200	260	200	225	7	80	22°30'	2
BD-224	280	224	254	7	80	-	1
BD-250/1	310	250	280	10	80	45°	2
BD-250/2	310	250	280	10	80	45°	2
BD-280	350	280	320	10	100	-	4
BD-315/1	390	315	355	10	100	22°30'	3
BD-315/2	390	315	355	10	100	22°30'	3
BD-315/3	390	315	355	10	100	22°30'	3
BD-355/1	430	355	395	10	100	22°30'	3
BD-355/2	430	355	395	10	100	22°30'	3
BD-355/3	430	355	395	10	100	22°30'	3
BD-400/1	480	400	450	12	100	22°30'	3
BD-400/2	480	400	450	12	100	22°30'	3
BD-450/1	530	450	500	12	100	22°30'	3
BD-450/2	530	450	500	12	100	22°30'	3
BD-500/1	590	500	560	12	100	15°	5
BD-500/2	590	500	560	12	100	15°	5
BD-555	640	555	610	10	120	30°	5
BD-560	650	560	620	12	120	15°	5
BD-630/1	720	630	690	12	120	15°	5
BD-630/2	720	630	690	12	120	15°	5
BD-710	800	710	770	12	120	11°15'	6
BD-800	890	800	860	12	140	11°15'	6
BD-900/1	1000	900	958	14	140	11°15'	6
BD-1000/1	1100	1000	1067	14	140	7°30'	7

	CB	CMP	TCMP	CMR-X CMR	TCR TCR/R	CRL
BD-112				512		
BD-140				514		
BD-160				616		
BD-180				718		
BD-200		820	620/820	820		
BD-224			922	922		822
BD-250/1			1025	1025		925
BD-250/2		1428				
BD-280			1128	1128		1028
BD-315/1		1733				
BD-315/2				1031		
BD-315/3			1231	1231		1031
BD-355/1				1135		
BD-355/2		2240				
BD-355/3			1435	1435		1135
BD-400/1			1640	1640		1240
BD-400/2				1240	1240	
BD-450/1		1845	1845		1445	
BD-450/2				1445	1445	
BD-500/1		2050	2050		1650	
BD-500/2				1650	1650	
BD-555					1856	
BD-560				1856	1856	
BD-630/1		2563				
BD-630/2			2063	2063		
BD-710			2271	2271		
BD-800			2380			
BD-900/1			2590			
BD-1000/1			28100			

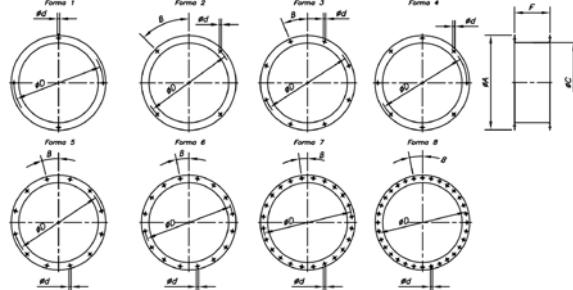

	ØA	ØC	ØD	Ød	F	β	Form
BD-185	240	185	219	8	80	45°	3
BD-205	260	205	241	8	80	45°	3
BD-228	280	228	265	8	80	45°	3
BD-255	310	255	292	10	80	45°	3
BD-285	350	285	332	10	100	45°	3
BD-320	390	320	366	12	100	45°	3
BD-360	430	360	405	12	100	45°	3
BD-405	480	405	448	12	100	45°/30°	3;5
BD-455	530	455	497	12	100	30°	5
BD-505	590	505	551	13	100	30°	5
BD-565	650	565	629	13	120	30°	5
BD-635	720	635	698	15	120	30°	5
BD-715	800	715	775	15	120	22°30'	6
BD-805	890	805	861	15	140	22°30'	6
BD-905	1000	905	958	15	140	22°30'	6
BD-1007	1100	1007	1067	15	140	15°	7
BD-1130	1250	1130	1200	15	140	15°	7
BD-1260	1380	1260	1337	15	160	15°	7
BD-1410	1530	1410	1491	13	160	11°15'	8
BD-1700	1820	1700	1770	16	180	11°15'	8

	CASB-X CASB	CAST	CAB	CMRS-X CMRS
BD-185		400		
BD-205		450	501	
BD-228		500	561/562	
BD-255		560	631/632	
BD-285	350	630	711/712	
BD-320	400	710	801/802	
BD-360	450	800	901/902	350
BD-405	500	900		400
BD-455	560	1000		450
BD-505	630			500
BD-565	710			560
BD-635	800			630
BD-715	900			710
BD-805	1000			800
BD-905	1120			900
BD-1007	1250			1000
BD-1130	1400			1120
BD-1260	1600			1250
BD-1410				1400
BD-1700				1600




BIC

Eckig-zu-rund-Adapterflansch für Radialventilatoren

Eigenschaften:

- Passt sich der Ausblasöffnung an
- Vereinfacht die Montage an runder Rohrleitung



	L	D	a	b	A	B	Passt für die Modelle
BIC-540	300	180	140	120	224	206	CAM-540
BIC-545	300	180	170	135	255	222	CAM-545
BIC-550	300	224	200	150	296	246	CAM-550
BIC-752	300	224	200	160	296	256	CAM-752
BIC-760	300	250	220	180	316	276	CAM-760
BIC-880	300	315	290	190	360	249	CAM-880
BIC-270	300	270	300	162	370	221	CAM-980
BIC-1080	300	250	200	140	270	210	CAS-1080
BIC-1090	300	280	224	160	294	230	CAS-1090
BIC-1250	450	400	400	280	480	360	CAS-1250/A / CMRS/CMRS-X-400 / CASB/CASB-X-500
BIC-1456	450	450	450	315	530	395	CAS-1456/A / CMRS/CMRS-X-450 / CASB/CASB-X-560
BIC-1663	450	500	500	355	580	435	CAS-1663/A / CMRS/CMRS-X-500 / CASB/CASB-X-630
BIC-1671	450	630	560	400	660	500	CAS-1671/A-2071/A
BIC-2080	450	710	630	450	730	550	CAS-2080/A
BIC-242	200	100	95	60	155	120	CAS-242
BIC-248	200	112	105	66	165	126	CAS-248
BIC-254	200	125	115	75	175	135	CAS-254
BIC-260	200	150	125	85	185	145	CAS-260
BIC-463	200	200	125	85	185	145	CAS-463
BIC-467	250	224	130	90	190	150	CAS-467
BIC-571	250	250	145	95	205	155	CAS-571
BIC-640	250	250	200	125	260	185	CAS-640
BIC-645	250	250	224	140	284	200	CAS-645
BIC-650	250	250	250	160	310	220	CAS-650
BIC-790	250	180	112	80	172	140	CAS-790
BIC-852	250	280	280	180	340	240	CAS-852
BIC-856	280	355	280	180	340	240	CAS-856
BIC-863	280	355	315	200	375	260	CAS-863
BIC-971	280	400	355	224	425	294	CAS-971
BIC-980	300	250	200	140	270	210	CAS-980
BIC-990	300	280	224	160	294	230	CAS-990
BIC-285	300	280	288	205	368	285	CASB/CASB-X-350
BIC-320	300	320	322	229	402	309	CASB/CASB-X-400
BIC-450	300	450	404	288	484	368	CAST-1000
BIC-185	300	180	166	117	236	187	CAST-400
BIC-200	300	200	185	131	255	201	CAST-450 / CAB-501
BIC-230	300	230	207	148	277	218	CAST-500 CAB-561 / CAB-562
BIC-250	300	250	231	166	301	236	CAST-560 / CAB-632
BIC-280	300	280	258	185	328	255	CAST-630 / CAB-711 / CAB-712
BIC-325	300	320	288	205	368	285	CAST-710 / CAB-801 / CAB-802
BIC-360	300	360	322	229	402	309	CAST-800 / CAB-901 / CAB-902
BIC-400	300	400	361	256	441	336	CAST-900
BIC-1428	300	250	286	202	350	260	CB-1428
BIC-1733	300	280	339	240	415	315	CB-1733
BIC-2240	450	355	400	300	478	372	CB-2240
BIC-820-CB	300	200	160	130	213	184	CB-820
BIC-1445/E	450	450	450	355	538	445	CBP-1445
BIC-1650/E	450	500	500	400	590	490	CBP-1650

	L	D	a	b	A	B	Passt für die Modelle
BIC-1856/E	450	560	560	450	660	550	CBP-1856 / 1556
BIC-1025	300	250	250	165	314	229	CMP-1025 / CRL-925
BIC-1128	300	280	300	180	364	244	CMP-1128 / CRL-1028
BIC-1231	300	315	320	200	384	266	CMP-1231 / CRL-1031
BIC-1435	300	355	280	228	344	294	CMP-1435 / CRL-1135
BIC-1640	300	400	320	250	404	336	CMP-1640 / CRL-1240
BIC-1845	450	450	360	284	444	370	CMP-1845 / CRL-1445
BIC-2050	450	500	450	315	545	412	CMP-2050 / CRL-1650
BIC-2563	450	630	600	410	706	512	CMP-2563
BIC-512	300	112	86	75	118	104	CMP-512
BIC-514	300	140	107	83	147	122	CMP-514
BIC-616	300	160	125	103	172	153	CMP-616
BIC-620	300	200	100	105	153	159	CMP-620
BIC-718	300	180	146	115	192	169	CMP-718
BIC-820	300	200	156	160	213	184	CMP-820
BIC-922	300	224	216	140	282	204	CMP-922 / CRL-822
BIC-1031	300	315	315	250	385	320	CMR-1031
BIC-1135	450	355	355	280	425	350	CMR-1135
BIC-1240	450	400	400	315	480	395	CMR-1240
BIC-1445	450	450	450	355	540	445	CMR-1445
BIC-1650	450	500	500	400	590	490	CMR-1650
BIC-1856	450	560	560	450	660	550	CMR-1856
BIC-2063	450	630	630	500	750	620	CMR-2063
BIC-2271	450	710	710	560	840	690	CMR-2271
BIC-2380	600	800	800	560	920	680	CMR-2380 / CMRS/ CMRS-X-800 / CASB-CASB-X-1000
BIC-2590	600	900	900	630	1020	750	CMR-2590 / CMRS/ CMRS-X-900 / CASB-CASB-X-1120
BIC-28100	600	1000	1000	710	1120	830	CMR-28100 / CMRS/ CMRS-X-1000 / CASB-CASB-X-1250
BIC-1120	600	1120	1130	801	1270	941	CMRS/CMRS-X-1120 / CASB/CASB-X-1400
BIC-1200	600	1250	1267	898	1407	1038	CMRS/CMRS-X-1250 / CASB-X-1600
BIC-1400	600	1400	1421	1007	1561	1147	CMRS/CMRS-X-1400
BIC-355	300	350	361	256	441	336	CMRS/CMRS-X-350 / CASB/CASB-X-450
BIC-560	450	560	569	404	669	504	CMRS/CMRS-X-560 / CASB/CASB-X-710
BIC-635	450	630	638	453	738	553	CMRS/CMRS-X-630 / CASB/CASB-X-800
BIC-710	450	710	715	507	815	607	CMRS/CMRS-X-710 / CASB/CASB-X-900
BIC-1600	600	1600	1593	1130	1753	1290	CMRS-X-1600
BIC-1025-T	300	200	250	165	314	229	CMT-1025
BIC-1128-T	300	224	300	180	364	244	CMT-1128
BIC-1231-T	300	250	320	200	384	266	CMT-1231
BIC-1435-T	300	280	280	228	344	294	CMT-1435
BIC-1640-T	300	280	320	250	404	336	CMT-1640
BIC-1845-T	450	355	360	284	444	370	CMT-1845
BIC-2050-T	450	400	450	315	545	412	CMT-2050
BIC-922-T	300	180	216	140	282	204	CMT-922
BIC-1840	150	370	273	210	353	303	CPV-1840
BIC-2045	190	400	330	270	420	360	CPV-2045
BIC-565	450	560	560	355	660	457	CRL-1856

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


PSB

Stützfußsatz für Niederdruck-Radialventilatoren

Eigenschaften:

- Gruppe aus 2 Teilen zur leichteren Befestigung auf ebenen Flächen

Modell	Passt für die Modelle
PSB-1428	CB-1428
PSB-1733	CB-1733
PSB-19	CBD-1919, CBX-1919

Modell	Passt für die Modelle
PSB-25	CBD-2520, CBD-2525, CBX-2525
PSB-28	CBD-2821, CBD-2828, CBX-2828
PSB-33	CBD-3325, CBD-3333, CBX-3333

Modell	Passt für die Modelle
PSB-39	CBD-3939, CBX-3939
PSB-47	CBX-4747



Motorhalterung mit RiemenSpanner für Niederdruck-Radialventilatoren

Eigenschaften:

- Gruppe aus 2 Teilen für die Montage des Motors auf dem Ventilatorgehäuse

Modell	Passt für die Modelle
SM-19	CBX-1919
SM-25	CBX-2525

Modell	Passt für die Modelle
SM-28	CBX-2828
SM-33	CBX-3333

Modell	Passt für die Modelle
SM-39	CBX-3939
SM-47	CBX-4747


VIS

Druckblenden mit Schutzgitter

Eigenschaften:

- Verhindert das Eindringen von Gegenständen und Wasser ins Innere des Ventilators

	CJBD	CJBX	CJTX-C	CJBDT
VIS-7/7	1919	7/7	7/7	-
VIS-9/9	2525	9/9	9/9	9/9
VIS-10/10	2828	10/10	10/10	10/10
VIS-12/12	3333	12/12	12/12	12/12
VIS-15/15	3939	15/15	15/15	15/15
VIS-18/18	-	18/18	18/18	18/18
VIS-20/20	-	20/20	20/20	20/20
VIS-22/22	-	22/22	22/22	22/22
VIS-25/25	-	25/25	25/25	-
VIS-30/28	-	30/28	30/28	-

	CJBD/AL	CJBX/AL
VIS-7/7-P	1919	-
VIS-9/9-P	2525	9/9
VIS-10/10-P	2828	10/10
VIS-12/12-P	3333	12/12
VIS-15/15-P	3939	15/15
VIS-18/18-P	-	18/18
VIS-20/20-P	-	20/20
VIS-22/22-P	-	22/22
VIS-25/25-P	-	25/25
VIS-30/28-P	-	30/28

A	B	C	D	E	F	G	Ød	
VIS-7/7	VIS-7/7-P	267	241	309	286	50	200	- 4xØ5
VIS-9/9	VIS-9/9-P	330	292	375	340	50	250	- 4xØ5
VIS-10/10	VIS-10/10-P	364	325	404	366	50	250	125 8xØ5
VIS-12/12	VIS-12/12-P	410	380	465	420	50	300	150 8xØ5
VIS-15/15	VIS-15/15-P	505	440	573	501	50	350	200 8xØ5
VIS-18/18	VIS-18/18-P	571	525	642	570	50	350	230 8xØ5
VIS-20/20	VIS-20/20-P	662	662	741	741	50	450	270 8xØ7
VIS-22/22	VIS-22/22-P	750	715	795	835	50	450	300 12xØ7
VIS-25/25	VIS-25/25-P	805	820	905	936	50	450	360 12xØ7
VIS-30/28	VIS-30/28-P	920	960	1030	1072	50	450	425 12xØ7

	CJBR/CJS
VIS-100	1240/1850
VIS-200	2056/2263-6T
VIS-300	2263-4T/2071-6T-3
VIS-400	2071-4T/6T-5,5/2880

A	B	C	D	E	F	G	Ød
VIS-100	600	600	698	698	-	485	- -
VIS-200	725	725	823	823	-	576	- -
VIS-300	800	800	898	898	-	630	- -
VIS-400	860	860	958	958	-	674	- -


ACE

Elastische Kupplung zur Schwingungsdämpfung

Eigenschaften:

- Wird zwischen dem Ventilatorstutzen und der Rohrleitung eingesetzt, um die Übertragung von Schwingungen zu verhindern.
- Es empfiehlt sich, zusätzlich Zubehör B an der Saugseite und CIC an der Druckseite zu verwenden, mit Ausnahme der Modelle CPV.

Passt für die Modelle (SAUGSEITE)

	CMAT CMA	CB	CAS	CA	CAM	CMP	CMT	CBP	CMR	CMRS CMRS-X	CASB CASB-X	CAST	CAB	CRL
ACE-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-80	218/324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-100	325	-	242	234/142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-112	426	-	248	148	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-125	527/528	-	254	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-140	-	-	-	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-150	531	-	260	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-160	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-180	540/545	-	790	166/172	540/545	718	922	-	-	-	-	400	-	-
ACE-200	-	820	463	-	-	620/820	1025	-	-	-	-	450	501	-
ACE-224	-	-	467	-	550/752	922	1128	-	-	-	-	500	561/562	822
ACE-250	-	1428	571/640 645/650 980/1080	-	760	1025	1231	-	-	-	-	560	631/632	925
ACE-280	-	-	852/990 1090	-	980	1128	1435 1640	-	-	-	350	630	711/712	1028
ACE-315	-	1733	-	-	880	1231	-	-	1031	-	400	710	801/802	1031
ACE-355	-	2240	856/863 1250/A	-	-	1435	1845	-	1135	350	450	800	901/902	1135

Passt für die Modelle (SAUGSEITE)

	CMAT CMA	CB	CAS	CA	CAM	CMP	CMT	CBP	CMR	CMRS CMRS-X	CASB CASB-X	CAST	CAB	CRL
ACE-400	-	-	971 1456/A	-	-	1640	2050	-	1240	400	500	900	-	1240
ACE-450	-	-	-	-	-	1845	-	1445	1445	450	560	1000	-	1445
ACE-500	-	-	-	-	-	2050	-	1650	1650	500	630	-	-	1650
ACE-560	-	-	1663/A	-	-	-	-	1856 / 1556	1856	560	710	-	-	1856
ACE-630	-	-	1671/A 2071/A	-	-	2563	-	-	2063	630	800	-	-	-
ACE-710	-	-	2080/A	-	-	-	-	-	2271	710	900	-	-	-
ACE-800	-	-	-	-	-	-	-	-	2380	800	1000	-	-	-
ACE-900	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	900	1120	-	-	-
ACE-1000	-	-	-	-	-	-	-	-	28100	1000	1250	-	-	-
ACE-1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1120	1400	-	-	-
ACE-1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1600	-	-	-
ACE-1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	-
ACE-1610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	-	-

Passt für die Modelle (SAUGSEITE)

	CMAT CMA	CB	CAS	CA	CAM	CMP	CMT	CMR	CMRS CMRS-X	CASB CASB-X	CAST	CAB	CRL	
ACE-52	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-63	218/324	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-80	325	-	-	148/154 160/166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-100	426/527	-	242	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-112	-	-	248	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-125	528	-	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-140	-	-	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-150	531/540	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-160	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACE-180	545	-	790	-	540/545	718	922	-	-	-	400	-	-	-
ACE-200	-	820	463	-	-	620/820	1025	-	-	-	450	501	-	-
ACE-224	-	-	467	-	550/752	922	1128	-	-	-	500	561/562	822	-
ACE-250	-	1428	570/640 645/650 980/1080	-	760	1025	1231	-	-	-	560	631/632	925	-
ACE-280	-	1733	852/990 1090	-	980	1128	1435 1640	-	-	350	630	711/712	1028	-
ACE-315	-	-	-	-	880	1231	-	1031	-	400	710	801/802	1031	-
ACE-355	-	2240	856/863	-	-	1435	1845	1135	350	450	800	901/902	1135	-
ACE-400	-	-	971 1250/A	-	-	1640	2050	1240	400	500	900	-	1240	-
ACE-450	-	-	1456/A	-	-	1845	-	1445	450	560	1000	-	1445	-
ACE-500	-	-	1663/A	-	-	2050	-	1650	500	630	-	-	1650	-
ACE-560	-	-	-	-	-	-	-	1856	560	710	-	-	1856	-
ACE-630	-	-	1671/A 2071/A	-	-	2563	-	2063	630	800	-	-	-	-
ACE-710	-	-	2080/A	-	-	-	-	2271	710	900	-	-	-	-
ACE-800	-	-	-	-	-	-	-	2380	800	1000	-	-	-	-
ACE-900	-	-	-	-	-	-	-	2590	900	1120	-	-	-	-
ACE-1000	-	-	-	-	-	-	-	28100	1000	1250	-	-	-	-
ACE-1130	-	-	-	-	-	-	-	-	1120	1400	-	-	-	-
ACE-1260	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1600	-	-	-	-
ACE-1410	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	-	-
ACE-1610	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	-	-	-



REG

Klappe für manuelle Regelung

Eigenschaften:

- Dank ihrer Konstruktion kann sie an den Rohrleitungssystemen zur Regelung des Luftvolumenstroms eingebaut werden.

Modell	L	ØD*									
REG-80	100	80	REG-150	100	150	REG-250	100	250	REG-450	150	450
REG-100	100	100	REG-160	100	160	REG-280	100	280	REG-500	150	500
REG-112	100	112	REG-180	100	180	REG-315	100	315	REG-560	150	560
REG-125	100	125	REG-200	100	200	REG-355	100	355	REG-630	250	630
REG-140	100	140	REG-224	100	224	REG-400	100	400	REG-800	250	800

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


TEJ


Wetterschutzdach

Eigenschaften:
• Verhindert Wassereintritt in Lüftungsgeräte, die im Freien montiert sind.




	CJBX						
	CJBD		CJBD/AL		CJBX-AL		
	A	B	A	B	A	B	E
TEJ-1919	480	530	-	-	-	-	30
TEJ-2525	530	580	-	-	-	-	30
TEJ-2828	580	630	-	-	-	-	30
TEJ-3333	680	730	-	-	-	-	30
TEJ-3939	830	830	-	-	-	-	30
TEJ-1919-AL	-	-	470	470	-	-	30
TEJ-2525-AL	-	-	530	530	-	-	30
TEJ-2828-AL	-	-	585	585	-	-	30
TEJ-3333-AL	-	-	660	660	-	-	30
TEJ-3939-AL	-	-	765	765	-	-	30

	CJBX						
	CJBD		CJBD/AL		CJBX-AL		
	A	B	A	B	A	B	E
TEJ-7/7	-	-	-	-	680	590	30
TEJ-9/9	-	-	-	-	730	550	30
TEJ-10/10	-	-	-	-	780	610	30
TEJ-12/12	-	-	-	-	880	680	30
TEJ-15/15	-	-	-	-	1030	785	30
TEJ-18/18	-	-	-	-	1230	1030	30
TEJ-20/20	-	-	-	-	1475	1270	30
TEJ-22/22	-	-	-	-	1610	1330	30
TEJ-25/25	-	-	-	-	1710	1530	30
TEJ-30/28	-	-	-	-	1990	1740	30


CM

Motorabdeckung für Außenbetrieb

Eigenschaften:
• Verhindert Wassereintritt in Motoren, die im Freien montiert sind.

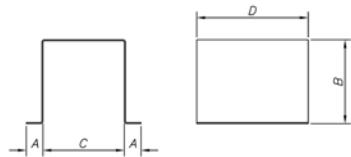


	Passt für Motoren				
	A	B	C	D	CV
CM-1	15	260	200	300	0,25 a 1
CM-2	15	260	240	300	1,5 a 2
CM-5,5	15	300	270	330	3 a 5,5
CM-10	15	380	320	450	7,5 a 10
CM-20	15	440	350	530	15 a 20
CM-30	15	440	360	550	mehr als 20


TAC

Deckel für Rundkupplung

Eigenschaften:
• Zur Umwandlung der rechteckigen Ansaugung oder Ausblasung bei CJBD/CJBX und CJBR in runde Ansaugung bzw. Ausblasung.



A	B	C	ØD	E	CJBD	CJBX	
TAC-7/7-Saug	366	406	180	200	150	1919-Saug	7/7-Saug
TAC-9/9-Saug	428	456	180	250	150	2525-Saug	9/9-Saug
TAC-10/10-Saug	481	506	180	280	150	2828-Saug	10/10-Saug
TAC-12/12-Saug	556	606	180	315	150	3333-Saug	12/12-Saug
TAC-15/15-Saug	661	706	180	400	150	3939-Saug	15/15-Saug
TAC-18/18-Saug	781	906	180	500	150	-	18/18-Saug
TAC-20/20-Saug	1081	1006	180	560	150	-	20/20-Saug
TAC-22/22-Saug	1156	1156	180	630	150	-	22/22-Saug
TAC-25/25-Saug	1281	1356	180	710	150	-	25/25-Saug
TAC-30/28-Saug	1506	1556	180	800	150	-	30/28-Saug
TAC-7/7-Druck	232	210	180	200	150	1919-Druck	7/7-Druck
TAC-9/9-Druck	302	265	180	250	150	2525-Druck	9/9-Druck
TAC-10/10-Druck	328	294	180	280	150	2828-Druck	10/10-Druck
TAC-12/12-Druck	389	347	180	315	150	3333-Druck	12/12-Druck

	CJBD					CJBX	
	A	B	C	ØD	E	A	B
TAC-15/15-Druck	475	406	180	400	150	3939-Druck	15/15-Druck
TAC-18/18-Druck	542	484	180	450	150	-	18/18-Druck
TAC-20/20-Druck	605	605	180	560	150	-	20/20-Druck
TAC-22/22-Druck	658	695	180	630	150	-	22/22-Druck
TAC-25/25-Druck	767	795	180	710	150	-	25/25-Druck
TAC-30/28-Druck	890	995	180	800	150	-	30/28-Druck

	CJBR				
	A	B	C	ØD	E
TAC-100	698	698	80	400	50
TAC-200	823	823	80	560	50
TAC-300	898	898	80	630	50
TAC-400	958	958	80	710	50


VOL

Gehäuseumhüllung für Umwälzventilatoren in Öfen

Eigenschaften:
• Umhüllung für Ventilator für Montage im Innern des Ofens

	CMRH	CMSH
VOL-1445	1445	1445
VOL-1650	1650	1650
VOL-1856	1856	1856
VOL-2063	2063	2063
VOL-2271	2271	2271
VOL-2380	2380	2380


ARO

Saugstutzen für Umwälzventilatoren in Öfen

Eigenschaften:
• Saugstutzen für CMRH-Ventilator für Montage an VOL-Gehäuse

ARO-1445	CMRH-1445	ARO-2063	CMRH-2063
ARO-1650	CMRH-1650	ARO-2271	CMRH-2271
ARO-1856	CMRH-1856	ARO-2380	CMRH-2380


CJACUS

Schallkästen für Radialventilatoren

Eigenschaften:
• Lüftungskästen aus verzinktem Blech mit Schalldämmung
• Stützfüße und Silent-Blocks enthalten
• CJACUS/C: Mit Anschluss an Saug- und Druckseite ins Freie mittels Rohrleitungen. Gitter für Motorkühlung enthalten
• CJACUS/L: Mit freier Ansaugung durch ein am Gehäuse eingebauten Gitter und Druckanschluss ins Freie


CAS	CA	CAM
CJACUS-0	640	154
CJACUS-1	254/645	160
CJACUS-2	260/463/650	166
CJACUS-3	467/852/856	172
CJACUS-4	571/863	-
CJACUS-5	971	760
		880


S

Schalldämpfer zum Anbau an Saug- oder Druckseite

Eigenschaften:

- Runde oder rechteckige Schalldämpfer zum Anbau an Saug- oder Druckseite von Axial- oder Radialventilatoren

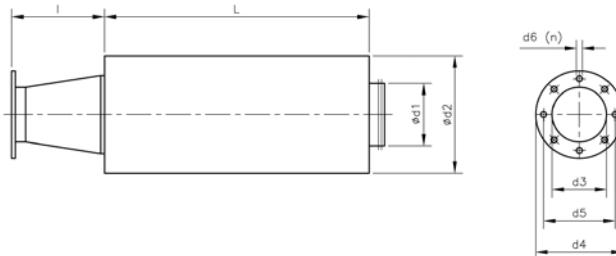


ANSAUGUNG

L	d1	d2	l	d3	d4	d5	d6	n	Kg	Austauschdämpfung (dB) im Oktavband (Hz)						Passt für	
										125	250	500	1000	2000	4000		
S-80/600/218-A	600	80	280	103	80	113	95	6	4x90°	6	17	26	29	53	53	45	CMA-218
S-100/600/324-A	600	100	300	108	80	130	112	6	4x90°	8	13	23	34	46	52	40	CMA-324
S-125/600/325-A	600	125	315	114	94	140	122	7	4x90°	8	11	20	30	40	45	30	CMA-325
S-150/600/426-A	600	150	355	132	117	155	132	7	4x90°	9	10	19	29	37	42	25	CMA-426
S-150/600/527-A	600	150	355	114	125	170	147	7	4x90°	9	10	19	29	37	42	25	CMA-527
S-160/600/528-A	600	160	355	107	135	190	162	7	4x90°	9	9	16	28	33	37	21	CMA-528
S-200/600/531-A	600	200	400	135	160	215	180	7	4x90°	12	6	12	22	28	28	18	CMA-531
S-250/600/540-A	600	250	450	204	170	240	205	11	4x90°	14	5	12	20	24	23	14	CMA-540
S-315/900/545-A	900	315	500	266	180	255	220	11	4x90°	22	4	12	21	26	19	15	CMA-545
S-100/600/242-A	600	100	300	115	100	150	130	10	8x45°	8	13	23	34	46	52	40	CAS/CAST-242
S-150/900/248-A	900	150	355	200	112	160	140	10	8x45°	11	10	27	37	51	53	37	CAS/CAST-248
S-160/900/254-A	900	160	355	200	125	180	155	10	8x45°	12	11	24	35	49	51	27	CAS/CAST-254
S-200/900/260-A	900	200	400	200	150	210	175	10	8x45°	17	8	18	28	40	37	23	CAS/CAST-260
S-200/900/463-A	900	200	400	200	200	260	240	10	8x45°	17	8	18	28	40	37	23	CAS/CAST-463
S-250/900/467-A	900	250	450	200	224	280	258	10	8x45°	22	6	17	30	34	28	17	CAS/CAST-467
S-250/900/571-A	900	250	450	200	250	310	275	10	8x45°	22	6	17	30	34	28	17	CAS/CAST-571
S-250/600/640-A	600	250	450	200	250	310	275	10	8x45°	14	5	12	20	24	23	14	CAS/CAST-640
S-315/900/645-A	900	315	500	200	250	310	275	10	8x45°	22	4	12	21	26	19	15	CAS/CAST-645
S-355/900/650-A	900	355	560	200	250	310	275	10	8x45°	25	4	12	20	24	18	14	CAS/CAST-650
S-180/900/680-A	900	180	380	100	165	235	200	11	8x45°	14	9	21	31	44	44	25	CAS-680
S-180/900/790-A	900	180	380	100	185	235	219	11	8x45°	14	9	21	31	44	44	25	CAS-790
S-355/900/852-A	900	355	560	200	280	350	310	10	8x45°	25	4	12	20	24	18	14	CAS/CAST-852
S-400/1200/856-A	1200	400	600	200	355	430	395	10	8x45°	38	7	16	22	29	22	15	CAS/CAST-856
S-400/1200/863-A	1200	400	600	200	355	430	410	10	8x45°	38	7	16	22	29	22	15	CAS/CAST-863
S-450/1200/971-A	1200	450	630	200	400	480	450	12	8x45°	42	6	15	21	25	20	14	CAS/CAST-971
S-250/1200/980-A	1200	250	450	100	255	325	292	11	8x45°	28	9	22	35	39	33	20	CAS-980
S-280/1200/990-A	1200	280	450	100	286	366	332	11	8x45°	32	8	18	31	38	28	19	CAS-990
S-250/1200/1080-A	1200	250	450	100	255	325	292	11	8x45°	28	9	22	35	39	33	20	CAS-1080
S-280/1200/1090-A	1200	280	450	100	286	366	332	11	8x45°	32	8	18	31	38	28	19	CAS-1090
S-500/900/1250-A	900	500	710	300	361	441	405	11,5	8x45°	56	6	13	18	15	15	12	CAS/CAST-1250/A
S-560/900/1456-A	900	560	750	450	406	486	448	11,5	12x30°	65	5	8	13	11	12	8	CAS/CAST-1456/A
S-630/1200/1663-A	1200	630	800	450	568	668	629	11,5	16x22°30'	70	4	8	11	9	9	8	CAS/CAST-1663/A
S-80/600/234-A	600	80	280	108	98	130	115	5	6x60°	6	17	26	29	53	53	45	CA-234
S-100/600/142-A	600	100	300	108	90	160	130	9	4x90°	8	13	23	34	46	52	40	CA-142
S-150/900/148-A	900	150	355	149	100	170	140	9	4x90°	11	10	27	37	51	53	37	CA-148
S-160/900/154-A	900	160	355	146	115	183	155	11	4x90°	12	11	24	35	49	51	27	CA-154
S-200/900/160-A	900	200	400	183	130	230	192	11	4x90°	17	8	18	28	40	37	23	CA-160
S-200/900/166-A	900	200	400	162	140	230	200	11	4x90°	17	8	18	28	40	37	23	CA-166
S-200/900/172-A	900	200	400	149	148	230	200	11	4x90°	17	8	18	28	40	37	23	CA-172
S-250/600/540-C-A	600	250	450	204	170	240	205	11	4x90°	14	5	12	20	24	23	14	CAM-540
S-315/900/545-C-A	900	315	500	266	165	235	205	11	4x90°	22	4	12	21	26	19	15	CAM-545
S-355/900/550-A	900	355	560	293	210	278	258	9	6x60°	25	4	12	20	24	18	14	CAM-550
S-355/900/752-A	900	355	560	260	220	278	258	9	6x60°	25	4	12	20	24	18	14	CAM-752
S-355/1200/760-A	1200	355	560	224	246	322	280	10	6x60°	32	7	15	25	32	23	17	CAM-760
S-500/1200/880-A	1200	500	710	360	290	360	330	10	12x30°	32	7	15	25	32	23	17	CAM-880
S-315/600/922-A	600	315	500	238	220	278	256	9	8x45°	16	4	8	14	17	14	12	CMP/TCMP-922
S-355/900/1025-A	900	355	560	224	245	305	282	9	8x45°	25	4	12	20	24	23	14	CMP/TCMP-1025

RADIALVENTILATOREN UND INLINE-ABZUGSANLAGEN FÜR ABZUGSKANÄLE


ANS AUGUNG

L	d1	d2	I	d3	d4	d5	d6	n	Kg	Austauschdämpfung (dB) im Oktavband (Hz)						Passt für	
										125	250	500	1000	2000	4000		
S-400/900/1128-A	900	400	600	250	270	348	320	9	8x45°	29	5	12	19	22	18	13	CMP/TCMP-1128
S-450/900/1231-A	900	450	630	291	295	382	354	9	8x45°	32	5	12	18	20	16	12	CMP/TCMP-1231
S-500/900/1435-A	900	500	710	284	345	422	394	9	8x45°	35	4	11	18	16	14	11	CMP/TCMP-1435
S-500/900/1640-A	900	500	710	227	395	464	438	9	8x45°	35	4	11	18	16	14	11	CMP/TCMP-1640
S-560/900/1845-A	900	560	750	241	445	515	485	9	8x45°	41	4	10	16	14	13	10	CMP/TCMP-1845
S-630/1200/2050-A	1200	630	800	269	495	565	535	11	8x45°	56	6	13	18	15	15	12	CMP/TCMP-2050
S-800/1200/2563-A	1200	800	1000	370	595	710	675	14	8x45°	80	5	9	13	11	11	9	CMP/TCMP-2563
S-400/900/1031-A	900	400	600	202	320	383	356	9	8x45°	29	5	12	19	22	18	13	CMR/TCR-R/TCR-1031
S-450/900/1135-A	900	450	630	216	345	425	398	9	8x45°	32	5	12	18	20	16	12	CMR/TCR-R/TCR-1135
S-500/900/1240-A	900	500	710	227	395	472	444	11	8x45°	35	4	11	18	16	14	11	CMR/TCR-R/TCR-1240
S-560/900/1445-A	900	560	750	241	445	522	494	11	8x45°	41	4	10	16	14	13	10	CMR/TCR-R/TCR-1445
S-630/1200/1650-A	1200	630	800	269	495	582	555	11	8x45°	56	6	13	18	15	15	12	CMR/TCR-R/TCR-1650
S-710/900/1856-A	900	710	900	301	555	645	615	11	8x45°	65	5	8	13	11	12	8	CMR/TCR-R/TCR-1856
S-800/900/2063-A	900	800	1000	329	625	720	688	11	8x45°	70	4	8	11	9	9	8	CMR/TCR-R/TCR-2063
S-800/1200/2271-A	1200	800	1000	224	705	800	768	13	8x45°	80	5	9	13	11	11	9	CMR/TCR-R/TCR-2271
S-800/1200/2380-A	1200	800	1000	224	800	906	861	13	16x22°	90	5	9	13	11	11	9	CMR/TCR-R/TCR / CMR-X-2380

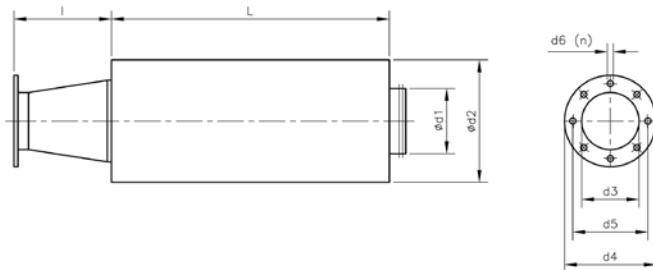

ANS AUGUNG (runder Flansch)

L	d1	d2	I	d3	d4	d5	d6	n	Kg	Austauschdämpfung (dB) im Oktavband (Hz)						Passt für	
										125	250	500	1000	2000	4000		
S-80/600/218-I	600	80	280	103	54	90	76	6	4x90°	6	17	26	29	53	53	45	CMA-218
S-100/600/324-I	600	100	300	131	62	110	90	7	4x90°	8	13	23	34	46	52	40	CMA-324
S-125/600/325-I	600	125	315	142	80	120	102	7	4x90°	8	11	20	30	40	45	30	CMA-325
S-150/600/426-I	600	150	355	176	90	140	119	7	4x90°	9	10	19	29	37	42	25	CMA-426
S-150/600/527-I	600	150	355	149	100	155	129	7	4x90°	9	10	19	29	37	42	25	CMA-527
S-160/600/528-I	600	160	355	138	130	190	160	11	4x90°	9	9	16	28	33	37	21	CMA-528
S-200/600/531-I	600	200	400	162	140	200	175	11	4x90°	12	6	12	22	28	28	18	CMA-531
S-250/600/540-I	600	250	450	217	150	220	190	13	4x90°	14	5	12	20	24	23	14	CMA-540
S-315/900/545-I	900	315	500	266	175	250	220	13	4x90°	22	4	12	21	26	19	15	CMA-545
S-80/600/234-I	600	80	280	103	40	100	72	9	2x180°	6	17	26	29	53	53	45	CA-234
S-100/600/142-I	600	100	300	131	60	120	90	11	4x90°	8	13	23	34	46	52	40	CA-142
S-150/900/148-I	900	150	355	176	73	150	110	11	4x90°	11	10	27	37	51	53	37	CA-148
S-160/900/154-I	900	160	355	190	80	160	120	13	4x90°	12	11	24	35	49	51	27	CA-154
S-200/900/160-I	900	200	400	245	85	160	120	13	4x90°	17	8	18	28	40	37	23	CA-160
S-200/900/166-I	900	200	400	245	85	160	120	13	4x90°	17	8	18	28	40	37	23	CA-166
S-200/900/172-I	900	200	400	245	90	175	140	13	4x90°	17	8	18	28	40	37	23	CA-172

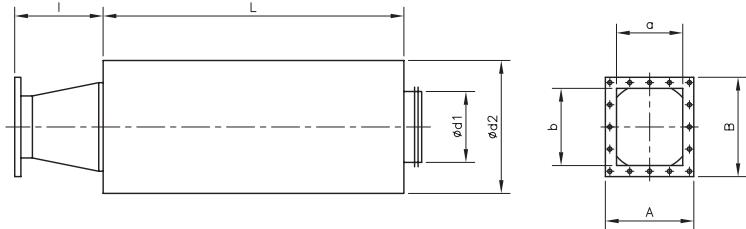
ANSÄUGUNG (rechteckiger Flansch)

L	d1	d2	l	a	b	A	B	Kg	Austauschdämpfung (dB) im Oktavband (Hz)						Passt für	
									125	250	500	1000	2000	4000		
S-100/600/242-I	600	100	300	200	95	60	155	120	8	13	23	34	46	52	40	CAS/CAST-242
S-150/900/248-I	900	150	355	200	105	66	165	126	11	10	27	37	51	53	37	CAS/CAST-248
S-160/900/254-I	900	160	355	200	115	75	175	135	12	11	24	35	49	51	27	CAS/CAST-254
S-200/900/260-I	900	200	400	200	125	85	185	145	17	8	18	28	40	37	23	CAS/CAST-260
S-200/900/463-I	900	200	400	200	125	85	185	145	17	8	18	28	40	37	23	CAS/CAST-463
S-250/900/467-I	900	250	450	250	130	90	190	150	22	6	17	30	34	28	17	CAS/CAST-467
S-250/900/571-I	900	250	450	250	145	95	205	155	22	6	17	30	34	28	17	CAS/CAST-571
S-250/600/640-I	600	250	450	250	200	125	260	185	14	5	12	20	24	23	14	CAS/CAST-640
S-315/900/645-I	900	315	500	250	224	140	284	200	22	4	12	21	26	19	15	CAS/CAST-645
S-355/900/650-I	900	355	560	250	250	160	310	220	25	4	12	20	24	18	14	CAS/CAST-650
S-180/900/680-I	600	180	380	100	71	100	131	160	15	9	21	31	44	44	25	CAS-680
S-180/900/790-I	600	180	380	100	80	112	140	172	15	9	21	31	44	44	25	CAS-790
S-355/900/852-I	900	355	560	250	280	180	340	240	25	4	12	20	24	18	14	CAS/CAST-852
S-400/1200/856-I	1200	400	600	280	280	180	340	240	38	7	16	22	29	22	15	CAS/CAST-856
S-400/1200/863-I	1200	400	600	280	315	200	375	260	38	7	16	22	29	22	15	CAS/CAST-863
S-450/1200/971-I	1200	450	630	280	355	224	425	294	42	6	15	21	25	20	14	CAS/CAST-971
S-250/1200/980-I	1200	250	450	100	140	200	210	270	29	9	22	35	39	33	20	CAS-980
S-280/1200/990-I	1200	280	450	100	160	224	230	294	33	8	18	31	38	28	19	CAS-990
S-250/1200/1080-I	1200	250	450	100	140	200	210	270	29	9	22	35	39	33	20	CAS-1080
S-280/1200/1090-I	1200	280	450	100	160	224	230	294	33	8	18	31	38	28	19	CAS-1090
S-500/900/1250-I	900	500	600	300	280	400	360	480	9	6	13	18	15	15	12	CAS/CAST-1250/A
S-560/900/1456-I	900	560	630	450	315	450	395	530	9	5	8	13	11	12	8	CAS/CAST-1456/A
S-630/1200/1663-I	1200	630	750	450	355	500	435	580	12	4	8	13	11	11	9	CAS/CAST-1663/A
S-250/600/540-C-I	600	250	450	300	140	120	224	206	14	5	12	20	24	23	14	CAM-540
S-315/900/545-C-I	900	315	500	300	170	135	255	222	22	4	12	21	26	19	15	CAM-545
S-355/900/550-I	900	355	560	300	200	150	296	246	25	4	12	20	24	18	14	CAM-550
S-355/900/752-I	900	355	560	300	200	160	296	256	25	4	12	20	24	18	14	CAM-752
S-355/1200/760-I	1200	355	560	300	220	180	316	276	32	7	15	25	32	23	17	CAM-760
S-500/1200/880-I	1200	500	710	300	290	190	360	249	32	7	15	25	32	23	17	CAM-880
S-315/600/922-I	600	315	500	300	216	140	282	204	16	4	8	14	17	14	12	CMP/TCMP-922
S-355/900/1025-I	900	355	560	300	250	165	314	229	25	4	12	20	24	23	14	CMP/TCMP-1025
S-400/900/1128-I	900	400	600	300	300	180	364	244	29	5	12	19	22	18	13	CMP/TCMP-1128
S-450/900/1231-I	900	450	630	300	320	200	384	266	32	5	12	18	20	16	12	CMP/TCMP-1231
S-500/900/1435-I	900	500	710	300	280	228	344	294	35	4	11	18	16	14	11	CMP/TCMP-1435
S-500/900/1640-I	900	500	710	300	320	250	404	336	35	4	11	18	16	14	11	CMP/TCMP-1640
S-560/900/1845-I	900	560	750	450	360	284	444	370	41	4	10	16	14	13	10	CMP/TCMP-1845
S-630/1200/2050-I	1200	630	800	450	450	315	545	412	56	6	13	18	15	15	12	CMP/TCMP-2050
S-800/1200/2563-I	1200	800	1000	450	600	410	706	512	80	5	9	13	11	11	9	CMP/TCMP-2563
S-400/900/1031-I	900	400	600	300	315	250	385	320	29	5	12	19	22	18	13	CMR/TCR-R/TCR-1031
S-450/900/1135-I	900	450	630	450	355	280	425	350	32	5	12	18	20	16	12	CMR/TCR-R/TCR-1135
S-500/900/1240-I	900	500	710	450	400	315	480	395	35	4	11	18	16	14	11	CMR/TCR-R/TCR-1240
S-560/900/1445-I	900	560	750	450	450	355	540	445	41	4	10	16	14	13	10	CMR/TCR-R/TCR-1445
S-630/1200/1650-I	1200	630	800	450	500	400	590	490	56	6	13	18	15	15	12	CMR/TCR-R/TCR-1650
S-710/900/1856-I	900	710	900	450	560	450	660	550	65	5	8	13	11	12	8	CMR/TCR-R/TCR-1856
S-800/900/2063-I	900	800	1000	450	630	500	750	620	70	4	8	11	9	9	8	CMR/TCR-R/TCR-2063
S-800/1200/2271-I	1200	800	1000	450	710	560	840	690	80	5	9	13	11	11	9	CMR/TCR-R/TCR-2271
S-800/1201/2380-I	1200	800	1000	450	560	800	680	920	90	5	9	13	11	11	9	CMR/TCR-R/TCR-2380
S-800/1200/2380-I	1200	800	1000	450	560	1120	680	1260	90	5	9	13	11	11	9	CMR-X-2380



MOTOREN

Drehstrom-Asynchronmotoren

Eigenschaften:

- Drehzahlen: 2, 4, 6 und 8 Pole
- Drehstromzuleitung 230/400 V 50 Hz bis 5,5 PS und 400/690 V 50 Hz für höhere Leistungen
- Konstruktion im Format IM B3 (IM 1001)
- Geschlossene Motoren mit Außenlüftung (IC 411)
- Schutzart IP55
- Dämmung Klasse F
- Betrieb S1

Auf Anfrage:

- Andere Bauformate
- Einphasenmotoren
- Motoren mit 2 Drehzahlstufen

Normen:

- Erfüllt die folgenden Normen:

Normen zur Elektrik

Allgemeine Vorschriften zu elektrischen Maschinen	IEC/EN 60034-1
Anschlussbezeichnungen und Drehsinn	IEC 60034-8
Anlaufverhalten von Drehstrommotoren mit Käfigläufer	IEC 60034-12
Elektrische Isolierungen	IEC 60085
IEC-Normspannungen	IEC 60038

Normen zur Mechanik

Maße und Leistungsreihen	IEC 60072
Schutzarten (IP-Code)	IEC/EN 60034-5
Kühlverfahren (IC-Code)	IEC/EN 60034-6
Bauarten	IEC/EN 60034-7
Geräuschgrenzwerte	IEC/EN 60034-9
Mechanische Schwingungen	IEC 60034-14


3000 min ⁻¹ = 2 Pole 50 Hz	Motortyp	Leistung		Drehzahl (min ⁻¹)
		(kW)	(PS)	
MOTOR-56 1-2T	0,09	0,12	2670	
MOTOR-56 2-2T	0,12	0,16	2730	
MOTOR-63 1-2T	0,18	0,25	2710	
MOTOR-63 2-2T	0,25	0,33	2710	
MOTOR-71 1-2T	0,37	0,5	2730	
MOTOR-71 2-2T	0,55	0,75	2760	
MOTOR-80 1-2T	0,75	1	2770	
MOTOR-80 2-2T	1,1	1,5	2770	
MOTOR-90S-2T	1,5	2	2840	
MOTOR-90L-2T	2,2	3	2840	
MOTOR-100L-2T	3	4	2840	
MOTOR-112M-2T	4	5,5	2880	
MOTOR-132S 1-2T	5,5	7,5	2900	
MOTOR-132S 2-2T	7,5	10	2920	
MOTOR-160M 1-2T	11	15	2940	
MOTOR-160M 2-2T	15	20	2940	
MOTOR-160L-2T	18,5	25	2940	

1500 min ⁻¹ = 4 Pole 50 Hz	Motortyp	Leistung		Drehzahl (min ⁻¹)
		(kW)	(PS)	
MOTOR-56 1-4T	0,06	0,08	1320	
MOTOR-56 2-4T	0,09	0,12	1320	
MOTOR-63 1-4T	0,12	0,17	1350	
MOTOR-63 2-4T	0,18	0,25	1350	
MOTOR-71 2-4T	0,25	0,33	1350	
MOTOR-80 1-4T	0,37	0,50	1370	
MOTOR-80 2-4T	0,55	0,75	1370	
MOTOR-80 2-4T	0,75	1,00	1380	
MOTOR-90S-4T	1,10	1,50	1400	
MOTOR-90L-4T	1,50	2,00	1400	
MOTOR-100L 1-4T	2,20	3,00	1420	
MOTOR-100L 2-4T	3,00	4,00	1420	
MOTOR-112M-4T	4,00	5,50	1430	
MOTOR-132S-4T	5,50	7,50	1450	
MOTOR-132M-4T	7,50	10,00	1450	
MOTOR-160M-4T	11,00	15,00	1460	
MOTOR-160L-4T	15,00	20,00	1460	


1000 min ⁻¹ = 6 Pole 50 Hz	Motortyp	Leistung		Drehzahl (min ⁻¹)
		(kW)	(PS)	
MOTOR-71 1-6T	0,18	0,25	880	
MOTOR-71 2-6T	0,25	0,35	900	
MOTOR-80 1-6T	0,37	0,50	900	
MOTOR-80 2-6T	0,55	0,75	900	
MOTOR-90S-6T	0,75	1,00	920	
MOTOR-90L-6T	1,10	1,50	925	
MOTOR-100L-6T	1,50	2,00	945	
MOTOR-112M-6T	2,20	3,00	955	
MOTOR-132S-6T	3,00	4,00	960	
MOTOR-132M 1-6T	4,00	5,50	960	
MOTOR-132M 2-6T	5,50	7,50	960	
MOTOR-160M-6T	7,50	10,00	970	
MOTOR-160L-6T	11,00	15,00	970	

750 min ⁻¹ = 8 Pole 50 Hz	Motortyp	Leistung		Drehzahl (min ⁻¹)
		(kW)	(PS)	
MOTOR-80 1-8T	0,18	0,25	680	
MOTOR-80 2-8T	0,25	0,33	680	
MOTOR-90S-8T	0,37	0,50	680	
MOTOR-90L-8T	0,55	0,75	680	
MOTOR-100L 1-8T	0,75	1,00	710	
MOTOR-100L 2-8T	1,10	1,50	710	
MOTOR-112M-8T	1,50	2,00	710	
MOTOR-132S-8T	2,20	3,00	720	
MOTOR-132M-8T	3,00	4,00	720	
MOTOR-160M 1-8T	4,00	5,50	720	
MOTOR-160M 2-8T	5,50	7,50	720	
MOTOR-160L-8T	7,50	10,00	720	


Anschlussdiagramm

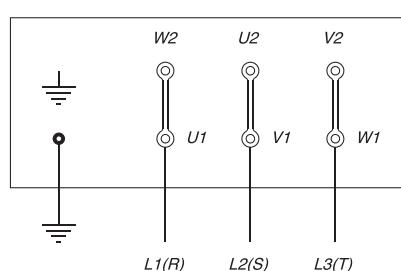

△
Nieder-
spannung

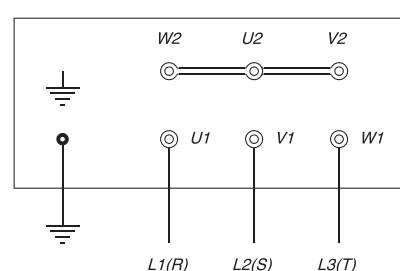

Y
Hoch-
spannung

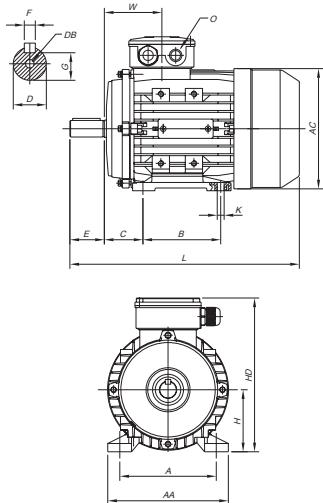

Abmessungen

Modell	H	A	B	C	D	E	F	G	DB	K	AA	HD	AC	L	O
56	56	90	71	36	9	20	3	7.2	M3	6x8,8	110	160	120	195	1-M16X1,5
63	63	100	80	40	11	23	4	8.5	M4	6x10	120	165	130	215	1-M16X1,5
71	71	112	90	45	14	30	5	11	M5	7x10	132	180	145	245	1-M20X1,5
80	80	125	100	50	19	40	6	15.5	M6	10x13	160	217	165	290	1-M20X1,5
90S	90	140	100	56	24	50	8	20	M8	10x13	175	230	185	310	1-M20X1,5
90L1/L2	90	140	125	56	24	50	8	20	M8	10x13	175	235	185	335/365	1-M20X1,5
100	100	160	140	63	28	60	8	24	M10	12x16	196	252	205	386	1-M20X1,5
112	112	190	140	70	28	60	8	24	M10	12x16	220	292	230	395	2-M25X1,5
132/S	132	216	140	89	38	80	10	33	M12	12x16	252	330	270	436	2-M25X1,5
132M/L	132	216	178	89	38	80	10	33	M12	12x16	252	325	270	475/500	2-M25X1,5
160M	160	254	210	108	42	110	12	37	M16	15x19	335	390	320	640	2-M32X1,5
160L	160	254	254	108	42	110	12	37	M16	15x19	335	390	320	640	2-M32X1,5

GITTER UND STUTZEN FÜR ABSAUGUNG UND EINBLASUNG VON LUFT IN EINFAMILIEN- ODER MEHRFAMILIENWOHNUNGEN

Runde Bauart

Runde Lüftungsstutzen für Absaugung oder Einbringung von Luft, hergestellt aus Kunststoff oder lackiertem Stahlblech, je nach Modell, bestimmt für die Montage in Gehäusen vom Typ CJT-3C und CJP-3C



BE/BI-RP

Absaugstutzen, manuell regelbar mittels Mittelschraube, Kunststoffausführung

- Für die Montage in Einbaukästen ist ein Schlauch mit Dichtungen erforderlich



Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)
BE/BI-RP-80	BE/BI-RP-200
BE/BI-RP-100	50/500
BE/BI-RP-125	Schlauch ø100 mit Dichtung
BE/BI-RP-160	Schlauch ø125 mit Dichtung



BE-ALIZE

Selbstregelnde Absaugstutzen für eine sichere konstante Luftabsaugung



- Version S: Fester Luftvolumenstrom, für Badezimmer.
- Version C: Dauernder Absaugstrom, ergänzt durch einen Zusatzabsaugstrom, der mittels Zugschalter betätigt wird, für Küchen oder Räume, in denen der Absaugvolumenstrom veränderbar sein muss.
- Für die Montage in Einbaukästen ist ein Schlauch mit Dichtungen erforderlich

Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)			
BE-ALIZE-S-15	15	BE-ALIZE-S-120	120	BE-ALIZE-C-45/135	45/135
BE-ALIZE-S-30	30	BE-ALIZE-S-150	150	Schlauch Ø125 mit Dichtung	-
BE-ALIZE-S-45	45	BE-ALIZE-C-20/75	20/75	Schlauch für Pladur Ø125	-
BE-ALIZE-S-60	60	BE-ALIZE-C-30/90	30/90	Schlauch für Pladur Ø125/80	-
BE-ALIZE-S-75	75	BE-ALIZE-C-45/105	45/105	Schallmodul	-
BE-ALIZE-S-90	90	BE-ALIZE-C-45/120	45/120		



BE-ALIZE-HVT

Selbstregelnde Absaugstutzen für eine sichere konstante Luftabsaugung in Abhängigkeit von der Feuchte oder mittels Bewegungsmelder



- Version H: Feuchtgesteuerte Absaugung zwischen 6 und 90 m³/h oder 10 und 135 m³/h, je nach relativer Luftfeuchte. Dauernder Absaugvolumenstrom von 6 oder 10 m³/h, je nach Version.
- Version V: Möglichkeit der Einstellung auf einen max. Volumenstrom von 30 m³/h und einstellbarer Betriebsdauer von bis zu 30 Minuten. Schaltet sich bei Anwesenheit im Raum ein. Dauernder Absaugvolumenstrom 5 m³/h.
- Version T: Möglichkeit der Einstellung auf einen max. Volumenstrom von 30 m³/h und einstellbarer Betriebsdauer von bis zu 30 Minuten. Schaltet sich mit Betätigung des Lichtschalters ein. Dauernder Absaugvolumenstrom 5 m³/h.
- Montageschlauch enthalten.

Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)
BE-ALIZE-H-6/40/90
5/90
BE-ALIZE-H-10/45/105
10/105
BE-ALIZE-H-10/45/135
10/135
BE-ALIZE-V-5/30
5/30
BE-ALIZE-T-5/30
5/30
Schlauch für Pladur Ø125/HTV
-
Schlauch für Pladur Ø125/80/HTV
-



BE-AC

Absaugstutzen, manuell regelbar mittels Mittelschraube, Ausführung in lackiertem Stahlblech

- Montageschlauch enthalten.

	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	
BE-AC-100	10/120	BE-AC-160	20/280
BE-AC-125	20/180	BE-AC-200	30/350



BI-AC

Einblasstutzen, manuell regelbar mittels Mittelschraube, Ausführung in lackiertem Stahlblech

- Montageschlauch enthalten.

	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	
BI-AC-100	15/180	BI-AC-160	50/400
BI-AC-125	15/220	BI-AC-200	50/500



RC

Rundgitter aus Kunststoff für Anbringung im Außenbereich von Wohnungen

Abmessungen außen	Für Öffnung von	Abmessungen außen	Für Öffnung von		
RC-100/B	106 mm	40 bis 80 mm	RC-200/B	235 mm	165 bis 220 mm
RC-125/B	155 mm	80 bis 125 mm	RC-250/B	270 mm	220 bis 260 mm
RC-150/B	175 mm	125 bis 160 mm			



RC

Runder Regler für konstanten Luftvolumenstrom mit Schlauch und selbstregelndem System. Es besteht aus einer Klappe und einer Regelungsfeder. Sie ermöglicht einen konstanten Luftvolumenstrom mit Druckveränderungen zwischen 50 und 200 Pa.

Modell	Luftvolumenstrom (m³/h)	Abzugskanal (mm)
RCC-80/15	15	80
RCC-80/30	30	80
RCC-80/45	45	80
RCC-100/15	15	100
RCC-100/30	30	100
RCC-100/45	45	100
RCC-100/60	60	100
RCC-100/75	75	100
RCC-100/90	90	100
RCC-125/15	15	125
RCC-125/30	30	125
RCC-125/45	45	125
RCC-125/60	60	125

Modell	Luftvolumenstrom (m³/h)	Abzugskanal (mm)
RCC-125/75	75	125
RCC-125/90	90	125
RCC-125/120	120	125
RCC-125/150	150	125
RCC-125/180	180	125
RCC-160/120	120	160
RCC-160/150	150	160
RCC-160/180	180	160
RCC-160/210	210	160
RCC-160/240	240	160
RCC-160/270	270	160
RCC-160/300	300	160
RCC-200/210	210	200

Modell	Luftvolumenstrom (m³/h)	Abzugskanal (mm)
RCC-200/240	240	200
RCC-200/270	270	200
RCC-200/300	300	200
RCC-200/350	350	200
RCC-200/400	400	200
RCC-200/450	450	200
RCC-200/500	500	200
RCC-250/350	350	250
RCC-250/500	500	250
RCC-250/550	550	250
RCC-250/600	600	250
RCC-250/650	650	250
RCC-250/700	700	250

STEUERGERÄTE UND SENSOREN



SI-PIR-TF-
Ceinal



SI-PIR-TF-Mural

SI-PIR

Anwesenheitssensor

Schaltet das Lüftungssystem automatisch ein, wenn die Anwesenheit von Personen im Erfassungsbereich erkannt wird. Die Einschaltzeit kann durch interne Zeitschaltung voreingestellt werden.

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Detektionswinkel	Regelungen	Montagehöhe	Betriebstemperatur
SI-PIR	230 V	230 V	360 °C	Zeitschaltung 5 s bis 30 min	2,4-4,2 m	-20 °C +50 °C
SI-PIR-TFT-550-B	24 VAC / 24 VDC	24 VAC / 24 VDC	110 °C	Zeitschaltung 5 s bis 30 min	1,8-3,6 m	-20 °C +50 °C
SI-PIR-TF-25-360	24 VAC / 24 VDC	24 VAC / 24 VDC	360 °C	Zeitschaltung 10 s bis 30 min	2,4-4,2 m	-20 °C +50 °C



SI-CO2

Luftqualitätsdetektor

Aktiviert automatisch das Lüftungssystem, wenn die Verschmutzung in Abhängigkeit von der Raumnutzung über einen voreingestellten Wert steigt

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Aufnahme (W)	Regelungen	Montagehöhe	Betriebstemperatur
SI-CO2-GAQ24	24 VAC	0-10 VAC	5	Zeitschaltung 10 s bis 30 min	1,5-2,5 m	-20 °C +50 °C



SI-TEMP+HUMEDAD

Option: Optionale Rohrleitungssonden für Temperatur und Feuchte

Temperatur- und Feuchtesensor mit Display

Steuert unabhängig voneinander Temperatur und relative Feuchte der Umgebungsluft im Raum. Aktiviert automatisch das Lüftungssystem, wenn der Sollwert für Temperatur oder Luftfeuchte überschritten wird. Wenn die Temperatur oder Feuchte unter den Sollwert gesunken ist, bleibt der Ventilator für eine voreingestellte Dauer in Betrieb. Einstellung durch interne Zeitschaltung.

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Regelungen	Montagehöhe	Betriebstemperatur
SI-TEMP+HUMEDAD	24 VAC	0-10 VDC	$\Delta T = 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und $\Delta RH = 2 \%$	1,5-2,5 m	+10 °C +40 °C



SI-PRESIÓN

Druckmesswertgeber

Kontrolliert den Druck in Lüftungsanlagen mit konstantem Druck und wandelt ihn in ein elektrisches Signal für die Regelung des Lüftungssystems um, damit der Druck immer gleichbleibt.

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Aufnahme (VA)	\emptyset Anschlüsse	Druckbereich
SI-PRESIÓN TPDA	24 VAC / 24 VDC	0-10 V/4-20 mA	4	6,2 mm	0-2500 Pa
SI-PRESIÓN TPDA mit DISPLAY	24 VAC / 24 VDC	0-10 V/4-20 mA	4	6,2 mm	0-2500 Pa



SI TEMP IND

Proportional-Temperatursensor

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Aufnahme max. (VA)	Betriebstemperatur
SI-TEMP IND/P	15-24 VAC ±10 %/18-34 VDC	0-10 VDC/0-20 mA	1,5	0 +50 °C



SI-MF

Multifunktionssensor zur Kontrolle von Temperatur, relativer Luftfeuchte und CO2

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Aufnahme max. (VA)	RH- Bereich	CO2- Konzentrationsbereich	Betriebstemperatur
SI_MF	24 VAC / VDC ± 10 %	(0-10 VDC / 0-20 mA)	3,3	0-100 % RH	0-2000 ppm	0 +50 °C

STEUERGERÄTE UND SENSOREN



SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Stromquelle 24 V DC/AC

Versorgt die intelligenten Sensoren mit 24 VDC/AC mit Strom aus einer Einphasenspannung mit 230 V.



Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Leistung (VA)
SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN dc	230 V	24 VDC	30
SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN ac	230/400 V	24/48 VAC	25



SI-CO2 IND

CO2-Konzentrationssensor



SI- HUMIDOSTATO

Feuchtesensor



Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Aufnahme max. (VA)	Bereich der relativen Luftfeuchte	Betriebstemperatur
SI-HUMIDOSTATO	15-24 VAC ±10 %/18-34 VDC	220-240 VAC	2	0-100 % RH	0 +50 °C



SI- HUMEDAD

Proportional-Feuchtesensor



CENTRAL CO

Zentrale Kohlenmonoxiddetektion zur Lüftungskontrolle in Parkhäusern

Modell	Spannungsversorgung
--------	---------------------

FMC-C-501	Zentrale für 1 Zone
FMC-C-502	Zentrale für 2 Zonen
FMC-C-503	Zentrale für 3 Zonen
FM-M-509	Modul Zonenenerweiterung
FM-DP500	CO-Detektor Wand
FM-D500	CO-Detektor Decke
FM-TC500	Kontrollkarte pro Wandler



SI-VOC+HUMEDAD

Sensor für Luftqualität, Feuchte und Temperatur zur Steuerung von Motoren mit 3 Drehzahlbereichen

Modell	Spannungsversorgung	Ausgang	Aufnahme max. (A)	Bereich der relativen Luftfeuchte	Konzentrationsbereich VOC	Betriebstemperatur
SI-VOC+HUMEDAD	230 VAC	230 VAC (V1, V2, V3)	2	5 % RH - 95 % RH	0-999 ppm	-10 +50 °C

ALPHABETISCHE LISTE DER ARTIKEL
VENTILATOREN

CA	209	CKDR	161
CAB	277	CL	36
CA/LINE	33	CL/PLUS	36
CAM	213	CMA	174
CASB	259	CMAT	232
CASB-X	265	CMP	180
CAS CAS-S	200	CMP/AL	188
CAST	281	CJMP/AL	188
CB	166	CMPE	178
CBD	44	CMPH	229
CBD 3V	44	CMP-X	217
CBD/B	44	CMRH	285
CBD/B 3V	44	CMRS	241
CBD/EW	49	CMRS-X	247
CBD/B/EW	49	CMSH	225
CBDRE CJBDRE	66	CMT	237
CBP CBPC	198	CMTS	235
CBX	70	CPV	169
CBXC	70	CRL	190
CBXR	70	CSXR	129
CBXT	70	CSXRT	129
CDXR	115	CJSXR	129
CDXRT	115	NEOLINEO/EW	28
CJDXR	115	NEOLINEO/V	25
CI-CO	164	NEOSILENT	31
CJBD CJBD/AL	51	PORT	240
CJBD/EW	55	SVE	12
CJBD/EW/AL	55	SVE/PLUS/EW	17
CJBD/EW/CPC	60	SVE/PLUS/EW/CPC	20
CJBR	159	SVE/PLUS	12
CJBX	81	TSA	141
CJBX/AL	81	TSAT	141
CJSRX	150	CJTSA	141
CJTX-C	106	TUB	43
CJV/EW	64	UDT	92
CKD	161	UDTX	98

ALPHABETISCHE LISTE DER ARTIKEL

ZUBEHÖR

ARO	304	REG	303
ACE	302	RM	294
AET	296	RMC	295
B	298	RPA	297
BD	300	S	305
BE-AC	310	SM	302
BE-ALIZE	309	SI-CO2	311
BE-ALIZE-HVT	309	SI-CO2 IND	312
BE/BI-RP	309	SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN	312
BI-AC	310	SI-HUMEDAD	312
BIC	301	SI-HUMIDOSTATO	312
CENTRAL CO	312	SI-MF	311
CABLE BOX	294	SI-PIR	311
CJACUS	304	SI-PRESIÓN	311
CM	304	SI+TEMP IND	311
C2V	294	SI- TEMP+HUMEDAD	311
DRALL-REGLER	297	SI-VOC+HUMEDAD	312
GMP	296	TAC	304
IAT	294	TEJ	304
INT	294	GEGENVENTIL	297
MOTOREN	308	VIS	302
MTP	296	VOL	304
P	297	VSD1/A-RFM	295
PL	296	VSD3/A-RFM	295
PSB	302	VSD1/B	295
RC	310	VSD3/B	295



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de
Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com



EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy

HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

HELSINKI
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistöntkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com

ITALIA

Marelli Ventilazione, S.R.L.

Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
vendite@sodeca.com

PORUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.

PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.

Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26,
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERU

Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe



HEADQUARTERS

Sodeca S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE DE BESORA
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



www.sodeca.com

