

F400-sertifioitunut moottoroidut luukkuratkaisut savunpoistoon



KOMPAKTI
MUOTOILU



HATCH/LP



F400-savunpoisto



Energiatohokkuus



C5-korroosionkestävyys
ISO 12944:n mukaisesti



SL1200-lumikuormankestävyys
standardin EN 12101-3
mukaisesti
**malli 125, jossa on SL1000*



Erinomainen
ilmatiiviys



Helppo asentaa ja
huoltaa





KATTORATKAISUT MOOTTOROIDULLA LUUKULLA

Rakennustekniikan kehitys sekä energiatehokkuutta, ilmatiiveyttä että käyttömukavuutta koskevat uudet vaatimukset edellyttävät ratkaisuja, jotka tarjoavat entistä paremman suojan vaativimmissakin ympäristöolosuhteissa.



HATCH/LP on F400-sertifioitu katolle asennettava savunpoistoratkaisu, jossa on moottoroitu luukku asennuksen ilmatiiviyden parantamiseksi.

Ilman ja veden tunkeutumisen vähentäminen auttaa ylläpitämään rakennuksen lämpöolosuhteita ja parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta.

Ilmatiiviimmät ja turvallisemmat ratkaisut



ILMATIIVIYS

Moottoroitu luukku auttaa suojaamaan laitteita ja estää veden tunkeutumisen sekä lämmönhukan



ENERGIATEHOKKUUS

Katon kautta tapahtuvien pysyvien vuotojen estäminen auttaa pitämään sisälämpötilan vakaana



LUMIKUORMANKESTÄVYYS

Suunniteltu kestäämään jopa SL1200-luokan lumikuormia standardin EN 12101-3 mukaisesti



KORROOSIONKESTÄVYYS

Magnelis-pinnoite takaa kestävyysvaativissa olosuhteissa; C5-korroosionkestävyys standardin ISO 12944 mukaisesti



F400-SERTIFIOINTI

Testattu ja sertifioitu savunpoistoon tulipalon sattuessa standardin EN 12101-3 mukaisesti



Magnelis®

An ArcelorMittal product



Magnelis® on metallipinnoite, joka on kolme kertaa kestävämpi kuin sinkitty teräs ja tarjoaa näin poikkeuksellisen hyvän korroosiosuojauksen myös kaikkein vaativimmissa ympäristöissä.

Rakenteelliset ominaisuudet

LÄMPÖERISTYS

Se vähentää kondenssiveden muodostumisen riskiä ja suojaa järjestelmää lämpötilan ja kosteuden vaihteluilta

MOOTTOROITU AVAUS

Moottoroidun luukun toimilaite on suunniteltu kestäämään jopa SL1200-luokan lumikuormia standardin EN 12101-3 mukaisesti

KOMPAKTI MUOTOILU

Kokonaiskorkeus on matalampi kuin perinteisissä malleissa, joissa on tuuletin ja erillinen luukku

HELPPO ASENTAA JA HUOLTAA

Etupuolessa oleva kaapeliläpivienti helpottaa pääsyä asennuksen, käyttöönoton ja huollon aikana

KORROOSIONKESTÄVYYS

Magnelis®-pinnoite tarjoaa ISO 12944 -standardin mukaisen C5-korroosionkestävyyden sekä kestävyyttä vaativissa olosuhteissa





MOOTTOROIDULLA LUUKULLA VARUSTETTUIJEN KATTORATKAISUJEN EDUT

	 KATTOILMANPOISTOTUULETIN ILMAN MOOTTOROITUA LUUKKUA	 HATCH/LP- ILMANPOISTOTUULETIN MOOTTOROIDULLA LUUKULLA
ILMATIIVIYS	● ○ ○	● ● ●
MOOTTOROITU LUUKKU	×	✓
SUOJAA SATEELTA	● ● ○	● ● ●
LÄMPÖERISTYS	×	● ● ●
LUMIKUORMANKESTÄVYYS STANDARDIN EN 12101-3 MUKAISESTI	×	SL1200-lumikuormankestävyys <i>*malli 125, jossa on SL1000</i>
KORROOSIOSUOJAUS	● ● ○	● ● ● C5 standardin ISO 12944 mukaisesti
PALONKESTÄVYYS STAN- DARDIN EN 12101-3 MUKAISESTI	F400 / F300	F400 / F300

HATCH/LP



Kompaktit tehokkaat katolle asennettavat puhaltimet moottoroidulla aukolla ja savunpoistoon tulipalotilanteessa F400 ja F300



Kompaktit dynaamiset katolla imurilla ja moottoroidulla aukolla varustetut tuulettimet, jotka on suunniteltu erityisesti savun ja haitallisten kaasujen nopeaan ja tehokkaaseen poistamiseen tulipalon sattuessa. Soveltuu asennettavaksi teollisuus- tai liikerakennuksiin. Hyväksytty standardin EN 12101-3 mukaisesti, F400- ja F300-sertifikaatit. Niitä voidaan käyttää myös ympäristön ilmanvaihtoon.

Rakenne:

- Kotelo C5-luokan korroosionkestävää Magnelis-terästä.
- Sadevesitiivis rakenne.
- Adapteripistorasia oikeaan ja helppoon asennukseen.
- Lämpöeristys kivivillalla kannessa ja kondensoitumista estävä sisäpinnoite sivuilla.

Puhallin:

- F400- ja F300-sertifioituid huippuimurit.
- Aksiaalipuhaltimen runko terästä, polyesterijauhemaalattu, RAL 7032.
- Aseteltavasiipinen alumiinivalusiipipyörä.
- Häiriösuojattu virtakaapeli EMC-holkeilla.

Toimilaite:

- Avaajatoimilaite IP65-kotelointiluokalla.
- Syöttöjännite 230 V AC 50/60 Hz.
- SL1200 lumikuorma 40-100 mallit.
- SL1000 lumikuorma 125 malli.
- Rajakytkimet molemmissa asennoissa (auki ja kiinni).

- Avautuu automaattisesti saatuaan käynnistysignaalin (savunpoistokeskuksesta, rakennusautomaatiojärjestelmästä...). Ohjausjärjestelmä ei vakiona sisälly toimitukseen.

Moottori:

- H-eristysluokan moottorit S1 jatkuvaan käyttöön ja S2 lyhytaikaiseen käyttöön tulipalotilanteessa. Kuulalaakereilla ja IP55-suojausluokalla.
- IE3-hyötysuhdeluokan moottorit.
- Kolmivaiheinen 230/400 V 50 Hz (3 kW moottoritehoon asti), tai 400/690 V 50 Hz (yli 3 kW moottoritehoilla).
- Kuljetettavan ilman lämpötila: Ilmanvaihtokäytössä (S1): -25 °C...+50 °C. Savunpoistokäytössä (S2): maks. 300 °C/2h tai 400 °C/2h.

Pintakäsittely:

- Runko C5 luokan korroosionkestävää Magnelis-teräslevyä.

Pyynnöistä:

- Luukun karamoottorit 24 V DC syöttöjännitteellä.
- EN ISO 12499 -standardin mukainen suojaverkko imu- ja paineaukolle.

Tilauskoodi

HATCH/LP	—	63	—	4	T	—	3	—	F400
HATCH/LP: Kompaktit tehokkaat katolle asennettavat puhaltimet moottoroidulla aukolla ja savunpoistoon tulipalotilanteessa F400 ja F300		Siipipyörän halkaisija cm		Moottorin napojen määrä 2=3000 rpm 50 Hz 4=1500 rpm 50 Hz 6=1000 rpm 50 Hz	T = Kolmivaiheinen		Moottoriteho (hv)		F300: 300 °C/2h hyväksytty F400: 400 °C/2h hyväksytty

Tekniset ominaisuudet

Malli	Pyörimisnopeus	Nimellisvirta (A)			Moottoriteho (kW)	Siipikulma (°)	Maks. ilmamäärä (m³/h)	Äänenpainetaso¹ dB(A)		Paino noin (Kg)
	(rpm)	230V	400V	690V				Imupuoli	Painepuoli	
HATCH/LP-40-2T-1.5 IE3	2880	3,93	2,26		1,10	20	7040	61	61	80
HATCH/LP-45-2T-2 IE3	2880	4,91	2,84		1,50	16	9400	61	61	90
HATCH/LP-45-2T-3 IE3	2840	7,14	4,13		2,20	22	11325	61	61	95
HATCH/LP-56-4T-2 IE3	1415	5,89	3,38		1,50	36	15030	64	64	90
HATCH/LP-63-4T-3 IE3	1425	7,86	4,52		2,20	32	22170	58	58	130
HATCH/LP-63-4T-4 IE3	1430	11,01	6,33		3,00	38	24240	59	59	135
HATCH/LP-63-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	38	15890	48	48	120
HATCH/LP-80-4T-3 IE3	1425	7,86	4,52		2,20	12	25460	65	65	140
HATCH/LP-80-4T-4 IE3	1430	11,01	6,33		3,00	16	30270	64	64	140
HATCH/LP-80-4T-5.5 IE3	1440		7,95	4,61	4,00	18	32770	63	63	155
HATCH/LP-80-4T-7.5 IE3	1460		10,40	6,04	5,50	26	39640	63	63	175
HATCH/LP-80-6T-1.5 IE3	945	4,73	2,72		1,10	18	21470	53	53	130
HATCH/LP-80-6T-2 IE3	945	6,25	3,62		1,50	26	25970	54	54	140
HATCH/LP-90-4T-7.5 IE3	1460		10,40	6,04	5,50	18	46140	67	67	210
HATCH/LP-90-4T-10 IE3	1460		14,20	8,17	7,50	22	50140	66	66	220
HATCH/LP-90-6T-3 IE3	950	9,78	5,62		2,20	24	34000	56	56	190
HATCH/LP-90-6T-4 IE3	970	12,8	6,36		3,00	30	38910	59	59	210
HATCH/LP-100-4T-10 IE3	1460		14,20	8,17	7,50	16	57420	69	69	220
HATCH/LP-100-4T-15 IE3	1460		20,70	11,99	11,00	22	66300	69	69	270
HATCH/LP-100-4T-20 IE3	1460		27,80	16,03	15,00	28	76160	70	70	290
HATCH/LP-100-4T/9-25 IE3	1475		35,40	20,39	18,50	26	70620	70	70	370
HATCH/LP-100-6T-5.5 IE3	970		8,37	4,82	4,00	26	47780	60	60	220
HATCH/LP-125-4T/6-20 IE3	1460		27,80	16,03	15,00	10	78600	77	77	455
HATCH/LP-125-4T/6-25 IE3	1465		35,40	20,39	18,50	14	92550	76	76	500
HATCH/LP-125-4T/6-30 IE3	1470		42,20	24,44	22,00	16	98830	75	75	520
HATCH/LP-125-4T/9-25 IE3	1465		35,40	20,39	18,50	10	79650	77	77	505
HATCH/LP-125-4T/9-30 IE3	1470		42,20	24,44	22,00	12	88290	76	76	520
HATCH/LP-125-4T/9-40 IE3	1475		53,30	31,02	30,00	16	104040	75	75	610

¹ Äänenpainetaso dB(A) 10 m etäisyydellä vapaassa kentässä.

Luukulla varustetun savunpoistopuhaltimen standardin EN 12101-3 mukaiset ominaisuudet

Malli	Hyväksyntä (°C)	Moottorin eristysluokka	Avautu- misaika	Toiminta- varmuus	Min. sisälämpötila (°C)	Tuulikuorma (Pa)	Lumikuorma (Pa)
HATCH/LP-40...100	F400/2h - F300/2h	Clase H	<30 s	RE 11000	-25	WL 200	SL 1200
HATCH/LP-125	F400/2h - F300/2h	Clase H	<30 s	RE 11000	-25	WL 200	SL 1000



Erp. (Energy Related Products)

Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.

Lisävarusteet



INT




IAT



CABLE BOX



VSD3/A-RFT
- VSD1/A-RFM



FRIDGE/FLAP



RI



RT



R/THT



PV



BTUB



BAC



ACE ACE/400

Äänitiedot

Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.

Äänitehotasot $L_w(A)$ [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).


Imupuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-2/6-1.5	47	63	75	83	88	86	82	75
45-2/6-2	47	60	74	86	87	86	82	74
45-2/6-3	47	64	74	81	88	86	83	75
56-4/6-2	52	64	73	79	79	79	73	65
63-4/6-3	56	68	77	83	83	83	77	69
63-4/6-4	57	69	78	84	84	84	78	70
63-6/6-1	49	59	69	73	74	72	65	57
80-4/6-3	55	71	84	91	91	88	82	74
80-4/6-4	54	70	83	90	90	87	81	73
80-4/6-5.5	53	69	82	89	89	86	80	72
80-4/6-7.5	53	69	82	89	89	86	80	72
80-6/6-1.5	53	68	75	78	79	76	70	62
80-6/6-2	59	69	75	79	80	78	73	65
90-4/6-7.5	59	75	86	92	93	91	86	78
90-4/6-10	58	74	85	91	92	90	85	77
90-6/6-3	52	67	78	82	82	78	71	63
90-6/6-4	60	70	80	85	85	82	76	68
100-4/6-10	64	80	87	94	95	93	89	81
100-4/6-15	71	83	87	93	94	94	91	83
100-4/6-20	72	84	88	94	95	95	92	84
100-4/9-25	72	84	88	94	95	95	92	84
100-6/6-5.5	57	72	82	85	86	83	75	67
125-4/6-20	69	85	96	103	104	102	95	87
125-4/6-25	68	84	95	102	103	101	94	86
125-4/6-30	67	83	94	101	102	100	93	85
125-4/9-25	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4/9-30	66	80	93	101	103	100	95	87
125-4/9-40	65	79	92	100	102	99	94	86


Painepuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-2/6-1.5	47	63	75	83	88	86	82	75
45-2/6-2	47	60	74	86	87	86	82	74
45-2/6-3	47	64	74	81	88	86	83	75
56-4/6-2	52	64	73	79	79	79	73	65
63-4/6-3	56	68	77	83	83	83	77	69
63-4/6-4	57	69	78	84	84	84	78	70
63-6/6-1	49	59	69	73	74	72	65	57
80-4/6-3	55	71	84	91	91	88	82	74
80-4/6-4	54	70	83	90	90	87	81	73
80-4/6-5.5	53	69	82	89	89	86	80	72
80-4/6-7.5	53	69	82	89	89	86	80	72
80-6/6-1.5	53	68	75	78	79	76	70	62
80-6/6-2	59	69	75	79	80	78	73	65
90-4/6-7.5	59	75	86	92	93	91	86	78
90-4/6-10	58	74	85	91	92	90	85	77
90-6/6-3	52	67	78	82	82	78	71	63
90-6/6-4	60	70	80	85	85	82	76	68
100-4/6-10	64	80	87	94	95	93	89	81
100-4/6-15	71	83	87	93	94	94	91	83
100-4/6-20	72	84	88	94	95	95	92	84
100-4/9-25	72	84	88	94	95	95	92	84
100-6/6-5.5	57	72	82	85	86	83	75	67
125-4/6-20	69	85	96	103	104	102	95	87
125-4/6-25	68	84	95	102	103	101	94	86
125-4/6-30	67	83	94	101	102	100	93	85
125-4/9-25	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4/9-30	66	80	93	101	103	100	95	87
125-4/9-40	65	79	92	100	102	99	94	86

Asennuskaavio

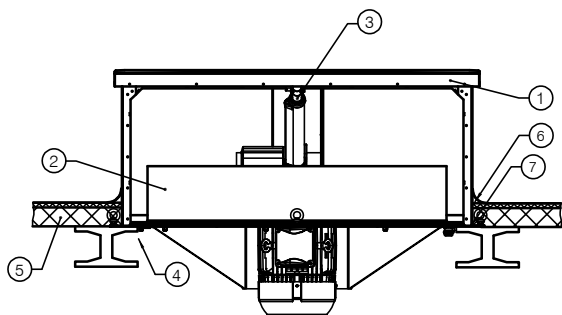

1. HATCH/LP-puhaltimen luukku
2. THT/HCH-puhallin
3. Karamoottori (230 V AC tai 24 V DC x2)
4. Aukko katossa
5. Katto
6. Vedeneristyskermien ylösnosto
7. Kiinnitys ruuveilla

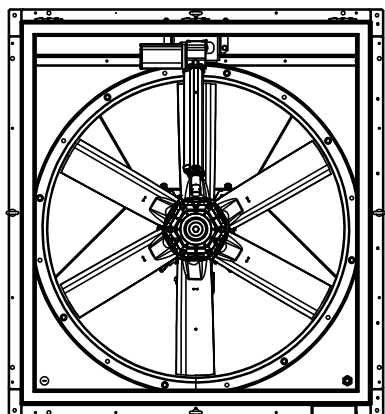

— — — Johdotettu valmiiksi tehtaalla


Huomautus: Suosittelemme käyttämään sähkökäynnistintä moottoreille, joiden teho on suurempi kuin 5,5 kW.

Asennon opastin

Avaajatoimilaitteen
sähkösyöttö 1x230 V,
50 Hz tai 24 V DC

Moottorin sähkösyöttö

Mitat mm

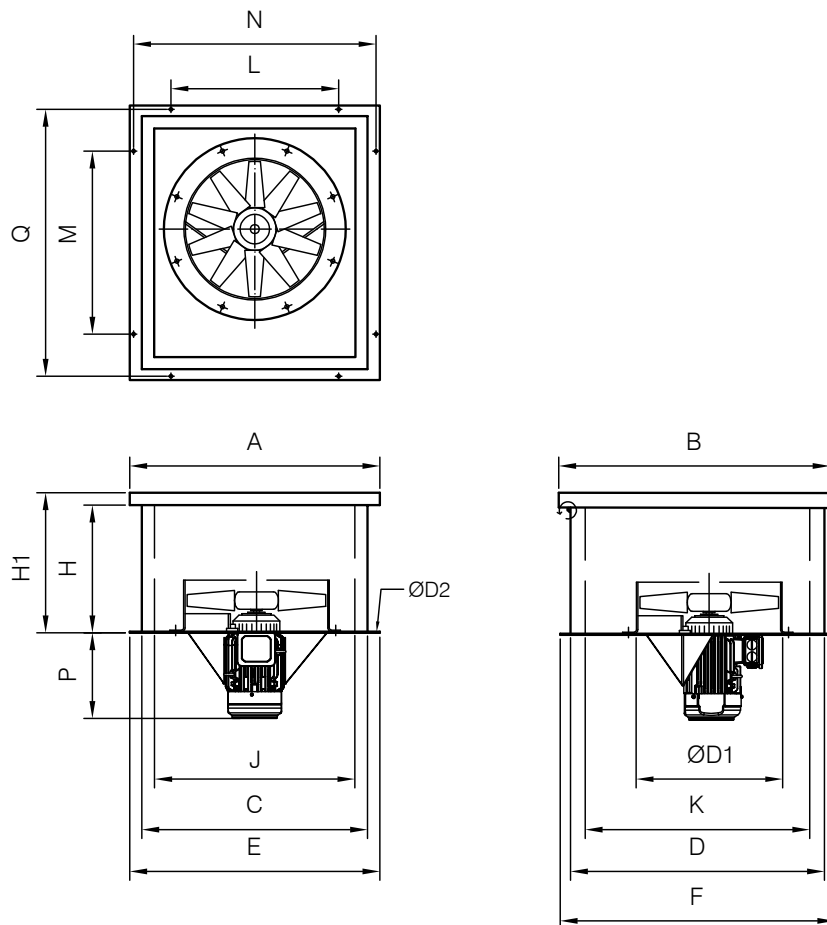





	A	B	C	D	ØD1	ØD2	E	F	H	H1	J*	K*	L	M	N	P*	Q
HATCH/LP-40-2T-1.5	790	895	740	830	400	8	820	900	440	470	720	800	550	600	795	190	875
HATCH/LP-45-2T-2	790	895	740	830	450	8	820	900	440	470	720	800	550	600	795	220	875
HATCH/LP-45-2T-3	790	895	740	830	450	8	820	900	440	470	720	800	550	600	795	245	875
HATCH/LP-56-4T-2	790	895	740	830	560	10	820	900	440	470	720	800	550	600	795	280	875
HATCH/LP-63-4T-3	1020	1145	970	1080	630	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	260	1125
HATCH/LP-63-4T-4	1020	1145	970	1080	630	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	305	1125
HATCH/LP-63-6T-1	1020	1145	970	1080	630	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	220	1125
HATCH/LP-80-4T-3	1020	1145	970	1080	800	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	250	1125
HATCH/LP-80-4T-4	1020	1145	970	1080	800	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	290	1125
HATCH/LP-80-4T-5.5	1020	1145	970	1080	800	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	270	1125
HATCH/LP-80-4T-7.5	1020	1145	970	1080	800	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	280	1125
HATCH/LP-80-6T-1.5	1020	1145	970	1080	800	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	235	1125
HATCH/LP-80-6T-2	1020	1145	970	1080	800	10	1050	1150	450	500	950	1050	750	800	1025	250	1125
HATCH/LP-90-4T-7.5	1230	1360	1180	1290	900	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	290	1345
HATCH/LP-90-4T-10	1230	1360	1180	1290	900	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	320	1345
HATCH/LP-90-6T-3	1230	1360	1180	1290	900	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	270	1345
HATCH/LP-90-6T-4	1230	1360	1180	1290	900	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	290	1345
HATCH/LP-100-4T-10	1230	1360	1180	1290	1000	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	300	1345
HATCH/LP-100-4T-15	1230	1360	1180	1290	1000	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	450	1345
HATCH/LP-100-4T-20	1230	1360	1180	1290	1000	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	450	1345
HATCH/LP-100-4T/9-25	1230	1360	1180	1290	1000	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	315	1345
HATCH/LP-100-6T-5.5	1230	1360	1180	1290	1000	12	1260	1370	500	530	1160	1270	990	1040	1235	465	1345
HATCH/LP-125-4T/6-20	1590	1590	1520	1520	1245	10	1600	1600	860	890	1500	1500	400	400	1575	180	1575
HATCH/LP-125-4T/6-25	1590	1590	1520	1520	1245	10	1600	1600	860	890	1500	1500	400	400	1575	200	1575
HATCH/LP-125-4T/6-30	1590	1590	1520	1520	1245	10	1600	1600	860	890	1500	1500	400	400	1575	240	1575
HATCH/LP-125-4T/9-25	1590	1590	1520	1520	1245	10	1600	1600	860	890	1500	1500	400	400	1575	200	1575
HATCH/LP-125-4T/9-30	1590	1590	1520	1520	1245	10	1600	1600	860	890	1500	1500	400	400	1575	240	1575
HATCH/LP-125-4T/9-40	1590	1590	1520	1520	1245	10	1600	1600	860	890	1500	1500	400	400	1575	300	1575

* J x K: Kattoon tarvittavan aukon nimellismitta.
* P: Ohjeellinen mitta, voi esiintyä pieniä poikkeamia.

Ominaiskäyrät

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm


Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

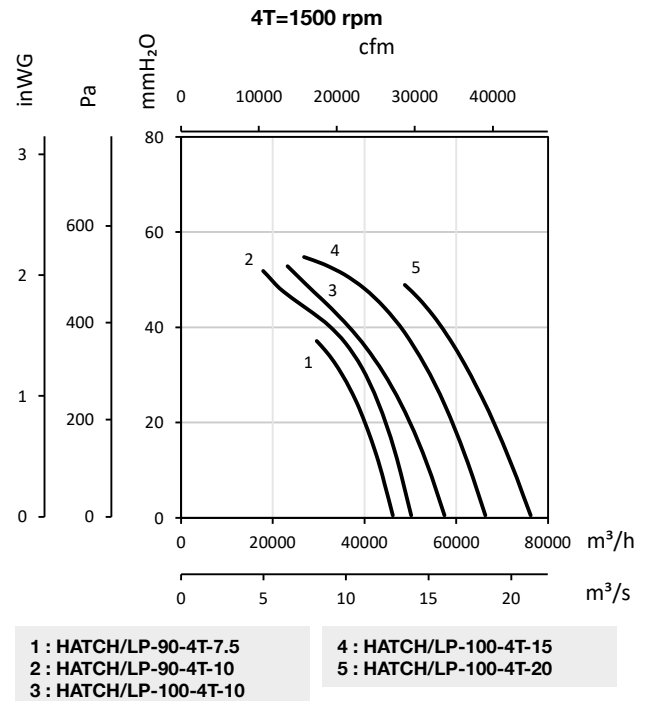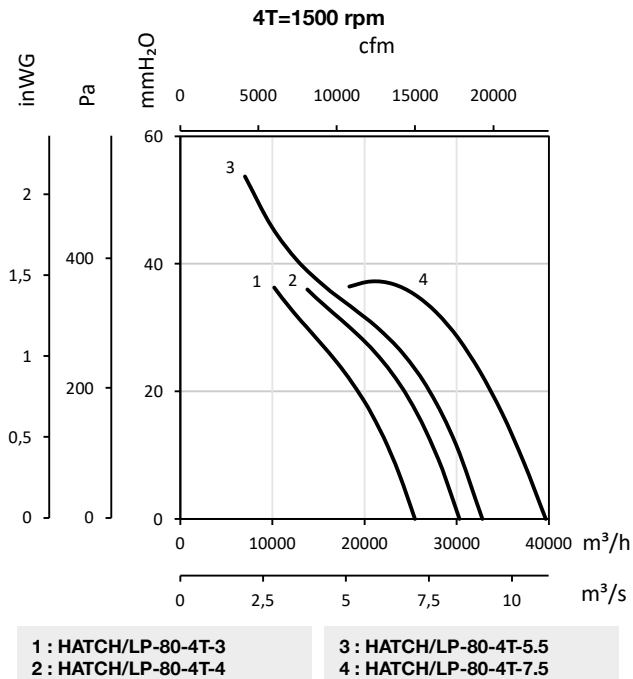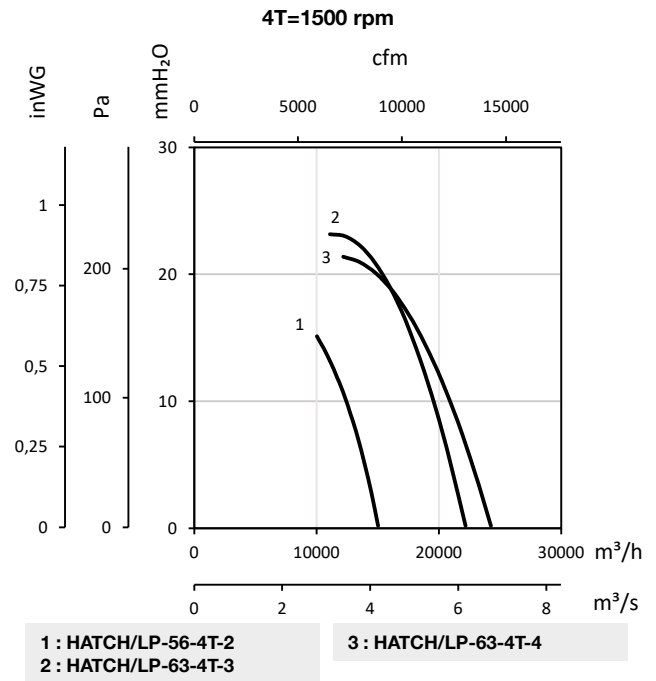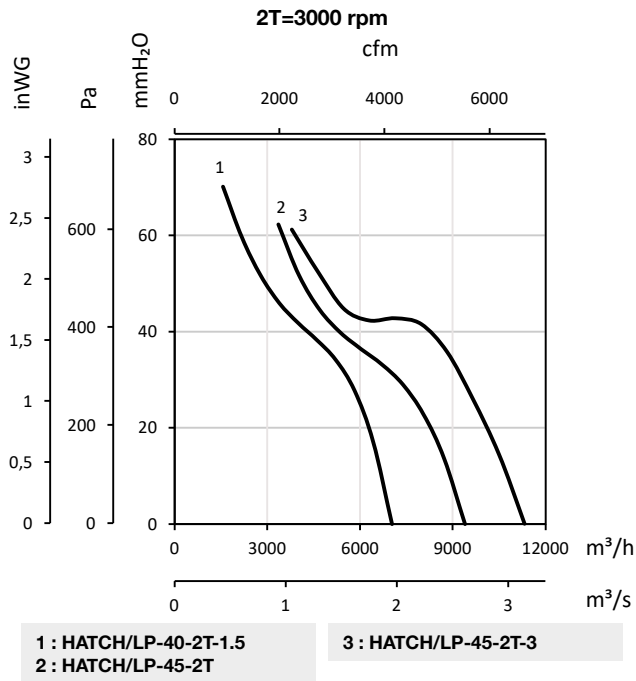

Ominaiskäyrät


Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm

Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

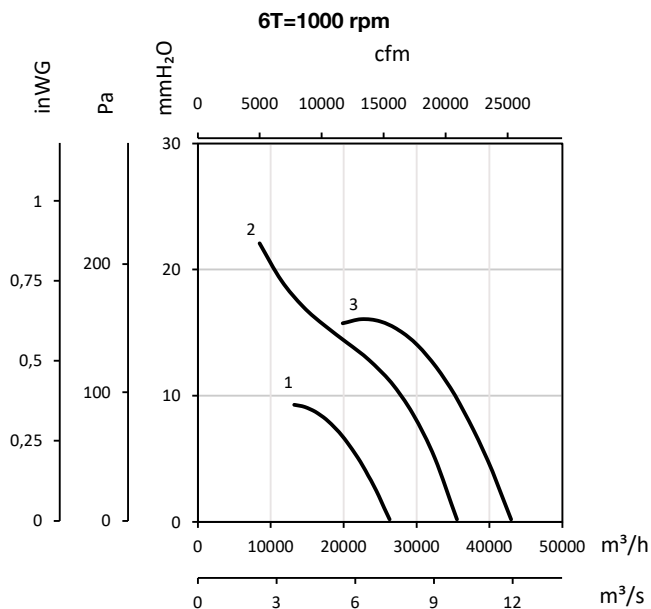


1 : HATCH/LP-63-6T-1
2 : HATCH/LP-80-6T-1.5

3 : HATCH/LP-80-6T-2

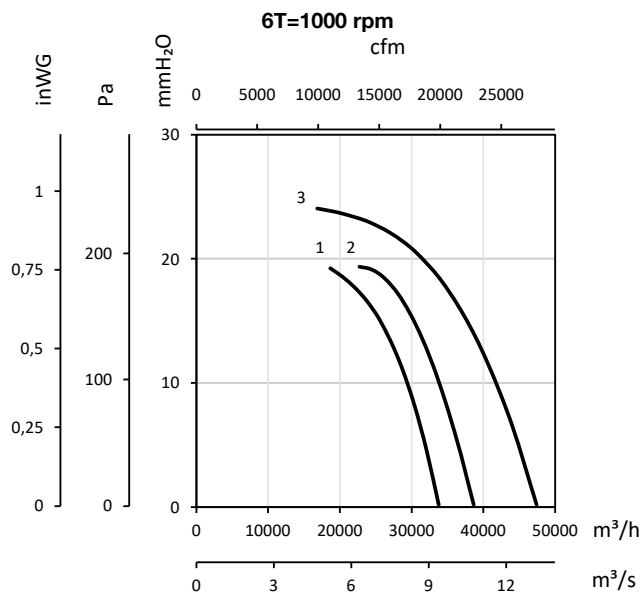


1 : HATCH/LP-90-6T-3
2 : HATCH/LP-90-6T-4

3 : HATCH/LP-100-6T-5.5

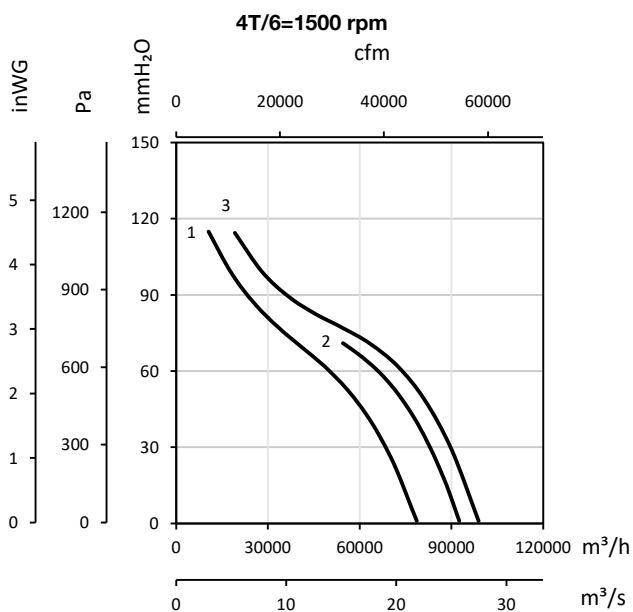

1 : HATCH/LP-125-4T/6-20
2 : HATCH/LP-125-4T/6-25

3 : HATCH/LP-125-4T/6-30

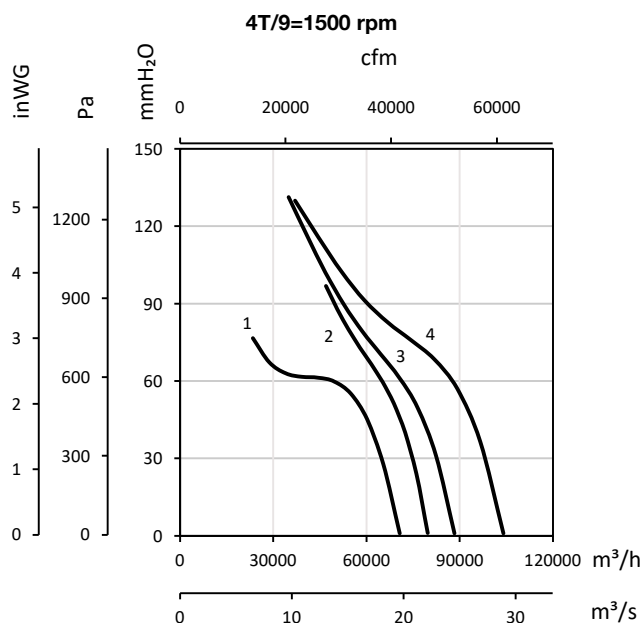

1 : HATCH/LP-100-4T/9-25
2 : HATCH/LP-125-4T/9-25

3 : HATCH/LP-125-4T/9-30
4 : HATCH/LP-125-4T/9-40

EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. +358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
VANTAA
Sales and Warehouse
Ainontie 12
FI-01630 Vantaa

Smoke Extraction
Mr. Antti Kontkanen
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com
Mrs. Kaisa Partanen
Tel. +358 451 308 038
kpartanen@sodeca.com

Industrial Applications
Mr. Jarno Pikkumäki
Tel. +358 407 723 472
jpikkumaki@sodeca.com

ITALIA

Sodeca Italia
Smoke Extraction
Mrs. Martina Biteznik
Tel. +39 346 310 46 18
vendite@sodeca.com
mbiteznik@sodeca.com

Industrial Applications
Marelli Ventilazione, S.R.L.
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
info@marelliventilazione.com

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.
Tamworth Enterprise Centre
Phillip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

NORWAY

Sodeca Norge AS
Per Krohgs vei 4C
1065 Oslo
NORWAY
Tel. +47 23 28 80 90
post@sodeca.no

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas b24 a b26,
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle 7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote 1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERÚ

Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis, Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

MIDDLE EAST AND AFRICA

UNITED ARAB EMIRATES

Sodeca MEA Trading L.L.C
C-83, Sama Residence
Al Nahda First, Deira, DUBAI
orders.mea@sodeca.com



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



www.sodeca.com