HTMV/ATEX

Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb

Organisme notifié : LOM
N° d'identification : LOM 03ATEX0157
Marquage du moteur :
⟨Ex⟩ II 2G Ex db IIB T4 Gb
⟨Ex⟩ II 2G Ex eb IIB T3 Gb
⟨Ex⟩ II 2D Ex tb IIIC T135 ºC Db

Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical et certification ATEX 2G ou 2D avec moteur antidéflagrant Ex db, sécurité accrue Ex eb ou protection par virole Ex tb, pour travailler en atmosphères explosives de gaz ou de poussières.

Ventilateur :
- Socle de support en tôle d'acier galvanisée et traitement anticorrossif.
- Hélices orientables en fonte d'aluminium.
- Grille de protection anti-contact selon la norme UNE-EN ISO 12499.
- Clapet antiretour en tôle d'aluminium pour éviter l'entrée d'eau lorsque le ventilateur ne fonctionne pas.
- Direction air moteur-hélice.
- Marquage standard avec moteur antidéflagrant (Ex db) : II 2G Ex h IIB T4 Gb.
- Marquage standard avec moteur à sécurité accrue (Ex eb) : II 2G Ex h IIB T3 Gb.
- Marquage standard avec moteur pour poussière (Ex tb) : II 2D Ex h IIIC T135 ºC Db.

Moteur :
- Moteurs classe F avec roulements à billes et certificat ATEX antidéflagrant Ex db, sécurité accrue Ex eb ou protection par virole Ex tb.
- Triphasé 230/400 V 50 Hz (≤ 4 kW) et 400/690 V 50 Hz (> 4 kW).
- Température de fonctionnement : -20 ºC +40 ºC.

Finition :
- Anticorrosif avec peinture ATEX, livre de composés ferriques. Anticorrosif en résine de polyester polymérisée à 190 ºC, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates.

Sur demande :
- Construction tout en acier inoxydable.
- Construction en acier galvanisé au chaud.
- Moteurs avec PTC intégrée.
- Bobinages spéciaux pour différentes tensions et fréquences.
- Construction ATEX pour les poussières inflammables.
- Ventilateur ATEX avec une protection supérieure au marquage standard.
- Extracteurs avec moteur à 2 vitesses.
- Moteurs monophasés antidéflagrants Ex db.

Code de commande

De la taille 40 à la taille 100

HTMV/ATEX	***—***	***56***	***—***	***4T***	***—***	***2***	***/***	***2G Ex eb***
HTMV/ATEX : Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb		Diamètre de l'hélice en cm		Nombre de pôles du moteur 4=1500 tr/min 50 Hz 6=1000 tr/min 50 Hz T = Triphasé		Puissance moteur (CV)		2G Ex eb : pour zone 1 et 2 2G Ex db : pour zone 1 et 2 2D Ex tb : pour zone 21 et 22

Taille 125

HTMV/ATEX	***—***	***125***	***—***	***4T***	***/***	***9***	***—***	***25***	***/***	***2G Ex eb***
HTMV/ATEX : Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb		Diamètre de l'hélice en cm		Nombre de pôles du moteur 4=1500 tr/min 50 Hz 6=1000 tr/min 50 Hz	T = Triphasé	Nombre de pales : 6 pales 9 pales		Puissance moteur (CV)		2G Ex eb : pour zone 1 et 2 2G Ex db : pour zone 1 et 2 2D Ex tb : pour zone 21 et 22

Caractéristiques techniques

Modèle	Vitesse	Intensité maximale admissible (A)			Puissance installée	Angle Inclinaison pales	Débit maximum	Niveau de pression sonore[1] dB (A)		Poids approx.
	(tr/min)	230V	400V	690V	(kW)	(º)	(m³/h)	Aspiration	Refoulement	(Kg)
HTMV/ATEX-40-4T-0.75	1410	2,87	1,65		0,55	32	4800	45	44	36
HTMV/ATEX-40-6T-0.75	930	3,46	2,00		0,55	32	3150	36	35	43
HTMV/ATEX-45-4T-0.75	1410	2,87	1,65		0,55	36	7450	48	47	39
HTMV/ATEX-45-6T-0.75	930	3,46	2,00		0,55	30	4450	38	37	46
HTMV/ATEX-50-4T-1	1410	3,81	2,20		0,75	28	9730	50	49	49
HTMV/ATEX-50-6T-0.75	930	3,46	2,00		0,55	32	7000	42	41	53
HTMV/ATEX-56-4T-1	1410	3,81	2,20		0,75	22	11250	53	52	56
HTMV/ATEX-56-4T-1.5	1410	4,54	2,61		1,10	30	13600	53	52	52
HTMV/ATEX-56-4T-2	1400	6,93	4,00		1,50	36	15030	54	53	56
HTMV/ATEX-56-6T-0.75	930	3,46	2,00		0,55	38	10140	44	43	56
HTMV/ATEX-63-4T-1.5	1410	4,54	2,61		1,10	20	17800	56	55	61
HTMV/ATEX-63-4T-2	1400	6,93	4,00		1,50	24	19280	56	55	66
HTMV/ATEX-63-4T-3	1410	8,30	4,77		2,20	32	22150	58	57	72
HTMV/ATEX-63-4T-4	1440	11,27	6,48		3,00	38	24240	59	58	80
HTMV/ATEX-63-6T-0.75	930	3,46	2,00		0,55	28	13590	47	46	66
HTMV/ATEX-63-6T-1	930	4,16	2,40		0,75	38	15890	48	47	62
HTMV/ATEX-71-4T-2	1400	6,93	4,00		1,50	14	20900	60	59	73
HTMV/ATEX-71-4T-3	1410	8,30	4,77		2,20	22	25100	60	59	79
HTMV/ATEX-71-4T-4	1440	11,27	6,48		3,00	28	27480	60	59	87
HTMV/ATEX-71-6T-0.75	930	3,46	2,00		0,55	20	16100	50	49	73
HTMV/ATEX-71-6T-1	930	4,16	2,40		0,75	26	17300	50	49	69
HTMV/ATEX-71-6T-1.5	910	5,89	3,40		1,10	34	19930	51	50	77
HTMV/ATEX-80-4T-4	1440	11,27	6,48		3,00	16	30250	64	63	109
HTMV/ATEX-80-4T-5.5	1450	15,29	8,79		4,00	18	32750	63	62	112
HTMV/ATEX-80-6T-1.5	910	5,89	3,40		1,10	18	21450	53	52	99
HTMV/ATEX-80-6T-2	940	7,62	4,40		1,50	26	25950	54	53	107
HTMV/ATEX-80-6T-3	940	9,35	5,40		2,20	32	29930	55	54	105
HTMV/ATEX-90-4T-5.5	1450	15,29	8,79		4,00	12	38890	68	67	125
HTMV/ATEX-90-4T-7.5	1440		10,64	18,50	5,50	18	46140	67	66	151
HTMV/ATEX-90-4T-10	1450		14,39	25,03	7,50	22	50140	66	65	110
HTMV/ATEX-90-6T-2	940	7,62	4,40		1,50	16	28780	56	55	120
HTMV/ATEX-90-6T-3	940	9,35	5,40		2,20	24	34000	56	55	119
HTMV/ATEX-90-6T-4	945	14,72	8,50		3,00	30	38900	59	58	147
HTMV/ATEX-100-4T-7.5	1440		10,64	18,50	5,50	10	46850	72	71	162
HTMV/ATEX-100-4T-10	1450		14,39	25,03	7,50	16	57400	69	68	121
HTMV/ATEX-100-4T-15	1460		20,76	36,10	11,00	22	66300	69	68	217
HTMV/ATEX-100-4T-20	1450		28,19	49,03	15,00	28	76150	70	69	234
HTMV/ATEX-100-6T-3	940	9,35	5,40		2,20	16	37600	60	59	131
HTMV/ATEX-100-6T-4	945	14,72	8,50		3,00	20	41150	59	58	159
HTMV/ATEX-100-6T-5.5	950	18,88	10,90		4,00	26	47780	60	59	156
HTMV/ATEX-125-4T/6-25	1475		35,70	20,60	18,50	14	92550	70	69	555
HTMV/ATEX-125-4T/6-30	1465		42,00	24,00	22,00	16	98830	69	68	433
HTMV/ATEX-125-4T/6-40	1470		55,00	31,80	30,00	22	117450	69	68	587
HTMV/ATEX-125-4T/6-50	1480		69,00	39,90	37,00	26	131050	69	68	643
HTMV/ATEX-125-4T/9-25	1475		35,70	20,60	18,50	10	79650	77	76	564
HTMV/ATEX-125-4T/9-30	1465		42,00	24,00	22,00	12	88290	76	75	442
HTMV/ATEX-125-4T/9-40	1470		55,00	31,80	30,00	16	104040	75	74	596
HTMV/ATEX-125-4T/9-50	1480		69,00	39,90	37,00	20	118400	75	74	652
HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5	950	18,88	10,90		4,00	10	51500	62	61	261
HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5	950		14,00	8,08	5,50	14	60640	60	59	242
HTMV/ATEX-125-6T/6-10	965		16,40	9,47	7,50	20	72650	59	58	245
HTMV/ATEX-125-6T/6-15	965		23,30	13,45	11,00	26	85850	60	59	329
HTMV/ATEX-125-6T/6-20	970		29,70	17,10	15,00	30	92850	61	60	559
HTMV/ATEX-125-6T/9-10	965		16,40	9,47	7,50	14	63490	67	66	254
HTMV/ATEX-125-6T/9-15	965		23,30	13,45	11,00	20	77550	65	64	338
HTMV/ATEX-125-6T/9-20	970		29,70	17,10	15,00	26	92950	65	64	568

1. Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 10 mètres en champ libre.

Caractéristiques acoustiques

Les valeurs indiquées sont obtenues dans des conditions de laboratoire conformes à la norme ISO 3744.

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz

Valeurs prises à l'aspiration au débit maximal

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-4-0.75	37	53	63	70	71	68	67	68
40-6-0.75	28	44	54	61	62	59	58	59
45-4-0.75	47	59	67	73	73	73	68	60
45-6-0.75	37	49	57	63	63	63	58	50
50-4-1	49	61	69	75	75	75	70	62
50-6-0.75	41	53	61	67	67	67	62	54
56-4-1	51	63	72	78	78	78	72	64
56-4-1.5	51	63	72	78	78	78	72	64
56-4-2	52	64	73	79	79	79	73	65
56-6-0.75	45	55	65	69	70	68	61	53
63-4-1.5	47	63	75	81	83	80	73	65
63-4-2	54	66	75	81	81	81	75	67
63-4-3	56	68	77	83	83	83	77	69
63-4-4	57	69	78	84	84	84	78	70
63-6-0.75	48	58	68	72	73	71	64	56
63-6-1	49	59	69	73	74	72	65	57
71-4-2	56	72	79	85	85	85	81	73
71-4-3	56	72	79	85	85	85	81	73
71-4-4	63	75	79	85	85	86	83	75
71-6-0.75	46	53	73	76	76	71	63	55
71-6-1	46	64	73	76	76	71	64	55
71-6-1.5	47	65	74	77	77	72	65	56
80-4-4	54	70	83	90	90	87	81	73
80-4-5.5	53	69	82	89	89	86	80	72
80-6-1.5	53	68	75	78	79	76	70	62
80-6-2	59	69	75	79	80	78	73	65
80-6-3	60	70	76	80	81	79	74	66
90-4-5.5	60	76	87	93	94	92	87	79
90-4-7.5	59	75	86	92	93	91	86	78
90-4-10	58	74	85	91	92	90	85	77
90-6-2	52	67	78	82	82	78	71	63
90-6-3	52	67	78	82	82	78	71	63
90-6-4	60	70	80	85	85	82	76	68
100-4-7.5	67	83	90	97	98	96	92	84
100-4-10	64	80	87	94	95	93	89	81
100-4-15	71	83	87	93	94	94	91	83
100-4-20	72	84	88	94	95	95	92	84
100-6-3	57	72	82	85	86	83	75	67
100-6-4	56	71	81	84	85	82	74	66
100-6-5.5	57	72	82	85	86	83	75	67
125-4/6-25	65	81	88	95	96	94	90	82
125-4/6-30	64	80	87	94	95	93	89	81
125-4/6-40	71	83	87	93	94	94	91	83
125-4/6-50	71	83	87	93	94	94	91	83
125-4/9-25	67	81	94	102	104	101	96	88
125-4/9-30	66	80	93	101	103	100	95	87
125-4/9-40	65	79	92	100	102	99	94	86
125-4/9-50	65	79	92	100	102	99	94	86
125-6/6-5.5	59	74	84	87	88	85	77	69
125-6/6-7.5	57	72	82	85	86	83	75	67
125-6/6-10	56	71	81	84	85	82	74	66
125-6/6-15	57	72	82	85	86	83	75	67
125-6/6-20	58	73	83	86	87	84	76	68
125-6/9-10	61	76	87	93	94	88	84	77
125-6/9-15	59	74	85	91	92	86	82	75
125-6/9-20	59	74	85	91	92	86	82	75

Valeurs prises au refoulement au débit maximal

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-4-0.75	36	52	62	69	70	67	66	67
40-6-0.75	27	43	53	60	61	58	57	58
45-4-0.75	46	58	66	72	72	72	67	59
45-6-0.75	36	48	56	62	62	62	57	49
50-4-1	48	60	68	74	74	74	69	61
50-6-0.75	40	52	60	66	66	66	61	53
56-4-1	50	62	71	77	77	77	71	63
56-4-1.5	50	62	71	77	77	77	71	63
56-4-2	51	63	72	78	78	78	72	64
56-6-0.75	44	54	64	68	69	67	60	52
63-4-1.5	46	62	74	80	82	79	72	64
63-4-2	53	65	74	80	80	80	74	66
63-4-3	55	67	76	82	82	82	76	68
63-4-4	56	68	77	83	83	83	77	69
63-6-0.75	47	57	67	71	72	70	63	55
63-6-1	48	58	68	72	73	71	64	56
71-4-2	55	71	78	84	84	84	80	72
71-4-3	55	71	78	84	84	84	80	72
71-4-4	62	74	78	84	84	85	82	74
71-6-0.75	45	52	72	75	75	70	62	54
71-6-1	45	63	72	75	75	70	63	54
71-6-1.5	46	64	73	76	76	71	64	55
80-4-4	53	69	82	89	89	86	80	72
80-4-5.5	52	68	81	88	88	85	79	71
80-6-1.5	52	67	74	77	78	75	69	61
80-6-2	58	68	74	78	79	77	72	64
80-6-3	59	69	75	79	80	78	73	65
90-4-5.5	59	75	86	92	93	91	86	78
90-4-7.5	58	74	85	91	92	90	85	77
90-4-10	57	73	84	90	91	89	84	76
90-6-2	51	66	77	81	81	77	70	62
90-6-3	51	66	77	81	81	77	70	62
90-6-4	59	69	79	84	84	81	75	67
100-4-7.5	66	82	89	96	97	95	91	83
100-4-10	63	79	86	93	94	92	88	80
100-4-15	70	82	86	92	93	93	90	82
100-4-20	71	83	87	93	94	94	91	83
100-6-3	56	71	81	84	85	82	74	66
100-6-4	55	70	80	83	84	81	73	65
100-6-5.5	56	71	81	84	85	82	74	66
125-4/6-25	64	80	87	94	95	93	89	81
125-4/6-30	63	79	86	93	94	92	88	80
125-4/6-40	70	82	86	92	93	93	90	82
125-4/6-50	70	82	86	92	93	93	90	82
125-4/9-25	66	80	93	101	103	100	95	87
125-4/9-30	65	79	92	100	102	99	94	86
125-4/9-40	64	78	91	99	101	98	93	85
125-4/9-50	64	78	91	99	101	98	93	85
125-6/6-5.5	58	73	83	86	87	84	76	68
125-6/6-7.5	56	71	81	84	85	82	74	66
125-6/6-10	55	70	80	83	84	81	73	65
125-6/6-15	56	71	81	84	85	82	74	66
125-6/6-20	57	72	82	85	86	83	75	67
125-6/9-10	60	75	86	92	93	87	83	76
125-6/9-15	58	73	84	90	91	85	81	74
125-6/9-20	58	73	84	90	91	85	81	74

Dimensions mm

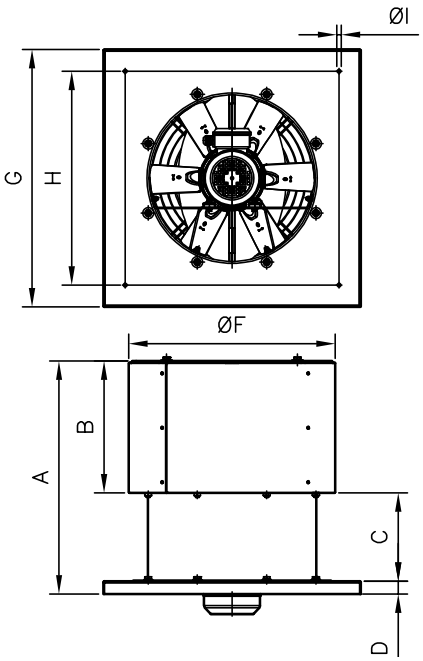

	A	B	C	D	ØF	G	H	ØI
HTMV/ATEX-40	628	349	244	35	519	630	530	12
HTMV/ATEX-45	642	363	244	35	569	710	590	12
HTMV/ATEX-50	679	400	244	35	626	900	750	12
HTMV/ATEX-56	710	426	244	40	686	900	750	14
HTMV/ATEX-63	747	463	244	40	753	1000	850	14
HTMV/ATEX-71	830	498	292	40	833	1000	850	14
HTMV/ATEX-80	887	545	292	50	923	1150	1000	14
HTMV/ATEX-90	989	601	338	50	1031	1150	1000	14
HTMV/ATEX-100	1136	648	438	50	1128	1250	1100	14
HTMV/ATEX-125	1313	775	488	50	1386	1425	1275	17

Accessoires

INT/ATEX

R

PV

BTUB

MS

PA

BS

BSS

PT

OP

S

EXEMPLE SÉLECTION

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm

Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 71 **Nombre de pôles du moteur: 6** **Nombre de pales : 6**

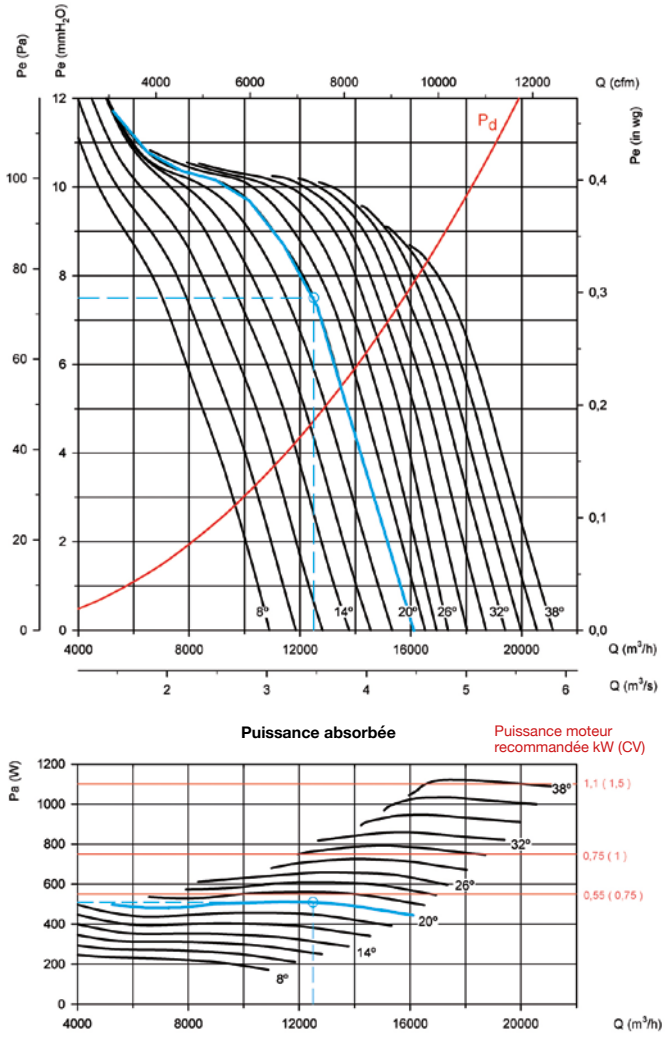

Données de départ
Point de travail :
- Débit: 12.500 m³/h
- Perte de charge : 7,5 mmH_2O

Étapes pour la sélection du matériel
Sur le graphique des pressions :
- Marquer le point de travail, défini par le débit de service (12.500 m³/h) et la perte de charge (7,5 mmH_2O).
- Choisir la courbe de l'appareil qui se rapproche le plus au point de travail tout en étant supérieur. En ce qui nous concerne, on obtient une courbe de 20° d'angle de pale.

Sur le graphique de puissance :
- Marquer le point de travail, défini par le débit de service (12.500 m³/h) et la courbed'angle de pale choisie (20°).
- Lire la puissance absorbée sur l'axe des puissances sur la gauche. La Pa= 510 W sur le point de travail.
- Rechercher la ligne droite rouge qui se rapproche le plus du point de travail tout étant supérieure. En haut à droite sur le graphique, on obtient la valeur de puissance installée du moteur. Dans notre cas 0,55 kW ou 0,75 CV.

EXEMPLE CODE COMMANDE

HTMV/ATEX — 71 — 6T — 0.75 / 2G Ex eb

HTMV/ATEX : Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb	Diamètre de l'hélice en cm	Nombre de pôles du moteur 4=1500 tr/min 50 Hz 6=1000 tr/min 50 Hz	T = Triphasé	Puissance moteur (CV)	2G Ex eb: pour zone 1 et 2 2G Ex db: pour zone 1 et 2 2D Ex tb: pour zone 21 et 22

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 40 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

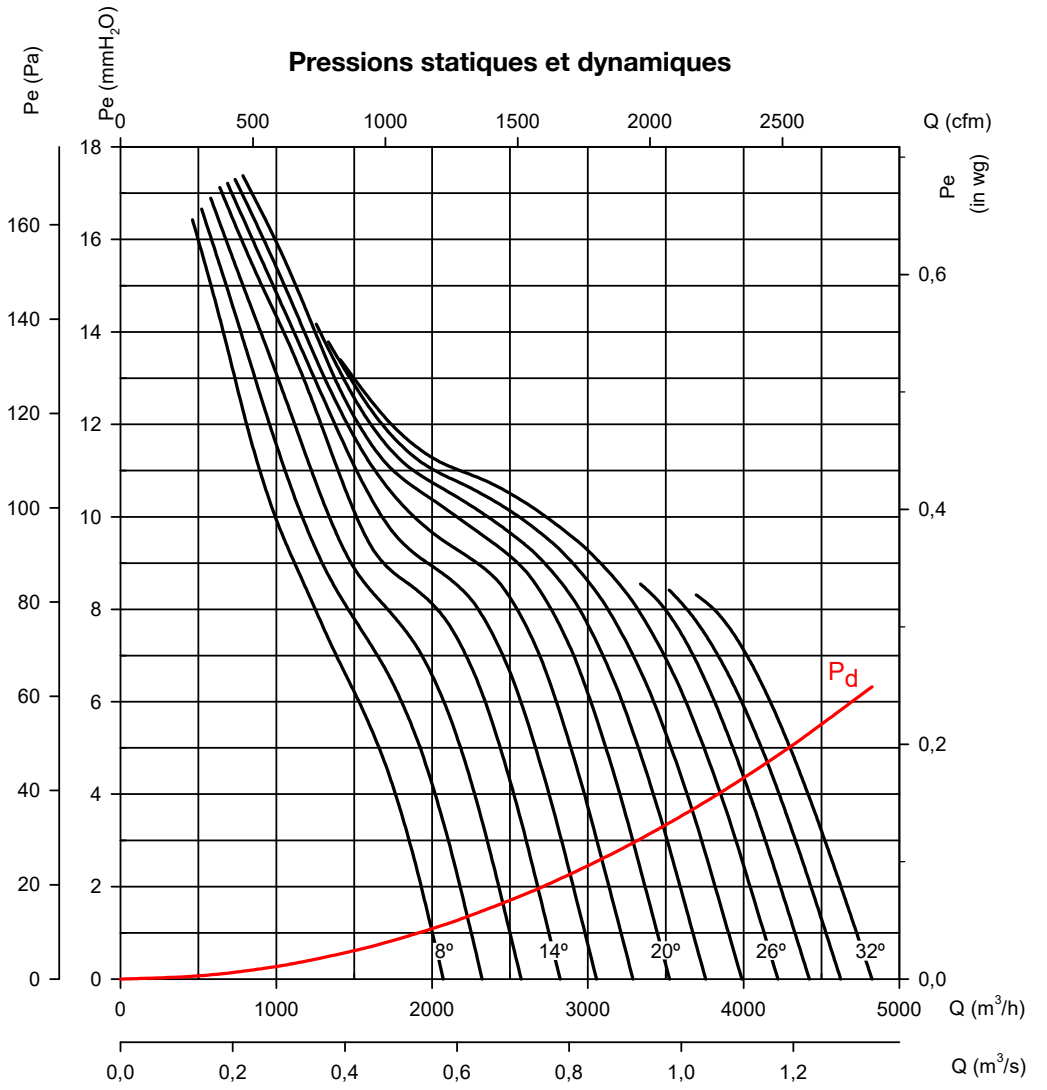

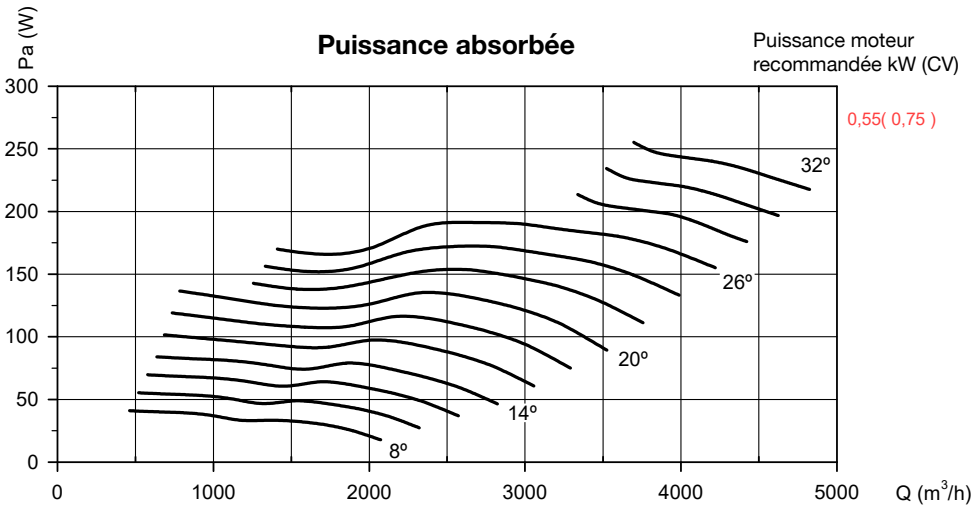

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 40 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

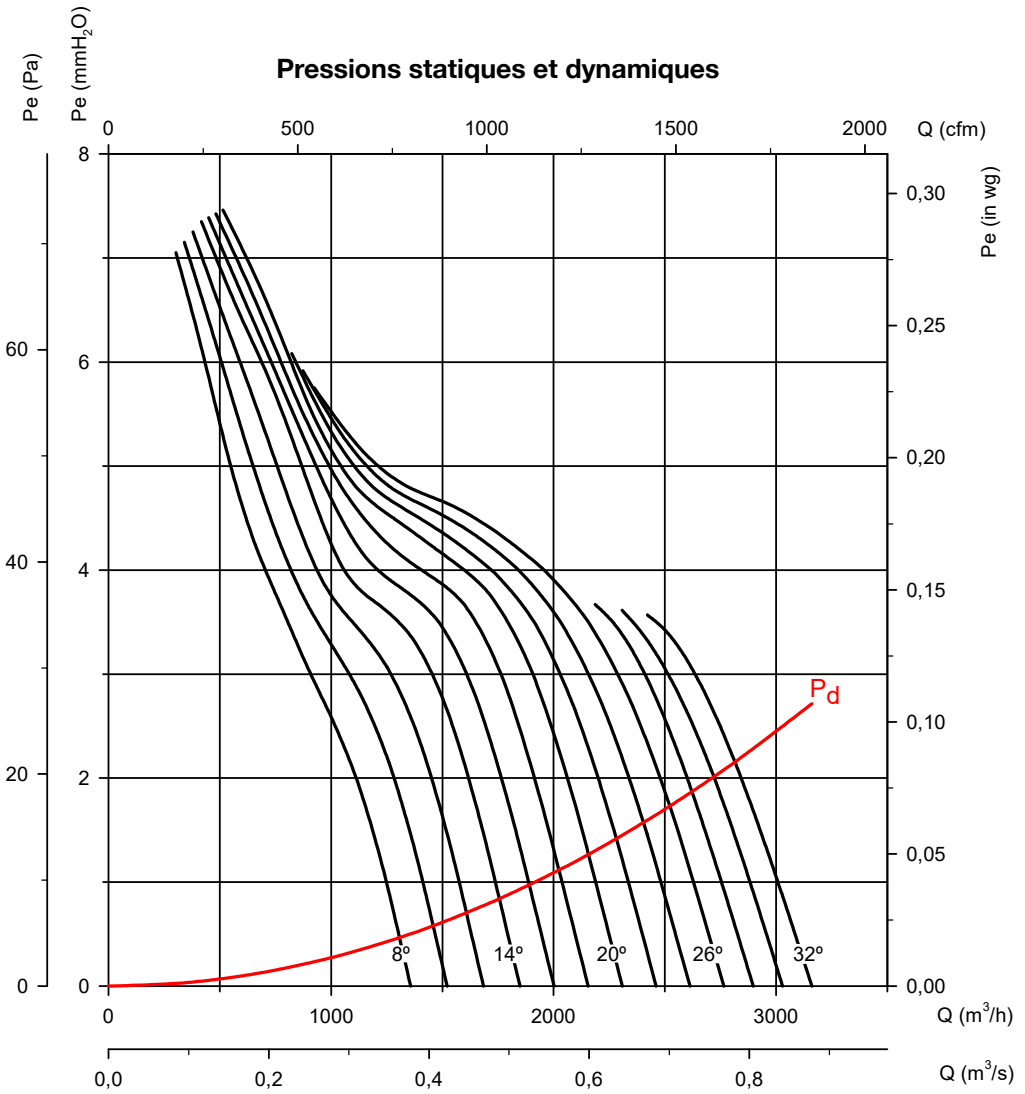

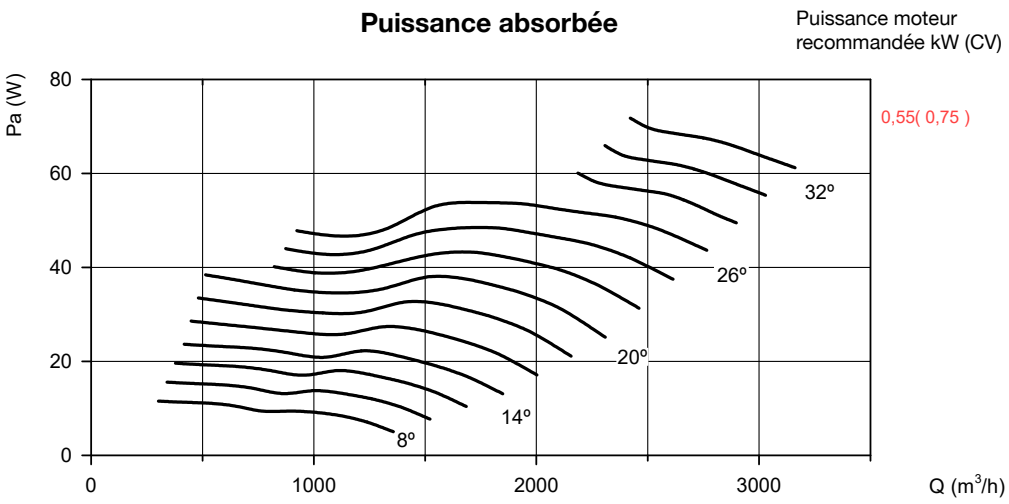

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 45 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

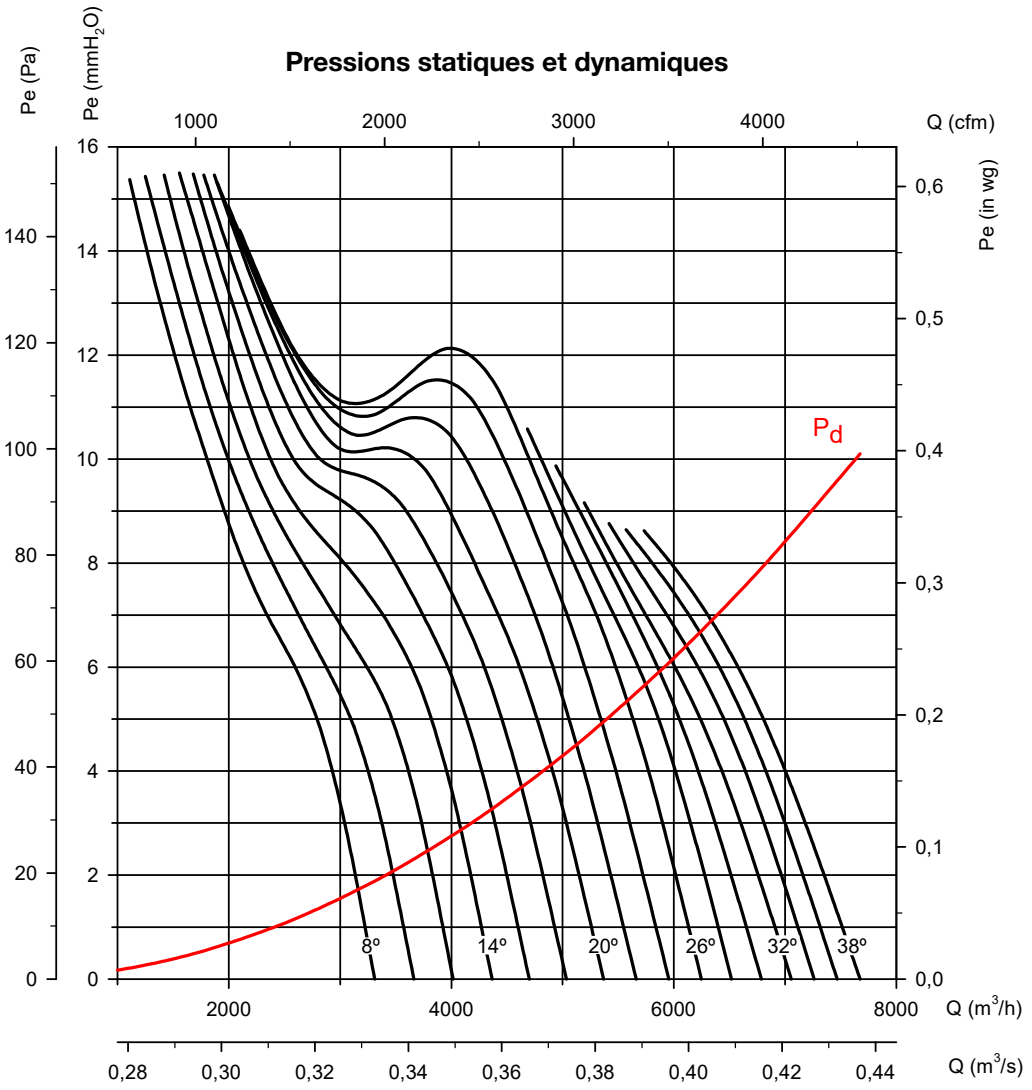

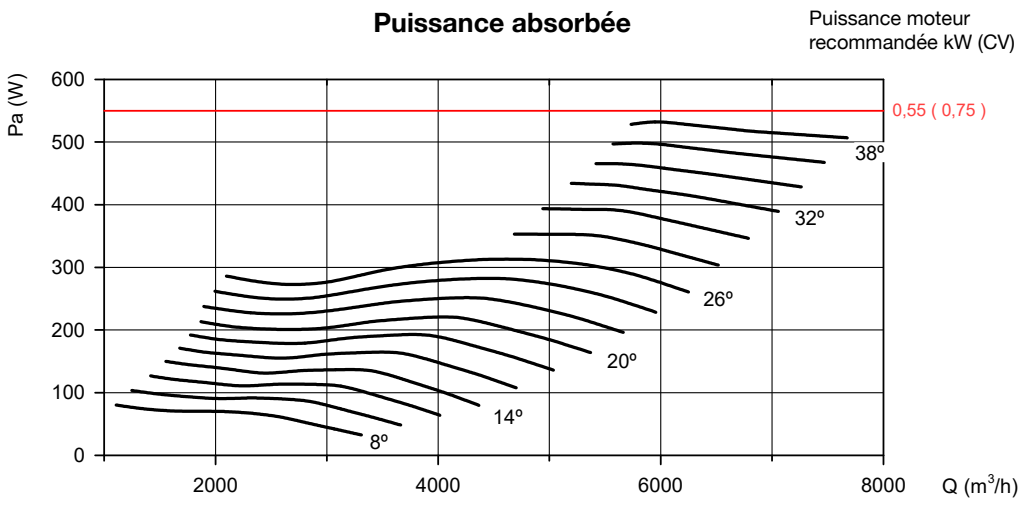

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 45 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

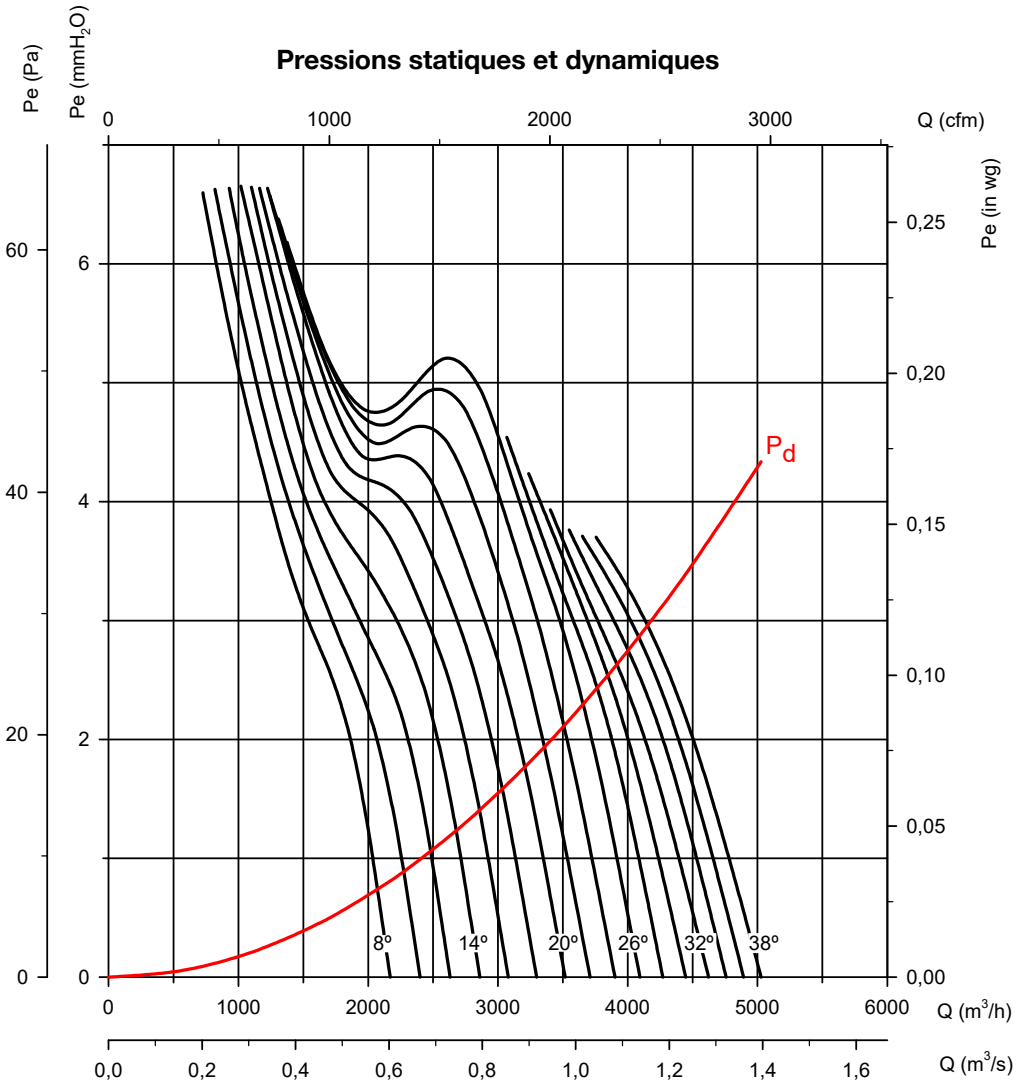

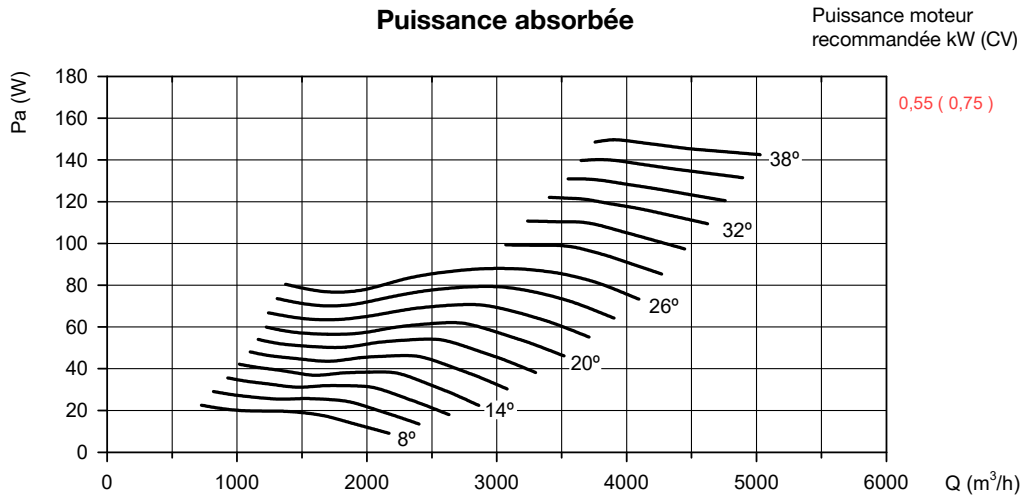

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 50 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

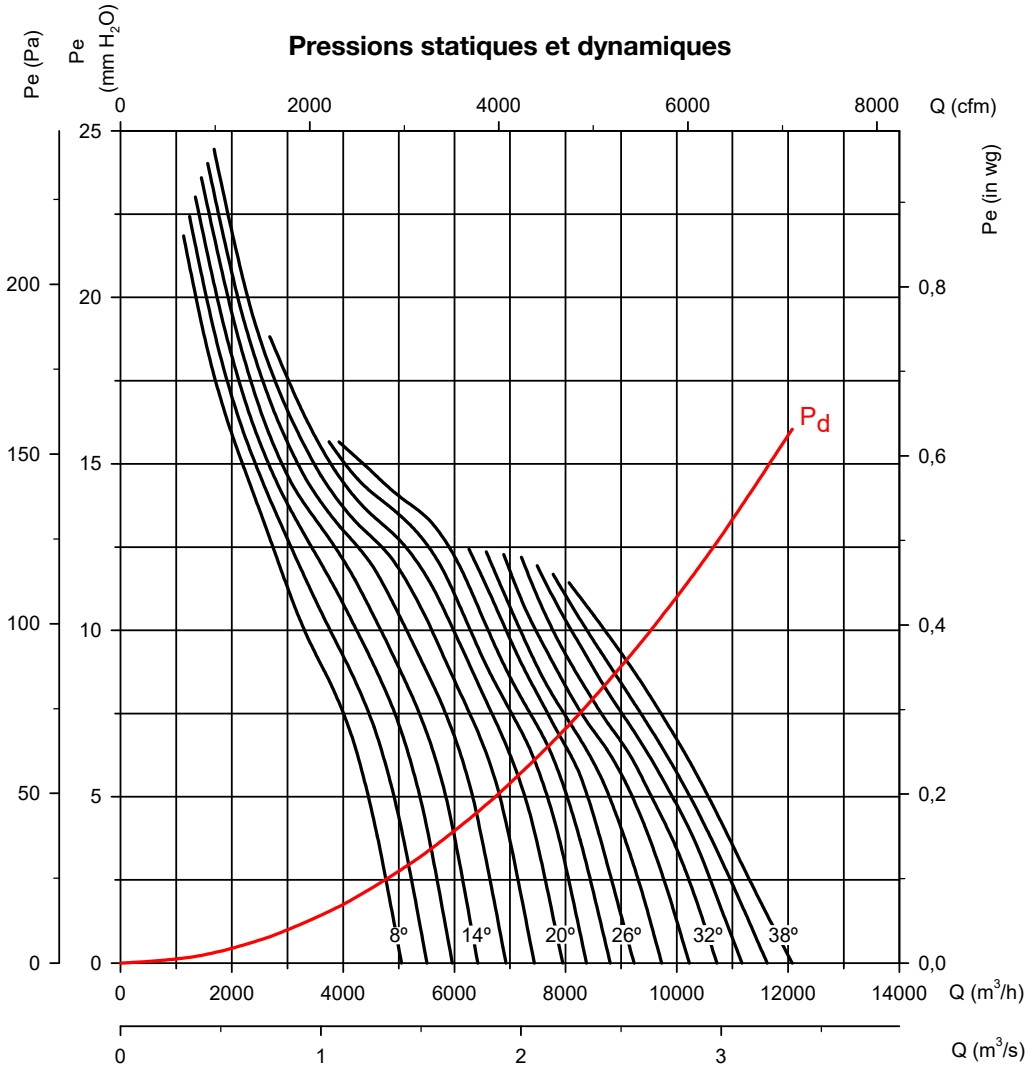

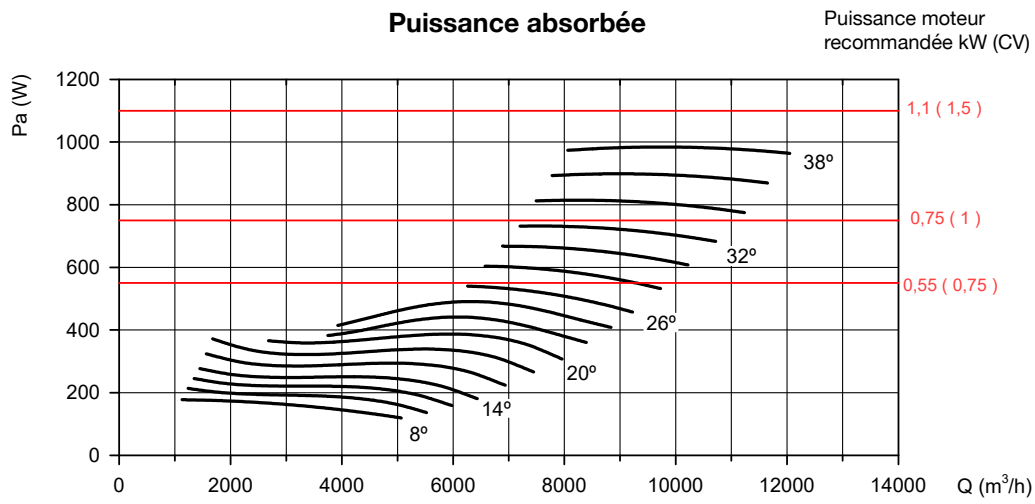

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 50 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

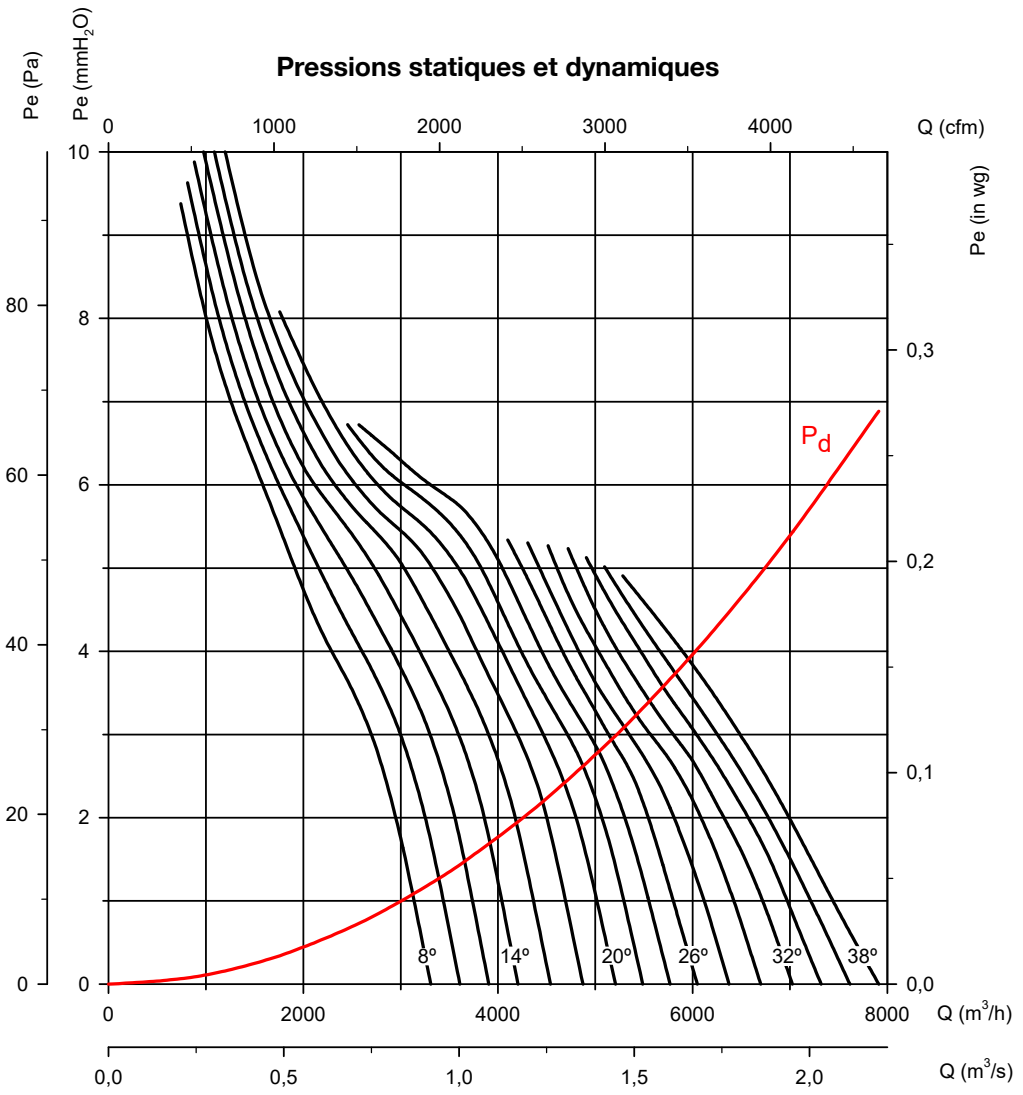

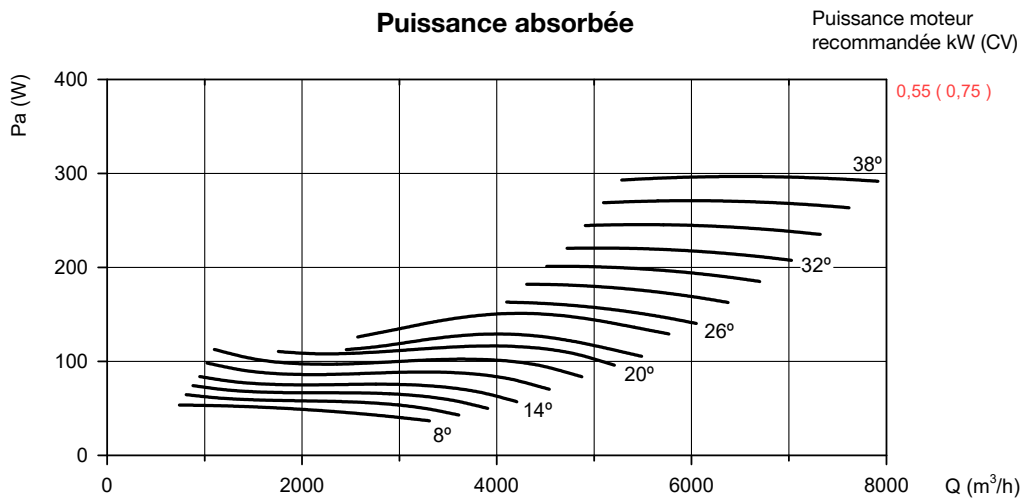

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 56 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

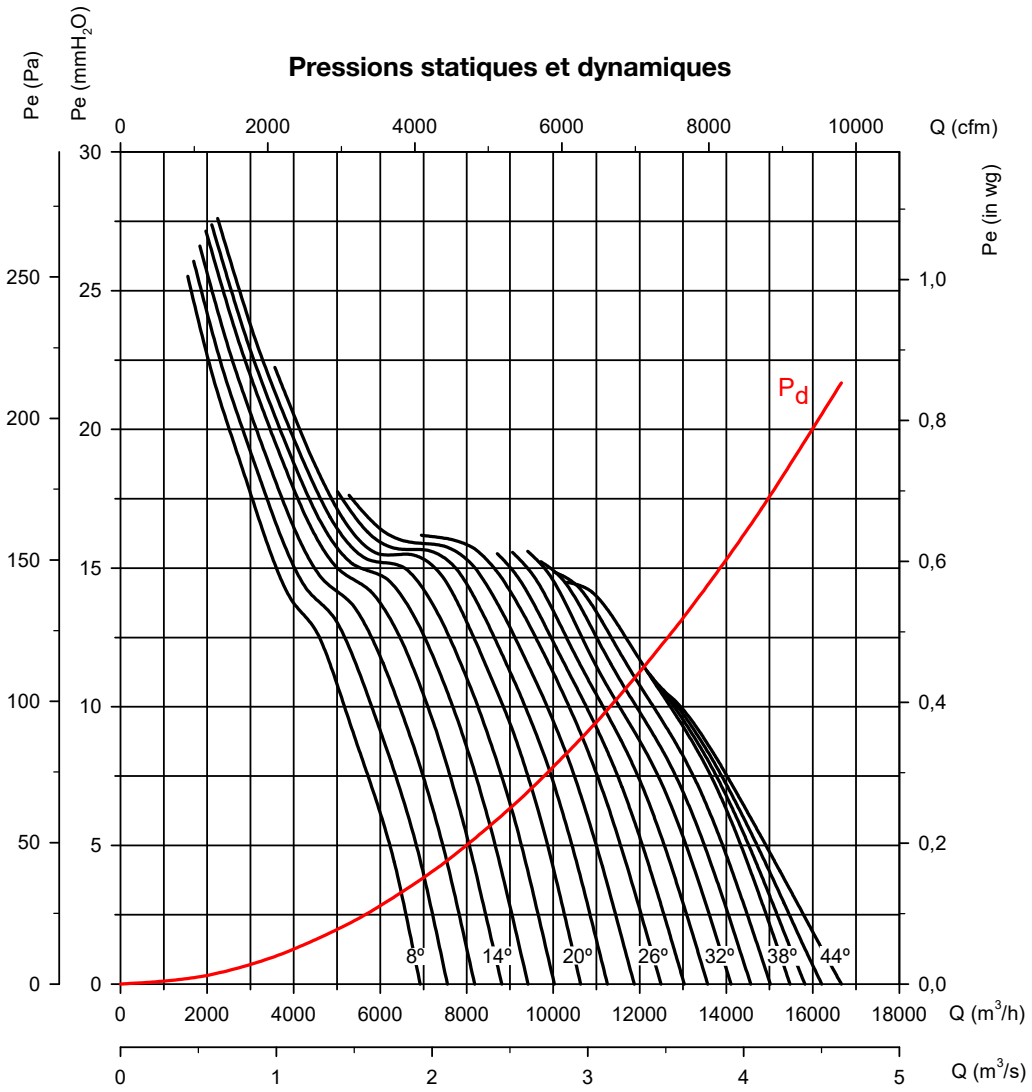

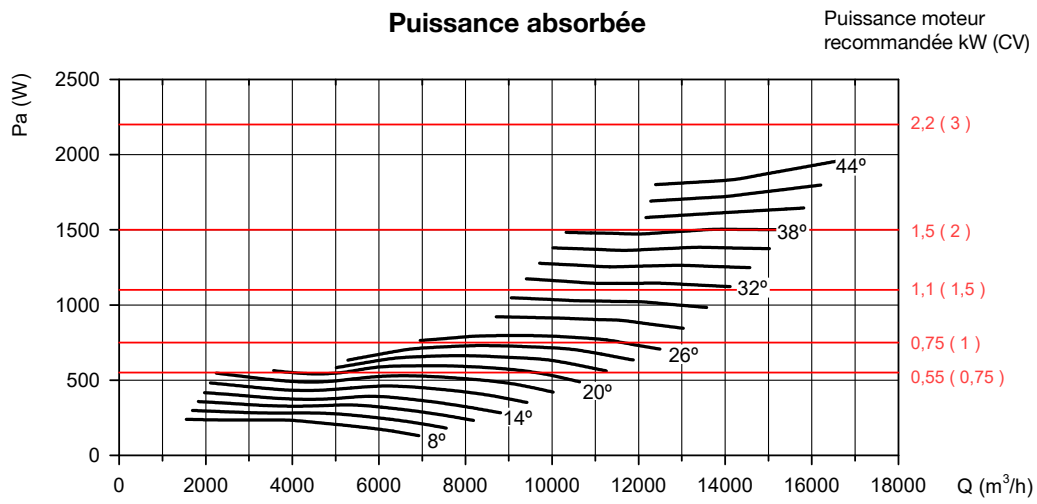

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 56 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

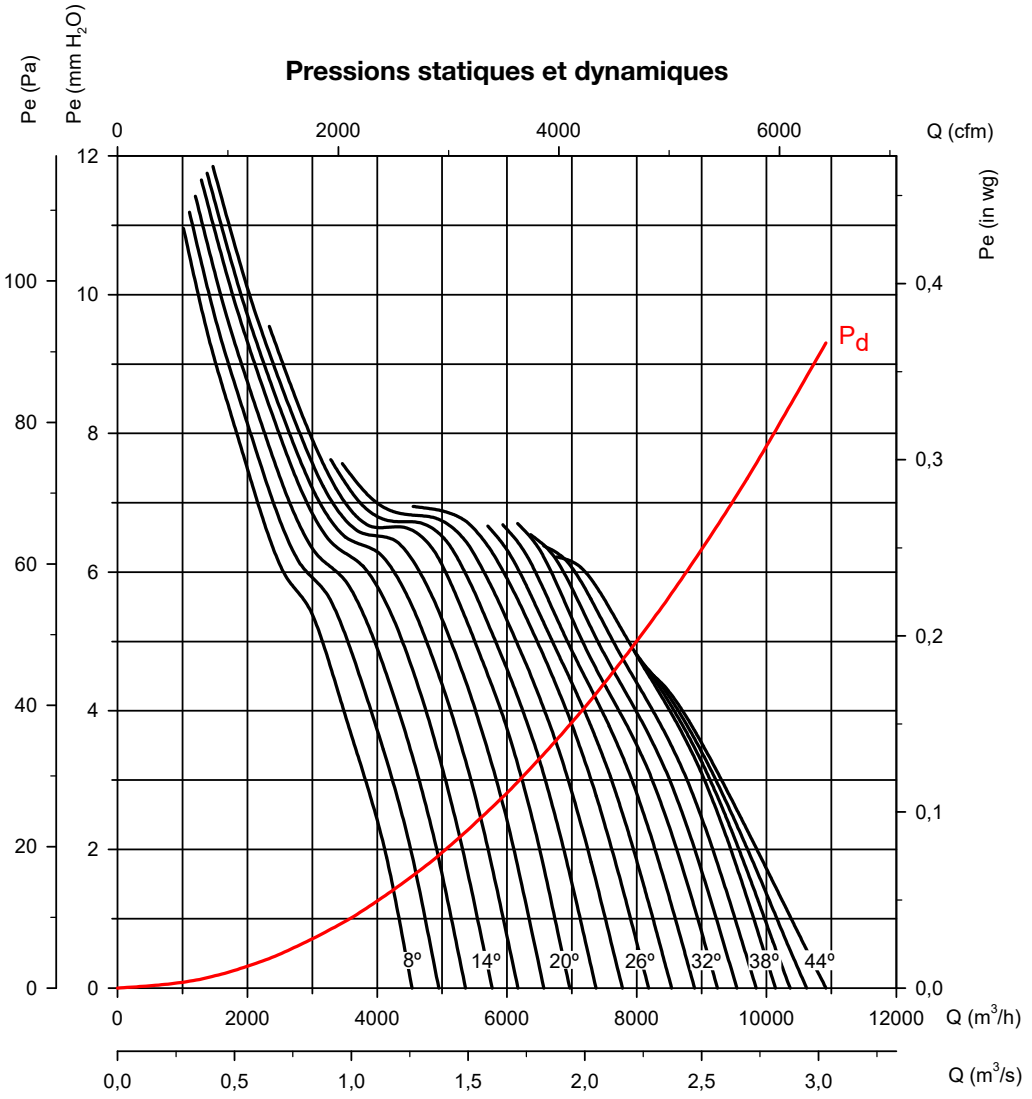

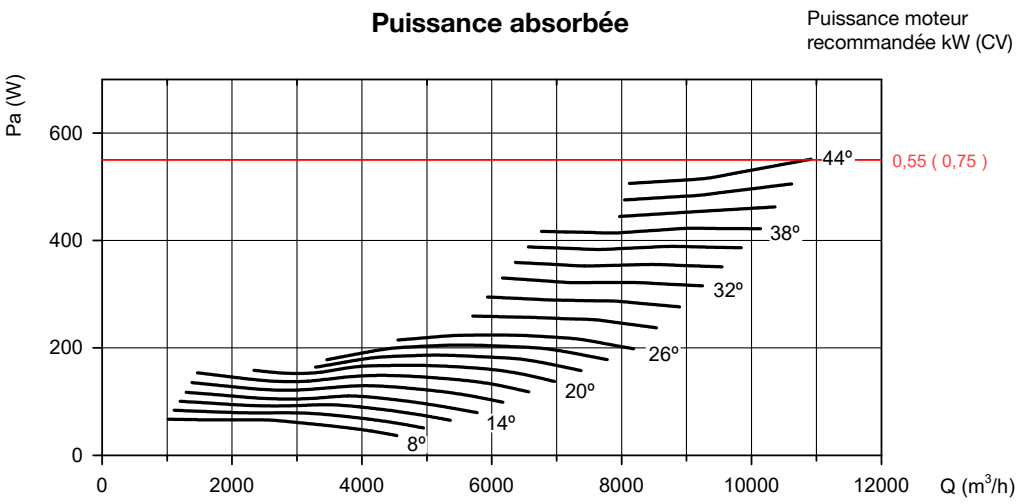

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 63 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

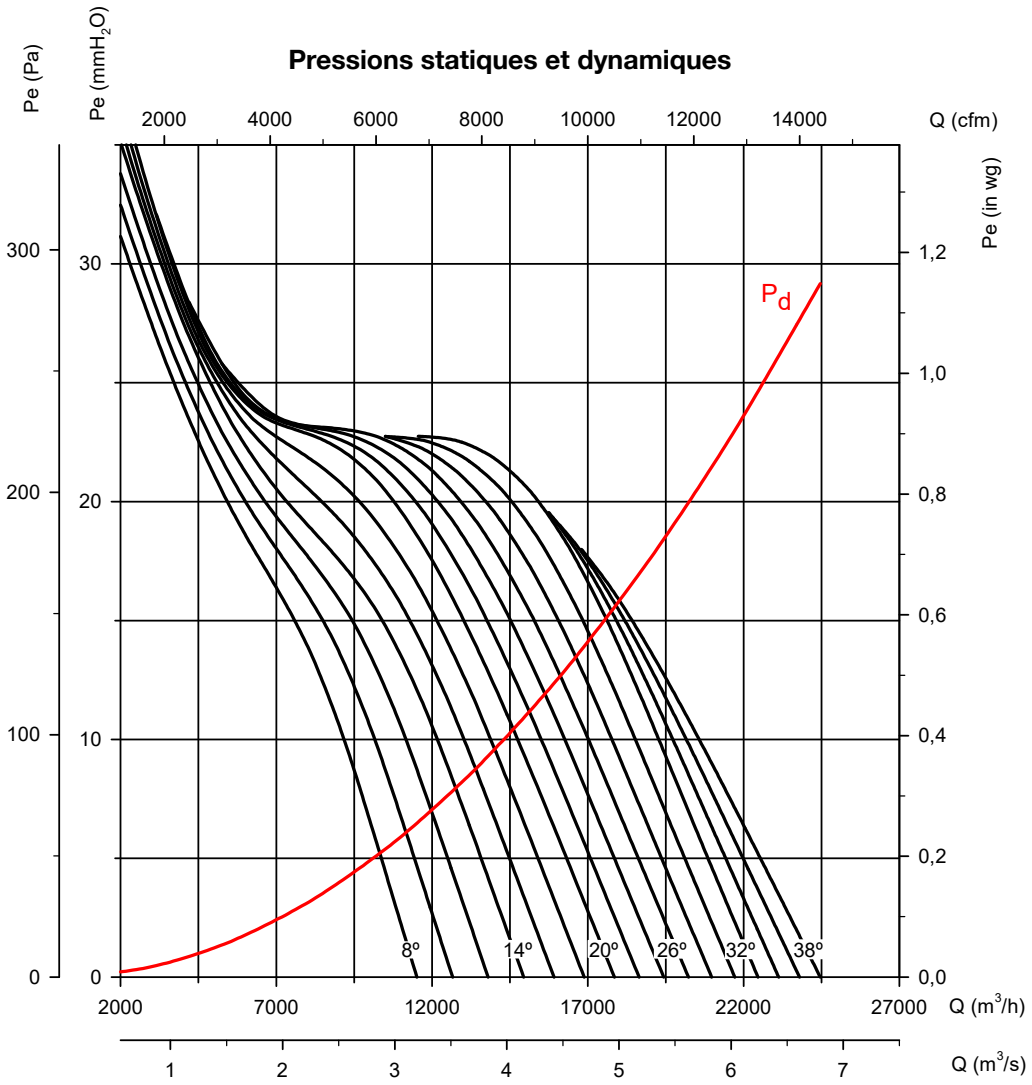

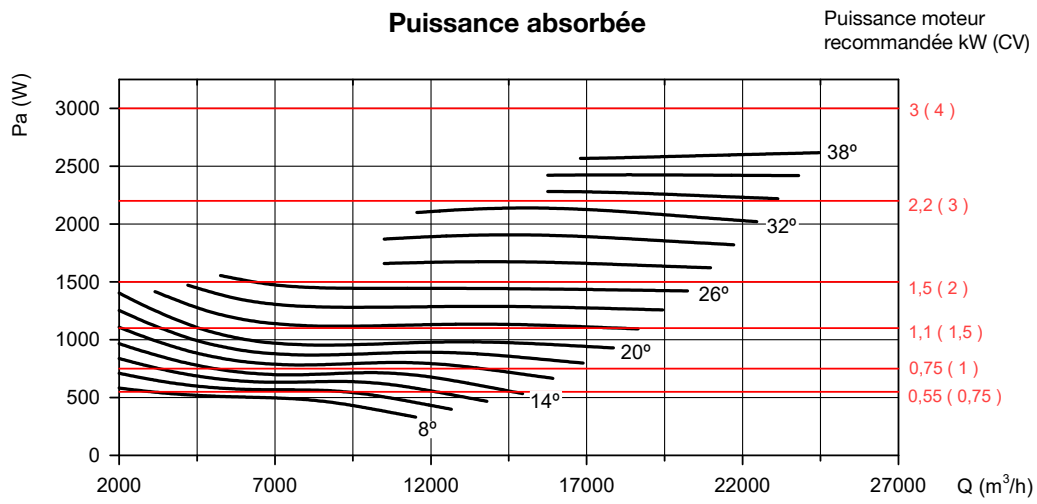

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 63 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

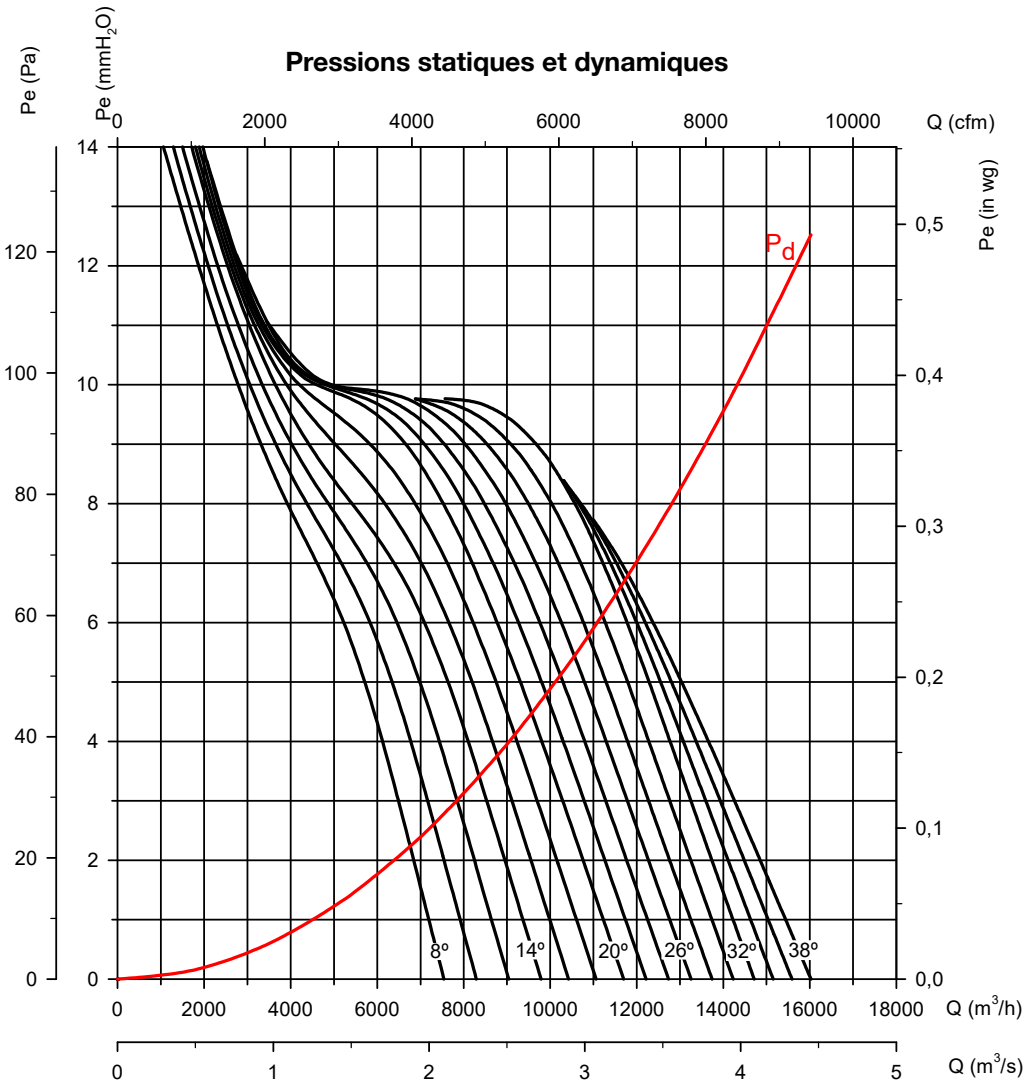

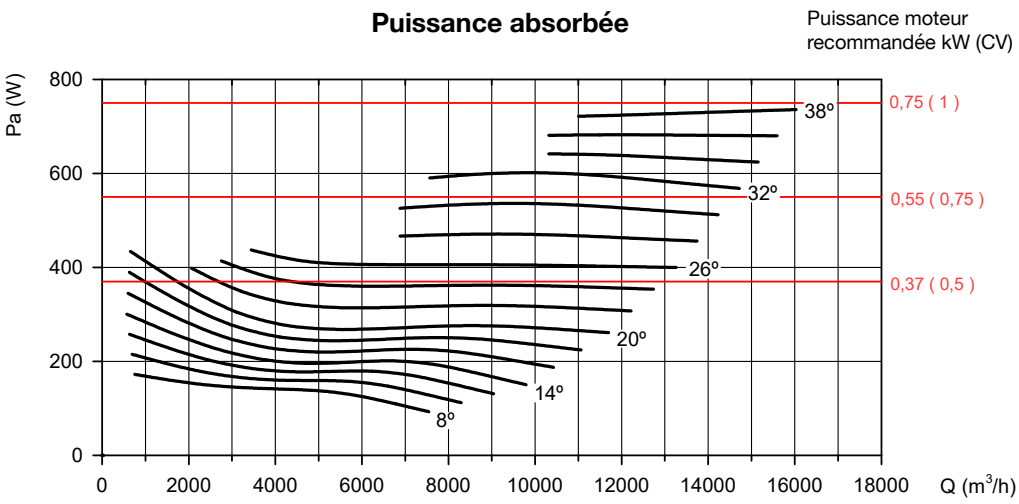

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 71 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

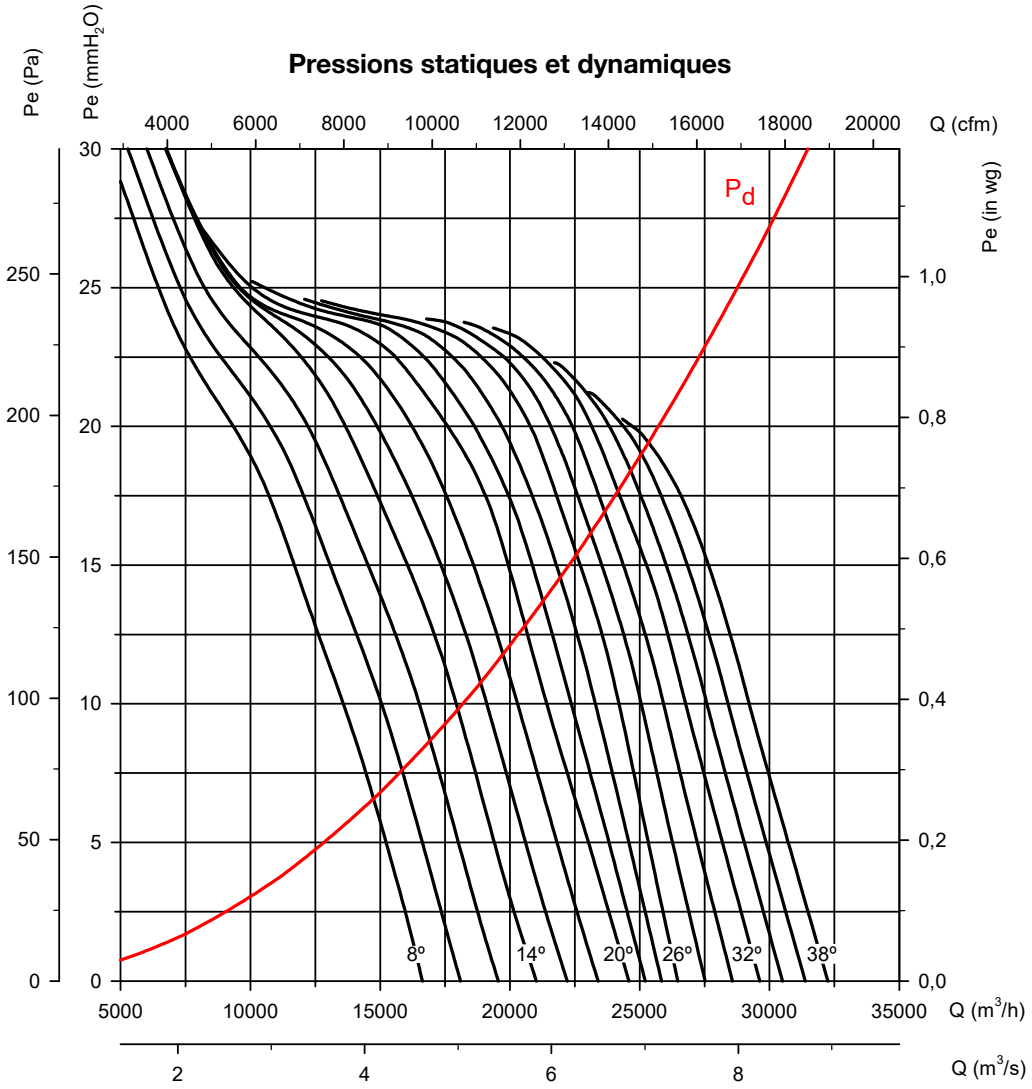

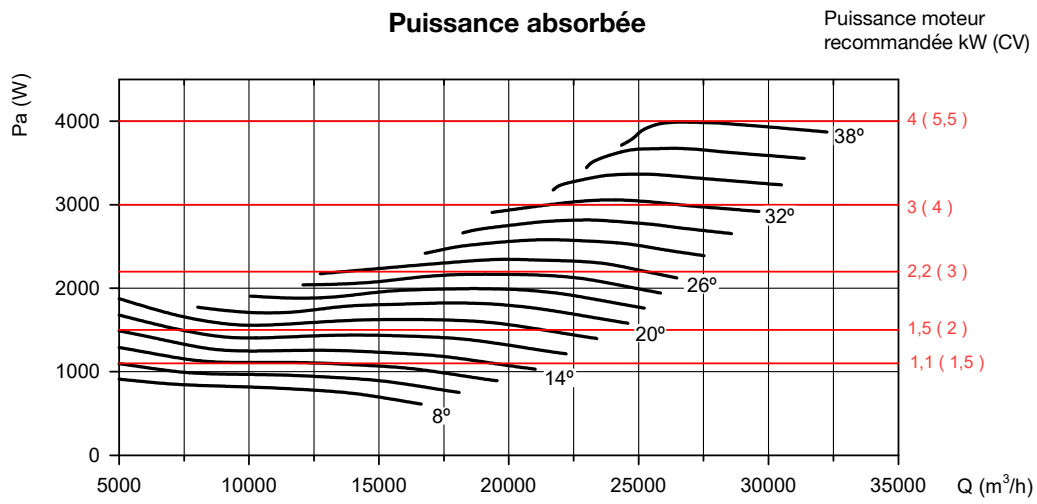

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 71 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

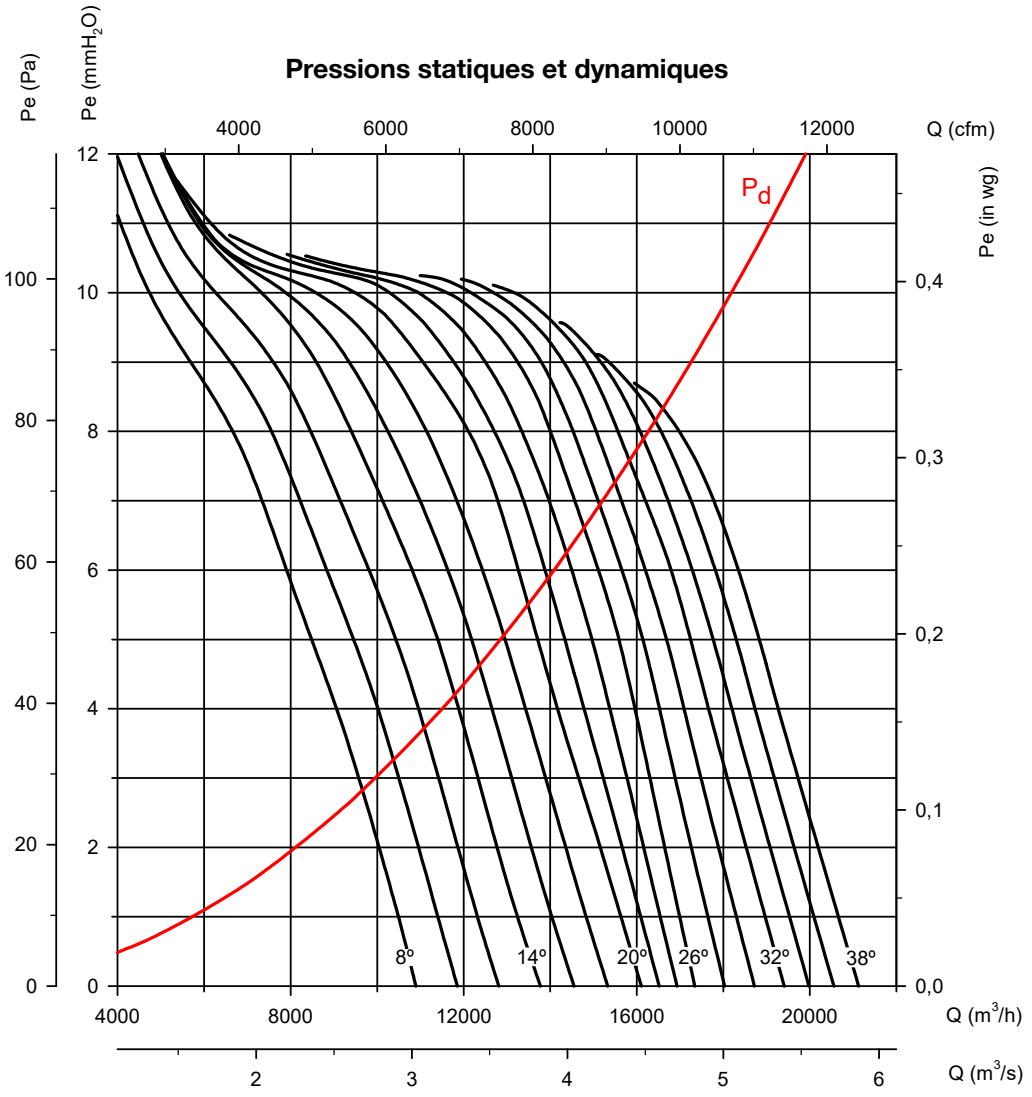

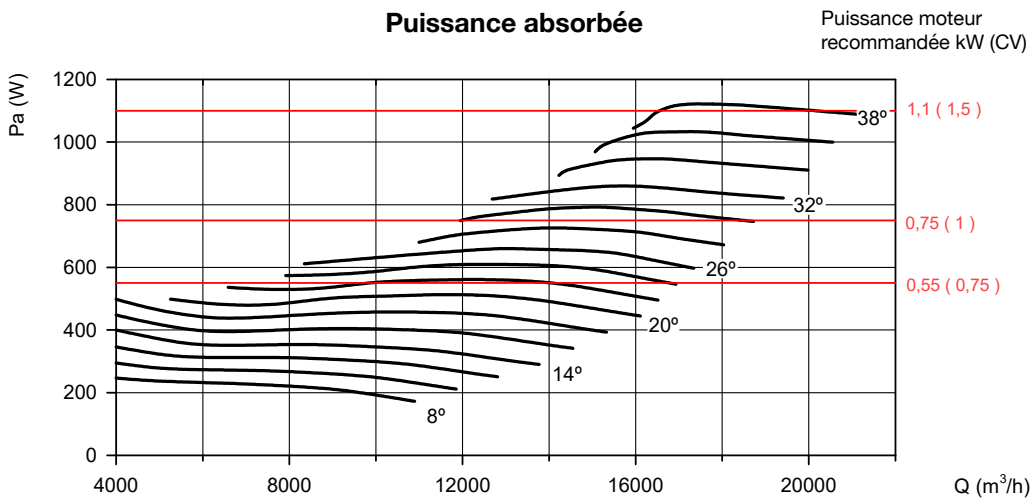

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 80 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

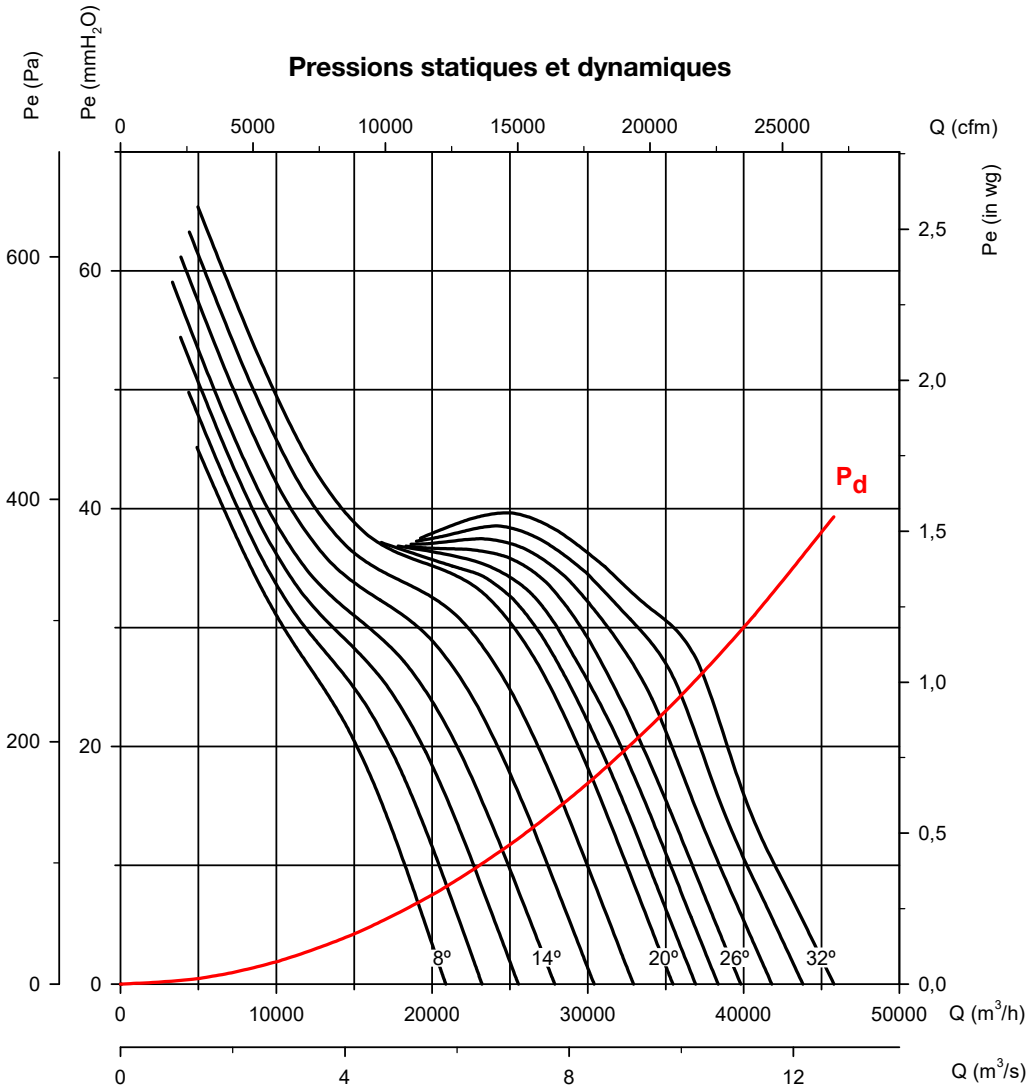

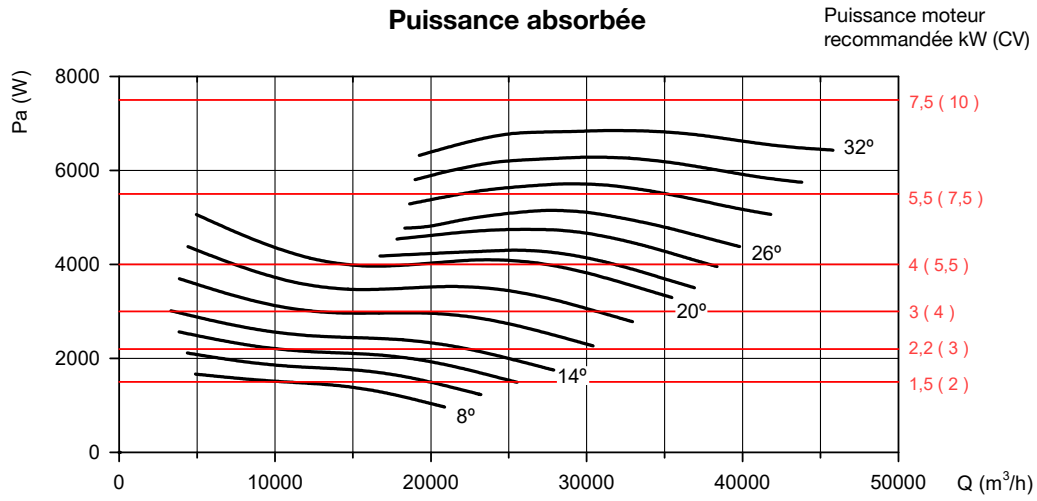

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 80 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

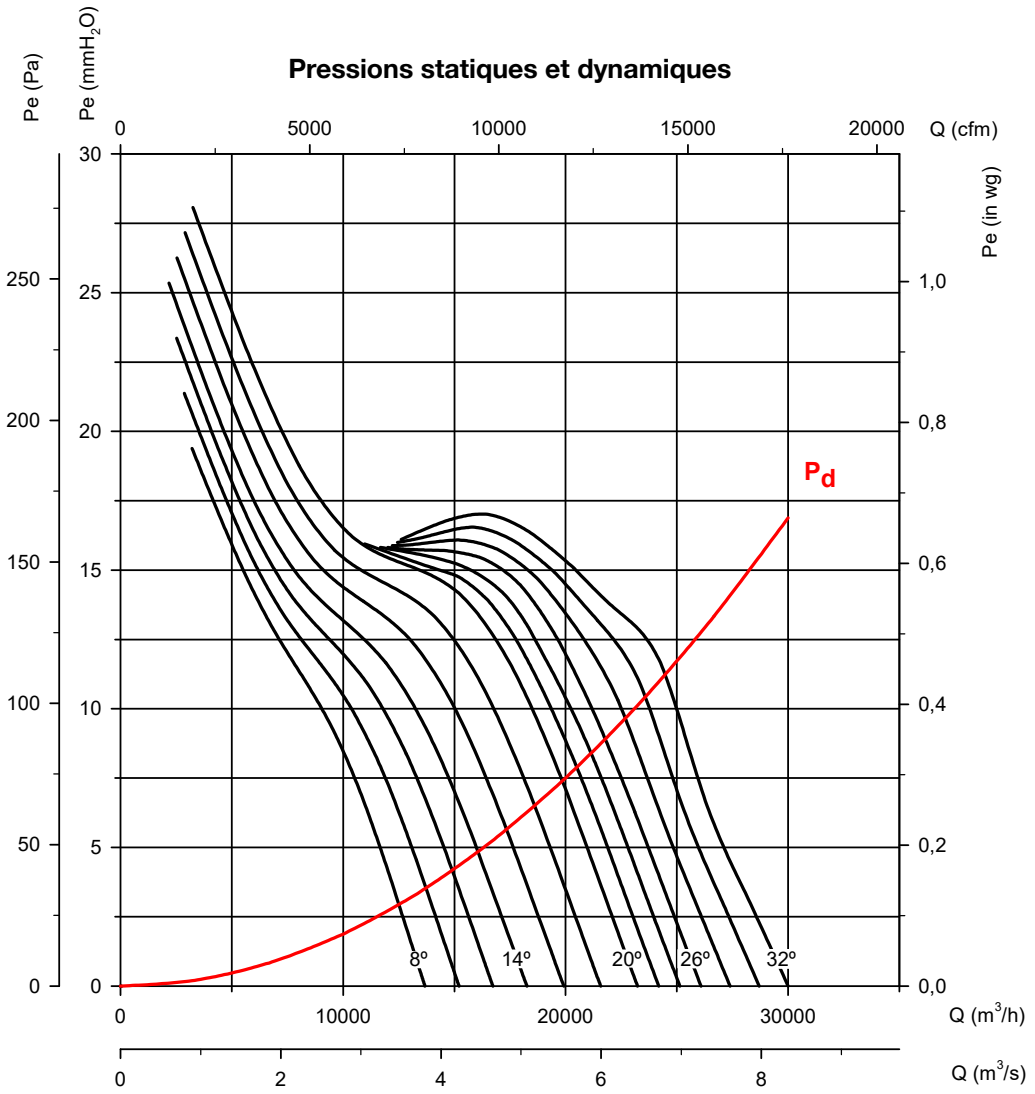

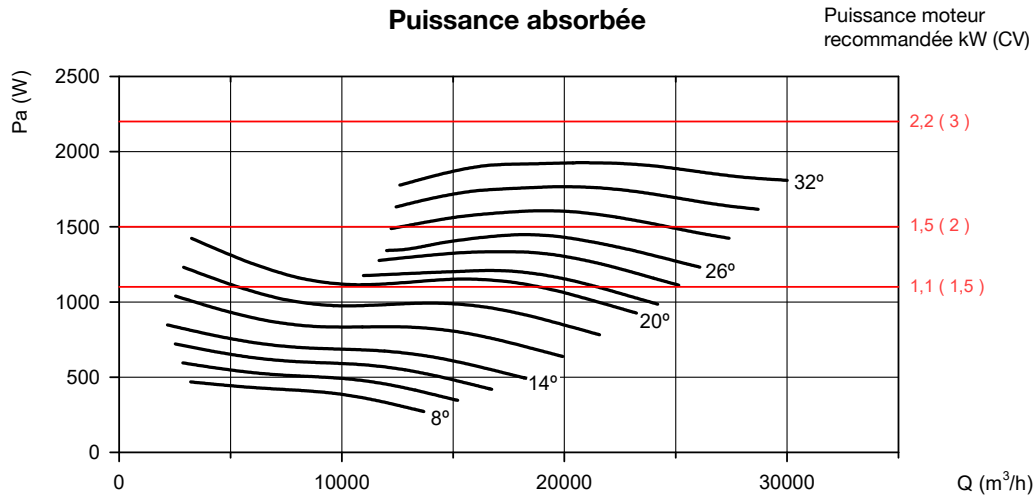

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 90 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

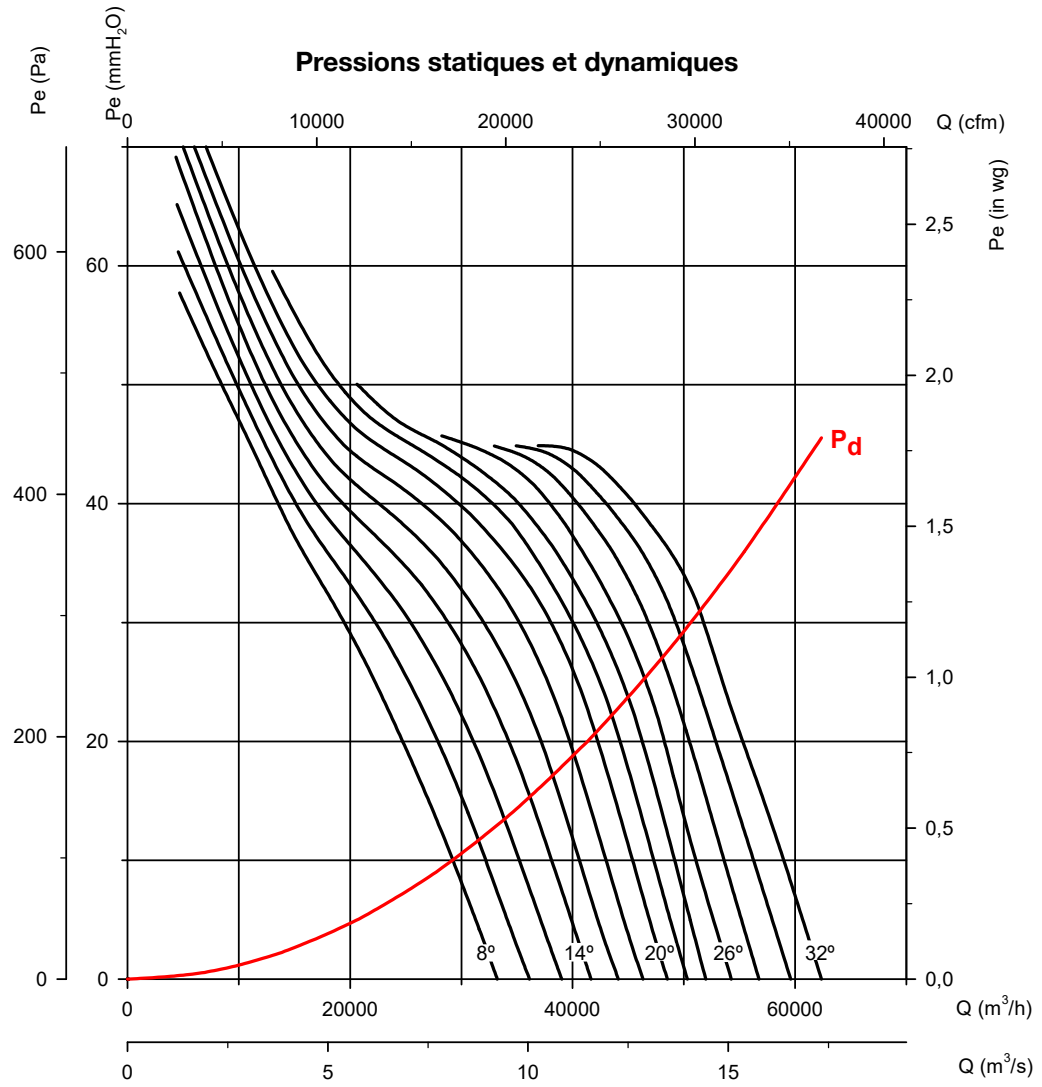

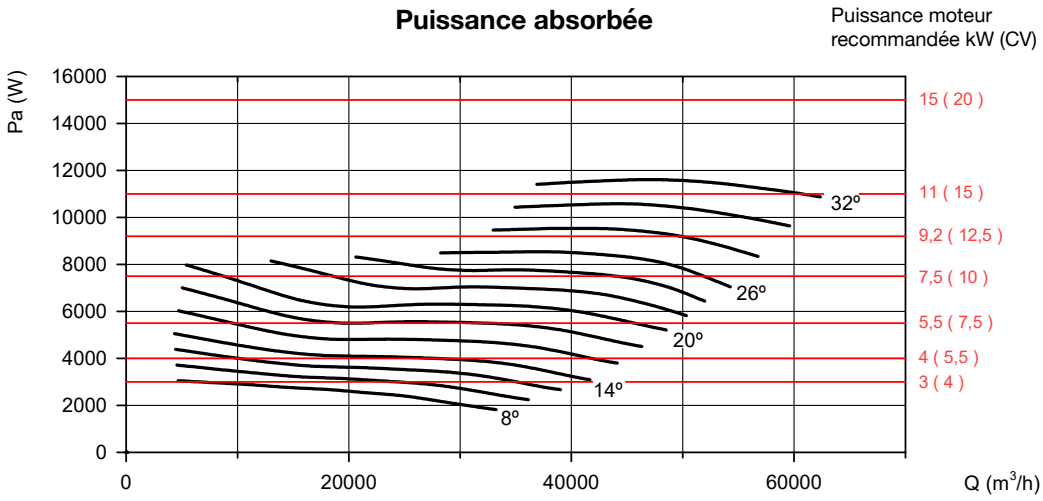

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 90 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

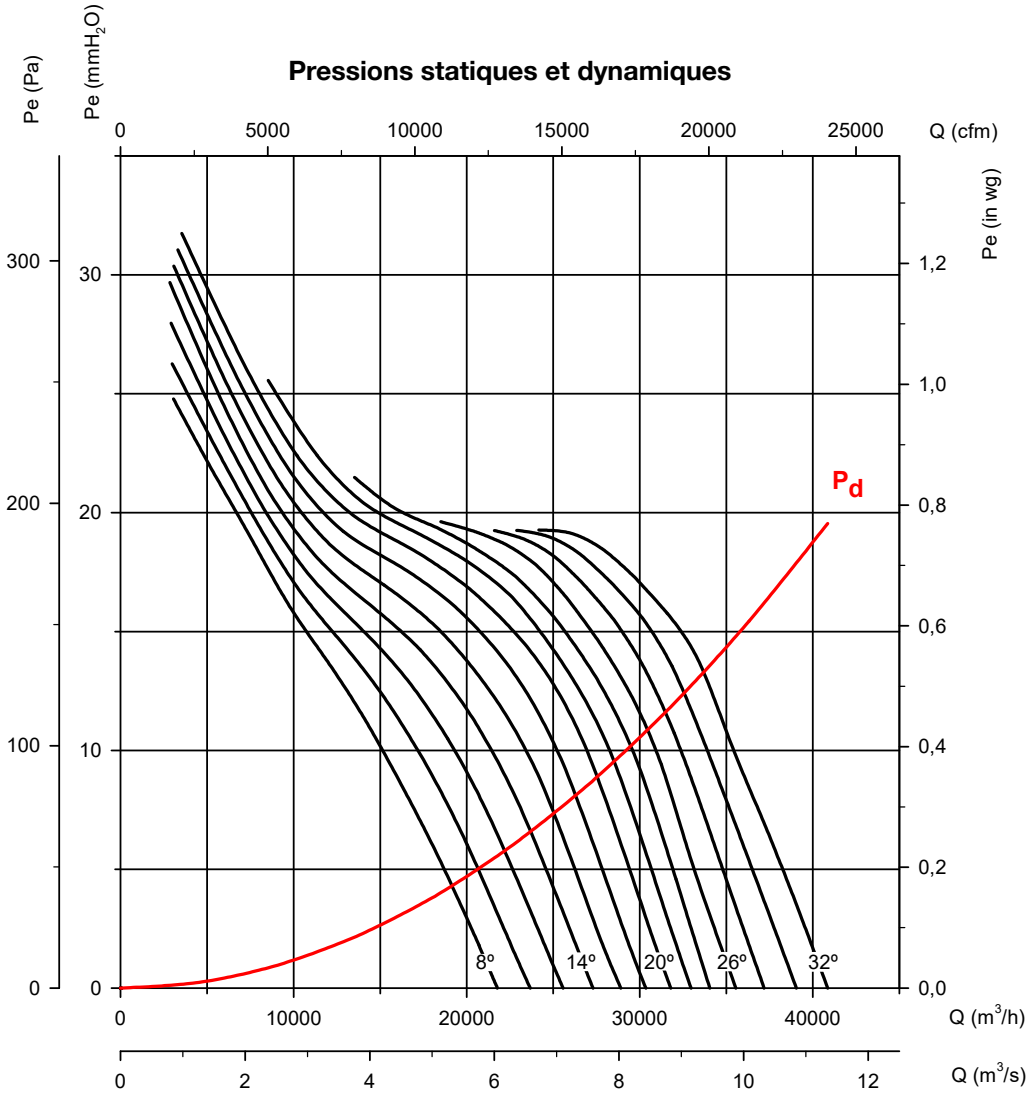

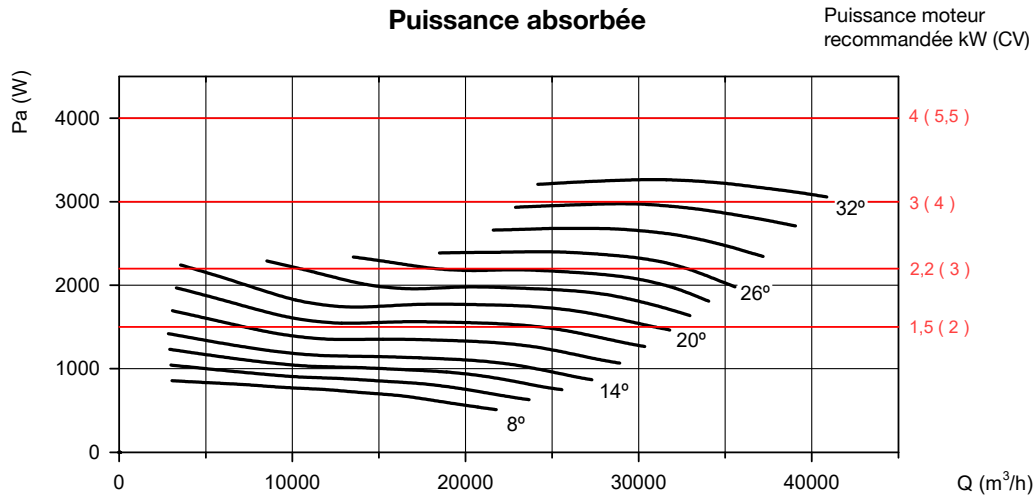

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 100 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

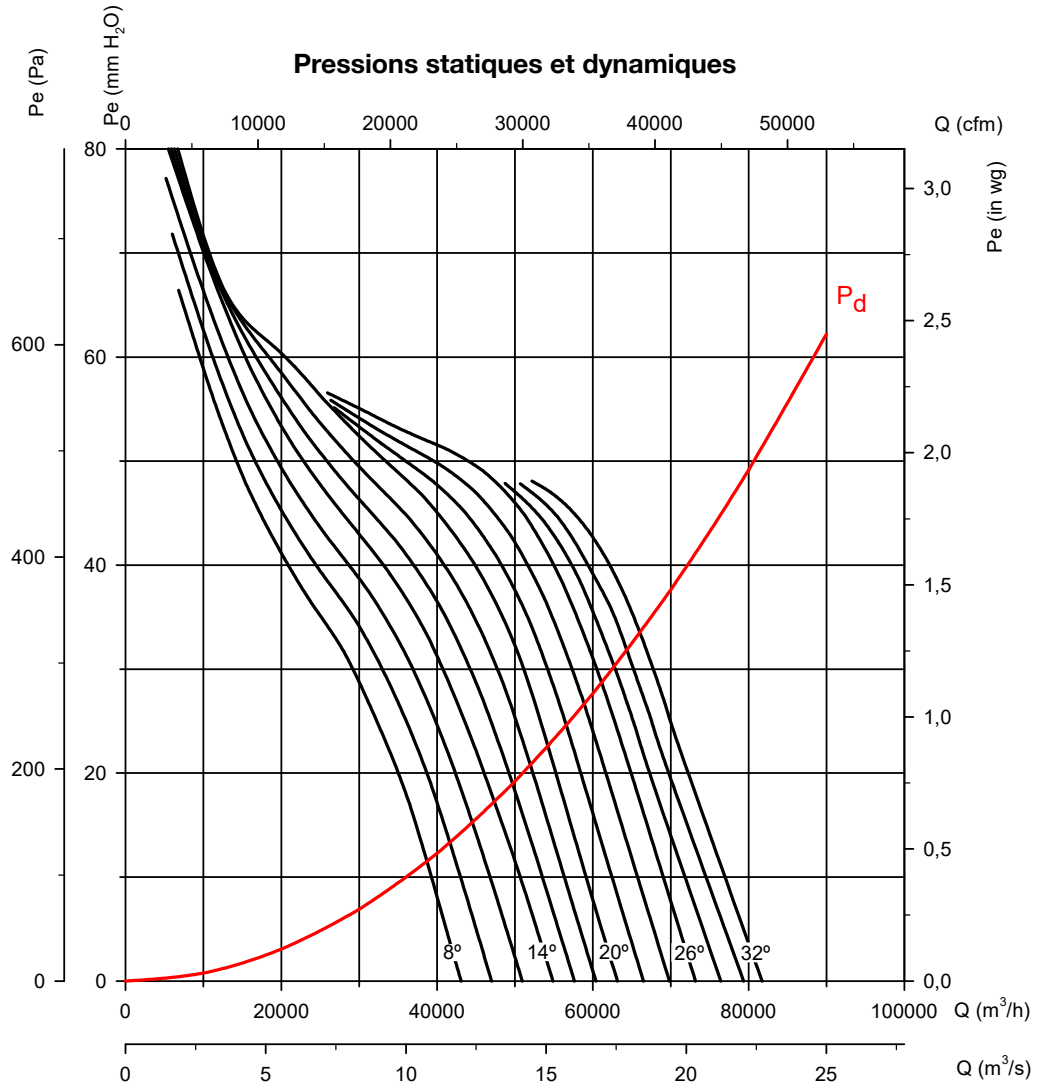

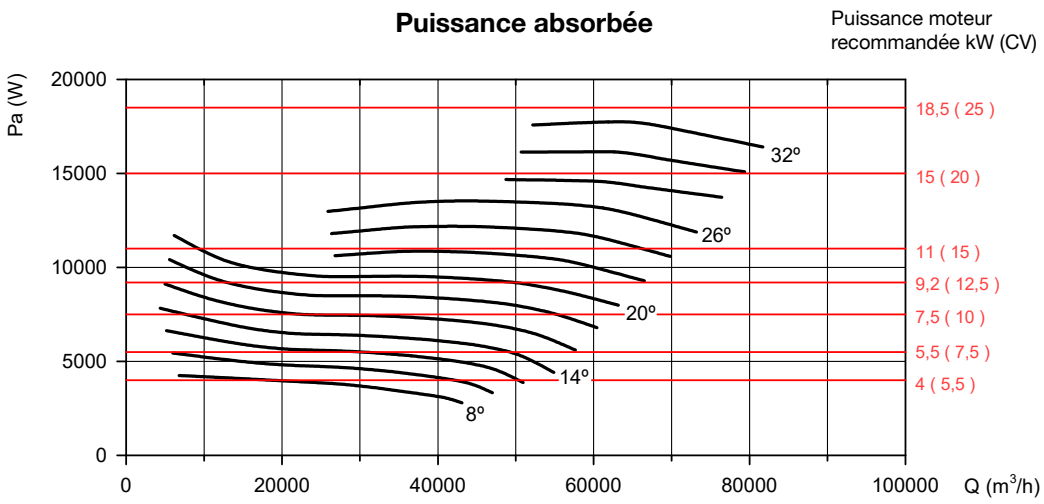

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 100 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

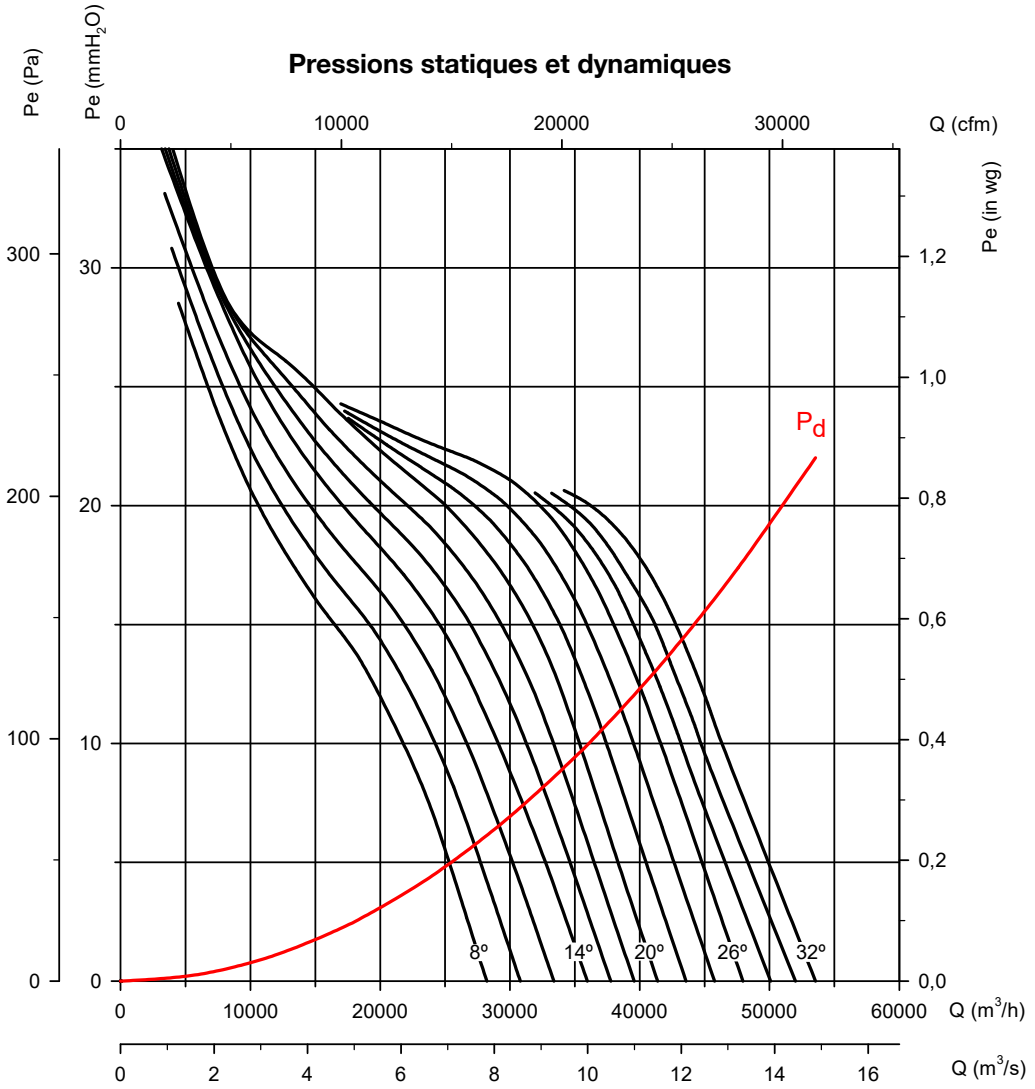

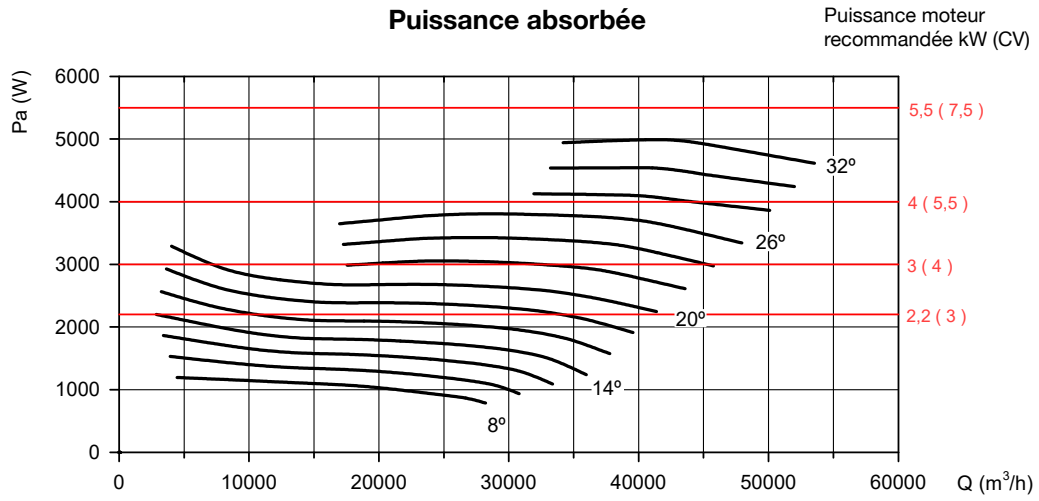

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 125 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 6

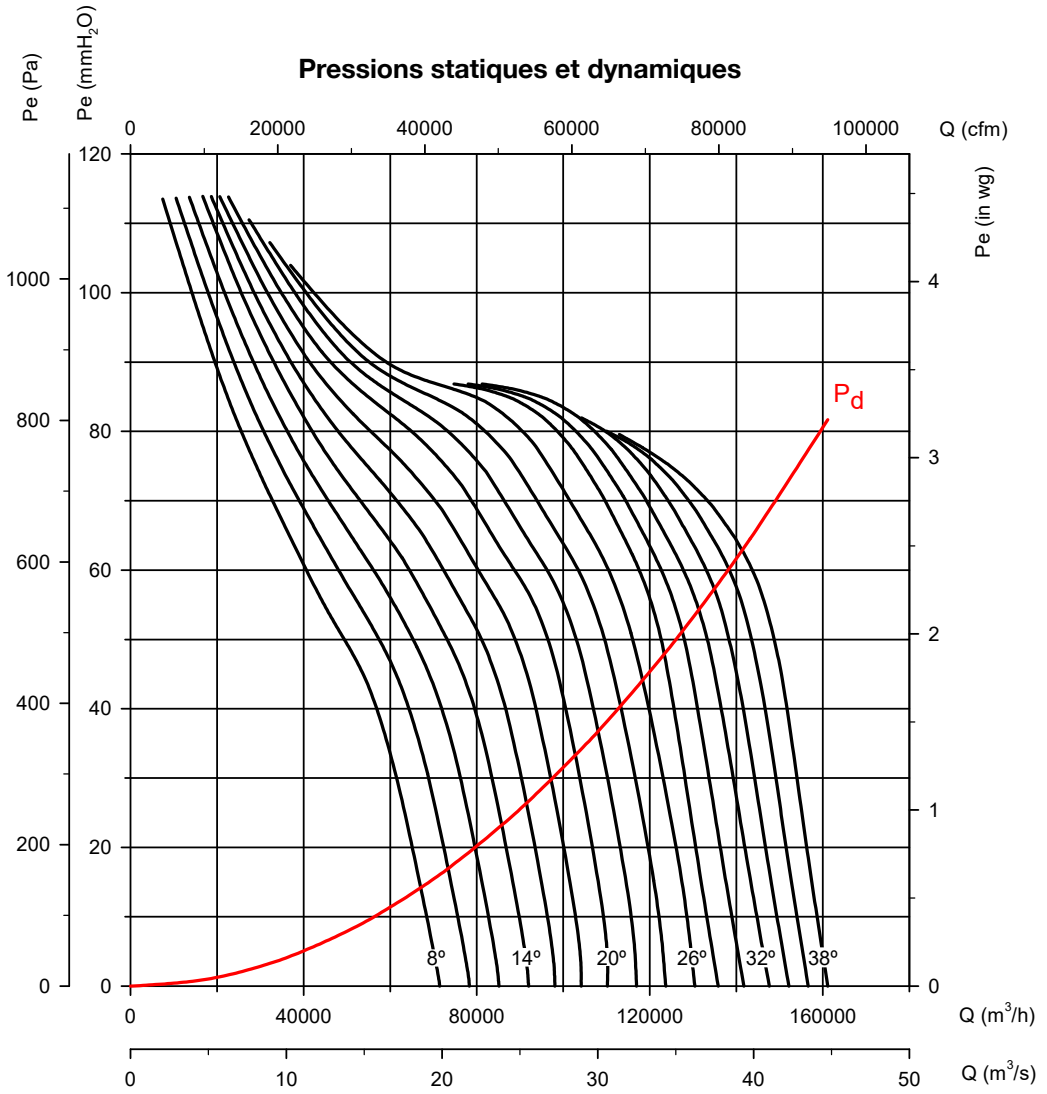

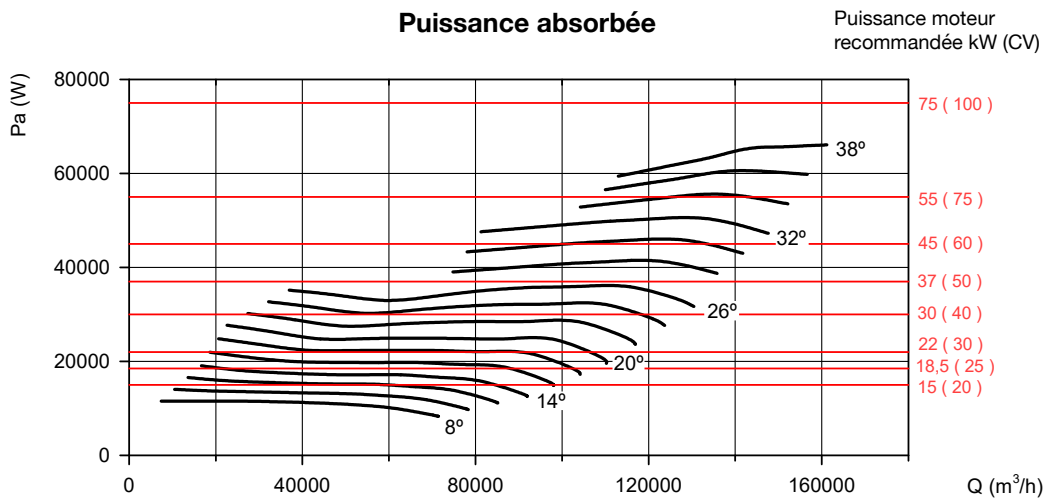

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 125 Nombre de pôles du moteur: 4 Nombre de pales : 9

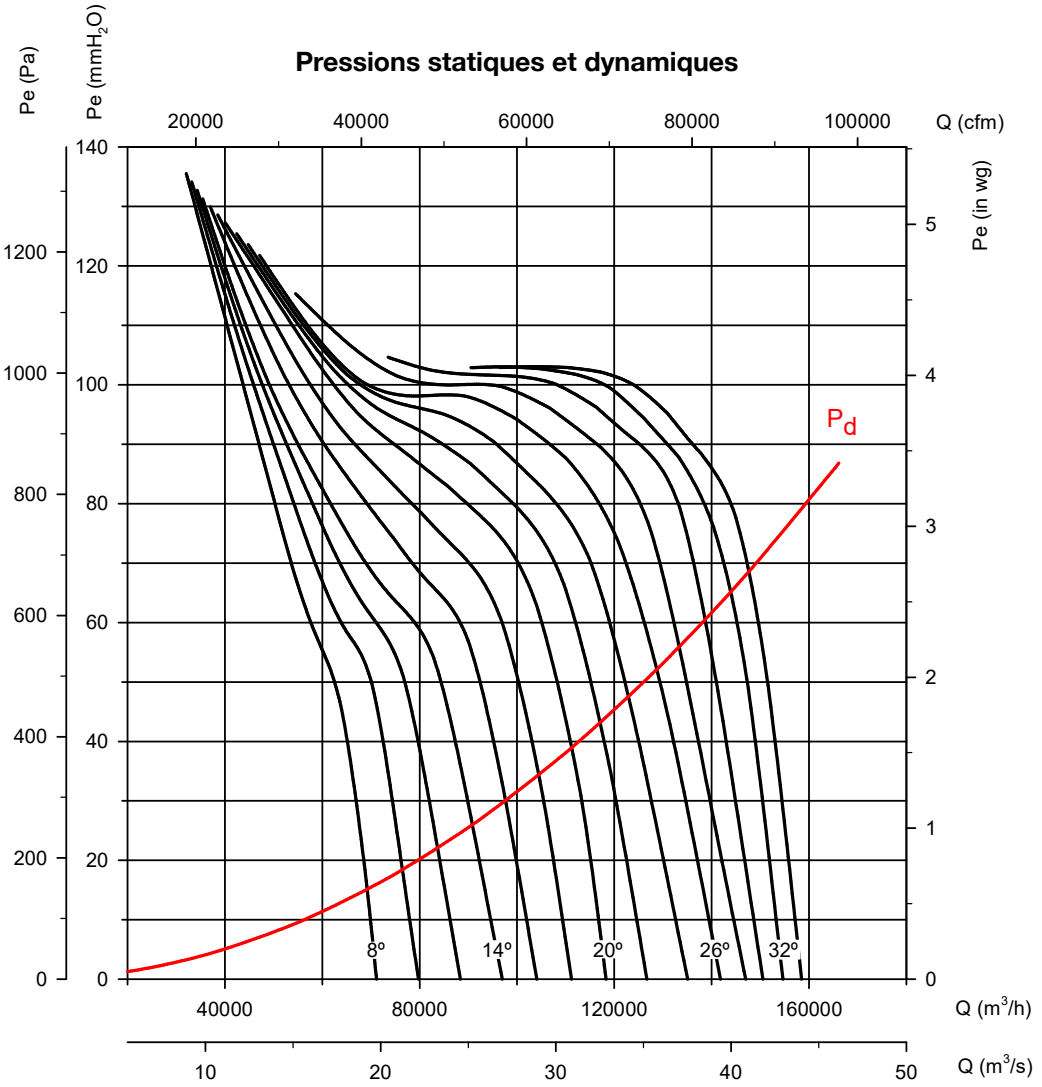

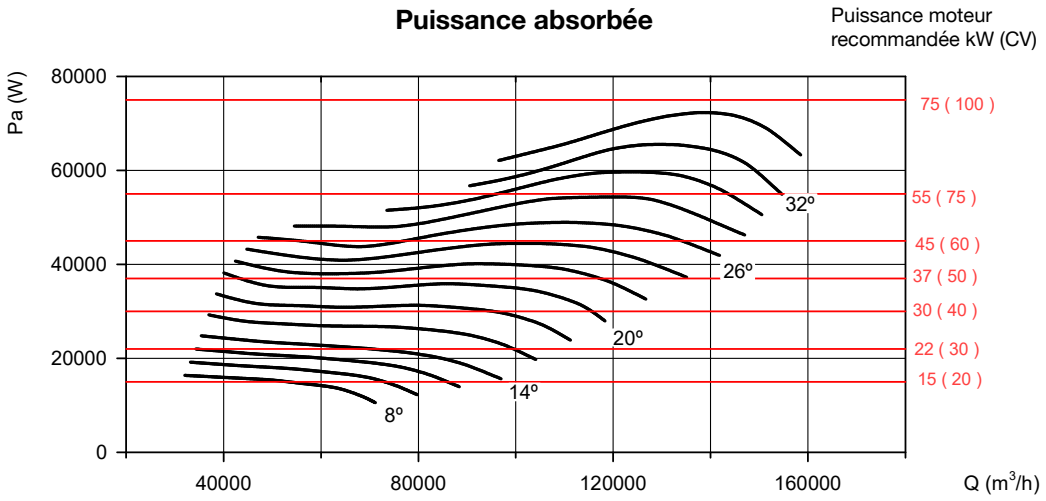

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

Diamètre de l'hélice en cm: 125 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 6

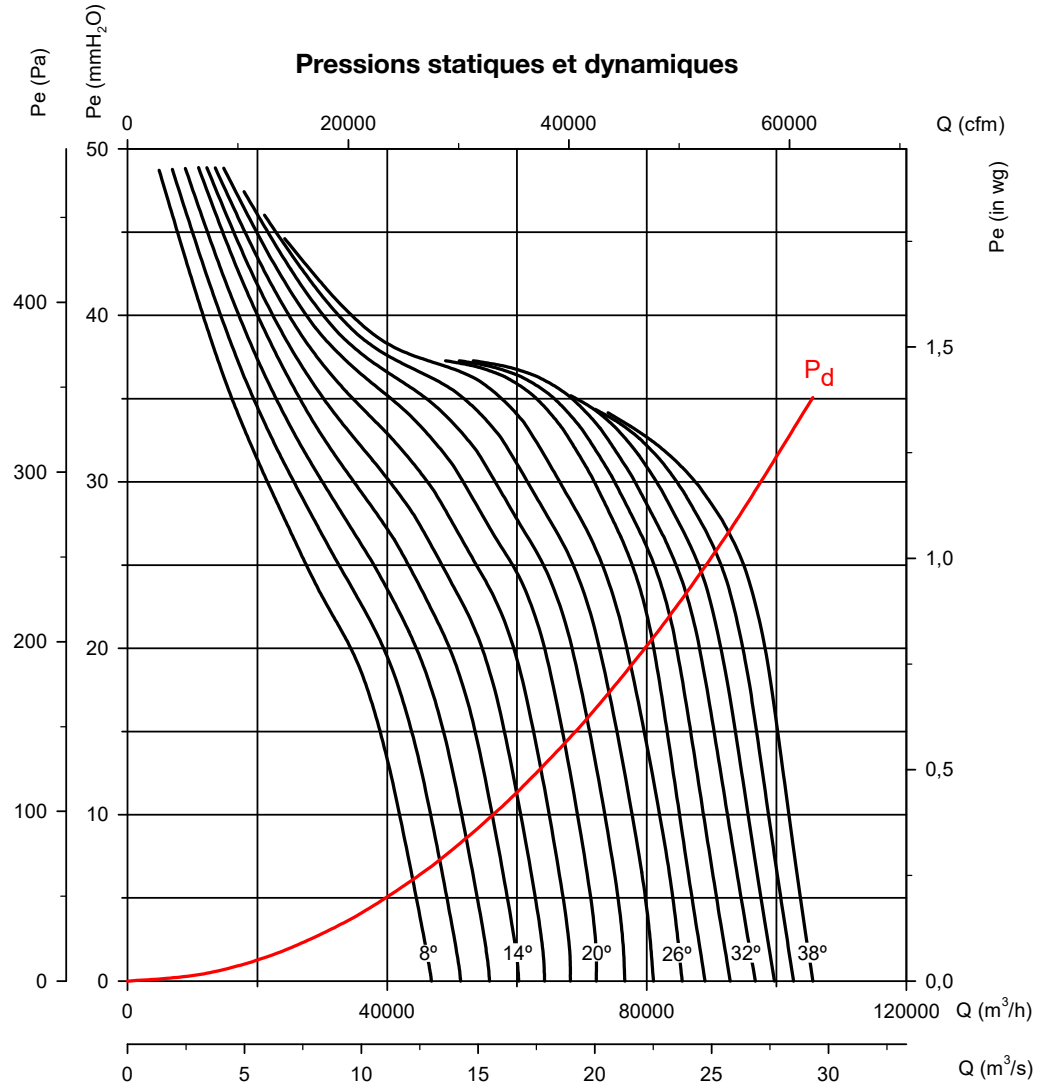

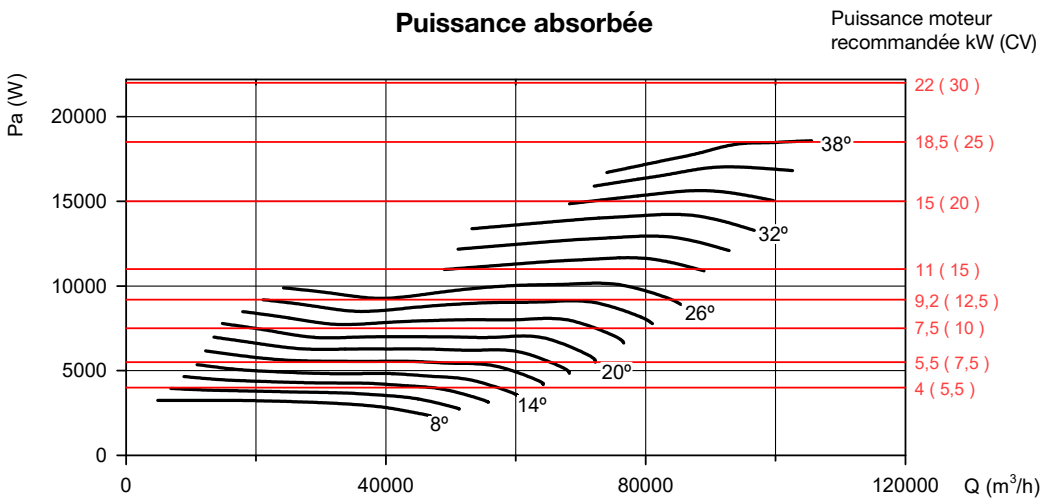

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg
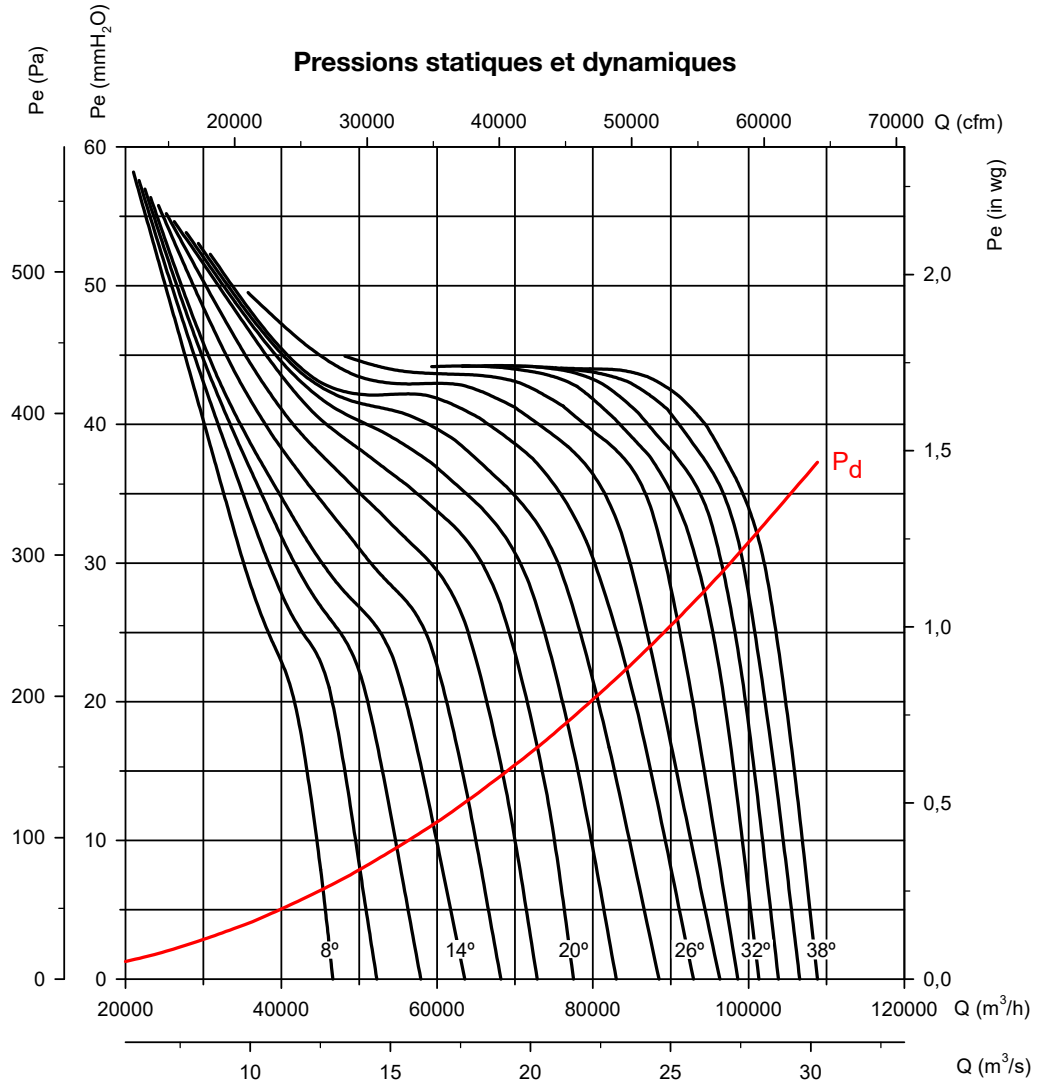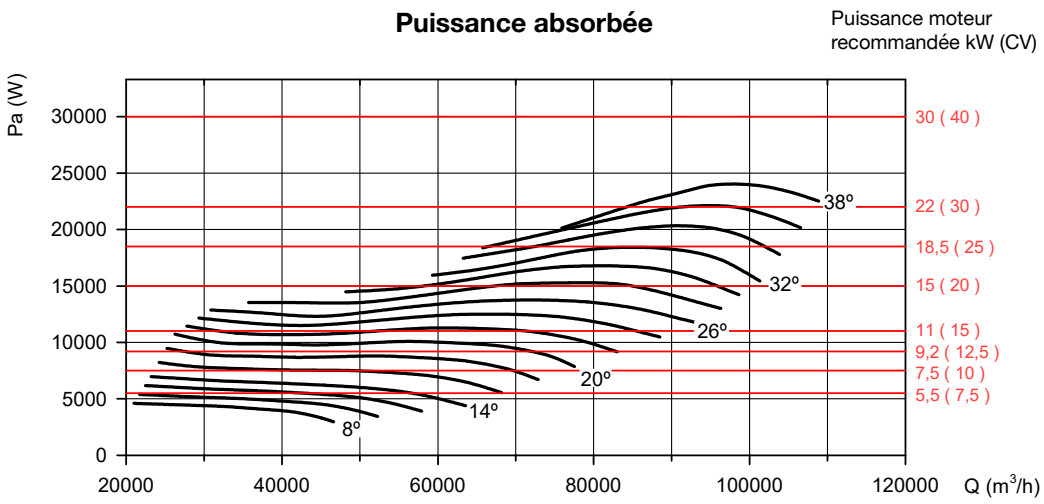
Diamètre de l'hélice en cm: 125 Nombre de pôles du moteur: 6 Nombre de pales : 9