RD/LINE

Extracteurs circulaires en ligne pour conduits pour l'atténuation du radon



Extracteurs circulaires en ligne pour conduits pour l'atténuation du radon dans les solutions de ventilation des espaces de confinement et/ou de dépressurisation du sol.

Ventilateur :
- Performances à haute pression disponibles.
- Conçu pour assurer l'étanchéité à l'eau.
- Fermeture hermétique. Pertes inférieures à 0,25 % à 250 Pa.
- Boîte de bornes externe.
- Pied support inclus.
- Installation rapide et simple.

Moteur :
- Moteur 2 vitesses avec roulements à billes longue durée, protection IPX5.
- Monophasé 220-240 V 50 Hz.
- Température de fonctionnement : +1 °C +45 °C.

Finition :
- Enveloppe en plastique de haute qualité, résistante et durable.

Code de commande

RD/LINE **—** ***100***

RD/LINE : Extracteurs circulaires en ligne pour conduits pour l'atténuation du radon

Diamètre bouche en cm
100
200

Caractéristiques techniques

Modèle	Vitesse max.	Intensité max. admissible (A)	Puissance électrique max.	Débit maximum	Niveau de pression sonore[1] dB(A)	Poids approx.
	(tr/min)	230V	(W)	(m^3/h)	Rayonné	(Kg)
RD/LINE-100	2440	0,25	57	260	37	2
RD/LINE-200	2470	0,43	95	740	41	3

1. Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 3 mètres en champ libre.

Erp. (Energy Related Products)

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan.


Caractéristiques acoustiques

Les valeurs indiquées sont obtenues dans des conditions de laboratoire conformes à la norme ISO 3744.
Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz
Valeurs rayonnées à débit maximale


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RD/LINE-100	27	46	48	53	54	50	41	32
RD/LINE-200	25	45	55	57	57	55	48	37

Dimensions mm

RD/LINE-100

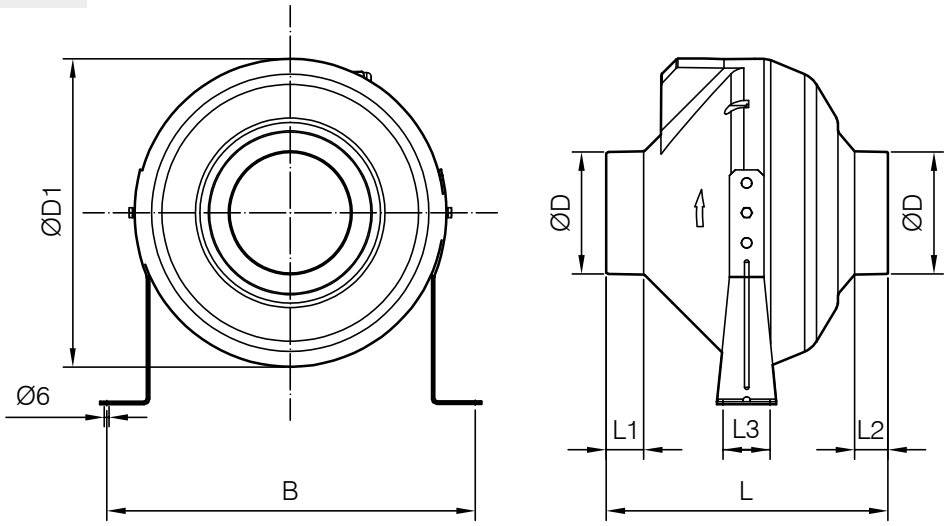

RD/LINE-200

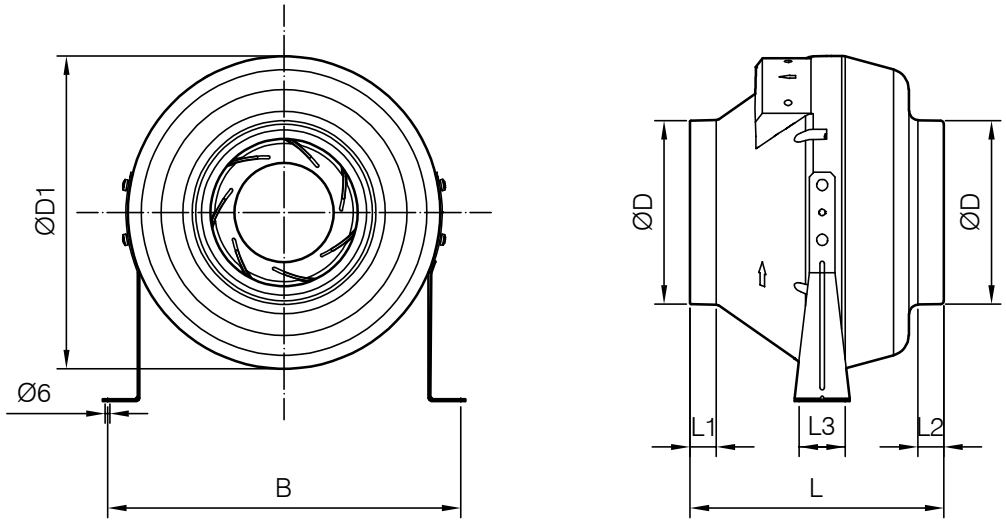

	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
RD/LINE-100	100	250	270	230	30	27	30
RD/LINE-200	200	340	354	276	30	30	40

Accessoires


INT


RM


SELECTOR 2V


BA/BI


RC


BE


COMPUERTAS ANTIRETORNO


SC


BE-AC


CJFILTER

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm Pe= Pression statique en mmH_2O, Pa et inwg

1: min.
2: max.

