DAMPER BOX
DAMPER BOX SMART

Serranda motorizzata con rilevatore ottico di fumo incorporato per sistemi di pressurizzazione



DAMPER BOX
- Serranda motorizzata con rilevatore ottico di fumo analogico incorporato compatibile con sistemi di pressurizzazione KITBOXPDS.

DAMPER BOX SMART
- Serranda motorizzata con rilevatore ottico di fumi ad alta sensibilità, con reset automatico e gestione di allarmi incorporato compatibile con sistemi di pressurizzazione KIT BOXSMART e KIT BOXPDS SMART.

Caratteristiche:
- Serranda multilama per l'immissione d'aria in sistemi di pressurizzazione.
- La serranda si adatta direttamente all'unità di ventilazione CJHCH o al condotto.
- Costruzione in lamiera di acciaio galvanizzato e lame in lamiera di alluminio.
- Lame aerodinamiche con disposizione opposta e guarnizione di tenuta.
- Rilevatore ottico di fumi per garantire l'ammissione di aria pulita. In caso di rilevamento fumi la serranda si chiude dal quadro di controllo di pressurizzazione BOXSMART, KIT BOXPDS o KIT BOXPDS SMART.
- Chiusino per manutenzione.

Sistema di apertura:
- Apertura e chiusura mediante attuatore di serranda rapido.
- Tempo di apertura e chiusura 2,5 secondi.
- Alimentazione AC/DC 24 V 50/60 Hz.
- Contatti ausiliari per monitoraggio di serranda aperta o chiusa.


Su richiesta:
- DAMPER BOX AF e DAMPER BOX SMART AF con sistema AntiFrost con resistenza riscaldante di luce ultravioletta e termostato impostabile per evitare l'accumulo di brina nella serranda in caso di climi freddi.

Esempio di codice per ordine

DAMPER BOX — 56/63 — AF

DAMPER BOX: Serranda motorizzata con rilevatore ottico di fumo incorporato compatibile con sistemi di pressurizzazione KIT BOXPDS DAMPER BOX SMART: Serranda motorizzata con rilevatore ottico di fumo incorporato compatibile con sistemi di pressurizzazione KIT BOXSMART e KIT BOXPDS SMART	Diametro ventilatore compatibile	Sistema AntiFrost

Dimensioni in mm

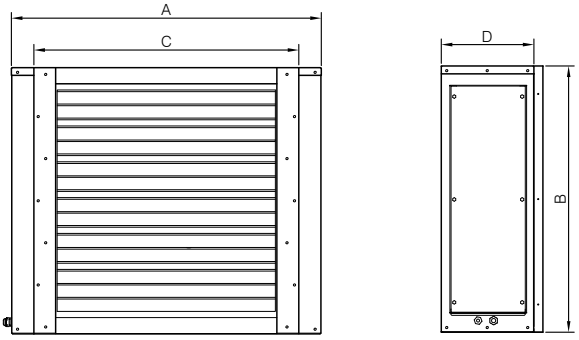

	A	B	C	D
DAMPER BOX 56/63	835	690	690	326,5
DAMPER BOX 71/80	995	850	850	326,5
DAMPER BOX 90/100	1195	1050	1050	326,5
DAMPER BOX SMART 56/63	835	690	690	326,5
DAMPER BOX SMART 71/80	995	850	850	326,5
DAMPER BOX SMART 90/100	1195	1050	1050	326,5

BxC: Dimensioni condotta.