

HTMF/IE5

Estrattori multifunzionali da copertura 400 °C/2h con motore ad altissima efficienza IE5



Estrattori multifunzionali da copertura 400 °C/2h con motore ad altissima efficienza IE5, per il funzionamento all'interno di zone a rischio incendio, progettati per l'evacuazione dei fumi in capannoni industriali o simili.

Ventilatore:

- Base di supporto in lamiera di acciaio galvanizzato verniciato.
- Girante orientabile in alluminio pressofuso.
- Griglia di protezione dal contatto accidentale secondo la norma UNI-EN ISO 12499.
- Cappello in lamiera di acciaio galvanizzato verniciato con uscita di aria naturale.
- Omologazione secondo la norma EN 12101-3, con certificazione F400.

Motore:

- Motori in classe H per uso continuo S1 e di emergenza S2. Con cuscinetti a sfere, grado di protezione IP55, a 1 velocità.
- Motori con efficienza IE5.
- Trifase 230/400 V 50 Hz (fino a 3 kW) e 400/690 V 50 Hz (potenze superiori a 3 kW).
- Temperatura massima dell'aria da movimentare: Servizio S1 -25 °C +40 °C in continuo, adatto anche per climi caldi con temperature fino a 50 °C. Servizio S2 400 °C/2h.

Finitura:

- Anticorrosiva in resina di poliestere polimerizzata a 190 °C, previo sgrassaggio con trattamento nanotecnologico senza fosfati.

Esempio di codice per ordine

Dalla dimensione 56 alla dimensione 100

HTMF/IE5	—	63	—	4T	—	2	—	F400
↓		↓		↓	↓	↓		↓
HTMF/IE5: Estrattori multifunzionali da copertura 400 °C/2h con motore ad altissima efficienza IE5		Diametro girante in cm		Numero di poli del motore 4=1500 giri/min 50 Hz	T = Trifase	Potenza motore (CV)		F400: Omologazione 400 °C/2h

Dimensione 125

HTMF/IE5	—	125	—	4T	/	6	—	20	—	F400
↓		↓		↓	↓	↓		↓		↓
HTMF/IE5: Estrattori multifunzionali da copertura 400 °C/2h con motore ad altissima efficienza IE5		Diametro girante in cm		Numero di poli del motore 4=1500 giri/min 50 Hz	T = Trifase	Numero di pale: 6 pale 9 pale		Potenza motore (CV)		F400: Omologazione 400 °C/2h

Caratteristiche tecniche

Modello	Velocità (giri/min)	Intensità massima consentita (A)			Potenza installata (kW)	Portata massima (m³/h)	Livello di pressione sonora¹ dB (A)		Peso circa (Kg)
		230V	400V	690V			Aspirazione	Scarico	
HTMF/IE5-56-4T-1	1495	2,89	1,66		0,75	10640	54	51	82
HTMF/IE5-56-4T-1.5	1495	4,12	2,37		1,10	11525	55	52	79
HTMF/IE5-63-4T-1.5	1495	4,12	2,37		1,10	13930	57	54	94
HTMF/IE5-63-4T-2	1495	5,34	3,07		1,50	15630	58	55	102
HTMF/IE5-63-4T-3	1495	7,65	4,40		2,20	18045	59	56	112
HTMF/IE5-71-4T-2	1495	5,34	3,07		1,50	16365	61	58	115
HTMF/IE5-71-4T-3	1495	7,65	4,40		2,20	18490	63	60	126
HTMF/IE5-71-4T-4	1495	10,23	5,88		3,00	22685	64	61	146
HTMF/IE5-80-4T-4	1495	10,23	5,88		3,00	27750	65	62	176
HTMF/IE5-80-4T-5.5	1495		7,78	4,51	4,00	30325	66	63	166
HTMF/IE5-90-4T-5.5	1495		7,78	4,51	4,00	35200	71	68	211
HTMF/IE5-90-4T-7.5	1495		10,60	6,14	5,50	38535	73	70	253
HTMF/IE5-90-4T-10	1495		14,20	8,23	7,50	41410	74	71	264
HTMF/IE5-100-4T-7.5	1495		10,60	6,14	5,50	41060	76	73	278
HTMF/IE5-100-4T-10	1495		14,20	8,23	7,50	47645	77	74	289
HTMF/IE5-100-4T-15	1495		20,20	11,70	11,00	51375	78	75	376
HTMF/IE5-125-4T/6-15	1495		20,20	11,70	11,00	66810	69	66	432
HTMF/IE5-125-4T/6-20	1495		27,10	15,70	15,00	72900	69	66	464
HTMF/IE5-125-4T/9-20	1495		27,10	15,70	15,00	76320	68	64	479

1 I valori dei livelli di rumore sono pressioni in dB(A), misurate in campo libero a una distanza di 10 metri.

Caratteristiche acustiche

I valori indicati si ottengono in condizioni di laboratorio secondo la norma ISO 3744.

Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A) per banda di frequenza in Hz

Valori presi in aspirazione con portata massima

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56-4-1	46	67	74	79	82	78	71	60
56-4-1.5	47	68	75	80	83	79	72	61
63-4-1.5	49	70	77	82	85	81	74	63
63-4-2	50	71	78	83	86	82	75	64
63-4-3	51	72	79	84	87	83	76	65
71-4-2	53	74	81	86	89	85	78	67
71-4-3	55	76	83	88	91	87	80	69
71-4-4	56	77	84	89	92	88	81	70
80-4-4	57	78	85	90	93	89	82	71
80-4-5.5	58	79	86	91	94	90	83	72
90-4-5.5	63	84	91	96	99	95	88	77
90-4-7.5	65	86	93	98	101	97	90	79
90-4-10	66	87	94	99	102	98	91	80
100-4-7.5	68	89	96	101	104	100	93	82
100-4-10	69	90	97	102	105	101	94	83
100-4-15	70	91	98	103	106	102	95	84
125-4/6-15	63	72	87	94	97	91	85	81
125-4/6-20	63	72	87	94	97	91	85	81
125-4/9-20	62	71	87	93	95	89	84	80

Valori presi allo scarico con portata massima


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56-4-1	43	64	71	76	79	75	68	57
56-4-1.5	44	65	72	77	80	76	69	58
63-4-1.5	46	67	74	79	82	78	71	60
63-4-2	47	68	75	80	83	79	72	61
63-4-3	48	69	76	81	84	80	73	62
71-4-2	50	71	78	83	86	82	75	64
71-4-3	52	73	80	85	88	84	77	66
71-4-4	53	74	81	86	89	85	78	67
80-4-4	54	75	82	87	90	86	79	68
80-4-5.5	55	76	83	88	91	87	80	69
90-4-5.5	60	81	88	93	96	92	85	74
90-4-7.5	62	83	90	95	98	94	87	76
90-4-10	63	84	91	96	99	95	88	77
100-4-7.5	65	86	93	98	101	97	90	79
100-4-10	66	87	94	99	102	98	91	80
100-4-15	67	88	95	100	103	99	92	81
125-4/6-15	60	69	84	91	94	88	82	78
125-4/6-20	60	69	84	91	94	88	82	78
125-4/9-20	59	68	84	90	92	86	81	77



Erp. (Energy Related Products)

Informazioni sulla direttiva 2009/125/CE scaricabili dal sito web di SODECA o da QuickFan Selector.

Dimensioni in mm

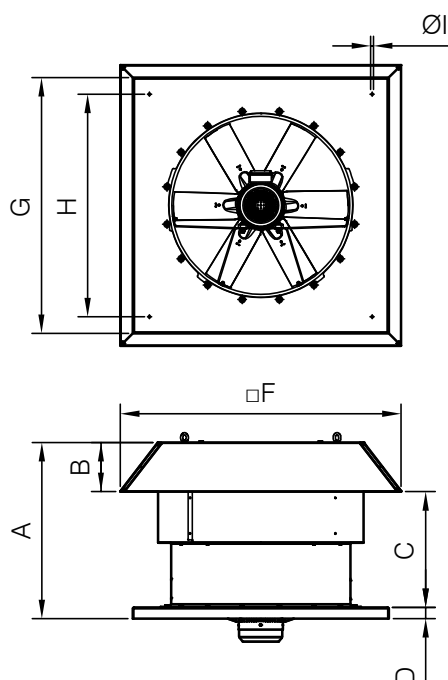


	A	B	C	D	F	G	H	ØI
HTMF/IE5-56	650	185	425	40	960	900	750	14
HTMF/IE5-63	680	215	425	40	1092	1000	850	14
HTMF/IE5-71	759	195	524	40	1123	1000	850	14
HTMF/IE5-80	789	215	524	50	1252	1150	1000	14
HTMF/IE5-90	919	231	638	50	1380	1150	1000	14
HTMF/IE5-100	1054	255	749	50	1530	1250	1100	14
HTMF/IE5-125	1170	311	809	50	1803	1425	1275	17

Curve caratteristiche


Q= Portata in m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressione statica in mmH₂O, Pa e inwg

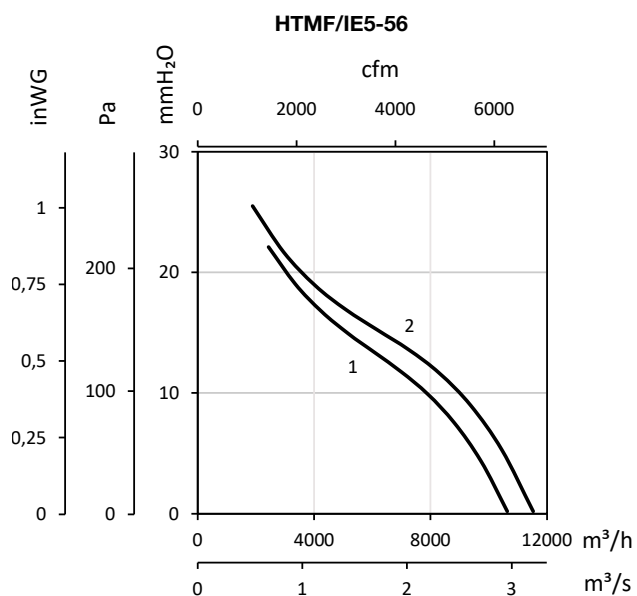

1 : HTMF/IE5-56-4T-1

2 : HTMF/IE5-56-4T-1.5

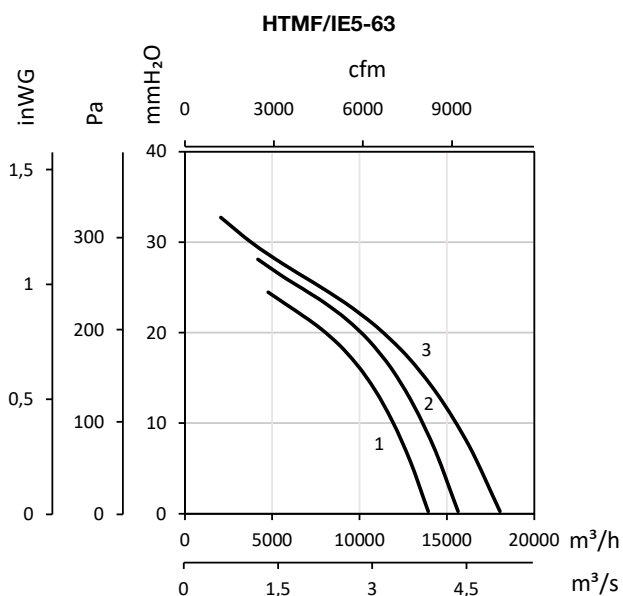


1 : HTMF/IE5-63-4T-1.5
2 : HTMF/IE5-63-4T-2

3 : HTMF/IE5-63-4T-3

Curve caratteristiche


Q= Portata in m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressione statica in mmH₂O, Pa e inwg

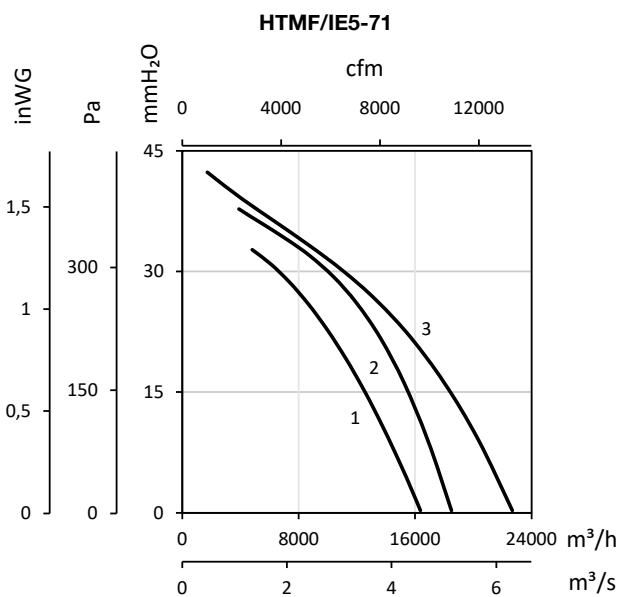


1 : HTMF/IE5-71-4T-2
2 : HTMF/IE5-71-4T-3

3 : HTMF/IE5-71-4T-4

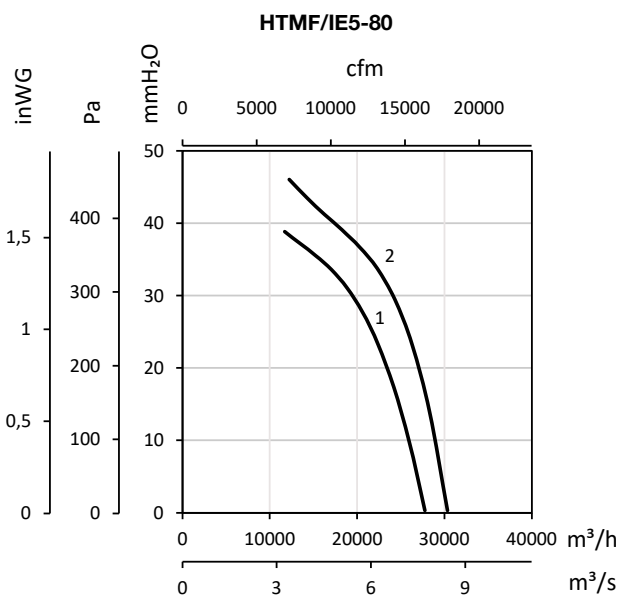


1 : HTMF/IE5-80-4T-4

2 : HTMF/IE5-80-4T-5.5

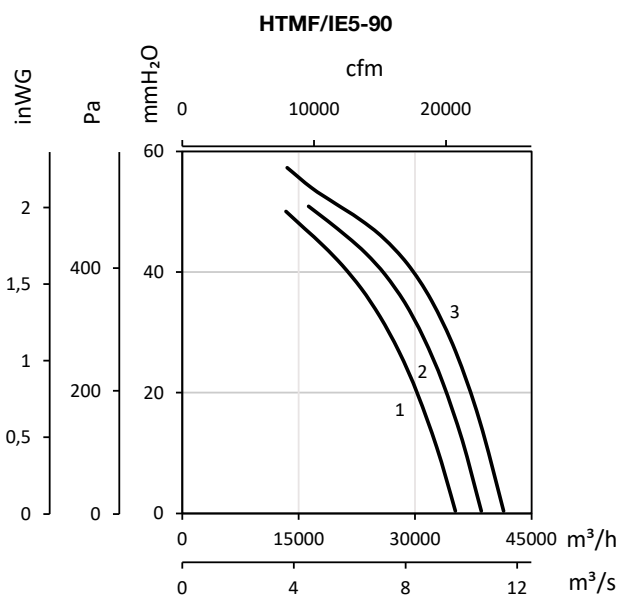

1 : HTMF/IE5-90-4T-5.5
2 : HTMF/IE5-90-4T-7.5

3 : HTMF/IE5-90-4T-10

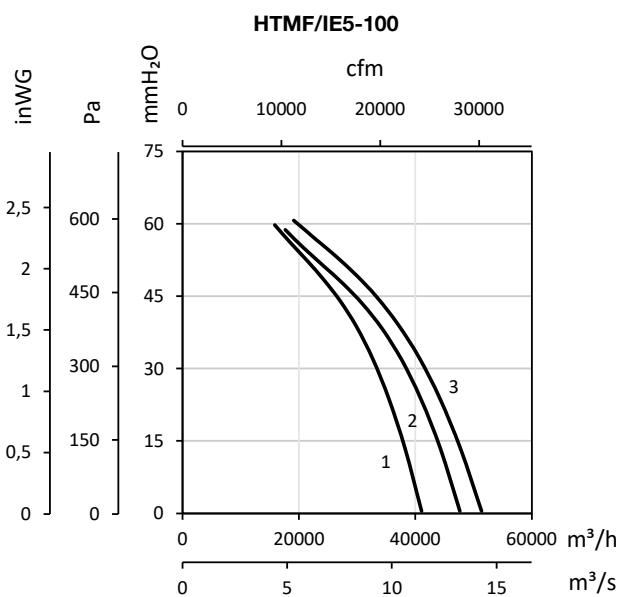


1 : HTMF/IE5-100-4T-7.5
2 : HTMF/IE5-100-4T-10

3 : HTMF/IE5-100-4T-15

Curve caratteristiche

Q= Portata in m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressione statica in mmH₂O, Pa e inwg

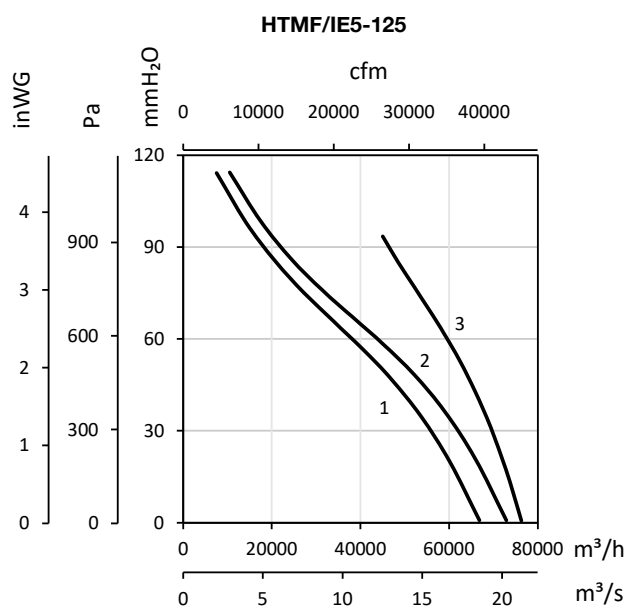


1 : HTMF/IE5-125-4T/6-15
2 : HTMF/IE5-125-4T/6-20

3 : HTMF/IE5-125-4T/9-20

Variazione della pressione sonora secondo la distanza

Il livello sonoro può variare a seconda della struttura del tetto.

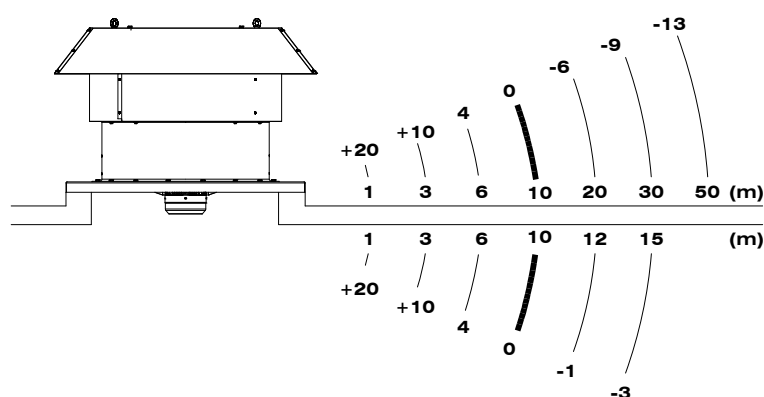

Accessori

