RD/LINE

Estrattori circolari in linea per condotti per la mitigazione del gas radon



Estrattori circolari in linea per condotti per l'impiego nella mitigazione del gas radon in soluzioni di ventilazione degli spazi di contenimento e/o depressurizzazione del terreno.

Ventilatore:
- Elevate prestazioni di pressione disponibili.
- Progettato per garantire la tenuta stagna.
- Chiusura ermetica. Perdite inferiori allo 0,25% a 250 Pa.
- Morsettiera esterna.
- Piedino di supporto incluso.
- Installazione rapida e agevole.

Motore:
- Motori a 2 velocità con cuscinetti a sfere di lunga durata e grado di protezione IPX5.
- Monofase 220-240 V 50 Hz.
- Temperatura di esercizio: +1 ºC +45 ºC.

Finitura:
- Involucro in materiale plastico resistente e di alta qualità.

Esempio di codice per ordine

RD/LINE — 100

RD/LINE: Estrattori circolari in linea per condotti per la mitigazione del gas radon

Diametro presa in cm
100
200

Caratteristiche tecniche

Modello	Velocità max.	Intensità max. consentita (A)	Potenza elettrica max.	Portata massima	Livello di pressione sonora[1] dB(A)	Peso circa
	(giri/min)	230V	(W)	(m^3/h)	Irradiato	(Kg)
RD/LINE-100	2440	0,25	57	260	37	2
RD/LINE-200	2470	0,43	95	740	41	3

1. I valori dei livelli di rumore sono pressioni in dB(A), misurate in campo libero a una distanza di 3 metri.

Erp. (Energy Related Products)

Informazioni sulla direttiva 2009/125/CE scaricabili dal sito web di SODECA o da QuickFan Selector.


Caratteristiche acustiche

I valori indicati si ottengono in condizioni di laboratorio secondo la norma ISO 3744.
Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A) per banda di frequenza in Hz
Valori irradiati a portata massima


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RD/LINE-100	27	46	48	53	54	50	41	32
RD/LINE-200	25	45	55	57	57	55	48	37

Dimensioni in mm

RD/LINE-100

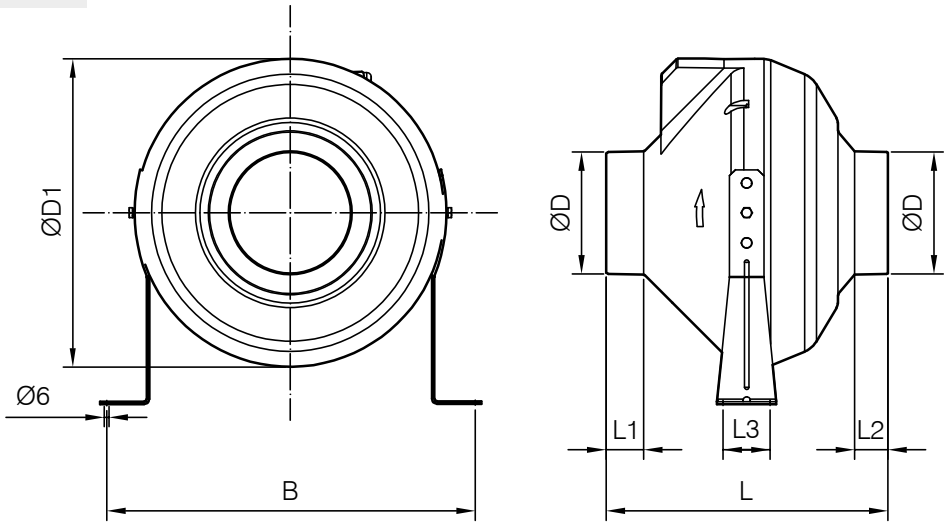

RD/LINE-200

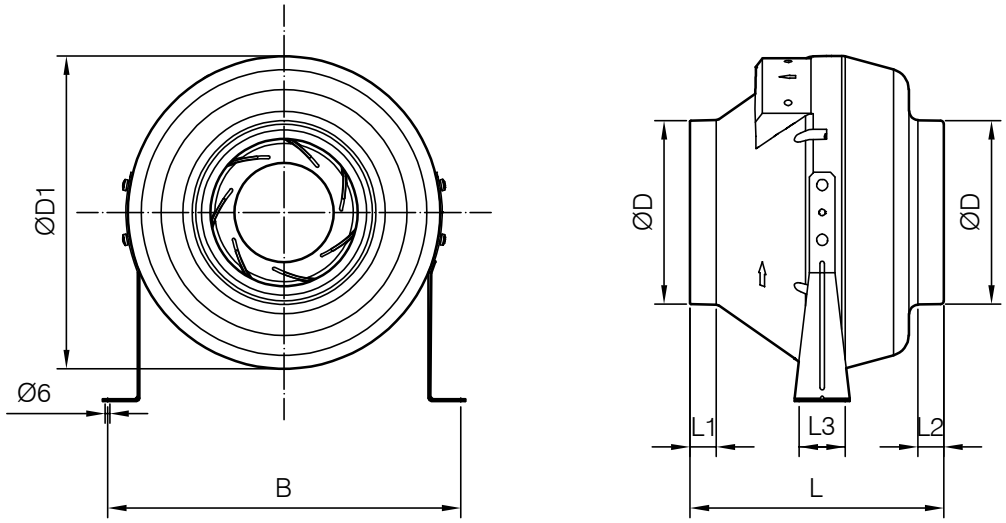

	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
RD/LINE-100	100	250	270	230	30	27	30
RD/LINE-200	200	340	354	276	30	30	40

Accessori


INT


RM


SELECTOR 2V


BA/BI


RC


BE


COMPUERTAS ANTIRETORNO


SC


BE-AC


CJFILTER

Curve caratteristiche

Q= Portata in m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressione statica in mmH_2O, Pa e inwg

1: min.
2: max.

