

KIT BOXPRES PLUS



Trykksettingssystem for trapper eller evakueringsveier, designet i henhold til den europeiske standarden EN 12101-6



Riktig drift av trykksettingssystemene avhenger ikke bare av design, men også av riktig regulering. Derfor er det ekstremt viktig å ha kalibrerte reguleringskomponenter med høy presisjon som i tilfelle brann, gjør at begge driftscenarier opprettholdes samtidig, raskt og stabilt.

KIT BOXPRES PLUS

- Trykksettingssystem som består av kontrollpanel (BOXPRES PLUS) og en tilluftsenhet (CJHCH eller CJBD), for trykksetting av trapper og evakueringsveier.

KIT BOXPRES PLUS II

- Trykksettingssystem med standbyvifte som består av kontrollpanel (BOXPRES PLUS II) med innebygd automatisk sjaltesystem som opprettholder overtrykket i tilfelle feil på hovedvifte.

CM-SMART: Eksternt kontrollpanel for brannmenn

- CM-SMART indikerer systemstatus og gir brannvesenet muligheten til å manuelt slå systemet på eller av via bryteren. Vi anbefaler at dette panelet monteres ved hovedangrepunktet til det beskyttede området.
- Denne enheten er ikke inkludert i KIT BOXPRES PLUS.
- BOXPRES PLUS- og BOXPRES PLUS II-modellene er kompatible med CM-SMART.



- Enkel å installere.
- En kompakt, autonom løsning.
- Enkel oppstart.
- Sikker, funksjonell installasjon.

Bestillingskode

KIT BOXPRES PLUS – 7100 – 230

KIT BOXPRES PLUS: Overtrykksenhet
KIT BOXPRES PLUS II: Overtrykksenhet med reservevifte

Maksimal
lufthastighet
(m³/t)

230: Enfaset 200 til 240 V 50/60 Hz inngang
400: Trefaset 380 til 480 V 50/60 Hz inngang


Tekniske egenskaper

Modell	Effekt (kW)	Strømforsyning (V) (Hz)	Utløp (V)	Maksimal lufthastighet (m³/t)	Impulsenhet
KIT BOXPRES PLUS-2880 - 230	0,37	200-240 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	2880	CJBD-2828-4M 1/2
KIT BOXPRES PLUS-7100 - 230	0,37	200-240 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	7100	CJHCH-45-4T-0.5 IE3
KIT BOXPRES PLUS-7800 - 230	1,10	200-240 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	7800	CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXPRES PLUS-12900 - 230	0,75	200-240 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	12900	CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXPRES PLUS-17000 - 230	1,10	200-240 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	17000	CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXPRES PLUS-7800 - 400	1,10	380-480 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	7800	CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXPRES PLUS-12900 - 400	0,75	380-480 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	12900	CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXPRES PLUS-17000 - 400	1,10	380-480 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	17000	CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXPRES PLUS-21100 - 400	1,50	380-480 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	22100	CJHCH-71-4T-2 IE3

Utgangseffekten reduseres med 20 % når utstyret opererer i det lavere effektområdet. De samme modellene kan leveres med KIT BOXPRES PLUS II med standby-vifte (en ekstra tilluftsvifte tilsvarende den i KIT BOXPRES PLUS).


Dimensjoner mm

CJHCH

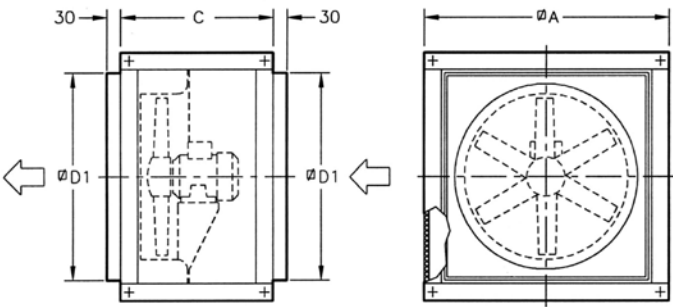


	ØA	C	ØD1
CJHCH-45	700	550	565
CJHCH-56/63	825	550	690
CJHCH-71	1000	650	850

CJBD

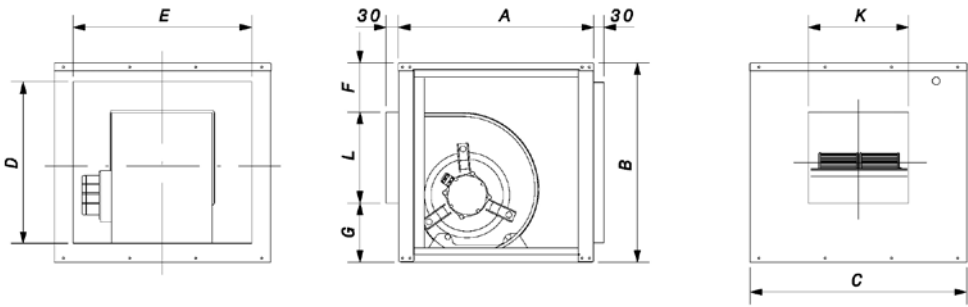

	Ekvivalent til tommer	A	B	C	D	E	F	G	K	L
CJBD-2828	10/10	550	575	600	479	504	104	177	330	294
CJBD-3333	12/12	650	650	700	554	604	105	198	392	347

BOXPRES PLUS

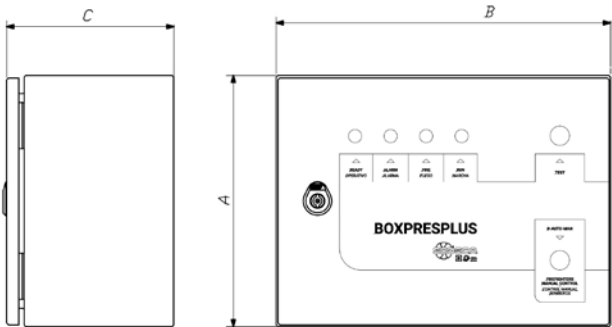

Størrelse	A	B	C
1	300	400	200
2	400	500	250
3	400	600	250
4	500	700	250