

BOXSMART EC

Kontrollpanel for vifte med EC motor



BOXSMART EC kontrollpanel inkluderer:


- Variabel frekvensomformer programmert til 50 Pa og svært nøyaktig differensialtrykktransmitter.
- Ekstern tilkobling for kontrollpanelet skal utelukkende brukes av brannvesenet.
- Magnetisk termisk bryter.
- Statusindikatorlampe: Klar, Alarm, Brann og Kjør.
- Innebygget kontrollpanel med TEST-velger for vedlikehold og velger som utelukkende skal brukes av brannvesenet 0-AUTO-MANUAL.
- Driftsprosedyrer i sikkermodus ved feil på differensialtrykktransmitter og automatisk tilbakestilling av systemet ved feil.
- Tilkobling av statussignaler ved bruk av ledige kontaktsett (FEIL, START og BRANNAKTIVERING) og tilkobling til BMS-systemer via RTU Modbus for overvåking av systemet.
- Minne med siste aktiveringstilstand for større sikkerhet, kan tilbakestilles fra RESET-velgeren på kontrollpanelet eller med eksternt signal.

- Ekstern tilkobling for daglig ventilasjonsbruk gjennom SI-CALENDAR tilbehør.
- Kapsling med lås og nøkkel og IP66 beskyttelse.
- Kan håndtere asynkronmotorer, IPM eller RM.
- Klar til aktivisering og kontroll av trykkregulering.
- Kun strømforsyning, vifte og brannsignalet må tilkobles.
- Ulike spenningsforsyninger og effekter etter behov.

Alternativer:

- BOXSMART EC: kontrollpanel for en EC vifte.
- BOXSMART: kontrollboks for en vifte.
- BOXSMART II: kontrollpanel med reservevifte.
- BOXSMART FLAP: kontrollpanel for vifte med luke.

Bestillingskode

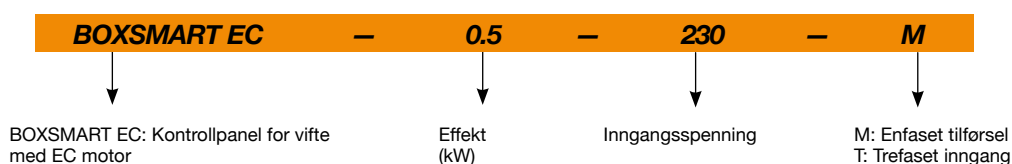


Tekniske egenskaper

Modell	Effekt (kW)	Strømforsyning (V) (Hz)	Utløp (V)	Maks. utgangsstrøm (A)	Størrelse	Mål (lengde x bredde x dybde)	Omtrentlig vekt (Kg)
BOXSMART EC-0.5-230V 50/60HZ-M-M	0,5	200-240 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	1,5	1	300x400x200	10
BOXSMART EC-1.1-400V 50/60HZ-T-T	1,1	380-480 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	2,0	1	300x400x200	10

Tilkoblinger

*Alle tilkoblinger gjøres på den øvre delen av panelet.

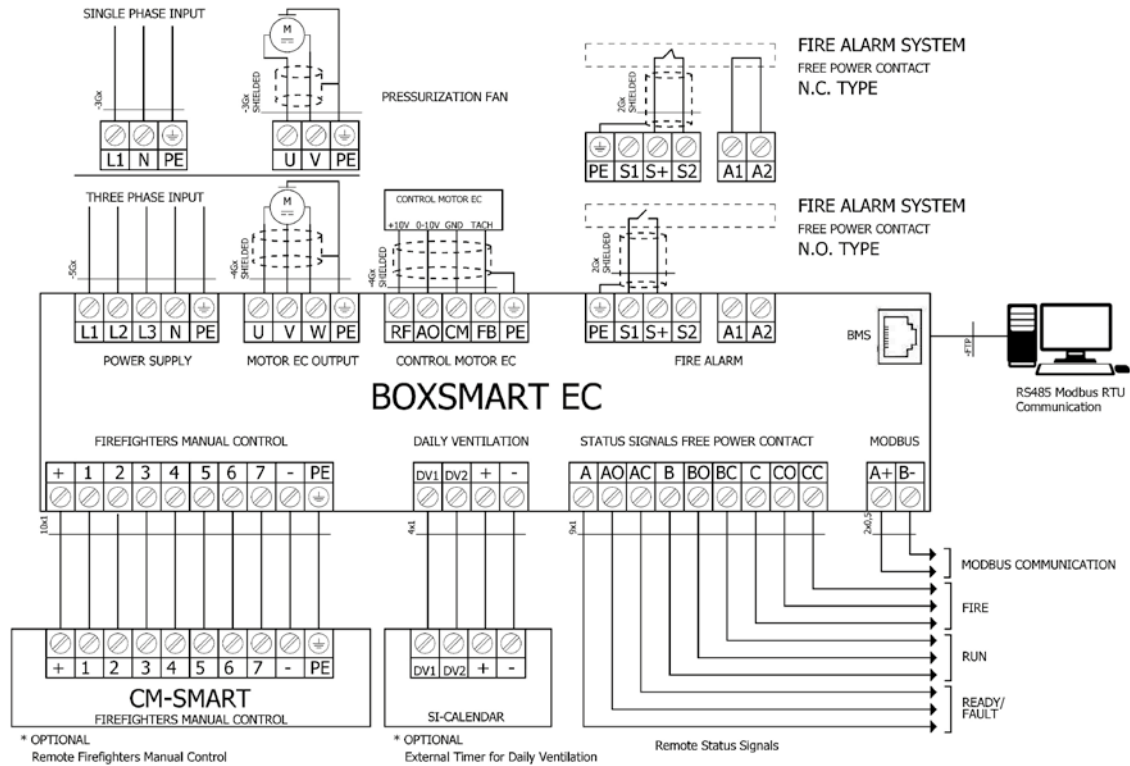

Tilbehør



CM-SMART



SI-CALENDAR