

SCDLM-MA

Flerroms røykkontrollspjeld med manuell og automatisk aktivering




Funksjoner:

- Rektangulært brannspjeld fra 200 x 430 mm til 1200 x 2030 mm.
- CE-sertifisert i henhold til EN 12101-8.
- 250 mm dypt spjeld.
- Testet i henhold til EN 1366-10.
- Klassifisert i henhold til EN 13501-4+A1 som EIS 120, med AA/MA-posisjonering for multiseksjon brannbeskyttelse.
- Syklus testklasse Cmod i henhold til EN 12101-8.
- Ekstern kapsling lekkasjeklasse C, intern lekkasjeklasse 3 i henhold til EN 1751.
- Spjeldaktivering via 24 V eller 230 V elektrisk aktuator.

- Designet for systemer med automatisk eller manuell aktivering.
- Anbefalt maksimal hastighet 12 m/s, tillatt trykk opp til 500 Pa, eller undertrykk opp til 1000 Pa.
- Spjeldet kan leveres med eller uten flenser.
- Spjeldene er egnet for vertikal eller horisontal installasjon.
- Arbeidstemperatur: -30 °C +50 °C.

Bestillingskode

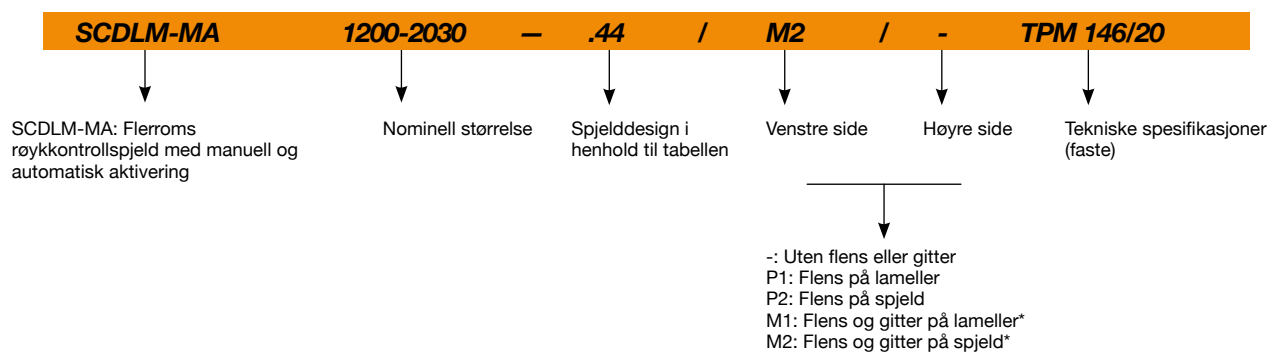

Spjelddesign

Ekstra siffer

Med aktuator BEN, BEE, BE for 230 V	.44
Med aktuator BEN, BEE, BE for 24 V	.54
Med aktuator BEN (BEE)-SR for 24 V	.65**

* Standard gitterfarge RAL 9006, andre farger tilgjengelig på forespørsel.
 ** Design .65 er ikke tilgjengelig ved bruk av BE-aktuator.