

## GEOFILTER OIL *Filtro de névoa de óleo*

Caixa de filtragem para intercalar em conduta. A construção da caixa é em aço galvanizado com acabamento em epoxy, equipada com válvula de drenagem. O filtro GEOFILTER OIL é ideal para aplicações de filtragem de névoa de óleo, normalmente produzida por máquinas de CNC ou de corte e fresagem de metal, e deve ser colocada o mais próximo possível da fonte para evitar que o óleo se acumule nas condutas principais.


### Características:

- Construção em aço galvanizado com acabamento em epoxy
- Caudal máximo: 400 a 600 m<sup>3</sup>/h (consoante modelo)
- Ligações: Ø100 mm ou Ø160 mm (consoante modelo)
- Eficiência de filtragem: 95% (0,3 µm)

### Referência

Referência	Descrição
15-020	GEOFILTER OIL Ø100 400x400 – Caudal máx: 400 m <sup>3</sup> /h ΔP = 100 Pa
15-220	GEOFILTER OIL Ø160 400x600 – Caudal máx: 600 m <sup>3</sup> /h ΔP = 150 Pa
15-030	ELEMENTO FILTRO 400X400 MM
15-031	ELEMENTO FILTRO 400X600 MM

### Curva de seleção

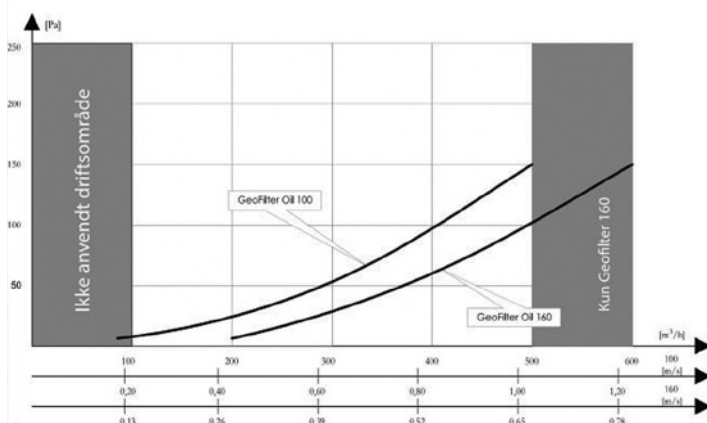

### Dimensões

