



GF0315 *Filtro de névoa de óleo*

Caixa de filtragem para intercalar em conduta. A construção da caixa é em aço galvanizado com acabamento em epoxy, equipada com válvula de drenagem. O filtro GFO é ideal para aplicações de filtragem de névoa de óleo, normalmente produzida por máquinas de CNC ou de corte e fresagem de metal.


Características:

- Construção em aço galvanizado com acabamento em epoxy
- Caudal máximo: 1800 m³/h
- Ligações: saída Ø315 mm, entrada Ø200 mm
- Eficiência de filtragem: 99.9% (0,3 µm)

Referência

Referência	Descrição
15-320	GFO-315 – FILTRO NÉVOA DE ÓLEO (99,95% a 0,3 µm)
15-335	ELEMENTO FILTRO P/ GFO

Curva de seleção

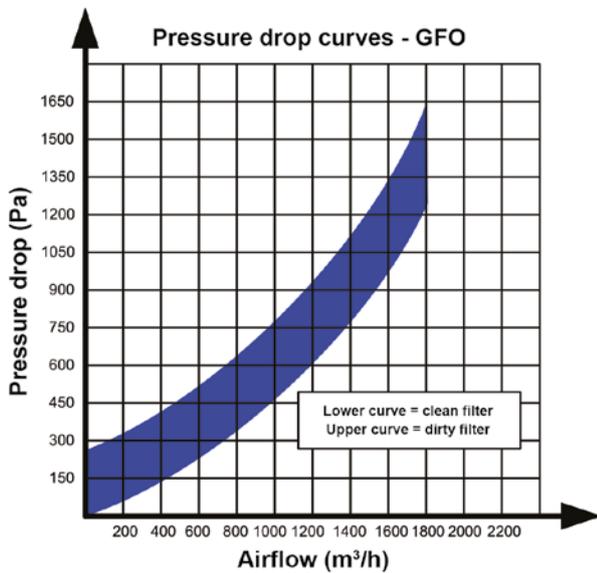

Dimensões

