



GEOFILTER GF4

Caixa de filtragem para intercalar em conduta. A construção da caixa é em aço galvanizado com painel de acesso ao elemento filtrante para efeitos de manutenção e substituição de filtro. Equipada com filtro de bolsas EU3, EU5 ou EU8 (consoante o modelo). Ideal para aplicações de filtragem ar proveniente de pequenos processos que produzam pós e gases.


Características:

- Construção em aço galvanizado
- Caudal máximo: 4000 m³/h
- Ligações: Ø400 mm
- Área de filtragem efetiva: 2 m² (EU3), 4 m² (EU5 e EU8)
- Eficiência de filtragem: 86% (EU3), 95% (EU5), 99% (EU8)
- Dimensões: 645X645X1023 mm (LxPxA)

Referência

Referência	Descrição
15-504	GEOFILTER GF4-1 EU3 (86% a 0,3 µm)
15-503	GEOFILTER GF4-2 EU5 (95% a 0,3 µm)
15-502	GEOFILTER GF4-3 EU8 (99% a 0,3 µm)
15-516	FILTRO G35 1/1 EU3 595x595x330 (86% a 0,3 µm)
15-517	FILTRO G50 1/1 EU5 595x595x650 (95% a 0,3 µm)
15-518	FILTRO G95 1/1 EU8 595x595x650 (99% a 0,3 µm)

Curva de seleção

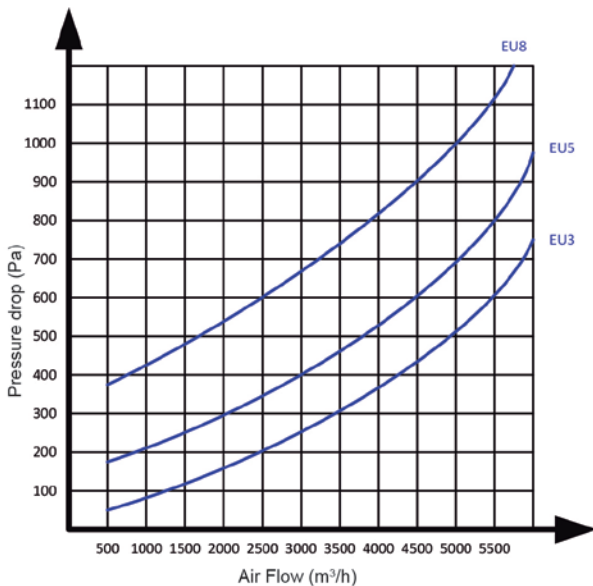

Dimensões

