



FLEXI ARM com campânula standard em policarbonato



Com campânula em policarbonato transparente


FLEXI ARM *Braço de extração*

Braço de extração localizada FLEXI-ARM, próprio para todos os tipos de aplicações onde é necessário fazer a extração de gases em laboratórios, hospitais, escolas, clínicas, etc. O braço é constituído por estrutura interna em alumínio com 3 articulações com acoplamentos autoajustáveis por fricção, de forma a manter o braço na posição pretendida. Tubo flexível de revestimento em PVC com espiral metálica.

Características:

- Montagem em teto, parede ou bancada, consoante suporte
- Estrutura interna em alumínio com 3 articulações
- Articulações com discos de fricção e mola
- Tubo flexível de cor branca em PVC espiral metálica
- Temperatura de trabalho = -40°C a +100°C
- Diâmetros disponíveis = Ø100mm e Ø125mm
- Comprimentos disponíveis = 1m a 1,5m
- Campânula não incluída

Curvas de seleção

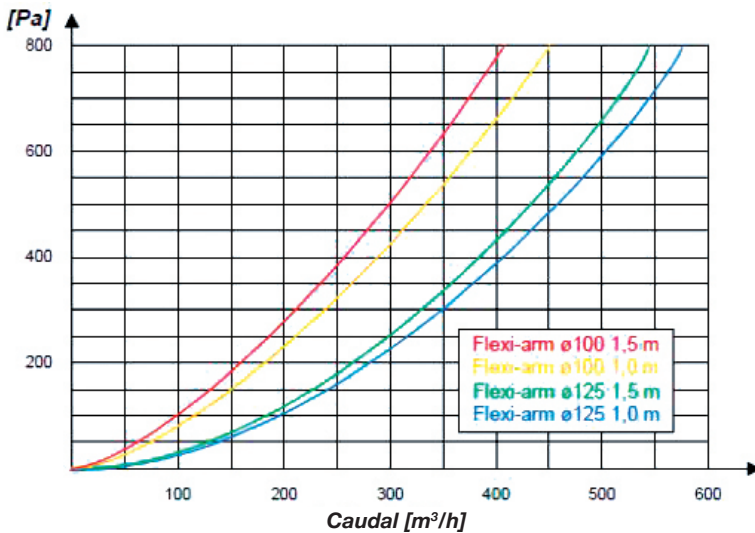

Versões

FLEXI-ARM FFK

montagem de mesa




FLEXI-ARM FVK

montagem de parede



FLEXI-ARM FLK

montagem de parede



Opcionais

Extensões para FVK



Campânula standard



Registo manual



Campânula em policarbonato transparente

