

Bombas de Condensados para Frio Industrial/Comercial

ERRP



ERRP LOW PROFILE



Macerator



Código	Aplicação	Alimentação	Temperatura	Cabo de ligação	Capacidade	Elevação	Caudal máximo	Material	Dimensões	Peso [Kg]
ERRP	Unidades de Refrigeração de supermercados. Devido à sua pequena altura podem ser instaladas sob os armários frigoríficos	230V 50Hz	0 a 40°C	-	11l	35m	225l/h	Plástico	100x590x405	4.9
ERRP LOW PROFILE		230V 50Hz	0 a 40°C	-	3,5l	35m	190l/h	Plástico	75x530x240	2.4
MACERATOR	Água de condensação de descongelamento de bens alimentares	230V 50Hz	-	2m	4l ou 12l	8.5m	780l/h	-	230x335x150 / 310	3.8

Fix-it Foot



Referência	Designação	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso Máx. Recomendado (Kg)
Fix-it Foot 250 Low	Suporte para condensadores. Para aplicar em coberturas planas.	250	130	50	50
Fix-it Foot 400 Low		400	130	50	100
Fix-it Foot 500 Low		500	130	50	-
Fix-it Fixação	Parafuso para Fix-it Foot (Par)	-	-	-	-


SUPORTE E PROTEÇÃO DE UE



Suportes de condensadores

Modelo	Capacidade	Dimensões
SUPORTE AC-PEQUENO	80Kg	390x390mm
SUPORTE AC-MÉDIO	80Kg	390x455mm
SUPORTE AC-GRANDE	100Kg	450x520mm


Protecção de Unidades Exteriores

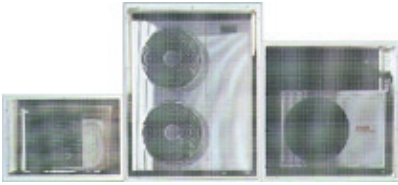

Descrição:

- Conjunto de peças de montagem para protecção das unidades exteriores.
- Os painéis são em aço fosfatado, com camada de 60microns de pintura. Cada conjunto consta de 1 protecção frontal, 2 protecções laterais, uma protecção superior, perfil de alumínio para dar forma ao sistema, pés e parafusos.
- Opcionalmente podem ser fornecidas protecções inferiores e protecções anteriores dependendo da localização dos equipamentos. São muito fáceis de instalar.

Montagem

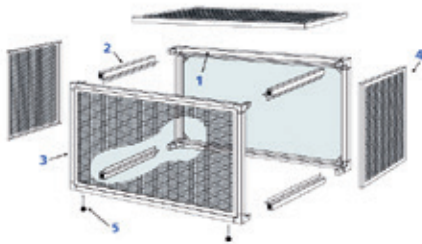

- 1- Aparafusar a estrutura traseira à parede;
- 2- Fixar os perfis de alumínio horizontais;
- 3- Fixar a protecção frontal aos perfis;
- 4- Aparafusar os painéis de protecção lateral e superior;
- 5- Ajustar o painel de protecção frontal por meio dos pés.

Dimensões exterior/interior (mm)

Modelo	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso (Kg)
GUARDS-SMALL	700/600	1000/900	450/350	19
GUARDS-MEDIUM	1100/1000	1100/1000	600/500	28.5
GUARDS-LARGE	1400/1300	1100/1000	600/500	34

Caixas de pré-instalação



- Caixas de pré-instalação com ligação reversível, diâmetro 16 e 20mm.
- Dimensões aproximadas: 415x90x50 (CxLxP)
- Aplicação: na parede, onde ficará alojada a tubagem de cobre e eléctrica para posterior ligação ao aparelho.

