


## JUNTA FLEXÍVEL. SUSPENSÃO



As JUNTAS FLEXÍVEIS utilizam-se para impedir a transmissão das vibrações. São formadas por duas tiras metálicas com largura variável e 0.4mm de espessura, separadas por um tecido em poliéster e PVC (M1) ou Fibra de vidro e poliuretano (M0).



Poliéster + PVC temperatura -30°C a 70°C. 3000Pa  
Fibra de vidro + poliuretano 50°C a 200°C.


Referência	B (chapa)	C (tecido)	Aplicação	Embalagem
JF35/60/35	35	60	Elimina transmissão de vibrações à tubagem. Caixas de ventilação, UTA's, condutas de chapa galvanizado. Aplicações correntes.	50m
JF35/60/35INOX-25	35	60	As anteriores com resistência à corrosão.	25m
JF45/75/45ATEX-25	45	75	Instalações ATEX	25m
JF35/60/35M0-25	35	60		25m
JF45/60/45M0-INOX	45	60	Instalações de desenfumagem e ambientes corrosivos.	25m
JFPU-M0/020	-	200		-

## Abraçadeira para tubo spiro



Diam	100	125	150	160	180	200	225	250	280	300	315
SEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diam	350	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000
SEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Porcas e Parafusos



Parafusos Auto-roscentes para junção de chapas, cravação de peças em chapa.



Medida	Medida
3.5x13	PA3.5x13
4.2x13	PA4.2x13
4.2x16	PA4.2x16



Parafuso cabeça sextavada para união de aros em perfil.

Rosca	Comprimento (mm)				Porca
	20	25	30	50	
M6	1,75	2,01	2,29	3,29	0,53
M8	3,44	3,85	4,36	6,12	1,09


## Elementos de suspensão

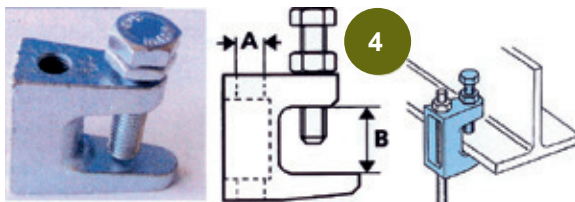


Grupo Suspensão	A	B	Kg
004-468108	M8	18mm	120
004-468112	M12	26mm	350

Figura	Referência	Observações
1	FITPERFGPB(120Kg)	20mmx0,6mm
2	004-466001	Elemento suspensão para condura rectangular
3	VARAORSCADOM06	
	VARAORSCADOM08	
	CONECTORM06	
3	CONECTORM08	
	ANILHAM06	
	ANILHAM08	
4	ANILHAM08LARGA	
	004-468108	Grupo suspensão
4	004-468112	Grupo suspensão
	5	BUCHA-ACOM8
5	BUCHA-LATAOM8	


## Perfil para suspensão de Condutas

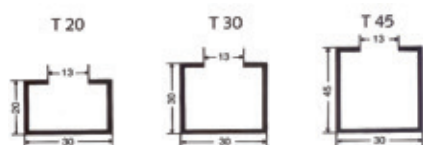

Espessura perfil: 1.75mm



Dimensões Borrachamort



### Carga Máxima aplicada por Kg

Modelo	vão										
	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.50	3.00
T20	190	130	95	80	65	55	50	45	40		
T30	370	250	190	150	125	110	95	80	75	60	50
T45	500	330	250	200	170	140	125	110	100	80	65
1	Borracha P/ Perfil suspensão 049-305110000					Rolos 75m					
2	Sistema de suspensão wiregrip 202 004-460202					2m cabo 2mm					
	Sistema de suspensão wiregrip 302 004-460302					2m cabo 3mm					