

## FILTRAGEM

### Filtragem

#### Aplicação:


- Tratamento do ar em ventilação e ar condicionado.

#### Vantagens:

- Serviço de corte Deltrian;
- Baixa queda de pressão;
- Resistência mecânica;
- Densidade progressiva;
- Elevada capacidade de retenção;

#### Características gerais:

- Eficiência EN779: G2-G4;
- Sintético;
- Queda de pressão final: 250Pa;
- Máximo T ° em serviço contínuo: 110 ° C;
- Humidade: RH 100%.

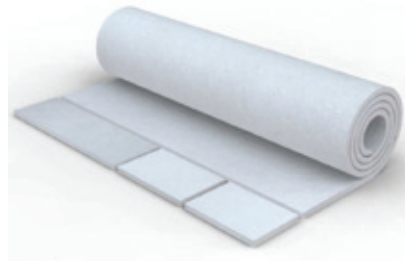

Manta Filtrante	Referência	Eficiência	Espessura	Perda carga Inicial (m/s-Pa)	Perda carga final	T Max	Dimensões
POLY150	2700169	G3	15mm	1.50/37	250 Pa	110 °C	Rolo 2000mmx 20m
POLY200	2700183	G3	20mm	1.50/37	250 Pa	110 °C	Rolo 2000mmx 20m
POLY290		G4	18mm	1.50/41	250 Pa	110 °C	Rolo 2000mmx 20m
POLY300	2700308	F5	20mm	0.25/20	250 Pa	110 °C	Rolo 2000mmx 20m
POLY350	2700265	G4	22mm	-	-	-	-

#### Filtros em diversos materiais:

- Filtros de saco, filtros metálicos, filtros em fibra de vidro, filtros sintéticos, filtros de carvão activado etc.

#### Filtros para diversas aplicações:

- UTA's, Estufas, Cabinas de pintura, Difusores

#### Outros filtros disponíveis:

- Outras eficiências. Carvão Activado, HEPA e ULPA.

#### Aplicações:

- AVAC, Pintura automóvel, tratamento de odores, salas limpas etc.


### Filtros para Hottes



Filtro Antigordura



Filtro Churrascaria



Bulpren

		Dimensões	Espessura
Filtro Antigordura	Galvanizado	500x500	50mm
	Tudo Inox	500x500	50mm
Filtro Churrascaria	Galvanizado	500x500	50mm
	Tudo Inox	500x500	50mm
Bulpren	Manta	-	10mm
	Poliuretano	-	15mm