

PROTEÇÃO DE CONDUTAS







Filme protetor

As normas recomendam que as condutas se mantenham protegidas contra a entrada de impurezas durante o transporte, armazenamento em obra e instalação


PERFIL PARA CAIXAS

Perfil de Alumínio

para Cxs de Ventilação, UTA'S e Quadros Eléctricos

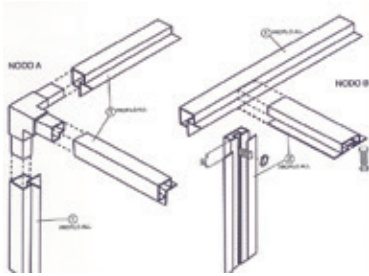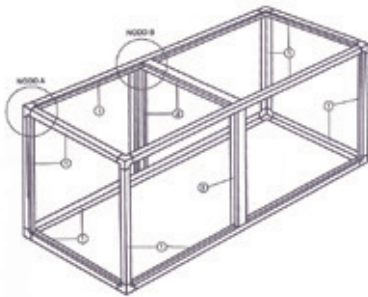

Dobradiça N 149




Fecho DN 40




Parafuso N210




Pega N60



Cantos A 20/18 - Alumínio



Cantos A 30/25 - Alumínio

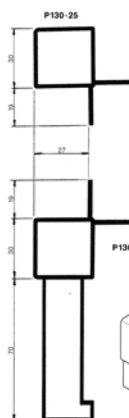

Cantos A 40/25 - Alumínio

Referência	Designação	Medida	Barra
P120/18	PERFIL 20 P/CX VENTILACAO	20x18	6m
P220/18 (Intermédio)	PERFIL 20 INTERMEDIO P/CX V	20x18	6m
P130/25	PERFIL 30 P/CX VENTILACAO	30x25	6m
P231/25 (Intermédio)	PERFIL 30 INTERMEDIO P/CX V	30x25	6m
P130/25BAS (Base)	PERFIL 30 BASE P/UTA	-	6m
P140/25	PERFIL 40 P/CX VENTILACAO	40x25	6m
P240/25 (Intermédio)	PERFIL 40 INTERMEDIO P/CX V	40x25	6m
P140/25BAS (Base)	PERFIL 40 BASE P/UTA	-	6m
P150/25	PERFIL 50 P/CX VENTILACAO	50x25	6m

Cantos	Designação	Aplicação
A20/18 (Alumínio)	CANTO ALUMINIO P/PERFIL P120/1	P120/18
A30/25 (Alumínio)	CANTO ALUMINIO P/PERFIL P130/2	P130/25
N30/25	CANTO NYLON P/PERFIL P130/25	P130/25
N40/25	CANTO NYLON P/PERFIL P140/25	P140/25
N50/25	CANTO NYLON P/PERFIL P150/25	P150/25

Acessórios em Nylon	Designação	Aplicação
DN40	FECHO P/CX VENTILACAO	Fecho
N200	FECHO NYLON P/CHAPA DE 20/25MM	Fecho c/pega
N210	FECHO DE PARAFUSO P/CX VENT	Parafuso
N149	DOBRADICA NYLON	Dobradiça
N60	PEGA NYLON	Pega

