


CJFILTER/REC

Scatole filtranti per condotti circolari e rettangolari, dotate di diversi tipi di filtri a seconda del modello



Caratteristiche principali:

- Pannello di accesso laterale per manutenzione.
- Installazione agevole.
- Sostituzione dei filtri agevole e rapida grazie alle guide.
- Isolamento acustico da 5 mm di spessore.
- Modelli a profilo ribassato per l'installazione in controsoffitto.
- Filtri con gradi di efficienza F7 e F9 compatti per montaggio su guida da 98 mm.
- Filtri con gradi di efficienza E10, H13 e CA (carbone attivo) poliedrici da 292 mm di profondità per montaggio su guida da 25 mm.

Codice di ordinazione

CJFILTER/REC

300x600-250

F9


CJFILTER/REC: Scatole filtranti per condotti circolari e rettangolari, dotate di diversi tipi di filtri a seconda del modello

Dimensioni della scatola
Sezione della bocca

Filtri disponibili

F7
F9
CA (Carbone Attivo)
E10
H13

Dimensioni in mm

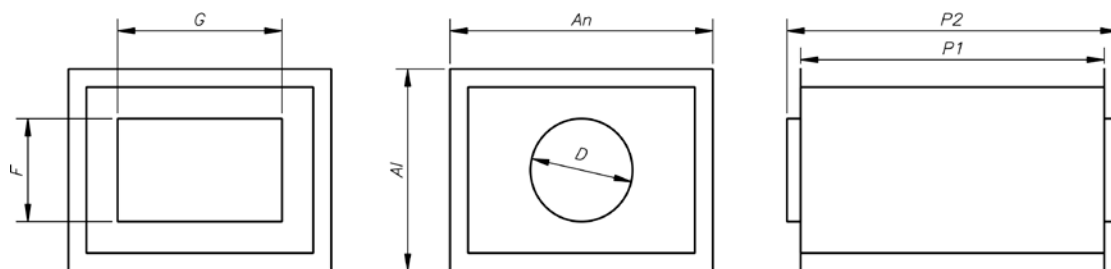






	Al	An	P1	P2	F	G	D
CJFILTER/REC-300x600-150	370	640	450	530	-	-	150
CJFILTER/REC-300x600-160	370	640	450	530	-	-	160
CJFILTER/REC-300x600-200	370	640	450	530	-	-	200
CJFILTER/REC-300x600-250	370	640	450	530	-	-	250
CJFILTER/REC-300x600-250x500	370	640	450	530	250	500	-
CJFILTER/REC-500x700-250x500	570	740	450	530	250	500	-
CJFILTER/REC-500x700-300x700	570	740	450	530	300	700	-
CJFILTER/REC-500x700-315	570	740	450	530	-	-	315
CJFILTER/REC-500x700-355	570	740	450	530	-	-	355
CJFILTER/REC-500x700-400x700	570	740	450	530	400	700	-

	Al	An	P1	P2	F	G	D
CJFILTER/REC-600X1200-450	670	1240	450	530	-	-	450
CJFILTER/REC-600x1200-500x800	670	1240	450	530	500	800	-
CJFILTER/REC-600x600-315	670	640	450	530	-	-	315
CJFILTER/REC-600x600-400	670	640	450	530	-	-	400
CJFILTER/REC-600x900-315	670	940	450	530	-	-	315
CJFILTER/REC-600x900-350x600	670	940	450	530	350	600	-
CJFILTER/REC-600x900-355	670	940	450	530	-	-	355
CJFILTER/REC-600x900-400x700	670	940	450	530	400	700	-
CJFILTER/REC-600X900-450	670	940	450	530	-	-	450
CJFILTER/REC-600x900-500x800	670	940	450	530	500	800	-

Curve caratteristiche della perdita di carico

Q= Portata in m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressione statica in mmH₂O, Pa e inwg

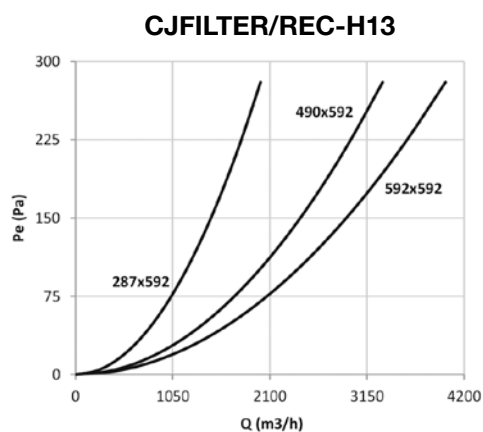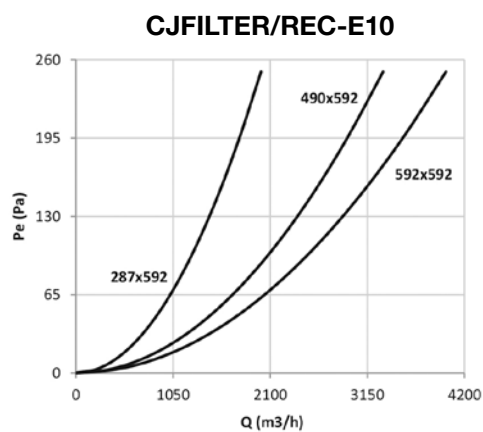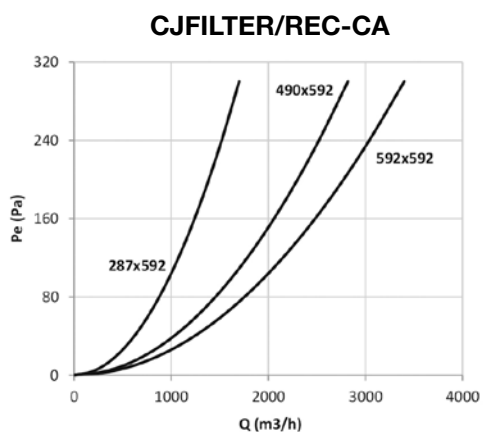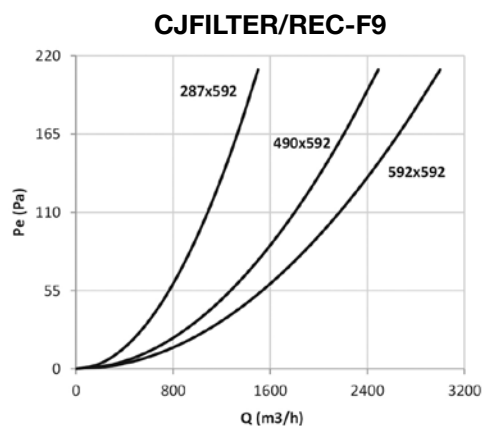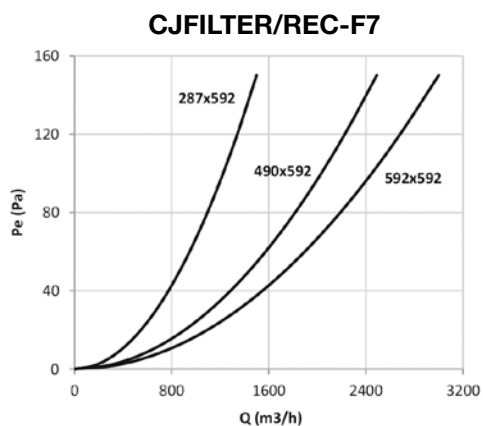

Codici dei filtri disponibili e combinazioni dei filtri secondo le dimensioni delle scatole.

N. DI FILTRI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA SCATOLA				CODICE DEL FILTRO SECONDO LE DIMENSIONI E DELL'EFFICENZA					
DIMENSIONE SCATOLA (Altezza x Ampiezza)	DIMENSIONE FILTRO			DIMENSIONE FILTRO					
	287x592	490x592	592x592		F7	F9	CA	E10	H13
300x600	1	-	-	287x592	1104804	1104833	1082526	1104852	1104857
500x700	-	1	-	490x592	1104832	1104846	1104849	1104855	1104858
600x600	-	-	1	592x592	1082426	1104847	1082525	1104856	1104859
900x600	1	-	1						
1200x600	-	-	2						