
ECONOMIC

Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales



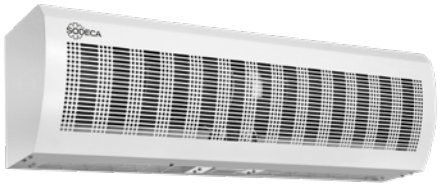

CONTROL

Cortinas de aire económicas para alturas hasta 4 m, para instalación horizontal, especialmente diseñadas para pequeños recintos comerciales.

Construcción:
- Estructura metálica pintada.
- Diseño para instalación horizontal.
- Versión S: Dos velocidades de funcionamiento del ventilador.
- Versión E: Una velocidad de funcionamiento del ventilador.
- Led indicador de funcionamiento.
- Soportes para montaje en pared.
- Control con mando a distancia.

Versión:
- S: Ambiental. Recirculación de aire.
- E: Eléctrica. Control de batería eléctrica con elementos de seguridad. Paro del ventilador retardado para evacuar calor residual.

Aplicaciones:
- Pequeños locales comerciales
- Tiendas
- Bares
- Oficinas

Código de pedido

AC — 10 — E — 60HZ


ECONOMIC: Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales	09: Longitud 90 cm 10: Longitud 100 cm 15: Longitud 150 cm 20: Longitud 200 cm	S: Ambiental E: Eléctrica 230 V o 400 V según modelo

CONTROL	Ambiental	Eléctrica
Funcionamiento	Manual	Manual
Velocidades	2 velocidades	1 velocidad
Control de batería eléctrica	NO	1 nivel de potencia
Contacto para puerta	NO	NO
Led indicador funcionamiento	SÍ	SÍ

Características técnicas

Modelo	Altura puerta (m)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A) Irradiado	Potencia calorífica (kW)	Tensión batería (V)	Intensidad batería (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso aprox. (Kg)
AC-09-S	4	2140	45	-	-	-	1x230	0,65	13
AC-10-S	4	2380	46	-	-	-	1x230	0,72	14
AC-15-S	4	3570	48	-	-	-	1x230	0,95	20
AC-20-S	4	4160	56	-	-	-	1x230	1,39	25
AC-09-E	4	1200	47	3,8	1x230	15,2	1x230	0,65	16
AC-10-E	4	1380	48	4,6	1x230	19,0	1x230	0,72	17
AC-15-E	4	2160	49	5,9	3X400	8,3	1x230	0,95	26
AC-20-E	4	2880	53	10,5	3X400	16,0	1x230	1,38	32

Dimensiones mm

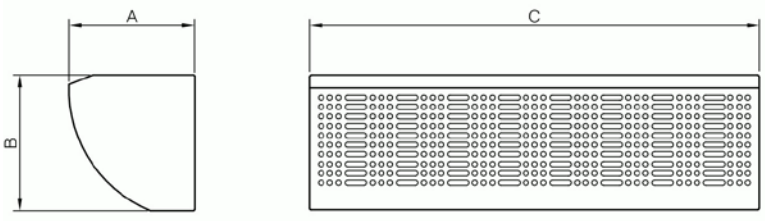

	A	B	C
AC-09-S	200	215	900
AC-10-S	200	215	1000
AC-15-S	200	215	1500
AC-20-S	200	215	2000
AC-09-E	195	220	900
AC-10-E	195	220	1000
AC-15-E	195	220	1500
AC-20-E	195	220	2000