

SDSILENCE

Hiljaiset kanavapuhaltimet kestävillä kuulalaakereilla



Hiljaiset kanavapuhaltimet kestävillä kuulalaakereilla, 3-nopeuksisella moottorilla ja ulkoisella kytkentärasialla.


Puhallin:

- Korkealaatuinen ja kestävä muovikotelo.
- Lämpö- ja äänieristys 50 mm kivivillalla.
- Kaavun sisäpinta rei'itetty äänen vaimentamiseksi.
- Ulkoinen kytkentärasia.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Mahdollisuus liittää kaksi eri halkaisijaa kuhunkin laitteeseen. Halkaisijan sovittimet sisältyvät tuotteeseen.

Moottori:

- 3-nopeuksiset moottorit pitkäikäisillä kuulalaakereilla ja IPX4-suojausluokalla.
- Yksivaiheinen 220 -240 V 50 Hz, sähköinen, enintään 3-vaiheinen.
- Käyttölämpötila: +1 °C...+40 °C.

Tilauskoodi

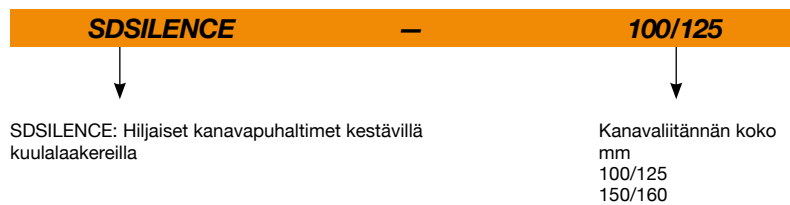

Tekniset ominaisuudet

Malli	Pyörimisnopeus (rpm)	Maksimivirta (A)	Moottoriteho (W)	Maks. ilmamäärä (m³/h)	Melutaso ¹ dB (A) Säteilevä	Paino noin (Kg)
	min/maks	min/maks	min/maks	min/maks	min/maks	
SDSILENCE-100/125	2250 / 2810	0,08 / 0,10	9 / 21	119 / 220	23 / 31	4
SDSILENCE-150/160	1980 / 2740	0,20 / 0,24	25 / 51	242 / 540	25 / 38	5

1. Äänenpainetaso dB (A) 3 m etäisyydellä.



Erp. (Energy Related Products)

Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.

Äänitiedot


Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.

Äänitehotasot $L_w(A)$ [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).

Heijastavat arvot enimmäisnopeudella ja keskimääräisellä virtausnopeudella.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SDSILENCE-100/125	39	40	42	41	39	35	33	32	SDSILENCE-150/160	44	45	52	46	44	40	38	37

Mitat mm

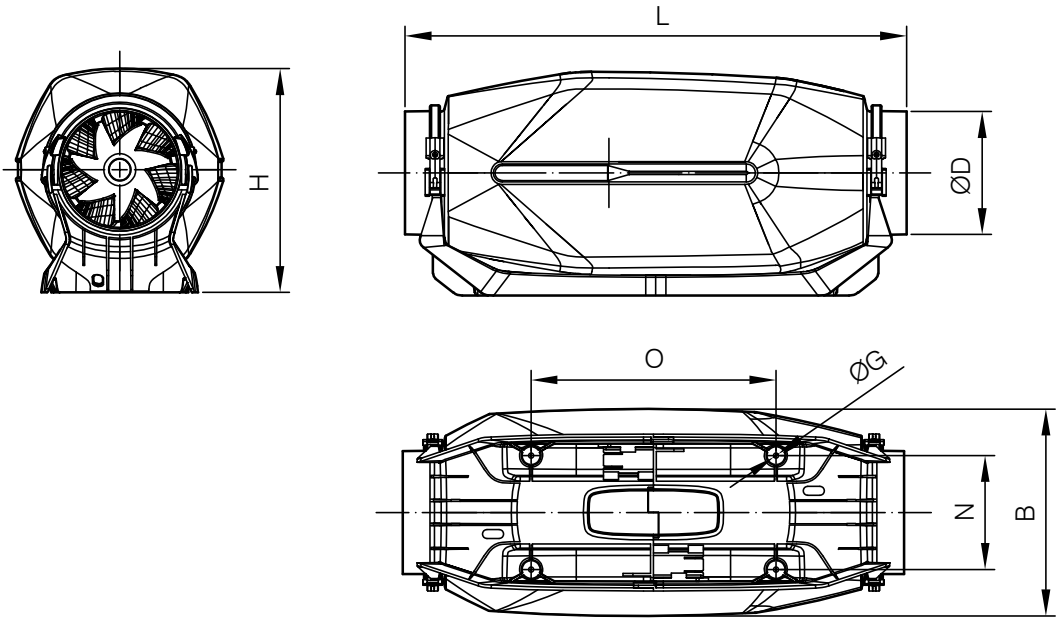

	B	D	G	H	L	N	O
SDSILENCE -100/125 (Ø100)	207	100	5,5	224	579	114	245
SDSILENCE-100/125 (Ø125)	207	125	5,5	224	502	114	245
SDSILENCE-150/160 (Ø150)	273	150	5,5	273	253	133	314
SDSILENCE-150/160 (Ø160)	273	160	5,5	273	253	133	314

Lisävarusteet





Ominaiskäyrästöt

Q= Ilmamäärä m³/h.

Pe= Staattinen paine Pa.

W= Sähköteho W.

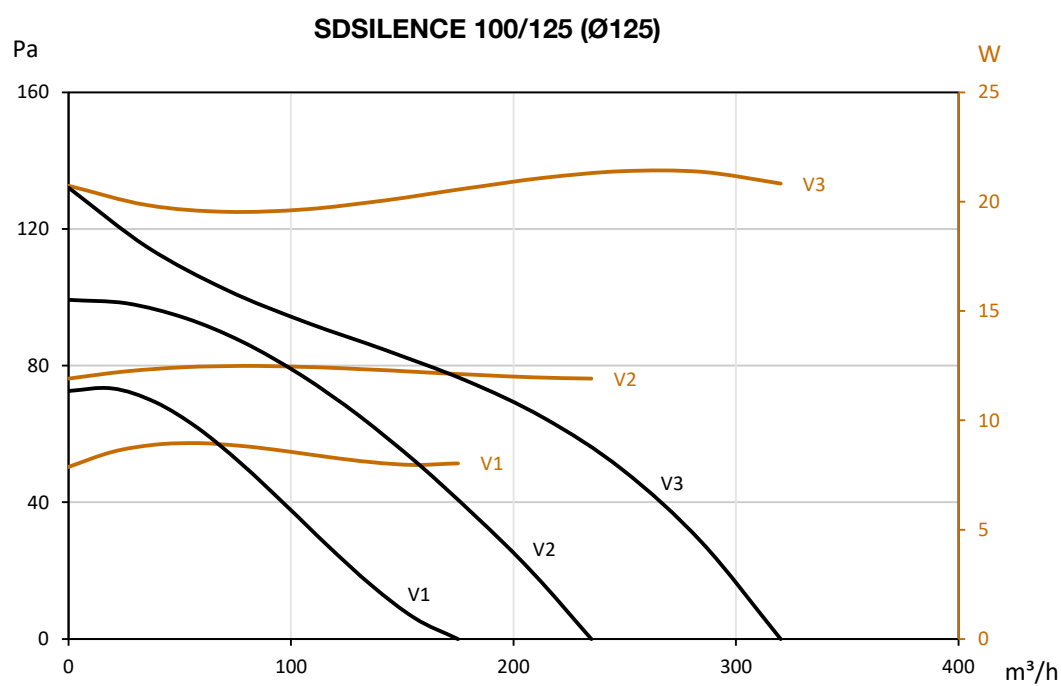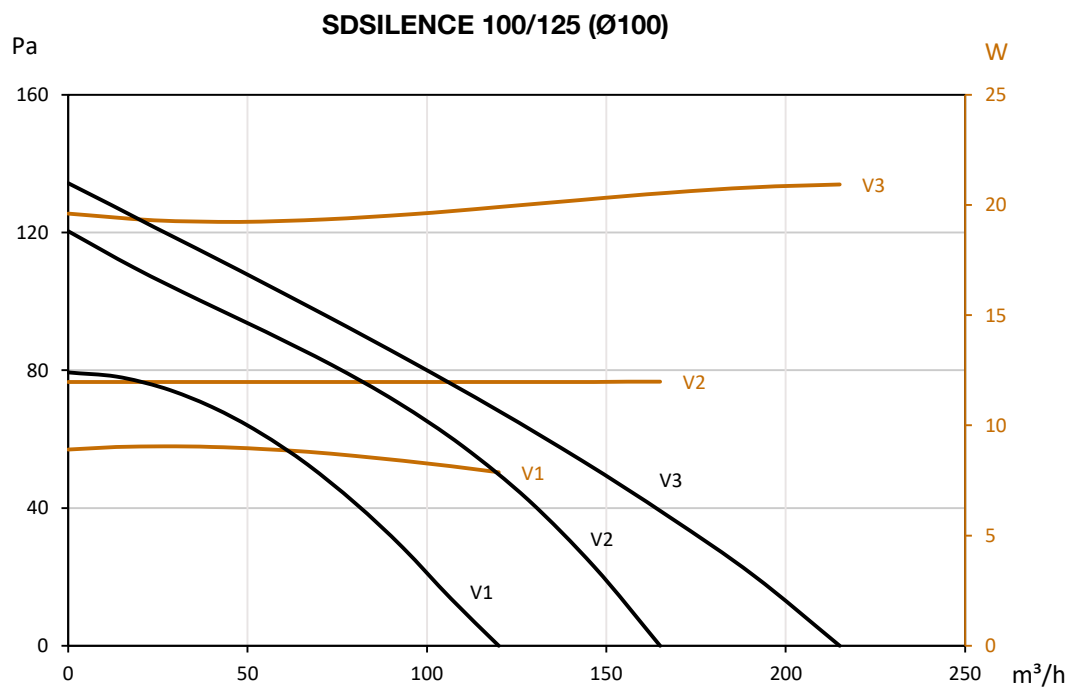

Ominaiskäyrästöt

Q= Ilmamäärä m³/h.

Pe= Staattinen paine Pa.

W= Sähköteho W.

