

SCDRS-MA


Serranda di controllo fumi circolari con compartimento unico ad azionamento manuale o automatico



Caratteristiche:

- Serranda circolare da \varnothing 100 fino a 630 mm.
- Certificazione CE secondo EN 12101-8.
- Testata secondo norma EN 1366-10.
- Classificata secondo EN 13501-4+A1 come EIS 120/600, attuando MA o AA in comparto unico.
- Fughe esterne dalla carcassa Classe C, fughe interne Classe 4.
- Prova di cicli classe Cmod secondo EN 12101-8.
- Azionamento della serranda attraverso un attuatore elettrico da 24 V o 230 V.
- Velocità massima consigliata di 15m/s, pressione permessa fino a 500 Pa, o depressione fino a -1500 Pa.
- Disegnata per sistemi con attivazione automatica o manuale.
- Temperatura di esercizio: -30 °C +50 °C.

Codice di ordinazione

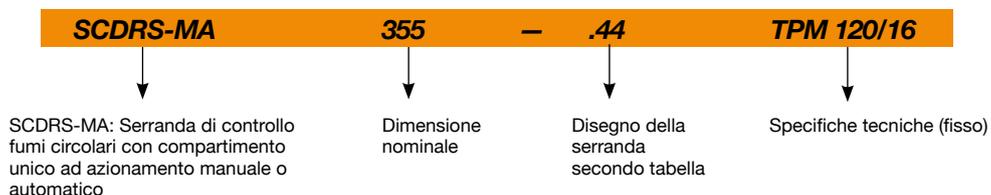

Disegno della serranda

Digito addizionale

Con attuatore BEN a 230 V	.44
Con attuatore BEN a 24 V	.54
Con attuatore BEN-SR a 24 V	.65