



- ✓ Diferentes etapas de filtración
G4 F6 F7 F8 F9
- ✓ Bajo nivel sonoro
- ✓ Fácil instalación en falso techo
- ✓ Fácil mantenimiento de filtros

SV/FILTER

UNIDADES DE FILTRACIÓN PARA CONDUCTOS, CON BAJO NIVEL SONORO Y DIFERENTES ETAPAS DE FILTRACIÓN



Calidad de aire interior
Código Técnico de Edificación

SV/FILTER

Unidades de filtración para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.




Unidad de filtración compacta, ideal para conductos, con espacio para la instalación de hasta tres filtros a la aspiración.

Cumplimiento de las normativas del RITE.

Amplia tapa de acceso a componentes, de fácil apertura, y bajo perfil del equipo, facilitando su instalación en falso techo. Los equipos también disponen de recubrimiento fonoabsorbente para reducir en gran medida el nivel acústico. Disponen de ventiladores centrífugos a reacción a partir del modelo 200, ajustados para su aplicación con filtros.

Caudal máximo: de 240 m³/h a 2.050 m³/h

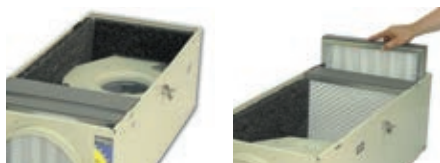


APLICACIONES:

Restaurantes: entradas de aire en cocinas.

Oficinas: renovación de aire dónde no es necesario instalar un recuperador de calor.

Laboratorios, salas blancas, quirófanos: entrada de aire con exigencia de niveles de filtración importantes y para evitar las salidas de olores al exterior.

Código de pedido

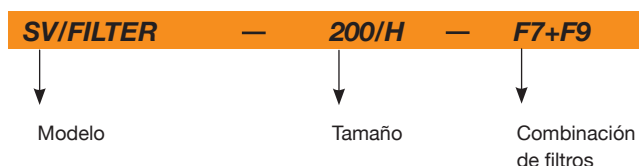

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A) 230V	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m ³ /h)			Nº Prefiltros	Nº Filtros	Dimensiones filtros (mm)		Peso (Kg)
				Filtros (G4+F6)	Filtros (F6+F8)	Filtros (F7+F9)			Filtros (G4)	Filtros (F)	
SV/FILTER-125/H	2220	0,65	0,08	300	255	240	1	1	282x194x48	282x194x98	9,1
SV/FILTER-150/H	2200	1,25	0,17	445	385	360	1	1	334x216x48	334x216x98	12,3
SV/FILTER-200/H	1240	0,85	0,12	515	520	390	1	1	389x248x48	389x248x98	15,1
SV/FILTER-250/H	2380	0,95	0,14	660	560	525	1	1	414x267x48	414x267x98	17,8
SV/FILTER-315/H	1330	0,75	0,12	1035	850	790	1	1	513x344x48	513x344x98	26,4
SV/FILTER-350/H	1280	0,95	0,14	1550	1270	1180	1	1	602x385x48	602x385x98	36,3
SV/FILTER-400/H	1330	1,80	0,30	2050	1720	1600	1	1	660x405x48	660x405x98	46,4



Crta. de Berga, km 0.7
E-08580 St. Quirze de Besora
BARCELONA (Spain)
Tel. +34 93 852 91 11
Fax.+34 93 852 90 42

comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com
www.sodeca.com

